
Клеммы на DIN-рейку

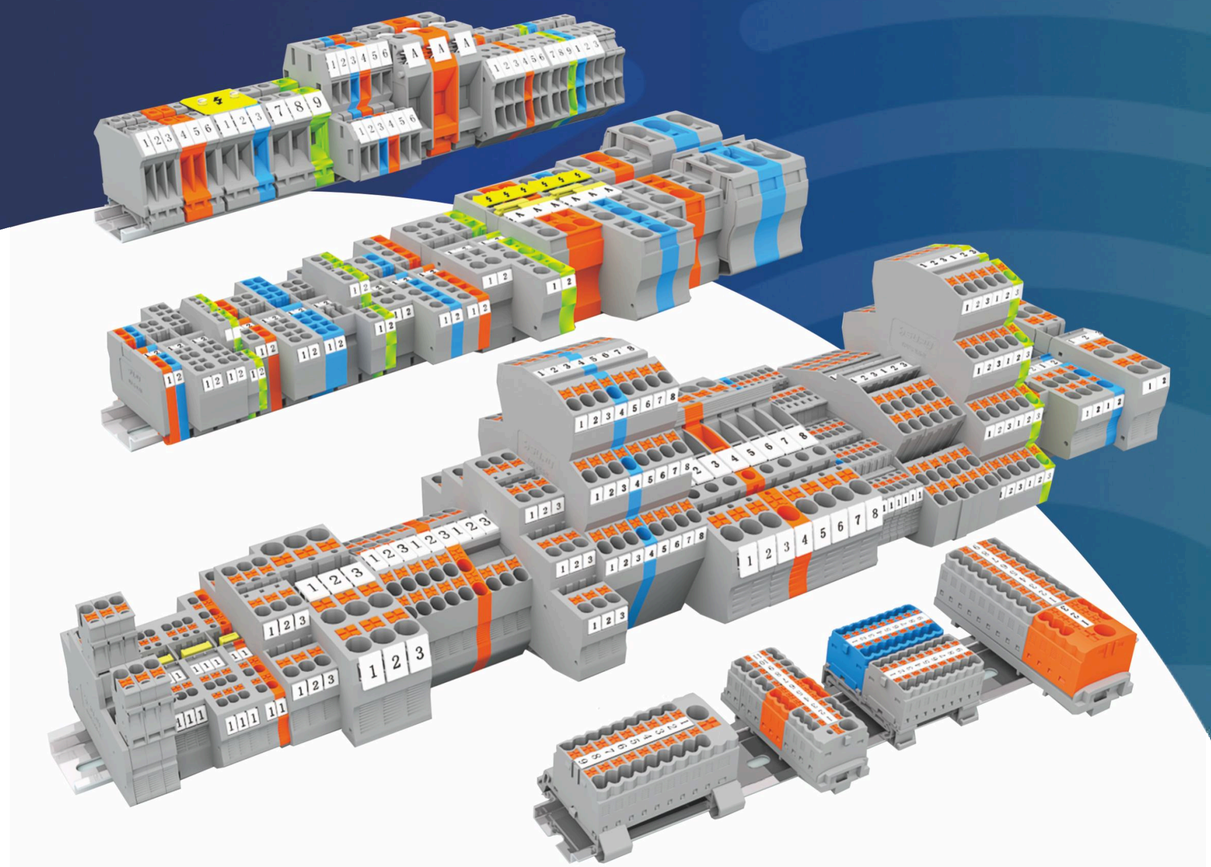

8 (495) 627-77-72

info@npo-silat.ru

npo-silat.ru

СИЛАТ

АПРЕЛЬ 2026

О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ



NINGBO SUPU ELECTRONICS CO., LTD. была основана в 1999 году и специализируется на четырех основных направлениях: электрические соединители, промышленные переключатели, электротехнические товары и компоненты на заказ. Компания является надежным глобальным поставщиком, осуществляет исследования и разработку, производство, продажу и сервисное обслуживание.

Ассортимент продукции SUPU включает в себя клеммные блоки на рейку, разъемы для печатных плат, промышленные переключатели, слаботочные разъемы, разъемы для тяжелых условий эксплуатации, интерфейсные модули и т.д. Вся продукция имеет такие сертификаты, как CQC, UL, VDE, TUV, CE, ROHS, REACH и другие. Компания соответствует требованиям стандартов ISO9001, ISO14001, ISO/TS22163 и IATF16949 системы менеджмента .

Наша продукция широко используется в лифтах, электрознергетике, железнодорожном транспорте, промышленной автоматизации, альтернативных источниках энергии, освещении, судостроении, контрольно-измерительных приборах, механическом оборудовании и других областях. С момента основания компания придерживается духа инноваций и научно-технических перспектив в своей деятельности. Это позволило компании создать центр исследований и разработок в области передовых технологий, который получил множество наград.

"НПО СИЛАТ" является официальным эксклюзивным представителем завода SUPU на территории РФ.

О КОМПАНИИ

НПО СИЛАТ — российская компания, специализирующаяся в области исследований, разработки и производства электротехнических компонентов.

Наша компания является надежным поставщиком комплексных решений для различных отраслей российской промышленности, включая автоматизацию систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), энергетику, транспортную промышленность, интеллектуальные здания, сети и телекоммуникации.

Мы гордимся тем, что наши решения способствуют развитию российской промышленности и обеспечивают надежное и эффективное функционирование различных систем и оборудования.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОДТВЕРЖДЕННОЕ КАЧЕСТВО
С 2012 года мы успешно оправдываем доверие наших заказчиков, обеспечивая высокое качество продуктов и услуг.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ
Наши компоненты успешно применяются в нефтегазовой, железнодорожной, приборостроительной, энергетической и др. отраслях.

ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ПОСТАВКИ ЗАКАЗНОЙ ПРОДУКЦИИ
Срок поставки заказной продукции в любую точку России составляет от 6 до 8 недель.

НАЛИЧИЕ ОТРАСЛЕВЫХ СЕРТИФИКАТОВ И АККРЕДИТАЦИЙ
Работаем над расширением аккредитаций и получением сертификатов для включения продукции «НПО СИЛАТ» в проектную документацию.

РЫНОЧНАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
Мы предлагаем нашим заказчикам гибкую ценовую политику и оптимальные финансовые инструменты сотрудничества.

ВОСТРЕБОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ В НАЛИЧИИ
Более 7000 SKU в наличии на центральном складе в Москве и на складах наших партнеров по всей территории РФ.

РАЗРАБОТКА ОБОРУДОВАНИЯ ПО ТЗ ЗАКАЗЧИКА
Мы предлагаем нашим заказчикам гибкую ценовую политику и оптимальные финансовые инструменты сотрудничества.


ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ ПО ТЗ И ТЕХПОДДЕРЖКА
Подбор продукции под ваши спецификации и оказание профессиональной консультации силами штатных инженеров.

Каталог продукции

Push-in клеммы серии TP

12-14 стр. 1-1 проходные клеммы	TP1.5-2, TP2.5-2, TP4-2, TP6-2, TP10-2, TP16-2
14-16 стр. 1-2 проходные клеммы	TP1.5-3, TP2.5-3, TP4-3, TP6-3, TP10-3, TP16-3
17-18 стр. 2-2 проходные клеммы	TP1.5-4, TP2.5-4, TP4-4, TP6-4
19-21 стр. 1-1 клеммы заземления	TP1.5-2-PE, TP2.5-2-PE, TP4-2-PE, TP6-2-PE, TP10-2-PE, TP16-2-PE
21-23 стр. 1-2 клеммы заземления	TP1.5-3-PE, TP2.5-3-PE, TP4-3-PE, TP6-3-PE, TP10-3-PE, TP16-3-PE
24-25 стр. 2-2 клеммы заземления	TP1.5-4-PE, TP2.5-4-PE, TP4-4-PE, TP6-4-PE
26-28 стр. Угловые проходные клеммы	TPS2.5-2, TPS2.5-3, TPS2.5-4, TPS2.5-2-PE, TPS2.5-3-PE, TPS2.5-4-PE
29-32 стр. Двухуровневые клеммы	TPD1.5-2, TPD1.5-2PV, TPD2.5-2, TPD2.5-2-PV, TPD4-2, TPD4-2-PV, TPD2.5-3, TPD2.5-3-PV
33-34 стр. Двухуровневые клеммы заземления	TPD1.5-2-PE, TPD2.5-2-PE, TPD4-2-PE, TPD2.5-3-PE
35-38 стр. Двухуровневые угловые клеммы	TPDS2.5-4, TPDS2.5-4-PV, TPDS2.5-4-PE, TPDS2.5-2, TPDS2.5-2-PV, TPDS2.5-2-PE
39-41 стр. Трехуровневые клеммы	TPT1.5-2, TPT1.5-2-PV, TPT2.5-2, TPT2.5-2-PV, TPTS2.5-2, TPTS2.5-2T, TPTS2.5-2-PV, TPTS2.5-2T-PV
42 стр. Четырехуровневая угловая клемма	TPFS2.5-2, TPFS2.5-2T
43-46 стр. Трехуровневые клеммы заземления	TPT1.5-2-PE, TPT1.5-2-PET, TPT1.5-2-PET/N, TPT2.5-2-PL, TPT2.5-2-PE, TPTS2.5-2-PET, TPTS2.5-2T-PET, TPTS2.5-2-PE, TPTS2.5-2T-PE, TPT2.5-2-PET/N
47-49 стр. Измерительные клеммы и клеммы со штекером	TP1.5-2-1, TP2.5-2-1, TP2.5-2-2, TP2.5-3-1, TP2.5-4-2, TPD2.5-2-1, TPD2.5-2-1-PV
50-52 стр. Клеммы со штекером зеземления	TP1.5-2-1-PE, TP2.5-2-1-PE, TP2.5-2-2-PE, TP2.5-3-1-PE, TP2.5-4-2-PE, TPD2.5-2-1-PE
53 стр. Штекер	TPP1.5, TPP2.5
55-56 стр. 1-1 миниклеммы под DIN15	TPM1.5-2, TPM2.5-2, TPM1.5-2-PE, TPM2.5-2-PE
57-60 стр. Клеммы под подключения датчиков	TPIO1.5-S-3, TPIO1.5-S-3-PE, TPIO1.5-S-4, TPIO1.5-S-4-PE, TPIO2.5-IN-3, TPIO2.5-IN-3-LG24, TPIO2.5-IN-3-LR24, TPIO2.5-IN-3-PE
61-70 стр. Клеммы с размыкателем	TPK2.5-2, TPK2.5-3, TPK2.5-4, TPME6-2, TPME6-2-JP, TP4-FSI/F-BK, TP4-FSI/F-LED, TP6-FSI/F-BK, TP6-FSI/F-LED, TP4-HEDI, TP4-HESI(5x20), TP4-HESI(5X20)-LED24, TP4-MT, TP4-TG, TPK2.5-2-TG, TPK2.5-3-TG, TPK2.5-4-TG, TPD2.5-MT, TPD2.5-TG, TPD4-MT, TPD4-TG, TPD4-HESI, TPD4-HESILED220
70-72 стр. Клеммы с диодом	TP2.5-4R/L-GY, TP2.5-4L/R-GY, TP2.5-2L/R, TP2.5-2R/L, TP4-2L/R TP4-2R/L, TPD2.5-2U TPD2.5-2D





Каталог продукции




73-74 стр. Распределительные клеммы	 TPU35/6/2.5-11  TPU35/6X6
75-76 стр. Проходные блоки	 TPA1.5  TPA2.5  TPA4
77-78 стр. Распределительные блоки	 TPA4/1.5  TPA6/2.5  TPA10/4
79 стр. Проходные клеммы с боковым вводом провода	 TPV2.5-2  TPV4-2  TPV6-2
80 стр. Клеммы заземляющие с боковым вводом провода	 TPV2.5-2-PE  TPV4-2-PE  TPV6-2-PE

Сильноточные клеммы серии TPH и TAPO

82-86 стр. Сильноточные клеммы	 TPH35-2  TPH35-2-PE  TAPO35-2  TAPO50-2  TAPO95-2  TAPO35-2  TAPO50-2  TAPO95-2








Пружинные клеммы серии TC

89-91 стр. 1-1 проходные клеммы	 TC1.5-2  TC2.5-2  TC4-2  TC6-2  TC10-2  TC16-2  TC35-2
92-94 стр. 1-1 клеммы заземления	 TC1.5-2-PE  TC2.5-2-PE  TC4-2-PE  TC6-2-PE  TC10-2-PE  TC16-2-PE  TC35-2-PE
95-97 стр. 1-2 проходные клеммы	 TC1.5-3  TC2.5-3  TC4-3  TC6-3  TC10-3  TC16-3
98-100 стр. 1-2 клеммы заземления	 TC1.5-3-PE  TC2.5-3-PE  TC4-3-PE  TC6-3-PE  TC10-3-PE  TC16-3-PE

101-102 стр. 2-2 проходные клеммы	 TC1.5-4  TC2.5-4  TC4-4
103-104 стр. 2-2 клеммы заземления	 TC1.5-4-PE  TC1.5-4-PE-KJ  TC2.5-4-PE  TC4-4-PE
105-106 стр. 2-2 проходные клеммы с открытым токопроводом	 TC2.5-4R/L  TC2.5-4L/R  TC1.5-2X2  TC2.5-2X2
107-108 стр. Двухуровневые клеммы	 TCD1.5-2  TCD1.5-2-PV  TCD2.5-2  TCD2.5-2-PV
108-109 стр. 1-1 трехуровневые клеммы	 TCT2.5-2  TCT2.5-2-PV
109 стр. 1-1 четырехуровневая клемма	 TCFS4-2
110 стр. Двухуровневые клеммы заземления	 TCD1.5-2-PE  TCD2.5-2-PE
111-112 стр. 1-1 трехуровневые клеммы заземления	 TCT2.5-2-PE  TCT2.5-2-PET
113-114 стр. Клеммы со штекером	 TC2.5-2-1  TCD2.5-2-1  TCD2.5-2-1-PV
115-116 стр. Клеммы со штекером заземления	 TC2.5-2-1-PE  TCD2.5-2-1-PE
117 стр. Штекер	 TCP2.5-1  TCPB2.5-1  TCPDB2.5-1
118-119 стр. Клеммы с держателем предохранителя	 TC4-FUSE-BK  TC4-FUSELED24-BK  TC4-SPLIT
119 стр. Клеммы распределительные	 TCU35/4X6


Каталог продукции

Винтовые клеммы серии TU

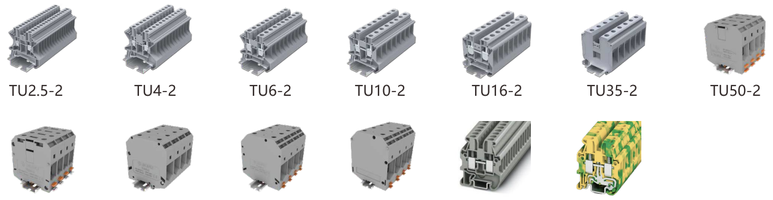
123-127 стр. 1-1 проходные клеммы	 TU2.5-2 TU4-2 TU6-2 TU10-2 TU16-2 TU35-2 TU50-2 TU70-2 TU95-2 TU150-2 TU240-2 TUM2.5-2 TUM2.5-2PE
127-128 стр. 1-2 проходные клеммы	 TU2.5-3 TU4-3
128 стр. 2-2 проходные клеммы	 TU2.5-4 TU4-4
129-132 стр. 1-1 клеммы заземления	 TU2.5-2-PE TU4-2-PE TU6-2-PE TU10-2-PE TU16-2-PE TU35-2-PE TU50-2-PE TU70-2-PE TU95-2-PE
132-133 стр. 1-2 клеммы заземления	 TU2.5-3-PE TU4-3-PE
133-134 стр. 2-2 клеммы заземления	 TU2.5-4-PE TU4-4-PE
135-136 стр. Двухуровневые клеммы	 TUD2.5-2 TUD2.5-2-PV TUD4-2 TUD4-2-PV
137 стр. Двухуровневые клеммы заземления	 TUD2.5-2-PE TUD4-2-PE
138 стр. Клеммы с предохранителем	 TU4-HESI TU4-HESILED TU10-NF(5X20)
139-140 стр. Клеммы с держателем предохранителя	 TU4-FUSE-BK TU4-FUSELED24-BK TUD4-FUSE TU4-FUSELED220

141-142 стр. Клеммы разъединительные	 TU2.5-MT TU2.5-TG TU4-MT TU4-TG TU4-SPLIT TUD4-MT

Серия сильноточных болтовых клемм TBO/TBV

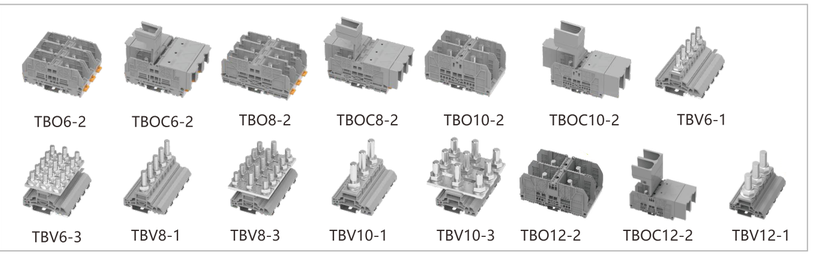144-150 стр. Болтовые клеммы	 TBO6-2 TBOC6-2 TBO8-2 TBOC8-2 TBO10-2 TBOC10-2 TBV6-1 TBV6-3 TBV8-1 TBV8-3 TBV10-1 TBV10-3 TBO12-2 TBOC12-2 TBV12-1




Распределительные блоки РБД на DIN-рейку

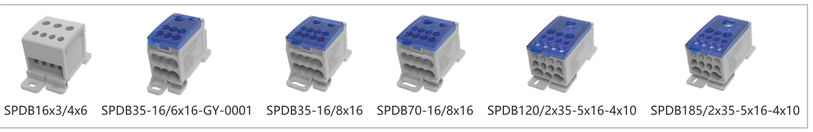153-157 стр. Распределительные блоки	 SPDB16x3/4x6 SPDB35-16/6x16-GY-0001 SPDB35-16/8x16 SPDB70-16/8x16 SPDB120/2x35-5x16-4x10 SPDB185/2x35-5x16-4x10




Пружинные клеммы серии TA

161-163 стр. 1-1 проходные клеммы	 215921 225921 204921 206921 210921 216921
164-166 стр. 1-1 клеммы заземления	 215927 225927 204927 206927 210927 216927
167-168 стр. 1-1 проходные клеммы	 206911 210911 216911
169-170 стр. 1-1 клеммы заземления	 206917 210917 216917

Каталог продукции

171-172 стр. 1-1 проходные клеммы с боковым вводом провода	 225915 204901 206901 210901 216901
173-174 стр. 1-1 клеммы проходные с боковым вводом провода	 225917 204907 206907 210907 216907
175-177 стр. 1-1 проходные клеммы	 215951 225951 204951 206951 210951 216951
178-180 стр. 1-2 проходные клеммы	 215957 225957 204957 206957 210957 216957
181-182 стр. 2-2 проходные клеммы	 215931 225931 204931 215901 225901
183-184 стр. 1-1 клеммы заземления	 215947 225947 204947
185-187 стр. Проходные клеммы с разрывом цепи	 215936 225936 204936 215903 225903 225908
188-189 стр. Клеммы заземляющие с боковым вводом провода	 225961 204961 225965
190 стр. Клеммы заземляющие с боковым вводом провода	 225964 204964
191-194 стр. Клеммы со штекером заземления	 2150-1201 225981 2150-1401 2150-1207 225987 2150-1407
194 стр. Штекер	 2150-101
195-196 стр. Клеммы с диодом	 215959 215910 215943 215928 215956 215941

Винтовые клеммы серии UK

199-203 стр. 1-1 проходные клеммы UK	 301901 302901 303901 305901 306901 310901 316901 335901 350901 370901 395901 306981
204 стр. 2-2 проходные клеммы UK	 310931 303941 305941
205-208 стр. 1-1 клеммы заземления UK	 302903 303903 305903 306903 310903 316903 335903 350903
209-211 стр. 1-1 проходные клеммы SUK	 302991 303991 305991 306991 310991 316991 335991
212-214 стр. 1-1 клеммы заземления SUK	 302993 303993 305993 306993 310993 316993 335993
215-217 стр. Двухуровневые клеммы UK	 303921 305921 305921-PV 310921 310921-PV 310923
217-218 стр. Клеммы испытательные	 SUK6-T SUK6-T-JP 306911 305971
219 стр. Проходные блоки	 TUK4 TUK10

Каталог продукции

Миниатюрные пружинные клеммы серии ТВ


223-225 стр. Проходные клеммы 1.5мм² с боковым подключением с крепежными фланцами серии 240	 240301	 240331	 240311	 240341	 240321	 240351
226-228 стр. Проходные клеммы 2.5мм² с боковым подключением с крепежными фланцами серии 241	 241301	 241331	 241311	 241341	 241321	 241351
229-231 стр. Проходные клеммы 4мм² с боковым подключением с крепежными фланцами серии 242	 242301	 242331	 242311	 242341	 242321	 242351
232-234 стр. Проходные клеммы 2.5мм² с фронтальным подключением с крепежными фланцами серии 254	 254301	 254331	 254311	 254341	 254321	 254351
235-237 стр. Проходные клеммы 2.5мм² с фронтальным подключением серии 254	 254361	 254391	 254371	 254381	 254507	 254607


Аксессуары

239-240 стр. Концевые стопоры	 215201	244 стр. Защитные крышки	 900611
240 стр. Держатели маркировки	 215214	245-246 стр. Перемычки TP/TU/TC	 TJA3.5
241 стр. Аксессуары	 TP2.5-PC	247-248 стр. Перемычки TA	 215301
241 стр. Держатель маркировки	 AK-TC/TP	248-249 стр. Перемычки UK/SUK	 302302
242 стр. Тестовая вилка	 TP1.5-DP	250 стр. Перемычки TB	 240601
243 стр. Монтажные адаптеры	 254611	251 стр. DIN рейки	 900421/011
243-244 стр. Распределительные пластины	 ATP-TU	252 стр. Инструменты	 910111
		253-255 стр. Принтер и маркировка для принтера	


Push-in клеммы серии TP

Клеммы серии TP используют технологию пружинного соединения Push-in,которая позволяет быстро подключать провода без использования дополнительных инструментов и применены для широкого спектра различных проектов. Главное преимущество этих клемм заключается в том, что они просты в эксплуатации, не требуют использования специальных электромонтажных инструментов и значительно снижают усилия при установке. Проектирование и производство данного продукта соответствуют международным стандартам, таким как IEC/EN60947, UL1059

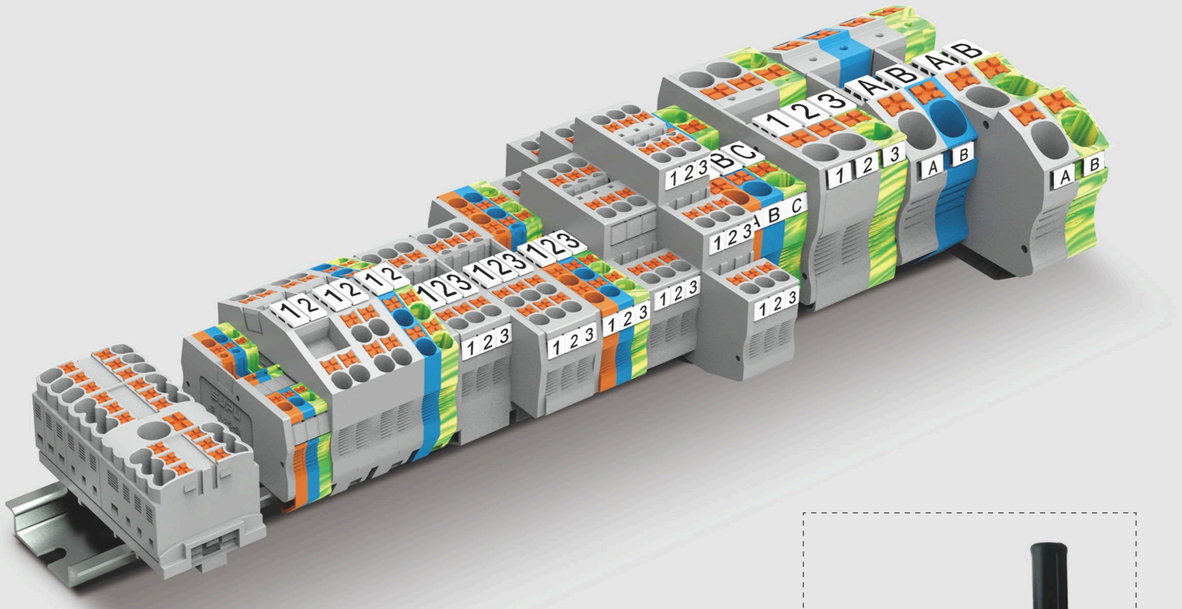


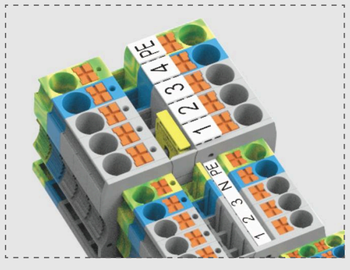

▲ Благодаря нажимному принципу, не требуются специальные инструменты, нет контактов с частями находящихся под напряжением

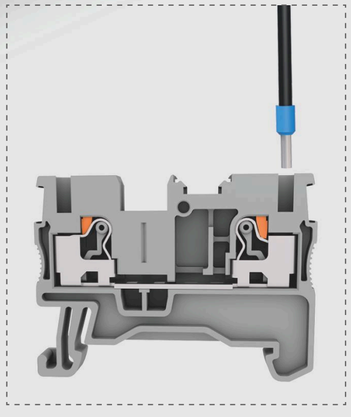



▲ Жесткий провод с сечением от 0,2мм² и провод с наконечником 0,34мм² могут быть смонтированы без использования инструментов, достаточно будет с усилием продавить провод вовнутрь, пружина раскроется автоматически

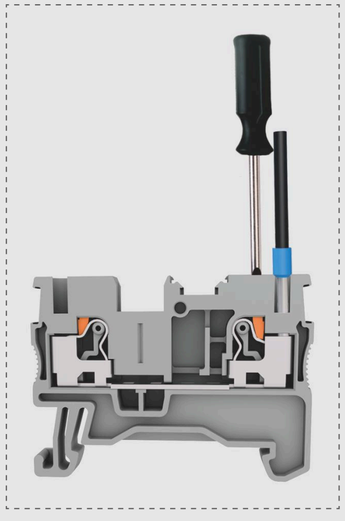

▲ Удаление провода происходит надавливанием на оранжевую кнопку. При попытке выдернуть провод, пружинная клетка продолжит держать провод внутри


Push-in клеммы серии TP

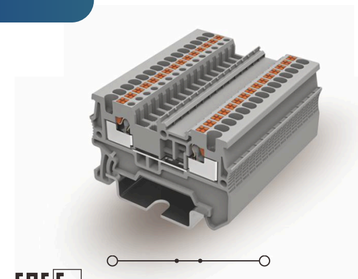


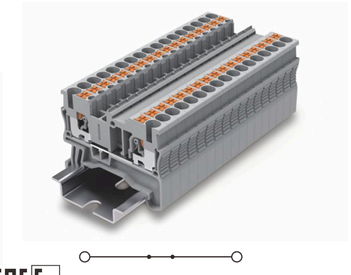



		1.5 мм² 1-1 проходная клемма			2.5 мм² 1-1 проходная клемма		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	3.5	48	30.5	5.2	48.2	35.2
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	500	300		800	600	
Номинальный ток	[А]	17.5	15		24	20	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.0	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	26-14	26-14	26-14	26-12	26-12	26-12
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	8-10			8-10		
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый	TP1.5-2-GY			TP2.5-2-GY		
	Оранжевый	TP1.5-2-OG			TP2.5-2-OG		
	Синий	TP1.5-2-BU			TP2.5-2-BU		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TP1.5-2-GY-EA			TP2.5-2-GY-EA		
	Оранжевый	TP1.5-2-OG-EA			TP2.5-2-OG-EA		
	Синий	TP1.5-2-BU-EA			TP2.5-2-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-			-		
Перемычка							
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA3.5-2			TJA5.2-2		
3	Желтый	TJA3.5-3			TJA5.2-3		
...	Желтый	...			...		
10	.....	TJA3.5-10			TJA5.2-10		
... далее количество полюсов с шагом 10	Желтый	...			...		
50	Желтый	TJA3.5-50			TJB5.2-50		
Предупредительная маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		WS-TP1.5-5			WS-TP2.5-5		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		-			305801 или TMCT5.2-72*		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB3.5-100 или TMBWT3.5-108*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU












		4 мм² 1-1 проходная клемма			6 мм² 1-1 проходная клемма		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	6.2	54.9	35.5	8.2	58	42.2
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	800	600		1000	600	
Номинальный ток	[А]	32	30		41	40	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.5-10	0.5-6	0.5-6
	[AWG]	24-10	24-10	24-10	20-8	20-8	20-8
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		10-12			10-12	
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый	TP4-2-GY			TP6-2-GY		
	Оранжевый	TP4-2-OG			TP6-2-OG		
	Синий	TP4-2-BU			TP6-2-BU		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TC4-2-GY-EA			TP6-2-GY-EA		
	Оранжевый	TC4-2-OG-EA			TP6-2-OG-EA		
	Синий	TC4-2-BU-EA			TP6-2-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-			-		
Перемычка							
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA6.2-2			TJA8.2-2		
3	Желтый	TJA6.2-3			TJA8.2-3		
...	Желтый	.....			.....		
10	.....	TJA6.2-10			TJA8.2-10		
... далее количество полюсов с шагом 10	Желтый	.....			-		
50	Желтый	TJA6.2-50			-		
Предупредительная маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		WS-TP4-5			WS-TP6-5		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		306801 или TMCT6.2-60*			308801 или TMCT8.2-42*		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*			TMB8.2-100		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU


		10 мм² 1-1 проходная клемма			16 мм² 1-1 проходная клемма		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	10.2	67.7	49.6	12.2	75.4	52.6
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	1000	600		1000	600	
Номинальный ток	[А]	57	60		76	85	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.5-16	0.5-10	0.5-10	0.5-25	0.5-16	0.5-16
	[AWG]	20-6	20-6	20-6	20-4	20-04	20-4
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		18			18	
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый	TP10-2-GY			TP16-2-GY		
	Оранжевый	TP10-2-OG			TP16-2-OG		
	Синий	TP10-2-BU			TP16-2-BU		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TP10-2-GY-EA			TP16-2-GY-EA		
	Оранжевый	TP10-2-OG-EA			TP16-2-OG-EA		
	Синий	TP10-2-BU-EA			TP16-2-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-			-		
Перемычка							
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA10.2-2			TJA12.2-2		
3	Желтый	-			-		
...	Желтый	-			-		
10	.....	-			-		
... далее количество полюсов с шагом 10	Желтый	-			-		
50	Желтый	-			-		
Предупредительная маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		WS-TP10-5			WS-TP16-5		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		TMB10.2-10			312801		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB8.2-50 или TMBWT8.2-42*			TMB8.2-50 или TMBWT8.2-42*		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU


		1.5 мм² 1-2 проходная клемма		
		Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	3.5	57.1	30.5
Номинальные параметры		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	500	300	
Номинальный ток	[А]	17.5	15	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.0
	[AWG]	26-14	26-14	26-14
Остальные параметры				
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		8-10	
		Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый	TP1.5-3-GY		
	Оранжевый	TP1.5-3-OG		
	Синий	TP1.5-3-BU		
		Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TP1.5-3-GY-EA		
	Оранжевый	TP1.5-3-OG-EA		
	Синий	TP1.5-3-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-		
Перемычка				
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA6.2-2		
3	Желтый	TJA6.2-3		
...	Желтый	...		
10	.....	TJA6.2-10		
... далее количество полюсов с шагом 10	Желтый	...		
50	Желтый	TJA6.2-50		
Предупредительная маркировка		Артикул для заказа		
		WS-TP1.5-5		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		-		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB3.5-100 или TMBWT3.5-108*		















		2.5 мм² 1-2 проходная клемма			4 мм² 1-2 проходная клемма			6 мм² 1-2 проходная клемма			10 мм² 1-2 проходная клемма			16 мм² 1-2 проходная клемма		
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	5.2	60.2	35.2	6.2	66.3	35.5	8.2	74.5	42.2	10.2	88.9	49.6	12.2	100.4	52.6
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	800	600		800	600		1000	600		1000	600		1000	600	
Номинальный ток	[А]	24	20		32	30		41	40		57	60		76	85	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.5-10	0.5-6	0.5-6	0.5-16	0.5-10	0.5-10	0.5-25	0.5-16	0.5-16
	[AWG]	26-12	26-12	26-12	24-10	24-10	24-10	20-8	20-8	20-8	20-6	20-6	20-6	20-4	20-4	20-4
Остальные параметры																
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0			V0			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		8-10			10-12			10-12			18			18	
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый	TP2.5-3-GY			TP4-3-GY			TP6-3-GY			TP10-3-GY			TP16-3-GY		
	Оранжевый	TP2.5-3-OG			TP4-3-OG			TP6-3-OG			TP10-3-OG			TP16-3-OG		
	Синий	TP2.5-3-BU			TP4-3-BU			TP6-3-BU			TP10-3-BU			TP16-3-BU		
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	TC1.5-3-GY-EA			TP4-3-GY-EA			TP6-3-GY-EA			TP10-3-GY-EA			TP16-3-GY-EA		
Толщина 2.2 мм	Оранжевый	TC1.5-3-OG-EA			TP4-3-OG-EA			TP6-3-OG-EA			TP10-3-OG-EA			TP16-3-OG-EA		
	Синий	TC1.5-3-BU-EA			TP4-3-BU-EA			TP6-3-BU-EA			TP10-3-BU-EA			TP16-3-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-			-			-			-			-		
Перемычка																
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA5.2-2			TJA6.2-2			TJA8.2-2			TJA10.2-2			TJA12.2-2		
3	Желтый	TJA5.2-3			TJA6.2-3			TJA8.2-3			-			-		
...	Желтый	.....			.....			.....			-			-		
10	.....	TJA5.2-10			TJA6.2-10			TJA8.2-10			-			-		
... далее количество полюсов с шагом 10	Желтый	.....			.....			-			-			-		
50	Желтый	TJB5.2-50			TJA6.2-50			-			-			-		
Предупредительная маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		WS-TP2.5-5			WS-TP4-5			WS-TP6-5			WS-TP10-5			WS-TP16-5		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		305801 или TMCT5.2-72*			306801 или TMCT6.2-60*			308801 или TMCT8.2-42*			TMB10.2-10			312801		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*			TMB8.2-50 или TMBWT8.2-42*			TMB8.2-50 или TMBWT8.2-42*			TMB8.2-50 или TMBWT8.2-42*		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU











		1.5 мм² 2-2 проходная клемма			2.5 мм² 2-2 проходная клемма		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	3.5	65.2	30.5	5.2	72.2	35.3
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	500	300		800	600	
Номинальный ток	[А]	17.5	15		24	20	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.0	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	26-14	26-14	26-14	26-12	26-12	26-12
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		8-10			8-10	
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый	TP1.5-4-GY			TP2.5-4-GY		
	Оранжевый	TP1.5-4-OG			TP2.5-4-OG		
	Синий	TP1.5-4-BU			TP2.5-4-BU		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TP1.5-4-GY-EA			TC1.5-4-GY-EA		
	Оранжевый	TP1.5-4-OG-EA			TC1.5-4-OG-EA		
	Синий	TP1.5-4-BU-EA			TC1.5-4-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-			-		
Перемычка							
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA3.5-2			TJA5.2-2		
3	Желтый	TJA3.5-3			TJA5.2-3		
...	Желтый	.....			.....		
10	.....	TJA3.5-10			TJA5.2-10		
... далее количество полюсов с шагом 10	Желтый	.....			.....		
50	Желтый	TJA3.5-50			TJB5.2-50		
Предупредительная маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		WS-TP1.5-5			WS-TP2.5-5		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		-			305801 или TMCT5.2-72*		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB3.5-100 или TMBWT3.5-108*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU


		4 мм² 2-2 проходная клемма			6 мм² 2-2 проходная клемма		
		Технические параметры			Технические параметры		
		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
		6.2	77.7	35.5	8.2	91	42.2
		IEC	UL		IEC	UL	
		800	600		1000	600	
		32	30		41	40	
		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
		0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.5-10	0.5-6	0.5-6
		24-10	24-10	24-10	20-8	20-8	20-8
			V0			V0	
			10-12			10-12	
		Информация по заказу			Информация по заказу		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		TP4-4-GY			TP6-4-GY		
		TP4-4-OG			TP6-4-OG		
		TP4-4-BU			TP6-4-BU		
		Аксессуары			Аксессуары		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		TP4-4-GY-EA			TP6-4-GY-EA		
		TP4-4-OG-EA			TP6-4-OG-EA		
		TP4-4-BU-EA			TP6-4-BU-EA		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		-			-		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		TJA6.2-2			TJA8.2-2		
		TJA6.2-3			TJA8.2-3		
		.....			.....		
		TJA6.2-10			TJA8.2-10		
		.....			-		
		TJA6.2-50			-		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		WS-TP4-5			WS-TP6-5		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		306801 или TMCT6.2-60*			308801 или TMCT8.2-42*		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*			TMB8.2-50 или TMBWT8.2-42*		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU














		1.5 мм² 1-1 клеммы заземления			2.5 мм² 1-1 клеммы заземления			4 мм² 1-1 клеммы заземления			6 мм² 1-1 клеммы заземления			10 мм² 1-1 клеммы заземления		
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	3.5	48	30.5	5.2	48.2	35.2	6.2	54.9	35.5	8.2	58	42.2	10.2	67.7	49.6
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	*	*		*	*		*	*		*	*		*	*	
Номинальный ток	[А]	*	*		*	*		*	*		*	*		*	*	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.0	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.5-10	0.5-6	0.5-6	0.5-16	0.5-10	0.5-10
	[AWG]	26-14	26-14	26-14	26-12	26-12	26-12	24-10	24-10	24-10	20-8	20-8	20-8	20-6	20-6	20-6
Остальные параметры																
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0			V0			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		8-10			8-10			10-12			10-12			18	
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Желто-зеленый	TP1.5-2-PE			TP2.5-2-PE			TP4-2-PE			TP6-2-PE			TP10-2-PE		
	-	-			-			-						-		
	-	-			-			-						-		
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TP1.5-2-GY-EA			TP2.5-2-GY-EA			TC4-2-GY-EA			TP6-2-GY-EA			TP10-2-GY-EA		
	Оранжевый	TP1.5-2-OG-EA			TP2.5-2-OG-EA			TC4-2-OG-EA			TP6-2-OG-EA			TP10-2-OG-EA		
	Синий	TP1.5-2-BU-EA			TP2.5-2-BU-EA			TC4-2-BU-EA			TP6-2-BU-EA			TP10-2-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-			-			-			-			-		
Перемычка																
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA3.5-2			TJA5.2-2			TJA6.2-2			TJA8.2-2			TJA10.2-2		
3	Желтый	TJA3.5-3			TJA5.2-3			TJA6.2-3			TJA8.2-3			-		
...	Желтый	.....			.....			.....			.....			-		
10	.....	TJA3.5-10			TJA5.2-10			TJA6.2-10			TJA8.2-10			-		
... далее количество полюсов с шагом 10	Желтый	.....			.....			.....			-			-		
50	Желтый	TJA3.5-50			TJB5.2-50			TJA6.2-50			-			-		
Предупредительная маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		WS-TP1.5-5			WS-TP2.5-5			WS-TP4-5			WS-TP6-5			WS-TP10-5		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		-			305801 или TMCT5.2-72*			306801 или TMCT6.2-60*			308801 или TMCT8.2-42*			TMB10.2-10		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB3.5-100 или TMBWT3.5-108*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*			TMB8.2-50 или TMBWT8.2-42*			TMB8.2-50 или TMBWT8.2-42*		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU













		16 мм² 1-1 клеммы заземления			1.5 мм² 1-2 клеммы заземления		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	12.2	75.4	52.6	3.5	57.1	30.5
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	*	*		*	*	
Номинальный ток	[А]	*	*		*	*	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.5-25	0.5-16	0.5-16	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.0
	[AWG]	20-4	20-4	20-4	26-14	26-14	26-14
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		18			8-10	
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Желто-зеленый	TP16-2-PE			TP1.5-3-PE		
	-	-			-		
	-	-			-		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TP16-2-GY-EA			TP1.5-3-GY-EA		
	Оранжевый	TP16-2-OG-EA			TP1.5-3-OG-EA		
	Синий	TP16-2-BU-EA			TP1.5-3-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-			-		
Перемычка							
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA12.2-2			TJA5.2-2		
3	Желтый	-			TJA5.2-3		
...	Желтый	-			.....		
10	.....	-			TJA5.2-10		
... далее количество полюсов с шагом 10	Желтый	-			.....		
50	Желтый	-			TJA5.2-50		
Предупредительная маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		WS-TP16-5			WS-TP1.5-5		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		312801			-		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB8.2-50 или TMBWT8.2-42*			TMB3.5-100 или TMBWT3.5-108*		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU


		2.5 мм² 1-2 клеммы заземления			4 мм² 1-2 клеммы заземления			6 мм² 1-2 клеммы заземления		
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
		5.2	60.2	35.2	6.2	66.3	35.5	8.2	74.5	42.2
		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
		*	*		*	*		*	*	
		*	*		*	*		*	*	
		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
		0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.5-10	0.5-6	0.5-6
		26-12	26-12	26-12	24-10	24-10	24-10	20-8	20-8	20-8
			V0			V0			V0	
			8-10			10-12			10-12	
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		TP2.5-3-PE			TP4-3-PE			TP6-3-PE		
		-			-			-		
		-			-			-		
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		TC1.5-3-GY-EA			TP4-3-GY-EA			TP6-3-GY-EA		
		TC1.5-3-OG-EA			TP4-3-OG-EA			TP6-3-OG-EA		
		TC1.5-3-BU-EA			TP4-3-BU-EA			TP6-3-BU-EA		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		-			-			-		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		TJA5.2-2			TJA6.2-2			TJA8.2-2		
		TJA5.2-3			TJA6.2-3			TJA8.2-3		
		.....			.....			.....		
		TJA5.2-10			TJA6.2-10			TJA8.2-10		
		-			.....			-		
		TJA5.2-50			TJA6.2-50			-		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		WS-TP1.5-5			WS-TP4-5			WS-TP6-5		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		305801			306801 или TMCT6.2-60*			308801 или TMCT8.2-42*		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*			TMB8.2-50 или TMBWT8.2-42*		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU

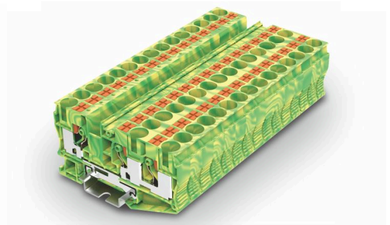

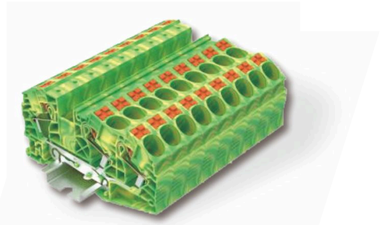



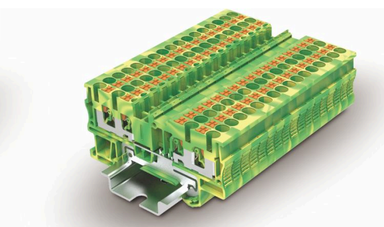




		10 мм² 1-2 клеммы заземления			16 мм² 1-2 клеммы заземления		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	10.2	88.9	49.6	12.2	100.4	52.6
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	*	*		*	*	
Номинальный ток	[А]	*	*		*	*	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.5-16	0.5-10	0.5-10	0.5-25	0.5-16	0.5-16
	[AWG]	20-6	20-6	20-6	20-4	20-4	20-4
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		18			18	
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Желто-зеленый	TP10-3-PE			TP16-3-PE		
	-	-			-		
	-	-			-		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TP10-3-GY-EA			TP16-3-GY-EA		
	Оранжевый	TP10-3-OG-EA			TP16-3-OG-EA		
	Синий	TP10-3-BU-EA			TP16-3-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-			-		
Перемычка							
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA10.2-2			TJA12.2-2		
3	Желтый	-			-		
...	Желтый	-			-		
10	.....	-			-		
... далее количество полюсов с шагом 10	Желтый	-			-		
50	Желтый	-			-		
Предупредительная маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		WS-TP10-5			WS-TP16-5		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		TMB10.2-10			312801		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB8.2-50 или TMBWT8.2-42*			TMB8.2-50 или TMBWT8.2-42*		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU

		1.5 мм² 2-2 клеммы заземления			2.5 мм² 2-2 клеммы заземления			4 мм² 2-2 клеммы заземления		
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	3.5	65.2	30.5	5.2	72.2	35.3	6.2	77.7	35.5
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	*	*		*	*		*	*	
Номинальный ток	[А]	*	*		*	*		*	*	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.0	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-6	0.2-4	0.2-4
	[AWG]	26-14	26-14	26-14	26-12	26-12	26-12	24-10	24-10	24-10
Остальные параметры										
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		8-10			8-10			10-12	
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Желто-зеленый	TP1.5-4-PE			TP2.5-4-PE			TP4-4-PE		
	-	-			-			-		
	-	-			-			-		
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TP1.5-4-GY-EA			TC1.5-4-GY-EA			TP4-4-GY-EA		
	Оранжевый	TP1.5-4-OG-EA			TC1.5-4-OG-EA			TP4-4-OG-EA		
	Синий	TP1.5-4-BU-EA			TC1.5-4-BU-EA			TP4-4-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-			-			-		
Перемычка										
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA3.5-2			TJA5.2-2			TJA6.2-2		
3	Желтый	TJA3.5-3			TJA5.2-3			TJA6.2-3		
...	Желтый	.....			.....			.....		
10	.....	TJA3.5-10			TJA5.2-10			TJA6.2-10		
... далее количество полюсов с шагом 10	Желтый	.....			.....			.....		
50	Желтый	TJA3.5-50			TJB5.2-50			TJA6.2-50		
Предупредительная маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		WS-TP1.5-5			WS-TP2.5-5			WS-TP4-5		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		312801			305801 или TMCT5.2-72*			306801 или TMCT6.2-60*		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB3.5-100 или TMBWT3.5-108*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU

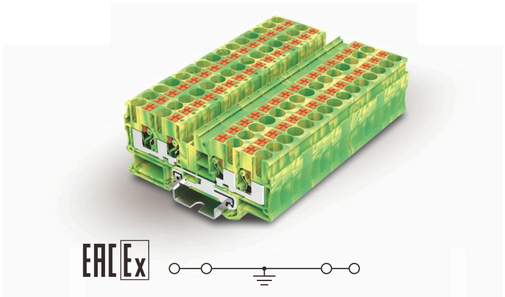



		6 мм² 2-2 клеммы заземления		
		Технические параметры		
Размер				
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	8.2	91	42.2
Номинальные параметры				
Номинальное напряжение	[В]	*	*	
Номинальный ток	[А]	*	*	
Сечение провода				
	[мм²]	0.5-10	0.5-6	0.5-6
	[AWG]	20-8	20-8	20-8
Остальные параметры				
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		10-12	
		Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Желто-зеленый	TP6-4-PE		
	-	-		
	-	-		
		Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TP6-4-GY-EA		
	Оранжевый	TP6-4-OG-EA		
	Синий	TP6-4-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-		
Перемычка				
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA8.2-2		
3	Желтый	TJA8.2-3		
...	Желтый	.....		
10	.....	TJA8.2-10		
... далее количество полюсов с шагом 10	Желтый	-		
50	Желтый	-		
Предупредительная маркировка		Артикул для заказа		
		WS-TP6-5		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		308801 или TMCT8.2-42*		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB8.2-50 или TMBWT8.2-42*		

		6 мм² 2-2 клеммы заземления		
		Технические параметры		
Размер				
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]			
Номинальные параметры				
Номинальное напряжение	[В]			
Номинальный ток	[А]			
Сечение провода				
	[мм²]			
	[AWG]			
Остальные параметры				
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94				
Длина снятия изоляции	[мм]			
		Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый			
	Оранжевый			
	Синий			
		Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый			
	Оранжевый			
	Синий			
Проставка		Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый			
Перемычка				
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа		
2	Желтый			
3	Желтый			
4	Желтый			
...	.....			
9	Желтый			
10	Желтый			
Предупредительная маркировка		Артикул для заказа		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа		
Маркировка с креплением				
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа		
Маркировка плоская				

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU

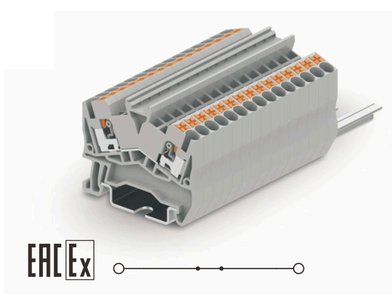


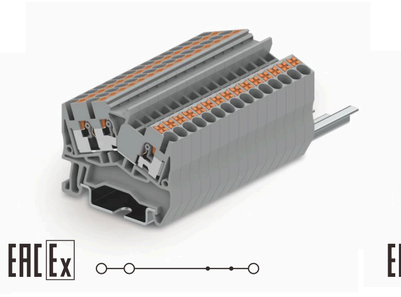


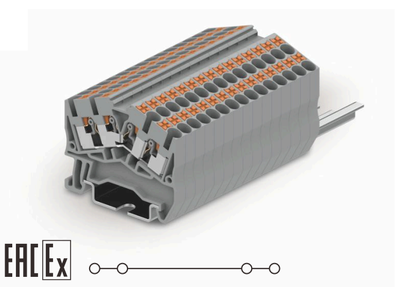


	2.5 мм² 1-1 угловая проходная клемма	2.5 мм² 1-2 угловая проходная клемма	2.5 мм² 2-2 угловая проходная клемма
	Технические параметры	Технические параметры	Технические параметры
Толщина	5.2	5.2	5.2
Ширина	50.9	50.9	50.9
Высота	41.4	41.4	41.4
	IEC	IEC	IEC
	UL	UL	UL
	800	800	800
	600	600	600
	24	24	24
	20	20	20
	Жесткий	Жесткий	Жесткий
	Гибкий	Гибкий	Гибкий
	С наконечником	С наконечником	С наконечником
	0.2-4	0.2-4	0.2-4
	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5
	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5
	26-12	26-12	26-12
	26-14	26-14	26-14
	26-14	26-14	26-14
	V0	V0	V0
	8-10	8-10	8-10
	Информация по заказу	Информация по заказу	Информация по заказу
	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
	TPS2.5-2-GY	TPS2.5-3-GY	TPS2.5-4-GY
	TPS2.5-2-OG	TPS2.5-3-OG	TPS2.5-4-OG
	TPS2.5-2-BU	TPS2.5-3-BU	TPS2.5-4-BU
	Аксессуары	Аксессуары	Аксессуары
	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
	TPS2.5-2-GY-EA	TPS2.5-2-GY-EA	TPS2.5-2-GY-EA
	TPS2.5-2-OG-EA	TPS2.5-2-OG-EA	TPS2.5-2-OG-EA
	TPS2.5-2-BU-EA	TPS2.5-2-BU-EA	TPS2.5-2-BU-EA
	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
	-	-	-
	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
	TJA5.2-2	TJA5.2-2	-
	TJA5.2-3	TJA5.2-3	-
	TJA5.2-4	TJA5.2-4	-
	.....	.....	.....
	TJA5.2-9	TJA5.2-9	-
	TJA5.2-10	TJA5.2-10	-
	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
	WS-TP2.5-5	WS-TP2.5-5	WS-TP2.5-5
	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
	305801 или TMCT5.2-72*	305801 или TMCT5.2-72*	305801 или TMCT5.2-72*
	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
	TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*	TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*	TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU










		2.5 мм² 1-1 угловая клемма заземления			2.5 мм² 1-2 угловая клемма заземления			2.5 мм² 2-2 угловая клемма заземления		
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	5.2	50.9	41.4	5.2	50.9	41.4	5.2	50.9	41.4
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	*	*		*	*		*	*	
Номинальный ток	[А]	*	*		*	*		*	*	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	26-12	26-14	26-14	26-12	26-14	26-14	26-12	26-14	26-14
Остальные параметры										
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		8-10			8-10			8-10	
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Желто-зеленый	TPS2.5-2-PE			TPS2.5-3-PE			TPS2.5-4-PE		
		-			-			-		
		-			-			-		
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TPS2.5-2-GY-EA			TPS2.5-2-GY-EA			TPS2.5-2-GY-EA		
	Оранжевый	TPS2.5-2-OG-EA			TPS2.5-2-OG-EA			TPS2.5-2-OG-EA		
	Синий	TPS2.5-2-BU-EA			TPS2.5-2-BU-EA			TPS2.5-2-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-			-			-		
Перемычка										
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA5.2-2			TJA5.2-2			-		
3	Желтый	TJA5.2-3			TJA5.2-3			-		
...	Желтый	.....			.....			-		
10	.....	TJA5.2-10			TJA5.2-10			.....		
... далее количество полюсов с шагом 10	Желтый	.....			.....			-		
50	Желтый	TJB5.2-50			TJB5.2-50			-		
Предупредительная маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		WS-TP2.5-5			WS-TP2.5-5			WS-TP2.5-5		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		305801 или TMCT5.2-72*			305801 или TMCT5.2-72*			305801 или TMCT5.2-72*		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU











		1.5 мм² 1-1 двухуровневая клемма			1.5мм² 1-1 двухуровневая клемма с уравнителем потенциалов			2.5 мм² 1-1 двухуровневая клемма			2.5 мм² 1-1 двухуровневая клемма с уравнителем потенциалов		
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	3.5	65.4	41.1	3.5	65.4	41.1	5.2	68.2	45.8	5.2	68.2	45.8
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	500	300		500	300		500	600		500	600	
Номинальный ток	[А]	16	15		16	15		22	20		22	20	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.0	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.0	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	26-14	26-14	26-14	26-14	26-14	26-14	26-12	26-14	26-14	26-12	26-14	26-14
Остальные параметры													
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		8-10			8-10			8-10			8-10	
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый	TPD1.5-2-GY			TPD1.5-2-PV			TPD2.5-2-GY			TPD2.5-2-PV		
	Оранжевый	TPD1.5-2-OG			-			TPD2.5-2-OG			-		
	Синий	TPD1.5-2-BU			-			TPD2.5-2-BU			-		
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TPD1.5-2-GY-EA			TPD1.5-2-GY-EA			TPD2.5-2-GY-EA			TPD2.5-2-GY-EA		
	Оранжевый	TPD1.5-2-OG-EA			TPD1.5-2-OG-EA			TPD2.5-2-OG-EA			TPD2.5-2-OG-EA		
	Синий	TPD1.5-2-BU-EA			TPD1.5-2-BU-EA			TPD2.5-2-BU-EA			TPD2.5-2-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-			-			-			-		
Держатель маркировки		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	-			-			TPZJ2.5-2			TPZJ2.5-2		
Перемычка													
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA3.5-2			TJA3.5-2			TJA5.2-2			TJA5.2-2		
3	Желтый	TJA3.5-3			TJA3.5-3			TJA5.2-3			TJA5.2-3		
...	Желтый	.....			.....			.....			.....		
10	.....	TJA3.5-10			TJA3.5-10			TJA5.2-10			TJA5.2-10		
... далее количество полюсов с шагом 10	Желтый	.....			.....			.....			.....		
50	Желтый	TJA3.5-50			TJA3.5-50			TJB5.2-50			TJB5.2-50		
Предупредительная маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		WS-TP1.5-5			WS-TP1.5-5			WS-TP2.5-5			WS-TP2.5-5		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		-			-			-			-		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB3.5-100 или TMBWT3.5-108*			TMB3.5-100 или TMBWT3.5-108*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU











		4 мм² 1-1 двухуровневая клемма			4 мм² 1-1 двухуровневая клемма с уравнителем потенциалов		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	6.2	84	46.2	6.2	84	46.2
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	500	600		500	600	
Номинальный ток	[А]	28	28		28	28	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.2-6	0.2-4	0.2-4
	[AWG]	24-10	24-10	24-10	24-10	24-10	24-10
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		12			12	
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый	TPD4-2-GY			TPD4-2-PV		
	Оранжевый	TPD4-2-OG			-		
	Синий	TPD4-2-BU			-		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TPD4-2-GY-EA			TPD4-2-GY-EA		
	Оранжевый	TPD4-2-OG-EA			TPD4-2-OG-EA		
	Синий	TPD4-2-BU-EA			TPD4-2-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-			-		
Держатель маркировки		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	-			-		
Перемычка							
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA6.2-2			TJA6.2-2		
3	Желтый	TJA6.2-3			TJA6.2-3		
...	Желтый	.....			.....		
10	.....	TJA6.2-10			TJA6.2-10		
... далее количество полюсов с шагом 10	Желтый	.....			.....		
50	Желтый	TJA6.2-50			TJA6.2-50		
Предупредительная маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		WS-TP4-5			WS-TP4-5		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		-			-		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*			TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU


		2.5 мм² 1-2 двухуровневая клемма			2.5 мм² 1-2 двухуровневая клемма с уравнителем потенциалов		
		Технические параметры			Технические параметры		
		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
		5.2	88.65	45.8	5.2	88.65	45.8
		IEC	UL		IEC	UL	
		500	600		500	600	
		22	20		22	20	
		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
		0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
		28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12
			V0			V0	
			8-10			8-10	
		Информация по заказу			Информация по заказу		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		TPD2.5-3-GY			TPD2.5-3-PV		
		TPD2.5-3-OG			-		
		TPD2.5-3-BU			-		
		Аксессуары			Аксессуары		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		TPD2.5-3-GY-EA			TPD2.5-3-GY-EA		
		TPD2.5-3-OG-EA			TPD2.5-3-OG-EA		
		TPD2.5-3-BU-EA			TPD2.5-3-BU-EA		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		-			-		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		TPZJ2.5-2			TPZJ2.5-2		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		TJA5.2-2			TJA5.2-2		
		TJA5.2-3			TJA5.2-3		
		.....			.....		
		TJA5.2-10			TJA5.2-10		
		.....			.....		
		TJB5.2-50			TJB5.2-50		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		WS-TP2.5-5			WS-TP2.5-5		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		-			-		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU








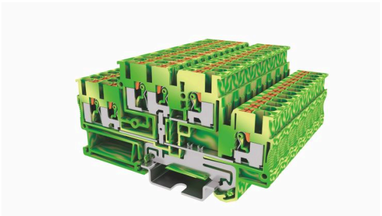


		1.5 мм² 1-1 двухуровневая клемма заземления			2.5 мм² 1-1 двухуровневая клемма заземления			4 мм² 1-1 двухуровневая клемма заземления			2.5 мм² 1-2 двухуровневая клемма заземления		
Технические параметры													
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	3.5	65.4	41.1	5.2	68.2	45.8	6.2	84	46.2	5.2	88.65	45.8
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	*	*		*	*		*	*		*	*	
Номинальный ток	[А]	*	*		*	*		*	*		*	*	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.0	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	26-14	26-14	26-14	26-12	26-14	26-14	24-10	24-10	24-10	28-12	28-12	28-12
Остальные параметры													
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	8-10			8-10			12			8-10		
Информация по заказу													
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Желто-зеленый	TPD1.5-2-PE			TPD2.5-2-PE			TPD4-2-PE			TPD2.5-3-PE		
	-	-			-			-			-		
	-	-			-			-			-		
Аксессуары													
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TPD1.5-2-GY-EA			TPD2.5-2-GY-EA			TPD4-2-GY-EA			TPD2.5-3-GY-EA		
	Оранжевый	TPD1.5-2-OG-EA			TPD2.5-2-OG-EA			TPD4-2-OG-EA			TPD2.5-3-OG-EA		
	Синий	TPD1.5-2-BU-EA			TPD2.5-2-BU-EA			TPD4-2-BU-EA			TPD2.5-3-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-			-			-			-		
Держатель маркировки		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	-			TPZJ2.5-2			-			TPZJ2.5-2		
Перемычка													
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA3.5-2			TJA5.2-2			TJA6.2-2			TJA5.2-2		
3	Желтый	TJA3.5-3			TJA5.2-3			TJA6.2-3			TJA5.2-3		
...	Желтый	.....			.....			.....			.....		
10	.....	TJA3.5-10			TJA5.2-10			TJA6.2-10			TJA5.2-10		
... далее количество полюсов с шагом 10	Желтый	.....			.....			.....			.....		
50	Желтый	TJA3.5-50			TJB5.2-50			TJA6.2-50			TJB5.2-50		
Предупредительная маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		WS-TP1.5-5			WS-TP2.5-5			WS-TP4-5			WS-TP2.5-5		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		-			-			-			-		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB3.5-100 или TMBWT3.5-108*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU







		2.5мм² 2-2 двухуровневая клемма углового типа			2.5мм² 2-2 двухуровневая клемма углового типа с уравнивателем потенциала		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	5.2	115.2	53	5.2	115.2	53
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	800	600		800	600	
Номинальный ток	[А]	20	20		20	20	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-4.0	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4.0	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		8-10			8-10	
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый	TPDS2.5-4-GY			TPDS2.5-4-PV		
	Оранжевый	TPDS2.5-4-OG			-		
	Синий	TPDS2.5-4-BU			-		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TPDS2.5-4-GY-EC			TPDS2.5-4-GY-EC		
	Оранжевый	TPDS2.5-4-OG-EC			TPDS2.5-4-OG-EC		
	Синий	TPDS2.5-4-BU-EC			TPDS2.5-4-BU-EC		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-			-		
Перемычка							
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA5.2-2			TJA5.2-2		
3	Желтый	TJA5.2-3			TJA5.2-3		
4	Желтый	TJA5.2-4			TJA5.2-4		
...	.....	.....			.....		
9	Желтый	TJA5.2-9			TJA5.2-9		
10	Желтый	TJA5.2-10			TJA5.2-10		
Предупредительная маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		WS-TP2.5-5			WS-TP2.5-5		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		305801 или TMCT5.2-72*			305801 или TMCT5.2-72*		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU

		2.5мм² 2-2 двухуровневая клемма заземления углового типа		
		Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	5.2	115.2	53
Номинальные параметры		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]			
Номинальный ток	[А]			
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-4.0	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	26-12	26-12	26-12
Остальные параметры				
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		8-10	
		Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый	TPDS2.5-4-PE		
	Оранжевый	-		
	Синий	-		
		Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TPDS2.5-4-GY-EC		
	Оранжевый	TPDS2.5-4-OG-EC		
	Синий	TPDS2.5-4-BU-EC		
Проставка		Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-		
Перемычка				
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA5.2-2		
3	Желтый	TJA5.2-3		
4	Желтый	TJA5.2-4		
...	.....	.....		
9	Желтый	TJA5.2-9		
10	Желтый	TJA5.2-10		
Предупредительная маркировка		Артикул для заказа		
		WS-TP2.5-5		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		305801 или TMCT5.2-72*		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU











		2.5мм² 1-1 двухуровневая клемма углового типа			2.5мм² 1-1 двухуровневая клемма углового типа с уравнивателем потенциала			2.5мм² 1-1 двухуровневая клемма заземления углового типа		
Технические параметры										
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	5.2	81	54.6	5.2	81	54.6	5.2	81	54.6
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	500	300		500	300				
Номинальный ток	[А]	20	20		20	20				
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-4.0	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4.0	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4.0	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12
Остальные параметры										
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		10			10			10	
Информация по заказу										
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый	TPDS2.5-2-GY			TPDS2.5-2-PV-GY			TPDS2.5-2-PE		
	Оранжевый	TPDS2.5-2-OG			TPDS2.5-2-PV-OG			-		
	Синий	TPDS2.5-2-BU			TPDS2.5-2-PV-BU			-		
Аксессуары										
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TPDS2.5-2-GY-EA			TPDS2.5-2-GY-EA			TPDS2.5-2-GY-EA		
	Оранжевый	TPDS2.5-2-OG-EA			TPDS2.5-2-OG-EA			TPDS2.5-2-OG-EA		
	Синий	TPDS2.5-2-BU-EA			TPDS2.5-2-BU-EA			TPDS2.5-2-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-			-			-		
Перемычка										
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA5.2-2			TJA5.2-2			TJA5.2-2		
3	Желтый	TJA5.2-3			TJA5.2-3			TJA5.2-3		
4	Желтый	TJA5.2-4			TJA5.2-4			TJA5.2-4		
...	.....	.....			.....			.....		
9	Желтый	TJA5.2-9			TJA5.2-9			TJA5.2-9		
10	Желтый	TJA5.2-10			TJA5.2-10			TJA5.2-10		
Предупредительная маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		WS-TP2.5-5			WS-TP2.5-5			WS-TP2.5-5		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		305801 или TMCT5.2-72*			305801 или TMCT5.2-72*			305801 или TMCT5.2-72*		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU












		1.5 мм² 1-1 трехуровневая клемма			1.5 мм² 1-1 трехуровневая клемма с уравнителем потенциалов			2.5 мм² 1-1 трехуровневая клемма			2.5 мм² 1-1 трехуровневая клемма с уравнителем потенциалов			2.5 мм² 1-1 трехуровневая клемма углового типа		
Технические параметры																
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	3.5	97.25	53.2	3.5	97.25	53.2	5.2	100.7	56.4	5.2	100.7	56.4	5.2	89.4	91
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	500	300		500	300		500	300		500	300		800	600	
Номинальный ток	[А]	16	15		16	15		20	20		20	20		20	20	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечни ком	Жесткий	Гибкий	С наконечн
	[мм²]	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.0	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.0	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	26-14	26-14	26-14	26-14	26-14	26-14	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12
Остальные параметры																
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0			V0			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		8-10			8-10			8-10			8-10			8-10	
Информация по заказу																
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый	TPT1.5-2-GY			TPT1.5-2-PV-GY			TPT2.5-2-GY			TPT2.5-2-PV			TPTS2.5-2-GY		
	Оранжевый	TPT1.5-2-OG			TPT1.5-2-PV-OG			TPT2.5-2-OG			-			TPTS2.5-2-OG		
	Синий	TPT1.5-2-BU			TPT1.5-2-PV-BU			TPT2.5-2-BU			-			TPTS2.5-2-BU		
Аксессуары																
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TPT1.5-2-GY-EA			TPT1.5-2-GY-EA			TPT2.5-2-GY-EA			TPT2.5-2-GY-EA			TPTS2.5-2-GY-EC		
	Оранжевый	TPT1.5-2-OG-EA			TPT1.5-2-OG-EA			TPT2.5-2-OG-EA			TPT2.5-2-OG-EA			TPTS2.5-2-OG-EC		
	Синий	TPT1.5-2-BU-EA			TPT1.5-2-BU-EA			TPT2.5-2-BU-EA			TPT2.5-2-BU-EA			TPTS2.5-2-BU-EC		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-			-			-			-			-		
Держатель маркировки		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	-			-			TPZJ2.5-2			TPZJ2.5-2			TPZJ2.5-3		
Перемычка																
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA3.5-2			TJA3.5-2			TJA5.2-2			TJA5.2-2			TJA5.2-2		
3	Желтый	TJA3.5-3			TJA3.5-3			TJA5.2-3			TJA5.2-3			TJA5.2-3		
4	Желтый	.....			.....			TJA5.2-4			TJA5.2-4			TJA5.2-4		
...	.....	TJA3.5-10			TJA3.5-10			.....			.....			.....		
9	Желтый	.....			.....			TJA5.2-9			TJA5.2-9			TJA5.2-9		
10	Желтый	TJA3.5-50			TJA3.5-50			TJA5.2-10			TJA5.2-10			TJA5.2-10		
Предупредительная маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		WS-TP1.5-5			WS-TP1.5-5			WS-TP2.5-5			WS-TP2.5-5			WS-TP2.5-5		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		-			-			-			-			305801 или TMCT5.2-72*		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB3.5-100 или TMBWT3.5-108*			TMB3.5-100 или TMBWT3.5-108*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU


Push-in клеммы серии TP







		2.5мм² 1-1 трехуровневая клемма углового типа с держателем маркировки			2.5мм² 1-1 трехуровневая клемма углового типа с уравнителем потенциалов		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	5.2	89.4	91	5.2	89.4	91.05
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	800	600		800	600	
Номинальный ток	[А]	20	20		20	20	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		8-10			8-10	
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый	TPTS2.5-2T-GY			TPTS2.5-2-PV		
	Оранжевый	TPTS2.5-2T-OG			-		
	Синий	TPTS2.5-2T-BU			-		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	TPTS2.5-2-GY-EC			TPTS2.5-2-GY-EC		
Толщина 2.2 мм	Оранжевый	TPTS2.5-2-OG-EC			TPTS2.5-2-OG-EC		
	Синий	TPTS2.5-2-BU-EC			TPTS2.5-2-BU-EC		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-			-		
Держатель маркировки		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		-			TPZJ2.5-2		
Перемычка							
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA5.2-2			TJA5.2-2		
3	Желтый	TJA5.2-3			TJA5.2-3		
4	Желтый	TJA5.2-4			TJA5.2-4		
...	.....	.....			.....		
9	Желтый	TJA5.2-9			TJA5.2-9		
10	Желтый	TJA5.2-10			TJA5.2-10		
Предупредительная маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		WS-TP2.5-5			WS-TP2.5-5		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		305801 или TMCT5.2-72*			305801 или TMCT5.2-72*		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU










		2.5мм² 1-1 Трехуровневая клемма углового типа с уравнителем потенциалов			2.5мм² 1-1 Четырехуровневая клемма углового типа с заземляющим рядом			2.5мм² 1-1 Четырехуровневая клемма углового типа с заземлением и держателем маркировки		
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	5.2	89.4	91	5.2	99.4	91	5.2	99.4	91
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	800	600		800	600		800	600	
Номинальный ток	[А]	20	20		20	20		20	20	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12
Остальные параметры										
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		8-10			8-10			8-10	
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый	TPTS2.5-2T-PV			TPFS2.5-2-GY			TPFS2.5-2T-GY		
	Оранжевый	-			TPFS2.5-2-OG			TPFS2.5-2T-OG		
	Синий	-			TPFS2.5-2-BU			TPFS2.5-2T-BU		
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	TPTS2.5-2-GY-EC			TPFS2.5-2-GY-EC			TPFS2.5-2-GY-EC		
Толщина 2.2 мм	Оранжевый	TPTS2.5-2-OG-EC			TPFS2.5-2-OG-EC			TPFS2.5-2-OG-EC		
	Синий	TPTS2.5-2-BU-EC			TPTS2.5-2-BU-EC			TPTS2.5-2-BU-EC		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-			-			-		
Держатель маркировки		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		-			TPZJ2.5-2			-		
Перемычка										
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA5.2-2			TJA5.2-2			TJA5.2-2		
3	Желтый	TJA5.2-3			TJA5.2-3			TJA5.2-3		
4	Желтый	TJA5.2-4			TJA5.2-4			TJA5.2-4		
...	.....	.....			.....			.....		
9	Желтый	TJA5.2-9			TJA5.2-9			TJA5.2-9		
10	Желтый	TJA5.2-10			TJA5.2-10			TJA5.2-10		
Предупредительная маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		WS-TP2.5-5			WS-TP2.5-5			WS-TP2.5-5		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		305801 или TMCT5.2-72*			305801 или TMCT5.2-72*			305801 или TMCT5.2-72*		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU













		1.5 мм² Трехуровневая клемма заземления			1.5 мм² Трехуровневая клемма с заземлением			1.5 мм² Трехуровневая клемма с заземлением			2.5мм² Трехуровневая клемма заземления			2.5мм² Трехуровневая клемма заземления с уравнителем потенциалов		
Технические параметры																
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	3.5	97.25	53.2	3.5	97.25	53.2	3.5	97.25	53.2	5.2	100.7	56.4	5.2	100.7	56.4
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	500	300		500	300		500	300		*	*		*	*	
Номинальный ток	[А]	*	*		16	15		16	15		*	*		*	*	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.0	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.0	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.0	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	26-14	26-14	26-14	26-14	26-14	26-14	26-14	26-14	26-14	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12
Остальные параметры																
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0			V0			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		8-10			8-10			8-10			8-10			8-10	
Информация по заказу																
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Желто-зеленый	TPT1.5-2-PE			TPT1.5-2-PET			TPT1.5-2-PET/N			TPT2.5-2-PL			TPT2.5-2-PE		
	-	-									-			-		
	-	-			-			-			-			-		
Аксессуары																
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TPT1.5-2-GY-EA			TPT1.5-2-GY-EA			TPT1.5-2-GY-EA			TPT2.5-2-GY-EA			TPT2.5-2-GY-EA		
	Оранжевый	TPT1.5-2-OG-EA			TPT1.5-2-OG-EA			TPT1.5-2-OG-EA			TPT2.5-2-OG-EA			TPT2.5-2-OG-EA		
	Синий	TPT1.5-2-BU-EA			TPT1.5-2-BU-EA			TPT1.5-2-BU-EA			TPT2.5-2-BU-EA			TPT2.5-2-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-			-			-			-			-		
Держатель маркировки		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	-			-			-			TPZJ2.5-2			TPZJ2.5-2		
Перемычка																
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA3.5-2			TJA3.5-2			TJA3.5-2			TJA5.2-2			TJA5.2-2		
3	Желтый	TJA3.5-3			TJA3.5-3			TJA3.5-3			TJA5.2-3			TJA5.2-3		
4	Желтый	.....			.....			.....			TJA5.2-4			TJA5.2-4		
...	.....	TJA3.5-10			TJA3.5-10			TJA3.5-10			.....			.....		
9	Желтый	.....			.....			.....			TJA5.2-9			TJA5.2-9		
10	Желтый	TJA3.5-50			TJA3.5-50			TJA3.5-50			TJA5.2-10			TJA5.2-10		
Предупредительная маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		WS-TP1.5-5			WS-TP1.5-5			WS-TP1.5-5			WS-TP2.5-5			WS-TP2.5-5		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		-			-			-			-			-		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB3.5-100 или TMBWT3.5-108*			TMB3.5-100 или TMBWT3.5-108*			TMB3.5-100 или TMBWT3.5-108*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU







		2.5 мм² Трехуровневая угловая проходная клемма с заземлением с держателем маркировки	2.5мм² Трехуровневая клемма заземления углового с держателем маркировки
		Технические параметры	Технические параметры
Размер		Толщина / Ширина / Высота	Толщина / Ширина / Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	5.2 / 89.4 / 91	5.2 / 89.4 / 91
Номинальные параметры		IEC / UL	IEC / UL
Номинальное напряжение	[В]	* / *	* / *
Номинальный ток	[А]	* / *	* / *
Сечение провода		Жесткий / Гибкий / С наконечником	Жесткий / Гибкий / С наконечнико
	[мм²]	0.2-2.5 / 0.2-2.5 / 0.2-2.5	0.2-2.5 / 0.2-2.5 / 0.2-2.5
	[AWG]	26-12 / 26-12 / 26-12	26-12 / 26-12 / 26-12
Остальные параметры			
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0	V0
Длина снятия изоляции	[мм]	8-10	8-10
		Информация по заказу	Информация по заказу
Продукт	Цвет	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Желто-зеленый	TPTS2.5-2-PET	TPTS2.5-2T-PET
	-	-	-
	-	-	-
		Аксессуары	Аксессуары
Защитная крышка		Артикул для заказа	Артикул для заказа
Толщина 2.2 мм	Серый	TPTS2.5-2-GY-EC	TPTS2.5-2-GY-EC
	Оранжевый	TPTS2.5-2-OG-EC	TPTS2.5-2-OG-EC
	Синий	TPTS2.5-2-BU-EC	TPTS2.5-2-BU-EC
Проставка		Артикул для заказа	Артикул для заказа
Толщина 1.00 мм	Серый	-	-
Держатель маркировки		Артикул для заказа	Артикул для заказа
	Серый	TPZJ2.5-3	-
Перемычка			
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа	Артикул для заказа
2	Желтый	TJA5.2-2	TJA5.2-2
3	Желтый	TJA5.2-3	TJA5.2-3
4	Желтый	TJA5.2-4	TJA5.2-4
...	.....	.....	.....
9	Желтый	TJA5.2-9	TJA5.2-9
10	Желтый	TJA5.2-10	TJA5.2-10
Предупредительная маркировка		Артикул для заказа	Артикул для заказа
		WS-TP2.5-5	WS-TP2.5-5
Маркировка центрального паза		Артикул для заказ	Артикул для заказа
Маркировка с креплением		305801 или TMCT5.2-72*	305801 или TMCT5.2-72*
Маркировка бокового паза		Артикул для заказ	Артикул для заказа
Маркировка плоская		TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*	TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU



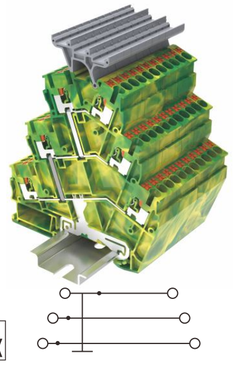






	2.5мм² Трехуровневая клемма заземления с уравнителем потенциалов	2.5мм² Трехуровневая клемма заземления с уравнителем потенциалов и держателем маркировки	2.5мм² Трехуровневая клемма с заземлением
	Технические параметры	Технические параметры	Технические параметры
	Толщина / Ширина / Высота	Толщина / Ширина / Высота	Толщина / Ширина / Высота
	5.2 / 89.4 / 91	5.2 / 89.4 / 91	5.2 / 100.7 / 56.4
	IEC / UL	IEC / UL	IEC / UL
	* / *	* / *	* / *
	* / *	* / *	* / *
	Жесткий / Гибкий / С нако	Жесткий / Гибкий / С наконечником	Жесткий / Гибкий / С наконечник
	0.2-2.5 / 0.2-2.5 / 0.2-2.5	0.14-2.5 / 0.14-2.5 / 0.14-2.5	0.2-4 / 0.2-2.5 / 0.2-2.5
	26-12 / 26-12 / 26-12	26-12 / 26-12 / 26-12	26-12 / 26-12 / 26-12
	V0	V0	V0
	8-10	8-10	8-10
	Информация по заказу	Информация по заказу	Информация по заказу
	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
	TPTS2.5-2-PE	TPTS2.5-2T-PE	TPT2.5-2-PET/N
	-	-	-
	-	-	-
	Аксессуары	Аксессуары	Аксессуары
	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
	TPTS2.5-2-GY-EC	TPTS2.5-2-GY-EC	TPT2.5-2-GY-EA
	TPTS2.5-2-OG-EC	TPTS2.5-2-OG-EC	TPT2.5-2-OG-EA
	TPTS2.5-2-BU-EC	TPTS2.5-2-BU-EC	TPT2.5-2-BU-EA
	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
	-	-	-
	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
	TPZJ2.5-2	-	TPZJ2.5-2
	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
	TJA5.2-2	TJA5.2-2	TJA5.2-2
	TJA5.2-3	TJA5.2-3	TJA5.2-3
	TJA5.2-4	TJA5.2-4	TJA5.2-4
	.....	.....	.....
	TJA5.2-9	TJA5.2-9	TJA5.2-9
	TJA5.2-10	TJA5.2-10	TJA5.2-10
	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
	WS-TP2.5-5	WS-TP2.5-5	WS-TP2.5-5
	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
	305801 или TMCT5.2-72*	305801 или TMCT5.2-72*	-
	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
	TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*	TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*	TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU














		1.5 мм² 1-1 Штекерная клемма			2.5 мм² 1-1 Штекерная клемма			2.5 мм² 1-1 Штекерная клемма			2.5 мм² 1-2 Штекерная клемма			2.5 мм² 2-2 Штекерная клемма		
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	3.5	48.1	32	5.2	48.5	36.5	5.2	48.2	36.9	5.2	60.2	36.9	5.2	80.6	36.95
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	500	300		500	600		500	300		500	600		500	300	
Номинальный ток	[А]	17.5	15		24	20		24	20		24	20		24	20	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	*	*	*	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	26-14	26-14	26-14	26-12	26-12	26-12	*	*	*	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12
Остальные параметры																
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0			V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	8-10			8-10			*			8-10			8-10		
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Адаптировано к направляющей NS 35/7.5	Серый	TP1.5-2-1-GY			TP2.5-2-1-GY			TP2.5-2-2-GY			TP2.5-3-1-GY			TP2.5-4-2-GY		
	Оранжевый	TP1.5-2-1-OG			TP2.5-2-1-OG			TP2.5-2-2-OG			TP2.5-3-1-OG			TP2.5-4-2-OG		
	Синий	TP1.5-2-1-BU			TP2.5-2-1-BU			TP2.5-2-2-BU			TP2.5-3-1-BU			TP2.5-4-2-BU		
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TP1.5-2-1-GY-EA			TP2.5-2-1-GY-EA			TP2.5-2-1-GY-EA			TP2.5-3-1-GY-EA			TP2.5-4-2-GY-EA		
	Оранжевый	TP1.5-2-1-OG-EA			TP2.5-2-1-OG-EA			TP2.5-2-1-OG-EA			TP2.5-3-1-OG-EA			TP2.5-4-2-OG-EA		
	Синий	TP1.5-2-1-BU-EA			TP2.5-2-1-BU-EA			TP2.5-2-1-BU-EA			TP2.5-3-1-BU-EA			TP2.5-4-2-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-			-			-			-			-		
Перемычка																
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA3.5-2			TJA5.2-2			TJA5.2-2			TJA5.2-2			TJA5.2-2		
3	Желтый	TJA3.5-3			TJA5.2-3			TJA5.2-3			TJA5.2-3			TJA5.2-3		
4	Желтый	.....			TJA5.2-4			.....			.....			.....		
...	.....	TJA3.5-10			.....			TJA5.2-10			TJA5.2-10			TJA5.2-10		
9	Желтый	.....			TJA5.2-9			-			-			-		
10	Желтый	TJA3.5-50			TJA5.2-10			-			-			-		
Предупредительная маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		WS-TP1.5-5			WS-TP2.5-5			-			WS-TP2.5-5			WS-TP2.5-5		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		-			305801 или TMCT5.2-72*			305801 или TMCT5.2-72*			305801 или TMCT5.2-72*			305801 или TMCT5.2-72*		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB3.5-100 или TMBWT3.5-108*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU











		2.5мм² двухуровневая штекерная клемма			2.5мм² двухуровневая штекерная клемма с уравнителем потенциалов			1.5мм² Штекерная клемма заземления			2.5мм² Штекерная клемма заземления		
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	5.2	72	45.8	5.2	72	45.8	3.5	48.1	32	5.2	48.2	36.9
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	500	300		500	300		*	*		*	*	
Номинальный ток	[А]	22	20		22	20		*	*		*	*	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-14	26-14	26-14	26-12	26-12	26-12
Остальные параметры													
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		8-10			8-10			8-10			8-10	
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Желто-зеленый	TPD2.5-2-1-GY			TPD2.5-2-1-PV			TP1.5-2-1-PE			TP2.5-2-1-PE		
	-	TPD2.5-2-1-OG			-			-			-		
	-	TPD2.5-2-1-BU			-			-			-		
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TPD2.5-2-1-GY-EA			TPD2.5-2-1-GY-EA			TP1.5-2-1-GY-EA			TP2.5-2-1-GY-EA		
	Оранжевый	TPD2.5-2-1-OG-EA			TPD2.5-2-1-OG-EA			TP1.5-2-1-OG-EA			TP2.5-2-1-OG-EA		
	Синий	TPD2.5-2-1-BU-EA			TPD2.5-2-1-BU-EA			TP1.5-2-1-BU-EA			TP2.5-2-1-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-			-			-			-		
Держатель маркировки													
	Серый	-			-								
Перемычка		Артикул для заказа			Артикул для заказа								
Количество полюсов	Цвет	TJA5.2-2			TJA5.2-2			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA5.2-3			TJA5.2-3			TJA3.5-2			TJA5.2-2		
3	Желтый	TJA5.2-4			TJA5.2-4			TJA3.5-3			TJA5.2-3		
4	Желтый	.....			.....			.....			.....		
...	.....	TJA5.2-9			TJA5.2-9			TJA3.5-10			TJA5.2-10		
9	Желтый	TJA5.2-10			TJA5.2-10			.....			.....		
10	Желтый	Артикул для заказа			Артикул для заказа			TJA3.5-50			TJB5.2-50		
Предупредительная маркировка		WS-TP2.5-5			WS-TP2.5-5			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа			WS-TP1.5-5			WS-TP2.5-5		
		-			-								
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		-			-			-			305801 или TMCT5.2-72*		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB3.5-100 или TMBWT3.5-108*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU






		2.5мм² 1-1 Штекерная клемма заземления			2.5мм² 1-2 Штекерная клемма заземления		
Размер							
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	5.2	48.2	36.9	5.2	60.2	36.9
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	*	*		*	*	
Номинальный ток	[А]	*	*		*	*	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	*	*	*	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	*	*	*	26-12	26-12	26-12
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	-			8-10		
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Желто-зеленый	TP2.5-2-2-PE			TP2.5-3-1-PE		
	-	-			-		
	-	-			-		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TP2.5-2-1-GY-EA			TP2.5-3-1-GY-EA		
	Оранжевый	TP2.5-2-1-OG-EA			TP2.5-3-1-OG-EA		
	Синий	TP2.5-2-1-BU-EA			TP2.5-3-1-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-			-		
Перемычка							
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA5.2-2			TJA5.2-2		
3	Желтый	TJA5.2-3			TJA5.2-3		
4	Желтый	TJA5.2-4			TJA5.2-4		
...	.....	.....			.....		
9	Желтый	TJA5.2-9			TJA5.2-9		
10	Желтый	TJA5.2-10			TJA5.2-10		
Предупредительная маркировка							
		-			WS-TP2.5-5		
Маркировка центрального паза							
Маркировка с креплением		305801 или TMCT5.2-72*			305801 или TMCT5.2-72*		
Маркировка бокового паза							
Маркировка плоская		TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU






		2.5мм² 2-2 Штекерная клемма заземления			2.5мм² двухуровневая штекерная клемма заземления		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	5.2	80.6	36.95	5.2	72	45.8
Номинальные параметры		IEC	UL				
Номинальное напряжение	[В]	*	*		*	*	
Номинальный ток	[А]	*	*		*	*	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий		Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	8-10			8-10		
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Желто-зеленый	TP2.5-4-2-PE			TPD2.5-2-1-PE		
	-	-			-		
	-	-			-		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TP2.5-4-2-GY-EA			TPD2.5-2-1-GY-EA		
	Оранжевый	TP2.5-4-2-OG-EA			TPD2.5-2-1-OG-EA		
	Синий	TP2.5-4-2-BU-EA			TPD2.5-2-1-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-			-		
Перемычка							
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA5.2-2			TJA5.2-2		
3	Желтый	TJA5.2-3			TJA5.2-3		
4	Желтый	TJA5.2-4			TJA5.2-4		
...	.....	.....			.....		
9	Желтый	TJA5.2-9			TJA5.2-9		
10	Желтый	TJA5.2-10			TJA5.2-10		
Предупредительная маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		WS-TP2.5-5			WS-TP2.5-5		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		305801 или TMCT5.2-72*			-		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU

Push-in клеммы серии TP





		1.5мм² Штекер			2.5мм² Штекер		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	3.5	16.7	31.5	5.2	39.4	16.1
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	500	300		500	300	
Номинальный ток	[А]	17.5	15		24	20	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	26-14	26-14	26-14	26-12	26-12	26-12
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		8-10			8-10	
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Кол-во контактов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
1	Серый	TPP1.5-1-GY			TPP2.5-1-GY		
2		TPP1.5-2-GY			TPP2.5-2-GY		
...		...			...		
18		TPP1.5-18-GY			TPP2.5-18-GY		
1		TPP1.5-1-GY-P*			TPP2.5-1-GY-P*		
1	Оранжевый	TPP1.5-1-OG			TPP2.5-1-OG		
1	Синий	TPP1.5-1-BU			TPP2.5-1-BU		
1	Желто-зеленый	TPP1.5-1-PE			TPP2.5-1-PE		
Замок-защелка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Оранжевый	TPP1.5-PR			TPP2.5-PR		
Перемычка							
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	-			-		
3	Желтый	-			-		
4	Желтый	-			-		
...	.....	.....			.....		
9	Желтый	-			-		
10	Желтый	-			-		
Предупредительная маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		-			-		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		-			-		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB3.5-100 или TMBWT3.5-108*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*		


*Примечание: при необходимости самостоятельно настроить требуемое количество контактов, то рекомендуем использовать данный артикул

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU


Push-in клеммы серии TP





		1.5мм² 1-1 мини клемма			2.5мм² 1-1 мини клемма		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота после установки направляющей NS15/5.5	[мм]	3.5	31	26.4	5.2	36	32.1
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	500	300		500	300	
Номинальный ток	[А]	17.5	15		24	20	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.0	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	26-14	26-14	26-14	26-12	26-12	26-12
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		8-10			8-10	
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки 15/5.5	Серый	TPM1.5-2-GY			TPM2.5-2-GY		
	Оранжевый	TPM1.5-2-OG			TPM2.5-2-OG		
	Синий	TPM1.5-2-BU			TPM2.5-2-BU		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	TPM1.5-2-GY-EA			TPM2.5-2-GY-EA		
Толщина 2.2 мм	Оранжевый	TPM1.5-2-OG-EA			TPM2.5-2-OG-EA		
	Синий	TPM1.5-2-BU-EA			TPM2.5-2-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-			-		
Перемычка							
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA3.5-2			TJA5.2-2		
3	Желтый	TJA3.5-3			TJA5.2-3		
...	Желтый	.....			.....		
10	.....	TJA3.5-10			TJA5.2-10		
...далее количество полюсов с шагом 10	Желтый	.....			.....		
50	Желтый	TJA3.5-50			TJB5.2-50		
Предупредительная маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		-			WS-TP2.5-5		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		-			-		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB3.5-100 или TMBWT3.5-108*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU







		1.5мм² 1-1 мини клемма заземления			2.5мм² 1-1 мини клемма заземления		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота после установки направляющей NS15/5.5	[мм]	3.5	31	26.4	5.2	36	31.1
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	500	600		500		
Номинальный ток	[А]						
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.0	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	26-14	26-14	26-14	26-12	26-12	26-12
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		8-10			8-10	
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Желто-зеленый	TPM1.5-2-PE			TPM2.5-2-PE		
Доступно для DIN рейки 15/5.5	-	-			-		
	-	-			-		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	TPM1.5-2-GY-EA			TPM2.5-2-GY-EA		
Толщина 2.2 мм	Оранжевый	TPM1.5-2-OG-EA			TPM2.5-2-OG-EA		
Проставка	Синий	TPM1.5-2-BU-EA			TPM2.5-2-BU-EA		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-			-		
Перемычка							
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	-			-		
3	Желтый	-			-		
...	Желтый	.....			.....		
10	.....	-			-		
...далее количество полюсов с шагом 10	Желтый	.....			.....		
50	Желтый	-			-		
Предупредительная маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		-			WS-TP2.5-5		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		-			-		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB3.5-100 или TMBWT3.5-108*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU


Push-in клеммы серии TP

* Примечание: при необходимости подключения NPN датчиков рекомендуется использовать данные артикулы клемм с постфиксом -0002





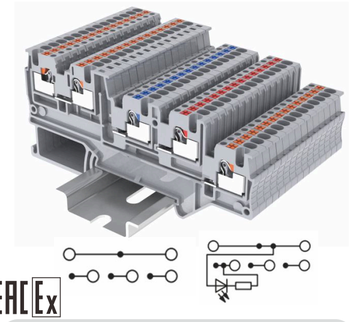





		1.5мм² клемма для подключения датчиков			1.5мм² клемма заземления для подключения датчиков		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	3.5	74.5	41.5	3.5	74.5	41.5
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	250	*		250	*	
Номинальный ток	[А]	13.5	*		13.5	*	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.0	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.0
	[AWG]	26-14	26-14	26-14	26-14	26-14	26-14
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		8-10			8-10	
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый	TPIO1.5-S-3			TPIO1.5-S-3-PE		
	Серый, с красной подсветкой	TPIO1.5-S-3-LR24*			-		
	Серый, с зеленой подсветкой	TPIO1.5-S-3-LG24*			-		
	Оранжевый	-			-		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TPIO1.5-S-3-GY-EA			TPIO1.5-S-3-GY-EA		
	Оранжевый	TPIO1.5-S-3-OG-EA			TPIO1.5-S-3-OG-EA		
	Синий	TPIO1.5-S-3-BU-EA			TPIO1.5-S-3-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-			-		
Перемычка							
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA3.5-2			TJA3.5-2		
3	Желтый	TJA3.5-3			TJA3.5-3		
...	Желтый	.....			.....		
10	.....	TJA3.5-10			TJA3.5-10		
...далее количество полюсов с шагом 10	Желтый	.....			.....		
50	Желтый	TJA3.5-50			TJA3.5-50		
Предупредительная маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		WS-TP1.5-5			WS-TP1.5-5		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		-			-		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB3.5-100 или TMBWT3.5-108*			TMB3.5-100 или TMBWT3.5-108*		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU

	1.5мм² клемма для подключения датчиков	1.5мм² клемма заземления для подключения датчиков
	Технические параметры	Технические параметры
Толщина	3.5	3.5
Ширина	90.8	90.8
Высота	41.5	41.5
IEC	IEC	IEC
UL	UL	UL
250	250	250
*	*	*
13.5	13.5	13.5
Жесткий	Жесткий	Жесткий
Гибкий	Гибкий	Гибкий
С наконечником	С наконечником	С наконечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5
0.2-1.0	0.2-1.0	0.2-1.0
26-14	26-14	26-14
26-14	26-14	26-14
26-14	26-14	26-14
V0	V0	V0
8-10	8-10	8-10
Информация по заказу	Информация по заказу	Информация по заказу
Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
TPIO1.5-S-4	TPIO1.5-S-4-PE	
TPIO1.5-S-4-LR24	-	
TPIO1.5-S-4-LG24	-	
-	-	
Аксессуары	Аксессуары	
Артикул для заказа	Артикул для заказа	
TPIO1.5-S-4-GY-EA	TPIO1.5-S-4-GY-EA	
TPIO1.5-S-4-OG-EA	TPIO1.5-S-4-OG-EA	
TPIO1.5-S-4-BU-EA	TPIO1.5-S-4-BU-EA	
Артикул для заказа	Артикул для заказа	
-	-	
Артикул для заказа	Артикул для заказа	
TJA3.5-2	TJA3.5-2	
TJA3.5-3	TJA3.5-3	
.....	.....	
TJA3.5-10	TJA3.5-10	
.....	.....	
TJA3.5-50	TJA3.5-50	
Артикул для заказа	Артикул для заказа	
WS-TP1.5-5	WS-TP1.5-5	
Артикул для заказа	Артикул для заказа	
-	-	
Артикул для заказа	Артикул для заказа	
TMB3.5-100 или TMBWT3.5-108*	TMB3.5-100 или TMBWT3.5-108*	


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU










		2.5mm² клемма для подключения датчиков			2.5 мм² клемма для подключения датчиков с индикацией		
Технические параметры							
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	7	74.4	41.5	7	74.4	41.5
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	250	300		24	300	
Номинальный ток	[А]	20	10		13.5	10	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	24-12	24-14	24-14	24-12	24-14	24-14
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		8-10			8-10	
Информация по заказу							
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый	-			-		
	Серый, с красной подсветкой	-			TPIO2.5-IN-3-LR 24		
	Серый, с зеленой подсветкой	-			TPIO2.5-IN-3-LG 24		
	Оранжевый	TPIO2.5-IN-3-OG			-		
Аксессуары							
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TPIO1.5-S-3-GY-EA			TPIO1.5-S-3-GY-EA		
	Оранжевый	TPIO1.5-S-3-OG-EA			TPIO1.5-S-3-OG-EA		
	Синий	-			-		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-			-		
Перемычка							
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA3.5-2			TJA3.5-2		
3	Желтый	TJA3.5-3			TJA3.5-3		
...	Желтый	.....			.....		
10	.....	TJA3.5-10			TJA3.5-10		
...далее количество полюсов с шагом 10	Желтый	.....			.....		
50	Желтый	TJA3.5-50			TJA3.5-50		
Предупредительная маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		-			-		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		306801 или TMCT6.2-60*			306801 или TMCT6.2-60*		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*			TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU



		2.5 мм² клемма заземления для подключения датчиков
Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	7	74.4	41.5
Номинальные параметры		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	250	300	
Номинальный ток	[А]	20	10	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	24-12	24-14	24-14
Остальные параметры				
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		8-10	
Информация по заказу				
Продукт	Цвет	Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый	-		
	Серый, с красной подсветкой	-		
	Серый, с зеленой подсветкой	-		
	Оранжевый	TPIO2.5-IN-3-PE		
Аксессуары				
Защитная крышка		Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TPIO1.5-S-3-GY-EA		
	Оранжевый	TPIO1.5-S-3-OG-EA		
	Синий	-		
Проставка		Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-		
Перемычка				
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA3.5-2		
3	Желтый	TJA3.5-3		
...	Желтый	.....		
10	.....	TJA3.5-10		
...далее количество полюсов с шагом 10	Желтый	.....		
50	Желтый	TJA3.5-50		
Предупредительная маркировка		Артикул для заказа		
		-		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		306801 или TMCT6.2-60*		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU








		2.5мм² 1-1 клемма с ножевым размыкателем			2.5мм² 1-2 клемма с ножевым размыкателем			2.5мм² 2-2 клемма с ножевым размыкателем			6мм² 1-1 измерительная клемма			6мм² Измерительная клемма с держателями щупов		
Технические параметры																
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	5.2	61.7	33.5	5.2	71.9	33.5	5.2	82.2	33.5	8.2	103.2	48.5	8.2	103.2	48.5
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	400	300		400	300		400	300		1000	600		1000	600	
Номинальный ток	[А]	20	20		20	20		20	20		30	30		30	30	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.5-10	0.5-6	0.5-6	0.5-10	0.5-6	0.5-6
	[AWG]	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	20-8	20-8	20-8	20-8	20-8	20-8
Остальные параметры																
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0			V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	8-10			8-10			8-10			12			12		
Информация по заказу																
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый	TPK2.5-2-GY			TPK2.5-3-GY			TPK2.5-4-GY			TPME6-2-GY			TPME6-2-JP-GY		
	Оранжевый	TPK2.5-2-OG			TPK2.5-3-OG			TPK2.5-4-OG			-			-		
	Синий	TPK2.5-2-BU			TPK2.5-3-BU			TPK2.5-4-BU			-			-		
Аксессуары																
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TPK2.5-2-GY-EA			TPK2.5-3-GY-EA			TPK2.5-4-GY-EA			TPME6-2-JP-GY-EA			TPME6-2-JP-GY-EA		
	Оранжевый	TPK2.5-2-OG-EA			TPK2.5-3-OG-EA			TPK2.5-4-OG-EA			-			-		
	Синий	TPK2.5-2-BU-EA			TPK2.5-3-BU-EA			TPK2.5-4-BU-EA			-			-		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-			-			-			-			-		
Перемычка																
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA5.2-2			TJA5.2-2			TJA5.2-2			TJA8.2-2			TJA8.2-2		
3	Желтый	TJA5.2-3			TJA5.2-3			TJA5.2-3			TJA8.2-3			TJA8.2-3		
4	Желтый	TJA5.2-4			TJA5.2-4			TJA5.2-4			TJA8.2-4			TJA8.2-4		
...	.....	.....			.....			.....						.....		
9	Желтый	TJA5.2-9			TJA5.2-9			TJA5.2-9			TJA8.2-9			TJA8.2-9		
10	Желтый	TJA5.2-10			TJA5.2-10			TJA5.2-10			TJA8.2-10			TJA8.2-10		
Предупредительная маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		WS-TP2.5-5			WS-TP2.5-5			WS-TP2.5-5			WS-TP6-5			WS-TP6-5		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		305801 или TMCT5.2-72*			305801 или TMCT5.2-72*			305801 или TMCT5.2-72*			308801 или TMCT8.2-42*			308801 или TMCT8.2-42*		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB8.2-50 или TMBWT8.2-42*			TMB8.2-50 или TMBWT8.2-42*		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU






Предохранитель не предусмотрен, изображения только для справки



Предохранитель не предусмотрен, изображения только для справки


		4 мм² клемма под предохранитель вилочный тип F (мини)			4 мм² клемма с диодом под предохранитель вилочный тип F (мини)		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	6.2	55.9	35.25	6.2	55.9	35.25
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	400	300		12-250	12-250	
Номинальный ток	[А]	10	10		10	10	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.2-6	0.2-4	0.2-4
	[AWG]	24-10	24-10	24-10	24-10	24-10	24-10
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	10-12			10-12		
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Черный	TP4-FSI/F-BK			TP4-FSI/F-LED12-L/R-BK		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	-	-			TP4-FSI/F-LED24-L/R-BK		
	-	-			TP4-FSI/F-LED48-L/R-BK		
	-	-			TP4-FSI/F-LED220-L/R-BK		
	-	-			TP4-FSI/F-LED250-L/R-BK		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TP4-FSI/F-GY-EA			TP4-FSI/F-GY-EA		
	Оранжевый	TP4-FSI/F-OG-EA			TP4-FSI/F-OG-EA		
	Синий	TP4-FSI/F-BU-EA			TP4-FSI/F-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-			-		
Перемычка							
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA8.2-2			TJA6.2-2		
3	Желтый	TJA8.2-3			TJA6.2-3		
4	Желтый	TJA8.2-4			TJA6.2-4		
...	.....	.....			.....		
9	Желтый	TJA8.2-9			TJA6.2-9		
10	Желтый	TJA8.2-10			TJA6.2-10		
Предупредительная маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		-			-		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		-			-		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*			TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU






Предохранитель не предусмотрен, изображения только для справки



Предохранитель не предусмотрен, изображения только для справки





		6 мм² клемма под предохранитель вилочный тип C (стандарт)			6 мм² клемма с диодом под предохранитель вилочный тип C (стандарт)			4 мм² клемма с размыкателем		
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
		8.2	74.1	42.2	8.2	74.1	42.2	6.2	55.9	35.25
		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
		400	300		12-250	12-250		500	300	
		25	25		25	25		20	16	
		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
		0.5-10	0.5-6	0.5-6	0.5-10	0.5-6	0.5-6	0.2-4	0.2-4	0.2-4
		20-8	20-8	20-8	20-8	20-8	20-8	24-10	24-10	24-10
		V0			V0			V0		
		10-12			12			10-12		
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		TP6-FSI/F-BK			TP6-FSI/F-LED12-L/R-BK			TP4-HEDI		
		-			TP6-FSI/F-LED24-L/R-BK			-		
		-			TP6-FSI/F-LED48-L/R-BK			-		
		-			TP6-FSI/F-LED220-L/R-BK			-		
		-			TP6-FSI/F-LED250-L/R-BK			-		
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		-			-			TP4-FSI/F-GY-EA		
		-			-			TP4-FSI/F-OG-EA		
		-			-			TP4-FSI/F-BU-EA		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		-			-			-		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		TJA8.2-2			TJA8.2-2			TJA6.2-2		
		TJA8.2-3			TJA8.2-3			TJA6.2-3		
		TJA8.2-4			TJA8.2-4			TJA6.2-4		
		.....			.....			.....		
		TJA8.2-9			TJA8.2-9			TJA6.2-9		
		TJA8.2-10			TJA8.2-10			TJA6.2-10		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		WS-TP6-5			WS-TP6-5			-		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		-			-			-		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		TMB8.2-50 или TMBWT8.2-42*			TMB8.2-50 или TMBWT8.2-42*			TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU




Предохранитель не предусмотрен, изображения только для справки




Предохранитель не предусмотрен, изображения только для справки

		4мм² Клеммы с держателем предохранителя			4мм² Клеммы с диодом с держателем предохранителя		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	6.2	55.9	35.25	6.2	55.9	35.25
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	400	300		24-220	24-220	
Номинальный ток	[А]	6.3	6.3		6.3	6.3	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-4
	[AWG]	24-10	24-10	24-10	24-10	24-10	24-10
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	10-12			10-12		
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Черный	TP4-HESI(5X20)-BK			TP4-HESI(5X20)-LED24-BK		
	Серый	TP4-HESI(5X20)-GY			TP4-HESI(5X20)-LED220-BK		
	-	-			-		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TP4-FSI/F-GY-EA			TP4-FSI/F-GY-EA		
	Оранжевый	TP4-FSI/F-OG-EA			TP4-FSI/F-OG-EA		
	Синий	TP4-FSI/F-BU-EA			TP4-FSI/F-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-			-		
Перемычка							
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA6.2-2			TJA6.2-2		
3	Желтый	TJA6.2-3			TJA6.2-3		
4	Желтый	TJA6.2-4			TJA6.2-4		
...	.....	.....			.....		
9	Желтый	TJA6.2-9			TJA6.2-9		
10	Желтый	TJA6.2-10			TJA6.2-10		
Предупредительная маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		-			-		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		-			-		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*			TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU









	4мм² 1-1 клемма с ножевым размыкателем			4мм² 1-1 клемма с размыкателем			2.5мм² 1-1 клемма с размыкателем для вставки		
	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	6.2	55.9	36.95	6.2	55.9	35.25	5.2	61.7	33.5
	IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
	500	300		500	300		400	300	
	20	20		20	20		20	20	
	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
	21-10	21-10	21-10	21-10	21-10	21-10	26-12	26-12	26-12
	V0			V0			V0		
	10-12			10-12			8-10		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Серый	TP4-MT-GY			TP4-TG-GY			TPK2.5-2-TG-GY		
Оранжевый	TP4-MT-OG			TP4-TG-OG			TPK2.5-2-TG-OG		
Синий	TP4-MT-BU			TP4-TG-BU			TPK2.5-2-TG-BU		
	Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	TP4-FSI/F-GY-EA			TP4-FSI/F-GY-EA			TPK2.5-2-GY-EA		
	TP4-FSI/F-OG-EA			TP4-FSI/F-OG-EA			TPK2.5-2-OG-EA		
	TP4-FSI/F-BU-EA			TP4-FSI/F-BU-EA			TPK2.5-2-BU-EA		
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	-			-			-		
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	TJA6.2-2			TJA6.2-2			TJA5.2-2		
	TJA6.2-3			TJA6.2-3			TJA5.2-3		
	TJA6.2-4			TJA6.2-4			TJA5.2-4		
	.....			.....			.....		
	TJA6.2-9			TJA6.2-9			TJA5.2-9		
	TJA6.2-10			TJA6.2-10			TJA5.2-10		
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	-			-			WS-TP2.5-5		
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	-			-			305801 или TMCT5.2-72*		
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*			TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU


Push-in клеммы серии TP






















		2.5мм² 1-2 клемма с размыкателем для вставки			2.5мм² 2-2 клемма с размыкателем для вставки			2.5 мм² Двухуровневая клемма с размыкателем			2.5 мм² Двухуровневая клемма для вставки			4 мм² Двухуровневая клемма с размыкателем		
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	5.2	71.9	33.5	5.2	82.2	33.5	5.2	103.3	46	5.2	103.3	46	6.2	103.3	46
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	400	300		400	300		500	300		500	300		500	300	
Номинальный ток	[А]	20	20		20	20		28	28		28	28		28	28	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.4	0.2-6	0.2-4	0.2-4
	[AWG]	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	24-10	24-10	24-10
Остальные параметры																
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0			V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	8-10			8-10			12			12			12		
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый	TPK2.5-3-TG-GY			TPK2.5-4-TG-GY			Черный	TPD2.5-MT-BK		TPD2.5-TG-BK			TPD4-MT-BK		
	Оранжевый	TPK2.5-3-TG-OG			TPK2.5-4-TG-OG			Серый	TPD2.5-MT-GY		TPD2.5-TG-GY			TPD4-MT-GY		
	Синий	TPK2.5-3-TG-BU			TPK2.5-4-TG-BU											
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TPK2.5-3-GY-EA			TPK2.5-4-GY-EA			Черный	TPD2.5-MT-BK-EC		TPD2.5-MT-BK-EC			TPD4-HESI(5X20)-BK-EA		
	Оранжевый	TPK2.5-3-OG-EA			TPK2.5-4-OG-EA			Серый	TPD2.5-MT-GY-EC		TPD2.5-MT-GY-EC					
	Синий	TPK2.5-3-BU-EA			TPK2.5-4-BU-EA											
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-			-			-			-			-		
Перемычка																
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA5.2-2			TJA5.2-2			TJA5.2-2			TJA5.2-2			TJA6.2-2		
3	Желтый	TJA5.2-3			TJA5.2-3			TJA5.2-3			TJA5.2-3			TJA6.2-3		
4	Желтый	TJA5.2-4			TJA5.2-4			TJA5.2-4			TJA5.2-4			TJA6.2-4		
...	.....	.....			.....			.....			.....			.....		
9	Желтый	TJA5.2-9			TJA5.2-9			TJA5.2-9			TJA5.2-9			TJA6.2-9		
10	Желтый	TJA5.2-10			TJA5.2-10			TJA5.2-10			TJA5.2-10			TJA6.2-10		
Предупредительная маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		WS-TP2.5-5			WS-TP2.5-5			-			-			-		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		305801 или TMCT5.2-72*			305801 или TMCT5.2-72*			-			-			-		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU











		4мм² Двухуровневая клемма для вставки			4мм² Двухуровневая клемма с держателем предохранителя			4мм² Двухуровневая клемма с держателем предохранителя			2.5мм² 2-2 проходные клеммы со встроенным диодом		
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	6.2	103.3	46	6.2	103.3	74.2	6.2	103.3	74.2	5.2	72.2	35.3
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	500	300		500	300		500	300		800	300	
Номинальный ток	[А]	28	28		6.3	6.3		6.3	6.3		0.5	0.5	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	24-10	24-10	24-10	24-10	24-10	24-10	24-10	24-10	24-10	26-12	26-12	26-12
Остальные параметры													
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	12			12			12			8-10		
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Черный	TPD4-TG-BK			TPD4-HESI(5x20)-BK			TPD4-HESI(5x20)LED24-GY			TP2.5-4R/L-GY		
	Серый	TPD4-TG-GY			TPD4-HESI(5x20)-GY			TPD4-HESI(5x20)LED24-BK			TP2.5-4R/L-OG		
	-	-			-			TPD4-HESI(5x20)LED220-GY			TP2.5-4R/L-BU		
								TPD4-HESI(5x20)LED220-BK					
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Черный	TPD4-HESI(5X20)-BK-EA			TPD4-HESI(5X20)-BK-EA			TPD4-HESI(5X20)-BK-EA			TC1.5-4-GY-EA		
Толщина 2.2 мм		-			-						TC1.5-4-OG-EA		
		-			-						TC1.5-4-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-			-			-			-		
Перемычка													
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA6.2-2			TJA6.2-2			TJA6.2-2			TJA5.2-2		
3	Желтый	TJA6.2-3			TJA6.2-3			TJA6.2-3			TJA5.2-3		
4	Желтый	TJA6.2-4			TJA6.2-4			TJA6.2-4			TJA5.2-4		
...	.....	.....			.....			.....			.....		
9	Желтый	TJA6.2-9			TJA6.2-9			TJA6.2-9			TJA5.2-9		
10	Желтый	TJA6.2-10			TJA6.2-10			TJA6.2-10			TJA5.2-10		
Предупредительная маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		-			-			-			WS-TP2.5-5		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		-			-			-			-		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*			TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*			TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU













		2.5мм² 2-2 Проходные клеммы со встроенным диодом			2.5мм² 1-1 Проходные клеммы со встроенным диодом			2.5мм² 1-1 Проходные клеммы со встроенным диодом			4мм² 1-1 проходные клеммы со встроенным диодом						2.5 мм² Двухуровневые клеммы со встроенным диодом					
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	5.2	72.2	35.3	5.2	48.2	35.5	5.2	48.2	35.5	6.2	55	35.5	6.2	55	35.5	5.2	68.2	45.8	5.2	68.2	45.8
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение	[В]	800	300		800	600		800	600		800		600	800		600	500		600	500		600
Номинальный ток	[А]	0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		1.5		1.5	1.5		1.5	0.5		0.5	0.5		0.5
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	24-10	24-10	24-10	24-10	24-10	24-10	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12
Остальные параметры																						
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0			V0			V0			V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	8-10			8-9			8-9			8-9			8-9			8-9			8-9		
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый	TP2.5-4L/R-GY			TP2.5-2L/R-GY			TP2.5-2R/L-GY			TP4-2L/R-GY			TP4-2R/L-GY			TPD2.5-2U-GY			TPD2.5-2D-GY		
	Оранжевый	TP2.5-4L/R-OG			-			-			TP4-2L/R-OG			TP4-2R/L-OG			-			-		
	Синий	TP2.5-4L/R-BU			-			-			TP4-2L/R-BU			TP4-2R/L-BU			-			-		
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TC1.5-4-GY-EA			TP2.5-2-GY-EA			TP2.5-2-GY-EA			TP4-2-GY-EA			TP4-2-GY-EA			TPD2.5-2-GY-EA			TPD2.5-2-GY-EA		
	Оранжевый	TC1.5-4-OG-EA			TP2.5-2-OG-EA			TP2.5-2-OG-EA			TP4-2-OG-EA			TP4-2-OG-EA			TPD2.5-2-OG-EA			TPD2.5-2-OG-EA		
	Синий	TC1.5-4-BU-EA			TP2.5-2-BU-EA			TP2.5-2-BU-EA			TP4-2-BU-EA			TP4-2-BU-EA			TPD2.5-2-BU-EA			TPD2.5-2-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-			-			-			-			-			-			-		
Перемычка																						
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA5.2-2			TJA5.2-2			TJA5.2-2			TJA6.2-2			TJA6.2-2			TJA5.2-2			TJA5.2-2		
3	Желтый	TJA5.2-3			TJA5.2-3			TJA5.2-3			TJA6.2-3			TJA6.2-3			TJA5.2-3			TJA5.2-3		
4	Желтый	TJA5.2-4			TJA5.2-4			TJA5.2-4			TJA6.2-4			TJA6.2-4			TJA5.2-4			TJA5.2-4		
...	.....	.....			.....			.....			.....			.....			.....			.....		
9	Желтый	TJA5.2-9			TJA5.2-9			TJA5.2-9			TJA6.2-9			TJA6.2-9			TJA5.2-9			TJA5.2-9		
10	Желтый	TJA5.2-10			TJA5.2-10			TJA5.2-10			TJA6.2-10			TJA6.2-10			TJA5.2-10			TJA5.2-10		
Предупредительная маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		WS-TP2.5-5			-			-			-			-			-			-		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		-			305801 или TMCT5.2-72*			305801 или TMCT5.2-72*			306801 или TMCT6.2-60*			306801 или TMCT6.2-60*			-			-		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB5.2-100			TMB5.2-100			TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*			TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU

Push-in клеммы серии TP

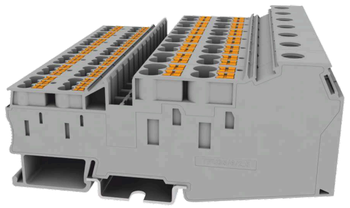




Распределительные клеммы

		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина			Ширина			Высота		
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	16.3			110.37			50.3		
		Винтовое соединение			4 вставные самофиксирующиеся клеммные позиции 6 мм²			6 вставных самоблокирующихся клеммных блока 2.5 мм²		
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	1000	*		1000	*		1000	*	
Номинальный ток	[А]	105	*		41	*		24	*	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	1.5-50	1.5-50	1.5-35	0.5-10	0.5-6	0.5-6	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	16-1/0	16-1/0	16-1/0	20-8	20-10	20-10	26-12	26-14	26-14
Тип винта		M6			-			-		
Крутящий момент		2.5Н·м			-			-		
					-			-		
Остальные параметры										
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	18			12			8-10		

Продукт	Цвет	Артикул для заказа
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый	TPU35/6/2.5/11-GY
	Синий	TPU35/6/2.5/11-BU
	Оранжевый	TPU35/6/2.5/11-OG
Перемычка		
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа
2	Желтый	TJA8.2-2
3	Желтый	TJA8.2-3
4	Желтый	TJA8.2-4
...	.....	.....
9	Желтый	TJA8.2-9
10	Желтый	TJA8.2-10
Предупредительная маркировка		Артикул для заказа
		-
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа
Маркировка с креплением		316801
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа
Маркировка плоская		TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU

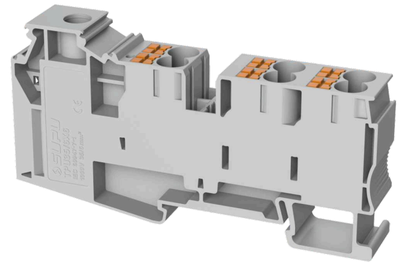





Распределительные клеммы

		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина			Ширина		
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	16.3			98		
		Винтовое присоединение			Push-IN присоединение		
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	1000	*		1000	*	
Номинальный ток	[А]	105	*		41	*	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	1.5-50	1.5-50	1.5-35	0.5-10	0.5-6	0.5-6
	[AWG]	16-1/0	16-1/0	16-1/0	20-8	20-10	20-10
Тип винта		M6			*		
Крутящий момент		2.5Н * м			*		
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	18			12		

Продукт	Цвет	Артикул для заказа
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый	TPU35/6X6-GY
	Оранжевый	TPU35/6X6-OG
	Синий	TPU35/6X6-BU
Перемычка		
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа
2	Желтый	TJA8.2-2
3	Желтый	TJA8.2-3
4	Желтый	TJA8.2-4
...	.....	.....
9	Желтый	TJA8.2-9
10	Желтый	TJA8.2-10
Предупредительная маркировка		Артикул для заказа
		-
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа
Маркировка с креплением		316801
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа
Маркировка плоская		TMB8.2-120









		1.5мм² Распределительная клемма (общий потенциал)			2.5мм² Распределительная клемма (общий потенциал)			4 мм² Распределительная клемма (общий потенциал)		
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Длина	Высота	Толщина	Длина	Высота	Толщина	Длина	Высота
	[мм]	4.2	21.6	17.7	5.2	28.6	21.7	6.2	28.6	21.7
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	450	300		450	300		450	600	
Номинальный ток	[А]	17.5	15		24	20		32	32	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-6	0.2-4	0.2-4
	[AWG]	26-14	26-14	26-14	26-12	26-12	26-12	24-10	24-12	24-12
Остальные параметры										
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		8-10			8-10			10-12	
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2 точки подключения	Серый	TPA1.5-2-GY			TPA2.5-2-GY			TPA4-2-GY		
4 точки подключения	Серый	TPA1.5-4-GY			-			TPA4-6-GY		
6 точек подключения	Серый	TPA1.5-6-GY			TPA2.5-6-GY			TPA4-12-GY		
12 точек подключения	Серый	TPA1.5-12-GY			TPA2.5-12-GY			TPA4-18-GY		
18 точек подключения	Серый	TPA1.5-18-GY			TPA2.5-18-GY			TPA4-2-OG		
2 точки подключения	Оранжевый	TPA1.5-2-OG			TPA2.5-2-OG			TPA4-6-OG		
4 точки подключения	Оранжевый	TPA1.5-4-OG			-			TPA4-12-OG		
6 точек подключения	Оранжевый	TPA1.5-6-OG			TPA2.5-6-OG			TPA4-18-OG		
12 точек подключения	Оранжевый	TPA1.5-12-OG			TPA2.5-12-OG			TPA4-2-BU		
18 точек подключения	Оранжевый	TPA1.5-18-OG			TPA2.5-18-OG			TPA4-6-BU		
2 точки подключения	Синий	TPA1.5-2-BU			TPA2.5-2-BU			TPA4-12-BU		
4 точки подключения	Синий	TPA1.5-4-BU			-			TPA4-18-BU		
6 точек подключения	Синий	TPA1.5-6-BU			TPA2.5-6-BU					
12 точек подключения	Синий	TPA1.5-12-BU			TPA2.5-12-BU					
18 точек подключения	Синий	TPA1.5-18-BU			TPA2.5-18-BU					
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Переходник на рейку DIN NS 35	Серый	TPA1.5 NS 35			TPA NS 35			TPA NS 35		
Переходник на рейку DIN NS 15	Серый	TPA1.5 NS 15			TPA NS 15			TPA NS 15		
Кронштейн для DIN-рейки	Серый	TPA1.5 NS 35T			TPA NS 35T			TPA NS 35T		
Фланец для винтового крепления	Серый	TPA1.5 NF			TPA2.5 NF			TPA2.5 NF		
Держатель маркировки	Серый	TPA1.5-KLM3			TPA-KLM3			TPA-KLM3		

Кронштейн для DIN-рейки




Держатель маркировки

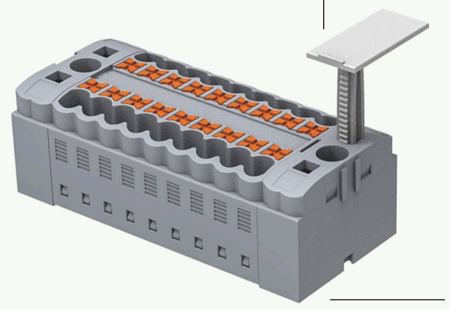

Фланец для винтового крепления





Переходник на рейку DIN NS 15

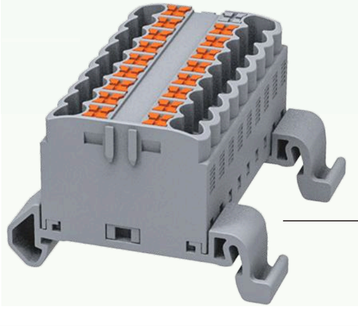

Переходник на рейку DIN NS 35






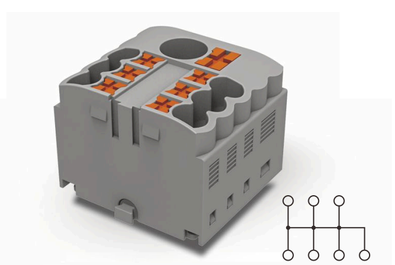

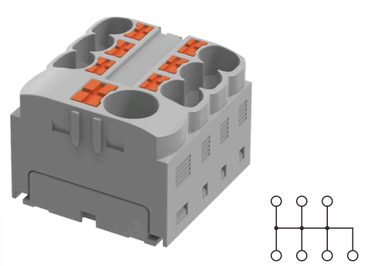




		1.5мм² Распределительные блоки			2.5мм² Распределительные блоки		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Длина	Высота	Толщина	Длина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	19.2	21.6	17.7	25.6	28.6	21.7
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Ввод							
Номинальное напряжение	[В]	450	300		450	300	
Номинальный ток	[А]	32	30		41	50	
Выводная клемма							
Номинальное напряжение	[В]	450	300		450	300	
Номинальный ток	[А]	17.5	20		24	20	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
Ввод							
	[мм²]	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.5-10	0.5-6	0.5-6
	[AWG]	24-10	24-10	24-10	20-8	20-8	20-8
Выводная клемма							
	[мм²]	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	26-14	26-14	26-14	26-12	26-12	26-12
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0	
Ввод							
Длина снятия изоляции	[мм]		10-12			10-12	
Выводная клемма							
Длина снятия изоляции	[мм]		8-10			8-10	
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
7 точек подключения	Серый	TPA4/1.5-7-GY			TPA6/2.5-7-GY		
13 точек подключения	Серый	TPA4/1.5-13-GY			TPA6/2.5-13-GY		
19 точек подключения	Серый	TPA4/1.5-19-GY			TPA6/2.5-19-GY		
7 точек подключения	Оранжевый	TPA4/1.5-7-OG			TPA6/2.5-7-OG		
13 точек подключения	Оранжевый	TPA4/1.5-13-OG			TPA6/2.5-13-OG		
19 точек подключения	Оранжевый	TPA4/1.5-19-OG			TPA6/2.5-19-OG		
7 точек подключения	Синий	TPA4/1.5-7-BU			TPA6/2.5-7-BU		
13 точек подключения	Синий	TPA4/1.5-13-BU			TPA6/2.5-13-BU		
19 точек подключения	Синий	TPA4/1.5-19-BU			TPA6/2.5-19-BU		
		Аксессуары			Аксессуары		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Переходник на рейку DIN NS 35	Серый	TPA1.5 NS 35			TPA NS 35		
Переходник на рейку DIN NS 15	Серый	TPA1.5 NS 15			TPA NS 15		
Кронштейн для DIN-рейки	Серый	TPA1.5 NS 35T			TPA NS 35T		
Фланец для винтового крепления	Серый	TPA1.5 NF			TPA2.5 NF		
Держатель маркировки	Серый	TPA-KLM3			TPA-KLM3		

		4мм² Распределительные блоки		
		Технические параметры		
Размер		Толщина	Длина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	27.9	28.6	21.7
Номинальные параметры		IEC	UL	
Ввод				
Номинальное напряжение	[В]	450	600	
Номинальный ток	[А]	57	57	
Выводная клемма				
Номинальное напряжение	[В]	450	600	
Номинальный ток	[А]	32	32	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником
Ввод				
	[мм²]	0.5-10	0.5-10	0.5-10
	[AWG]	24-8	24-8	24-8
Выводная клемма				
	[мм²]	0.2-6	0.2-4	0.2-4
	[AWG]	24-10	24-12	24-12
Остальные параметры				
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0	
Ввод				
Длина снятия изоляции	[мм]		12-14	
Выводная клемма				
Длина снятия изоляции	[мм]		10-12	
		Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа		
7 точек подключения	Серый	TPA10/4-7-GY		
13 точек подключения	Серый	TPA10/4-13-GY		
19 точек подключения	Серый	TPA10/4-19-GY		
7 точек подключения	Оранжевый	TPA10/4-7-OG		
13 точек подключения	Оранжевый	TPA10/4-13-OG		
19 точек подключения	Оранжевый	TPA10/4-19-OG		
7 точек подключения	Синий	TPA10/4-7-BU		
13 точек подключения	Синий	TPA10/4-13-BU		
19 точек подключения	Синий	TPA10/4-19-BU		
		Аксессуары		
		Артикул для заказа		
Переходник на рейку DIN NS 35	Серый	TPA NS 35		
Переходник на рейку DIN NS 15	Серый	TPA NS 15		
Кронштейн для DIN-рейки	Серый	TPA NS 35T		
Фланец для винтового крепления	Серый	TPA2.5 NF		
Держатель маркировки	Серый	TPA-KLM3		

		2.5 мм² 1-1 проходная клемма с боковым подключением			4 мм² 1-1 проходная клемма с боковым подключением			6 мм² 1-1 проходная клемма с боковым подключением		
Технические параметры										
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	5.2	50.5	35.2	6.2	50.5	35.2	8.2	61	42.2
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	1000	600		1000	600		1000	600	
Номинальный ток	[А]	24	20		32	30		41	40	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	
	[мм²]	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.5-10	0.5-6	0.5-6
	[AWG]	26-12	26-12	26-12	26-10	26-10	26-10	20-8	20-8	20-8
Остальные параметры										
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		8-10			9-11			10-12	
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый	TPV2.5-2-GY			TPV4-2-GY			TPV6-2-GY		
	Оранжевый	TPV2.5-2-OG			TPV4-2-OG			TPV6-2-OG		
	Синий	TPV2.5-2-BU			TPV4-2-BU			TPV6-2-BU		
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TPV2.5-2-GY-EA			TPV2.5-2-GY-EA			TPV6-2-GY-EA		
	Оранжевый	TPV2.5-2-OG-EA			TPV2.5-2-OG-EA			TPV6-2-OG-EA		
	Синий	TPV2.5-2-BU-EA			TPV2.5-2-BU-EA			TPV6-2-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-			-			-		
Перемычка										
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA5.2-2			TJA6.2-2			TJA8.2-2		
3	Желтый	TJA5.2-3			TJA6.2-3			TJA8.2-3		
4	Желтый	TJA5.2-4			TJA6.2-4			TJA8.2-4		
...	.....	.....			.....			.....		
9	Желтый	TJA5.2-9			TJA6.2-9			TJA8.2-9		
10	Желтый	TJA5.2-10			TJA6.2-10			TJA8.2-10		
Предупредительная маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		-			-			-		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		305801 или TMCT5.2-72*			306801 или TMCT6.2-60*			308801 или TMCT8.2-42*		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*			TMB8.2-50 или TMBWT8.2-42*		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU







		2.5 мм² 1-1 клемма заземления с боковым подключением			4 мм² 1-1 клемма заземления с боковым подключением			6 мм² 1-1 клемма заземления с боковым подключением		
Технические параметры										
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	[мм]	5.2	50.5	35.2	6.2	50.5	35.2	8.2	61	42.2
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	*	*		*	*		*	*	
Номинальный ток	[А]	*	*		*	*		*	*	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	
	[мм²]	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.5-10	0.5-6	0.5-6
	[AWG]	26-12	26-12	26-12	26-10	26-10	26-10	20-8	20-8	20-8
Остальные параметры										
			V0			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		8-10			9-11			10-12	
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Желто-зеленый	TPV2.5-2-PE			TPV4-2-PE			TPV6-2-PE		
	-	-			-			-		
	-	-			-			-		
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TPV2.5-2-GY-EA			TPV2.5-2-GY-EA			TPV6-2-GY-EA		
	Оранжевый	TPV2.5-2-OG-EA			TPV2.5-2-OG-EA			TPV6-2-OG-EA		
	Синий	TPV2.5-2-BU-EA			TPV2.5-2-BU-EA			TPV6-2-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-			-			-		
Перемычка										
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA5.2-2			TJA6.2-2			TJA8.2-2		
3	Желтый	TJA5.2-3			TJA6.2-3			TJA8.2-3		
4	Желтый	TJA5.2-4			TJA6.2-4			TJA8.2-4		
...	.....	.....			.....			.....		
9	Желтый	TJA5.2-9			TJA6.2-9			TJA8.2-9		
10	Желтый	TJA5.2-10			TJA6.2-10			TJA8.2-10		
Предупредительная маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		-			-			-		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		305801 или TMCT5.2-72*			306801 или TMCT6.2-60*			308801 или TMCT8.2-42*		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*			TMB8.2-100		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU


Серия сильноточных клемм TPH

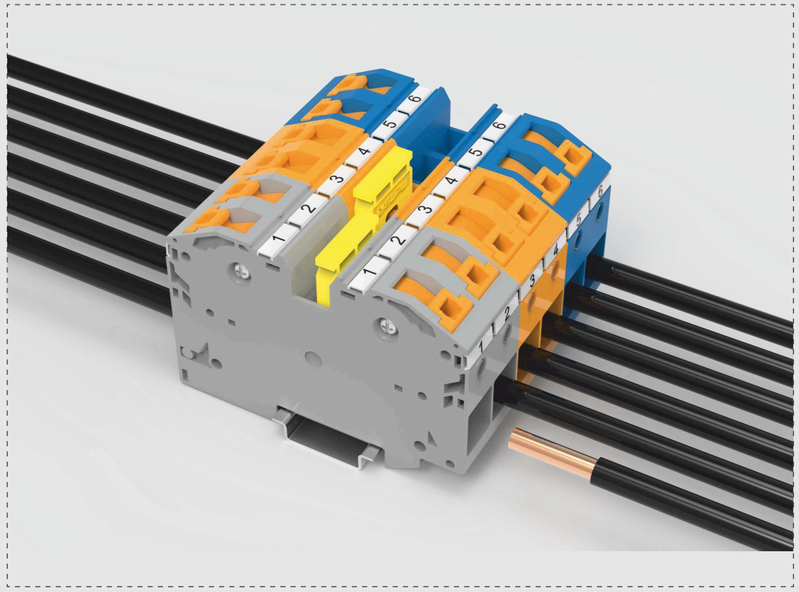- Использование технологии силового пружинного соединения обеспечивает простоту монтажа проводов разного сечения.
- Можно подключить кабель вплоть до 35мм²
- Возможен как монтаж на DIN-рейку, так и прямой монтаж
- Используйте обычную отвертку для более быстрой фиксации проводника






С испытательными отверстиями




Быстрый монтаж



Надежная фиксация

Серия сильноточных пружинных клемм TPH







		35мм² Сильноточная клемма			35мм² Сильноточная клемма заземления		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	16	101	77.2	16	101	77.2
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	1000	1000		-	-	
Номинальный ток	[А]	125	115		-	-	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником			
	[мм²]	2.5-35	2.5-35	2.5-35	2.5-35	2.5-35	2.5-35
	[AWG]	14-2	14-2	14-2	14-2	14-2	14-2
Тип винта	[*]		*			*	
Крутящий момент	[Н.м]		*			*	
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	25			25		
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый	TPH35-2-GY			Желто-зеленый	TPH35-2-PE	
	Оранжевый	TPH35-2-OG			-		
	Синий	TPH35-2-BU			-		
		Аксессуары			Аксессуары		
Вилка распределения питания	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	-			-		
		-			-		
Перемычка							
Количество полюсов		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2		TJA16-2			TJA16-2		
3		-			-		
4		-			-		
...		.....			.....		
9		-			-		
10		-			-		
Предупредительная маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		-			-		
Маркировка центрального паза (малая)		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		316801			316801		
Маркировка центрального паза (большая)		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB8.2-50 или TMBWT8.2-42*			TMB8.2-50 или TMBWT8.2-42*		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU

Серия сильноточных пружинных клемм TAPO

Сильноточные пружинные клеммы серии TAPO имеют рабочее напряжение до 1000 В (IEC) и максимальный номинальный ток 232 А. Они изготовлены из комбинированных тугоплавких металлов, благодаря чему, соответствуют отраслям применения с подключением сильноточных нагрузок. Например: железные дороги, энергия ветра, тяжелое оборудование и т. д.

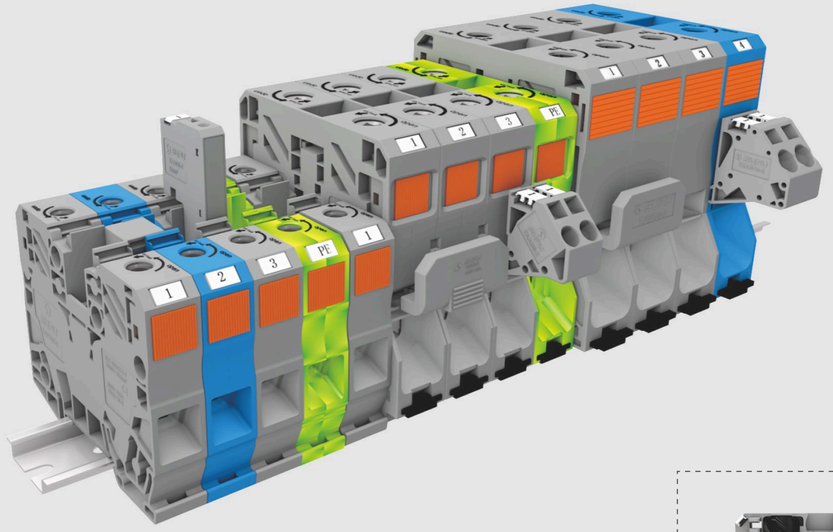





▲ Экономия затрат и времени при подключении: высококачественному пружинному соединению нет необходимости выполнять большую предварительную обработку перед подключением провода. Разные типы проводов легко соединяются.

▲ Быстрое, стабильное и надежное подключение: используйте шестигранный ключ на 8 мм, чтобы повернуть его против часовой стрелки, для того чтобы открыть отверстие для ввода провода и завершить его установку. Благодаря сильному зажимному усилию пружинного соединения степень фиксации провода не зависит от навыков оператора.

Примечание. Общий ток всех соединительных проводов не должен превышать номинальный ток изделия.

Серия сильноточных пружинных клемм TAPO






***Примечание: при необходимости использования шестигранника, предлагаем использовать артикулы клемм с постфиксом -1001**

		35мм2 Сильноточная клемма			50мм2 Сильноточная клемма		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	16	86	70.8	20	94	93
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	1000	600		1000	600	
Номинальный ток	[А]	125	115		150	150	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	6-35	6-35	6-35	10-70	10-50	10-50
	[AWG]	10-2	10-2	10-2	8-1/0	8-1/0	8-1/0
Тип винта	[*]		*				
Крутящий момент	[Н.м]		*				
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		25			30	
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый	TAPO35-2-GY*			TAPO50-2-GY		
	Оранжевый	TAPO35-2-OG*			TAPO50-2-OG		
	Синий	TAPO35-2-BU*			TAPO50-2-BU		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Вилка распределения питания	Серый	TAAG6-1-GY			TAAG6-2-GY		
		-			-		
Перемычка							
Количество полюсов		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2		TJEB16-2			TJEB20-2		
3		-			-		
4		-			-		
...		.....			.....		
9		-			-		
10		-			-		
Предупредительная маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		WS-TAPO35			WS-TAPO50		
Маркировка центрального паза (малая)		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		254801			-		
Маркировка центрального паза (большая)		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		225801			225801		


Серия сильноточных пружинных клемм TAPO





***Примечание: при необходимости использования шестигранника, предлагаем использовать артикулы клемм с постфиксом -1001**





95мм² Сильноточная клемма

Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
25	91	101.3
IEC	UL	
1000	600	
232	200	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
25-95	25-95	25-95
4-4/0	4-4/0	4-4/0
	*	
	*	
V0		
35		

Информация по заказу	
Артикул для заказа	
Серый	TAPO95-2-GY
Оранжевый	TAPO95-2-OG
Синий	TAPO95-2-BU

Аксессуары	
Артикул для заказа	
TAAG10-2-GY	
-	
Артикул для заказа	
TJEB25-2	
-	
-	
.....	
-	
-	
Артикул для заказа	
WS-TAPO95	
Артикул для заказа	
-	
Артикул для заказа	
225801	

Размер		
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	
Номинальные параметры		
Номинальное напряжение	[В]	
Номинальный ток	[А]	
Сечение провода	С наконечником	
	[мм²]	
	[AWG]	
Тип винта	[*]	
Крутящий момент	[Н.м]	
Остальные параметры		
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		
Длина снятия изоляции	[мм]	
Продукт	Цвет	
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Желто-зеленый	
	-	
	-	
Защитная крышка	Цвет	
Вилка распределения питания	Серый	
Перемычка		
Количество полюсов		
2		
3		
4		
...		
9		
10		
Предупредительная маркировка		
Маркировка центрального паза (малая)		
Маркировка с креплением		
Маркировка центрального паза (большая)		
Маркировка с креплением		

35мм² Сильноточная клемма заземления

Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
16	86	70.8
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
6-35	6-35	6-35
10-2	10-2	10-2
	*	
	*	
V0		
25		

Информация по заказу	
Артикул для заказа	
TAPO35-2-PE	
-	
-	

Аксессуары	
Артикул для заказа	
TAAG6-1-GY	
-	
Артикул для заказа	
-	
-	
-	
.....	
-	
-	
Артикул для заказа	
WS-TAPO35	
Артикул для заказа	
254801	
Артикул для заказа	
225801	

50мм² Сильноточная клемма заземления

Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
20	94	93
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
10-70	10-50	10-50
8-1/0	8-1/0	8-1/0
	*	
	*	
V0		
30		

Информация по заказу	
Артикул для заказа	
TAPO50-2-PE	
-	
-	

Аксессуары	
Артикул для заказа	
TAAG6-2-GY	
-	
Артикул для заказа	
TJEB20-2	
-	
-	
.....	
-	
-	
Артикул для заказа	
WS-TAPO50	
Артикул для заказа	
-	
Артикул для заказа	
225801	

Размер		
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	
Номинальные параметры		
Номинальное напряжение	[В]	
Номинальный ток	[А]	
Сечение провода		
	[мм²]	
	[AWG]	
Тип винта	[*]	
Крутящий момент	[Н.м]	
Остальные параметры		
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		
Длина снятия изоляции	[мм]	
Продукт	Цвет	
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Желто-зеленый	
	-	
	-	
Защитная крышка	Цвет	
Вилка распределения питания	Серый	
Перемычка		
Количество полюсов		
2		
3		
4		
...		
9		
10		
Предупредительная маркировка		
Маркировка центрального паза (малая)		
Маркировка с креплением		
Маркировка центрального паза (большая)		
Маркировка с креплением		

95мм² Сильноточная клемма заземления


Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
25	91	101.3
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
25-95	25-95	25-95
4-4/0	4-4/0	4-4/0
	*	
	*	
V0		
35		

Информация по заказу	
Артикул для заказа	
TAPO95-2-PE	
-	
-	


Аксессуары	
Артикул для заказа	
TAAG10-2-GY	
-	
Артикул для заказа	
TJEB25-2	
-	
-	
.....	
-	
-	
Артикул для заказа	
WS-TAPO95	
Артикул для заказа	
-	
Артикул для заказа	
225801	


Пружинные клеммы серии TC


Пружинные клеммы серии TC используют технологию подключения пружинных клеток и имеют две основные особенности: компактный дизайн и оптимальную схему подключения. Продукция широко используется в железнодорожном транспорте, судостроении, строительстве, сложном оборудовании и промышленной автоматизации. Проектирование и производство продукта соответствуют международным стандартам, таким как IEC/EN60947, UL1059 и т. д.

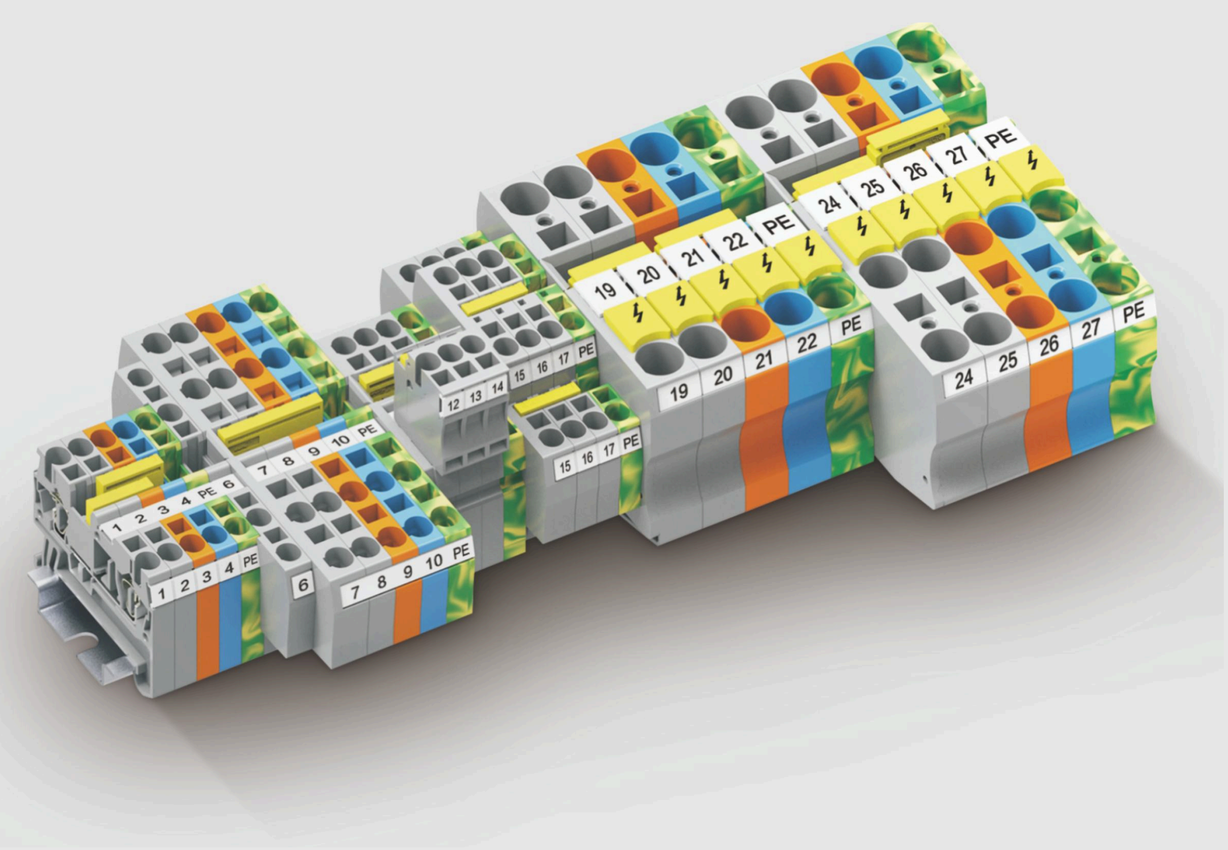

Особенности продукта








▲ Технология пружинного подключения имеет большую силу фиксации провода и может обеспечить долгосрочную стабильную работу клемм в среде, подверженных вибрациям.


▲ Простота в обслуживании: отожмите пружину отверткой, вставьте провод и выньте отвертку для закрепления провода в разъеме.

▲ Клеммы могут использоваться для подключения как к проводу с номинальным диапазоном сечения, так и к металлическим наконечникам с соответствующим сечением. Максимально допустимый размер сечения составляет 35мм²»



Маркировка


▲ Маркировка располагается на 3 сторонах для удобства идентификации и обслуживания соединений



Клемма заземления


▲ Применяется желто-зеленый изолирующий корпус,размер и внешний вид аналогичны обычным клеммам.

▲ Клеммы соответствуют требованиям IEC60947-7-2.




Блок мостового стыка

▲ Перемычки могут включать до 10 контактов, позволяя реализовать множество сложных схем цепи




Джемпер

▲ Перемычка может быть приспособлена под конкретную задачу путем выкусывания ненужных полюсов. Удалите зубцы перемычки, чтобы соединить нужные вам линии.



Проставка

▲ Торцевая крышка может быть использована для защиты проводящих элементов при сборке клеммы.




Двухуровневые распределительные клеммы

▲ Верхний и нижний уровни клеммы могут работать как независимо, так и быть соединены друг с другом.

Преимущество перед обычными клеммами с двумя входами и двумя выходами заключается в возможности подключения большого количества проводов и экономии места.


▲ Двухуровневые клеммы используют те же маркеры, систему перемычек и прочие аксессуары, что и прочие аксессуары.



2-2 разделительные клеммы разрывом цепи

▲ В отличии от обычных клемм данная клемма отделена на две независимых половины, что помогает реализовать две отдельные цепи на каждой из них.

▲ Стороны могут быть соединены в разных местах перемычками..



Зажим для соединения проводов штекерного типа






▲ Клеммная колодка с вставными и выдвижными функциями сочетает в себе клеммную колодку TC с возвратной пружиной и вилку, обеспечивая гибкий метод подключения.

▲ Штекерные клеммы объединяют в себе технологии пружины и штекерного разъема, что увеличивает гибкость при подключении проводов.

▲ Штекер и ответная часть защищены от электрических разрядов, и могут быть подключены к источникам питания.

▲ Вилка может быть соединена через одинарный или двойной контакт

▲ Вилка может содержать от 2 до 15 полюсов, по запросу доступны цветовые исполнения в сером, синем, желтом и зеленых цветах.









		1.5мм² 1-1 проходная клемма			2.5мм² 1-1 проходная клемма		
Технические параметры							
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	4.2	48.2	36.8	5.2	48.2	36.8
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	500	300		800	600	
Номинальный ток	[А]	17.5	15		24	20	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	24-16	24-16	24-16	24-12	24-12	24-12
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		10			10	
Информация по заказу							
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	TC1.5-2-GY			TC2.5-2-GY		
	Оранжевый	TC1.5-2-OG			TC2.5-2-OG		
	Синий	TC1.5-2-BU			TC2.5-2-BU		
Аксессуары							
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TC1.5-2-GY-EA			TC1.5-2-GY-EA		
	Оранжевый	TC1.5-2-OG-EA			TC1.5-2-OG-EA		
	Синий	TC1.5-2-BU-EA			TC1.5-2-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	TC1.5-4-GY-EB			TC1.5-4-GY-EB		
Перемычка		**Imax/17.5A**			**Imax/24A**		
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA4.2-2			TJA5.2-2		
3	Желтый	TJA4.2-3			TJA5.2-3		
4	Желтый	TJA4.2-4			TJA5.2-4		
...	.....	.....			.....		
9	Желтый	TJA4.2-9			TJA5.2-9		
10	Желтый	TJA4.2-10			TJA5.2-10		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		TMD4.2-5			TMD5.2-5		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		-			305801 или TMCT5.2-72*		
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB4.2-100			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU

	4мм² 1-1 проходная клемма			6мм² 1-1 проходная клемма			10мм² 1-1 проходная клемма		
Технические параметры									
Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
6.2	56.2	36.8	8.2	69.5	43.5	10.2	71.5	49.6
IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
800	600		1000	600		1000	600	
32	30		41	50		57	65	
Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.2-10	0.2-6	0.2-6	0.2-16	0.2-10	0.2-10
24-10	24-10	24-10	24-8	24-8	24-8	24-6	24-6	24-6
	V0			V0			V0	
	10			12			18	
Информация по заказу								
Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
TC4-2-GY			TC6-2-GY			TC10-2-GY		
TC4-2-OG			TC6-2-OG			TC10-2-OG		
TC4-2-BU			TC6-2-BU			TC10-2-BU		
Аксессуары								
Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
TC4-2-GY-EA			TC6-2-GY-EA			TC10-2-GY-EA		
TC4-2-OG-EA			TC6-2-OG-EA			TC10-2-OG-EA		
TC4-2-BU-EA			TC6-2-BU-EA			TC10-2-BU-EA		
Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
TC4-4-GY-EB			-			-		
Imax/32A			**Imax/41A**			**Imax/57A**		
Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
TJA6.2-2			TJA8.2-2			TJA10.2-2		
TJA6.2-3			TJA8.2-3			-		
TJA6.2-4			TJA8.2-4			-		
.....			.....			.....		
TJA6.2-9			TJA8.2-9			-		
TJA6.2-10			TJA8.2-10			-		
Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
TMD6.2-5			TMD8.2-5			TMD10.2-5		
Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
306801 или TMCT6.2-60*			308801 или TMCT8.2-42*			TMB10.2-10		
Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*			TMB8.2-50 или TMBWT8.2-42*			TMB8.2-50 или TMBWT8.2-42*		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU




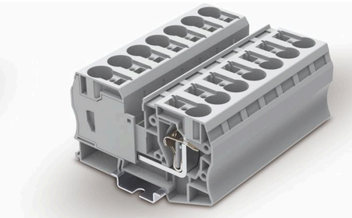

		16мм² 1-1 проходная клемма			35мм² 1-1 проходная клемма		
Размер		Технические параметры			Технические параметры		
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	Толщина 12.2	Ширина 80	Высота 51.5	Толщина 16.1	Ширина 100	Высота 59
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	1000	600		1000	600	
Номинальный ток	[А]	76	85		125	115	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-25	0.2-16	0.25-16	2.5-35	2.5-35	2.5-35
	[AWG]	24-4	24-4	24-4	14-2	14-2	14-2
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		18			25	
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	TC16-2-GY			TC35-2-GY		
	Оранжевый	TC16-2-OG			TC35-2-OG		
	Синий	TC16-2-BU			TC35-2-BU		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TC16-2-GY-EA			-		
	Оранжевый	TC16-2-OG-EA			-		
	Синий	TC16-2-BU-EA			-		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-			-		
Перемычка							
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA12.2-2			TJA16-2		
3	Желтый	-			-		
4	Желтый	-			-		
...	.....	.....			.....		
9	Желтый	-			-		
10	Желтый	-			-		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		TMD10.2-5			TMD10.2-5		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		TMB10.2-10			TMB10.2-10		
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB8.2-50 или TMBWT8.2-42*			TMB8.2-50 или TMBWT8.2-42*		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU







		1.5мм² 1-1 клемма заземления			2.5мм² 1-1 клемма заземления		
Размер		Технические параметры			Технические параметры		
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	Толщина 4.2	Ширина 48.2	Высота 36.8	Толщина 5.2	Ширина 48.2	Высота 36.8
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	500	300		800	600	
Номинальный ток	[А]	*	*		*	*	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	24-16	24-16	24-16	24-12	24-12	24-12
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		10			10	
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Желто-зеленый	TC1.5-2-PE			TC2.5-2-PE		
	-	-			-		
	-	-			-		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TC1.5-2-GY-EA			TC1.5-2-GY-EA		
	Оранжевый	TC1.5-2-OG-EA			TC1.5-2-OG-EA		
	Синий	TC1.5-2-BU-EA			TC1.5-2-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	TC1.5-4-GY-EB			TC1.5-4-GY-EB		
Перемычка							
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA4.2-2			TJA5.2-2		
3	Желтый	TJA4.2-3			TJA5.2-3		
...	Желтый	...			...		
10	.....	TJA4.2-10			TJA5.2-10		
... далее количество полюсов с шагом 10	Желтый	...			...		
50	Желтый	TJA4.2-50			TJA5.2-50		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		TMD4.2-5			TMD5.2-5		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		-			305801 или TMCT5.2-72*		
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB4.2-100			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU














		4мм² 1-1 клемма заземления			6мм² 1-1 клемма заземления			10мм² 1-1 клемма заземления			16мм² 1-1 клемма заземления			35мм² 1-1 клемма заземления		
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	6.2	56.2	36.8	8.2	69.5	43.5	10.2	71.5	49.6	12.2	80	51.5	16.1	100	59
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	800	600		1000	600		800	600		1000	600		1000	600	
Номинальный ток	[А]	*	*		*	*		*	*		*	*		*	*	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.2-10	0.2-6	0.2-6	0.2-16	0.2-10	0.2-10	0.2-25	0.2-16	0.25-16	2.5-35	2.5-35	2.5-35
	[AWG]	24-10	24-10	24-10	24-8	24-8	24-8	24-6	24-6	24-6	24-4	24-4	24-4	14-2	14-2	14-2
Остальные параметры																
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0			V0			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		10			12			18			18			25	
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Желто-зеленый	TC4-2-PE			TC6-2-PE			TC10-2-PE			TC16-2-PE			TC35-2-PE		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	-	-			-			-			-			-		
	-	-			-			-			-			-		
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TC4-2-GY-EA			TC6-2-GY-EA			TC10-2-GY-EA			TC16-2-GY-EA			-		
	Оранжевый	TC4-2-OG-EA			TC6-2-OG-EA			TC10-2-OG-EA			TC16-2-OG-EA			-		
	Синий	TC4-2-BU-EA			TC6-2-BU-EA			TC10-2-BU-EA			TC16-2-BU-EA			-		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	TC4-4-GY-EB			-			TC10-4-GY-EB			-			-		
Перемычка																
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA6.2-2			TJA8.2-2			TJA10.2-2			TJA12.2-2			TJA16-2		
3	Желтый	TJA6.2-3			TJA8.2-3			-			-			-		
...	Желтый	.....			TJA8.2-4			-			-			-		
10	.....	TJA6.2-10			.....			.....			.....			.....		
... далее количество полюсов с шагом 10	Желтый	.....			TJA8.2-9			-			-			-		
50	Желтый	TJA6.2-50			TJA8.2-10			-			-			-		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		TMD6.2-5			TMD8.2-5			TMD10.2-5			TMD10.2-5			TMD10.2-5		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		306801 или TMCT6.2-60*			308801 или TMCT8.2-42*			310801 или TMCT10.2-36*			TMB10.2-10			TMB10.2-10		
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*			TMB8.2-50 или TMBWT8.2-42*			TMB10.2-10			TMB8.2-50 или TMBWT8.2-42*			TMB8.2-50 или TMBWT8.2-42*		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU












	1.5мм² 1-2 проходная клемма			2.5мм² 1-2 проходная клемма			4 мм² 1-2 проходная клемма			6 мм² 1-2 проходная клемма			10 мм² 1-2 проходная клемма		
	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35. [мм]	4.2	60.2	36.8	5.2	60.2	36.8	6.2	71.8	36.8	8.2	90.5	43.5	10.2	97	50.4
Номинальные параметры	IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение [В]	500	300		800	600		800	600		1000	600		1000	600	
Номинальный ток [А]	17.5	15		24	20		32	30		41	50		57	65	
Сечение провода	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
[мм²]	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.2-10	0.2-6	0.2-6	0.2-16	0.2-10	0.2-10
[AWG]	24-16	24-16	24-16	24-12	24-12	24-12	24-10	24-10	24-10	24-8	24-8	24-8	24-6	24-6	24-6
Остальные параметры															
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0			V0			V0			V0	
Длина снятия изоляции [мм]		10			10			10			12			18	
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15 Серый	TC1.5-3-GY			TC2.5-3-GY			TC4-3-GY			TC6-3-GY			TC10-3-GY		
Оранжевый	TC1.5-3-OG			TC2.5-3-OG			TC4-3-OG			TC6-3-OG			TC10-3-OG		
Синий	TC1.5-3-BU			TC2.5-3-BU			TC4-3-BU			TC6-3-BU			TC10-3-BU		
	Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Серый	TC1.5-3-GY-EA			TC1.5-3-GY-EA			TC4-3-GY-EA			TC6-3-GY-EA			TC10-3-GY-EA		
Толщина 2.2 мм Оранжевый	TC1.5-3-OG-EA			TC1.5-3-OG-EA			TC4-3-OG-EA			TC6-3-OG-EA			TC10-3-OG-EA		
Синий	TC1.5-3-BU-EA			TC1.5-3-BU-EA			TC4-3-BU-EA			TC6-3-BU-EA			TC10-3-BU-EA		
Проставка	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм Серый	TC1.5-4-GY-EB			TC1.5-4-GY-EB			TC4-4-GY-EB			-			-		
Перемычка	**Imax/17.5A**			**Imax/24A**			**Imax/32A**			**Imax/41A**			**Imax/57A**		
Количество полюсов Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2 Желтый	TJA4.2-2			TJA5.2-2			TJA6.2-2			TJA8.2-2			TJA10.2-2		
3 Желтый	TJA4.2-3			TJA5.2-3			TJA6.2-3			TJA8.2-3			-		
4 Желтый	TJA4.2-4			TJA5.2-4			TJA6.2-4			TJA8.2-4			-		
... .	.....			.....			.....			.....			.....		
9 Желтый	TJA4.2-9			TJA5.2-9			TJA6.2-9			TJA8.2-9			-		
10 Желтый	TJA4.2-10			TJA5.2-10			TJA6.2-10			TJA8.2-10			-		
Знаки безопасности	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	TMD4.2-5			TMD5.2-5			TMD6.2-5			TMD8.2-5			TMD10.2-5		
Маркировка центрального паза	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением	-			305801 или TMCT5.2-72*			306801 или TMCT6.2-60*			308801 или TMCT8.2-42*			TMB10.2-10		
Маркировка центрального и бокового паза	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская	TMB4.2-100			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*			TMB8.2-50 или TMBWT8.2-42*			TMB8.2-50 или TMBWT8.2-42*		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU



		16мм² 1-2 Проходная клемма
		Технические параметры
Размер		Толщина / Ширина / Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	12.2 / 108.3 / 51.4
Номинальные параметры		IEC / UL
Номинальное напряжение	[В]	1000 / 600
Номинальный ток	[А]	76 / 85
Сечение провода		Жесткий / Гибкий / С наконечником
	[мм²]	0.2-25 / 0.2-16 / 0.25-16
	[AWG]	24-4 / 24-4 / 24-4
Остальные параметры		
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0
Длина снятия изоляции	[мм]	18
		Информация по заказу
Продукт	Цвет	Артикул для заказа
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	TC16-3-GY
	Оранжевый	TC16-3-OG
	Синий	TC16-3-BU
		Аксессуары
Защитная крышка		Артикул для заказа
Толщина 2.2 мм	Серый	TC16-3-GY-EA
	Оранжевый	TC16-3-OG-EA
	Синий	TC16-3-BU-EA
Проставка		Артикул для заказа
Толщина 1.00 мм	Серый	-
Перемычка		**Imax/76A**
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа
2	Желтый	TJA12.2-2
3	Желтый	-
4	Желтый	-
...	.....	.....
9	Желтый	-
10	Желтый	-
Знаки безопасности		Артикул для заказа
		TMD10.2-5
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа
Маркировка с креплением		312801
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа
Маркировка плоская		TMB8.2-50 или TMBWT8.2-42*


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU





		1.5мм² 1-2 клемма заземления	2.5мм² 1-2 клемма заземления
		Технические параметры	Технические параметры
Размер		Толщина / Ширина / Высота	Толщина / Ширина / Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	4.2 / 60.2 / 36.8	5.2 / 60.2 / 36.8
Номинальные параметры		IEC / UL	IEC / UL
Номинальное напряжение	[В]	500 / 300	800 / 600
Номинальный ток	[А]	* / *	* / *
Сечение провода		Жесткий / Гибкий / С наконечником	Жесткий / Гибкий / С наконечником
	[мм²]	0.2-1.5 / 0.2-1.5 / 0.2-1.5	0.2-4 / 0.2-2.5 / 0.2-2.5
	[AWG]	24-16 / 24-16 / 24-16	24-12 / 24-12 / 24-12
Остальные параметры			
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0	V0
Длина снятия изоляции	[мм]	10	10
		Информация по заказу	Информация по заказу
Продукт	Цвет	Артикул для заказа	Артикул для заказа
	Желто-зеленый	TC1.5-3-PE	TC2.5-3-PE
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/	-	-	-
	-	-	-
		Аксессуары	Аксессуары
Защитная крышка		Артикул для заказа	Артикул для заказа
Толщина 2.2 мм	Серый	TC1.5-3-GY-EA	TC1.5-3-GY-EA
	Оранжевый	TC1.5-3-OG-EA	TC1.5-3-OG-EA
	Синий	TC1.5-3-BU-EA	TC1.5-3-BU-EA
Проставка		Артикул для заказа	Артикул для заказа
Толщина 1.00 мм	Серый	TC1.5-4-GY-EB	TC1.5-4-GY-EB
Перемычка			
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа	Артикул для заказа
2	Желтый	TJA4.2-2	TJA5.2-2
3	Желтый	TJA4.2-3	TJA5.2-3
...	Желтый	...	...
10	.....	TJA4.2-10	TJA5.2-10
... далее количество полюсов с шагом 10	Желтый	...	...
50	Желтый	TJA4.2-50	TJA5.2-50
Знаки безопасности		Артикул для заказа	Артикул для заказа
		TMD4.2-5	TMD5.2-5
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа	Артикул для заказа
Маркировка с креплением		-	305801 или TMCT5.2-72*
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа	Артикул для заказа
Маркировка плоская		TMB4.2-100	TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*

*Возмо ность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU












	4мм² 1-2 клемма заземления	6мм² 1-2 клемма заземления	10мм² 1-2 клемма заземления	16мм² 1-2 клемма заземления
Технические параметры				
Размер	Толщина / Ширина / Высота	Толщина / Ширина / Высота	Толщина / Ширина / Высота	Толщина / Ширина / Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35. [мм]	6.2 / 71.8 / 36.8	8.2 / 90.5 / 43.5	10.2 / 97 / 50.4	12.2 / 108.3 / 51.4
Номинальные параметры	IEC / UL	IEC / UL	IEC / UL	IEC / UL
Номинальное напряжение [В]	800 / 600	1000 / 600	1000 / 600	1000 / 600
Номинальный ток [А]	* / *	* / *	* / *	* / *
Сечение провода	Жесткий / Гибкий / С наконечником	Жесткий / Гибкий / С наконечником	Жесткий / Гибкий / С наконечником	Жесткий / Гибкий / С наконечником
[мм²]	0.2-6 / 0.2-4 / 0.2-4	0.2-10 / 0.2-6 / 0.2-6	0.2-16 / 0.2-10 / 0.2-10	0.2-25 / 0.2-16 / 0.25-16
[AWG]	24-10 / 24-10 / 24-10	24-8 / 24-8 / 24-8	24-6 / 24-6 / 24-6	24-4 / 24-4 / 24-4
Остальные параметры				
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0	V0	V0	V0
Длина снятия изоляции [мм]	10	12	18	18
Информация по заказу				
Продукт Цвет	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Желто-зеленый	TC4-3-PE	TC6-3-PE	TC10-3-PE	TC16-3-PE
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15 -	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Аксессуары	**Аксессуары**	**Аксессуары**	**Аксессуары**	**Аксессуары**
Защитная крышка	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Серый	TC4-3-GY-EA	TC6-3-GY-EA	TC10-3-GY-EA	TC16-3-GY-EA
Толщина 2.2 мм Оранжевый	TC4-3-OG-EA	TC6-3-OG-EA	TC10-3-OG-EA	TC16-3-OG-EA
Синий	TC4-3-BU-EA	TC6-3-BU-EA	TC10-3-BU-EA	TC16-3-BU-EA
Проставка	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Толщина 1.00 мм Серый	TC4-4-GY-EB	-	-	-
Перемычка				
Количество полюсов Цвет	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
2 Желтый	TJA6.2-2	TJA8.2-2	TJA10.2-2	TJA12.2-2
3 Желтый	TJA6.2-3	TJA8.2-3	-	-
... Желтый	...	TJA8.2-4	-	-
10	TJA6.2-10	.....	.....	.....
... далее количество полюсов с шагом 10 Желтый	...	TJA8.2-9	-	-
50 Желтый	TJA6.2-50	TJA8.2-10	-	-
Знаки безопасности	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
5 шт.	TMD6.2-5	TMD8.2-5	TMD10.2-5	TMD10.2-5
Маркировка центрального паза	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Маркировка с креплением	306801 или TMCT6.2-60*	308801 или TMCT8.2-42*	TMB10.2-10	312801
Маркировка центрального и бокового паза	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Маркировка плоская	TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*	TMB8.2-50 или TMBWT8.2-42*	TMB8.2-50 или TMBWT8.2-42*	TMB8.2-50 или TMBWT8.2-42*

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU










		1.5мм² 2-2 проходные клеммы			2.5мм² 2-2 проходные клеммы			4мм² 2-2 проходные клеммы		
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	4.2	72.2	36.8	5.2	72.2	36.8	6.2	87.4	36.8
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	500	300		800	600		800	600	
Номинальный ток	[А]	17.5	15		24	20		32	30	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-6	0.2-4	0.2-4
	[AWG]	24-16	24-16	24-16	24-12	24-12	24-12	24-10	24-10	24-10
Остальные параметры										
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		10			10			10	
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	TC1.5-4-GY			TC2.5-4-GY			TC4-4-GY		
	Оранжевый	TC1.5-4-OG			TC2.5-4-OG			TC4-4-OG		
	Синий	TC1.5-4-BU			TC2.5-4-BU			TC4-4-BU		
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TC1.5-4-GY-EA			TC1.5-4-GY-EA			TC4-4-GY-EA		
	Оранжевый	TC1.5-4-OG-EA			TC1.5-4-OG-EA			TC4-4-OG-EA		
	Синий	TC1.5-4-BU-EA			TC1.5-4-BU-EA			TC4-4-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	TC1.5-4-GY-EB			TC1.5-4-GY-EB			TC4-4-GY-EB		
Перемычка		**Imax/17.5A**			**Imax/24A**			**Imax/32A**		
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA4.2-2			TJA5.2-2			TJA6.2-2		
3	Желтый	TJA4.2-3			TJA5.2-3			TJA6.2-3		
4	Желтый	TJA4.2-4			TJA5.2-4			TJA6.2-4		
...	—	.....			.....			.....		
9	Желтый	TJA4.2-9			TJA5.2-9			TJA6.2-9		
10	Желтый	TJA4.2-10			TJA5.2-10			TJA6.2-10		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		TMD4.2-5			TMD5.2-5			TMD6.2-5		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		-			305801 или TMCT5.2-72*			306801 или TMCT6.2-60*		
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB4.2-100			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB6.2-120		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU











		1.5мм² 2-2 клемма заземления			1.5мм² 2-2 клемма заземления (под установку перемычек)			2.5мм² 2-2 клемма заземления			4мм² 2-2 клемма заземления		
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	4.2	72.2	36.8	4.2	72.2	36.8	5.2	72.2	36.8	6.2	87.4	36.8
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	500	300		500	300		800	600		800	600	
Номинальный ток	[А]	*	*		*	*		*	*		*	*	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-6	0.2-4	0.2-4
	[AWG]	24-16	24-16	24-16	24-16	24-16	24-16	24-12	24-12	24-12	24-10	24-10	24-10
Остальные параметры													
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		10			10			10			10	
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Желто-зеленый	TC1.5-4-PE			TC1.5-4-PE-KJ			TC2.5-4-PE			TC4-4-PE		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	-	-			-			-			-		
	-	-			-			-			-		
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары					
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа					
Толщина 2.2 мм	Серый	TC1.5-4-GY-EA			TC1.5-4-GY-EA			TC1.5-4-GY-EA			TC4-4-GY-EA		
	Оранжевый	TC1.5-4-OG-EA			TC1.5-4-OG-EA			TC1.5-4-OG-EA			TC4-4-OG-EA		
	Синий	TC1.5-4-BU-EA			TC1.5-4-BU-EA			TC1.5-4-BU-EA			TC4-4-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	TC1.5-4-GY-EB			TC1.5-4-GY-EB			TC1.5-4-GY-EB			TC4-4-GY-EB		
Перемычка													
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	-			TJA4.2-2			-			-		
3	Желтый	-			TJA4.2-3			-			-		
4	Желтый	-			TJA4.2-4			-			-		
...	.....	.....			.....			.....			.....		
9	Желтый	-			TJA4.2-9			-			-		
10	Желтый	-			TJA4.2-10			-			-		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		TMD4.2-5			TMD4.2-5			TMD5.2-5			TMD6.2-5		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		-			-			305801 или TMCT5.2-72*			306801 или TMCT6.2-60*		
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB4.2-100			TMB4.2-100			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU





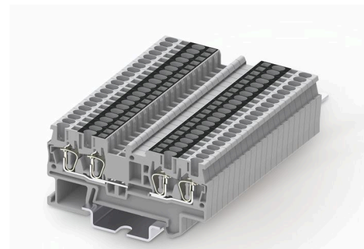

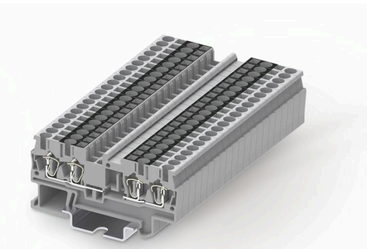



		2.5 мм² 2-2 проходные клеммы со встроенным диодом			2.5мм² 2-2 проходные клеммы со встроенным диодом		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	5.2	72.2	36.8	5.2	72.2	36.8
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	800	600		800	600	
Номинальный ток	[А]	24	20		24	20	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	24-12	24-12	24-12	24-12	24-12	24-12
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		10			10	
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	TC2.5-4R/L-GY			TC2.5-4L/R-GY		
	Оранжевый	-			-		
	Синий	-			-		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TC1.5-4-GY-EA			TC1.5-4-GY-EA		
	Оранжевый	TC1.5-4-OG-EA			TC1.5-4-OG-EA		
	Синий	TC1.5-4-BU-EA			TC1.5-4-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-			-		
Перемычка		**Imax/20A**			**Imax/20A**		
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA5.2-2			TJA5.2-2		
3	Желтый	TJA5.2-3			TJA5.2-3		
4	Желтый	TJA5.2-4			TJA5.2-4		
...	.....	...			...		
9	Желтый	TJA5.2-9			TJA5.2-9		
10	Желтый	TJA5.2-10			TJA5.2-10		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		TMD5.2-5			TMD5.2-5		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		305801 или TMCT5.2-72*			305801 или TMCT5.2-72*		
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU


		1.5мм² 2-2 клемма с разрывом цепи			2.5мм² 2-2 клемма с разрывом цепи		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	4.2	72.2	36.8	5.2	72.2	36.8
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	500	300		800	600	
Номинальный ток	[А]	17.5	15		24	20	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	24-16	24-16	24-16	24-12	24-12	24-12
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		10			10	
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	TC1.5-2X2-GY			TC2.5-2X2-GY		
	Оранжевый	TC1.5-2X2-OG			TC2.5-2X2-OG		
	Синий	TC1.5-2X2-BU			TC2.5-2X2-BU		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TC1.5-4-GY-EA			TC1.5-4-GY-EA		
	Оранжевый	TC1.5-4-OG-EA			TC1.5-4-OG-EA		
	Синий	TC1.5-4-BU-EA			TC1.5-4-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	**T**C1.5-4-GY-EB			TC1.5-4-GY-EB		
Перемычка		**Imax/17.5A**			**Imax/24A**		
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA4.2-2			TJA5.2-2		
3	Желтый	TJA4.2-3			TJA5.2-3		
4	Желтый	TJA4.2-4			TJA5.2-4		
...	.....	.....			.....		
9	Желтый	TJA4.2-9			TJA5.2-9		
10	Желтый	TJA4.2-10			TJA5.2-10		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		TMD4.2-5			TMD5.2-5		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		-			305801 или TMCT5.2-72*		
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB4.2-100			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU





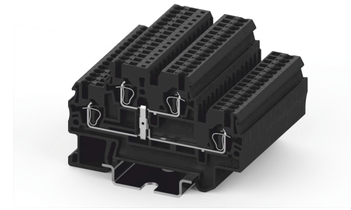






		1.5мм² 1-1 двухуровневая клемма с уравниванием потенциалов			2.5мм² 1-1 двухуровневая клемма		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	3.5	68	45	5.2	68	47.5
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	500	300		500	600	
Номинальный ток	[А]	16	15		22	20	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	26-14	26-14	18-14	24-12	24-12	24-12
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		10			10	
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	TCD1.5-2-PV			TCD2.5-2-GY		
	Оранжевый	-			TCD2.5-2-OG		
	Синий	-			TCD2.5-2-BU		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TCD1.5-2-GY-EA			TCD2.5-2-GY-EA		
	Оранжевый	TCD1.5-2-OG-EA			TCD2.5-2-OG-EA		
	Синий	TCD1.5-2-BU-EA			TCD2.5-2-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-			-		
Перемычка					**Imax/24A**		
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	2150-302			TJA5.2-2		
3	Желтый	2150-303			TJA5.2-3		
4	Желтый	2150-304			TJA5.2-4		
...	.....	.....			.....		
9	Желтый	2150-309			TJA5.2-9		
10	Желтый	2150-310			TJA5.2-10		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		-			TMD5.2-5		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		-			-		
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB3.5-100 или TMBWT3.5-108*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU

		2.5мм² 1-1 двухуровневая клемма с уравниванием потенциалов			1.5мм² 1-1 двухуровневая клемма			2.5мм² 1-1 трехуровневая клемма		
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
		5.2	68	47.5	3. 5	68	45	5.2	99.5	58
		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
		500	600		500	300		500	600	
		22	20		16	15		22	20	
		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
		0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
		24-12	24-12	24-12	26-14	26-14	18-14	28-12	28-12	28-12
			V0			V0			V0	
			10			10			8-10	
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		TCD2.5-2-PV			TCD1.5-2-GY			TCT2.5-2-GY		
		-			TCD1.5-2-OG			TCT2.5-2-OG		
		-			TCD1.5-2-BU			TCT2.5-2-BU		
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		TCD2.5-2-GY-EA			TCD1.5-2-GY-EA			TCT2.5-2-GY-EA		
		TCD2.5-2-OG-EA			TCD1.5-2-OG-EA			TCT2.5-2-OG-EA		
		TCD2.5-2-BU-EA			TCD1.5-2-BU-EA			TCT2.5-2-BU-EA		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		-			-			-		
		Imax/24A						**Imax/24A**		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		TJA5.2-2			2150-302			TJA5.2-2		
		TJA5.2-3			2150-303			TJA5.2-3		
		TJA5.2-4			2150-304			TJA5.2-4		
		.....			.....			.....		
		TJA5.2-9			2150-309			TJA5.2-9		
		TJA5.2-10			2150-310			TJA5.2-10		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		TMD5.2-5			-			TMD5.2-5		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		-			-			-		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB3.5-100 или TMBWT3.5-108*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU






		2.5мм² 1-1 трехуровневая клемма с уравнителем потенциалов			4мм² 1-1 четырехуровневая клемма углового типа с заземляющим рядом		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	5.2	99.5	58	6.2	100.5	83.6
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	500	600		800	600	
Номинальный ток	[А]	22	20		28	30	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-6	0.2-4	0.2-4
	[AWG]	28-12	28-12	28-12	24-10	24-10	24-10
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		8-10			8-10	
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	TCT2.5-2-PV-GY			TCFS4-2-GY		
	Оранжевый	TCT2.5-2-PV-OG			-		
	Синий	TCT2.5-2-PV-BU			-		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TCT2.5-2-GY-EA			-		
	Оранжевый	TCT2.5-2-OG-EA			-		
	Синий	TCT2.5-2-BU-EA			-		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-			-		
Перемычка		**Imax/24A**					
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA5.2-2			-		
3	Желтый	TJA5.2-3			-		
4	Желтый	TJA5.2-4			-		
...	.....	.....			.....		
9	Желтый	TJA5.2-9			-		
10	Желтый	TJA5.2-10			-		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		TMD5.2-5			-		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		-			306801 или TMCT6.2-60*		
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU






		1.5мм² 1-1 двухуровневые клеммы заземления			2.5мм² 1-1 двухуровневые клеммы заземления		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	3.5	68	45	5.2	68	47.5
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	500	600		500	600	
Номинальный ток	[А]	*	*		*	*	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	26-14	26-14	18-14	24-12	24-12	24-12
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		10			10	
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Желто-зеленый	TCD1.5-2-PE			TCD2.5-2-PE		
	-	-			-		
	-	-			-		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TCD1.5-2-GY-EA			TCD2.5-2-GY-EA		
	Оранжевый	TCD1.5-2-OG-EA			TCD2.5-2-OG-EA		
	Синий	TCD1.5-BU-EA			TCD2.5-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-			-		
Перемычка							
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	2150-302			TJA5.2-2		
3	Желтый	2150-303			TJA5.2-3		
4	Желтый	2150-304			TJA5.2-4		
...	.....	.....			.....		
9	Желтый	2150-309			TJA5.2-9		
10	Желтый	2150-310			TJA5.2-10		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		-			TMD5.2-5		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		-			-		
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB3.5-100 или TMBWT3.5-108*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU







2.5мм2
1-1 трехуровневые клеммы заземления

Технические параметры				
Размер		Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	5.2	99.5	58
Номинальные параметры		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	500	600	
Номинальный ток	[А]	*	*	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	28-12	28-12	28-12
Остальные параметры				
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		8-10	
Информация по заказу				
Продукт	Цвет	Артикул для заказа		
	Желто-зеленый	TCT2.5-2-PE		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	-	-		
	-	-		
Аксессуары				
Защитная крышка		Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TCT2.5-2-GY-EA		
	Оранжевый	TCT2.5-2-OG-EA		
	Синий	TCT2.5-2-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-		
Перемычка		**Imax/24A**		
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA5.2-2		
3	Желтый	TJA5.2-3		
4	Желтый	TJA5.2-4		
...	.....	.....		
9	Желтый	TJA5.2-9		
10	Желтый	TJA5.2-10		
Знаки безопасности		Артикул для заказа		
		TMD5.2-5		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		-		
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU








2.5мм²
1-1 трехуровневая клемма с заземляющим рядом

Технические параметры				
Размер		Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	5.2	99.5	58
Номинальные параметры		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	500	600	
Номинальный ток	[А]	22	20	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	28-12	28-12	28-12
Остальные параметры				
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		8-10	
Информация по заказу				
Продукт	Цвет	Артикул для заказа		
	Серый	TCT2.5-2-PET		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Оранжевый	-		
	Синий	-		
Аксессуары				
Защитная крышка		Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TCT2.5-2-GY-EA		
	Оранжевый	TCT2.5-2-OG-EA		
	Синий	TCT2.5-2-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-		
Перемычка		**Imax/24A**		
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA5.2-2		
3	Желтый	TJA5.2-3		
4	Желтый	TJA5.2-4		
...	.....	.....		
9	Желтый	TJA5.2-9		
10	Желтый	TJA5.2-10		
Знаки безопасности		Артикул для заказа		
		TMD5.2-5		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		-		
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU

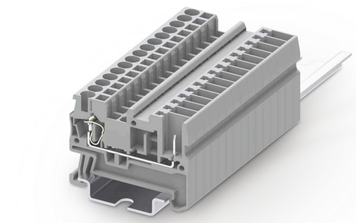






		2.5мм² Штекерная клемма			2.5мм² Двухуровневая штекерная клемма			2.5мм² Двухуровневая штекерная клемма с уравнителем потенциалов		
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	5.2	48.2	36.8	5.2	71.5	47.5	5.2	71.5	47.5
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	500	300		500	300		500	300	
Номинальный ток	[А]	24	20		22	20		22	20	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	24-12	24-12	24-12	24-12	24-12	24-12	24-12	24-12	24-12
Остальные параметры										
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		10			10			10	
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	TC2.5-2-1-GY			TCD2.5-2-1-GY			TCD2.5-2-1-PV		
	Оранжевый	TC2.5-2-1-OG			TCD2.5-2-1-OG			-		
	Синий	TC2.5-2-1-BU			TCD2.5-2-1-BU			-		
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TC1.5-2-GY-EA			TCD2.5-2-1-GY-EA			TCD2.5-2-1-GY-EA		
	Оранжевый	TC1.5-2-OG-EA			TCD2.5-2-1-OG-EA			TCD2.5-2-1-OG-EA		
	Синий	TC1.5-2-BU-EA			TCD2.5-2-1-BU-EA			TCD2.5-2-1-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-			-			-		
Перемычка		**Imax/24A**			**Imax/24A**			**Imax/24A**		
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA5.2-2			TJA5.2-2			TJA5.2-2		
3	Желтый	TJA5.2-3			TJA5.2-3			TJA5.2-3		
4	Желтый	TJA5.2-4			TJA5.2-4			TJA5.2-4		
...	.....	.....			.....			.....		
9	Желтый	TJA5.2-9			TJA5.2-9			TJA5.2-9		
10	Желтый	TJA5.2-10			TJA5.2-10			TJA5.2-10		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		TMD5.2-5			TMD5.2-5			TMD5.2-5		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		305801 или TMCT5.2-72*			-			-		
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU

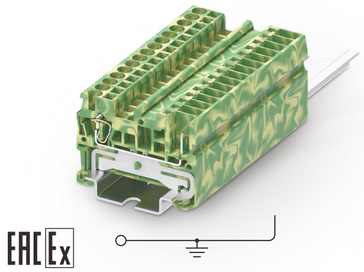

		2.5мм² Штекерная клемма заземления		
		Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	5.2	48.2	36.8
Номинальные параметры		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	500	300	
Номинальный ток	[А]	*	*	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	24-12	24-12	24-12
Остальные параметры				
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		10	
		Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа		
	Желто-зеленый	TC2.5-2-1-PE		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	-	-		
	-	-		
		Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TC1.5-2-GY-EA		
	Оранжевый	TC1.5-2-OG-EA		
	Синий	TC1.5-2-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-		
Перемычка				
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа		
2	Желтый	-		
3	Желтый	-		
4	Желтый	-		
...	.....	.....		
9	Желтый	-		
10	Желтый	-		
Знаки безопасности		Артикул для заказа		
		TMD5.2-5		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		305801 или TMCT5.2-72*		
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU

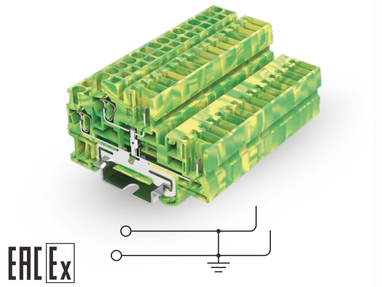

		2.5мм² Двухуровневая штекерная клемма заземления		
		Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	5.2	71.5	47.5
Номинальные параметры		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	500	600	
Номинальный ток	[А]	*	*	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	24-12	24-12	24-12
Остальные параметры				
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		10	
		Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа		
	Желто-зеленый	TCD2.5-2-1-PE		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	-	-		
	-	-		
		Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TCD2.5-2-1-GY-EA		
	Оранжевый	TCD2.5-2-1-OG-EA		
	Синий	TCD2.5-2-1-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	-		
Перемычка				
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа		
2	Желтый	-		
3	Желтый	-		
4	Желтый	-		
...	.....	.....		
9	Желтый	-		
10	Желтый	-		
Знаки безопасности		Артикул для заказа		
		TMD5.2-5		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа		
Маркировка с креплением				
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU

Пружинные клеммы серии TC







	2.5мм² Штекер	2.5мм² Штекер с рядом шунтирования	2.5мм² Штекер двухуровневый с рядом шунтирования
Технические параметры			
Размер	Толщина / Ширина / Высота	Толщина / Ширина / Высота	Толщина / Ширина / Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35. [мм]	5.2 / 16.1 / 39.4	5.2 / 20.1 / 39.4	5.2 / 32.6 / 39.4
Номинальные параметры	IEC / UL	IEC / UL	IEC / UL
Номинальное напряжение [В]	500 / 300	500 / 300	500 / 300
Номинальный ток [А]	24 / 20	24 / 20	24 / 20
Сечение провода	Жесткий / Гибкий / С наконечником	Жесткий / Гибкий / С наконечником	Жесткий / Гибкий / С наконечником
[мм²]	0.2-4 / 0.2-2.5 / 0.2-2.5	0.2-4 / 0.2-2.5 / 0.2-2.5	0.2-4 / 0.2-2.5 / 0.2-2.5
[AWG]	24-12 / 24-12 / 24-12	24-12 / 24-12 / 24-12	24-12 / 24-12 / 24-12
Остальные параметры			
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0	V0	V0
Длина снятия изоляции [мм]	10	10	10
	Информация по заказу	Информация по заказу	Информация по заказу
Кол-во контактов / Цвет	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
1 Серый	TCP2.5-1-GY	TCPB2.5-1-GY	TCPDB2.5-1-GY
2 Серый	TCP2.5-2-GY	TCPB2.5-2-GY	TCPDB2.5-2-GY
... ...	.....	.....	.....
14 Серый	TCP2.5-14-GY	TCPB2.5-14-GY	TCPDB2.5-14-GY
15 Серый	TCP2.5-15-GY	TCPB2.5-15-GY	TCPDB2.5-15-GY
1 Синий	TCP2.5-1-BU	TCPB2.5-1-BU	TCPDB2.5-1-BU
1 Оранжевый	TCP2.5-1-OG	TCPB2.5-1-OG	TCPDB2.5-1-OG
1 Желто-зеленый	TCP2.5-1-PE	TCPB2.5-1-PE	TCPDB2.5-1-PE
Перемычка	**Imax/24A**	**Imax/24A**	**Imax/24A**
Количество полюсов / Цвет	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
2 Желтый	-	TJA5.2-2	TJA5.2-2
3 Желтый	-	TJA5.2-3	TJA5.2-3
4 Желтый	-	TJA5.2-4	TJA5.2-4
... .	.....	.....	.....
9 Желтый	-	TJA5.2-9	TJA5.2-9
10 Желтый	-	TJA5.2-10	TJA5.2-10
Знаки безопасности	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
	-	-	-
Маркировка центрального паза	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Маркировка с креплением	-	-	-
Маркировка центрального и бокового паза	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Маркировка плоская	TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*	TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*	TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU



Предохранитель не предусмотрен, изображения только для справки




Предохранитель не предусмотрен, изображения только для справки



	4мм² Клемма с держателем предохранителя	4мм² Клемма с держателем предохранителя и индикатором	4мм² Клемма с размыкателем
Технические параметры			
Толщина / Ширина / Высота	6.2 / 61.5 / 63.15	6.2 / 61.5 / 63.15	6.2 / 61.5 / 63.15
	IEC / UL	IEC / UL	IEC / UL
	500 / 300	500 / 300	500 / 300
	6.3 / 10	6.3 / 10	20 / 10
	Жесткий / Гибкий / С наконечником	Жесткий / Гибкий / С наконечником	Жесткий / Гибкий / С наконечником
	0.2-6 / 0.2-4 / 0.2-4	0.2-6 / 0.2-4 / 0.2-4	0.2-6 / 0.2-4 / 0.2-4
	24-10 / 24-10 / 24-10	24-10 / 24-10 / 24-10	24-10 / 24-10 / 24-10
	V0	V0	V0
	10	10	10
Информация по заказу			
	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
	TC4-FUSE-BK	TC4-FUSELED12-BK	TC4-SPLIT
	TC4-FUSE-GY	TC4-FUSELED24-BK	-
	-	TC4-FUSELED36-BK	-
	-	TC4-FUSELED48-BK	-
	-	TC4-FUSELED220-BK	-
	-	TC4-FUSELED250-BK	-
Аксессуары			
	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
	-	-	-
	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
	-	-	-
	Imax/24A	**Imax/24A**	**Imax/24A**
	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
	TJA6.2-2	TJA6.2-2	TJA6.2-2
	TJA6.2-3	TJA6.2-3	TJA6.2-3
	TJA6.2-4	TJA6.2-4	TJA6.2-4
	.....	.....	.....
	TJA6.2-9	TJA6.2-9	TJA6.2-9
	TJA6.2-10	TJA6.2-10	TJA6.2-10
	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
	-	-	-
	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
	-	-	-
	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
	TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*	TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*	TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU

Пружинные клеммы серии TC




Распределительная клемма


		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	16.3	86	46.8	16.3	86	46.8
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	1000	1000		1000	1000	
Номинальный ток	[А]	125	115		41	50	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм^2]	1.5-50	1.5-35	1.5-35	0.5-10	0.5-6	0.5-6
	[AWG]	14-2	14-2	14-2	24-8	24-8	24-8
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм		18			12	

		Информация по заказу
Продукт	Цвет	Артикул для заказа
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	TCU35/4X6-GY
	Оранжевый	TCU35/4X6-OG
	Синий	TCU35/4X6-BU
		Аксессуары
Защитная крышка		Артикул для заказа
Толщина 2.2 мм	Серый	-
	Оранжевый	-
	Синий	-
Проставка		Артикул для заказа
Толщина 1.00 мм	Серый	-
Перемычка		
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа
2	Желтый	TJA8.2-2
3	Желтый	TJA8.2-3
4	Желтый	TJA8.2-4
...	.....	...
9	Желтый	TJA8.2-9
10	Желтый	TJA8.2-10
Знаки безопасности		Артикул для заказа
		TMZ9.6-50
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа
Маркировка с креплением		316801
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа
Маркировка плоская		TMB8.2-50 или TMBWT8.2-42*

Винтовые клеммы серии TU


Винтовые клеммы серии TU используют технологию винтового зажима и подходят для различных областей применения. Особая конструкция зажима эффективно предотвращает полное выкручивание и обеспечивает надёжность соединения провода. Продукция разработана и изготовлена в соответствии с IEC / EN60947, UL1059 и другими международными стандартами.

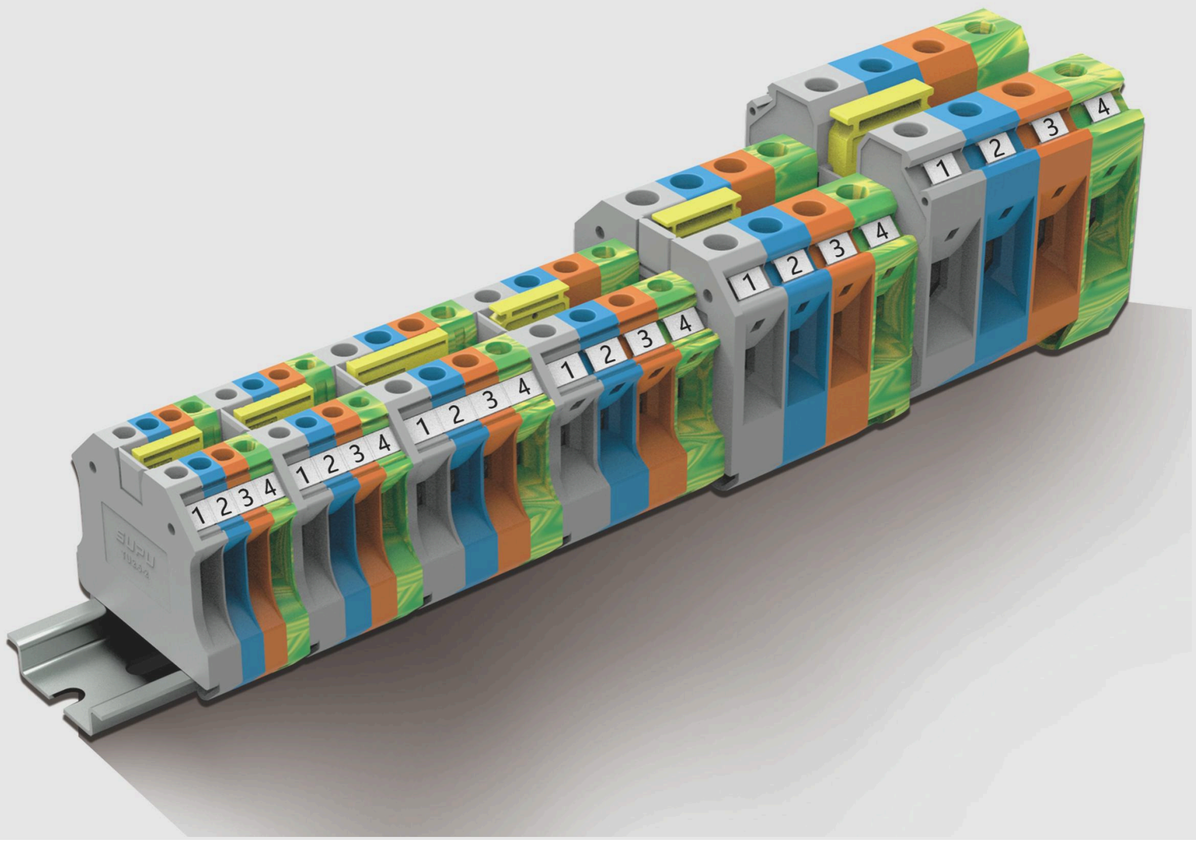


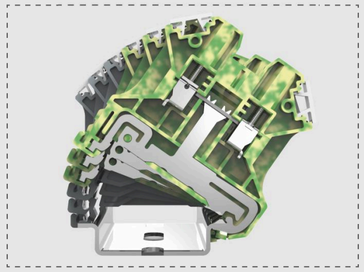


Клемма заземления с пружинным креплением на рейке

▲ Соответствует по внешней структуре обычной клемме, но может быть быстро установлена на рейку без DIN каких-либо инструментов. Соответствует стандарту IEC6094772.

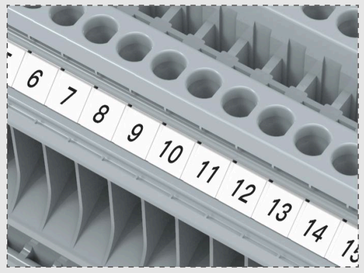


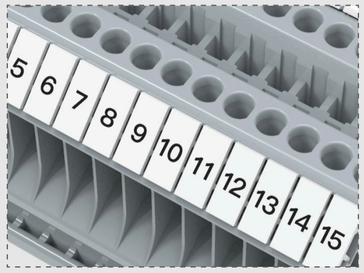

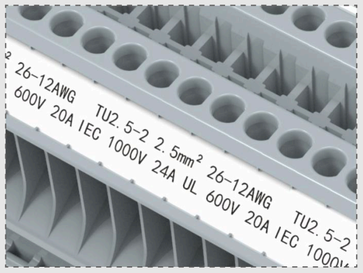

Маркировка


▲ Предусмотрены три типа маркировки, подходящие под любые требования сборки. Возможно добавление этикетки из ПВХ, для нанесения сложного описания.

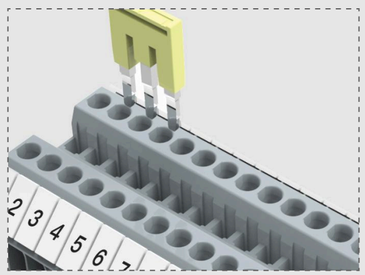



Перемычки


▲ Структура перемычки стандартизирована и совместима с другими сериями клемм. Два ряда шунтирования обеспечивают больше вариантов схем подключения.


Винтовые клеммы серии TU












		2.5 мм² 1-1 проходная клемма			4 мм² 1-1 проходная клемма		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	5.2	47.3	46.2	6.2	47.3	46.2
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	1000	600		1000	600	
Номинальный ток	[А]	24	20		32	30	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-6	0.2-4	0.2-4
	[AWG]	26-12	26-12	26-12	26-10	26-10	26-10
Тип винта	[*]		M2.5			M3	
Крутящий момент	[Н.м]		0.4			0.5	
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]	8-9			8-9		
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	TU2.5-2-GY			TU4-2-GY		
	Оранжевый	TU2.5-2-OG			TU4-2-OG		
	Синий	TU2.5-2-BU			TU4-2-BU		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	TU2.5-2-GY-EA			TU2.5-2-GY-EA		
	Оранжевый	TU2.5-2-OG-EA			TU2.5-2-OG-EA		
	Синий	TU2.5-2-BU-EA			TU2.5-2-BU-EA		
Тестовая вилка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Красный	SP-5			SP-6		
Перемычка							
Количество полюсов		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2		TJA5.2-2			TJA6.2-2		
3		TJA5.2-3			TJA6.2-3		
4		TJA5.2-4			TJA6.2-4		
...		.....			.....		
9		TJA5.2-9			TJA6.2-9		
10		TJA5.2-10			TJA6.2-10		
Маркировка бокового паза (малая)		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*		
Маркировка бокового паза (большая)		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		305801 или TMCT5.2-72*			306801 или TMCT6.2-60*		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU

		6 мм² 1-1 проходная клемма			10 мм² 1-1 проходная клемма			16 мм² 1-1 проходная клемма		
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	8.2	47.3	46.2	10.2	47.3	46.2	12.2	52.8	54.35
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	1000	600		1000	600		1000	600	
Номинальный ток	[А]	41	50		57	65		76	85	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-10	0.2-6	0.2-6	0.5-16	0.5-10	0.5-10	1.5-25	1.5-16	1.5-16
	[AWG]	24-8	24-8	24-8	20-6	20-6	20-6	16-4	16-4	16-4
Тип винта	[*]		M4			M4			M5	
Крутящий момент	[Н.м]		1.2			1.2			2.4	
Остальные параметры										
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]	9-10			10-11			13-14		
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	TU6-2-GY			TU10-2-GY			TU16-2-GY		
	Оранжевый	TU6-2-OG			TU10-2-OG			TU16-2-OG		
	Синий	TU6-2-BU			TU10-2-BU			TU16-2-BU		
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	TU2.5-2-GY-EA			TU2.5-2-GY-EA			TU16-2-GY-EA		
	Оранжевый	TU2.5-2-OG-EA			TU2.5-2-OG-EA			TU16-2-OG-EA		
	Синий	TU2.5-2-BU-EA			TU2.5-2-BU-EA			TU16-2-BU-EA		
Тестовая вилка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Красный	SP-8			SP-10			-		
Перемычка										
Количество полюсов		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2		TJA8.2-2			TJA10.2-2			TJA12.2-2		
3		TJA8.2-3			-			-		
4		TJA8.2-4			-			-		
...		.....			-			-		
9		TJA8.2-9			-			-		
10		TJA8.2-10			-			-		
Маркировка бокового паза (малая)		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB8.2-50 или TMBWT8.2-42*			TMB10.2-10			TMB10.2-10		
Маркировка бокового паза (большая)		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		308801 или TMCT8.2-42*			310801 или TMCT10.2-36*			312801		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU

Винтовые клеммы серии TU












		35 мм² 1-1 проходная клемма			50 мм² 1-1 проходная клемма		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	16	59.2	65.05	20.4	70.5	76.1
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	1000	600		1000	600	
Номинальный ток	[А]	125	150		150	150	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	1.5-50	1.5-35	1.5-35	16-70	25-70	25-50
	[AWG]	16-1/0	16-1/0	16-1/0	6-1/0	6-1/0	6-1/0
Тип винта	[*]	M6			M6（под шестигранник）		
Крутящий момент	[Н.м]	3.0			3.0		
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	17-18			24		
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	TU35-2-GY			TU50-2-GY		
	Оранжевый	TU35-2-OG			TU50-2-OG		
	Синий	TU35-2-BU			TU50-2-BU		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	-			-		
	Оранжевый	-			-		
Тестовая вилка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Красный	-			-		
Перемычка							
Количество полюсов		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2		TJA16-2			350302		
3		-			-		
4		-			-		
...		-			-		
9		-			-		
10		-			-		
Маркировка бокового паза (малая)		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB10.2-10			-		
Маркировка бокового паза (большая)		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		316801			316801		
					-		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU

		70 мм² 1-1 проходная клемма			95 мм² 1-1 проходная клемма			150 мм² 1-1 проходная клемма		
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	20.4	70.5	79.5	25	83.2	90.1	31	100	107.3
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	1000	600		1000	600		1000	600	
Номинальный ток	[А]	192	150		232	230		309	285	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	16-95	25-70	16-70	25-95	35-95	35-95	35-150	50-150	50-150
	[AWG]	6-3/0	6-3/0	6-3/0	2-4/0	2-4/0	2-4/0	2-300kcmil		
Тип винта	[*]	M8（под шестигранник）			M8（под шестигранник）			M10（под шестигранник）		
Крутящий момент	[Н.м]	8-10			15-18			25-30		
Остальные параметры										
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	24			33			40		
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	TU70-2-GY			TU95-2-GY			TU150-2-GY		
	Оранжевый	TU70-2-OG			TU95-2-OG			TU150-2-OG		
	Синий	TU70-2-BU			TU95-2-BU			TU150-2-BU		
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	-			-			-		
	Оранжевый	-			-			-		
Тестовая вилка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Красный	-			-			-		
Перемычка										
Количество полюсов		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2		370302			JEB2-25-GY			JEB2-31-GY		
3		-			JEB3-25-GY			-		
4		-			-			-		
...		-			-			-		
9		-			-			-		
10		-			-			-		
Маркировка бокового паза (малая)		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		-			-			-		
Маркировка бокового паза (большая)		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		316801			316801			316801		
		-			-			-		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU

Винтовые клеммы серии TU

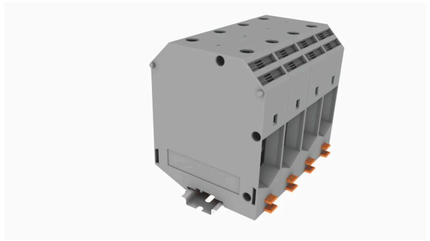





		240 мм² 1-1 проходная клемма			2,5 мм² 1-2 проходная клемма		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	36	100	123.6	5.2	56.8	46.2
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	1000	600		500	300	
Номинальный ток	[А]	415	380		24	20	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм^2]	70-240	70-240	70-185	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	2/0-500kcmil			26-12	26-12	26-12
Тип винта	[*]	M10 (под шестигранник)			M2.5		
Крутящий момент	[Н.м]	25-30			0.4		
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	40			9-11		
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	TU240-2-GY			TU2.5-3-GY		
	Оранжевый	TU240-2-OG			TU2.5-3-OG		
	Синий	TU240-2-BU			TU2.5-3-BU		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	-			TU2.5-3-GY-EA		
	Оранжевый	-			TU2.5-3-OG-EA		
	Синий	-			TU2.5-3-BU-EA		
Тестовая вилка 		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Красный	-			SP-5		
Перемычка							
Количество полюсов		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2		-			TJA5.2-2		
3		-			TJA5.2-3		
4		-			TJA5.2-4		
...		-			.....		
9		-			TJA5.2-9		
10		-			TJA5.2-10		
Маркировка бокового паза (малая)		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		-			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*		
Маркировка бокового паза (большая)		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		316801			305801 или TMCT5.2-72*		
		-					

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU











	4 мм² 1-2 проходная клемма			2,5 мм² 2-2 проходная клемма			4 мм² 2-2 проходная клемма		
	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	6.2	56.8	46.2	5.2	64.2	46.2	6.2	64.2	46.2
	IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
	500	300		500	300		500	300	
	32	30		24	20		32	30	
	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-6	0.2-4	0.2-4
	26-10	26-10	26-10	26-12	26-12	26-12	26-10	26-10	26-10
	M3			M2.5			M3		
	0.5			0.4			0.5		
	V0			V0			V0		
	8-9			9-11			8-9		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	TU4-3-GY			TU2.5-4-GY			TU4-4-GY		
	TU4-3-OG			TU2.5-4-OG			TU4-4-OG		
	TU4-3-BU			TU2.5-4-BU			TU4-4-BU		
	Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	TU2.5-3-GY-EA			TU2.5-4-GY-EA			TU2.5-4-GY-EA		
	TU2.5-3-OG-EA			TU2.5-4-OG-EA			TU2.5-4-OG-EA		
	TU2.5-3-BU-EA			TU2.5-4-BU-EA			TU2.5-4-BU-EA		
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	SP-6			SP-5			SP-6		
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	TJA6.2-2			TJA5.2-2			TJA6.2-2		
	TJA6.2-3			TJA5.2-3			TJA6.2-3		
	TJA6.2-4			TJA5.2-4			TJA6.2-4		
	.....			.....			.....		
	TJA6.2-9			TJA5.2-9			TJA6.2-9		
	TJA6.2-10			TJA5.2-10			TJA6.2-10		
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*		
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	306801 или TMCT6.2-60*			305801 или TMCT5.2-72*			306801 или TMCT6.2-60*		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU












		2,5 мм² 1-1 клемма заземления			4 мм² 1-1 клемма заземления		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	5.2	47.3	46.2	6.2	47.3	46.2
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	*	*		*	*	
Номинальный ток	[А]	*	*		*	*	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-6	0.2-4	0.2-4
	[AWG]	26-12	26-12	26-12	26-10	26-10	26-10
Тип винта	[*]	M2.5			M3		
Крутящий момент	[Н.м]	0.4			0.5		
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	8-9			8-9		
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Желто-зеленый	TU2.5-2-PE			TU4-2-PE		
		-			-		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	TU2.5-2-GY-EA			TU2.5-2-GY-EA		
	Оранжевый	TU2.5-2-OG-EA			TU2.5-2-OG-EA		
	Синий	TU2.5-2-BU-EA			TU2.5-2-BU-EA		
Тестовая вилка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Красный	-			-		
Перемычка							
Количество полюсов		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2		-			-		
3		-			-		
4		-			-		
...		-			-		
9		-			-		
10		-			-		
Маркировка бокового паза (малая)		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB5.2-100			TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*		
Маркировка бокового паза (большая)		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		305801 или TMCT5.2-72*			306801 или TMCT6.2-60*		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU

		6 мм² 1-1 клемма заземления			10 мм² 1-1 клемма заземления			16 мм² 1-1 клемма заземления		
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	8.2	47.3	46.2	10.2	47.3	46.2	12.2	52.8	54.35
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	*	*		*	*		*	*	
Номинальный ток	[А]	*	*		*	*		*	*	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-10	0.2-6	0.2-6	0.5-16	0.5-10	0.5-10	1.5-25	1.5-16	1.5-16
	[AWG]	24-8	24-8	24-8	20-6	20-6	20-6	16-4	16-4	16-4
Тип винта	[*]	M4			M4			M5		
Крутящий момент	[Н.м]	1.2			1.2			2.4		
Остальные параметры										
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	9-10			10-11			13-14		
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Желто-зеленый	TU6-2-PE			TU10-2-PE			TU16-2-PE		
		-			-			-		
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	TU2.5-2-GY-EA			TU2.5-2-GY-EA			TU16-2-GY-EA		
	Оранжевый	TU2.5-2-OG-EA			TU2.5-2-OG-EA			TU16-2-OG-EA		
	Синий	TU2.5-2-BU-EA			TU2.5-2-BU-EA			TU16-2-BU-EA		
Тестовая вилка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Красный	-			-			-		
Перемычка										
Количество полюсов		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2		-			-			-		
3		-			-			-		
4		-			-			-		
...		-			-			-		
9		-			-			-		
10		-			-			-		
Маркировка бокового паза (малая)		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB8.2-50 или TMBWT8.2-42*			TMB8.2-50 или TMBWT8.2-42*			TMB8.2-50 или TMBWT8.2-42*		
Маркировка бокового паза (большая)		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		308801 или TMCT8.2-42*			TMB10.2-10			312801		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU


Винтовые клеммы серии TU












		35 мм² 1-1 клемма заземления			50 мм² 1-1 клемма заземления		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	16	59.2	65.05	20.4	70.7	76.1
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	*	*		*	*	
Номинальный ток	[А]	*	*		*	*	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	1.5-50	1.5-35	1.5-35	16-70	25-70	25-50
	[AWG]	16-1/0	16-1/0	16-1/0	6-1/0	6-1/0	6-1/0
Тип винта	[*]	M6			M6 (под шестигранник)		
Крутящий момент	[Н.м]	3.0			3.0		
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	17-18			24		
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Желто-зеленый	TU35-2-PE			TU50-2-PE		
	–	–			–		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	–			–		
	Оранжевый	–			–		
	Синий	–			–		
Тестовая вилка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Красный	–			–		
Перемычка							
Количество полюсов		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2		–			–		
3		–			–		
4		–			–		
...		–			–		
9		–			–		
10		–			–		
Маркировка бокового паза (малая)		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB8.2-50 или TMBWT8.2-42*			–		
Маркировка бокового паза (большая)		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		316801			316801		
					–		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU


		70 мм² 1-1 клемма заземления			95 мм² 1-1 клемма заземления			2,5 мм² 1-2 клемма заземления		
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	20.4	70.5	79.5	25	83.2	90.1	5.2	56.8	46.2
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	*	*		*	*		*	*	
Номинальный ток	[А]	*	*		*	*		*	*	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	16-95	25-70	16-70	25-95	35-95	35-95	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	6-3/0	6-3/0	6-3/0	2-4/0	2-4/0	2-4/0	26-12	26-12	26-12
Тип винта	[*]	M8 (под шестигранник)			M8 (под шестигранник)			M2.5		
Крутящий момент	[Н.м]	8-10			15-18			0.4		
Остальные параметры										
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	24			33			9-11		
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Желто-зеленый	TU70-2-PE			TU95-2-PE			TU2.5-3-PE		
	–	–			–			–		
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	–			–			TU2.5-3-GY-EA		
	Оранжевый	–			–			TU2.5-3-OG-EA		
	Синий	–			–			TU2.5-3-BU-EA		
Тестовая вилка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Красный	–			–			–		
Перемычка										
Количество полюсов		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2		–			–			–		
3		–			–			–		
4		–			–			–		
...		–			–			–		
9		–			–			–		
10		–			–			–		
Маркировка бокового паза (малая)		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		–			–			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*		
Маркировка бокового паза (большая)		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		316801			316801			305801 или TMCT5.2-72*		
		–			–					


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU

Винтовые клеммы серии TU











		4 мм² 1-2 клемма заземления			2,5 мм² 2-2 клемма заземления		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	6.2	56.8	46.2	5.2	64.2	46.2
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	*	*		*	*	
Номинальный ток	[А]	*	*		*	*	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	26-10	26-10	26-10	26-12	26-12	26-12
Тип винта	[*]		M3			M2.5	
Крутящий момент	[Н.м]		0.5			0.4	
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	8-9			9-11		
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Желто-зеленый	TU4-3-PE			TU2.5-4-PE		
	–	–			–		
	–	–			–		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	TU2.5-3-GY-EA			TU2.5-4-GY-EA		
	Оранжевый	TU2.5-3-OG-EA			TU2.5-4-OG-EA		
	Синий	TU2.5-3-BU-EA			TU2.5-4-BU-EA		
Тестовая вилка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Красный	–			–		
Перемычка							
Количество полюсов		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2		–			–		
3		–			–		
4		–			–		
...		–			–		
9		–			–		
10		–			–		
Маркировка бокового паза (малая)		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*		
Маркировка бокового паза (большая)		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		306801 или TMCT6.2-60*			305801 или TMCT5.2-72*		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU
















	4 мм² 2-2 Клемма заземления			2.5 мм² 1-1 Проходная мини-клемма			2.5 мм² 1-1 Мини-клемма заземления		
	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	6.2	64.2	46.2	5.2	103.3	46	5.2	103.3	46
	IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
	*	*		300	300		300	300	
	*	*		20	20		20	20	
	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4
	26-10	26-10	26-10	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12
		M3			M2.5			M2.5	
		0.5			0.4			0.4	
	V0			V0			V0		
	8-9			9			9		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	TU4-4-PE			Серый	TUM2.5-2-GY		Желто-зеленый	TUM2.5-2-PE	
	–			Оранжевый	TUM2.5-2-BU		-		
	–			Синий	TUM2.5-2-OG		-		
	Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	TU2.5-4-GY-EA			TUM2.5-2-GY-EA			TUM2.5-2-GY-EA		
	TU2.5-4-OG-EA			TUM2.5-2-BU-EA			TUM2.5-2-BU-EA		
	TU2.5-4-BU-EA			TUM2.5-2-OG-EA			TUM2.5-2-OG-EA		
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	–			–			–		
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	–			TJA5.2-2			–		
	–			TJA5.2-3			–		
	–			....			....		
	–			-			–		
	–			TJA5.2-9			–		
	–			TJA5.2-10			–		
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*		
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	306801 или TMCT6.2-60*			305801 или TMCT5.2-72*			305801 или TMCT5.2-72*		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU






		2.5 мм² 1-1 двухуровневая клемма			2.5 мм² 1-1 двухуровневая клемма с уравнителем потенциалов		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	5.2	69.9	64.5	5.2	69.9	64.5
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	800	600		800	600	
Номинальный ток	[А]	24	20		24	20	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12
Тип винта	[*]		M2.5			M2.5	
Крутящий момент	[Н.м]		0.4			0.4	
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		9-11			9-11	
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	TUD2.5-2-GY			TUD2.5-2-PV		
	Оранжевый	TUD2.5-2-OG			-		
	Синий	TUD2.5-2-BU			-		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	TU2.5-2-GY-EA			TU2.5-2-GY-EA		
	Оранжевый	TU2.5-2-OG-EA			TU2.5-2-OG-EA		
	Синий	TU2.5-2-BU-EA			TU2.5-2-BU-EA		
Тестовая вилка 	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Красный	-			-		
Перемычка							
Количество полюсов		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2		TJA5.2-2			TJA5.2-2		
3		TJA5.2-3			TJA5.2-3		
4		TJA5.2-4			TJA5.2-4		
5		TJA5.2-5			TJA5.2-5		
...		...			...		
9		TJA5.2-9			TJA5.2-9		
10		TJA5.2-10			TJA5.2-10		
Маркировка бокового паза (малая)		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*		
Маркировка бокового паза (большая)		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		305801 или TMCT5.2-72*			305801 или TMCT5.2-72*		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU






		4 мм² 1-1 двухуровневая клемма			4 мм² двухуровневая клемма с уравнителем потенциалов		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	6.2	69.9	64.5	6.2	69.9	64.5
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	800	600		800	600	
Номинальный ток	[А]	32	30		32	30	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.2-6	0.2-4	0.2-4
	[AWG]	26-10	26-10	26-10	26-10	26-10	26-10
Тип винта	[*]		M3			M3	
Крутящий момент	[Н.м]		0.5			0.5	
Остальные параметры							
Изоляционный материал/класс огнестойкости, соответствует UL94			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		9-11			9-11	
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	TUD4-2-GY			TUD4-2-PV		
	Оранжевый	TUD4-2-OG			-		
	Синий	TUD4-2-BU			-		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	TU2.5-2-GY-EA			TU2.5-2-GY-EA		
	Оранжевый	TU2.5-2-OG-EA			TU2.5-2-OG-EA		
	Синий	TU2.5-2-BU-EA			TU2.5-2-BU-EA		
Перемычка							
Количество полюсов		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2		TJA6.2-2			TJA6.2-2		
3		TJA6.2-3			TJA6.2-3		
4		TJA6.2-4			TJA6.2-4		
5		TJA6.2-5			TJA6.2-5		
6		TJA6.2-6			TJA6.2-6		
7		TJA6.2-7			TJA6.2-7		
8		TJA6.2-8			TJA6.2-8		
9		TJA6.2-9			TJA6.2-9		
10		TJA6.2-10			TJA6.2-10		
Маркировка бокового паза (малая)		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*			TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*		
Маркировка бокового паза (большая)		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		306801 или TMCT6.2-60*			306801 или TMCT6.2-60*		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU





		2,5 мм² двухуровневая клемма заземления			4 мм² двухуровневая клемма заземления		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	5.2	69.9	64.5	6.2	69.9	64.5
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	*	*		*	*	
Номинальный ток	[А]	*	*		*	*	
Сечение провода		С наконечником	Гибкий	Жесткий	С наконечником	Гибкий	Жесткий
	[мм²]	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-6	0.2-4	0.2-4
	[AWG]	26-12	26-12	26-12	26-10	26-10	26-10
Тип винта	[*]		M2.5			M3	
Крутящий момент	[Н.м]		0.4			0.5	
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		9-11			9-11	
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Желто-зеленый	TUD2.5-2-PE			TUD4-2-PE		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	–	–			–		
	–	–			–		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	TU2.5-2-GY-EA			TU2.5-2-GY-EA		
	Оранжевый	TU2.5-2-OG-EA			TU2.5-2-OG-EA		
	Синий	TU2.5-2-BU-EA			TU2.5-2-BU-EA		
Перемычка							
Количество полюсов		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2		–			–		
3		–			–		
4		–			–		
5		–			–		
6		–			–		
7		–			–		
8		–			–		
9		–			–		
10		–			–		
Маркировка бокового паза (малая)		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*		
Маркировка бокового паза (большая)		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		305801 или TMCT5.2-72*			306801 или TMCT6.2-60*		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU









		4 мм² клемма с держателем предохранителя			4 мм² клемма с держателем предохранителя и световой индикацией			10 мм² клемма с предохранителем		
		Технические параметры			Технические параметры					
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота после установки направляющей NS 35/7.5.	[мм]	8.2	53	43.2	8.2	53	43.2	12	57.9	46.2
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	800	600		800	600		800	600	
Номинальный ток	[А]	12	12		12	12		6.3	6.3	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-4	1.5-10	1.5-10	1.5-10
	[AWG]	22-10	22-10	22-10	22-10	22-10	22-10	22-6	22-6	22-6
Тип винта	[*]		M3			M3			M4	
Крутящий момент	[Н.м]		0.5			0.5			1.2	
Остальные параметры										
Изоляционный материал/класс огнестойкости, соответствует UL94			V0			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		8-9			8-9			10	
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	TU4-HESI-GY			TU4-HESILED5-GY			TU10-NF(5X20)		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15		–			TU4-HESILED24-GY TU4-HESILED48-GY TU4-HESILED60-GY TU4-HESILED220-GY			–		
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	TU4-HESI-GY-EA			TU4-HESI-GY-EA			–		
Перемычка										
Количество полюсов		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2		–			–			310302		
3		–			–			310303		
4		–			–			310304		
5		–			–			310305		
6		–			–			310306		
7		–			–			310307		
8		–			–			310308		
9		–			–			310309		
10		–			–			310310		
Маркировка бокового паза (малая)		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская		TMB8.2-50 или TMBWT8.2-42*			TMB8.2-50 или TMBWT8.2-42*			TMB10.2-10		
Маркировка бокового паза (большая)		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		308801 или TMCT8.2-42*			308801 или TMCT8.2-42*			310801 или TMCT10.2-36*		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU






	4 мм² клемма с держателем предохранителя			4 мм² клемма с держателем предохранителя и индикатором 24В		
	Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35. [мм]	6.2	59.55	75.6	6.2	59.55	75.6
Номинальные параметры	IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение [В]	500	600		24-220	24-220	
Номинальный ток [А]	6.3	10		6.3	10	
Сечение провода	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
[мм²]	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.2-6	0.2-4	0.2-4
[AWG]	26-10	26-10	26-10	26-10	26-10	26-10
Тип винта [*]		M3			M3	
Крутящий момент [Н.м]		0.6			0.6	
Остальные параметры						
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0		
Длина снятия изоляции [мм]	9			9		
	Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Черный	TU4-FUSE-BK			TU4-FUSELED24-BK		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15 –	–			TU4-FUSELED220-BK		
–	–			–		
	Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
–	–			–		
–	–			–		
Перемычка						
Количество полюсов	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	TJA6.2-2			TJA6.2-2		
3	TJA6.2-3			TJA6.2-3		
4	TJA6.2-4			TJA6.2-4		
5	TJA6.2-5			TJA6.2-5		
6	TJA6.2-6			TJA6.2-6		
7	TJA6.2-7			TJA6.2-7		
8	TJA6.2-8			TJA6.2-8		
9	TJA6.2-9			TJA6.2-9		
10	TJA6.2-10			TJA6.2-10		
Маркировка бокового паза (малая)	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская	TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*			TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*		
Маркировка бокового паза (большая)	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением	306801 или TMCT6.2-60*			306801 или TMCT6.2-60*		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU






	4мм² Двухуровневая клемма с держателем предохранителя			4мм² Двухуровневая клемма с держателем предохранителя с индикатором		
	Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35. [мм]	6.2	93.1	99.1	6.2	93.1	99.6
Номинальные параметры	IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение [В]	500 Максимум 250 Стандарт	300		24~220 Максимум 250 Стандарт	24~220 Максимум 300 Стандарт	
Номинальный ток [А]	6.3 Максимум 30 Стандарт	16 Максимум 20 Стандарт		6.3 Максимум 30 Стандарт	16 Максимум 20 Стандарт	
Сечение провода	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
[мм²]	0.2-6	0.2-6	0.2-4	0.2-6	0.2-6	0.2-4
[AWG]	26-10	26-10	26-10	26-10	26-10	26-10
Тип винта [*]		M3			M3	
Крутящий момент [Н.м]		0.6			0.6	
Остальные параметры						
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0		
Длина снятия изоляции [мм]	8-10			8-10		
	Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Серый	TU4-FUSE-GY			TUD4-FUSELED24-GY		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15 Черный	TU4-FUSE-BK			TUD4-FUSELED220-GY		
Серый				TUD4-FUSELED220-BK		
Черный						
	Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
-	-			-		
Перемычка						
Количество полюсов	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	TJA6.2-2			TJA6.2-2		
3	TJA6.2-3			TJA6.2-3		
4	TJA6.2-4			TJA6.2-4		
5	TJA6.2-5			TJA6.2-5		
6	TJA6.2-6			TJA6.2-6		
7	TJA6.2-7			TJA6.2-7		
8	TJA6.2-8			TJA6.2-8		
9	TJA6.2-9			TJA6.2-9		
10	TJA6.2-10			TJA6.2-10		
Маркировка бокового паза (малая)	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская	TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*			TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*		
Маркировка бокового паза (большая)	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением	306801 или TMCT6.2-60*			306801 или TMCT6.2-60*		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU









	4 мм² размыкательная клемма			4 мм² клемма без размыкателя			4 мм² клемма с размыкателем		
	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35. [мм]	6.2	59.55	46.2	6.2	59.55	46.2	6.2	59.55	75.6
Номинальные параметры	IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение [В]	500	600		500	600		500	600	
Номинальный ток [А]	20	16		20	16		6.3	10	
Сечение провода	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
[мм²]	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.2-6	0.2-4	0.2-4
[AWG]	26-10	26-10	26-10	26-10	26-10	26-10	26-10	26-10	26-10
Тип винта [*]	M3			M3			M3		
Крутящий момент [Н.м]	0.6			0.6			0.6		
Остальные параметры									
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции [мм]	9			9			9		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15 Серый	TU4-MT-GY			TU4-TG-GY			Серый	TU4-SPLIT-GY	
Оранжевый	TU4-MT-OG			TU4-TG-OG			Черный	TU4-SPLIT-BK	
Синий	TU4-MT-BU			TU4-TG-BU			-		
	Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
-	-			-			-		
Перемычка									
Количество полюсов	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	TJA6.2-2			TJA6.2-2			TJA6.2-2		
3	TJA6.2-3			TJA6.2-3			TJA6.2-3		
4	TJA6.2-4			TJA6.2-4			TJA6.2-4		
5	TJA6.2-5			TJA6.2-5			TJA6.2-5		
6	TJA6.2-6			TJA6.2-6			TJA6.2-6		
7	TJA6.2-7			TJA6.2-7			TJA6.2-7		
8	TJA6.2-8			TJA6.2-8			TJA6.2-8		
9	TJA6.2-9			TJA6.2-9			TJA6.2-9		
10	TJA6.2-10			TJA6.2-10			TJA6.2-10		
Маркировка бокового паза (малая)	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка плоская	TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*			TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*			TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*		
Маркировка бокового паза (большая)	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением	306801 или TMCT6.2-60*			306801 или TMCT6.2-60*			306801 или TMCT6.2-60*		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU








	2.5 мм² Размыкательная клемма			2.5 мм² Клемма без размыкателя			4мм² Двухуровневая размыкательная клемма		
	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35. [мм]	5.2	58.40	46.20	5.2	58.40	46.20	6.2	93.1	72.8
Номинальные параметры	IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение [В]	400	300		400	300		500	300	
Номинальный ток [А]	20	20		20	20		20 Максимум 28 Стандарт	16 Максимум 20 Стандарт	
Сечение провода	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
[мм²]	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-6	0.2-6	0.2-4
[AWG]	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-10	26-10	26-10
Тип винта [*]	M2.5			M2.5			M3		
Крутящий момент [Н.м]	0.5			0.5			0.6		
Остальные параметры									
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции [мм]	9			9			8-10		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15 Серый	TU2.5-MT-GY			TU2.5-TG-GY			TUD4-MT-GY		
Оранжевый	TU2.5-MT-OG			TU2.5-TG-OG			TUD4-MT-OG		
Синий	TU2.5-MT-BU			TU2.5-TG-BU			TUD4-MT-BU		
	Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Серый	TU2.5-MT-GY-EA			TU2.5-MT-GY-EA			-		
Оранжевый	TU2.5-MT-OG-EA			TU2.5-MT-OG-EA					
Синий	TU2.5-MT-BU-EA			TU2.5-MT-BU-EA					
Перемычка									
Количество полюсов							Артикул для заказа		
2	TJA5.2-2			TJA5.2-2			TJA6.2-2		
3	TJA5.2-3			TJA5.2-3			TJA6.2-3		
4	TJA5.2-4			TJA5.2-4			TJA6.2-4		
5	TJA5.2-5			TJA5.2-5			TJA6.2-5		
6	TJA5.2-6			TJA5.2-6			TJA6.2-6		
7	TJA5.2-7			TJA5.2-7			TJA6.2-7		
8	TJA5.2-8			TJA5.2-8			TJA6.2-8		
9	TJA5.2-9			TJA5.2-9			TJA6.2-9		
10	TJA5.2-10			TJA5.2-10			TJA6.2-10		
Маркировка бокового паза							Артикул для заказа		
Маркировка плоская	TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*			TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*		
Маркировка бокового паза							Артикул для заказа		
Маркировка с креплением	305801 или TMCT5.2-72*			305801 или TMCT5.2-72*			306801 или TMCT6.2-60*		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU


Серия сильноточных болтовых клемм TBO/TBV

Сильноточные болтовые клеммы серии TBO/TBV обеспечивают надежное соединение и электрический контакт за счет подключения через кабельный наконечник.

Особенности конструкции гарантируют безопасную эксплуатацию с помощью защелкивающегося или винтового крепления, что дополнительно обеспечивает стабильную работу оборудования и всех систем.

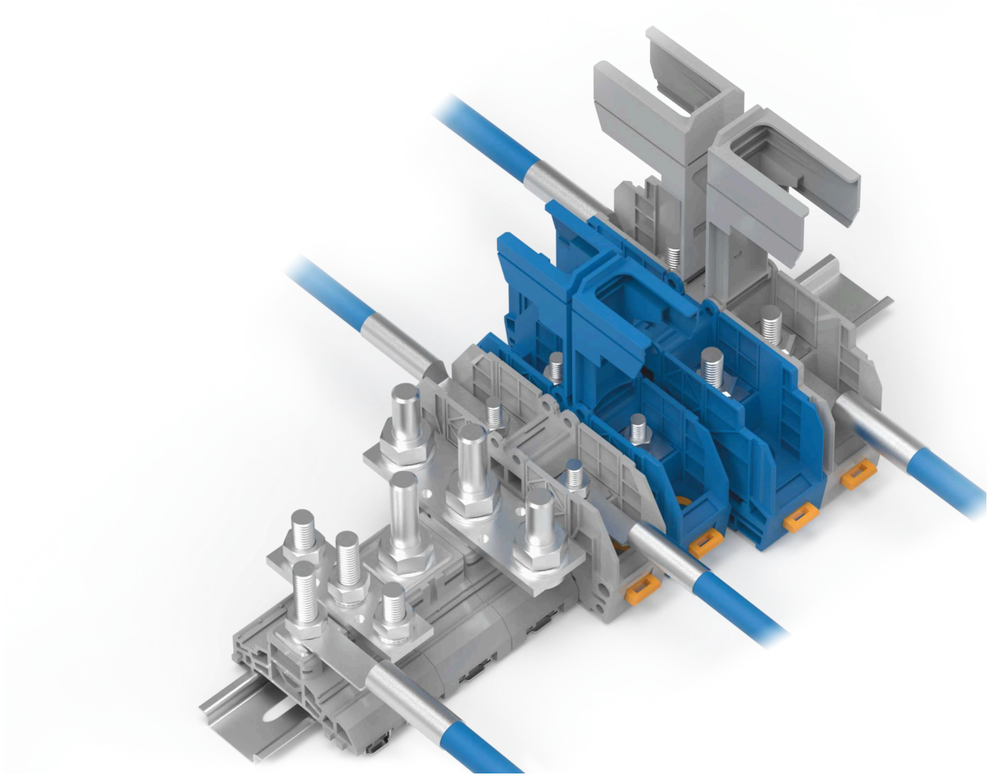








		Клемма болтовая M6			Клемма болтовая M6		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	27	108.3	54.85	27	136.6	55.25
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	1000	600		1000	600	
Номинальный ток	[А]	125	115		125	115	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм^2]		2.5-35			2.5-35	
	[AWG]		12-2			12-2	
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		-			-	
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	TBO6-2-GY			TBOC6-2-GY		
	Синий	TBO6-2-BU			TBOC6-2-BU		
		-			-		
		Аксессуары			Аксессуары		
Перегородка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	-			-		
		-			-		
Защитная крышка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	TBO6-2-GY-HC			-		
	Синий	TBO6-2-BU-HC			-		
Перемычка							
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	-			-		
3	Желтый	-			-		
4	Желтый	-			-		
...	.....	.....			.....		
9	Желтый	-			-		
10	Желтый	-			-		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		-			-		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		316801			316801		


Серия сильноточных болтовых клемм TBO/TBV






		Клемма болтовая M8			Клемма болтовая M8		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	29	136	67	29	185	67.1
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	1000	600		1000	600	
Номинальный ток	[А]	192	175		192	175	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм^2]	*	2.5-70	*	*	2.5-70	*
	[AWG]	*	12-2/0	*	*	12-2/0	*
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]						
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	TBO8-2-GY			TBOC8-2-GY		
	Синий	TBO8-2-BU			TBOC8-2-BU		
	-	-			-		
		Аксессуары			Аксессуары		
Перегородка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	-			-		
	-	-			-		
Защитная крышка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	TBO8-2-GY-HC			-		
	Синий	TBO8-2-BU-HC			-		
Перемычка							
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	-			-		
3	Желтый	-			-		
4	Желтый	-			-		
...	.....	.....			.....		
9	Желтый	-			-		
10	Желтый	-			-		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		-			-		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		316801			316801		







		Клемма болтовая M10			Клемма болтовая M10		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	41	144.5	76.85	41	236.6	81.85
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	1000	600		1000	600	
Номинальный ток	[А]	309	310		309	310	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм^2]	*	6-150	*	*	6-150	*
	[AWG]	*	10-350	*	*	10-350	*
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		*			*	
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	TBO10-2-GY			TBOC10-2-GY		
	Синий	TBO10-2-BU			TBOC10-2-BU		
	-	-			-		
		Аксессуары			Аксессуары		
Перегородка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	-			-		
	-	-			-		
Защитная крышка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	TBO10-2-GY-HC			-		
	Синий	TBO10-2-BU-HC			-		
Перемычка							
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	-			-		
3	Желтый	-			-		
4	Желтый	-			-		
...	.....	.....			.....		
9	Желтый	-			-		
10	Желтый	-			-		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		-			-		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		316801			316801		


Серия сильноточных болтовых клемм TBO/TBV






		Клемма болтовая M6			Клемма болтовая M6		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	16	64	56.8	16	64	56.8
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	1000	*		1000	*	
Номинальный ток	[А]	125	*		125	*	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм^2]	*	2.5-35	*	*	2.5-35	*
	[AWG]	*	14-2	*	*	14-2	*
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		*			*	
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	TBV6-1-GY			TBV6-3-GY		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	-	-			-		
	-	-			-		
		Аксессуары			Аксессуары		
Перегородка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	ATP-TBV-1-GY			ATP-TBV-3-GY		
	-	-			-		
	-	-			-		
Защитная крышка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	TBV6-GY-EA			TBV6-GY-EA		
Перемычка							
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TBV6-VS-2			TBV6-VS-2		
3	Желтый	-			-		
4	Желтый	-			-		
...	.....	.....			.....		
9	Желтый	-			-		
10	Желтый	-			-		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		-			-		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		316801			316801		








		Клемма болтовая M8			Клемма болтовая M8		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	21	64	65.8	21	68	65.8
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	1000	*		1000	*	
Номинальный ток	[А]	150	*		150	*	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм^2]	*	2.5-50	*	*	2.5-50	*
	[AWG]	*	14-1/0	*	*	14-1/0	*
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		*			*	
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	TBV8-1-GY			TBV8-3-GY		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15		-			-		
		-			-		
		Аксессуары			Аксессуары		
Перегородка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	ATP-TBV-1-GY			ATP-TBV-3-GY		
	-	-			-		
	-	-			-		
Защитная крышка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	TBV8-GY-EA			TBV8-GY-EA		
Перемычка							
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	-			-		
3	Желтый	-			-		
4	Желтый	-			-		
...	.....	.....			.....		
9	Желтый	-			-		
10	Желтый	-			-		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		-			-		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		316801			316801		

Серия сильноточных болтовых клемм TBO/TBV













		Клемма болтовая M10			Клемма болтовая M10			Клемма болтовая M12			Клемма болтовая M12			Клемма болтовая M12		
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	32	64	75.3	32	88	75.3	49	146	88.3	49	256	88.3	32	64	75.3
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	1000	*		1000	*		1000	600		1000	600		1000	-	
Номинальный ток	[А]	269	*		269	*		415	420		415	420		269	-	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	*	6-120	*	*	6-120	*	*	10-240	*	*	10-240	*	*	10-120	*
	[AWG]	*	10-250	*	*	10-250	*	*	8-500	*	*	8-500	*	*	8-250	*
Остальные параметры																
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0			V0			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		*			*			*			*			*	
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	TBV10-1-GY			TBV10-3-GY			TBO12-2-GY			TBOC12-2-GY			TBV12-1-GY		
	Синий	-			-			TBO12-2-BU			TBOC12-2-BU			-		
	-	-			-			-			-			-		
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Перегородка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	ATP-TBV-1-GY			ATP-TBV-3-GY			-			-			ATP-TBV-1-GY		
	-	-			-			-			-			-		
	-	-			-			-			-			-		
Защитная крышка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	TBV10-GY-EA			TBV10-GY-EA			TBO12-2-GY-HC			-			TBV10-GY-EA		
	Синий	-			-			TBO12-2-BU-HC			-			-		
Перемычка																
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	-			-			TBO12-VS-2			TBO12-VS-2			TBV12-VS-2		
3	Желтый	-			-			TBO12-VS-3			TBO12-VS-3			TBV12-VS-3		
4	Желтый	-			-			-			-			-		
...	.....	.....			.....			-			-			-		
9	Желтый	-			-			-			-			-		
10	Желтый	-			-			-			-			-		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
5 шт.		-			-			-			-			-		
Маркировка центрального паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
								TMZ9.6-50			TMZ9.6-50			TMZ9.6-50		
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		316801			316801			316801			316801			316801		

Распределительные блоки РБД на DIN-рейку

Распределительные блоки РБД предназначены для использования в качестве клеммного зажима при подключении к проводнику большего сечения нескольких проводников меньшего сечения, для создания упорядоченных систем распределения в шкафах, для организации главной заземляющей шины.


Предназначены для монтажа на DIN-рейку или на монтажную панель как в силовых шкафах, так и в квартирных распределительных щитах, для работы в сетях с напряжением до 1000 В частоты 50 Гц при температуре окружающего воздуха от –40 до +105 С.

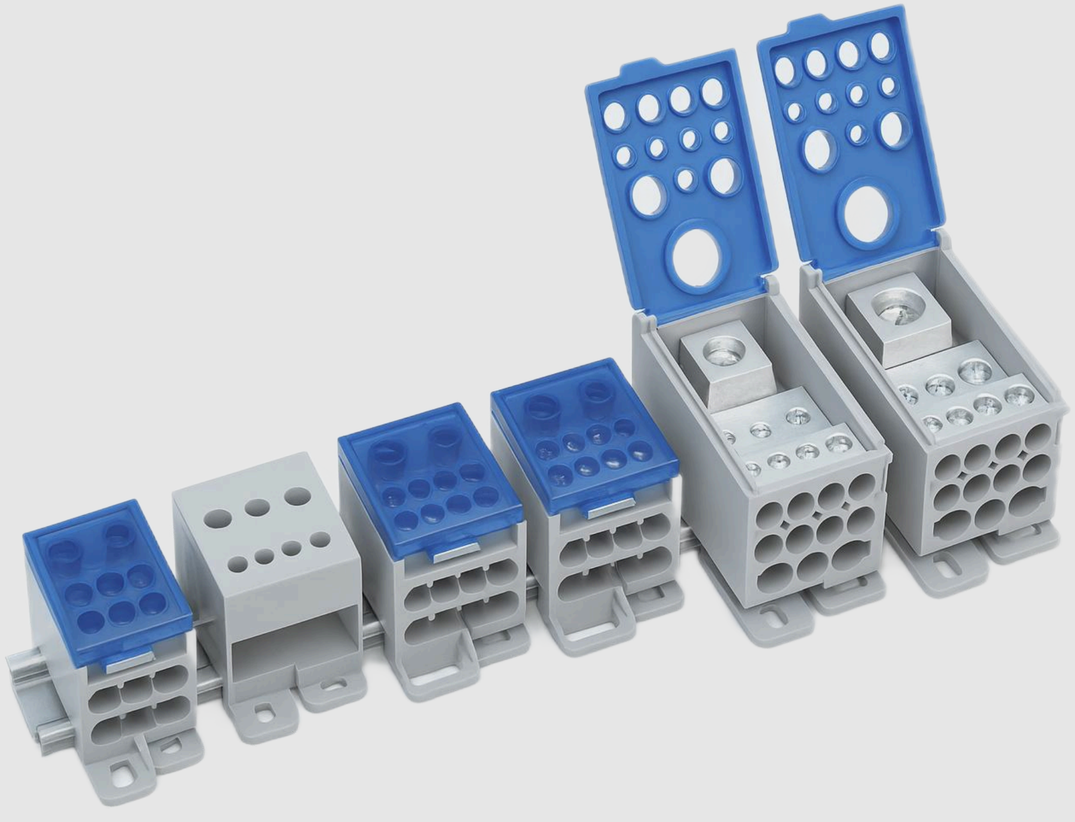

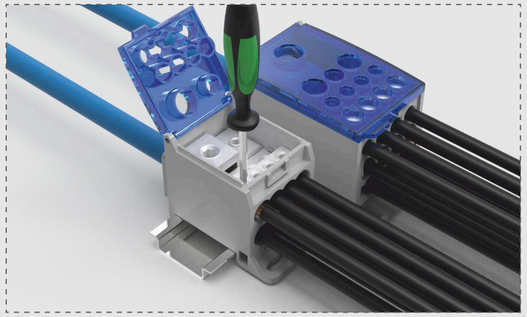


Распределительные блоки РБД представляют собой клеммный винтовой зажим из луженой латуни в компактном корпусе из негорючего полиамида 6.6

- Распределительные блоки РБД обладают отличной проводимостью и сохраняют стабильность в сложных условиях, таких как высокая температура, и высокое напряжение

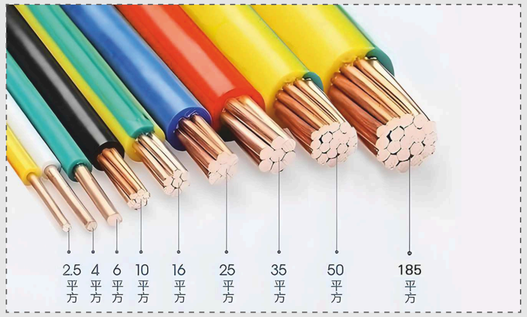

Широкий диапазон рабочих сечений - от 2.5мм² до 185мм²

- За счет широкого диапазона сечений блоки РБД обеспечивают стабильную передачу сигнала для устройств с высокой токовой нагрузкой

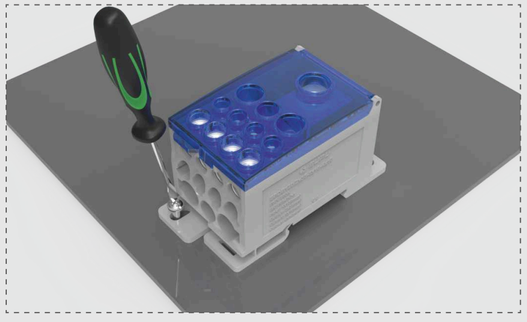

Возможность выбора разных способов установки блоков

- Распределительные блоки РБД от SUPU сочетают в себе высокую практичность и удобство работы. Отличительно особенностью блоков является компактный конструктив, что позволяет использовать два способа монтажа: крепление к панели или крепление к DIN-рейке.



Удобство разветления проводников


- Благодаря одному входному отверстию и несколько выходным ответстиям достигается удобство распределения проводников. Независимо сколько есть выходных линий, благодаря продуманному механизму блоков РБД от SUPU разветление кабелей занимает минимум времени.






		Блок распределительный 1П 80А.			Блок распределительный 1П 125А.		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	[мм]	66	38.4	44.97	75	30	49.15
Информация по заказу		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		SPDB16x3/4x6			SPDB35-16/6x16-GY-0001		
Номинальные параметры		IEC			IEC		
Номинальное напряжение	[В]	690			690		
Номинальный ток	[А]	80			125		
Степень загрязнения		3			3		
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	2.5			2.5		
Ток короткого замыкания		-			30		
Доступно для DIN рейки NS 35		Да			Да		
Степень защиты		IP20			IP20		
Рабочая температура		40°C ~+105°C			-40°C ~+105°C		
Материал		PA66			PA66		
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Ввод		A	B	C	A	B	C
Количество точек подключения		1	-	-	1	1	-
Сечение кабеля	[мм²]	2.5-16	-	-	10-35	6-16	-
Номинальный крутящий момент	[Н.м]	2.4	-	-	5	3	-
Тип резьбы		M5	-	-	M8	M6	-
Длина зачистки кабеля	[мм]	13-14	-	-	14-15	9-12	-
Размер шестигранного ключа		-	-	-	SK-S 4.0	SK-S 3.0	-
Выход		A	B	C	A	B	C
Количество точек подключения		2	4	-	6	-	-
Сечение кабеля	[мм²]	2.5-16	2.5-6	-	2.5-16	-	-
Номинальный крутящий момент	[Н.м]	2.4	1.2	-	3	-	-
Тип резьбы		M5	M4	-	M6	-	-
Длина зачистки кабеля	[мм]	13-14	10-11	-	10-12	-	-
Размер шестигранного ключа		-	-	-	SK-S 3.0	-	-

SPDB16x3/4x6

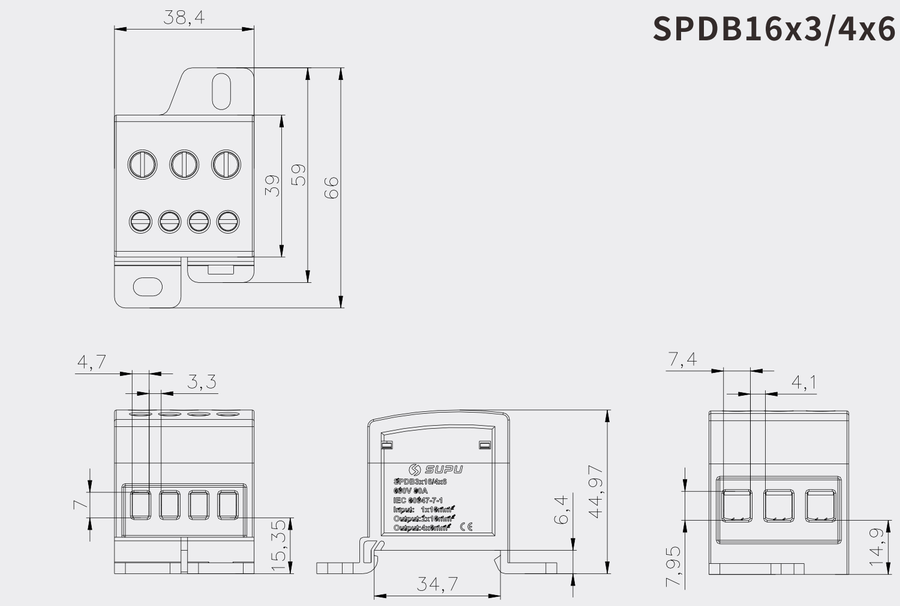

SPDB35-16/6x16-GY-0001

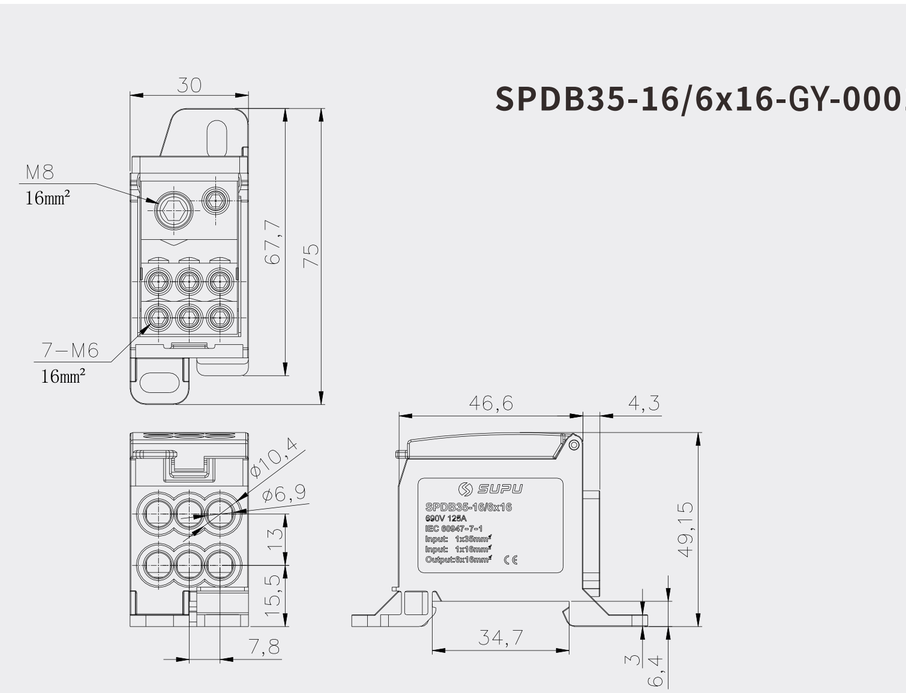







		Блок распределительный 1П 125А.			Блок распределительный 1П 175А.		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	[мм]	75	40.4	49.15	75	40.4	49.15
Информация по заказу		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		SPDB35-16/8x16			SPDB70-16/8x16		
Номинальные параметры		IEC			IEC		
Номинальное напряжение	[В]	690			690		
Номинальный ток	[А]	125			175		
Степень загрязнения		3			3		
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	2.5			2.5		
Ток короткого замыкания		30			30		
Доступно для DIN рейки NS 35		Да			Да		
Степень защиты		IP20			IP20		
Рабочая температура		-40°C ~+105°C			-40°C ~+105°C		
Материал		PA66			PA66		
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Ввод		A	B	C	A	B	C
Количество точек подключения		1	1	-	1	1	-
Сечение кабеля	[мм²]	10-35	6-16	-	16-70	6-16	-
Номинальный крутящий момент	[Н.м]	5	3	-	5	3	-
Тип резьбы		M8	M6	-	M10	M6	-
Длина зачистки кабеля	[мм]	14-15	9-12	-	15-16	9-12	-
Размер шестигранного ключа		SK-S 4.0	SK-S 3.0	-	SK-S 5.0	SK-S 3.0	-
Выход		A	B	C	A	B	C
Количество точек подключения		8	-	-	8	-	-
Сечение кабеля	[мм²]	2.5-16	-	-	2.5-16	-	-
Номинальный крутящий момент	[Н.м]	3	-	-	3	-	-
Тип резьбы		M6	-	-	M6	-	-
Длина зачистки кабеля	[мм]	10-12	-	-	10-12	-	-
Размер шестигранного ключа		SK-S 3.0	-	-	SK-S 3.0	-	-

SPDB35-16/8x16

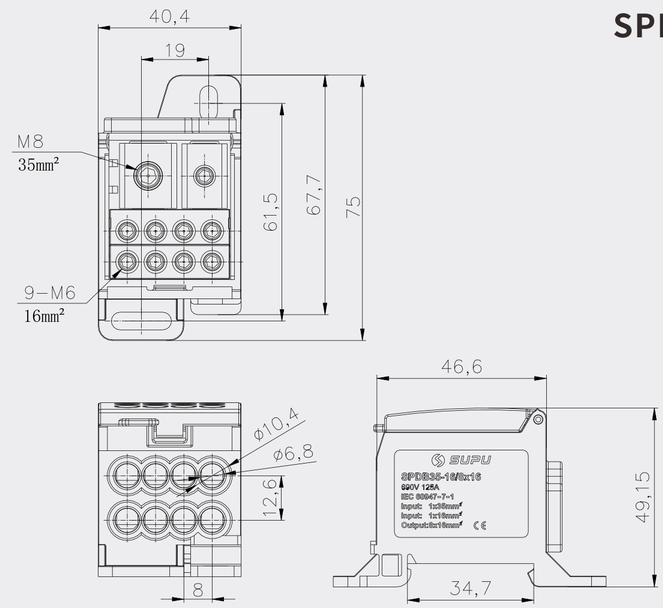

SPDB70-16/8x16

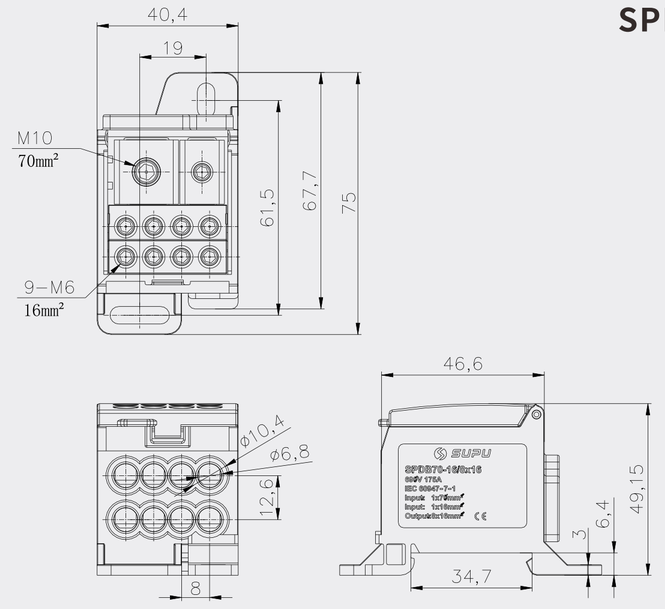







		Блок распределительный 1П 250А.			Блок распределительный 1П 400А.		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	[мм]	83.5	26.64	50.7	83.5	26.64	50.7
Информация по заказу		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		SPDB120/2x35-5x16-4x10			SPDB185/2x35+5x16-4x10		
Номинальные параметры		IEC			IEC		
Номинальное напряжение	[В]	690			690		
Номинальный ток	[А]	250			400		
Степень загрязнения		3			3		
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	2.5			2.5		
Ток короткого замыкания		24.5			24.5		
Доступно для DIN рейки NS 35		Да			Да		
Степень защиты		IP20			IP20		
Рабочая температура		-40°C ~+105°C			-40°C ~+105°C		
Материал		PA66			PA66		
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Ввод		A	B	C	A	B	C
Количество точек подключения		1	-	-	1	-	-
Сечение кабеля	[мм²]	35-120	-	-	95-185	-	-
Номинальный крутящий момент	[Н.м]	19	-	-	25	-	-
Тип резьбы		M12	-	-	M16	-	-
Длина зачистки кабеля	[мм]	27-29	-	-	27-29	-	-
Размер шестигранного ключа		SK-S 6.0	-	-	SK-S 8.0	-	-
Выход		A	B	C	A	B	C
Количество точек подключения		2	5	4	2	5	4
Сечение кабеля	[мм²]	2.5-35	2.5-16	2.5-10	2.5-35	2.5-16	2.5-10
Номинальный крутящий момент	[Н.м]	3.5	3	2.5	3.5	3	2.5
Тип резьбы		M10	M8	M6	M10	M8	M6
Длина зачистки кабеля	[мм]	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12
Размер шестигранного ключа		SK-S 5.0	SK-S 4.0	SK-S 3.0	SK-S 5.0	SK-S 4.0	SK-S 3.0

SPDB120/2x35-5x16-4x10

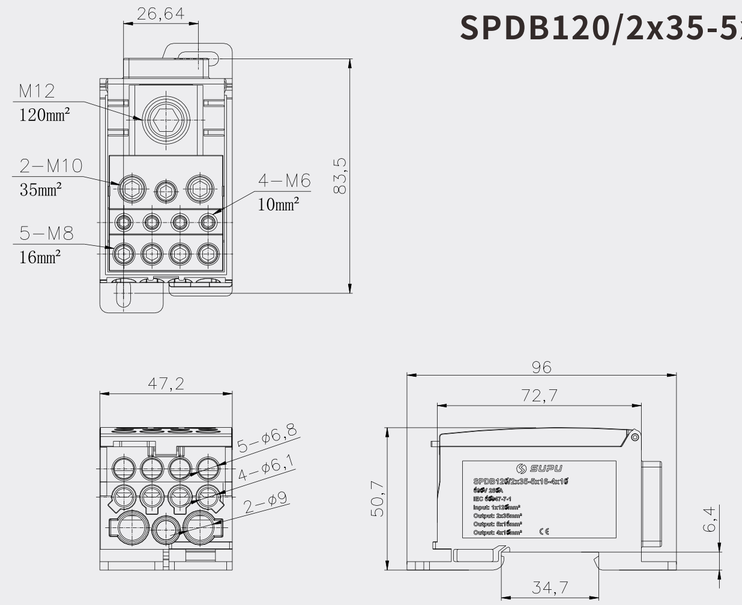



SPDB185/2x35-5x16-4x10

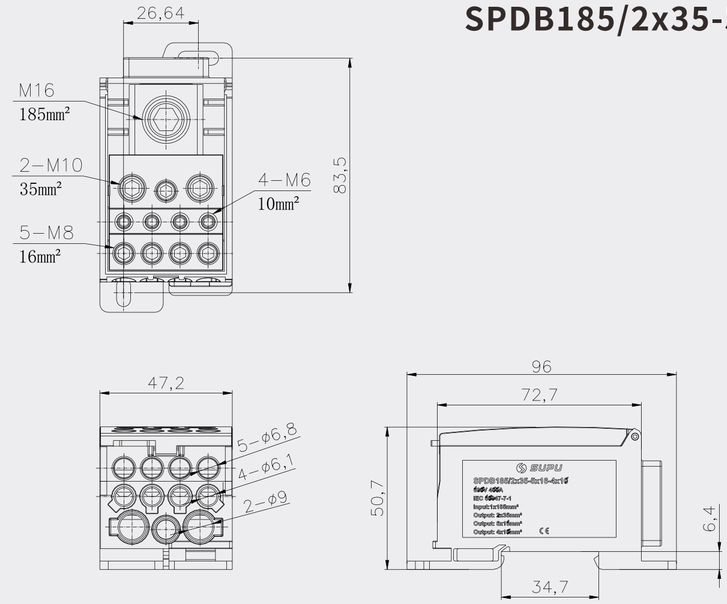

Пружинные клеммы серии TA


Клеммы серии TA используют надёжную пружинную технологию подключения проводов. Данная серия широко используется в лифтах, железнодорожной сети, кораблях, зданиях, тяжёлом оборудовании и промышленной автоматизации. Дизайн и производство изделий соответствует международным стандартам, среди которых IEC/EN60947, UL1059.

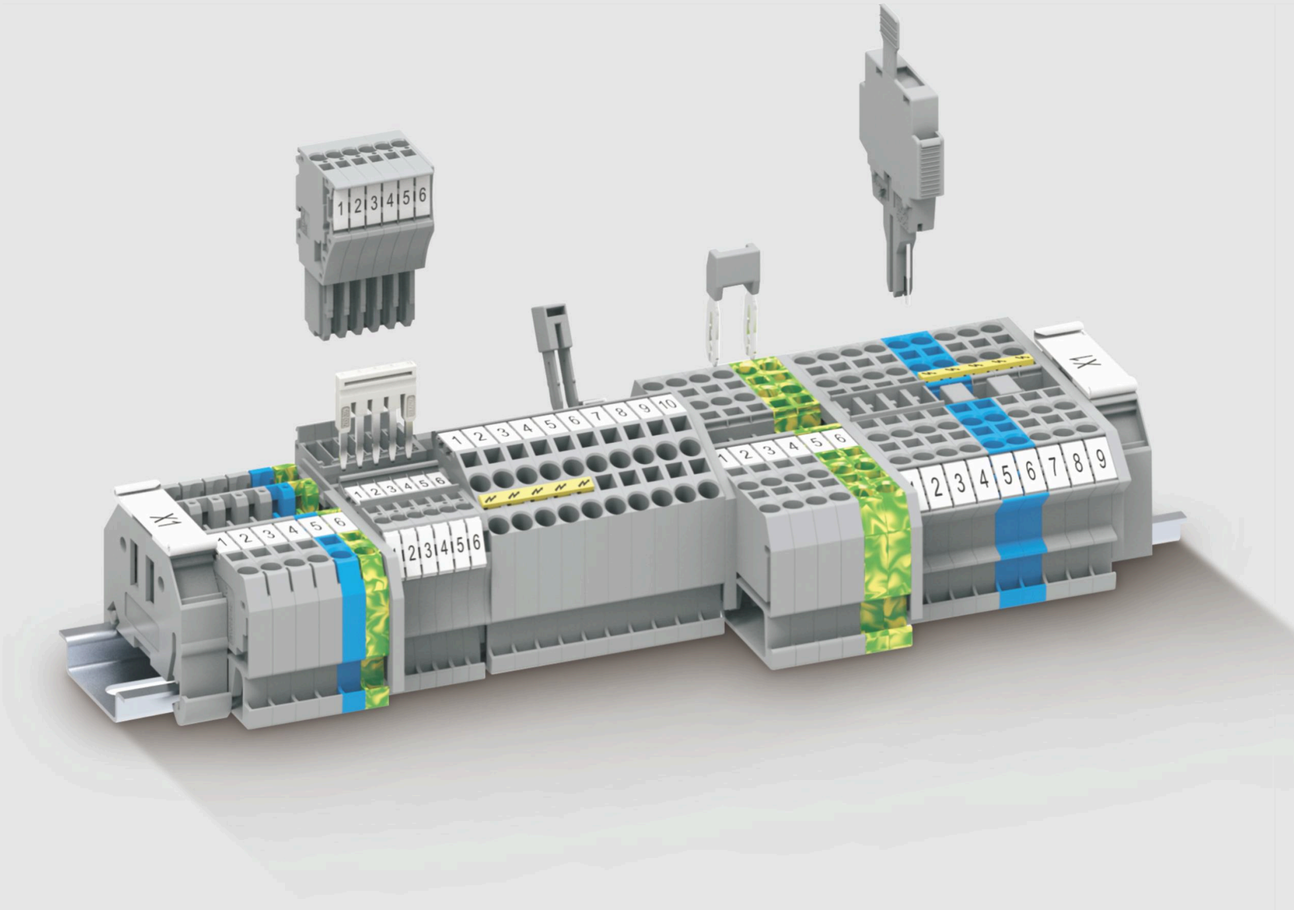

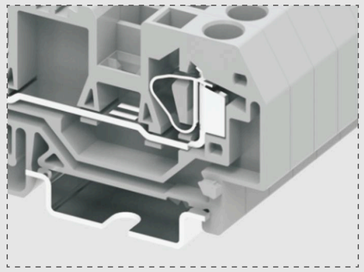


Структура соединения

▲ Клеммы могут быть соединены друг с другом.

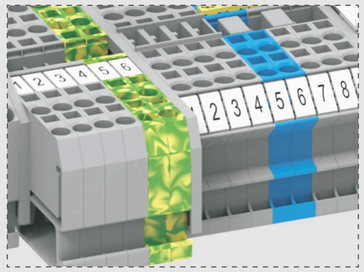


Маркировка

▲ Передняя и боковая маркировка могут быть использованы в различных условиях.

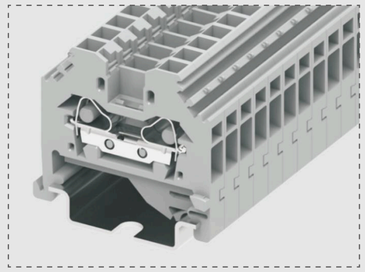


Боковая проводка

▲ Боковое расположение может оказаться наиболее удобным решением в ряде случаев.

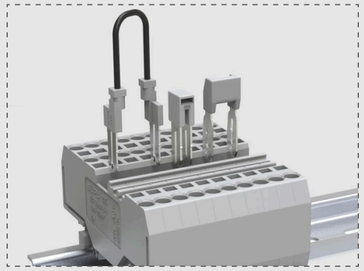


Перемычки

▲ Смежные перемычки, переходные перемычки и проводные перемычки могут использоваться в различных приложениях.

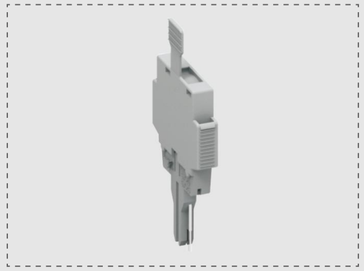


Держатели предохранителя

▲Данные держатели могут быть установлены в клеммы с разрывом цепи.

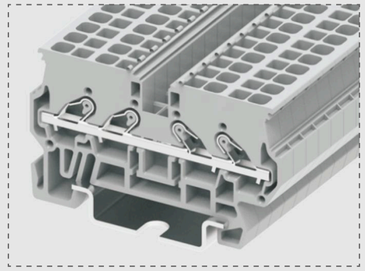


Клеммы с подключением прямого типа

▲ Подключение производится без специальных инструментов.

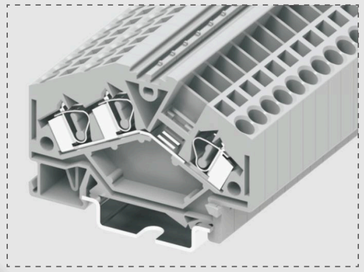


Клеммы углового типа

▲ Угловые клеммы более компактные и экономят место в шкафу.

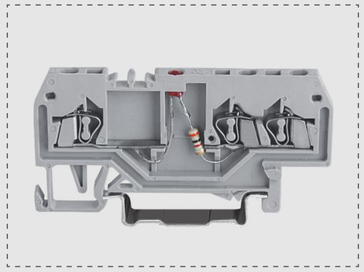






Функциональные клеммы

▲ Проводные клеммы с диодами и индикаторными лампами, могут использоваться для реализации различного функционала.

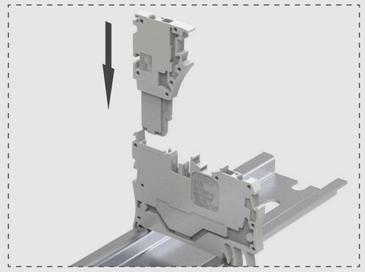


Штекерная клемма

▲ Штекерные клеммы позволяют более гибко подходить к подключению проводников.






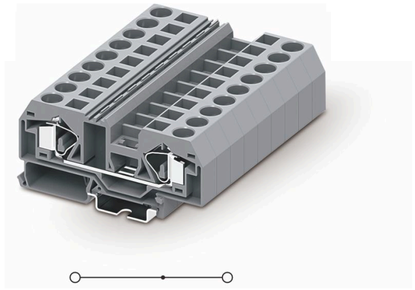


		1.5 мм² 1-1 проходная клемма			2.5 мм² 1-1 проходная клемма		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	4	51.6	34.5	5	52.8	35.3
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	800	600		800	600	
Номинальный ток	[А]	18	10		24	20	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
	[AWG]	28-16	28-16	28-16	28-14	28-14	28-14
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	8-9			8-9		
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	215921			225921		
	Оранжевый	215922			225922		
	Синий	215924			225924		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	215121			225121		
	Оранжевый	215122			225122		
	Синий	215124			225124		
Перемычка	Цвет						
	Серый	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Смежная перемычка		215301			225301		
Перемычка с шагом		-			225321-3		
Проводная перемычка		-			225311 (L=60 мм) 225312 (L=110 мм) 225313 (L=250 мм)		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		215701			225701		
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		215801			225801		

		4 мм² 1-1 проходная клемма			6 мм² 1-1 проходная клемма			10 мм² 1-1 проходная клемма		
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	6	59	36	8	73.6	40	10	76.7	42.5
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	800	600		800	600		800	600	
Номинальный ток	[А]	32	20		41	30		57	50	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5	0.2-6	0.2-6	0.2-4	0.2-10	0.2-10	0.2-6
	[AWG]	28-12	28-12	28-12	28-10	28-10	28-10	28-8	28-8	28-8
Остальные параметры										
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	9-10			12-13			12-13		
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	204921			206921			210921		
	Оранжевый	204922			206922			210922		
	Синий	204924			206923			210923		
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	204121			206121			210121		
	Оранжевый	204122			206122			210122		
	Синий	204124			206124			210124		
Перемычка	Цвет									
	Серый	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Смежная перемычка		204301			206301			210301		
Перемычка с шагом		-			-			-		
Проводная перемычка		-			-			-		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		204701			206701			210701		
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		225801			225801			225801		





		16 мм² 1-1 проходная клемма		
		Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	12	93.8	45
Номинальные параметры		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	800	600	
Номинальный ток	[А]	76	65	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-16	0.2-16	0.2-10
	[AWG]	28-6	28-6	28-6
Остальные параметры				
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	16-17		
		Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	216921		
	Оранжевый	216922		
	Синий	216923		
		Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа		
	Серый	216121		
	Оранжевый	216122		
	Синий	216124		
Перемычка	Цвет			
	Серый	Артикул для заказа		
Смежная перемычка		216301		
Перемычка с шагом		-		
Проводная перемычка		-		
Знаки безопасности		Артикул для заказа		
		216701		
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		225801		







		1,5 мм² 1-1 клемма заземления			2,5 мм² 1-1 клемма заземления		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота после установки направляющей NS 35/7.5.	[мм]	4	51.6	34.5	5	52.8	35.3
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	*	*		*	*	
Номинальный ток	[А]	*	*		*	*	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
	[AWG]	28-16	28-16	28-16	28-14	28-14	28-14
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	8-9			8-9		
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Желто-зеленый	215927			225927		
	-	-			-		
	-	-			-		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Защитная крышка	Серый	215121			225121		
	Оранжевый	215122			225122		
	Синий	215124			225124		
Перемычка	Цвет						
	Серый	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Смежная перемычка		-			-		
Перемычка с шагом		-			-		
Проводная перемычка		-			-		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		215701			225701		
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		215801			225801		












		4 мм² 1-1 клемма заземления			6 мм² 1-1 клемма заземления		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	6	59	36	8	73.6	40
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	*	*		*	*	
Номинальный ток	[А]	*	*		*	*	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5	0.2-6	0.2-6	0.2-4
	[AWG]	28-12	28-12	28-12	28-10	28-10	28-10
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	9-10			12-13		
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Желто-зеленый	204927			206927		
		-			-		
		-			-		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	204121			206121		
	Оранжевый	204122			206122		
	Синий	204124			206124		
Перемычка	Цвет						
	Серый	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Смежная перемычка		-			-		
Перемычка с шагом		-			-		
Проводная перемычка		-			-		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		204701			206701		
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		225801			225801		


		10 мм² 1-1 клемма заземления			16 мм² 1-1 клемма заземления		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	10	76.7	42.5	12	93.8	45
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	*	*		*	*	
Номинальный ток	[А]	*	*		*	*	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-10	0.2-10	0.2-6	0.2-16	0.2-16	0.2-10
	[AWG]	28-8	28-8	28-8	28-6	28-6	28-6
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	12-13			16-17		
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Желто-зеленый	210927			216927		
		-			-		
		-			-		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	210121			216121		
	Оранжевый	210122			216122		
	Синий	210124			216124		
Перемычка	Цвет						
	Серый	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Смежная перемычка		-			-		
Перемычка с шагом		-			-		
Проводная перемычка		-			-		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		210701			216701		
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		225801			225801		

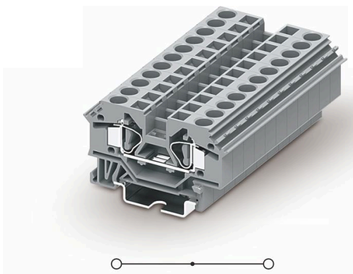








		6 мм² 1-1 проходная клемма с подключением прямого типа			10 мм² 1-1 проходная клемма с подключением прямого типа			16 мм² 1-1 проходная клемма с подключением прямого типа		
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	8	62	38.5	10	69.5	41	12	80	45
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	800	600		800	600		800	600	
Номинальный ток	[А]	41	30		57	50		76	65	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-6	0.2-6	0.2-4	0.2-10	0.2-10	0.2-6	0.2-16	0.2-16	0.2-10
	[AWG]	28-10	28-10	28-10	28-8	28-8	28-8	28-6	28-6	28-6
Остальные параметры										
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	12-13			12-13			16-17		
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	206911			210911			216911		
	Оранжевый	206912			210912			216912		
	Синий	206913			210913			216913		
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	206111			210111			216111		
	Оранжевый	206112			210112			216112		
	Синий	206114			210114			216114		
Перемычка	Цвет									
	Серый	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Смежная перемычка		206301			210301			216301		
Перемычка с шагом		-			-			-		
Проводная перемычка		-			-			-		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		206701			210701			216701		
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		225801			225801			225801		

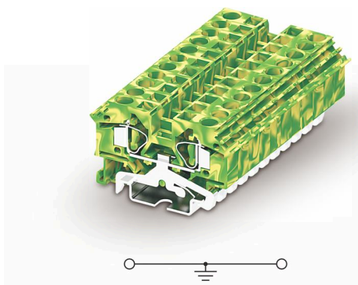







		6 мм² 1-1 клемма заземления с подключением прямого типа			10 мм² 1-1 клемма заземления с подключением прямого типа			16 мм² 1-1 клемма заземления с подключением прямого типа		
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	8	62	38.5	10	69.5	41	12	80	45
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	*	*		*	*		*	*	
Номинальный ток	[А]	*	*		*	*		*	*	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-6	0.2-6	0.2-4	0.2-10	0.2-10	0.2-6	0.2-16	0.2-16	0.2-10
	[AWG]	28-10	28-10	28-10	28-8	28-8	28-8	28-6	28-6	28-6
Остальные параметры										
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	12-13			12-13			16-17		
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Желто-зеленый	206917			210917			216917		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	-	-			-			-		
	-	-			-			-		
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	206111			210111			216111		
	Оранжевый	206112			210112			216112		
	Синий	206114			210114			216114		
Перемычка	Цвет									
	Серый	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Смежная перемычка		-			-			-		
Перемычка с шагом		-			-			-		
Проводная перемычка		-			-			-		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		206701			210701			216701		
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		225801			225801			225801		

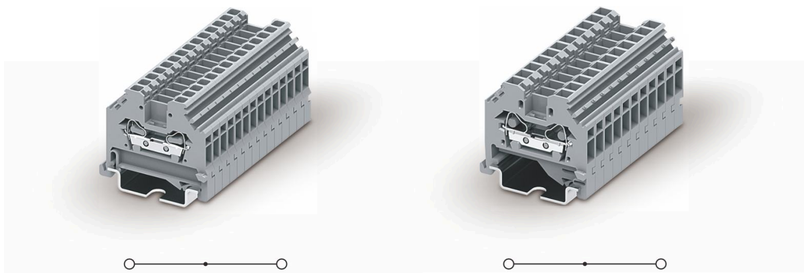


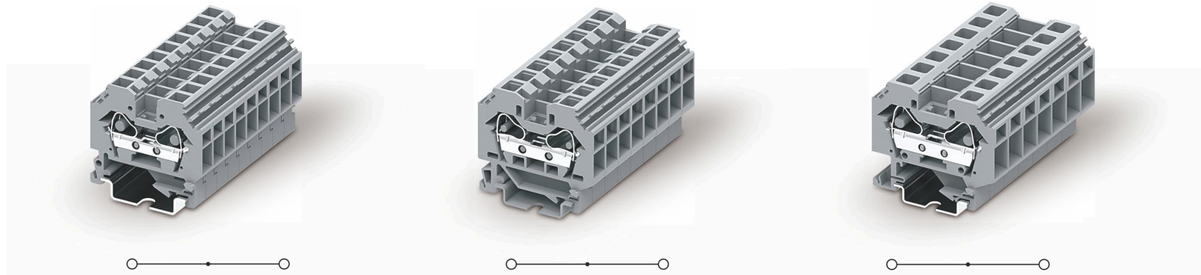



		2.5 мм² 1-1 проходная клемма с боковым подключением			4 мм² 1-1 проходная клемма с боковым подключением		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	5	38.4	38	6	40.2	40
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	800	600		800	600	
Номинальный ток	[А]	24	20		32	20	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
	[AWG]	28-14	28-14	28-14	28-12	28-12	28-12
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	8-9			9-10		
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	225915			204901		
	Оранжевый	-			-		
	Синий	225916			204902		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	225111			204101		
	Оранжевый	225112			204102		
	Синий	225114			204104		
Перемычка	Цвет						
	Серый	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Смежная перемычка		225301			204301		
Перемычка с шагом		-			-		
Проводная перемычка		-			-		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		225701			204701		
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		225801			225801		


		6 мм² 1-1 проходная клемма с боковым подключением			10 мм² 1-1 проходная клемма с боковым подключением			16 мм² 1-1 проходная клемма с боковым подключением		
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	8	46	44.5	10	52.2	49	12	58.4	53
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	800	600		800	600		800	600	
Номинальный ток	[А]	41	30		57	50		76	65	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-6	0.2-6	0.2-4	0.2-10	0.2-10	0.2-6	0.2-16	0.2-16	0.2-10
	[AWG]	28-10	28-10	28-10	28-8	28-8	28-8	28-6	28-6	28-6
Остальные параметры										
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	12-13			12-13			16-17		
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	206901			210901			216901		
	Оранжевый	-			-			-		
	Синий	206902			210902			216902		
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	206101			210101			216101		
	Оранжевый	206102			210102			216102		
	Синий	206104			210104			216104		
Перемычка	Цвет									
	Серый	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Смежная перемычка		206301			210301			216301		
Перемычка с шагом		-			-			-		
Проводная перемычка		-			-			-		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		206701			210701			216701		
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		225801			225801			225801		

















		2.5 мм² 1-1 клемма заземления с боковым подключением			4 мм² 1-1 клемма заземления с боковым подключением			6 мм² 1-1 клемма заземления с боковым подключением			10 мм² 1-1 клемма заземления с боковым подключением			16 мм² 1-1 клемма заземления с боковым подключением		
Технические параметры		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Размер																
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	5	38.4	38	6	40.2	40	8	46	44.5	10	52.2	49	12	58.4	53
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	*	*		*	*		*	*		*	*		*	*	
Номинальный ток	[А]	*	*		*	*		*	*		*	*		*	*	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5	0.2-6	0.2-6	0.2-4	0.2-10	0.2-10	0.2-6	0.2-16	0.2-16	0.2-10
	[AWG]	28-14	28-14	28-14	28-12	28-12	28-12	28-10	28-10	28-10	28-8	28-8	28-8	28-6	28-6	28-6
Остальные параметры																
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0			V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	8-9			9-10			12-13			12-13			16-17		
Информация по заказу																
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Желто-зеленый	225917			204907			206907			210907			216907		
	-	-			-			-			-			-		
	-	-			-			-			-			-		
Аксессуары																
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	225111			204101			206101			210101			216101		
	Оранжевый	225112			204102			206102			210102			216102		
	Синий	225114			204104			206104			210104			216104		
Перемычка	Цвет															
	Серый	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Смежная перемычка		-			-			-			-			-		
Перемычка с шагом		-			-			-			-			-		
Проводная перемычка		-			-			-			-			-		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		225701			204701			206701			210701			216701		
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		225801			225801			225801			225801			225801		

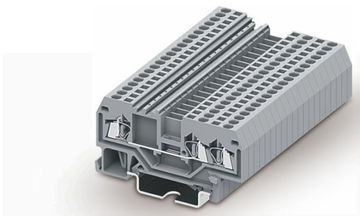




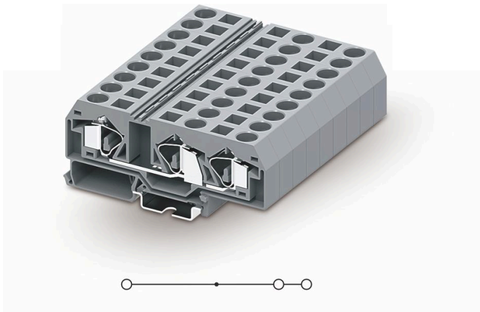


		1.5 мм² 1-2 проходная клемма			2.5 мм² 1-2 проходная клемма		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	4	62.1	34.5	5	64.4	35.5
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	800	600		800	600	
Номинальный ток	[А]	18	10		24	20	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
	[AWG]	28-16	28-16	28-16	28-14	28-14	28-14
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	8-9			8-9		
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	215951			225951		
	Оранжевый	215952			225952		
	Синий	215954			225954		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	215151			225151		
	Оранжевый	215152			225152		
	Синий	215154			225154		
Перемычка	Цвет						
	Серый	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Смежная перемычка		215301			225301		
Перемычка с шагом		-			225321-3		
Проводная перемычка		-			225311 (L=60 мм) 225312 (L=110 мм) 225313(L=250 мм)		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		215701			215701		
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		215801			215801		

		4 мм² 1-2 проходная клемма			6 мм² 1-2 проходная клемма			10 мм² 1-2 проходная клемма		
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	6	72.6	36	8	92.2	40	10	96.6	42.5
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	800	600		800	600		800	600	
Номинальный ток	[А]	32	20		41	30		57	50	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5	0.2-6	0.2-6	0.2-4	0.2-10	0.2-10	0.2-6
	[AWG]	28-12	28-12	28-12	28-10	28-10	28-10	28-8	28-8	28-8
Остальные параметры										
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	9-10			12-13			12-13		
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	204951			206951			210951		
	Оранжевый	204952			206952			210952		
	Синий	204954			206953			210953		
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	204151			206151			210151		
	Оранжевый	204152			206152			210152		
	Синий	204154			206154			210154		
Перемычка	Цвет									
	Серый	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Смежная перемычка		204301			206301			210301		
Перемычка с шагом		-			-			-		
Проводная перемычка		-			-			-		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		204701			206701			210701		
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		225801			225801			225801		

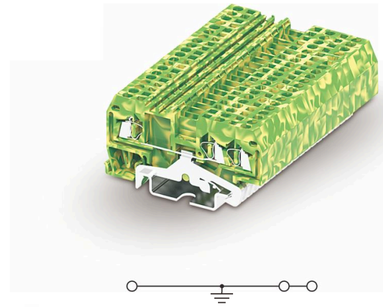


		16 мм² 1-2 проходная клемма		
		Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	12	103.5	45
Номинальные параметры		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	800	600	
Номинальный ток	[А]	76	65	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-16	0.2-16	0.2-10
	[AWG]	28-6	28-6	28-6
Остальные параметры				
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	16-17		
		Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	216951		
	Оранжевый	216952		
	Синий	215954		
		Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа		
	Серый	216151		
	Оранжевый	216152		
	Синий	216154		
Перемычка	Цвет			
	Серый	Артикул для заказа		
Смежная перемычка		-		
Перемычка с шагом		-		
Проводная перемычка		-		
Знаки безопасности		Артикул для заказа		
		216701		
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		225801		




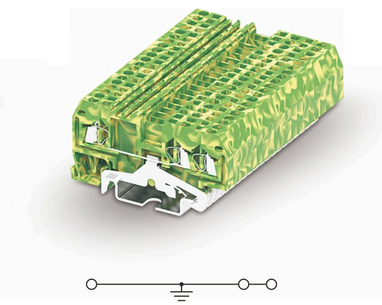



		1.5 мм² 1-2 клемма заземления		
		Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	4	62.1	34.5
Номинальные параметры		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	*	*	
Номинальный ток	[А]	*	*	
Сечение провода	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
	[AWG]	28-16	28-16	28-16
Остальные параметры				
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	8-9		
		Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Желто-зеленый	215957		
	-	-		
	-	-		
		Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа		
Защитная крышка	Серый	215151		
	Оранжевый	215152		
	Синий	215154		
Перемычка	Цвет			
	Серый	Артикул для заказа		
Смежная перемычка		-		
Перемычка с шагом		-		
Проводная перемычка		-		
Знаки безопасности		Артикул для заказа		
		215701		
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		215801		

		2.5 мм² 1-2 клемма заземления		
		Технические параметры		
		Толщина	Ширина	Высота
	[мм]	5	64.4	35.5
	[В]	IEC	UL	
	[А]	*	*	
	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
	[AWG]	28-14	28-14	28-14
		V0		
	[мм]	8-9		
		Информация по заказу		
	Цвет	Артикул для заказа		
	Желто-зеленый	225957		
	-	-		
	-	-		
		Аксессуары		
		Артикул для заказа		
	Серый	225151		
	Оранжевый	225152		
	Синий	225154		
	Цвет			
	Серый	Артикул для заказа		
		-		
		-		
		-		
		Артикул для заказа		
		225701		
		Артикул для заказа		
		225801		
















		4 мм² 1-2 клемма заземления			6 мм² 1-2 клемма заземления		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	6	73.5	36	8	92.2	40
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	*	*		*	*	
Номинальный ток	[А]	*	*		*	*	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5	0.2-6	0.2-6	0.2-4
	[AWG]	28-12	28-12	28-12	28-10	28-10	28-10
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	9-10			12-13		
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Желто-зеленый	204957			206957		
	-	-			-		
	-	-			-		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	204151			206151		
	Оранжевый	204152			206152		
	Синий	204154			206154		
Перемычка	Цвет						
	Серый	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Смежная перемычка		-			-		
Перемычка с шагом		-			-		
Проводная перемычка		-			-		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		204701			206701		
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		225801			225801		


		10 мм² 1-2 клемма заземления			16 мм² 1-2 клемма заземления		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	10	96.6	42.5	12	103.5	45
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	*	*		*	*	
Номинальный ток	[А]	*	*		*	*	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-10	0.2-10	0.2-6	0.2-16	0.2-16	0.2-10
	[AWG]	28-8	28-8	28-8	28-6	28-6	28-6
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	12-13			16-17		
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Желто-зеленый	210957			216957		
	-	-			-		
	-	-			-		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	210151			216151		
	Оранжевый	210152			216152		
	Синий	210154			216154		
Перемычка	Цвет						
	Серый	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Смежная перемычка		-			-		
Перемычка с шагом		-			-		
Проводная перемычка		-			-		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		210701			216701		
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		225801			225801		






		1.5 мм² 2-2 проходная клемма			2.5 мм² 2-2 проходная клемма			4 мм² 2-2 проходная клемма			1.5 мм² 2-2 проходная клемма (боковая маркировка)			2.5 мм² 2-2 проходная клемма (боковая маркировка)		
Технические параметры																
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	4	72.6	34.5	5	75.9	35.5	6	86.2	36	4	68	34.5	5	73	35.5
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	800	600		800	600		800	600		800	600		800	600	
Номинальный ток	[А]	18	10		24	20		32	20		18	10		24	20	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
	[AWG]	28-16	28-16	28-16	28-14	28-14	28-14	28-12	28-12	28-12	28-16	28-16	28-16	28-14	28-14	28-14
Остальные параметры																
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0			V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	8-9			8-9			9-10			8-9			8-9		
Информация по заказу																
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	215931			225931			204931			215901			225901		
	Оранжевый	215932			225932			204932			-			-		
	Синий	215934			225934			204934			215902			225902		
Аксессуары																
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	215131			225131			204131			215101			215101		
	Оранжевый	215132			225132			204132			215102			215102		
	Синий	215134			225134			204134			215104			215104		
Перемычка	Цвет															
	Серый	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Смежная перемычка		215301			225301			204301			215301			225301		
Перемычка с шагом		-			225321-3			-			-			225321-3		
Проводная перемычка		-			225311 (L=60 мм) 225312 (L=110 мм) 225313 (L=250 мм)			-			-			225311 (L=60 мм) 225312-3 (L=110 мм) 225313-3 (L=250 мм)		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		215701			225701			204701			215701			225701		
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		215801			225801			225801			215801			225801		








		1.5 мм² 2-2 клемма заземления			2.5 мм² 2-2 клемма заземления			4 мм² 2-2 клемма заземления		
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	4	72.6	34.5	5	75.9	35.5	6	86.2	36
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	*	*		*	*		*	*	
Номинальный ток	[А]	*	*		*	*		*	*	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
	[AWG]	28-16	28-16	28-16	28-14	28-14	28-14	28-12	28-12	28-12
Остальные параметры										
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		8-9			8-9			9-10	
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Желто-зеленый	215947			225947			204947		
	-	-			-			-		
	-	-			-			-		
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	215131			225131			204131		
	Оранжевый	215132			225132			204132		
	Синий	215134			225134			204134		
Перемычка	Цвет									
	Серый	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Смежная перемычка		-			-			-		
Перемычка с шагом		-			-			-		
Проводная перемычка		-			-			-		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		215701			225701			204701		
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		215801			225801			225801		

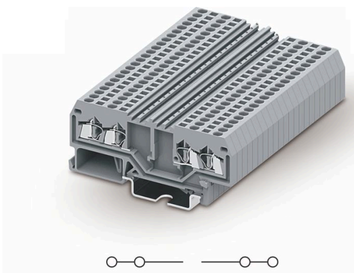		1.5 мм² 2-2 проходная клемма с разрывом цепи			2.5 мм² 2-2 проходная клемма с разрывом цепи		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	4	72.6	34.5	5	75.9	35.5
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	800	600		800	600	
Номинальный ток	[А]	18	10		24	20	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
	[AWG]	28-16	28-16	28-16	28-14	28-14	28-14
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	8-9			8-9		
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	215936			225936		
	Оранжевый	215937			225937		
	Синий	215939			225939		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	215131			225131		
	Оранжевый	215132			225132		
	Синий	215134			225134		
Перемычка	Цвет						
	Серый	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Смежная перемычка		-			-		
Перемычка с шагом		-			-		
Проводная перемычка		-			-		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		215701			225701		
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		215801			225801		

	4 мм² 2-2 проходная клемма с разрывом цепи			1.5 мм² 2-2 проходная клемма с разрывом цепи (бок. маркировка)			2.5 мм² 2-2 проходная клемма с разрывом цепи (бок. маркировка)		
	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	6	86.2	36	4	68	34.5	5	73	35.5
	IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
	800	600		800	600		800	600	
	32	20		18	10		24	20	
	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
	28-12	28-12	28-12	28-16	28-16	28-16	28-14	28-14	28-14
	V0			V0			V0		
	9-10			8-9			8-9		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	204936			215903			225903		
	204937			-			-		
	204939			215904			225904		
	Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	204131			215101			225101		
	204132			215102			225102		
	204134			215104			225104		
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	-			-			-		
	-			-			-		
	-			-			-		
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	204701			215701			225701		
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	225801			225801			225801		

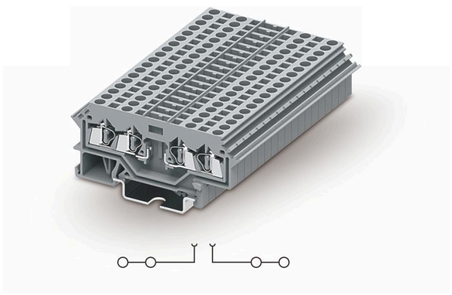


2.5 мм²
2-2 проходная клемма с разрывом цепи и вставкой под держатель предохранителя


		Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	5	72.6	35.5
Номинальные параметры		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	800	600	
Номинальный ток	[А]	24	20	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
	[AWG]	28-14	28-14	28-14
Остальные параметры				
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	8-9		

		Информация по заказу
Продукт	Цвет	Артикул для заказа
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	225908
	Оранжевый	-
	Синий	-

		Аксессуары
Защитная крышка		Артикул для заказа
	Серый	225101
	Оранжевый	225102
	Синий	225104
Перемычка	Цвет	
	Серый	Артикул для заказа
Смежная перемычка		-
Перемычка с шагом		-
Проводная перемычка		-
Знаки безопасности		Артикул для заказа
		225701
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа
Маркировка с креплением		225801

Артикул блока предохранителей:
225221 (с LED-индикацией 220V), 225232 (с LED-индикацией 24V), 225231 (Без индикации)
Совместим с 225908, Тип G
Размер предохранителя: 5x20 мм, 5x25 мм

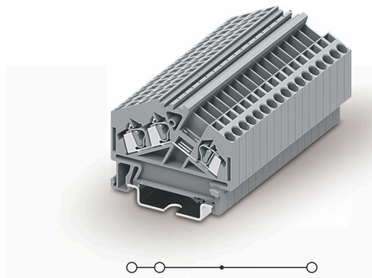



2.5 мм²
1-2 проходная клемма углового типа

		Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	5	50	43.5
Номинальные параметры		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	800	600	
Номинальный ток	[А]	24	20	
Сечение провода	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
	[AWG]	28-14	28-14	28-14
Остальные параметры				
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	8-9		

		Информация по заказу
Продукт	Цвет	Артикул для заказа
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	225961
	Оранжевый	225962
	Синий	225963


		Аксессуары
Защитная крышка		Артикул для заказа
Защитная крышка	Серый	225161
	Оранжевый	225162
	Синий	225164
Перемычка	Цвет	
	Серый	Артикул для заказа
Смежная перемычка		225301
Перемычка с шагом		225321-3
Проводная перемычка		225311(L=60 мм) 225312 (L=110 мм) 225313 (L=250 мм)
Знаки безопасности		Артикул для заказа
		225701
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа
Маркировка с креплением		225801

4 мм²
1-2 проходная клемма углового типа

		Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	6	61.2	43.5
Номинальные параметры		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	800	600	
Номинальный ток	[А]	32	20	
Сечение провода	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
	[AWG]	28-12	28-12	28-12
Остальные параметры				
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	9-10		

		Информация по заказу
Продукт	Цвет	Артикул для заказа
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	204961
	Оранжевый	204962
	Синий	204963

		Аксессуары
Защитная крышка		Артикул для заказа
Защитная крышка	Серый	204161
	Оранжевый	204162
	Синий	204164
Перемычка	Цвет	
	Серый	Артикул для заказа
Смежная перемычка		204301
Перемычка с шагом		-
Проводная перемычка		-
Знаки безопасности		Артикул для заказа
		204701
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа
Маркировка с креплением		225801

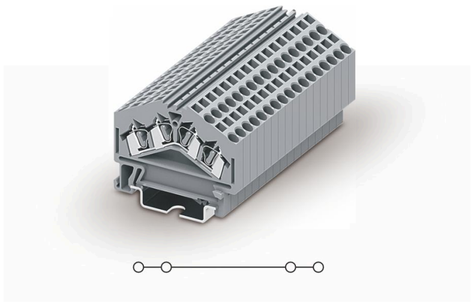



2.5 мм²
2-2 проходная клемма углового типа

		Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	5	50.2	43.5
Номинальные параметры		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	800	600	
Номинальный ток	[А]	24	20	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
	[AWG]	28-14	28-14	28-14
Остальные параметры				
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	8-9		

		Информация по заказу
Продукт	Цвет	Артикул для заказа
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	225965
	Оранжевый	225966
	Синий	225967

		Аксессуары
Защитная крышка		Артикул для заказа
	Серый	225161
	Оранжевый	225162
	Синий	225164
Перемычка	Цвет	
	Серый	Артикул для заказа
Смежная перемычка		*
Перемычка с шагом		*
Проводная перемычка		*
Знаки безопасности		Артикул для заказа
		225701
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа
Маркировка с креплением		225801






2.5 мм²
1-2 проходная клемма углового типа


4 мм²
1-2 проходная клемма углового типа


		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	5	50	43.5	6	61.2	43.5
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	*	*		*	*	
Номинальный ток	[А]	*	*		*	*	
Сечение провода	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
	[AWG]	28-14	28-14	28-14	28-12	28-12	28-12
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	8-9			9-10		

		Информация по заказу	Информация по заказу
Продукт	Цвет	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Желто-зеленый	225964	204964
	-	-	-
	-	-	-


		Аксессуары	Аксессуары
Защитная крышка		Артикул для заказа	Артикул для заказа
Защитная крышка	Серый	225161	204161
	Оранжевый	225162	204162
	Синий	225164	204164
Перемычка	Цвет		
	Серый	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Смежная перемычка		-	-
Перемычка с шагом		-	-
Проводная перемычка		-	-
Знаки безопасности		Артикул для заказа	Артикул для заказа
		225701	204701
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа	Артикул для заказа
Маркировка с креплением		225801	225801

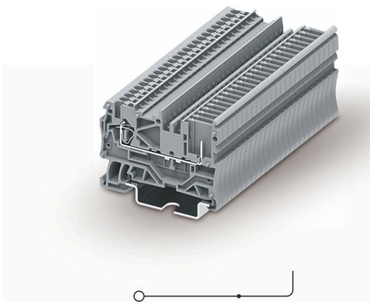




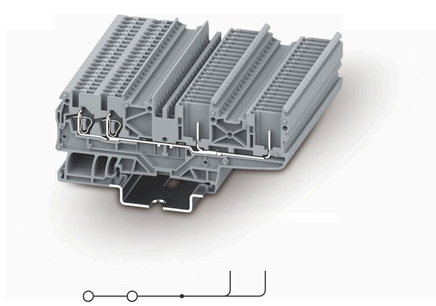


		1.5 мм² 1-1 вставная штекерная клемма			2.5 мм² 1-1 вставная штекерная клемма			1.5 мм² 2-2 вставная штекерная клемма		
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	3.5	49.5	29.6	5	53	35.5	3.5	85.8	29.6
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	500	300		800	600		500	300	
Номинальный ток	[А]	13.5	10		24	20		13.5	10	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
	[AWG]	24-16	24-16	24-16	28-14	28-14	28-14	24-16	24-16	24-16
Остальные параметры										
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	8-9			8-9			8-9		
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	2150-1201			225981			2150-1401		
	Оранжевый	2150-1202			225982			2150-1402		
	Синий	2150-1204			225984			2150-1404		
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	2150-1291			225181			2150-1491		
	Оранжевый	2150-1292			225182			2150-1492		
	-	-			-			-		
Перемычка	Цвет									
	Серый	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Смежная перемычка		2150-302~2150-320 Примечание. (2-20 позиционная перемычка (гребень)			225301			2150-302~2150-320		
Перемычка с шагом		2150-402~2150-410 Примечание. (2-20 перемычка с шагом)			225321-3			2150-402~2150-410		
Проводная перемычка		-			225311 (L=60 мм) 225312 (L=110 мм) 225313 (L=250 мм)			-		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		215701			225701			215701		
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		2150-801			225801			2150-801		

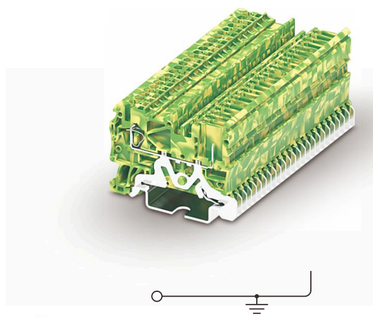





		1.5 мм² 1-1 вставная штекерная клемма заземления			2.5 мм² 1-1 вставная штекерная клемма заземления		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	3.5	49.5	29.6	5	53	35.5
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	*	*		*	*	
Номинальный ток	[А]	*	*		*	*	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
	[AWG]	24-16	24-16	24-16	28-14	28-14	28-14
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	8-9			8-9		
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Желто-зеленый	2150-1207			225987		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	2150-1291			225181		
	Оранжевый	2150-1292			225182		
	-	-			-		
Перемычка	Цвет						
	Серый	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Смежная перемычка		-			-		
Перемычка с шагом		-			-		
Проводная перемычка		-			-		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		215701			225701		
Маркировка центрального и бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		2150-801			225801		

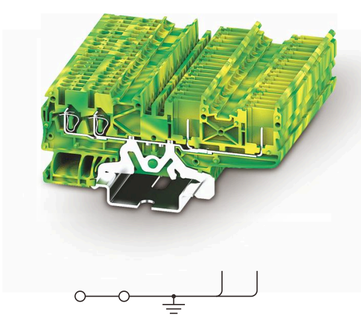

		1.5 мм² 2-2 вставная штекерная клемма заземления		
		Технические параметры		
		Толщина	Ширина	Высота
		3.5	85.8	29.6
		IEC	UL	
		*	*	
		*	*	
		Жесткий	Гибкий	С наконечником
		0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
		24-16	24-16	24-16
		V0		
		8-9		
		Информация по заказу		
		Артикул для заказа		
		2150-1407		
		Аксессуары		
		Артикул для заказа		
		2150-1491		
		2150-1492		
		-		
		Артикул для заказа		
		-		
		-		
		-		
		Артикул для заказа		
		215701		
		Артикул для заказа		
		2150-801		

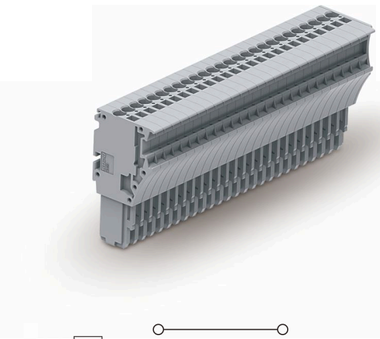


			1.5 мм² Штекер
			Технические параметры
Размер			Толщина	Ширина	Высота
	[мм]		(P*3.5+1)	38.95	21.5
Номинальные параметры			IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]		500	300	
Номинальный ток	[А]		13.5	10	
Сечение провода	С наконечником		Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]		0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
	[AWG]		24-16	24-16	24-16
Остальные параметры					
Изоляционный материал/класс огнестойкости, соответствует UL94			V0		
	[мм]		8-9		
			Информация по заказу		
Продукт	Кол-во контактов	Цвет	Артикул для заказа		
	1	Серый	2150-101		
	...	...	...		
	15	Серый	2150-115		
			Аксессуары		
Защитная крышка			Артикул для заказа		
Защитная крышка (штекер по умолчанию включает крышку)	Серый		2150-191		
	Оранжевый		2150-192		
	-		-		
Перемычка	Цвет				
	Серый		Артикул для заказа		
Смежная перемычка			-		
Перемычка с шагом			-		
Проводная перемычка			-		
Знаки безопасности			Артикул для заказа		
			215701		
Маркировка центрального и бокового паза			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением			2150-801		

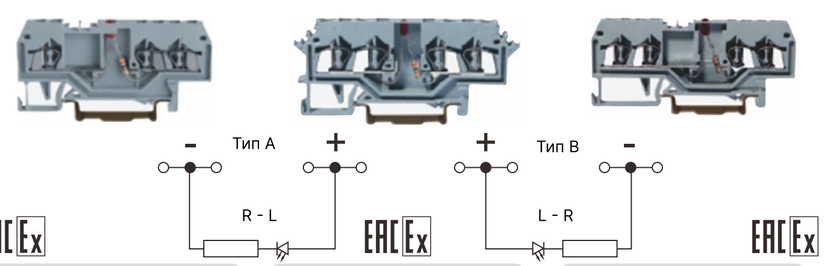

		1-2 пружинная функциональная клемма (маркировка по центру)	2-2 пружинная функциональная клемма (маркировка по сбоку)	2-2 пружинная функциональная клемма (маркировка по центру)
		Информация по заказу	Информация по заказу	Информация по заказу
Продукт	Цвет	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Артикул (для клемм сечением 0.2-1.5мм2)	Серый (Тип A)	215959	215910	215943
	Серый (Тип B)	215960	215911	215944
Защитная крышка	Серый	215151	215131	215391
	Оранжевый	215152	215132	215932
Артикул (для клемм сечением 0.2-2.5мм2)	Серый (Тип A)	225959	225910	225943
	Серый (Тип B)	225960	225911	225944
Защитная крышка	Серый	225151	225131	225391
	Оранжевый	225152	225132	225932

Примечание: Аксессуары подбираются по артикулу аналогичного типа

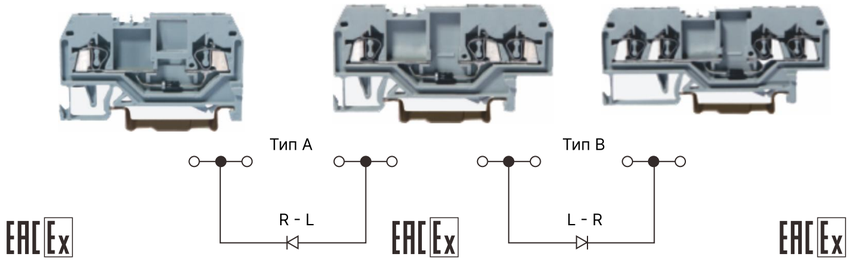



		1-1 пружинная функциональная клемма (маркировка по центру)	1-2 пружинная функциональная клемма (маркировка по центру)	2-2 пружинная функциональная клемма (маркировка по центру)
		Информация по заказу	Информация по заказу	Информация по заказу
Продукт	Цвет	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Артикул (**для клемм сечением 0.2-1.5мм2**)	Серый (Тип A)	215928	215956	215941
	Серый (Тип B)	215929	215958	215942
Защитная крышка	Серый	215921	215151	215131
	Оранжевый	215922	215152	215132
Артикул (**для клемм сечением 0.2-2.5мм2**)	Серый (Тип A)	225928	225956	225941
	Серый (Тип B)	225929	225958	225942
Защитная крышка	Серый	225921	225151	225131
	Оранжевый	225922	225152	225132

Примечание: Аксессуары подбираются по артикулу аналогичного типа

Винтовые клеммы серии UK


Винтовые клеммы серии UK и SUK используют технологию винтового зажима и представляют широкий спектр аксессуаров на выбор. Это обеспечивает комфортную работу, простоту в эксплуатации и позволяет экономить пространство. Данная серия широко используется в платах управления низковольтным электрооборудованием. Клеммы соответствуют международным стандартам CQC, UL, VDE, CE, ROHS а также имеют сертификаты UL1059, и IEC60947 и другие.

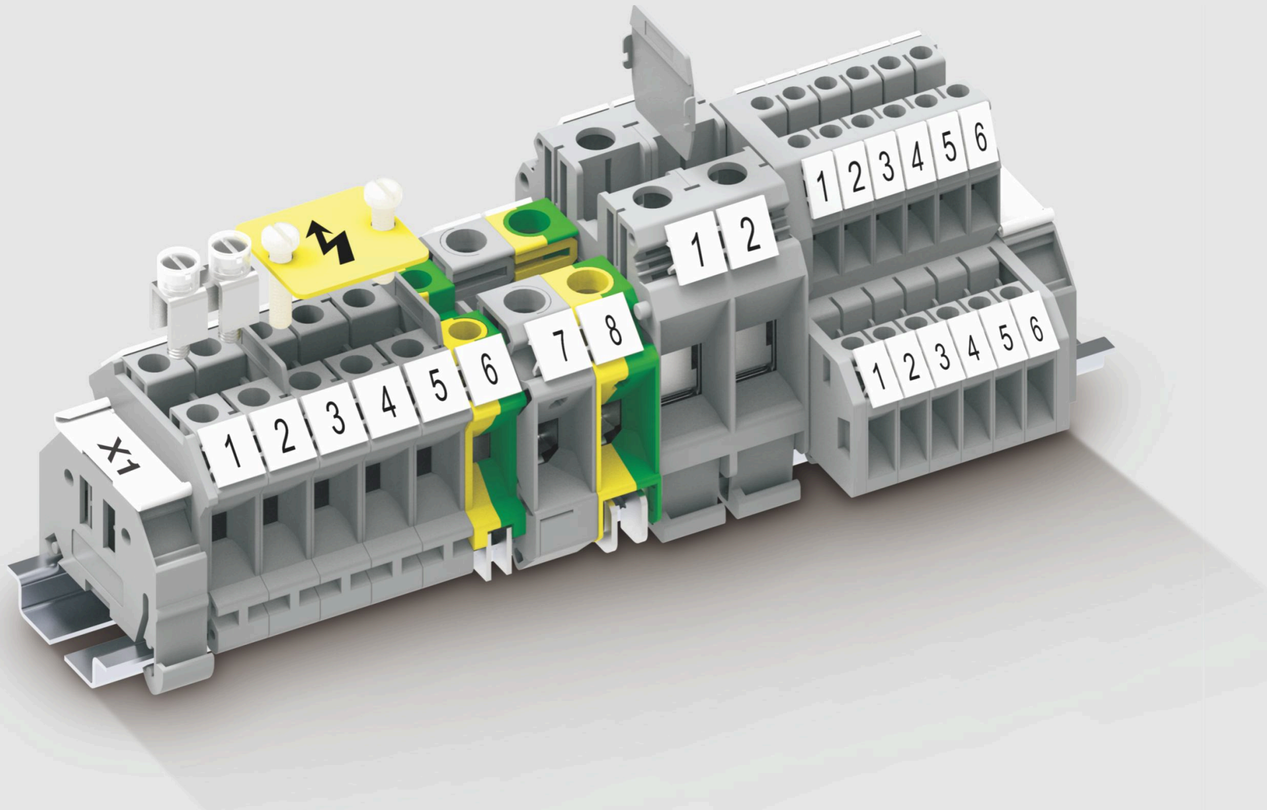

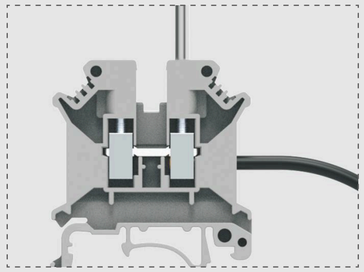


Винтовое соединение

▲ Стабильные электрические характеристики, надёжное соединение, широкое применение.

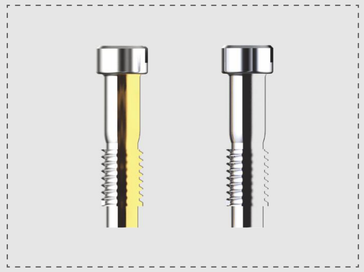


Материал винта

▲ Винты могут быть выполнены в стальном или латунном исполнении.

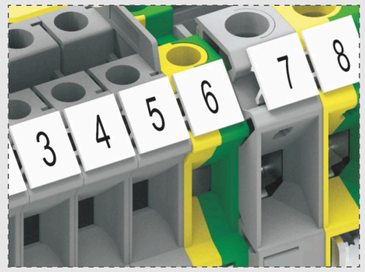


Маркировка

▲ Чёткая маркировка гарантирует безопасный и быстрый процесс установки клемм.

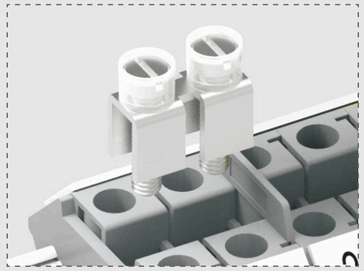


Система соединительных перемычек

▲ Перемычки вкручиваются в клеммы для надёжного крепления.

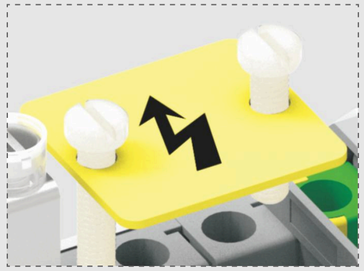


Предупредительная маркировка

▲ Маркировка, наглядно обозначающая место, которое требует повышенного внимания.

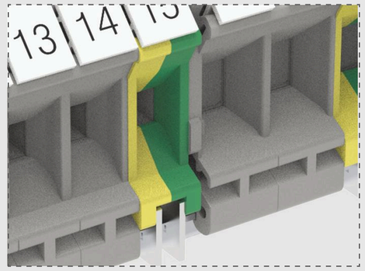


Клеммная сборка

▲ Клеммы могут быть сгруппированы по типу проводов.

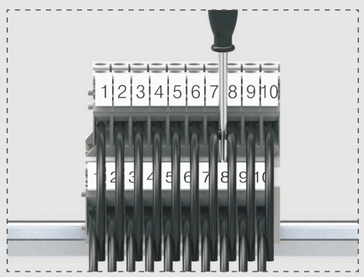


Двухуровневая клемма

▲ Верхний и нижний уровни спроектированы ступенчатой конструкцией: на нижнем уровне удобно производить работы отверткой, основные отметки и линии хорошо читаемы.

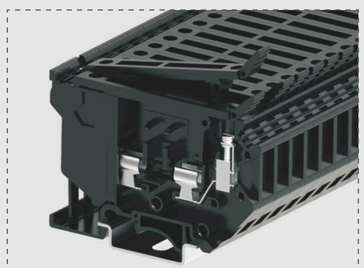


Клемма с предохранителем


▲ В зависимости от потребностей, есть возможность установки предохранителя внутри клемм.

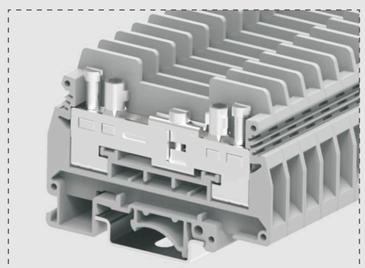



Измерительные клеммы с ползунковым размыкателем


▲ Могут быть реализованы различные соединения для вторичной цепи трансформатора.













		1.5 мм² 1-1 проходные клеммы серии UK			2.5 мм² 1-1 проходные клеммы серии UK			2.5 мм² 1-1 проходные клеммы серии UK			4 мм² 1-1 проходные клеммы серии UK			6 мм² 1-1 проходные клеммы серии UK		
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	4.2	42.5	42	6.1	42.2	42	5.1	42.2	46.8	6.1	42.2	46.8	8.1	42.2	46.8
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	500	300		800	300		800	600		800	600		800	600	
Номинальный ток	[А]	17.5	15		24	20		24	20		32	30		41	50	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-6	0.2-4	0.25-4	0.2-10	0.2-6	0.25-6
	[AWG]	30-14	30-14	30-14	30-12	30-12	30-12	28-12	28-12	28-12	30-10	30-10	30-10	26-8	26-8	26-8
Тип винта	[*]		M2			M3			M3			M3			M4	
Крутящий момент	[Н.м]		0.2-0.24			0.6-0.8			0.6-0.8			0.6-0.8			1.2-1.44	
Остальные параметры																
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0			V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	7			7-8			8-9			8-9			10-11		
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	301901			302901			303901			305901			306901		
	Оранжевый	301904			302904			303904			305904			306904		
	Синий	301902			302902			303902			305902			306902		
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	302101			302101			303101			303101			303101		
	Оранжевый	302102			302102			303102			303102			303102		
	Серый	-			-			302151			302151			302151		
Перемычка																
Количество полюсов		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2		-			302302			303302			302302			306302		
3		-			302303			303303			302303			306303		
4		-			302304			303304			302304			306304		
...		.....			.....			.....			.....			.....		
9		-			302309			303309			302309			306309		
10		-			302310			303310			302310			306310		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		-			-			-			-			306701		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		-			306801 или TMCT6.2-60*			305801 или TMCT5.2-72*			306801 или TMCT6.2-60*			308801 или TMCT8.2-42*		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU

Винтовые клеммы серии UK











		10 мм² 1-1 проходные клеммы серии UK			16 мм² 1-1 проходные клеммы серии UK			35 мм² 1-1 проходные клеммы серии UK			50 мм² 1-1 проходные клеммы серии UK			70 мм² 1-1 проходные клеммы серии UK		
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	10	42.2	46.8	12	42.2	53.7	15	50.3	62.3	20.4	70.7	76.1	20.4	70.5	79.5
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL			UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	800	600		800	600		1000	600		1000	600		1000	600	
Номинальный ток	[А]	57	65		76	85		125	150		150	150		192	150	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.5-16	0.5-10	0.5-6	2.5-25	4-16	1.5-16	0.75-50	0.75-35	0.75-35	16-70	25-70	25-50	16-70	16-70	25-70
	[AWG]	24-6	24-6	24-6	22-4	22-4	22-4	18-1/0	18-1/0	18-1/0	6-2/0	6-2/0	6-2/0	22-6	22-6	22-6
Тип винта	[*]		M4			M4			M6			M6			M8	
Крутящий момент	[Н.м]		1.2-1.44			1.2-1.5			3.0-3.5			3.0			8-10	
Остальные параметры																
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0			V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	10-11			11-12			16-17			24			22		
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	310901			316901			335901			350901			370901		
	Оранжевый	310904			316904			335904			350904			-		
	Синий	310902			316902			335902			350902			-		
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	303101			316101			-			-			-		
	Оранжевый	303102			316102			-			-			-		
	Серый	302151			302151			302151			-			-		
Перемычка																
Количество полюсов		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2		310302			316302			335302			350302			370302		
3		310303			316303			335303			-			-		
4		310304			316304			335304			-			-		
...		.....			.....			.....			.....			.....		
9		310309			316309			335309			-			-		
10		310310			316310			335310			-			-		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		310701			316701			335701~335705			-			-		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		310801 или TMCT10.2-36*			312801			315801			316801			316801		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU


Винтовые клеммы серии UK







		95 мм² 1-1 проходные клеммы серии UK			6 мм² 1-1 проходные силовые клеммы серии UK		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	25	82.9	89.9	10.1	52	70.6
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	1000	600		2000	1000	
Номинальный ток	[А]	232	230		41	50	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	25-95	25-95	25-95	0.2-10	0.2-6	0.2-6
	[AWG]	2-4/0	2-4/0	2-4/0	26-10	26-10	26-10
Тип винта	[*]		M8			M4	
Крутящий момент	[Н.м]		15-18			1.5	
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	33			15		
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	395901			306981		
	Оранжевый	-			-		
	Синий	-			-		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Защитная крышка	Серый	-			306121		
	Оранжевый	-			-		
Промежуточная пластина	Серый	-			-		
Перемычка							
Количество полюсов		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2		-			-		
3		-			-		
4		-			-		
...		.....			.....		
9		-			-		
10		-			-		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		-			310801 или TMCT10.2-36*		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		316801			TMB8.2-100		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU










	10 мм² 1-2 проходные клеммы серии UK			2.5 мм² 2-2 проходные клеммы серии UK			4 мм² 2-2 проходные клеммы серии UK		
	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	10.2	56.7	58.6	5.2	58	45.9	6.2	58	45.9
	IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
	800	300		500	300		630	600	
	57	65		24	20		32	30	
	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	0.5-16	0.5-10	0.5-6	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-6	0.2-4	0.2-4
	20-6	20-8	20-10	24-12	24-12	24-12	30-10	30-10	30-10
		M4			M3			M3	
		1.2			0.5-0.6			0.5-0.6	
	V0			V0			V0		
	11			8-9			8-9		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	310931			303941			305941		
	310934			303944			305944		
	310932			303942			305942		
	Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	-			303141			303141		
	-			303142			303142		
	-			-			-		
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	310302			303302			302302		
	310303			303303			302303		
	310304			303304			302304		
	.....			.....			.....		
	310309			303309			302309		
	310310			303310			302310		
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	310701			310701			-		
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	TMB10.2-10			305801 или TMCT5.2-72*			306801 или TMCT6.2-60*		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU


Винтовые клеммы серии UK













		1.5 мм² 1-1 клемма заземления серии UK			2.5 мм² 1-1 клемма заземления серии UK		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	6.1	42.9	41.85	5.1	42.9	47.25
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	*	*		*	*	
Номинальный ток	[А]	*	*		*	*	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-4	0.2-2.5	0.25-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	30-12	30-12	30-12	28-12	28-12	28-12
Тип винта	[*]		M3			M3	
Крутящий момент	[Н.м]		0.6-0.8			0.6-0.8	
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		7-8			8-9	
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Желто-зеленый	302903			303903		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	-	-			-		
	-	-			-		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	-			-		
	Оранжевый	-			-		
	Серый	-			302151		
Перемычка							
Количество полюсов		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2		-			-		
3		-			-		
4		-			-		
...		.....			.....		
9		-			-		
10		-			-		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		-			-		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		306801 или TMCT6.2-60*			305801 или TMCT5.2-72*		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU

	4 мм² 1-1 клемма заземления серии UK			6 мм² 1-1 клемма заземления серии UK			10 мм² 1-1 клемма заземления серии UK		
	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	6.1	42.9	47.2	8.1	42.9	47.2	10.2	42.8	47.2
	IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
	*	*		*	*		*	*	
	*	*		*	*		*	*	
	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	0.2-6	0.2-4	0.25-2.5	0.2-10	0.2-6	0.25-6	0.5-16	0.5-10	0.5-6
	30-10	30-10	30-10	26-8	26-8	26-8	24-6	24-6	24-6
		M3			M4			M4	
		0.6-0.8			1.2-1.44			1.2-1.44	
		V0			V0			V0	
		8-9			10-11			10-11	
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	305903			306903			310903		
	-			-			-		
	-			-			-		
	Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	-			-			-		
	-			-			-		
	302151			302151			302151		
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	-			-			-		
	-			-			-		
	-			-			-		
	.....			.....			.....		
	-			-			-		
	-			-			-		
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	-			306701			310701		
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	306801 или TMCT6.2-60*			308801 или TMCT8.2-42*			310801 или TMCT10.2-36*		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU










		16 мм² 1-1 клемма заземления серии UK			35 мм² 1-1 клемма заземления серии UK			50 мм² 1-1 клемма заземления серии UK		
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	12	43	54.3	15	50.4	62.45	20	70.7	76.2
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	*	*		*	*		*	*	
Номинальный ток	[А]	*	*		*	*		*	*	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм^2]	2.5-25	4-16	1.5-16	0.75-50	0.75-35	0.75-35	16-70	25-70	25-50
	[AWG]	22-4	22-4	22-4	18-1/0	18-1/0	18-1/0	6-2/0	6-2/0	6-2/0
Тип винта	[*]		M4			M6			M6	
Крутящий момент	[Н.м]		1.2-1.5			3.0-3.5			3.0	
Остальные параметры										
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		11-12			15-16				
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Желто-зеленый	316903			335903			350903		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	-	-			-			-		
	-	-			-			-		
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	-			-			-		
	Оранжевый	-			-			-		
	Серый	302151			302151			-		
Перемычка										
Количество полюсов		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2		-			-			-		
3		-			-			-		
4		-			-			-		
...		.....			.....			.....		
9		-			-			-		
10		-			-			-		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		316701			-			-		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		312801			315801			316801		













		2.5 мм² 1-1 проходные клеммы серии SUK			2.5 мм² 1-1 проходные клеммы серии SUK			4 мм² 1-1 проходные клеммы серии SUK			6 мм² 1-1 проходные клеммы серии SUK			10 мм² 1-1 проходные клеммы серии SUK		
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	6.1	42.2	42	5.1	42.2	46.8	6	42.2	46.8	8.1	42.2	46.8	10	42.2	46.8
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	800	300		800	600		800	600		800	600		800	600	
Номинальный ток	[А]	24	20		24	20		32	30		41	50		57	65	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-4	0.2-2.5	0.25-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-6	0.2-4	0.25-4	0.2-10	0.2-6	0.25-6	1.5-16	1.5-10	1.5-6
	[AWG]	30-12	30-12	30-12	28-12	28-12	28-12	30-10	30-10	30-10	26-8	26-8	26-8	16-6	16-6	16-6
Тип винта	[*]		M3			M3			M3			M4			M4	
Крутящий момент	[Н.м]		0.6-0.8			0.6-0.8			0.6-0.8			1.2-1.5			1.2-1.5	
Остальные параметры																
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0			V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	8-9			8-9			8-9			10-11			10-11		
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	302991			303991			305991			306991			310991		
	Оранжевый	302994			303994			305994			306994			310994		
	Синий	302992			303992			305992			306992			310992		
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	302101			303101			303101			303101			303101		
	Оранжевый	302102			303102			303102			303102			303102		
	Серый	-			302151			302151			302151			302151		
Перемычка																
Количество полюсов		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2		302302			303302			302302			306302			310302		
3		302303			303303			302303			306303			310303		
4		302304			303304			302304			306304			310304		
...		.....			.....			.....			.....			.....		
9		302309			303309			302309			306309			310309		
10		302310			303310			302310			306310			310310		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		-			-			-			306701			310701		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		306801 или TMCT6.2-60*			305801 или TMCT5.2-72*			306801 или TMCT6.2-60*			308801 или TMCT8.2-42*			310801 или TMCT10.2-36*		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU





		16 мм² 1-1 проходные клеммы серии SUK			35 мм² 1-1 проходные клеммы серии SUK		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	12.2	50.5	50.8	16	53.5	62.5
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	800	600		1000	600	
Номинальный ток	[А]	76	85		125	150	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	6-16	6-16	6-16	10-35	10-35	10-35
	[AWG]	10-4	10-4	10-4	8-1/0	8-1/0	8-1/0
Тип винта	[*]		M5			M6	
Крутящий момент	[Н.м]		2.0-2.5			3.0-3.5	
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	12-13			16-17		
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	316991			335991		
	Оранжевый	316994			335994		
	Синий	316992			335992		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	-			-		
	Оранжевый	-			-		
	Серый	302151			302151		
Перемычка							
Количество полюсов		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2		316302			335302		
3		316303			335302		
4		316304			335303		
...		.....			.....		
9		316309			335309		
10		316310			335310		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		316701			-		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		312801			316801		








		2.5 мм² 1-1 клемма заземления серии SUK			2.5 мм² 1-1 клемма заземления серии SUK		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	6.1	42.9	41.85	5.1	42.9	47.25
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	*	*		*	*	
Номинальный ток	[А]	*	*		*	*	
Сечение провода	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-4	0.2-2.5	0.25-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.25-2.5
	[AWG]	30-12	30-12	30-12	28-12	28-12	28-12
Тип винта	[*]		M3			M3	
Крутящий момент	[Н.м]		0.6-0.8			0.6-0.8	
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	7-8			8-9		
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Желто-зеленый	302993			303993		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	-	-			-		
	-	-			-		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Защитная крышка	Серый	-			-		
	Оранжевый	-			-		
Промежуточная пластина	Серый	-			302151		
Перемычка							
Количество полюсов		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2		-			-		
3		-			-		
4		-			-		
...		.....			.....		
9		-			-		
10		-			-		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		-			-		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		310801 или TMCT10.2-36*			310801 или TMCT10.2-36*		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU


Винтовые клеммы серии UK

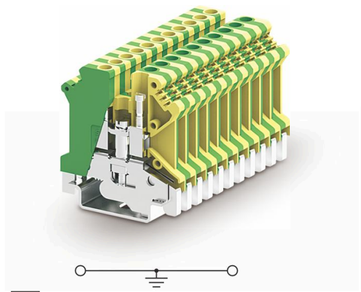



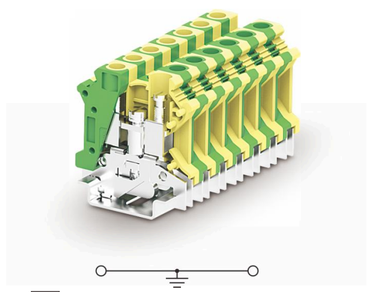

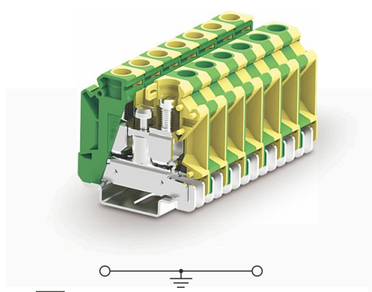

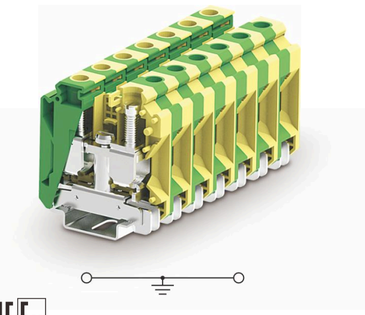



		4 мм² 1-1 клемма заземления серии SUK			6 мм² 1-1 клемма заземления серии SUK		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	6.1	42.9	47.2	8.1	42.9	47.2
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	*	*		*	*	
Номинальный ток	[А]	*	*		*	*	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-6	0.2-4	0.25-2.5	0.2-10	0.2-6	0.25-6
	[AWG]	30-10	30-10	30-10	26-8	26-8	26-8
Тип винта	[*]		M3			M4	
Крутящий момент	[Н.м]		0.6-0.8			1.2-1.5	
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	8-9			10-11		
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Желто-зеленый	305993			306993		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	-	-			-		
	-	-			-		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	-			-		
	Оранжевый	-			-		
	Серый	302151			302151		
Перемычка							
Количество полюсов		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2		-			-		
3		-			-		
4		-			-		
...		.....			.....		
9		-			-		
10		-			-		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		-			306701		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		306801 или TMCT6.2-60*			306801 или TMCT6.2-60*		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU

		10 мм² 1-1 клемма заземления серии SUK			16 мм² 1-1 клемма заземления серии SUK			35 мм² 1-1 клемма заземления серии SUK		
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	10.2	42.8	47.2	12.2	50.5	50.3	16	53.2	62.2
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	*	*		*	*		*	*	
Номинальный ток	[А]	*	*		*	*		*	*	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-16	0.2-10	0.5-6	0.2-25	0.2-16	0.5-16	0.5-35	0.5-35	0.75-35
	[AWG]	16-6	16-6	16-6	10-4	10-4	10-4	8-1/0	8-1/0	18-1/0
Тип винта	[*]		M4			M5			M6	
Крутящий момент	[Н.м]		1.2-1.5			2.0-2.5			3.0-3.5	
Остальные параметры										
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	10-11			12-13			16-17		
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Желто-зеленый	310993			316993			335993		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	-	-			-			-		
	-	-			-			-		
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	-			-			-		
	Оранжевый	-			-			-		
	Серый	302151			302151			302151		
Перемычка										
Количество полюсов		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2		-			-			-		
3		-			-			-		
4		-			-			-		
...		.....			.....			.....		
9		-			-			-		
10		-			-			-		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		310701			316701			-		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		310801 или TMCT10.2-36*			312801			316801		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU







*при необходимости заказа других цветов - обратитесь к вашему менеджеру






*при необходимости заказа других цветов - обратитесь к вашему менеджеру


		2.5 мм² 1-1 двухуровневая клемма			4 мм² 1-1 двухуровневая клемма			4 мм² 1-1 двухуровневая клемма с перемычкой			10 мм² 1-1 двухуровневая клемма			10 мм² двухуровневая клемма с перемычкой		
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	5.2	67.2	62.2	6.2	67.2	62.2	6.2	67.2	62.2	10.2	77.5	73	10.2	77.5	73
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	500	600		500	600		500	600		500	600		500	600	
Номинальный ток	[А]	24	20		32	30		32	30		57	65		57	65	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-4	0.25-4	0.2-4	0.2-4	0.25-4	0.5-10	0.5-10	0.5-10	0.5-10	0.5-10	0.5-10
	[AWG]	28-12	28-12	28-12	26-10	26-10	26-10	26-10	26-10	26-10	24-6	24-6	24-6	24-6	24-6	24-6
Тип винта	[*]		M3			M3			M3			M4			M4	
Крутящий момент	[Н.м]		0.6-0.8			0.6-0.8			0.6-0.8			1.2-1.5			1.2-1.5	
Остальные параметры																
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0			V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	8-9			8-9			8-9			11-12			11-12		
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	303921			305921			Черный	305921-PV*		310921			Черный	310921-PV*	
	Синий	303922			303922			-			-			-		
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	303121			303121			303121			310121			310121		
	Оранжевый	-			-			-			-			-		
	Серый	-			-			302151			-			-		
Компенсационная крышка	Серый	305121			305121			-			-			-		
Перемычка																
Количество полюсов		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2		303302			302302			302302			310302			310302		
3		303303			302303			302303			310303			310303		
4		303304			302304			302304			310304			310304		
...		.....			.....			.....			.....			.....		
9		303309			302309			302309			310309			310309		
10		303310			302310			302310			310310			310310		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		-			-			-			-			-		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		305801 или TMCT5.2-72*			306801 или TMCT6.2-60*			306801 или TMCT6.2-60*			310801 или TMCT10.2-36*			310801 или TMCT10.2-36*		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU


Винтовые клеммы серии UK



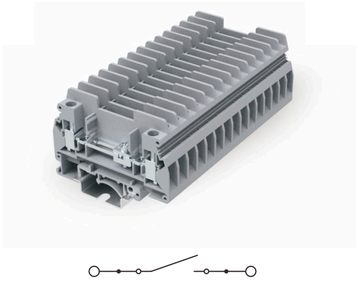







Предохранитель не предусмотрен, изображения только для справки


		10 мм² 1-1 двухуровневая клемма заземления			6 мм² измерительная клемма серии SUK		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	10.2	77.5	73	8.2	72.4	50.6
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	500	600		630	300	
Номинальный ток	[А]	*	*		41	50	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.5-10	0.5-10	0.5-10	0.5-10	0.5-6	0.5-6
	[AWG]	24-6	24-6	24-6	26-8	26-8	26-8
Тип винта	[*]		M4			M4	
Крутящий момент	[Н.м]		1.2-1.5			1.2-1.6	
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	11-12			13-14		
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	310923			SUK6-T-GY		
	Синий	-			-		
	Желто-зеленый	-			-		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	310121			306101		
	Оранжевый	-			-		
	Серый	-			306151		
Компенсационная крышка	Серый	-			-		
Перемычка							
Количество полюсов		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2		310302					
3		310303					
4		310304					
...		.....			-		
9		310309					
10		310310					
Знаки безопасности		-			-		
Маркировка бокового паза		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Маркировка с креплением		310801 или TMCT10.2-36*			308801 или TMCT8.2-42*		


*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU

		6 мм² измерительная клемма с гнездом для тестера серии SUK			6 мм² измерительная клемма серии UK			4 мм² испытательная клемма с держателем предохранителя серии UK		
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
		8.2	72.4	50.6	8.2	72.4	51.7	8	72.6	50.4
		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
		630	300		400	300		500	600	
		41	50		41	50		6.3	12	
		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
		0.5-10	0.5-6	0.5-6	0.5-10	0.5-6	0.5-4	0.2-4	0.2-4	0.25-4
		26-8	26-8	26-8	26-8	26-8	26-8	26-10	26-10	26-10
			M4			M4			M3	
			1.2-1.6			1.2-1.5			0.6-0.8	
		V0			V0			V0		
		13-14			13-14			8-9		
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		SUK6-T-JP-GY			306911			305972		
		-			-			305971		
		-			-			-		
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		306101			306101			-		
		-			-			-		
		306151			306151			-		
		-			-			-		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		SB8.2-2			306322			-		
		-			-			-		
		-			-			-		
		-			-			.....		
		-			-			-		
		SB8.2-10			306320			-		
		-			-			-		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		308801 или TMCT8.2-42*			308801 или TMCT8.2-42*			308801 или TMCT8.2-42*		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU

Винтовые клеммы серии UK







		4 мм² Проходные блоки			10 мм² Проходные блоки		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	[мм]	22	19.5	24	33	29	31
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	500	300		800	600	
Номинальный ток	[А]	32	30		57	65	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5	0.5-16	0.5-10	0.5-10
	[AWG]	26-10	26-10	26-10	24-6	24-6	24-6
Тип винта	[*]		M3			M4	
Крутящий момент	[Н м]		0.6			1.44	
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		8			12	
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2 точки подключения	Серый	TUK4-2-GY			TUK10-2-GY		
3 точки подключения		TUK4-3-GY			TUK10-3-GY		
4 точки подключения		TUK4-4-GY			TUK10-4-GY		
5 точки подключения		-			TUK10-5-GY		
6 точки подключения		TUK4-6-GY			-		
12 точки подключения		TUK4-12-GY			-		
2 точки подключения	Оранжевый	TUK4-2-OG			TUK10-2-OG		
3 точки подключения		TUK4-3-OG			TUK10-3-OG		
4 точки подключения		TUK4-4-OG			TUK10-4-OG		
5 точки подключения		-			TUK10-5-OG		
6 точки подключения		TUK4-6-OG			-		
12 точки подключения		TUK4-12-OG			-		
2 точки подключения	Синий	TUK4-2-BU			TUK10-2-BU		
3 точки подключения		TUK4-3-BU			TUK10-3-BU		
4 точки подключения		TUK4-4-BU			TUK10-4-BU		
5 точки подключения		-			TUK10-6-BU		
6 точки подключения		TUK4-6-BU			-		
12 точки подключения		TUK4-12-BU			-		

Мини-клеммы серии TB с пружинным зажимом


Миниатюрные клеммы серии TB используют технологию компактного пружинного зажима, что позволяет устанавливать их в изделия, более требовательные к экономии пространства. Доступны различные варианты крепления фланцы, врезание на панель, крепление на DIN-рейку. Сертифицированы согласно стандартам: CQC, VDE, CE, ROHS а также имеет сертификаты UL1059, и IEC/EN60947. Доступны варианты как для DIN-35, так и DIN-15.

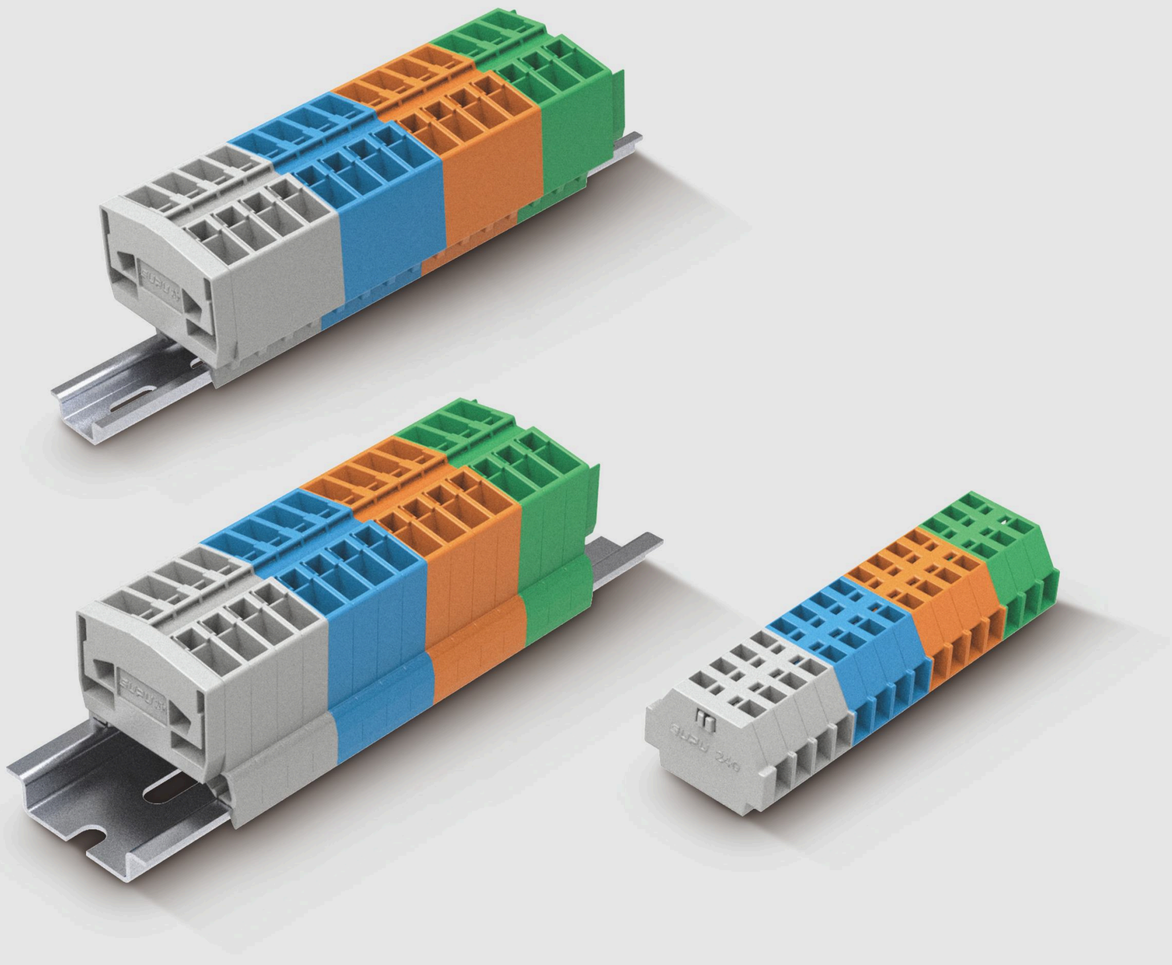

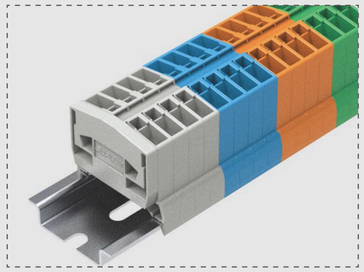


Миниатюрность

▲ Компактность позволяет использовать эти клеммы в мини-двигателях с малыми токами.

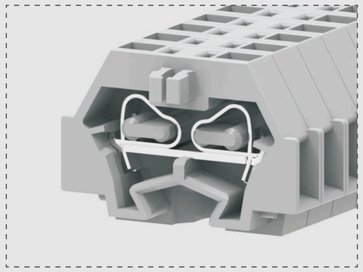


Способ подключения

▲ Есть возможность крепления друг к другу при помощи пазов.

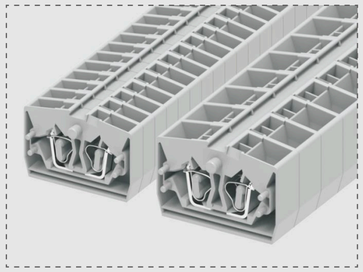


Исполнение

▲ Есть проходные и сдвоенные версии клемм.



Цвет

▲ Доступны в разных цветовых исполнениях, для удовлетворения различных требований заказчика.

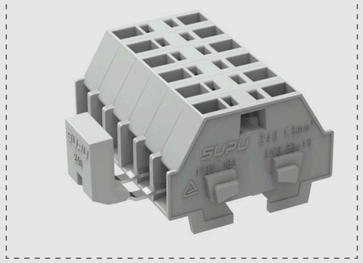


Система перемычек

▲ Есть ряды шунтирования для соединения клемм в одном ряду.




DIN-рейка

▲ Варианты поддерживаемых креплений: DIN15 или DIN35.

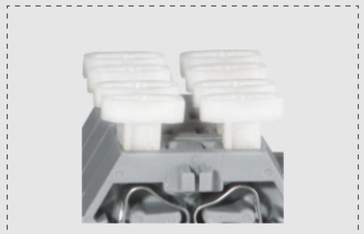

Кнопки

▲ Возможность подключения провода с помощью кнопок.

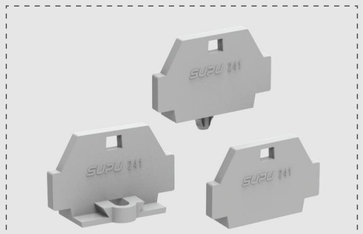


Концевые и промежуточные пластины

▲ Пластина может иметь монтажные фланцы и защёлкивающиеся монтажные ножки.



Фиксированное крепление


▲ Клеммы могут быть установлены на DIN-рейку с помощью фиксированного крепления.

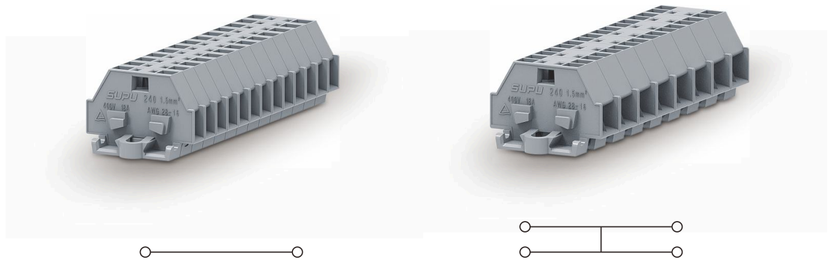





		1.5мм² 1-1 проходная клемма с боковым подключением с крепёжными фланцами серии 240			1.5мм² 2-2 проходная клемма с боковым подключением с крепёжными фланцами серии 240		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	8	25.1	17.2	8	25.1	17.2
Номинальные параметры		IEC	UL	С наконечником	IEC	UL	С наконечником
Номинальное напряжение	[В]	400	300		400	300	
Номинальный ток	[А]	18	10		18	10	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий		Жесткий	Гибкий	
	[мм²]	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
	[AWG]	28-16	28-16	28-16	28-16	28-16	28-16
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	8-9			8-9		
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый	240301			240331		
	Оранжевый	240302			240332		
	Светло-серый	240303			240333		
	Синий	240304			240334		
	Желтый	240305			240335		
	Зеленый	240306			240336		
	Желто-зеленый	240307			240337		
	Розовый	240309			240339		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Пластина	Серый	-			-		
	Оранжевый	-			-		
С фланцевым креплением	Серый	240621			240621		
	Оранжевый	240622			240622		
С крепежными ножками	Серый	-			-		
	Оранжевый	-			-		
Кнопка	Белый	-			-		
Фиксированное крепление	Серый	241019			241019		
Перемычка							
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Серый	240601			240601		

	1.5мм² 1-1 проходная клемма с боковым подключением с защёлкивающимися ножками серии 240			1.5мм² 2-2 проходная клемма с боковым подключением с защёлкивающимися ножками серии 240			1.5мм² 1-1 проходная клемма с боковым подключением серии 240		
	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	5	25.1	17.2	8	25.1	17.2	5	25.1	17.2
Номинальные параметры	IEC	UL	С наконечником	IEC	UL	С наконечником	IEC	UL	С наконечником
Номинальное напряжение	400	300		400	300		400	300	
Номинальный ток	18	10		18	10		18	10	
Сечение провода	Жесткий	Гибкий		Жесткий	Гибкий		Жесткий	Гибкий	
	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
	28-16	28-16	28-16	28-16	28-16	28-16	28-16	28-16	28-16
Остальные параметры									
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции	8-9			8-9			8-9		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	240311			240341			240321		
	240312			240342			240322		
	240313			240343			240323		
	240314			240344			240324		
	240315			240345			240325		
	240316			240346			240326		
	240317			240347			240327		
	240319			240349			240329		
	Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Пластина	240641			240641			240641		
	240642			240642			240642		
С фланцевым креплением	-			-			-		
	-			-			-		
С крепежными ножками	240631			240631			240631		
	240632			240632			240632		
Кнопка	-			-			-		
Фиксированное крепление	241019			241019			241019		
Перемычка									
Количество полюсов	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	240601			240601			240601		

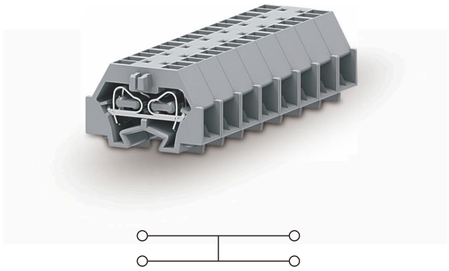


		1.5мм² 2-2 проходная клемма с боковым подключением серии 240		
		Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	8	25.1	17.2
Номинальные параметры		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	400	300	
Номинальный ток	[А]	18	10	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
	[AWG]	28-16	28-16	28-16
Остальные параметры				
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	8-9		
		Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый	240351		
	Оранжевый	240352		
	Светло-серый	240353		
	Синий	240354		
	Желтый	240355		
	Зеленый	240356		
	Желто-зеленый	240357		
	Розовый	240359		
		Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа		
Пластина	Серый	240641		
	Оранжевый	240642		
С фланцевым креплением	Серый	-		
	Оранжевый	-		
С крепежными ножками	Серый	240631		
	Оранжевый	240632		
Кнопка	Белый	-		
Фиксированное крепление	Серый	241019		
Перемычка				
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа		
2	Серый	240601		

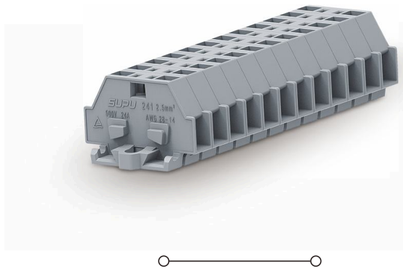





		2.5мм² 1-1 проходная клемма с боковым подключением с крепёжными фланцами серии 241			2.5мм² 2-2 проходная клемма с боковым подключением с крепёжными фланцами серии 241		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	6	28.1	18	10	28.1	18
Номинальные параметры	Артикул для заказа	IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	500	300		500	300	
Номинальный ток	[А]	24	15		24	15	
Сечение провода	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
	[AWG]	28-14	28-14	28-14	28-14	28-14	28-14
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	8-9			8-9		
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый	241301			241331		
	Оранжевый	241302			241332		
	Светло-серый	241303			241333		
	Синий	241304			241334		
	Желтый	241305			241335		
	Зеленый	241306			241336		
	Желто-зеленый	241307			241337		
	Розовый	241309			241339		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Пластина	Серый	-			-		
	Оранжевый	-			-		
С фланцевым креплением	Серый	241621			241621		
	Оранжевый	241622			241622		
С крепежными ножками	Серый	-			-		
	Оранжевый	-			-		
Кнопка	Белый	241221			241221		
Фиксированное крепление	Серый	241019			241019		
Перемычка							
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Серый	241601			241601		



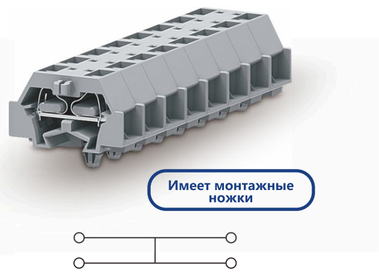




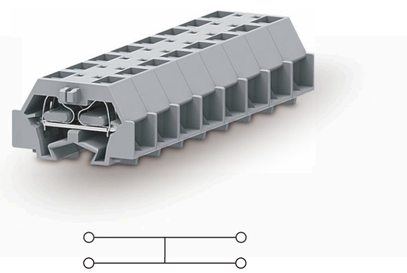



		2.5мм² 1-1 проходная клемма с боковым подключением с защёлкивающимися ножками			2.5мм² 2-2 проходная клемма с боковым подключением с защёлкивающимися ножками		
Размер		Технические параметры			Технические параметры		
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
		6	28.1	18	10	28.1	18
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	500	300		500	300	
Номинальный ток	[А]	24	15		24	15	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
	[AWG]	28-14	28-14	28-14	28-14	28-14	28-14
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	8-9			8-9		
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	241311			241341		
	Оранжевый	241312			241342		
	Светло-серый	241313			241343		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Синий	241314			241344		
	Желтый	241315			241345		
	Зеленый	241316			241346		
	Желто-зеленый	241317			241347		
	Розовый	241319			241349		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Пластина	Серый	241641			241641		
	Оранжевый	241642			241642		
С фланцевым креплением	Серый	-			-		
	Оранжевый	-			-		
С крепежными ножками	Серый	241631			241631		
	Оранжевый	241632			241632		
Кнопка	Белый	241221			241221		
Фиксированное крепление	Серый	241019			241019		
Перемычка							
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Серый	241601			241601		


		2.5мм² 1-1проходная клемма с боковым подключением серии 241			2.5мм² 2-2 проходная клемма с боковым подключением серии 241		
Размер		Технические параметры			Технические параметры		
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
		6	28.1	18	6	28.1	18
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	500	300		500	300	
Номинальный ток	[А]	24	15		24	15	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
	[AWG]	28-14	28-14	28-14	28-14	28-14	28-14
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	8-9			8-9		
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	241321			241351		
	Оранжевый	241322			241352		
	Светло-серый	241323			241353		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Синий	241324			241354		
	Желтый	241325			241355		
	Зеленый	241326			241356		
	Желто-зеленый	241327			241357		
	Розовый	241329			241359		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Пластина	Серый	241641			241641		
	Оранжевый	241642			241642		
С фланцевым креплением	Серый	-			-		
	Оранжевый	-			-		
С крепежными ножками	Серый	241631			241631		
	Оранжевый	241632			241632		
Кнопка	Белый	241221			241221		
Фиксированное крепление	Серый	241019			241019		
Перемычка							
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Серый	241601			241601		

Миниатюрные пружинные клеммы серии ТВ

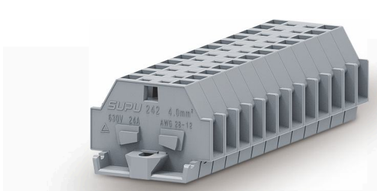












		4мм² 1-1 проходная клемма с боковым подключением с крепёжными фланцами серии 242			4мм² 2-2 проходная клемма с боковым подключением с крепёжными фланцами серии 242		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	7	33.6	23.1	12	33.6	23.1
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	630	300		630	300	
Номинальный ток	[А]	24	20		32	20	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
	[AWG]	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	9-10			9-10		
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый	242301			242331		
	Оранжевый	242302			242332		
	Светло-серый	242303			242333		
	Синий	242304			242334		
	Желтый	242305			242335		
	Зеленый	242306			242336		
	Желто-зеленый	242307			242337		
	Розовый	242309			242339		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Пластина	Серый	-			-		
	Оранжевый	-			-		
С фланцевым креплением	Серый	242621			242621		
	Оранжевый	242622			242622		
С крепежными ножками	Серый	-			-		
	Оранжевый	-			-		
Кнопка	Белый	-			-		
Фиксированное крепление	Серый	241019			241019		
Перемычка							
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Серый	242601			242601		

	4мм² 1-1 проходная клемма с боковым подключением с защелкивающимися ножками серии 242			4мм² 2-2 проходная клемма с боковым подключением с защелкивающимися ножками серии 242			4мм² 1-1проходная клемма с боковым подключением серии 242		
	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	7	33.6	23.1	12	33.6	23.1	7	33.6	23.1
	IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
	630	300		630	300		630	300	
	24	20		32	20		24	20	
	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12
	V0			V0			V0		
	9-10			9-10			9-10		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	242311			242341			242321		
	242312			242342			242322		
	242313			242343			242323		
	242314			242344			242324		
	242315			242345			242325		
	242316			242346			242326		
	242317			242347			242327		
	242319			242349			242329		
	Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	242641			242641			242641		
	242642			242642			242642		
	-			-			-		
	-			-			-		
	242631			242631			242631		
	242632			242632			242632		
	-			-			-		
	241019			241019			241019		
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	242601			242601			242601		

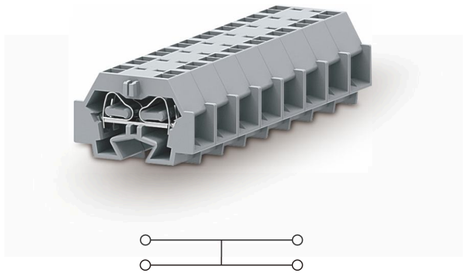

		4мм² 2-2 проходная клемма с боковым подключением серии 242		
		Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	12	33.6	23.1
Номинальные параметры		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	630	300	
Номинальный ток	[А]	32	20	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
	[AWG]	28-12	28-12	28-12
Остальные параметры				
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	9-10		
		Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый	242351		
	Оранжевый	242352		
	Светло-серый	242353		
	Синий	242354		
	Желтый	242355		
	Зеленый	242356		
	Желто-зеленый	242357		
	Розовый	242359		
		Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа		
Пластина	Серый	242641		
	Оранжевый	242642		
С фланцевым креплением	Серый	-		
	Оранжевый	-		
С крепежными ножками	Серый	242631		
	Оранжевый	242632		
Кнопка	Белый	-		
Фиксированное крепление	Серый	241019		
Перемычка				
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа		
2	Серый	242601		







		4мм² 1-1 проходная клемма фронтального подключения с крепёжными фланцами серии 254			4мм² 2-2 проходная клемма фронтального подключения с крепёжными фланцами серии 254		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	6	32	22.2	10	32	22.2
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	800	600		800	600	
Номинальный ток	[А]	24	20		24	20	
Сечение провода	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
	[AWG]	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	8-9			8-9		
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый	254301			254331		
	Оранжевый	254302			254332		
	Светло-серый	254303			254333		
	Синий	254304			254334		
	Желтый	254305			254335		
	Зеленый	254306			254336		
	Желто-зеленый	254307			254337		
	Розовый	254309			254339		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Пластина	Серый	254625			254625		
	Оранжевый	254626			254626		
С фланцевым креплением	Серый	254621			254621		
	Оранжевый	254622			254622		
С крепежными ножками	Серый	-			-		
	Оранжевый	-			-		
Кнопка	Белый	-			-		
Фиксированное крепление	Серый	-			-		
Перемычка		225332			225332		
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Серый	-			-		
Маркировка центрального паза		254801			254801		









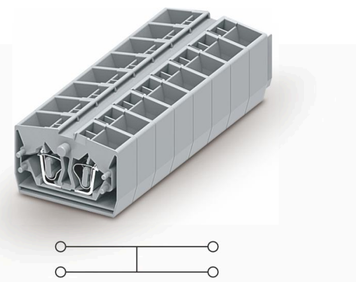


		2.5мм² 1-1проходная клемма фронтального подключения с защёлкивающимися ножками серии 254			2.5мм² 1-1проходная клемма фронтального подключения с защёлкивающимися ножками серии 254			2.5мм² 1-1проходная клемма фронтального подключения серии 254			2.5мм² 2-2 проходная клемма фронтального подключения серии 254		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	6	32	22.2	10	32	22.2	6	32	22.2	10	37	22.2
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	800	600		800	600		800	600		800	600	
Номинальный ток	[А]	24	20		24	20		24	20		24	20	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
	[AWG]	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12
Остальные параметры													
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	8-9			8-9			8-9			8-9		
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	254311			254341			254321			254351		
	Оранжевый	254312			254342			254322			254352		
	Светло-серый	254313			254343			254323			254353		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Синий	254314			254344			254324			254354		
	Желтый	254315			254345			254325			254355		
	Зеленый	254316			254346			254326			254356		
	Желто-зеленый	254317			254347			254327			254357		
	Розовый	254319			254349			254329			254359		
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Пластина	Серый	254625			254625			254625			254625		
	Оранжевый	254626			254626			254626			254626		
С фланцевым креплением	Серый	254621			254621			254621			254621		
	Оранжевый	254622			254622			254622			254622		
С крепежными ножками	Серый	-			-			-			-		
	Оранжевый	-			-			-			-		
Кнопка	Белый	-			-			-			-		
Фиксированное крепление	Серый	-			-			-			-		
Перемычка		225332			225332			225332			225332		
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Серый	-			-			-			-		
Маркировка центрального паза		254801			254801			254801			254801		

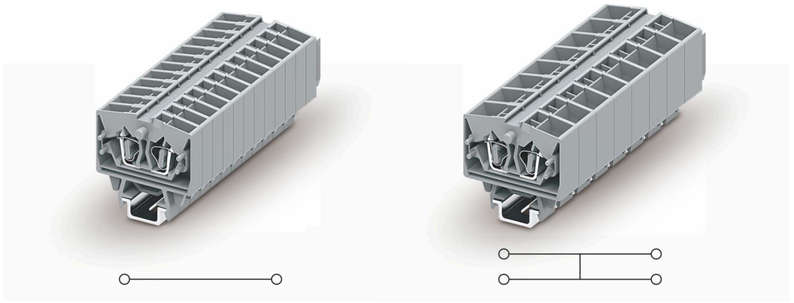


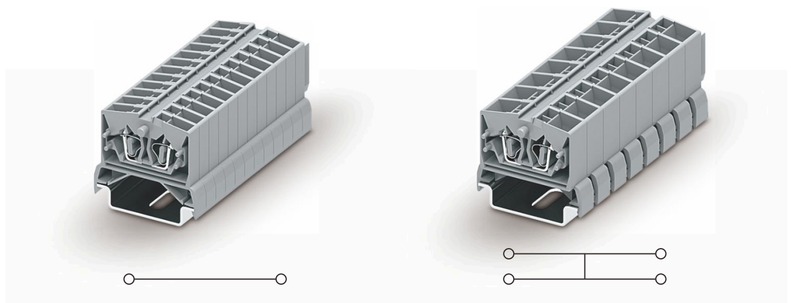

		2.5мм² 1-1проходная клемма фронтального подключения серии 254 (DIN-15 x 7.5)			2.5мм² 2-2 проходная клемма фронтального подключения серии 254 (DIN15 x 7.5)		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	6	32	32.1	10	32	32.1
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	800	600		800	600	
Номинальный ток	[А]	24	20		24	20	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
	[AWG]	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	8-9			8-9		
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	254361			254391		
	Оранжевый	254362			254392		
	Светло-серый	254363			254393		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Синий	254364			254394		
	Желтый	254365			254395		
	Зеленый	254366			254396		
	Желто-зеленый	254367			254397		
	Розовый	254369			254399		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Пластина	Серый	254625			254625		
	Оранжевый	254626			254626		
С фланцевым креплением	Серый	254621			254621		
	Оранжевый	254622			254622		
С крепежными ножками	Серый	-			-		
	Оранжевый	-			-		
Кнопка	Белый	-			-		
Фиксированное крепление	Серый	-			-		
Перемычка		225332			225332		
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Серый	-			-		
Маркировка центрального паза		254801			254801		


		2.5мм² 1-1 проходная клемма фронтального подключения серии 254 (DIN-35 x 7.5)			2.5мм² 2-2 проходная клемма фронтального подключения серии 254 (DIN-35 x 7.5)		
		Технические параметры			Технические параметры		
		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
		6	32	32.1	10	37	31.6
		IEC	UL		IEC	UL	
		800	600		800	600	
		24	20		24	20	
		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
		0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
		28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12
		V0			V0		
		8-9			8-9		
		Информация по заказу			Информация по заказу		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		254371			254381		
		254372			254382		
		254373			254383		
		254374			254384		
		254375			254385		
		254376			254386		
		254377			254387		
		254379			254389		
		Аксессуары			Аксессуары		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		254625			254625		
		254626			254626		
		254621			254621		
		254622			254622		
		-			-		
		-			-		
		-			-		
		-			-		
		225332			225332		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		-			-		
		254801			254801		






		2.5мм² 1-1 клемма заземления фронтального подключения серии 254 (DIN-15 x 7.5)			2.5мм² 1-1 клемма заземления фронтального подключения серии 254 (DIN-35 x 7.5)		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	6	32	32.9	6	42.6	33.5
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	*	*		*	*	
Номинальный ток	[А]	*	*		*	*	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
	[AWG]	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		8-9			8-9	
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Желто-зеленый	254507			254607		
	-	-			-		
	-	-			-		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	-	-			-		
	-	-			-		
	-	-			-		
	-	-			-		
	-	-			-		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Пластина	Серый	254625			254625		
	Оранжевый	254626			254626		
С фланцевым креплением	Серый	254621			254621		
	Оранжевый	254622			254622		
С крепежными ножками	Серый	-			-		
	Оранжевый	-			-		
Кнопка	Белый	-			-		
Фиксированное крепление	Серый	-			-		
Перемычка							
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Серый	-			-		
Маркировка центрального паза		924801			924801		

АКСЕССУАРЫ

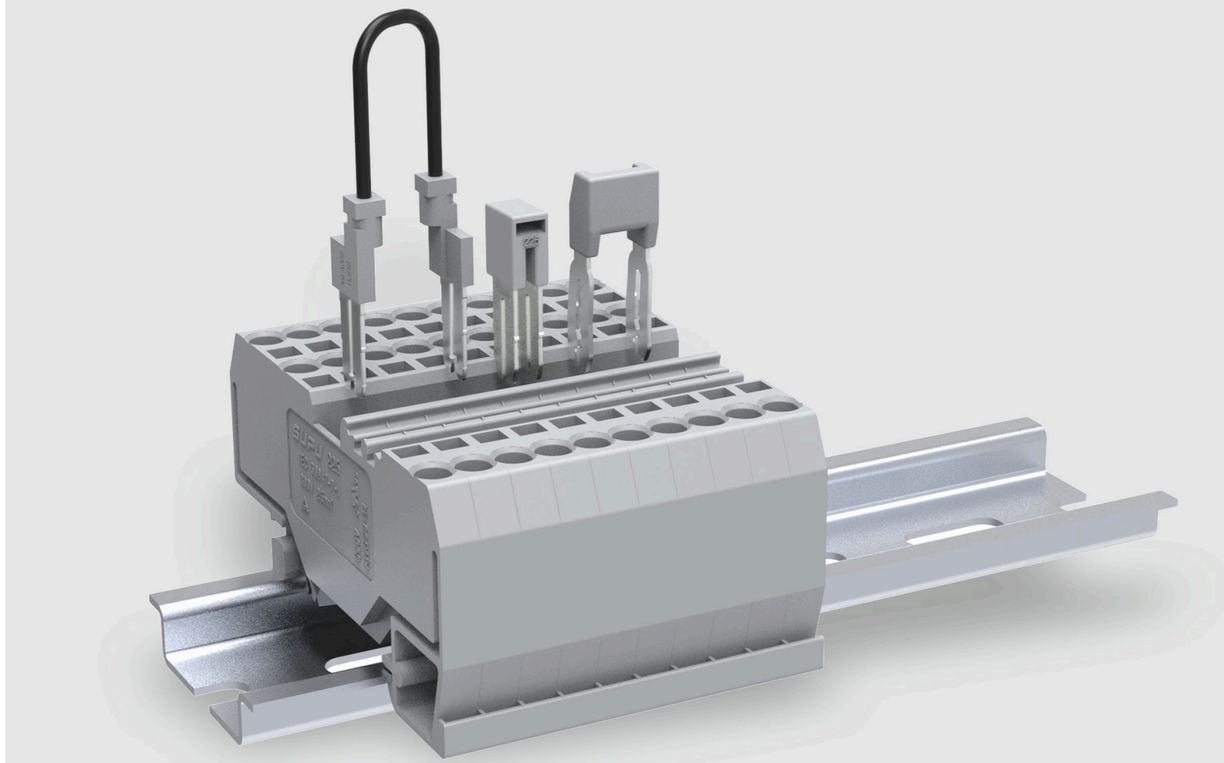


Концевой стопор







	Концевой винтовой стопор на DIN35			Концевой безвинтовой стопор на DIN35			Концевой винтовой стопор на DIN35		
	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	9.5	46.1	35.1	10	43.7	28	10	55.5	50
Остальные параметры									
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Серый	215201			215202			215207		
-	-			-			-		
Подходит для DIN-рейки	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	900421/011			900421/011			900421/011		
	900421/031			900421/031			900421/031		
	900401/001			900401/001			900401/001		
	900421/021			900421/021			900421/021		
	900431/001			900431/001			900431/001		
	-			-			-		
Отметка	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Возможность предоставить сервис печати	-			215210			TMB10.2-10		
	-			225801			-		







	Концевой стопор с дополнительным безвинтовым креплением			Концевой винтовой стопор на DIN35 для держателя маркировки			Концевой безвинтовой стопор на DIN15		
	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Примечание: Высота после установки на DIN35.	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	6	43.7	28	9.4	44.1	33	6	22	11.6
Остальные параметры									
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Серый	215203			215204			215206		
-	-			-			-		
Подходит для DIN рейки	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	900421/011			900421/011			900421/061		
	900421/031			900421/031			-		
	900401/001			900401/001			-		
	900421/021			900421/021			-		
	900431/001			900431/001			-		
	-			215214			-		
Отметка	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Возможность предоставить сервис печати	225801			308801 или TMCT8.2-42*			-		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU





	Концевой безвинтовой стопор DIN35			Концевой безвинтовой стопор DIN15		
	Технические параметры			Технические параметры		
Размер Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	9.5	54.6	33.5	5.2	22.7	22.1
Остальные параметры						
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Серый	215215			215208		
-	-			-		
Подходит для DIN-рейки	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	900421/011			900421/061		
	900421/031			-		
	900401/001			-		
	900421/021			-		
	900431/001			-		
	215214			-		
Отметка	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Возможность предоставить сервис печати	305801 или TMCT5.2-72*			305801 или TMCT5.2-72*		
	-			-		

Держатели маркировки







	Держатель маркировки			Прозрачный держатель маркировки			Держатель маркировки клеммной группы		
	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	1.0	30.5	10	9.4	46	36.8	11.5	48.6	40.3
Остальные параметры									
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Серый	215210			215214			215224		
-	-			-			-		
Подходит для DIN рейки	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	215202			215204			-		
	-			-			-		
	-			-			-		
	-			-			-		
	-			-			-		
	-			-			-		
Отметка	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Возможность предоставить сервис печати	-			-			-		

Аксессуары







	Кодированный ключ	Штекер	Концевой колпачок для DIN35
	Технические параметры	Технические параметры	Технические параметры
Размер Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	Толщина: 2.45 / Ширина: 3.4 / Высота: 8.8	Толщина: 5.1 / Ширина: 24.4 / Высота: 33.5	Толщина: 3.7 / Ширина: 38 / Высота: 7
Остальные параметры			
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0	V0	V0
	Информация по заказу	Информация по заказу	Информация по заказу
	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
	TP2.5-PC	TP-CO	920001
Подходит для	TP2.5-2-1	TP4-TG-GY	900421/021
	-	-	900421/011
	-	-	900421/031
	-	-	900421/001

Держатель маркировки







	Держатель маркировки для серий TC и TP	Держатель маркировка для серий TPD и TPT	Держатель маркировка для серии TPFS
	Технические параметры	Технические параметры	Технические параметры
Размер Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	Толщина: 6.1 / Ширина: 44.3 / Высота: 10.5	Толщина: 5.15 / Ширина: 23.44 / Высота: 28.6	Толщина: 5.2 / Ширина: 31.62 / Высота: 19.55
Остальные параметры			
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0	V0	V0
	Информация по заказу	Информация по заказу	Информация по заказу
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 Цвет	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Серый	AK-TC/TP	TPZJ2.5-2-GY	TPZJ2.5-3-GY
	-	-	-
	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Подходит для DIN рейки	-	Для серий TPD2.5 ; TPT2.5	TPTS2.5
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Отметка	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Возможность предоставить сервис печати	-	TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72* 305801 или TMCT5.2-72*	TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72* 305801 или TMCT5.2-72*

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU

Тестовая вилка





	1.5мм² Тестовый разъем	1.5мм² Тестовый разъем с резистором
	Технические параметры	Технические параметры
Размер	Толщина: 6.9 / Ширина: 30 / Высота: 37.9	Толщина: 6.9 / Ширина: 30 / Высота: 37.9
Остальные параметры		
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0	V0
	Информация по заказу	Информация по заказу
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 Цвет	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Серый	TP1.5-DP	TP1.5-DPR120
	-	-
	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Подходит для	Серия TP1.5	Серия TP1.5
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Отметка	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Возможность предоставить сервис печати	TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*	TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*





	2.5мм² Тестовый разъем	2.5мм² Тестовый разъем с резистором
	Технические параметры	Технические параметры
Размер Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	Толщина: 10.3 / Ширина: 29.8 / Высота: 48.5	Толщина: 10.3 / Ширина: 29.8 / Высота: 48.5
Остальные параметры		
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0	V0
	Информация по заказу	Информация по заказу
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 Цвет	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Серый	TP2.5-DP	TP2.5-DPR120
Подходит для DIN рейки	TP2.5	TP2.5
Отметка	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Возможность предоставить сервис печати	TMB10.2-10	TMB10.2-10

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU

Монтажный адаптер





	Монтажный адаптер серии 254	Монтажный адаптер серии 450	Монтажный адаптер серии 450
	Технические параметры	Технические параметры	Технические параметры
Размер Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	Толщина: 6 / Ширина: 38 / Высота: 12.7	Толщина: 6.4 / Ширина: 41.7 / Высота: 10.6	Толщина: 4.9 / Ширина: 42.8 / Высота: 14.3
Остальные параметры			
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0	V0	V0
	Информация по заказу	Информация по заказу	Информация по заказу
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 Цвет	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Серый	254611	450018	450017
-	-	-	-
	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Подходит для DIN-рейки	Переходник для миниатюрных клемм серии 254 с защелкивающимися ножками	Переходник для клемм серий 450 / 475 и миниатюрных клемм серий 240 / 241 / 242 с защёлкивающимися ножками	Совместим с модулями реле
Отметка	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Возможность предоставить сервис печати	-	-	-




	Монтажный адаптер серии 241	Распределительная пластина UK35
	Технические параметры	Технические параметры
Размер Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	Толщина: 6.3 / Ширина: 43.3 / Высота: 10.5	Толщина: 7.5 / Ширина: 50.1 / Высота: 52
Остальные параметры		
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0	V0
	Информация по заказу	Информация по заказу
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 Цвет	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Серый	241019	ATP-UK35
-	-	-
	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Подходит для DIN-рейки	Переходник для миниатюрных клемм серии 241	Клеммы серии UK 35мм² и 50мм²
Отметка	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Возможность предоставить сервис печати	-	-

Разделительная пластина





	Распределительная пластина TU	Распределительная пластина TP	Разделительная пластина
	Технические параметры	Технические параметры	Технические параметры
Размер Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	Толщина: 2.2 / Ширина: 48 / Высота: 51.6	Толщина: 2.2 / Ширина: 59.8 / Высота: 38.95	Толщина: 1 / Ширина: 22.1 / Высота: 22.15
Остальные параметры			
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0	V0	V0
	Информация по заказу	Информация по заказу	Информация по заказу
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 Цвет	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Серый	ATP-TU	ATP-TP	302151
-	-	-	-
	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Подходит для DIN-рейки	Подходит для клемм серии TU	Подходит для клемм серии TP/TC/TA	Подходит для клемм серии UK/SUK
Отметка	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Возможность предоставить сервис печати	-	-	-

Защитные крышки





	Защитный прозрачный профиль для DIN рейки (1метр)	Держатель защитного профиля	Держатель защитного профиля с крепежным винтом
	Технические параметры	Технические параметры	Технические параметры
Размер Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	Толщина: 2 / Ширина: 94 / Высота: 44.8	Толщина: 2.2 / Ширина: 91.65 / Высота: 72.7	Толщина: 2.2 / Ширина: 91.65 / Высота: 89
Остальные параметры			
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0	V0	V0
	Информация по заказу	Информация по заказу	Информация по заказу
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 Цвет	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Серый	900601	900611	900612
-	-	-	-
	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Подходит для DIN-рейки	900611 900612 - - - -	900421/011 900421/031 900401/001 900421/021 900431/001 900601	900421/011 900421/031 900401/001 900421/021 900431/001 900601
Отметка	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Возможность предоставить сервис печати	-	-	-

Перемычки для клемм серии TP/TU/TC





	TJA12.2/5.2	TJA12.2/6.2	TJEB8.2-40
	Технические параметры	Технические параметры	Технические параметры
Размер	Толщина / Ширина / Высота	Толщина / Ширина / Высота	Толщина / Ширина / Высота
	3 / 17.25 / 37	3 / 18. 1 / 37	4. 28 / 327. 8 / 22. 94
Остальные параметры			
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0	V0	V0
	Информация по заказу	Информация по заказу	Информация по заказу
Количество полюсов	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
2	TJA12.5/5.2	TJA12.5/6.2	TJEB8.2-40
3	-	-	-
.....	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-
.....	-	-	-
20	-	-	-
	-	-	-
Подходит для DIN-рейки	Артикул для заказа Для подключения TP16 и TP2.5 или TC16 и TC2.5	Артикул для заказа Для подключения TP16 и TP4 или TC16 и TC4	Артикул для заказа TU4-HESI
Отметка	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Возможность предоставить сервис печати	-	-	-

Примечание.
По желанию заказчика возможно производство перемычек красного или синего цвета.
Для подробной информации обратитесь к своему менеджеру






	TJA3.5	TJA4.2	TJA5.2
	Технические параметры	Технические параметры	Технические параметры
Размер	Толщина / Ширина / Высота	Толщина / Ширина / Высота	Толщина / Ширина / Высота
Остальные параметры			
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0	V0	V0
	Информация по заказу	Информация по заказу	Информация по заказу
Количество полюсов	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
2	TJA3.5-2	TJA4.2-2	TJA5.2-2
3	TJA3.5-3	TJA4.2-3	TJA5.2-3
.....	.....	.....	.....
9	TJA3.5-9	TJA4.2-9	TJA5.2-9
10	TJA3.5-10	TJA4.2-10	TJA5.2-10
.....	-	-	.....
20	-	-	.....
30	-	-	.....
40	-	-	.....
50	-	-	TJB5.2-50
Подходит для DIN-рейки	Для серий TP1.5 ; TPD1.5	Для серии TC1.5	Для серий TP2.5 ; TC2.5 ; TU2.5
Отметка	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Возможность предоставить сервис печати	-	-	-





	TJA6.2	TJA8.2	TJA10.2
	Технические параметры	Технические параметры	Технические параметры
Размер	Толщина / Ширина / Высота	Толщина / Ширина / Высота	Толщина / Ширина / Высота
Остальные параметры			
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0	V0	V0
	Информация по заказу	Информация по заказу	Информация по заказу
Количество полюсов	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
2	TJA6.2-2	TJA8.2-2	TJA10.2-2
3	TJA6.2-3	TJA8.2-3	-
.....	.....	.....	-
9	TJA6.2-9	TJA8.2-9	-
10	TJA6.2-10	TJA8.2-10	-
20	-	-	-
30	-	-	-
40	-	-	-
50	-	-	-
Подходит для DIN-рейки	Артикул для заказа Серия TP4;TC4;TU4	Артикул для заказа Серия TP6;TC6;TU6	Артикул для заказа Серия TP10;TC10;TU10
Отметка	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Возможность предоставить сервис печати	-	-	-






	TJA12.2	TJA16	TJB5.2
	Технические параметры	Технические параметры	Технические параметры
Размер	Толщина / Ширина / Высота	Толщина / Ширина / Высота	Толщина / Ширина / Высота
Остальные параметры			
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0	V0	V0
	Информация по заказу	Информация по заказу	Информация по заказу
Количество полюсов	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
2	TJA12.2-2	TJA16-2	TJB5.2-2
3	-		TJB5.2-3
.....	-		.....
9	-		TJB5.2-9
10	-		TJB5.2-10
.....	-		.....
20	-		TJB5.2-20
Количество упаковки	50	50	50
Подходит для DIN-рейки	Серия TP16; TC16; TU16	Серия TC35; TU35	Серия TP2.5; TC2.5; TU2.5
Отметка	Артикул для заказа		
Возможность предоставить сервис печати	-	-	-

Перемычки серии TA





	Перемычка для 215 серии			Перемычка для 225 серии			Перемычка для 204 серии		
	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	4	22.45	8	4.9	21.9	7.8	11	32	13.5
Остальные параметры									
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Количество полюсов	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2 Серый	215301			225301			204301		
	-			-			-		
	-			-			-		
	-			-			-		
	-			-			-		
	-			-			-		
	-			-			-		
Подходит для DIN-рейки	Для 215 серии			Для 225 серии			Для 204 серии		
Отметка	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Возможность предоставить сервис печати	-			-			-		





	Перемычка для 225 серии			Перемычка проводная			Перемычка для 215 серии		
	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	9.7	25.4	5.75	3.8	24.7	8.1	6. 9	9. 3	30. 8
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Количество полюсов	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2 Серый	225321-3			225311 (L=60мм)			215381		
-	-			225312 (L=110мм)			-		
-	-			225313 (L=250мм)			-		
-	-			-			-		
-	-			-			-		
-	-			-			-		
-	-			-			-		
Подходит для DIN-рейки	Для 225 серии			Для 225 серии			Для перехода 215/225/204-серий на 206/210-серии		
Отметка	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Возможность предоставить сервис печати	-			-			-		

Перемычки серии UK





	Перемычка для 206 серии			Перемычка для 210 серии			Перемычка для 216 серии		
	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	8	25.5	8	9.7	26.5	9	11	32	13.5
Остальные параметры									
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Количество полюсов	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2 Серый	206301			210301			216301		
	-			-			-		
	-			-			-		
	-			-			-		
	-			-			-		
	-			-			-		
	-			-			-		
Количество упаковки	100			100			100		
Подходит для DIN-рейки	Для 206 серии			Для 210 серии			Для 216 серии		
Отметка	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Возможность предоставить сервис печати	-			-			-		





	Винтовая перемычка с изоляционными колпачками серии 302			Винтовая перемычка с изоляционными колпачками серии 303			Винтовая перемычка с изоляционными колпачками серии 306		
	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	1	6.15	5.55	1	5.2	5.2	1	8.2	6.4
Остальные параметры									
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Количество полюсов	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	302302			303302			306302		
3	302303			303303			306303		
.....	.....			.....			.....		
9	302309			303309			306309		
10	302310			303310			306310		
Количество упаковки	100			100			100		
Подходит для DIN-рейки	Для серий 302, 305			Для серии 303			Для серии 306		
Отметка	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Возможность предоставить сервис печати	-			-			-		

Перемычки серии UK







	Винтовая перемычка с изоляционными колпачками серии 310			Винтовая перемычка с изоляционными колпачками серии 316			Винтовая перемычка с изоляционными колпачками серии 335		
	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	7.6	10.2	21.5	1.5	12.6	7.6	1.5	16	7.6
Остальные параметры									
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Количество полюсов	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	310302			316302			335302		
3	310303			316303			335303		
.....	.....			.....			.....		
9	310309			316309			335309		
10	310310			316310			335310		
Подходит для DIN-рейки	Для 310 серии			Для 316 серии			Для 335 серии		
Отметка	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Возможность предоставить сервис печати	-			-			-		





	Коммутационная перемычка для измерительных клемм			Коммутационная перемычка для измерительных клемм			Перемычка для серии SUK на 35мм²		
	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	1.2	14.5	20	1	79.7	10.2	2	16	10.8
Остальные параметры									
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Количество полюсов	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	306322			306320			335302-S		
3	-			-			335303-S		
.....	-			-			.....		
9	-			-			335309-S		
10	-			-			335310-S		
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Подходит для DIN-рейки	306911			306911			Для 335 серии		
Болт для перемычки	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Возможность заказать отдельно	306322-LD			306322-LD			-		

Перемычки серии TB


	Перемычка серии 240			Перемычка серии 241			Перемычка серии 242		
	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	3.3	12.15	8	3.3	13.1	10	3.6	15	11.8
Остальные параметры									
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Количество полюсов	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	240601			241601			242601		
-	-			-			-		
-	-			-			-		
-	-			-			-		
-	-			-			-		
Подходит для DIN-рейки	Для 240 серии			Для 241 серии			Для 242 серии		
Отметка	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Возможность предоставить сервис печати	-			-			-		





	Коммутационная перемычка для измерительных клемм			Коммутационная перемычка для измерительных клемм			Перемычка внешняя		
	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	1.2	14.5	20	1	79.7	10.2	3.3	14.2	24.5
Остальные параметры									
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Количество полюсов	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	SB8.2-2			SB8.2-10			TJS8.2-2		
3	-			-			TJS8.2-3		
.....	-			-			.....		
9	-			-			TJS8.2-9		
10	-			-			TJS8.2-10		
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Подходит для DIN-рейки	SUK6-T-JP			SUK6-T-JP			SUK6-T; SUK6-T-JP; 306911		
Болт для перемычки	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Возможность заказать отдельно	SB8.2-M3			SB8.2-M3			-		


DIN рейки







	DIN Рейка стальная перф.7.5*35 (отверстия 5.2*15*10)	DIN Рейка стальная перф.7.5*35 (отверстия 5.2*25*11)	DIN Рейка стальная неперф.7.5*35 (без отверстий)
	Технические параметры	Технические параметры	Технические параметры
Размер	Толщина / Ширина / Высота	Толщина / Ширина / Высота	Толщина / Ширина / Высота
	1 / 35 / 7.5	1 / 35 / 7.5	1 / 35 / 7.5
	Информация по заказу	Информация по заказу	Информация по заказу
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 Цвет: Серый	Артикул для заказа: 900421/011	Артикул для заказа: 900421/031	Артикул для заказа: 900401/001
Подходит для DIN-рейки	Применимо для клемм, используемых для DIN35		
Отметка	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Возможность предоставить сервис печати	-	-	-





Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.

	DIN Рейка алюминиевая перф. 7.5*35 (отверстия 4.8*25*10.5)	DIN Рейка алюминиевая перф. 5.5*15 (отверстия 4.2*12.2
	Технические параметры	Технические параметры
	Толщина / Ширина / Высота	Толщина / Ширина / Высота
	1 / 35 / 7.5	1 / 15 / 5.5
	Информация по заказу	Информация по заказу
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 Цвет: Серый	Артикул для заказа: 900431/001	Артикул для заказа: 900421/061
Подходит для DIN-рейки	Применимо для клемм, используемых для DIN35	Применимо для клемм, используемых для DIN15
Отметка	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Возможность предоставить сервис печати	-	-

Инструменты







	Вилка для кнопок Push-In для 1 контакта, 5мм	Вилка для кнопок Push-In для 2 контактов, 5мм	Вилка для кнопок Push-In для 10 контактов, 5мм
	Информация по заказу	Информация по заказу	Информация по заказу
	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
	910111	910112	910120
Подходит для DIN-рейки	Для 240 серии	Для 240 серии	Для 240 серии
Отметка	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
	-	-	-









	Шлицевая отвертка (лезвие: 2.5x0.4 мм)	Шлицевая отвертка (лезвие: 3.5x0.5 мм)	Шлицевая отвертка (лезвие: 5.5x0.8 мм)
	Информация по заказу	Информация по заказу	Информация по заказу
	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
	910024	910025	910026
Подходит для клемм	Клеммы с сечением 1.5мм^2	Клеммы с сечением 2.5/4 мм^2	Клеммы с сечением 6/10/16 мм$_2$
Отметка	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
	-	-	-


Маркировка




254801




215801




225801




2150-801




620801




TMB3.5-100
или TMBWT3.5-108*




TMB4.2-100




TMB5.2-120
или TMBWT5.2-72*




TMB6.2-100
или TMBWT6.2-60*




TMB8.2-100




TMB10.2-100




305801
или TMCT5.2-72*




306801
или TMCT6.2-60*




308801
или TMCT8.2-42*




310801
или TMCT10.2-36*




TMBW5.2-96




TMCT5.2-96




TMZ9.6-50




SP-WMC0.75




SP-WMC2.5




312801




315801




316801



TMCT5.2-72



TMCT6.2-60



TMCT8.2-42



TMCT10.2-36



TMBWT3.5-108



TMBWT5.2-72



TMBWT6.2-60



TMBWT8.2-42

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU

	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине
	5.0	5.0	10X10=100	4.0	10.1	10X10=100	5.0	10.2	10X10=100	3.5	10.2	10X8=80
Другие характеристики												
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0			V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Белый	254801			215801			225801			2150-801		

	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	7.5	3.6	6X10=60	3.5	6.5	10X10=100	4.2	6.5	10X10=100	5.2	6.5	12X10=120
Другие характеристики												
	V0			V0			V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Белый	620-801			TMB3.5-100 или TMBWT3.5-108*			TMB4.2-100			TMB5.2-120 или TMBWT5.2-72*		

	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине
	6.2	6.5	10X10=100	8.2	6.5	5X10=50	10.2	10.7	10X1=10	5.3	10.6	10X1=10
Другие характеристики												
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0			V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Белый	TMB6.2-100 или TMBWT6.2-60*			TMB8.2-50 или TMBWT8.2-42*			TMB10.2-10			305801 или TMCT5.2-72*		

	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине
	6.3	10.6	10X1=10	8.0	10.6	10X1=10	10.0	10.6	10X1=10	5.2	6.5	12X8=96
Другие характеристики												
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0			V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Белый	306801 или TMCT6.2-60*			308801 или TMCT8.2-42*			310801 или TMCT10.2-36*			TMBW5.2-96		

*Возможность печати маркировки на термотрансферном принтере SUPU

	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине
	5.2	1.5	12X8=96	/	9.6	/	12.0	12.1	5X8=40	18	12.1	3X8=24
Другие характеристики												
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0			V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Белый	TMC5.2-96						SP-WMC0.75			SP-WMC2.5		

	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине
	12.2	10.7	5	15	14	5	16	15	5
Другие характеристики									
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Белый	312801			315801			316801		



SP-HTP-C01	**Принтер термотрансферный**
Расходный материал	Технические параметры
Маркировка для принтера SUPU, 1.5 мм², шаг 3.5, бокового паза	**TMBWT3.5-108**
Маркировка для принтера SUPU, 2.5 мм², шаг 5.2, бокового паза	**TMBWT5.2-72**
Маркировка для принтера SUPU, 4 мм², шаг 6.2, бокового паза	**TMBWT6.2-60**
Маркировка для принтера SUPU, 6 мм², шаг 8.2, бокового паза	**TMBWT8.2-42**
Маркировка для принтера SUPU, 2.5 мм², шаг 5.2, центрального паза	**TMCT5.2-72**
Маркировка для принтера SUPU, 4 мм², шаг 6.2, центрального паза	**TMCT6.2-60**
Маркировка для принтера SUPU, 6 мм², шаг 8.2, центрального паза	**TMCT8.2-42**
Маркировка для принтера SUPU, 16 мм², шаг 10.2, центрального паза	**TMCT10.2-36**
Термотрансферная лента для принтера 110 мм x 300 м	**SP-HTP-C01-RB-110/300**

