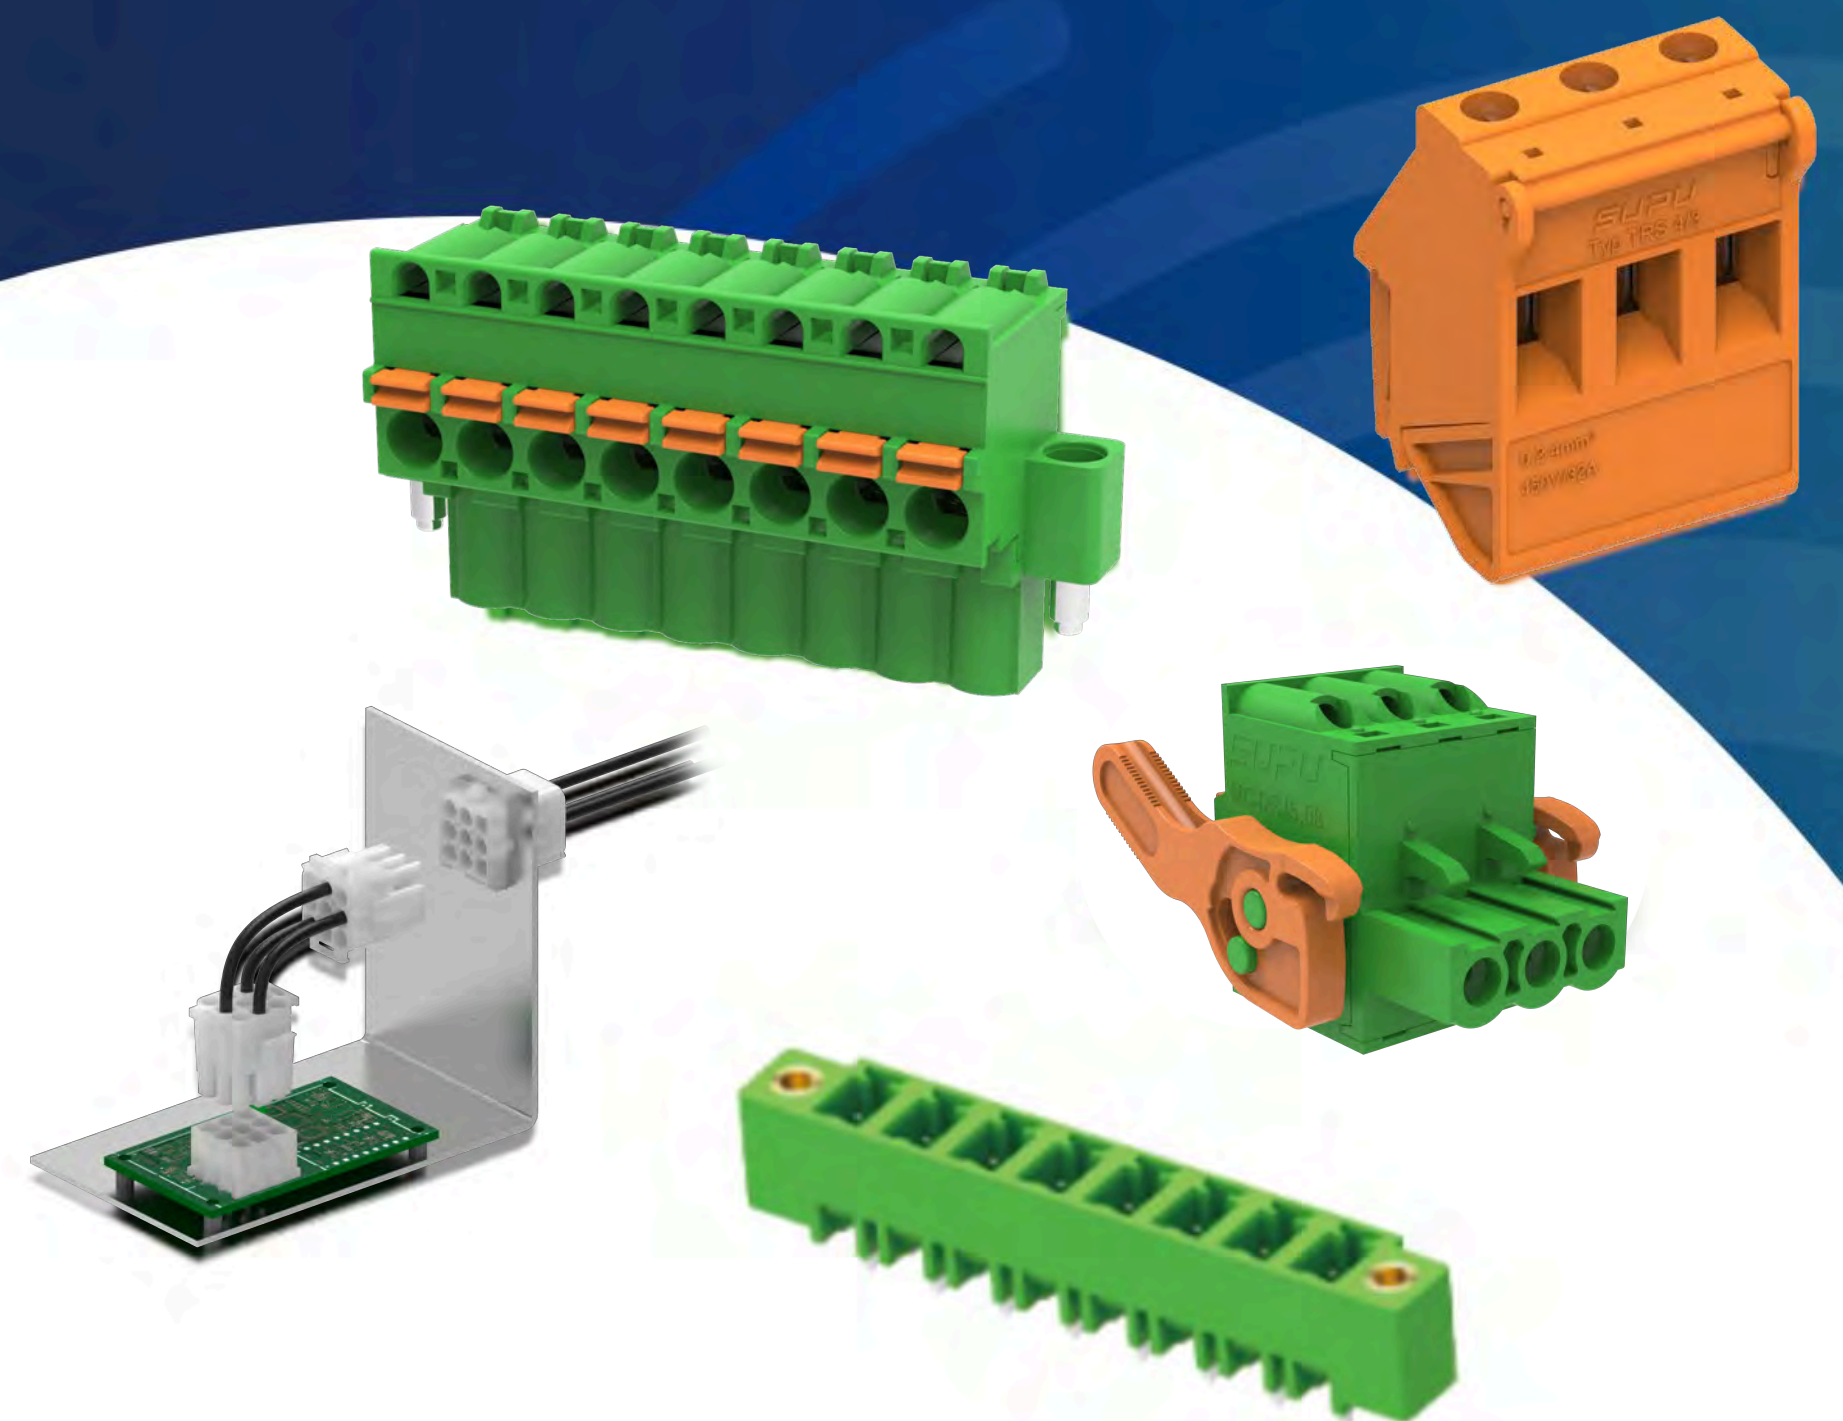


Клеммы для печатных плат



☎ 8 (495) 627-77-72

✉ info@npo-silat.ru

🌐 npo-silat.ru



МАРТ 2026



NINGBO SUPU ELECTRONICS CO., LTD. была основана в 1999 году и специализируется на четырех основных направлениях: электрические соединители, промышленные переключатели, электротехнические товары и компоненты на заказ. Компания является надежным глобальным поставщиком, осуществляет исследования и разработку, производство, продажу и сервисное обслуживание.

Ассортимент продукции SUPU включает в себя клеммные блоки на рейку, разъемы для печатных плат, промышленные переключатели, слаботочные разъемы, разъемы для тяжелых условий эксплуатации, интерфейсные модули и т. д. Вся продукция имеет такие сертификаты, как COC, UL, VDE, TUV, CE, ROHS, REACH и другие. Компания соответствует требованиям стандартов ISO9001, ISO 4001, ISO/TS22 163 и IATF1 6949 системы менеджмента.

Наша продукция широко используется в лифтах, электроэнергетике, железнодорожном транспорте, промышленной автоматизации, альтернативных источниках энергии, освещении, судостроении, контрольно-измерительных приборах, механическом оборудовании и других областях. С момента основания компания придерживается духа инноваций и научно-технических перспектив в своей деятельности. Это позволило компании создать центр исследований и разработок в области передовых технологий, который получил множество наград.

Корпоративная культура

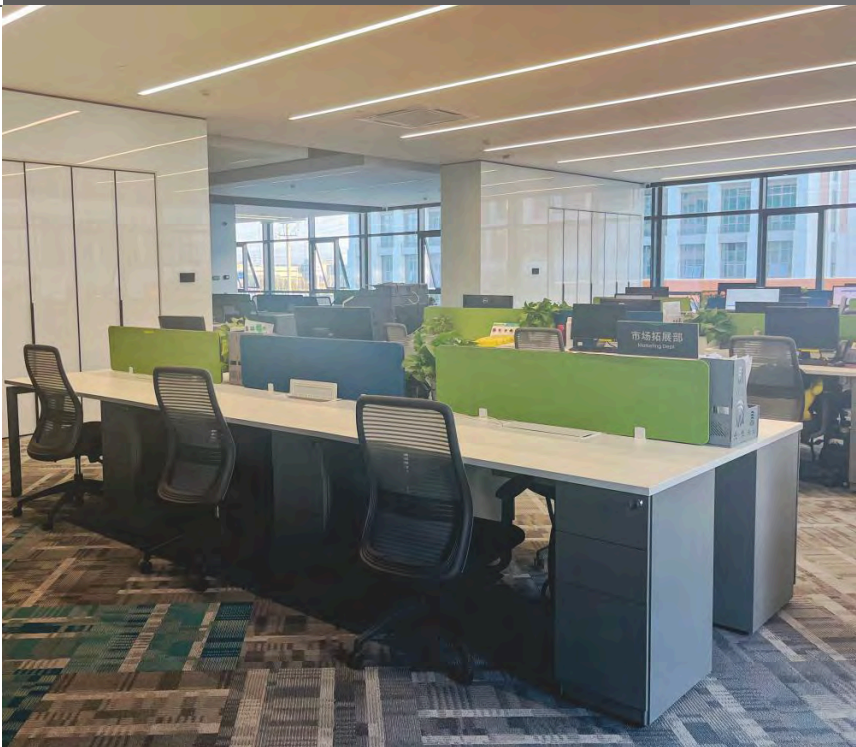
Миссия

Материальное и духовное благополучие всех сотрудников, повышение корпоративной ценности и активное участие в прогрессировании и развитии человечества и общества



Корпоративное видение

Стать бизнес-моделью для мировой электротехнической промышленности



Основные ценности

Усердие, Инновации, Саморазвитие, Созидание



Политика качества

Реализация процесса качественного производства, постоянное совершенствование оборудования, обновление товарной номенклатуры и создание глобального бренда



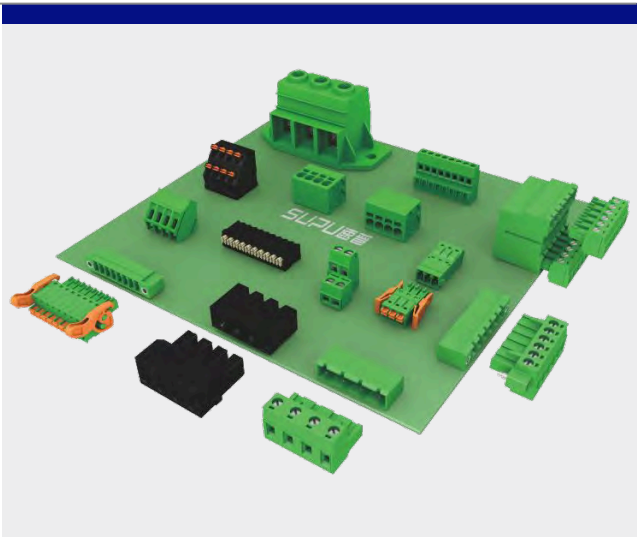
Новый курс в 2025

Аккумуляция коллективного опыта и стремление к непрерывному совершенствованию. Бережливая культура, вовлеченность всего персонала в улучшение и создание надежной, устойчивой бизнес-системы.



Разъемы на печатную плату серии MC

В данной серии изделий используются различные технологии подключения, такие как винтовое подключение провода, пружинное соединение и соединение Push-in. Эта серия позволяет заказчику реализовать присоединение типа «провод - провод», «провод-плата» и «плата - плата». Изделия данной серии обеспечивают соединение всех типов проводов от 0.2 до 35 мм2 с шагом от 2.5 до 20 мм и широко используются в электроэнергетике, автоматизации, железнодорожном транспорте и других отраслях промышленности.



Правила составления артикула разъёмов серии MC

Стр.: 01-70

Гнездовой разъем серии MC

MC - R A 3.81 H 15 C K - OG

Цвет: OG: оранжевый RD: красный BK: черный
Не заполнено: зеленый

Тип сборки изделия
A (не заполнено): стандартный J: ступенчатого типа
B: крепежный фланец K: с винтом
C: монтажные ножки R: обратное подключение
D: с защелкой K: с винтом
E: защита от ошибок подклю. S: на DIN NS 15
F: с гайкой T: на DIN NS 35
G: открытого типа N: с кнопкой
H: выступ RK: обратное подключение
I: с фиксаторами с винтом

Тип подсоединения проводов изделия
C: винтовой зажим P: пружинный зажим
D: прокол изоляции N: без соединения

15: количество контактов (точек подключения)

Направление подсоединения
(относительно направления гнездового разъема)
V: вертикальное Коды ниже относятся только к разъемам под пайку
H: горизонтальное SV: вертикальный разъем
A: угловое SH: горизонтальный разъем

Шаг

Серийный номер изделия: A, B, C, D, E

Тип изделия: вилка R

MC: серия изделия

Фиксированная клеммная колодка MC

MC - T D 5.08 H 15 C - * - OG

Цвет: OG: оранжевый RD: красный BK: черный
Не заполнено: зеленый

Тип сборки изделия
H/3: стандартный L: ступенчатого типа
B: крепежный фланец R: обратное подключение
C: монтажные ножки K: с винтом
D: с защелкой S: на DIN NS 15
E: защита от ошибок подклю. T: на DIN NS 35
F: с гайкой N: с кнопкой
G: открытого типа RK: обратное подключение
H: с фиксаторам с винтом

Тип подсоединения проводов изделия
C: винтовой зажим P: пружинный зажим
D: прокол изоляции N: без соединения

15: количество контактов (точек подключения)

Направление подсоединения
(относительно направления штекерного разъема)
V: вертикальное Разъемы под пайку:
H: горизонтальное SV: вертикальный разъем
A: угловая разводка 35° SH: горизонтальный разъем

Шаг

Серийный номер изделия: A, B, C, D, E

Тип изделия: клеммные колодки T

MC: серия изделия

Штекерные разъемы серии MC

MC D - P A 3.81 V 15 * - F - OG

Цвет: OG: оранжевый RD: красный BK: черный
Не заполнено: зеленый

Тип сборки изделия
H/3: стандартный L: ступенчатого типа
B: крепежный фланец R: обратное подключение
C: монтажные ножки K: с винтом
D: с защелкой S: на DIN NS 15
E: защита от ошибок подклю. T: на DIN NS 35
F: с гайкой N: с кнопкой
G: открытого типа RK: обратное подключение
H: с фиксатором с винтом

Тип подсоединения проводов изделия
C: винтовой зажим P: пружинный зажим
D: прокол изоляции N: без соединения

15: количество контактов (точек подключения)

Направление подсоединения
(относительно направления штекерного разъема)
V: вертикальное Разъемы под пайку:
H: горизонтальное SV: вертикальный разъем
A: угловое SH: горизонтальный разъем

Шаг

Серийный номер изделия: A, B, C, D, E

Тип изделия: вилка P

D: двойной

MC: серия изделия

Пружинные клеммы серии PCB

Тип изделия

Шаг

Цвет, количество контактов

2 56 7 01

Символы маркировки:

Символы маркировки могут быть напечатаны в соответствии с требованиями заказчика. Код в приведенной ниже таблице печатается после оригинального артикула.

Пример символов маркировки	Изделие	Код
1 2 3 4 ... 23 24		K100
1 2 3 4 ... 23 24 (Справа налево)		K200
1 2 3 4 ... 23 24		K300
1 2 3 4 ... 23 24 (Справа налево)		K400
В соответствии с требованиями заказчика		KXXX

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
2.5	4	160	MC-RJ2.5HXXP	001	
2.5	4	160	MC-PA2.5VXX MC-PA2.5HXX	002	
			MC-DPA2.5VXX MC-DPA2.5HXX		
2.54	6	160	MC-DPG2.54HXX-BK-3500 MC-DPG2.54HXX-D-BK-3500 MC-DPG2.54HXX-F-BK-3500 MC-DPG2.54VXX-BK-3500 MC-DPG2.54VXX-D-BK-3500 MC-DPG2.54VXX-F-BK-3500 MC-DPG2.54VXX-I-BK-3500	001 - 002	
			MC-DRG2.54HXXP-BK MC-DRG2.54HXXP-D-BK MC-DRG2.54HXXP-I-BK MC-DRG2.54HXXP-K-BK		
3.5	8	160	MC-RA3.5HXXC MC-RA3.5HXXC-K MC-RA3.5HXXC-I	003	
3.5	8	160	MC-RE3.5VXXC MC-RE3.5VXXC-K MC-RE3.5VXXC-I MC-RE3.5VXXC-R MC-RE3.5VXXC-RK	004	
3.5	8	160	MC-RJ3.5HXXP MC-RJ3.5HXXP-K MC-RJ3.5HXXP-I	004	
3.5	10	160	MC-RJC3.5HXXP-OG-WD	005	
3.5	8	160	MC-DRD3.5HXXP MC-DRD3.5HXXP-K	005	
3.5	8	160	MC-DRF3.5HXXP MC-DRF3.5HXXP-D MC-DRF3.5HXXP-K	005	
3.5	8	160	MC-RF3.5HXXP MC-RF3.5HXXP-K MC-RF3.5HXXP-I MC-RF3.5HXXP-D	006	
3.5	8	160	MC-DPAN3.5VXX-BK-2600 MC-DPAN3.5VXX-D-BK-2600 MC-DPAN3.5VXX-F-BK-2600 MC-DPAN3.5HXX-BK-2600 MC-DPAN3.5HXX-D-BK-2600 MC-DPAN3.5HXX-F-BK-2600	006	

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
3.5	8	160	MC-PF3.5HXXP MC-PF3.5HXXP-B MC-PF3.5HXXP-D MC-PF3.5HXXP-DB MC-PF3.5HXXP-F MC-PF3.5HXXP-FB MC-PF3.5HXXP-FW MC-PF3.5HXXP-I MC-PF3.5HXXP-IB MC-PF3.5HXXP-K	007 - 008	
3.5	8	160	MC-PA3.5VXX MC-PA3.5VXX-D MC-PA3.5VXX-F MC-PA3.5VXX-I MC-PA3.5VXX-L MC-PA3.5VXX-OG-WD MC-PA3.5HXX MC-PA3.5HXX-D MC-PA3.5HXX-F MC-PA3.5HXX-I MC-PA3.5HXX-L MC-PA3.5HXX-OG-WD	007 - 008	
3.5	8	160	MC-PA3.5AXX MC-PA3.5AXX-F MC-PA3.5AXX-I	009	
3.5	8	160	MC-DRT3.5HXXP-A MC-DRT3.5HXXP-K MC-DRT3.5HXXP-I	009	
3.5	13.5	160	MC-DRG3.5HXXP MC-DRG3.5HXXP-K MC-DRG3.5HXXP-I	009	
3.5	8	160	MC-DPT3.5VXX-BK-2000 MC-DPT3.5VXX-F-BK-2000 MC-DPT3.5VXX-I-BK-2000 MC-DPT3.5HXX-BK-2000 MC-DPT3.5HXX-F-BK-2000 MC-DPT3.5HXX-I-BK-2000	010	
3.5	10	125	MC-DPG3.5VXX-3500 MC-DPG3.5VXX-F-3500 MC-DPG3.5VXX-I-3500 MC-DPG3.5HXX-BK-3500 MC-DPG3.5HXX-F-3500 MC-DPG3.5HXX-I-3500	010	
3.81	8	160	MC-RA3.81HXXC MC-RA3.81HXXC-K MC-RA3.81HXXC-I	011	
3.81	8	160	MC-RAF3.81HXXC MC-RAF3.81HXXC-K MC-RAF3.81HXXC-I	012	
3.81	8	160	MC-RE3.81VXXC MC-RE3.81VXXC-K MC-RE3.81VXXC-I MC-RE3.81VXXC-R MC-RE3.81VXXC-RK	011	
3.81	8	160	MC-RJ3.81HXXP MC-RJ3.81HXXP-K MC-RJ3.81HXXP-I	012	
3.81	8	160	MC-RF3.81HXXP MC-RF3.81HXXP-K MC-RF3.81HXXP-I MC-RF3.81HXXP-D	013	

Каталог

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
3.81	8	160	MC-DRF3.81HXXP MC-DRF3.81HXXP-D MC-DRF3.81HXXP-K	014	
3.81	8	160	MC-DPAN3.81VXX-BK-2600 MC-DPAN3.81VXX-D-BK-2600 MC-DPAN3.81VXX-F-BK-2600 MC-DPAN3.81HXX-BK-2600 MC-DPAN3.81HXX-D-BK-2600 MC-DPAN3.81HXX-F-BK-2600	013	
3.81	8	160	MC-RU3.81SHXX MC-RU3.81SHXX-F MC-RU3.81SVXX MC-RU3.81SVXX-F	014	
3.81	8	160	MC-PF3.81HXXP MC-PF3.81HXXP-B MC-PF3.81HXXP-D MC-PF3.81HXXP-DB MC-PF3.81HXXP-F MC-PF3.81HXXP-FB MC-PF3.81HXXP-I MC-PF3.81HXXP-IB MC-PF3.81HXXP-K	015 - 016	
3.81	8	160	MC-PA3.81VXX MC-PA3.81VXX-F MC-PA3.81VXX-I MC-PA3.81VXX-L MC-PA3.81HXX MC-PA3.81HXX-F MC-PA3.81HXX-I MC-PA3.81HXX-L MC-PA3.81AXX MC-PA3.81AXX-F MC-PA3.81AXX-I	015 - 016	
3.81	8	160	MC-DPA3.81VXX MC-DPA3.81VXX-F MC-DPA3.81HXX MC-DPA3.81HXX-F	017	
3.81	8	160	MC-DPAB3.81VXX MC-DPAB3.81VXX-F MC-DPAB3.81VXX-I MC-DPAB3.81HXX MC-DPAB3.81HXX-F MC-DPAB3.81HXX-I	018	
3.81	8	160	MC-PB3.81HXXC MC-PB3.81HXXC-B MC-PB3.81HXXC-F MC-PB3.81HXXC-FB MC-PB3.81HXXC-I MC-PB3.81HXXC-IB MC-PB3.81HXXC-K MC-PB3.81HXXC-KB	017 - 018	
5.0	18	320	MC-RB5.0HXXC MC-RB5.0HXXC-K MC-RB5.0HXXC-I	019	
5.0	18	320	MC-RBT5.0HXXC MC-RBT5.0HXXC-K MC-RBT/75.0HXXC MC-RBT/75.0HXXC-K	019	
5.0	12	320	MC-RE5.0VXXC MC-RE5.0VXXC-K MC-RE5.0VXXC-I MC-RE5.0VXXC-R MC-RE5.0VXXC-RK	019	

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
5.0	12	320	MC-RJ5.0HXXP MC-RJ5.0HXXP-K MC-RJ5.0HXXP-I MC-RJ5.0HXXP-D	020	
5.0	12	320	MC-RJT5.0HXXP MC-RJT5.0HXXP-K	020	
5.0	18	320	MC-PA5.0VXX MC-PA5.0VXX-D MC-PA5.0VXX-F MC-PA5.0VXX-G MC-PA5.0VXX-I MC-PA5.0HXX MC-PA5.0HXX-D MC-PA5.0HXX-F MC-PA5.0HXX-G MC-PA5.0HXX-I	021 - 022	
5.0	10	320	MC-DPA5.0HXX MC-DPA5.0HXX-F MC-DPA5.0VXX MC-DPA5.0VXX-F	021	
5.0	12	320	MC-PAL5.0H02 MC-PAL5.0H03 MC-PAL5.0H04	022	
			MC-PAR5.0H02 MC-PAR5.0H03 MC-PAR5.0H04		
5.0	15	320	MC-ROX5.0HXXP	023	
5.0	15	320	MC-POX5.0HXX	023	
5.08	8	320	MC-RA5.08HXXC MC-RA5.08HXXC-K MC-RA5.08HXXC-I	024	
5.08	12	320	MC-DRB5.08HXXC MC-DRB5.08HXXC-K	024	
5.08	18	320	MC-RB5.08HXXC MC-RB5.08HXXC-K MC-RB5.08HXXC-I	025	

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
5.08	12	320	MC-RB5.08HXXB MC-RB5.08HXXB/100 MC-RB5.08HXXB-I MC-RB5.08HXXB-I/100 MC-RB5.08HXXB-K MC-RB5.08HXXB-K/100	025	
5.08	18	320	MC-RBF5.08HXXC MC-RBF5.08HXXC-K MC-RBF5.08HXXC-I	026	
5.08	5 10 12	320	MC-RB5.08-03-3000 MC-RB5.08-10-3000 MC-RB5.08-25-3000	026	
5.08	12	320	MC-RE5.08VXXC MC-RE5.08VXXC-K MC-RE5.08VXXC-I MC-RE5.08VXXC-R MC-RE5.08VXXC-RK	027	
5.08	12	320	MC-RN5.08VXXP MC-RN5.08VXXP-K MC-RN5.08VXXP-R MC-RN5.08VXXP-RK	027	
5.08	12	320	MC-RJ5.08HXXP MC-RJ5.08HXXP-D MC-RJ5.08HXXP-I MC-RJ5.08HXXP-K	028	
5.08	12	320	MC-RJT5.08HXXP MC-RJT5.08HXXC-K	028	
5.08	12	320	MC-DRJ5.08HXXP MC-DRJ5.08HXXP-K MC-DRJ5.08HXXP-I	029	
5.08	18	320	MC-RP5.08HXXP MC-RP5.08HXXP-K MC-RP5.08HXXP-I	030	
5.08	12	300	MC-PJ5.08HXXP MC-PJ5.08HXXP-B MC-PJ5.08HXXP-D MC-PJ5.08HXXP-DB MC-PJ5.08HXXP-F MC-PJ5.08HXXP-I MC-PJ5.08HXXP-K	029 - 030	
5.08	12	320	MC-PA5.08AXX MC-PA5.08AXX-F MC-PA5.08AXX-G MC-PA5.08AXX-I	031 032	
5.08	18	320	MC-PA5.08HXX MC-PA5.08HXX-D MC-PA5.08HXX-F MC-PA5.08HXX-G MC-PA5.08HXX-I MC-PA5.08HXX-F-DP MC-PA5.08VXX MC-PA5.08VXX-D MC-PA5.08VXX-F MC-PA5.08VXX-G MC-PA5.08VXX-I MC-PA5.08VXX-F-DP	031 - 032	

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
5.08	12	320	MC-PB5.08HXXC MC-PB5.08HXXC-B MC-PB5.08HXXC-F MC-PB5.08HXXC-FB MC-PB5.08HXXC-PF MC-PB5.08HXXC-IB MC-PB5.08HXXC-K MC-PB5.08HXXC-KB MC-PB5.08HXXC-S MC-PB5.08HXXC-SF MC-PB5.08HXXC-SI MC-PB5.08HXXC-SK	033	
5.08	12	320	MC-PC5.08VXXC-B MC-PC5.08VXXC-BF MC-PC5.08VXXC-S MC-PC5.08VXXC-SF MC-PC5.08VXXC-SI MC-PC5.08VXXC-T MC-PC5.08VXXC-TF	034	
5.08	8	320	MC-PD5.08HXX MC-PD5.08HXX-F MC-PD5.08HXX-I MC-PD5.08VXX MC-PD5.08VXX-F MC-PD5.08VXX-I	035	
5.08	12	320	MC-PE5.08VXX-F	035	
5.08	10	320	MC-DPA5.08HXX MC-DPA5.08HXX-F MC-DPA5.08VXX MC-DPA5.08VXX-F	035 - 036	
5.08	10	320	MC-DPAB5.08HXX MC-DPAB5.08HXX-F MC-DPAB5.08HXX-G MC-DPAB5.08HXX-I MC-DPAB5.08VXX MC-DPAB5.08VXX-F MC-DPAB5.08VXX-G MC-DPAB5.08VXX-I	036	
5.08	16	320	MC-RU5.08SHXX MC-RU5.08SHXX-F MC-RU5.08SVXX MC-RU5.08SVXX-F	037	
5.08	12	320	MC-RH5.08HXXC-B MC-RH5.08HXXC-T	037	
7.5	18	630	MC-RB7.5HXXC MC-RB7.5HXXC-K MC-RB7.5HXXC-I	038	
7.5	18	630	MC-RE7.5VXXC MC-RE7.5VXXC-K MC-RE7.5VXXC-I MC-RE7.5VXXC-R MC-RE7.5VXXC-RK	038	
7.5	12	630	MC-RJ7.5HXXP MC-RJ7.5HXXP-K MC-RJ7.5HXXP-I	039	

Каталог

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
7.5	18	630	MC-PA7.5HXX MC-PA7.5HXX-F MC-PA7.5HXX-G MC-PA7.5HXX-I MC-PA7.5VXX MC-PA7.5VXX-F MC-PA7.5VXX-G MC-PA7.5VXX-I	039 - 040	
			MC-ROX7.5HXXP MC-ROY7.5HXXP MC-ROX7.5HXXP		
			MC-POX7.5HXX MC-POY7.5HXX MC-POX7.5HXX		
			MC-RB7.62HXXC MC-RB7.62HXXC-K MC-RB7.62HXXC-I		
			MC-RE7.62VXXC MC-RE7.62VXXC-K MC-RE7.62VXXC-I MC-RE7.62VXXC-R MC-RE7.62VXXC-RK		
7.62	18	630	MC-RJ7.62HXXP MC-RJ7.62HXXP-K MC-RJ7.62HXXP-I	042	
			MC-PA7.62HXX MC-PA7.62HXX-F MC-PA7.62HXX-G MC-PA7.62HXX-I MC-PA7.62VXX MC-PA7.62VXX-F MC-PA7.62VXX-G MC-PA7.62VXX-I		
			MC-PB7.62HXXC MC-PB7.62HXXC-F MC-PB7.62HXXC-K MC-PB7.62HXXC-I MC-PB7.62HXXC-B MC-PB7.62HXXC-FB MC-PB7.62HXXC-KB MC-PB7.62HXXC-IB		
			MC-RHH7.62HXXC MC-RHH7.62HXXC-K		
			MC-RQ7.62HXXP MC-RQ7.62HXXP-K		
7.62	20	630	MC-RH7.62HXX MC-RH7.62HXX-K	045	


Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
7.62	41	1000	MC-PQ7.62HXXP MC-PQ7.62HXXP-F MC-PQ7.62HXXP-B MC-PQ7.62HXXP-I	046	
			MC-PH7.62HXX MC-PH7.62HXX-F MC-PH7.62VXX MC-PH7.62VXX-F MC-PH7.62VXX-B		
			MC-PHH7.62HXX MC-PHH7.62HXX-I MC-PHH7.62HXX-F MC-PHH7.62HXX-F-0030 MC-PHH7.62VXX MC-PHH7.62VXX-I MC-PHH7.62VXX-F MC-PHH7.62VXX-F-0030		
			MC-PHP7.62HXXC-F		
			MC-RHH10.16HXXC MC-RHH10.16HXXC-K		
7.62	20	630	MC-PHP7.62HXXC-F	048	
			MC-RHH10.16HXXC MC-RHH10.16HXXC-K		
			MC-PH10.16HXX MC-PH10.16HXX-F MC-PH10.16VXX MC-PH10.16VXX-F		
			MC-TM2.54HXXC		
			MC-TC2.54HXXP-N MC-TC2.54VXXP-N		
7.62	12	630	MC-PB7.62HXXC MC-PB7.62HXXC-F MC-PB7.62HXXC-K MC-PB7.62HXXC-I MC-PB7.62HXXC-B MC-PB7.62HXXC-FB MC-PB7.62HXXC-KB MC-PB7.62HXXC-IB	043 - 044	
			MC-RHH7.62HXXC MC-RHH7.62HXXC-K		
			MC-RQ7.62HXXP MC-RQ7.62HXXP-K		
			MC-RH7.62HXX MC-RH7.62HXX-K		

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
3.81	8	160	MC-TTM3.81HXXC	051	
			MC-TM3.81BXXC		
			MC-TEH3.81HXXC		
			MC-DTEH3.81HXXC		
			MC-TI5.0HXXP-BK MC-TI5.0HXXP-BK-1600 MC-TI5.0VXXP-BK MC-TI5.0VXXP-BK-1600		
3.81	10	200	MC-TM3.81BXXC	052	
			MC-TEH3.81HXXC		
			MC-DTEH3.81HXXC		
			MC-TI5.0HXXP-BK MC-TI5.0HXXP-BK-1600 MC-TI5.0VXXP-BK MC-TI5.0VXXP-BK-1600		
			MC-TI5.0HXXP-BK-SMT MC-TI5.0VXXP-BK-SMT		
3.81	12	160	MC-TEH3.81HXXC	052	
			MC-DTEH3.81HXXC		
			MC-TI5.0HXXP-BK MC-TI5.0HXXP-BK-1600 MC-TI5.0VXXP-BK MC-TI5.0VXXP-BK-1600		
			MC-TI5.0HXXP-BK-SMT MC-TI5.0VXXP-BK-SMT		
			MC-TE5.0HXXC		
3.81	8	160	MC-TM3.81HXXC	051	
			MC-DTM3.81HXXC		
			MC-TM3.81HXXC		
			MC-TM3.81HXXC		
			MC-TM3.81HXXC		

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
5.0	24	400	MC-TF5.0HXXC	055	
			MC-TF5.0AXXC		
			MC-DTF5.0HXXC		
			MC-TC5.0VXXP-N-GY		
			MC-TP/B5.0AXXP-BK MC-TP/F5.0AXXP-BK MC-DTP5.0AXXP-BK MC-TTP5.0AXXP-BK MC-FTP5.0AXXP-BK		
5.0	24	400	MC-TF5.0AXXC	055	
			MC-DTF5.0HXXC		
			MC-TC5.0VXXP MC-TC5.0HXXP		
			MC-TP/B5.0AXXP-BK MC-TP/F5.0AXXP-BK MC-DTP5.0AXXP-BK MC-TTP5.0AXXP-BK MC-FTP5.0AXXP-BK		
			MC-TX5.08VXXP		
5.0	17.5	320	MC-TP/B5.0AXXP-BK MC-TP/F5.0AXXP-BK MC-DTP5.0AXXP-BK MC-TTP5.0AXXP-BK MC-FTP5.0AXXP-BK	056	
			MC-TX5.08VXXP		
			MC-TC5.08AXXP		
			MC-DTC5.08AXXP		
			MC-TE5.08HXXC		
5.0	14	320	MC-TE5.0HXXC	053	
			MC-TEH5.0HXXC		
			MC-DTE5.0HXXC		
			MC-TD5.0HXXC		
			MC-TD5.0AXXC		
5.0	24	400	MC-TD5.0HXXC	054	
			MC-DTD5.0HXXC		
			MC-TN5.0AXXC		
			MC-TD5.0HXXC		
			MC-TD5.0HXXC		

Каталог

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
5.08	24	400	MC-TD5.08HXXC	058	
5.08	24	400	MC-TD5.08AXXC	058	
5.08	24	400	MC-DTD5.08HXXC	058	
5.08	24	400	MC-TTD5.08HXXC	059	
5.08	24	400	MC-TF5.08HXXC	059	
5.08	24	400	MC-TF5.08AXXC	059	
5.08	20	400	MC-TF5.08CXXC	059	
5.08	24	400	MC-TFH5.08HXXC	059	
5.08	24	400	MC-DTF5.08HXXC	060	
5.08	24	400	MC-TTF5.08HXXC	060	
5.08	15	400	MC-TCS.08VXXP-N MC-TCS.08HXXP-N	060	
6.35	32	630	MC-TG6.35HXXC	061	
6.35	41	1000	TH/F6.35HXXC	061	
7.5	24	630	MC-TD7.5HXXC	061	

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
7.5	32	630	MC-TH7.5HXXC	061	
7.5	24	630	MC-TF7.5HXXC	061	
7.5	41	1000	MC-TC7.5HXXP MC-TC/F7.5HXXP MC-TC/B7.5HXXP MC-TC7.5VXXP MC-TC/F7.5VXXP MC-TC/B7.5VXXP	062	
7.62	15	630	MC-TC7.62VXXP-N MC-TC7.62HXXP-N	062	
7.62	17.5	320	MC-TE7.62HXXC	062	
7.62	24	630	MC-TD7.62HXXC	063	
7.62	24	630	MC-TF7.62HXXC	063	
7.62	32	630	MC-TG7.62HXXC	063	
9.52	32	1000	MC-TG9.52HXXC	063	
9.52	32	1000	MC-TH9.52HXXC	063	
9.52	32	1000	MC-TH/F9.52HXXC	064	
10	76	1000	MC-TC/B10.0HXXP MC-TC/B10.0VXXP MC-TC/F10.0HXXP MC-TC/F10.0VXXP	064	
10.16	57	1000	MC-TJ10.16HXXC	064	
10.16	76	1000	MC-TH10.16HXXC MC-TH/B10.16H01C MC-TH/F10.16H01C	065	

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
15	125	1000	MC-TK15HXXC MC-TK15HXXC-B MC-TK15H01C-BL MC-TK15H01C-BR	065	
5.0	17.5	320	2352XX/010 2352XX	065	
7.5	17.5	630	2353XX/010 2353XX	066	
10.0	17.5	1000	2354XX/010 2354XX	066	
3.5	17.5	160	2393XX/010 2393XX	066	
5.0	24	320	2391XX	066	
7.5	24	630	2392XX	066	
5.08	24	320	23915X	067	
7.62	24	630	23925X	067	
5.0	32	320	2452XX/020 2452XX	067	
7.5	32	630	2453XX/020 2453XX	067	
10.0	32	1000	2454XX/020 2454XX	067	
7.5	41	630	2463XX/020 2463XX	067	


Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
10.0	41	1000	2464XX/020 2464XX	068	
3.5	8	160	2501XX-B 2501XX-F 2502XX-B 2502XX-F	068	
5.0	10	320	2505XX	068	
5.0	24	320	2554XX	068	
7.5	24	630	2555XX	069	
5.0	24	320	2563XX 2567XX	069	
7.5	24	320	2564XX 2568XX	069	
10.0	24	1000	2569XX	069	
5.0	21	320	2572XX	069	
7.5	21	630	2573XX	070	
10.0	21	1000	2574XX	070	
5.0	21	320	2582XX	070	
7.5	21	630	2583XX	070	

Разъемы с пружинным зажимом серии MCS

В данной серии разъемов используется универсальная технология соединения провода CAGE CLAMP® при помощи пружины. Данный тип зажима обеспечивает надежное соединение от провода к плате, от провода к проводу, от платы к проводу, и от платы к плате. Они оснащены различными элементами крепления и сертифицированы в соответствии со стандартами UL, TUV, CE, СОС.



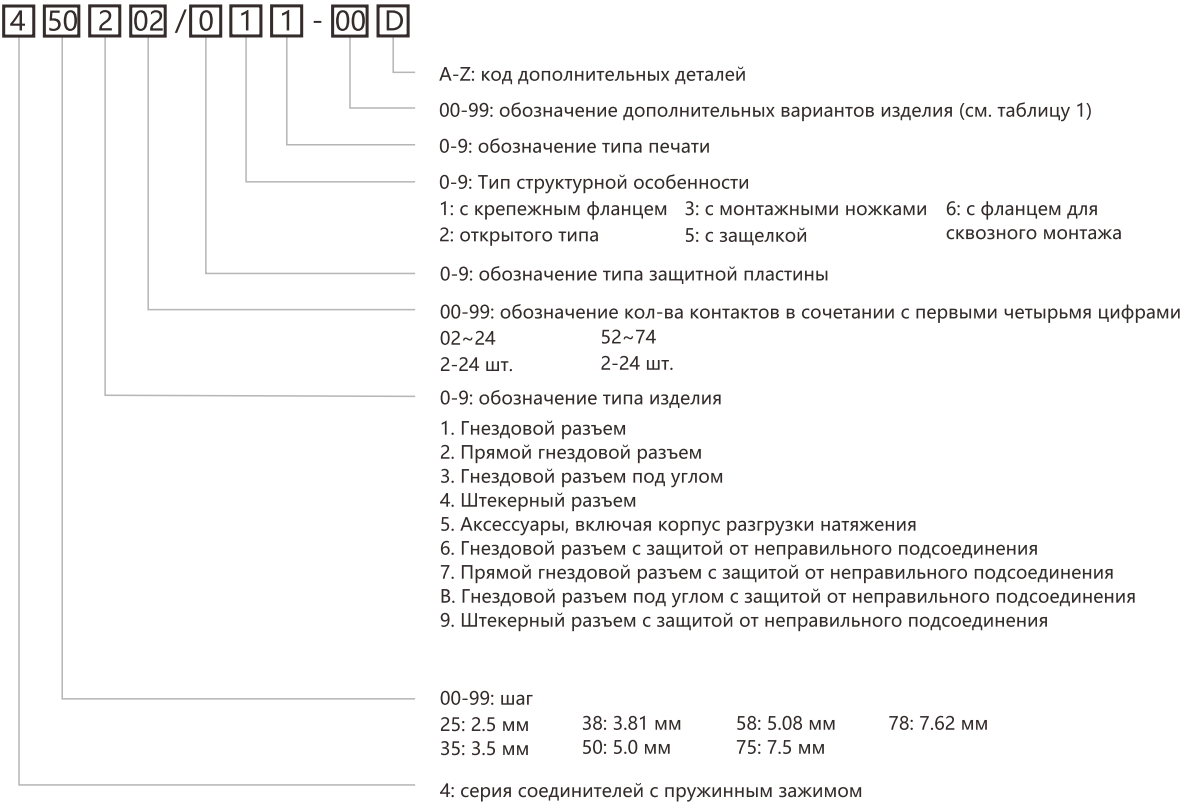Правила составления артикула разъемов серии MCS



Стр.: 71-94

00 00-99: обозначение дополнительных вариантов изделия (таблица 1)	
Код	Значение
00	С удлиненным контактом заземления (применимо для трех-, четырех-, пятиконтактных соединителей, средний контакт - удлиненный)
01	С припоем (3.8 мм)
02	С припоем (3.8 мм), удлиненный контакт заземления
03	С припоем 1.2 * 1.2 мм; длина 3.8 мм; удлиненный контакт заземления
04	С припоем 1.2 * 1.2 мм; длина 3.8 мм
05	С припоем 1.2 * 1.2 мм; удлиненный контакт заземления
06	С припоем 1.2 * 1.2 мм
...	...

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
2.5	4	160	4251XX 4251XX/050	075	
2.5	4	160	4252XX 4253XX	076	
2.5	4	160	4254XX	076	
3.5	10	160	4351XX 4351XX/010 4351XX/050	075	
3.5	10	160	4352XX 4352XX-01D 43525X 4353XX 43535X 4358XX	076	

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
3.5	10	160	4354XX 4354XX/010	077	
3.5	10	160	4355XX 4355XX/030	078	
3.81	10	160	4381XX 4381XX/050 4381XX/030	077	
3.81	10	160	4382XX 4383XX	078	
3.81	10	160	4384XX 4384XX/010	077	

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
5.0	12	320	4501XX 4501XX/010 4501XX/030 4501XX/050	078	
5.0	12	320	4502XX 4502XX/110 4502XX-01D 4502XX-03D 4502XX-04D 4502XX-05D 4502XX-06D 4503XX 45033X 4503XX/00D 4503XX-03D 4503XX-04D	079 - 080	
5.0	12	320	4504XX 4504XX/010 4504XX/030 4504XX/060	079	
5.0	12	320	45015X 45015X/010 45015X/030	080	
5.0	12	320	45025X 45025X/110 45035X	081	
5.0	12	320	45046X 45046X/010 45043X 45043X/010	082	
5.0	12	320	4506XX 4506XX/010 4506XX/030 4506XX/050	081	
5.0	12	320	4509XX 4509XX/010 4509XX/030 4509XX/060	082	
5.0	12	320	4507XX 4507XX/110 4507XX-00D 4507XX-01D 4507XX-03D 4507XX-04D 4507XX-05D 4507XX-06D 4508XX	083 - 084	
5.0	12	320	45065X 45065X/010 45065X/030	083	
5.0	12	320	45075X 45075X/110 45085X	084	
5.08	12	320	4581XX 4581XX/010 4581XX/030 4581XX/050 4581XX/070	085	

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
5.08	12	320	4584XX 4584XX/010 4584XX/030 4584XX/060	085	
5.08	12	320	4582XX 4582XX-01D 4583XX 4583XX-00D 4583XX-04D 4582XX-07D 4582XX/070-04D 4583XX/070 4583XX/070-04D	086	
5.08	12	320	45825X 45835X	086	
5.08	12	320	45846X 45846X/010 45843X 45843X/010	087	
5.08	18	320	D4581XX D4581XX/050 D4581XX/070	088	
7. 5	16	500	4751XX 4751XX/010 4751XX/030 4751XX/050	087	
7. 5	16	500	4754XX 4754XX/010 4754XX/030 4754XX/060	088	
7. 5	12	500	4752XX 4752XX-03D 4752XX-04D 4752XX-05D 4752XX-06D 4753XX 4753XX-03D 4753XX-04D	089 - 090	
7. 5	16	500	47546X 47546X/010 47543X 47543X/010	089	
7. 5	16	500	47525X 47535X	090	
7. 5	16	500	4756XX 4756XX/010 4756XX/030 4756XX/050	091	
7. 5	16	500	4759XX 4759XX/010 4759XX/030 4759XX/060	091	
7. 5	16	500	47575X 47585X	092	


Каталог

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
7.5	12	500	4757XX 4757XX-00D 4757XX-02D 4757XX-03D 4757XX-04D 4757XX-05D 4757XX-06D 4758XX-04D 4758XX-06D	092	
7.62	16	500	4781XX 4781XX/010 4781XX/030 4781XX/050	093	

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
7.62	16	500	4782XX 4782XX-04D 4782XX-06D 4783XX 4783XX-04D	094	
7.62	16	500	4784XX 4784XX/010 4784XX/030 4784XX/060	093	
7.62	16	500	47846X 47846X/010 47843X 47843X/010	094	

Барьерные клеммы

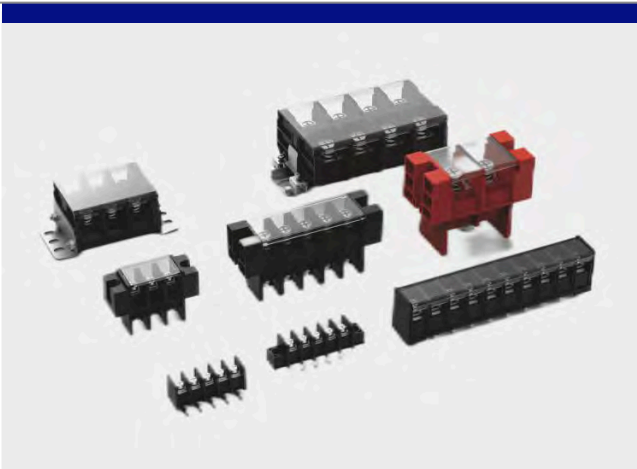Данная продукция охватывает множество серий и исполнений: для пайки, проходные и релейные. Заказчик может реализовать различные способы монтажа — «провод–провод» и «провод–плата» — в соответствии с требованиями конкретного применения. Продукция поддерживает максимальное напряжение до 1000 В и максимальный ток до 180 А. Подходит для установки в оборудование и шкафы, особенно в мощных (высокотоковых) применениях. Широко применяется в фотоэлектрической отрасли и индустрии новых источников энергии.



Стр.:

95-98

Правила составления артикула

TB /B 5 - K - 9.52 V 06C - 50 - X - 001

- Серийный номер продукции
 - 001 — Стандартное
 - 002 — Под заказ
- Цвет
 - N/A — черный
 - Д — Красный
- Длина вывода / Длина штыря / Длина контакта
- Направление выхода продукции / Направление подключения
 - V: Вертикальная проводка / Вертикальный ввод
 - H: Горизонтальная проводка / Горизонтальный ввод
 - Шаг
- Способ крепления / Тип фиксации
 - N/A — не применяется / отсутствует
 - K: Пластиковое отверстие под винт
 - B: Металлический держатель / Металлическая скоба
- Номер подсерии
 - N/A
 - 4,5,6,8,9
- Тип контакта
 - N/A/N/P
 - /F Однорядный, передний выход
 - /C Однорядный, центральный выход
 - /B Однорядный, задний выход
 - /W Однорядный, средний выход, широкие ножки
 - /ZF Двухрядный, передний выход
 - /ZB Двухрядный, задний выход
 - /D Сдвоенный контакт
- Тип изделия
 - TB: Однорядный
 - TB: Двухрядный

TBR 80 - 06C - B - 001


- Серийный номер продукции
 - 001 — Стандартное
 - 002 — Под заказ
- Способ монтажа
 - На DIN-рейку
 - Винтовое
 - Корпусное
- Номинальный ток
- Тип изделия

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
9.52	25	300	TB/B5-9.52VXXC-50-001 TB/B5-K-9.52VXXC-50-001	095	
9.52	20	300	TB/B6-9.52VXXC-50-001 TB/B6-9.52HXXC-50-001	095	
9.52	25	300	TB/W5-9.52VXXC-125-001 TB/W5-K-9.52VXXC-125-001	095	
9.52	25	300	TB/C5-9.52VXXC-50-001 TB/C5-K-9.52VXXC-50-001 TB/C5-9.52HXXC-50-001 TB/C5-K-9.52HXXC-50-001	096	
14.5	50	300	TBD-14.5VXXC-40-101	096	

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
13.0	40	600	TB-K-13.0VXXC-001	096	
16.0	75	600	TB-K-16.0VXXC-001	096	
21.0	100	600	TB-K-21.0VXXC-001	097	
27.0	180	600	TB-K-27.0VXXC-001	097	
27.0	180	600	TB-K-27.0V02C-RD-002	097	
19.0	80	600	TBR80-XXC-LR-001 TBR80-XXC-B-001	097	
25.0	101	600	TBR100-XXC-LR-001 TBR100-XXC-B-001	098	
27.0	150	600	TBR150-XXC-LR-001 TBR150-XXC-B-001	098	
	100	600	TBR100-01P-GR	098	


Соединители обжимные со штекером/гнездом серии В

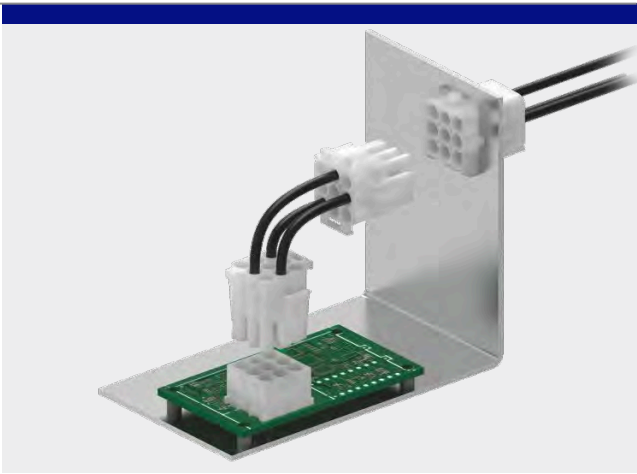Изделия этого типа и провода обжимаются, а для присоединения используется гибкое пластиковое соединение, которое можно припаять непосредственно к печатной плате. Данная серия проста в использовании и имеет высокую плотность проводки. Она широко используется в различных сферах, где требуются надёжные соединения силовых и сигнальных контактов. Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с международными стандартами IEC/EN61 984, UL 1977 и др., а также имеют сертификацию TUV и CE.




Page: 99-102

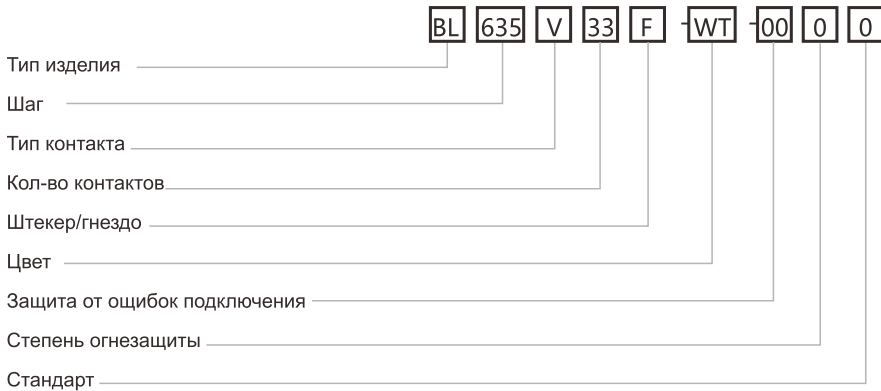Правило составления артикула



Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
6. 35	12	600	BL635VXXF-WT-0000 BL635VXXF-WT-0000 BL635VXXM-WT-0000 BL635VXXM-WT-0000	099	
6. 35	12	600	BP635VXXM-WT-0000 BP635VXXM-WT-0000 BP635VXXF-WT-0000 BP635VXXF-WT-0000	099	
6. 35	12	600	BL635V30M-03-2000	099	
6. 35	12	600	BL635V30F-03-2000	099	
6. 35	12	600	BL635V30M-03-0800	099	
6. 35	12	600	BL635V30F-03-0800	099	
6. 35	12	600	BL635V34F-WT-0000-XX BL635V34M-WT-0000-XX	100	

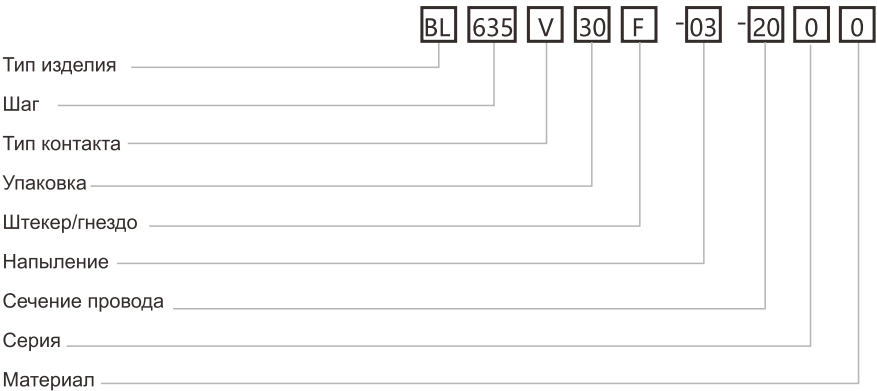
Правило составления артикула металлических частей



Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
4.2	9	600	BL420V30F-03-0700	100	
4.2	9	600	BL420V30M-03-0700	100	
4.2	9	600	BL420V1XXM-XX-0000 BL420V1XXM-XX-0000 BL420V2XXM-XX-0000 BL420V2XXM-XX-0000	101	
4.2	9	600	BL420V1XXF-XX-0000 BL420V2XXF-XX-0000	101	
4.2	9	600	BP420H1XXM-XX-0000 BP420H1XXM-XX-0000	102	
4.2	9	600	BP420H2XXM-XX-0000 BP420H2XXM-XX-0000	102	
4.2	9	600	BP420V1XXM-XX-0000 BP420V1XXM-XX-0000	102	
4.2	9	600	BP420V2XXM-XX-0000 BP420V2XXM-XX-0000	102	

Прямые обжимные соединители

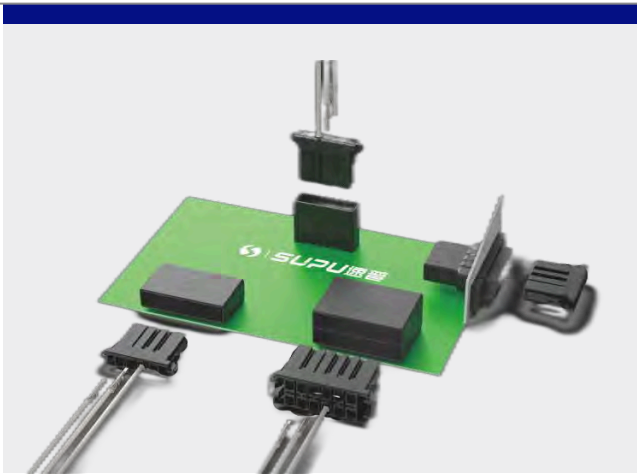Данная серия соединителей использует механический холодный обжим для надёжного соединения с проводами и упрощения процесса монтажа. Линейка включает исполнения с горизонтальным и вертикальным подключением, а также конструкцию под печатную плату (проходной монтаж). Изделия предназначены для кабельных сборок, обеспечивают эффективную передачу сигналов и низковольтного питания, отвечают требованиям высокоплотного электрического и сигнального соединения и широко применяются в различных сценариях с высокой плотностью монтажа.



Page: 103-110

Правило составление артикула держателя контактов соединителя



Правило составление артикула соединителя



Прямые контакты под обжим



Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
1 5		DL508V30F-03-0200 DL508V30F-03-0500 DL508V30F-03-1200 DL508V30F-03-2200-K001 DL508V30F-03-2200	103	
		DL508V30M-03-0200 DL508V30M-03-0500 DL508V30M-03-1200 DL508V30M-03-2200-K001 DL508V30M-03-2200	103	

Каталог

Шаг [мм]	Номиналь ный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Метод Артикул	Стр.	Фото
8.5А (10 пинов) 12А (3 пина)	160	DL381H102M-BK-0X10 DL381H103M-BK-0X10 DL381H104M-BK-0X10 DL381H105M-BK-0X10 DL381H106M-BK-0X10 DL381H108M-BK-0X10 DL381H110M-BK-0X10	X 2 3 4 5 6 8 10	104	
		DL381H103M-BK-0Y10 DL381H104M-BK-0Y10 DL381H105M-BK-0Y10 DL381H106M-BK-0Y10 DL381H108M-BK-0Y10 DL381H110M-BK-0Y10	Y 3 4 5 6 8 10	104	
8.5А (10 пинов) 12А (3 пина)	160	DL381H103F-BK-0X10 DL381H104F-BK-0X10 DL381H105F-BK-0X10 DL381H108F-BK-0X10 DL381H110F-BK-0X10	X 3 4 5 8 10	104	
		DL381H103F-BK-0Y10 DL381H104F-BK-0Y10 DL381H105F-BK-0Y10 DL381H108F-BK-0Y10 DL381H110F-BK-0Y10	Y 3 4 5 8 10	104	
8.5А (10 пинов) 12А (3 пина)	160	DL381H103F-BK-0X12 DL381H104F-BK-0X12 DL381H105F-BK-0X12 DL381H108F-BK-0X12 DL381H110F-BK-0X12	X 3 4 5 8 10	104	
		DL381H103F-BK-0Y12 DL381H104F-BK-0Y12 DL381H105F-BK-0Y12 DL381H108F-BK-0Y12 DL381H110F-BK-0Y12	Y 3 4 5 8 10	104	
8.5А (10 пинов) 12А (3 пина)	160	DP381V102F-BK-0X10 DP381V103F-BK-0X10 DP381V104F-BK-0X10 DP381V105F-BK-0X10 DP381V106F-BK-0X10 DP381V108F-BK-0X10 DP381V110F-BK-0X10	X 2 3 4 5 6 8 10	105	
		DP381V103F-BK-0Y10 DP381V104F-BK-0Y10 DP381V105F-BK-0Y10 DP381V106F-BK-0Y10 DP381V108F-BK-0Y10 DP381V110F-BK-0Y10	Y 3 4 5 6 8 10	105	
8.5А (10 пинов) 12А (3 пина)	160	DP381H102F-BK-0X10 DP381H103F-BK-0X10 DP381H104F-BK-0X10 DP381H105F-BK-0X10 DP381H106F-BK-0X10 DP381H108F-BK-0X10 DP381H110F-BK-0X10	X 2 3 4 5 6 8 10	105	
		DP381H103F-BK-0Y10 DP381H104F-BK-0Y10 DP381H105F-BK-0Y10 DP381H106F-BK-0Y10 DP381H108F-BK-0Y10 DP381H110F-BK-0Y10	Y 3 4 5 6 8 10	105	

Шаг [мм]	Номиналь ный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Метод Артикул	Стр.	Фото
8А (20 пинов) 9.5А (6 пинов)	160	DL381H202M-BK-0X10 DL381H203M-BK-0X10 DL381H204M-BK-0X10 DL381H205M-BK-0X10 DL381H206M-BK-0X10 DL381H207M-BK-0X10 DL381H208M-BK-0X10 DL381H209M-BK-0X10 DL381H210M-BK-0X10	X 4 6 8 10 12 14 16 18 20	105	
		DL381H202M-BK-0Y10 DL381H203M-BK-0Y10 DL381H204M-BK-0Y10 DL381H205M-BK-0Y10 DL381H206M-BK-0Y10 DL381H207M-BK-0Y10 DL381H208M-BK-0Y10 DL381H209M-BK-0Y10 DL381H210M-BK-0Y10	Y 4 6 8 10 12 14 16 18 20	105	
8А (20 пинов) 9.5А (6 пинов)	160	DL381H203F-BK-0X10 DL381H204F-BK-0X10 DL381H205F-BK-0X10 DL381H206F-BK-0X10 DL381H208F-BK-0X10 DL381H210F-BK-0X10	X 6 8 10 12 16 20	106	
		DL381H203F-BK-0X12 DL381H204F-BK-0X12 DL381H205F-BK-0X12 DL381H206F-BK-0X12 DL381H208F-BK-0X12 DL381H210F-BK-0X12	X 6 8 10 12 16 20	106	
8А (20 пинов) 9.5А (6 пинов)	160	DP381V202F-BK-0X10 DP381V203F-BK-0X10 DP381V204F-BK-0X10 DP381V205F-BK-0X10 DP381V206F-BK-0X10 DP381V207F-BK-0X10 DP381V208F-BK-0X10 DP381V209F-BK-0X10 DP381V210F-BK-0X10	X 6 8 10 12 16 20	106	
		DP381V202F-BK-0Y10 DP381V203F-BK-0Y10 DP381V204F-BK-0Y10 DP381V205F-BK-0Y10 DP381V206F-BK-0Y10 DP381V207F-BK-0Y10 DP381V208F-BK-0Y10 DP381V209F-BK-0Y10 DP381V210F-BK-0Y10	X 6 8 10 12 16 20	106	
8А (20 пинов) 9.5А (6 пинов)	160	DP381H202F-BK-0X10 DP381H203F-BK-0X10 DP381H204F-BK-0X10 DP381H205F-BK-0X10 DP381H206F-BK-0X10 DP381H207F-BK-0X10 DP381H208F-BK-0X10 DP381H209F-BK-0X10 DP381H210F-BK-0X10	X 4 6 8 10 12 14 16 18 20	106	
		DP381H202F-BK-0Y10 DP381H203F-BK-0Y10 DP381H204F-BK-0Y10 DP381H205F-BK-0Y10 DP381H206F-BK-0Y10 DP381H207F-BK-0Y10 DP381H208F-BK-0Y10 DP381H209F-BK-0Y10 DP381H210F-BK-0Y10	Y 4 6 8 10 12 14 16 18 20	106	


Шаг [мм]	Номиналь ный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Метод Артикул	Стр.	Фото
8.5А (10 пинов) 12А (3 пина)	160	DL508H102M-BK-0X10 DL508H103M-BK-0X10 DL508H104M-BK-0X10 DL508H105M-BK-0X10 DL508H106M-BK-0X10 DL508H108M-BK-0X10 DL508H110M-BK-0X10	X 2 3 4 5 6 8 10	107	
		DL508H102M-BK-0Y10 DL508H103M-BK-0Y10 DL508H104M-BK-0Y10 DL508H105M-BK-0Y10 DL508H106M-BK-0Y10	Y 2 3 4 5 6	107	
8.5А (10 пинов) 12А (3 пина)	320	DL508H102F-BK-0X10 DL508H103F-BK-0X10 DL508H104F-BK-0X10	X 2 3 4	107	
		DL508H102F-BK-0Y10 DL508H103F-BK-0Y10 DL508H104F-BK-0Y10	Y 2 3 4	107	
8.5А (10 пинов) 12А (3 пина)	320	DL508H102F-BK-0X12 DL508H103F-BK-0X12 DL508H104F-BK-0X12 DL508H105F-BK-0X12 DL508H106F-BK-0X12 DL508H108F-BK-0X12 DL508H110F-BK-0X12	X 2 3 4 5 6 8 10	107	
		DL508H102F-BK-0Y12 DL508H103F-BK-0Y12 DL508H104F-BK-0Y12	Y 2 3 4	107	
8.5А (10 пинов) 12А (3 пина)	320	DP508V102F-BK-0X10 DP508V103F-BK-0X10 DP508V104F-BK-0X10 DP508V105F-BK-0X10 DP508V106F-BK-0X10 DP508V108F-BK-0X10 DP508V110F-BK-0X10	X 2 3 4 5 6 8 10	108	
		DP508V102F-BK-0Y10 DP508V103F-BK-0Y10 DP508V104F-BK-0Y10 DP508V105F-BK-0Y10 DP508V106F-BK-0Y10	Y 2 3 4 5 6	108	
8.5А (10 пинов) 12А (3 пина)	320	DP508H102F-BK-0X10 DP508H103F-BK-0X10 DP508H104F-BK-0X10 DP508H105F-BK-0X10 DP508H106F-BK-0X10 DP508H108F-BK-0X10 DP508H110F-BK-0X10	X 2 3 4 5 6 8 10	108	
		DP508H102F-BK-0Y10 DP508H103F-BK-0Y10 DP508H104F-BK-0Y10 DP508H105F-BK-0Y10 DP508H106F-BK-0Y10	Y 2 3 4 5 6	108	

Шаг [мм]	Номиналь ный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Метод Артикул	Стр.	Фото
8А (20 пинов) 9.5А (6 пинов)	320	DL508H202M-BK-XX10 DL508H203M-BK-XX10 DL508H204M-BK-XX10 DL508H205M-BK-XX10 DL508H206M-BK-XX10 DL508H208M-BK-XX10 DL508H210M-BK-XX10	XX 4 6 8 10 12 16 20	109	
		DL508H203M-BK-XY10 DL508H204M-BK-XY10 DL508H205M-BK-XY10 DL508H206M-BK-XY10	XY 6 8 10 12	109	
		DL508H203M-BK-YY10 DL508H205M-BK-YY10 DL508H206M-BK-YY10	YY 6 10 12	109	
8А (20 пинов) 9.5А (6 пинов)	320	DL508H203F-BK-XX10 DL508H206F-BK-XX10	XX 6 12	109	
		DL508H203F-BK-XY10 DL508H206F-BK-XY10	XY 6 12	109	
		DL508H203F-BK-YY10 DL508H206F-BK-YY10	YY 6 12	109	
8А (20 пинов) 9.5А (6 пинов)	320	DL508H203F-BK-XX12 DL508H206F-BK-XX12 DL508H210F-BK-XX12	XX 6 12 20	109	
		DL508H203F-BK-XY12 DL508H206F-BK-XY12	XY 6 12	109	
		DL508H203F-BK-YY12 DL508H206F-BK-YY12	YY 6 12	109	
8А (20 пинов) 9.5А (6 пинов)	320	DP508V202F-BK-XX10 DP508V203F-BK-XX10 DP508V204F-BK-XX10 DP508V205F-BK-XX10 DP508V206F-BK-XX10 DP508V208F-BK-XX10 DP508V210F-BK-XX10	XX 4 6 8 10 12 16 20	110	
		DP508V203F-BK-XY10 DP508V204F-BK-XY10 DP508V205F-BK-XY10 DP508V206F-BK-XY10	XY 6 8 10 12	110	
		DP508V203F-BK-YY10 DP508V205F-BK-YY10 DP508V206F-BK-YY10	YY 6 10 12	110	
8А (20 пинов) 9.5А (6 пинов)	320	DP508H202F-BK-XX10 DP508H203F-BK-XX10 DP508H204F-BK-XX10 DP508H205F-BK-XX10 DP508H206F-BK-XX10 DP508H208F-BK-XX10 DP508H210F-BK-XX10	XX 4 6 8 10 12 16 20	110	
		DP508V203F-BK-XY10 DP508V204F-BK-XY10 DP508V205F-BK-XY10 DP508V206F-BK-XY10	XY 6 8 10 12	110	
		DP508V203F-BK-YY10 DP508V205F-BK-YY10 DP508V206F-BK-YY10	YY 6 10 12	110	

Трансформаторные клеммы

Трансформаторные клеммы - это клеммы, специально разработанные для трансформаторной проводки и аналогичных применений. Конструкция учитывает потребности в удобной и надежной проводке в трансформаторе и обеспечивает быструю установку на направляющую шину 2х10 мм. Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с международными стандартами IEC/EN60998, UL 1059 и др., а также имеют сертификацию CQC, UL, VDE, CE.

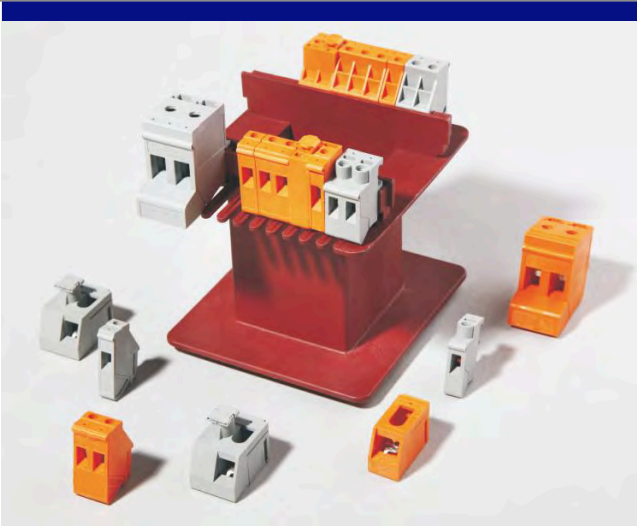Правило составления артикула



Стр.: 111-114

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото	
	32	600	620111 620112	111		
	24	600	620121 620122	111		
	32	600	620171 620172	111		
	32	600	620181 620182	111		
	32	600	620191 620192	111		
	32	600	620211 620213	620212 620217	112	
	32	600	620221 620223	620222 620227	112	
	32	600	620231 620233	620232 620237	112	
	57	750	620521 620522	112		

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
	57	750	620531 620532	112	
	10	600	620151 620152	111	
	10	600	620161 620162	111	
	10	600	620251 620252 620253 620257	112	
	10	600	620261 620262	113	
	32	600	620411 620412	113	
	32	600	620421 620422	113	
	32	600	620611 620612	113	

Сильноточные проходные панельные клеммы

Клеммы через панель предназначены для подключения проводов через плоскую поверхность. Данные клеммы наборные и защёлкиваются друг к другу при помощи специальных пазов. По бокам возможна установка боковых крышек с фланцами. Данный конструктив позволяет сэкономить много места для установки, подходит для различных положений установки и обеспечивает подключение всех типов проводников от 0.5 до 50 мм².

Правило составления артикула



Стр.: 115-116

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
	41	500	SCWH4 SCWH4S	115	
	76	500	SCWH10 SCWH10S	115	

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
	76	800	SCWH16 SCWH16S	115	
	101	800	SCWH25 SCWH25S	115	

Аксессуары

Стр.: 117-120

Аксессуары для вставных клемм						
Пластина разгрузки натяжения	117		Кодировочный ключ	117		
Корпус разгрузки натяжения	117					
Перемычка	117					

Аксессуары для соединителей серии MCS										Стр.
Пластина разгрузки натяжения	118		Корпус разгрузки натяжения	118		Перемычка	118	Кодировочный ключ	118	


Каталог

Аксессуары для соединителей серии MCS							
Монтажный адаптер	118		Символы маркировки	119			

Аксессуары для силовых проходных панельных клемм							
Фланцевая панель	119		Маркировочная пластина	119		Перемычка	119



Аксессуары для трансформаторных клемм			
Концевой стопор трансформаторных клемм	120		Маркировочная пластина трансформаторных клемм



Специальные инструменты для плоскопружинных клемм			
Инструменты для подсоединения	120		Плоские отвертки
			
			
Разжиматели	120		

Корпуса для печатных плат		
Серия AC	121 - 122	

Каталог

Таблица подбора клемм серии MC

	Артикул	Шаг							
			MC-RJ2.5HXXP	MC-RA3.5HXXC MC-RA3.5HXXC-K MC-RA3.5HXXC-I	MC-RJ3.5HXXP MC-RJ3.5HXXP-K MC-RJ3.5HXXP-I	MC-DRD3.5HXXP MC-DRD3.5HXXP-K	MC-RF3.5HXXP MC-RF3.5HXXP-K MC-RF3.5HXXP-I MC-RF3.5HXXP-D	MC-RE3.5VXXC MC-RE3.5VXXC-K MC-RE3.5VXXC-I MC-RE3.5VXXC-R MC-RE3.5VXXC-RK	MC-DRG3.5HXXP MC-DRG3.5HXXP-K MC-DRG3.5HXXP-I
	MC-PA2.5HXX MC-PA2.5VXX	2.5	●						
	MC-DPA2.5VXX MC-DPA2.5HXX	2.5	●						
	MC-DPAN3.5VXX-BK-2600 MC-DPAN3.5VXX-D-BK-2600 MC-DPAN3.5VXX-F-BK-2600 MC-DPAN3.5HXX-BK-2600 MC-DPAN3.5HXX-D-BK-2600 MC-DPAN3.5HXX-F-BK-2600	3.5					●		
	MC-PF3.5HXXP-B MC-PF3.5HXXP-D MC-PF3.5HXXP-DB MC-PF3.5HXXP-F MC-PF3.5HXXP-FB MC-PF3.5HXXP-I MC-PF3.5HXXP-IB MC-PF3.5HXXP-K	3.5		●	●	●	●	●	
	MC-PA3.5VXX MC-PA3.5VXX-D MC-PA3.5VXX-F MC-PA3.5VXX-I MC-PA3.5VXX-L MC-PA3.5HXX MC-PA3.5HXX-D MC-PA3.5HXX-F MC-PA3.5HXX-I MC-PA3.5HXX-L	3.5		●	●	●	●	●	
	MC-DPT3.5VXX-BK-2000 MC-DPT3.5VXX-F-BK-2000 MC-DPT3.5VXX-I-BK-2000 MC-DPT3.5HXX-BK-2000 MC-DPT3.5HXX-F-BK-2000 MC-DPT3.5HXX-I-BK-2000	3.5							
	MC-DPG3.5VXX-3500 MC-DPG3.5VXX-F-3500 MC-DPG3.5VXX-I-3500 MC-DPG3.5HXX-3500 MC-DPG3.5HXX-F-3500 MC-DPG3.5HXX-I-3500	3.5						●	
	MC-DPAN3.81VXX-BK-2600 MC-DPAN3.81VXX-D-BK-2600 MC-DPAN3.81VXX-F-BK-2600 MC-DPAN3.81HXX-BK-2600 MC-DPAN3.81HXX-D-BK-2600 MC-DPAN3.81HXX-F-BK-2600	3.81							
	MC-PF3.81HXXP MC-PF3.81HXXP-B MC-PF3.81HXXP-D MC-PF3.81HXXP-DB MC-PF3.81HXXP-F MC-PF3.81HXXP-FB MC-PF3.81HXXP-I MC-PF3.81HXXP-IB MC-PF3.81HXXP-K	3.81							
	MC-PA3.81VXX MC-PA3.81VXX-F MC-PA3.81VXX-I MC-PA3.81VXX-L MC-PA3.81HXX MC-PA3.81HXX-F MC-PA3.81HXX-I MC-PA3.81HXX-L MC-PA3.81AXX MC-PA3.81AXX-F MC-PA3.81AXX-I	3.81							
	MC-DPA3.81VXX MC-DPA3.81VXX-F MC-DPA3.81HXX MC-DPA3.81HXX-F	3.81							
	MC-DPAB3.81VXX MC-DPAB3.81VXX-F MC-DPAB3.81VXX-I MC-DPAB3.81HXX MC-DPAB3.81HXX-F MC-DPAB3.81HXX-I	3.81							
	MC-PB3.81HXXC MC-PB3.81HXXC-B MC-PB3.81HXXC-F MC-PB3.81HXXC-FB MC-PB3.81HXXC-I MC-PB3.81HXXC-IB MC-PB3.81HXXC-K MC-PB3.81HXXC-KB	3.81							

								
MC-DRT3.5HXXP-A MC-DRT3.5HXXP-K MC-DRT3.5HXXP-I	MC-DRF3.5HXXP MC-DRF3.5HXXP-D MC-DRF3.5HXXP-K	MC-RA3.81HXXC MC-RA3.81HXXC-K MC-RA3.81HXXC-I	MC-RU3.81SHXX MC-RU3.81SHXX-F MC-RU3.81SVXX MC-RU3.81SVXX-F	MC-RAF3.81HXXC MC-RAF3.81HXXC-K MC-RAF3.81HXXC-I	MC-RE3.5VXXC MC-RE3.5VXXC-K MC-RE3.5VXXC-I MC-RE3.5VXXC-R MC-RE3.5VXXC-RK	MC-RJ3.81HXXP MC-RJ3.81HXXP-K MC-RJ3.81HXXP-I	MC-RF3.81HXXP MC-RF3.81HXXP-K MC-RF3.81HXXP-I MC-RF3.81HXXP-D	MC-DRF3.81HXXP MC-DRF3.81HXXP-D MC-DRF3.81HXXP-K
3.5	3.5	3.81	3.81	3.81	3.81	3.81	3.81	3.81
	●							
●								
							●	●
		●	●	●	●	●	●	
		●	●	●	●	●	●	
		●		●		●	●	
		●	●	●	●	●	●	

Каталог

Таблица подбора клемм серии МС

									
Артикул			MC-RB5.0HXXC MC-RB5.0HXXC-K MC-RB5.0HXXC-I	MC-RBT5.0HXXC MC-RBT5.0HXXC-K MC-RBT/T5.0HXXC-K	MC-RE5.0VXXC MC-RE5.0VXXC-K MC-RE5.0VXXC-I MC-RE5.0VXXC-R MC-RE5.0VXXC-RK	MC-RJ5.0HXXP MC-RJ5.0HXXP-K MC-RJ5.0HXXP-I MC-RJ5.0HXXP-D	MC-ROX5.0HXXP MC-ROY5.0HXXP	MC-ROX5.0HXXP	MC-RP5.08HXXP MC-RP5.08HXXP-K MC-RP5.08HXXP-I
Шар			5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.08
	MC-PA5.0VXX MC-PA5.0VXX-D MC-PA5.0VXX-F MC-PA5.0VXX-G MC-PA5.0VXX-I MC-PA5.0HXX MC-PA5.0HXX-D MC-PA5.0HXX-F MC-PA5.0HXX-G MC-PA5.0HXX-I	5.0							
	MC-DPA5.0HXX MC-DPA5.0HXX-F MC-DPA5.0VXX MC-DPA5.0VXX-F	5.0							
	MC-PAL5.0H02 MC-PAL5.0H03 MC-PAL5.0H04	5.0							
	MC-PAR5.0H02 MC-PAR5.0H03 MC-PAR5.0H04	5.0							
	MC-POX5.0HXX MC-POY5.0HXX	5.0							
	MC-POX5.0HXX	5.0							
	MC-PJ5.08HXXP MC-PJ5.08HXXP-B MC-PJ5.08HXXP-D MC-PJ5.08HXXP-DB MC-PJ5.08HXXP-F MC-PJ5.08HXXP-I MC-PJ5.08HXXP-K	5.08							
	MC-PA5.08HXX MC-PA5.08HXX-D MC-PA5.08HXX-F MC-PA5.08HXX-G MC-PA5.08HXX-I MC-PA5.08VXX MC-PA5.08VXX-D MC-PA5.08VXX-F MC-PA5.08VXX-G MC-PA5.08VXX-I	5.08							
	MC-PB5.08HXXC MC-PB5.08HXXC-B MC-PB5.08HXXC-F MC-PB5.08HXXC-FB MC-PB5.08HXXC-I MC-PB5.08HXXC-IB MC-PB5.08HXXC-K MC-PB5.08HXXC-KB MC-PB5.08HXXC-S MC-PB5.08HXXC-SF MC-PB5.08HXXC-SI MC-PB5.08HXXC-SK	5.08							
	MC-PD5.08HXX MC-PD5.08HXX-F MC-PD5.08HXX-I MC-PD5.08VXX MC-PD5.08VXX-F MC-PD5.08VXX-I	5.08							
	MC-DPA5.08HXX MC-DPA5.08HXX-F MC-DPA5.08VXX MC-DPA5.08VXX-F	5.08							
	MC-DPAB5.08HXX MC-DPAB5.08HXX-F MC-DPAB5.08HXX-G MC-DPAB5.08HXX-I MC-DPAB5.08VXX MC-DPAB5.08VXX-F MC-DPAB5.08VXX-G MC-DPAB5.08VXX-I	5.08							

[illegible]

Каталог

Таблица подбора клемм серии MC

																
Артикул			MC-RS5.08HXXP MC-RS5.08HXXP-K MC-RS5.08HXXP-I		MC-DRJ5.08HXXP MC-DRJ5.08HXXP-K MC-DRJ5.08HXXP-I		MC-RU5.08SHXX MC-RU5.08SHXX-F MC-RU5.08SVXX MC-RU5.08SVXX-F		MC-RH5.08HXXC-B MC-RH5.08HXXC-T		MC-RB7.5HXXC MC-RB7.5HXXC-K MC-RB7.5HXXC-I		MC-RE7.5VXXC MC-RE7.5VXXC-K MC-RE7.5VXXC-I MC-RE7.5VXXC-R MC-RE7.5VXXC-RK		MC-RJ7.5HXXP MC-RJ7.5HXXP-K MC-RJ7.5HXXP-I	
Шаг			5.08		5.08		5.08		5.08		7.5		7.5		7.5	
	MC-PJ5.08HXXP MC-PJ5.08HXXP-B MC-PJ5.08HXXP-DB MC-PJ5.08HXXP-F MC-PJ5.08HXXP-I MC-PJ5.08HXXP-K	5.08														
	MC-PA5.08HXX MC-PA5.08HXX-D MC-PA5.08HXX-F MC-PA5.08HXX-G MC-PA5.08HXX-I MC-PA5.08VXX MC-PA5.08VXX-D MC-PA5.08VXX-F MC-PA5.08VXX-G MC-PA5.08VXX-I	5.08														
	MC-PB5.08HXXC MC-PB5.08HXXC-B MC-PB5.08HXXC-F MC-PB5.08HXXC-FB MC-PB5.08HXXC-I MC-PB5.08HXXC-IB MC-PB5.08HXXC-K MC-PB5.08HXXC-KB MC-PB5.08HXXC-S MC-PB5.08HXXC-SF MC-PB5.08HXXC-SI MC-PB5.08HXXC-SK	5.08														
	MC-PA7.5HXX MC-PA7.5HXX-F MC-PA7.5HXX-G MC-PA7.5HXX-I MC-PA7.5VXX MC-PA7.5VXX-F MC-PA7.5VXX-G MC-PA7.5VXX-I	7.5														
	MC-POX7.5HXX MC-POY7.5HXX	7.5														
	MC-PA7.62HXX MC-PA7.62HXX-F MC-PA7.62HXX-G MC-PA7.62VXX MC-PA7.62VXX-F MC-PA7.62VXX-G MC-PA7.62VXX-I	7.62														
	MC-PB7.62HXXC MC-PB7.62HXXC-F MC-PB7.62HXXC-K MC-PB7.62HXXC-I MC-PB7.62HXXC-B MC-PB7.62HXXC-FB MC-PB7.62HXXC-IB	7.62														
	MC-PH7.62HXX MC-PH7.62HXX-F MC-PH7.62VXX MC-PH7.62VXX-F	7.62														
	MC-PHH7.62HXX MC-PHH7.62HXX-I MC-PHH7.62HXX-F MC-PHH7.62HXX-F-0030 MC-PHH7.62VXX MC-PHH7.62VXX-I MC-PHH7.62VXX-F MC-PHH7.62VXX-F-0030	7.62														
	MC-PH10.16HXX MC-PH10.16HXX-F MC-PH10.16VXX MC-PH10.16VXX-F	10.16														



							
MC-ROX7.5HXXP MC-ROY7.5HXXP	MC-RB7.62HXXC MC-RB7.62HXXC-K MC-RB7.62HXXC-I	MC-RE7.62VXXC MC-RE7.62VXXC-K MC-RE7.62VXXC-I MC-RE7.62VXXC-R MC-RE7.62VXXC-RK	MC-RJ7.62HXXP MC-RJ7.62HXXP-K MC-RJ7.62HXXP-I	MC-RHH7.62HXXC MC-RHH7.62HXXC-K	MC-RQ7.62HXXP MC-RQ7.62HXXP-K	MC-RH7.62HXX MC-RH7.62HXX-K	MC-RHH10.16HXXC MC-RHH10.16HXXC-K
7.5	7.62	7.62	7.62	7.62	7.62	7.62	10.16
							
							
							
							
							
							



Шаг: 2.54 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Артикул/кол-во контактов	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL						
Номинальный ток	[A]	6	5	Крепежный винт	—	MC-DPG2.54HXX-BK-3500	4-48	MC-DPG2.54VXX-D-BK-3500	4-48
				Крутящий момент	[Н.М]	—		MC-DPG2.54VXX-F-BK-3500	4-48
Номинальное напряжение	[В]	160	150	Зажимной винт	—	MC-DPG2.54HXX-F-BK-3500	4-48	MC-DPG2.54VXX-I-BK-3500	4-48
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	—	—	Крутящий момент	[Н.М]	—			
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	—	—	Длина снятия изоляции	[мм]	—	MC-DPG2.54VXX-BK-3500	4-48	
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	2.5	—						

001 npo-silat.ru



npo-silat.ru 002


Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL	Крепежный винт	—	MC-DRG2.54HXXP-BK	4-48		
Номинальный ток	[А]	6	5	Крутящий момент	[Н.м]	MC-DRG2.54HXXP-D-BK	4-48		
Номинальное напряжение	[В]	160	150	Зажимной винт	—	MC-DRG2.54HXXP-I-BK	4-48		
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]		0.2-0.5	24-20	Крутящий момент	[Н.м]	MC-DRG2.54HXXP-K-BK	4-48		
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]		0.2-0.5	24-20	Длина снятия изоляции [мм]	8-9				
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	2.5	-						

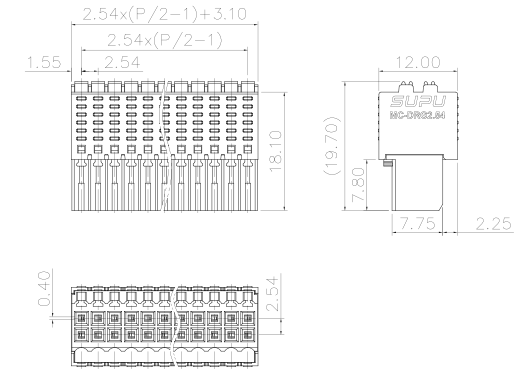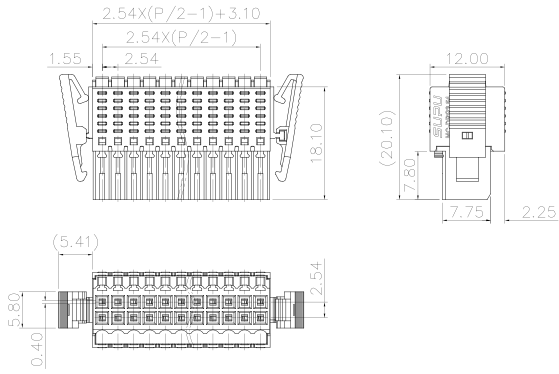MC-DRG2.54HXXP-BK		MC-DRG2.54HXXP-D-BK	
			




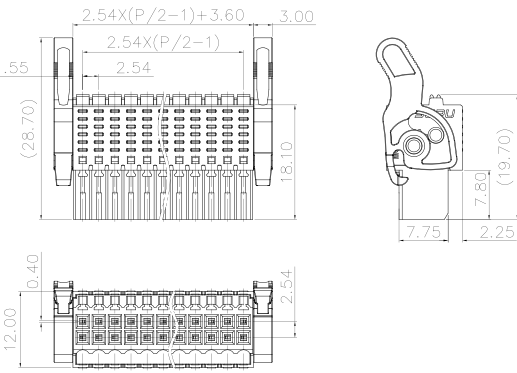
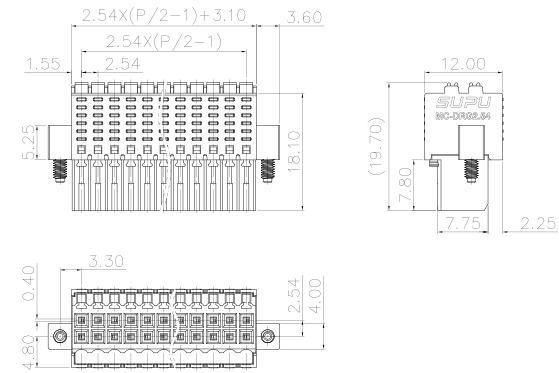
MC-DRG2.54HXXP-I-BK		MC-DRG2.54HXXP-K-BK	
			




Шар: 3.5 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL						
Номинальный ток	[А]	8	8	Крепежный винт	M2	MC-RA3.5HXXC	2-24		
Номинальное напряжение	[В]	160	300	Крутящий момент	[Н.м]	MC-RA3.5HXXC-K	2-24		
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]		0.2-1.5	24-16	Зажимной винт	M2.5	MC-RA3.5HXXC-I	2-24		
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]		0.2-1.5	24-16	Крутящий момент	[Н.м]				
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	2.5	-	Длина снятия изоляции [мм]	7-8				




MC-RA3.5HXXC	MC-RA3.5HXXC-K
 	 



MC-RA3.5HXXC-I
 

Шар: 3.5 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL							
Номинальный ток	[А]	8	8	Крепежный винт	M2	MC-RE3.5VXXC	2-24		
Номинальное напряжение	[В]	160	300	Крутящий момент	[Н.м]	MC-RE3.5VXXC-K	2-24		
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16		Зажимной винт	M2.5	MC-RE3.5VXXC-I	2-24		
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16		Крутящий момент	[Н.м]	MC-RE3.5VXXC-R	2-24		
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	2.5	–	Длина снятия изоляции [мм]	7-8	MC-RE3.5VXXC-RK	2-24		

MC-RE3.5VXXC	MC-RE3.5VXXC-K	MC-RE3.5VXXC-I
 	 	 

MC-RE3.5VXXC-R	MC-RE3.5VXXC-RK
 	 

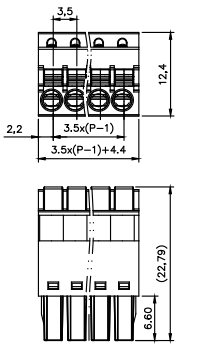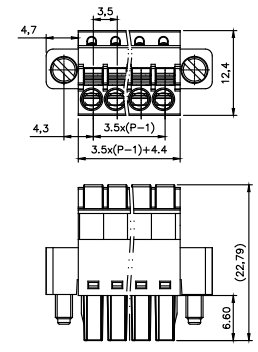MC-RJ3.5HXXP	MC-RJ3.5HXXP-K
 	 

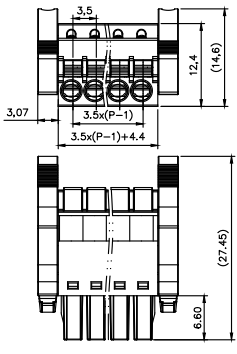MC-RJ3.5HXXP-I
 

Разъемы на печатную плату серии MC

Шар: 3.5 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL						
Номинальный ток	[A]	10	10	Крепежный винт	-	MC-RJC3.5HXXP-OG-WD	2-24		
Номинальное напряжение	[В]	160	300	Крутящий момент [Н.м]	-				
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16		Зажимной винт	-				
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16		Крутящий момент [Н.м]	-				
Номин. импульсное напряжение [кВ]	2.5	-		Длина снятия изоляции [мм]					

MC-RJC3.5HXXP-OG-WD






10-11

Шаг: 3.5 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL	Крепежный винт		MC-DRD3.5HXXP		4-20	
Номинальный ток	[A]	8	8	Крутящий момент [Н.м]		MC-DRD3.5HXXP-K		4-20	
Номинальное напряжение	[В]	160	300	Зажимной винт					
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16	Крутящий момент [Н.м]					
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16	Длина снятия изоляции [мм]					
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	2.5	–						



MC-DRD3.5HXXP

MC-DRD3.5HXXP-K













Шаг: 3.5 мм										
Информация об изделии				Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL	Крепежный винт		-	MC-DRF3.5HXXP	4-48		
Номинальный ток [А]		8	8	Крутящий момент [Н.м]		-	MC-DRF3.5HXXP-D	4-48		
Номинальное напряжение [В]		160	300	Зажимной винт		-	MC-DRF3.5HXXP-K	4-48		
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]		0.2-1.5	24-16	Крутящий момент [Н.м]		-				
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]		0.2-1.5	24-16	Длина снятия изоляции [мм]		10				
Номин. импульсное напряжение [кВ]		2.5	-							

MC-DRF3.5HXXP	MC-DRF3.5HXXP-D	MC-DRF3.5HXXP-K
 	 	 

Шар: 3.5 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL	Крепежный винт		-			
Номинальный ток		[A]	8	Крутящий момент [Н.м]		-		MC-RF3.5HXXP	
Номинальное напряжение		[В]	160	Зажимной винт		M2,5		2-24	
Сечение жесткого провода [мм²]		[AWG]	0.2-1.5	Крутящий момент [Н.м]		0.3		MC-RF3.5HXXP-I	
Сечение гибкого провода [мм²]		[AWG]	0.2-1.5	Длина снятия изоляции [мм]		10		2-24	
Номинал. импульсное напряжение		[кВ]	2.5						

MC-RF3.5HXXP	MC-RF3.5HXXP-K	MC-RF3.5HXXP-I
 	 	 

Шар: 3.5 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL						
Номинальный ток	[А]	8	8	Крепежный винт	-	MC-DPAN3.5VXX-BK-2600	4-48		
				Крутящий момент	[Н.м]	MC-DPAN3.5VXX-D-BK-2600	4-48		
Номинальное напряжение	[В]	160	150	Зажимной винт	M2.5	MC-DPAN3.5VXX-F-BK-2600	4-48		
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	-	-	Крутящий момент	[Н.м]	MC-DPAN3.5HXX-BK-2600	4-48		
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	-	-	Длина снятия изоляции	[мм]	MC-DPAN3.5HXX-D-BK-2600	4-48		
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	2.5	-			MC-DPAN3.5HXX-F-BK-2600	4-48		

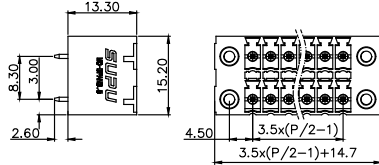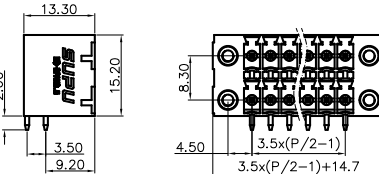MC-DPAN3.5VXX-BK-2600	MC-DPAN3.5VXX-D-BK-2600	MC-DPAN3.5VXX-F-BK-2600
  	  	  
MC-DPAN3.5HXX-BK-2600	MC-DPAN3.5HXX-D-BK-2600	MC-DPAN3.5HXX-F-BK-2600
  	  	  

Шаг: 3.5 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-	MC-PF3.5HXXP	2-24	MC-PF3.5HXXP-FB	2-24	
Номинальный ток [А]	8	8	Крутящий момент [Н.м]	-	MC-PF3.5HXXP-B	2-24	MC-PF3.5HXXP-FW	2-24	
Номинальное напряжение [В]	160	150	Зажимной винт M2.5	MC-PF3.5HXXP-D	2-24	MC-PF3.5HXXP-I	2-24		
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16	Крутящий момент [Н.м]	0.3	MC-PF3.5HXXP-DB	2-24	MC-PF3.5HXXP-IB	2-24	
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16	Длина снятия изоляции [мм]	9-10	MC-PF3.5HXXP-F	2-24	MC-PF3.5HXXP-K		
Номин. импульсное напряжение [кВ]	2.5	-							


MC-PF3.5HXXP	MC-PF3.5HXXP-B	MC-PF3.5HXXP-D
MC-PF3.5HXXP-DB	MC-PF3.5HXXP-F	MC-PF3.5HXXP-FB



Шаг: 3.5 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL	Крепежный винт	-	MC-PA3.5VXX	2-24	MC-PA3.5HXX	2-24
Номинальный ток	[A]	8	8	Крутящий момент	[Н.м]	MC-PA3.5VXX-D	2-24	MC-PA3.5HXX-D	2-24
Номинальное напряжение	[В]	160	300	Зажимной винт	M2.5	MC-PA3.5VXX-F	2-24	MC-PA3.5HXX-F	2-24
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	-	-	Крутящий момент	[Н.м]	MC-PA3.5VXX-I	2-24	MC-PA3.5HXX-I	2-24
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	-	-	Длина снятия изоляции	[мм]	MC-PA3.5VXX-L	2-24	MC-PA3.5HXX-L	2-24
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	2.5	-			MC-PA3.5VXX-OG-WD	2-24	MC-PA3.5HXX-OG-WD	2-24

MC-PA3.5VXX	MC-PA3.5VXX-D	MC-PA3.5VXX-F
MC-PA3.5HXX	MC-PA3.5HXX-D	MC-PA3.5HXX-F

MC-PF3.5HXXP-FW	MC-PF3.5HXXP-I	MC-PF3.5HXXP-IB
MC-PF3.5HXXP-K		

MC-PA3.5VXX-I	MC-PA3.5VXX-L	MC-PA3.5VXX-OG-WD
MC-PA3.5HXX-I	MC-PA3.5HXX-L	MC-PA3.5HXX-OG-WD

MC-PA3.5AXX	MC-PA3.5AXX-F	MC-PA3.5AXX-I
 	 	 

MC-DRT3.5HXXP-A	MC-DRT3.5HXXP-K	MC-DRT3.5HXXP-I
 	 	 

MC-DRG3.5HXP-I

MC-DRG3.5HXP-K

MC-DRG3.5HXP-I

MC-DPT3.5VXX-BK-2000

MC-DPT3.5VXX-F-BK-2000

MC-DPT3.5VXX-I-BK-2000

MC-DPT3.5HXX-BK-2000

MC-DPT3.5HXX-F-BK-2000

MC-DPT3.5HXX-I-BK-2000

Шаг: 3.5 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL	Крепежный винт		MC-DPG3.5VXX-3500		4-48	
Номинальный ток	[A]	10	10	Крутящий момент [Н.м]		MC-DPG3.5VXX-F-3500		4-48	
Номинальное напряжение	[В]	125	150	Зажимной винт M2.0		MC-DPG3.5VXX-I-3500		4-48	
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]		–	–	Крутящий момент [Н.м]		MC-DPG3.5HXX-3500		4-48	
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]		–	–	Длина снятия изоляции [мм]		MC-DPG3.5HXX-F-3500		4-48	
Номин. импульсное напряжение [кВ]		2.5	–			MC-DPG3.5HXX-I-3500		4-48	

MC-DPG3.5VXX-3500

Technical drawing and 3D model of the MC-DPG3.5VXX-3500 connector. The drawing includes a side view with dimensions: 14.20 (width), 10.50 (height), 3.50 (pitch), 2.50 (mounting hole diameter), 0.80 (mounting hole offset), and 2.45 (terminal height). A top view shows the terminal layout with dimensions: 3.50 (pitch), 3.50x(P/2-1) (terminal width), and 3.50x(P/2-1)+4.9 (total width). A 3D model shows the green plastic housing and the terminal pins.

MC-DPG3.5VXX-F-3500

Technical drawing and 3D model of the MC-DPG3.5VXX-F-3500 connector. The drawing includes a side view with dimensions: 14.20 (width), 10.50 (height), 3.50 (pitch), 2.50 (mounting hole diameter), 0.80 (mounting hole offset), and 2.45 (terminal height). A top view shows the terminal layout with dimensions: 3.50 (pitch), 3.50x(P/2-1)+10.5 (total width), 3.50x(P/2-1) (terminal width), and 3.50x(P/2-1) (terminal width). A 3D model shows the green plastic housing and the terminal pins.

MC-DPG3.5VXX-I-3500

Technical drawing and 3D model of the MC-DPG3.5VXX-I-3500 connector. The drawing includes a side view with dimensions: 14.20 (width), 10.50 (height), 3.50 (pitch), 2.50 (mounting hole diameter), 0.80 (mounting hole offset), and 2.45 (terminal height). A top view shows the terminal layout with dimensions: 3.50 (pitch), 3.50x(P/2-1)+10.5 (total width), 3.50x(P/2-1) (terminal width), and 3.50x(P/2-1) (terminal width). A 3D model shows the green plastic housing and the terminal pins.

MC-DPG3.5HXX-3500

Technical drawing and 3D model of the MC-DPG3.5HXX-3500 connector. The drawing includes a side view with dimensions: 14.20 (width), 10.50 (height), 3.50 (pitch), 2.50 (mounting hole diameter), 0.80 (mounting hole offset), and 2.45 (terminal height). A top view shows the terminal layout with dimensions: 3.50 (pitch), 3.50x(P/2-1) (terminal width), and 3.50x(P/2-1)+4.9 (total width). A 3D model shows the green plastic housing and the terminal pins.


MC-DPG3.5HXX-F-3500

Technical drawing and 3D model of the MC-DPG3.5HXX-F-3500 connector. The drawing includes a side view with dimensions: 14.20 (width), 10.50 (height), 3.50 (pitch), 2.50 (mounting hole diameter), 0.80 (mounting hole offset), and 2.45 (terminal height). A top view shows the terminal layout with dimensions: 3.50 (pitch), 3.50x(P/2-1)+10.5 (total width), 3.50x(P/2-1) (terminal width), and 3.50x(P/2-1) (terminal width). A 3D model shows the green plastic housing and the terminal pins.


MC-DPG3.5HXX-I-3500

Technical drawing and 3D model of the MC-DPG3.5HXX-I-3500 connector. The drawing includes a side view with dimensions: 14.20 (width), 10.50 (height), 3.50 (pitch), 2.50 (mounting hole diameter), 0.80 (mounting hole offset), and 2.45 (terminal height). A top view shows the terminal layout with dimensions: 3.50 (pitch), 3.50x(P/2-1)+10.5 (total width), 3.50x(P/2-1) (terminal width), and 3.50x(P/2-1) (terminal width). A 3D model shows the green plastic housing and the terminal pins.


Шаг: 3.81 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M2	MC-RA3.81HXXC	2-24	MC-JP3.81-X		
Номинальный ток	[A]	8	Крутящий момент	[Н.м]	MC-RA3.81HXXC-K	2-24			
Номинальное напряжение	[В]	160	Зажимной винт	M2.5	MC-RA3.81HXXC-I	2-24			
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-1.5	Крутящий момент	[Н.м]					
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-1.5	Длина снятия изоляции [мм]	6-7					
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	2.5							

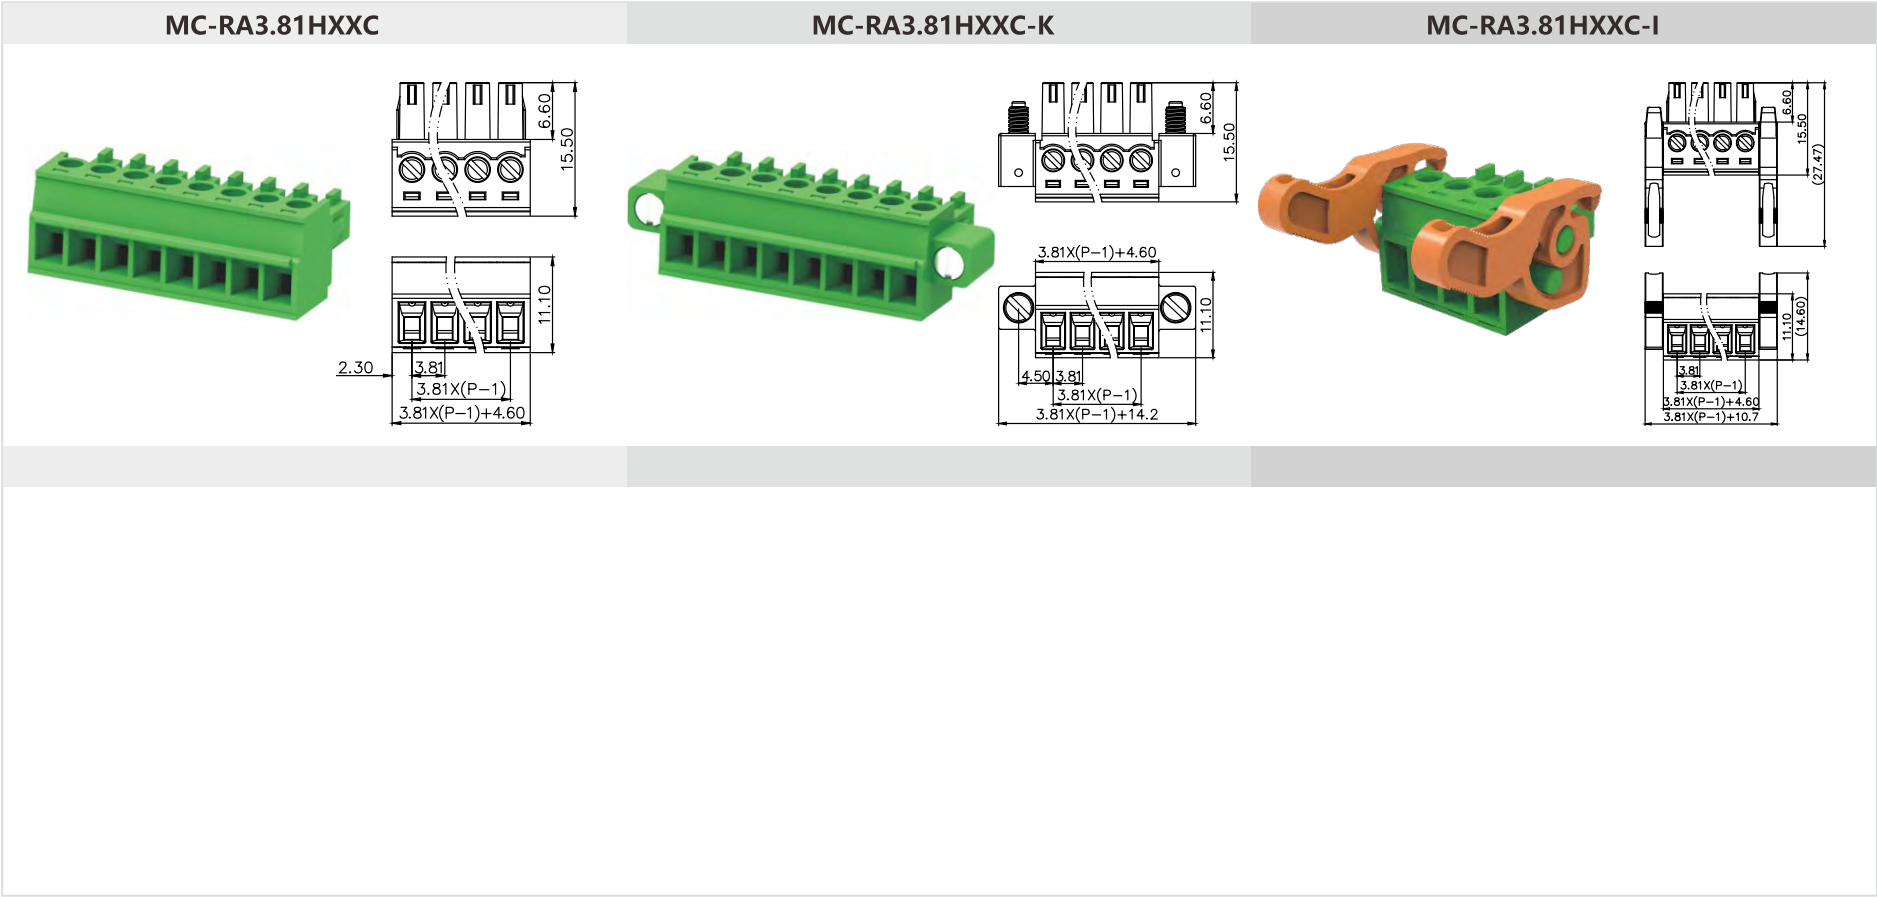


Шаг: 3.81 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M2	MC-RE3.81VXXC	2-24	MC-JP3.81-X		
Номинальный ток	[A]	8	Крутящий момент	[Н.м]	MC-RE3.81VXXC-K	2-24			
Номинальное напряжение	[В]	160	Зажимной винт	M2.5	MC-RE3.81VXXC-I	2-24			
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-1.5	Крутящий момент	[Н.м]	MC-RE3.81VXXC-R	2-24			
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-1.5	Длина снятия изоляции [мм]	7-8	MC-RE3.81VXXC-RK	2-24			
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	2.5							

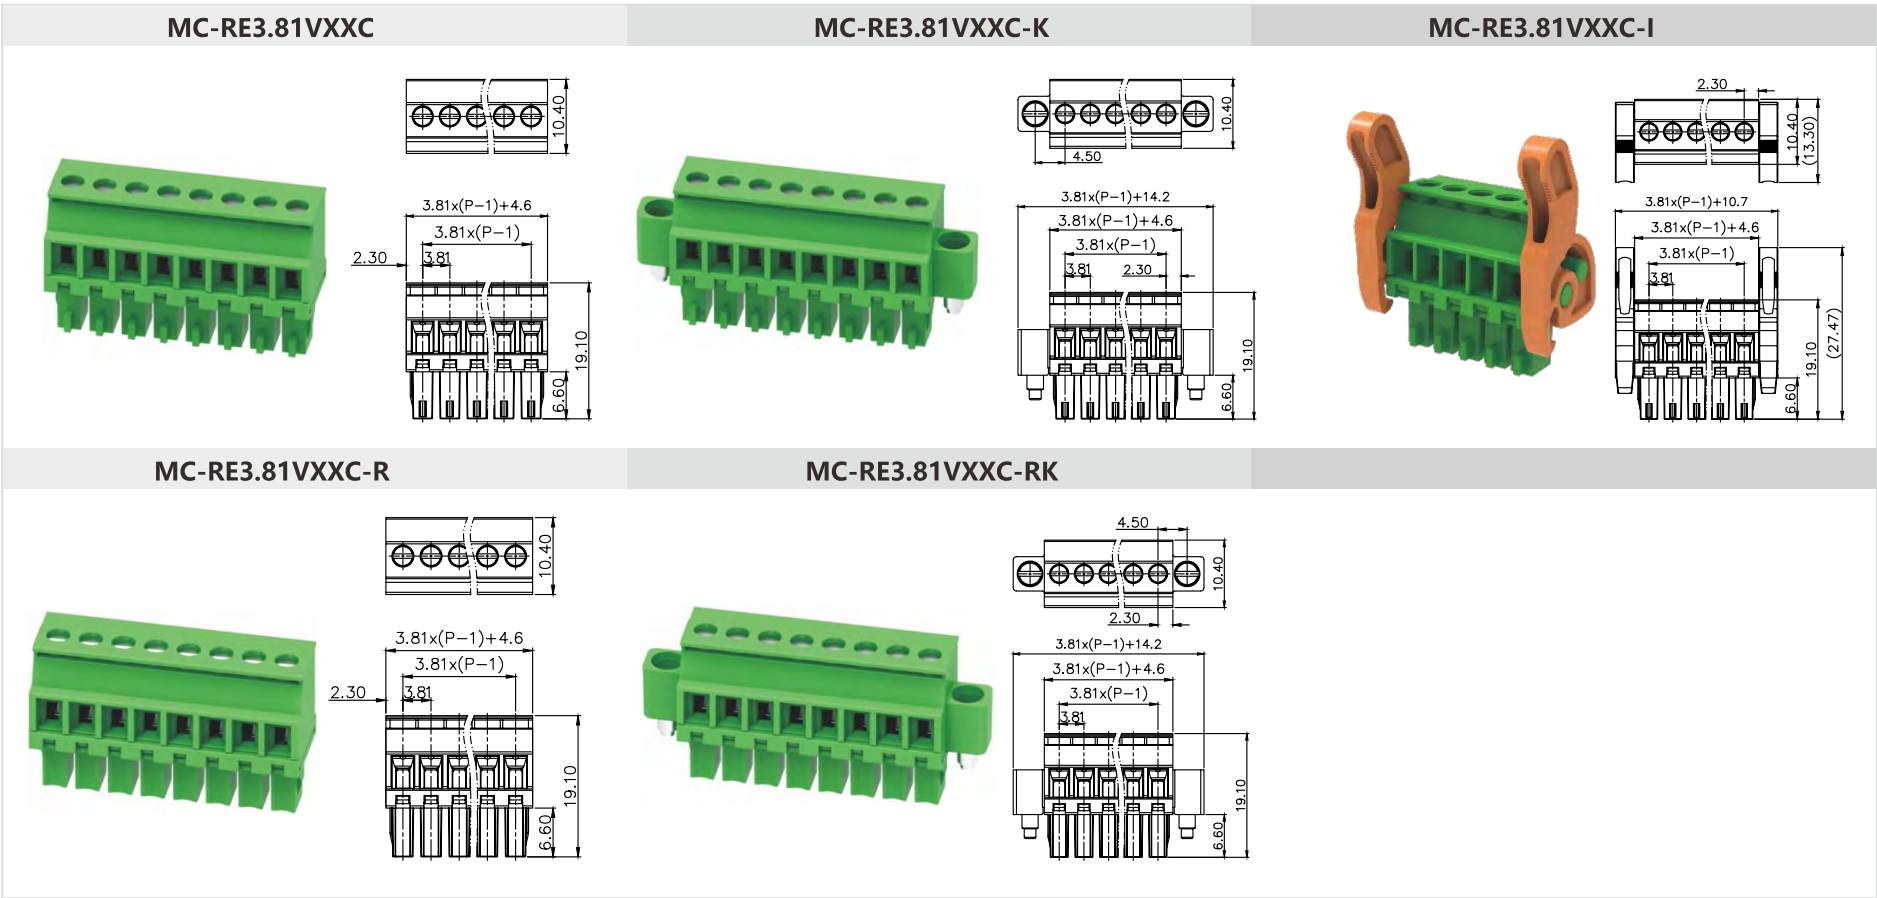

Шаг: 3.81 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M2	MC-RAF3.81HXXC	2-24	MC-JP3.81-X		
Номинальный ток	[A]	8	Крутящий момент	[Н.м]	MC-RAF3.81HXXC-K	2-24			
Номинальное напряжение	[В]	160	Зажимной винт	M2.5	MC-RAF3.81HXXC-I	2-24			
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-1.5	Крутящий момент	[Н.м]					
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-1.5	Длина снятия изоляции [мм]	8-9					
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	2.5							

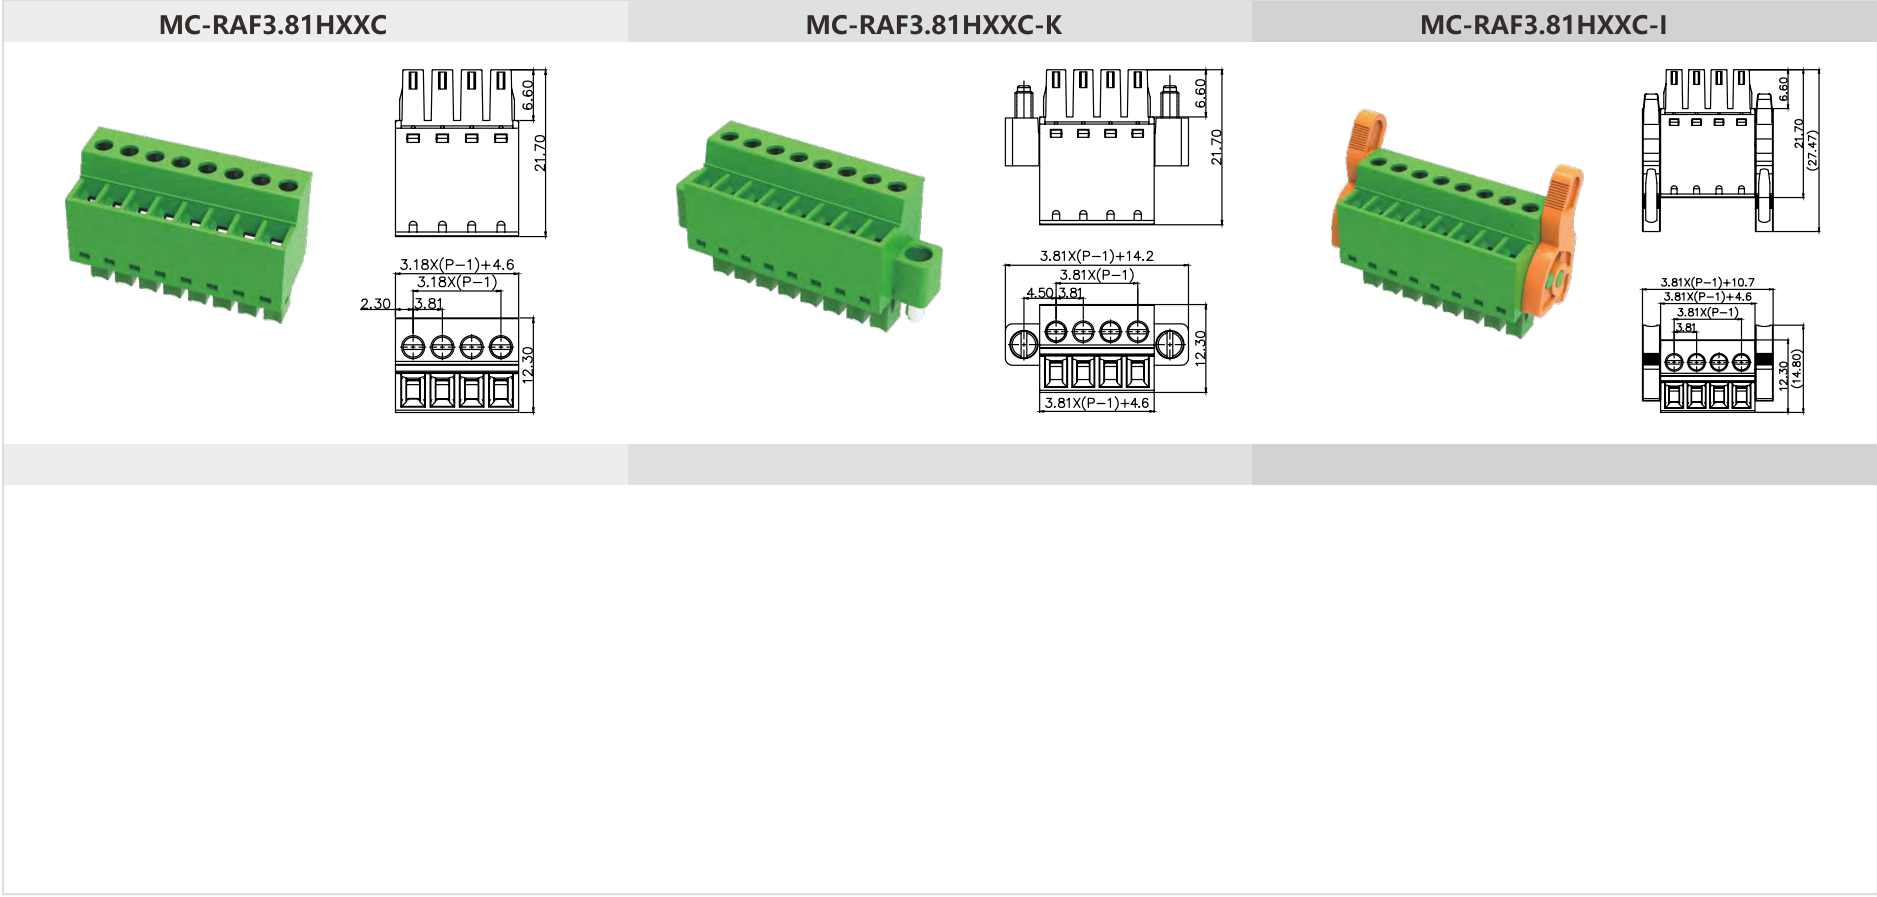

Шаг: 3.81 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	–	MC-RJ3.81HXXP	2-24	MC-JP3.81-X		
Номинальный ток	[A]	8	Крутящий момент	[Н.м]	MC-RJ3.81HXXP-K	2-24			
Номинальное напряжение	[В]	160	Зажимной винт	M2.5	MC-RJ3.81HXXP-I	2-24			
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-1.5	Крутящий момент	[Н.м]					
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-1.5	Длина снятия изоляции [мм]	8-9					
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	2.5							

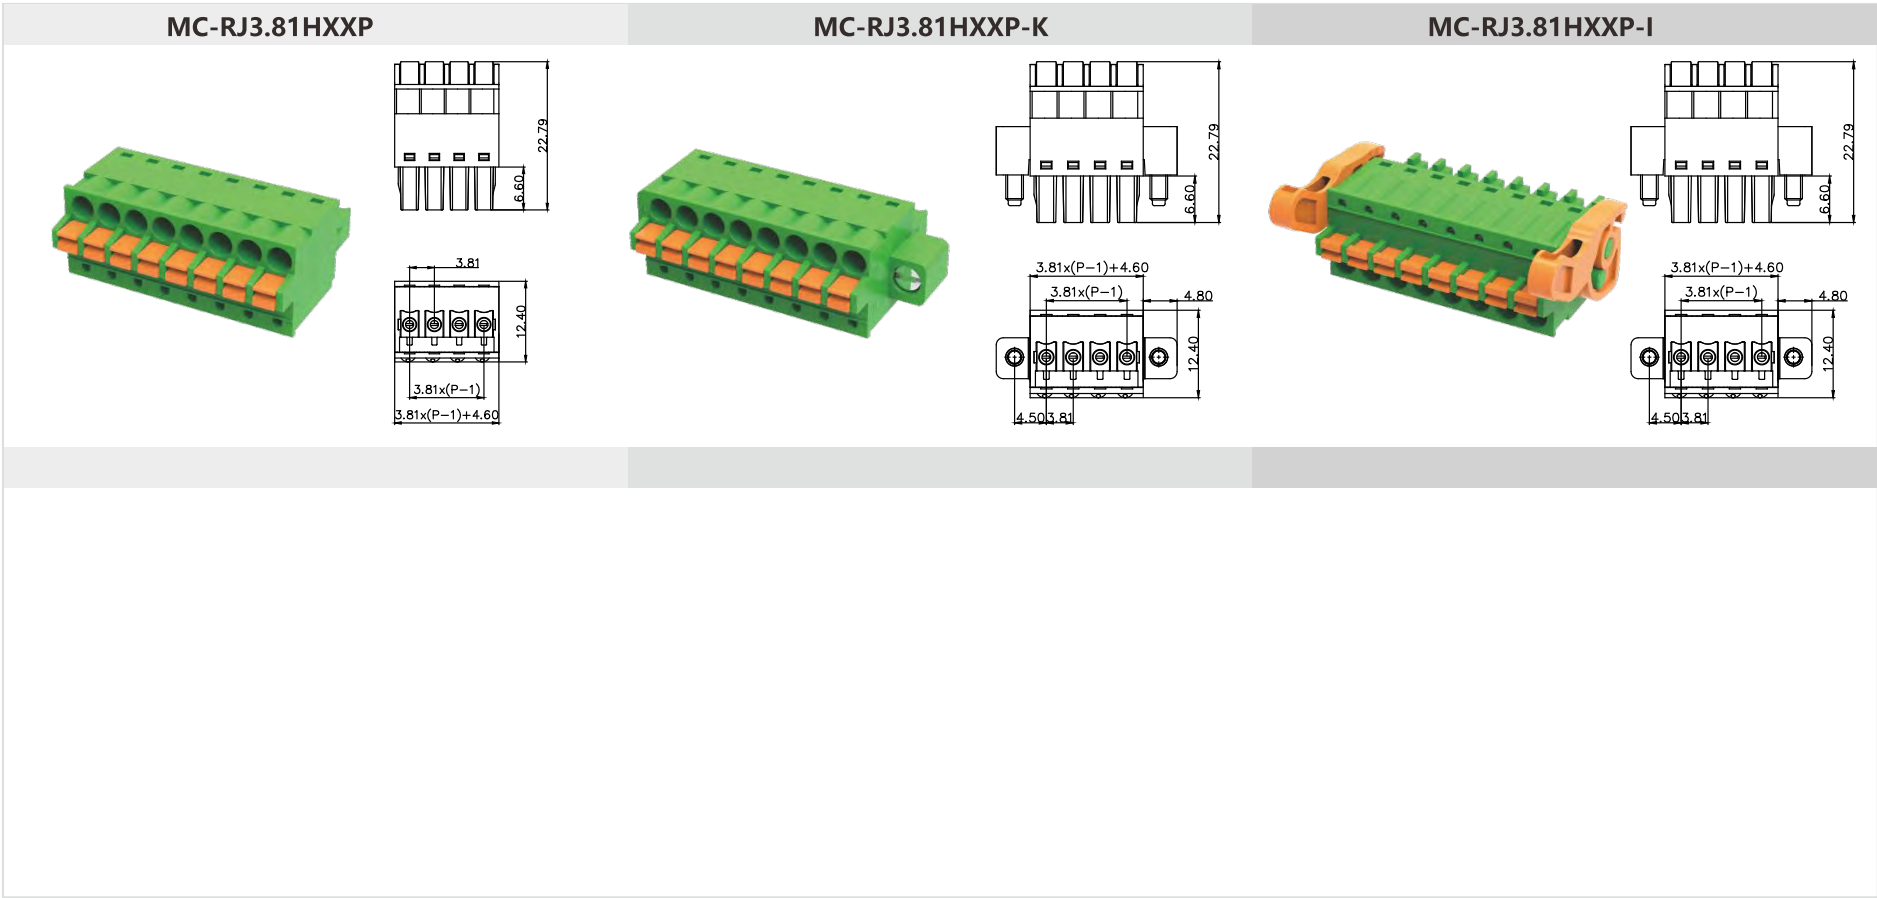

Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL	Крепежный винт	—	MC-RF3.81HXXP	2-24	MC-JP3.81-X	
Номинальный ток	[А]	8	8	Крутящий момент [Н.м]	—	MC-RF3.81HXXP-K	2-24		
Номинальное напряжение	[В]	160	150	Зажимной винт	M2.5	MC-RF3.81HXXP-I	2-24		
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-1.5	24-16	Крутящий момент [Н.м]	0.3	MC-RF3.81HXXP-D	2-24		
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-1.5	24-16	Длина снятия изоляции [мм]	10				
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	2.5	—						

MC-RF3.81HXXP		MC-RF3.81HXXP-K		MC-RF3.81HXXP-I	
MC-RF3.81HXXP-D					

Шаг: 3.81 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	–	MC-DPAN3.81VXX-BK-2600	4-48	MC-R-MSTB3.81		
Номинальный ток	[А]	8	Крутящий момент	[Н.м]	MC-DPAN3.81VXX-D-BK-2600	4-48			
Номинальное напряжение	[В]	160	Зажимной винт	M2.5	MC-DPAN3.81VXX-F-BK-2600	4-48			
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	–	Крутящий момент	[Н.м]	MC-DPAN3.81HXX-BK-2600	4-48			
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	–	Длина снятия изоляции [мм]	–	MC-DPAN3.81HXX-D-BK-2600	4-48			
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	2.5			MC-DPAN3.81HXX-F-BK-2600	4-48			
MC-DPAN3.81VXX-BK-2600			MC-DPAN3.81VXX-D-BK-2600		MC-DPAN3.81VXX-F-BK-2600				
MC-DPAN3.81HXX-BK-2600			MC-DPAN3.81HXX-D-BK-2600		MC-DPAN3.81HXX-F-BK-2600				


Шаг: 3.81 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M2.5	MC-DRF3.81HXXP	4-48			
Номинальный ток	[А]	8	Крутящий момент	[Н.м]	MC-DRF3.81HXXP-D	4-48			
Номинальное напряжение	[В]	160	Зажимной винт	–	MC-DRF3.81HXXP-K	4-48			
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-1.5	Крутящий момент	[Н.м]					
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-1.5	Длина снятия изоляции [мм]	10					
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	2.5							
MC-DRF3.81HXXP			MC-DRF3.81HXXP-D		MC-DRF3.81HXXP-K				

Шаг: 3.81 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-	MC-RU3.81SHXX	2-24			
Номинальный ток	[А]	8	Крутящий момент [Н.м]	-	MC-RU3.81SHXX-F	2-24			
Номинальное напряжение	[В]	160	Зажимной винт	M2.5	MC-RU3.81SVXX	2-24			
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-1.5	-	Крутящий момент [Н.м]	0.3	MC-RU3.81SVXX-F	2-24			
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-1.5	-	Длина снятия изоляции [мм]	-					
Номин. импульсное напряжение [кВ]	2.5	-							


MC-RU3.81SHXX	MC-RU3.81SHXX-F	MC-RU3.81SVXX

MC-RU3.81SVXX-F


Шаг: 3.81 мм						
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-	MC-PF3.81HXXP	2-24
Номинальный ток [А]	8	8	Крутящий момент [Н.м]	-	MC-PF3.81HXXP-B	2-24
Номинальное напряжение [В]	160	150	Зажимной винт	M2.5	MC-PF3.81HXXP-D	2-24
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16	Крутящий момент [Н.м]	0.3	MC-PF3.81HXXP-DB	2-24
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16	Длина снятия изоляции [мм]	10	MC-PF3.81HXXP-F	2-24
Номин. импульсное напряжение [кВ]	2.5	-				

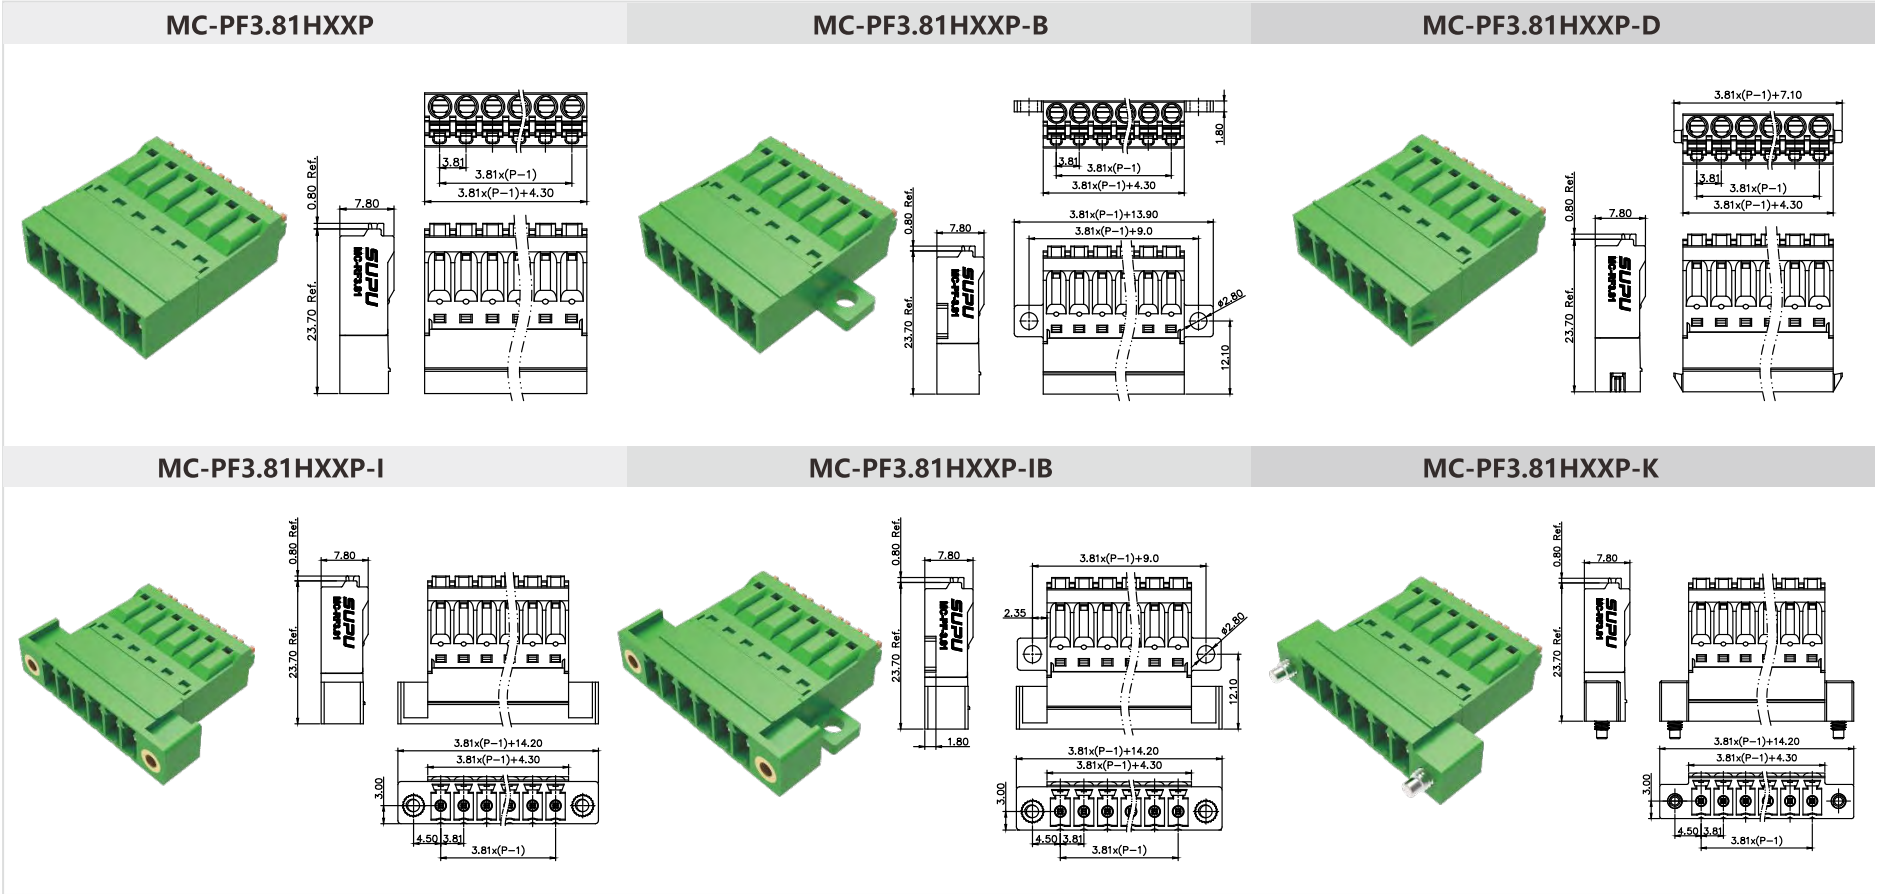


Шаг: 3.81 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Артикул/кол-во контактов	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL	Крепежный винт	-	MC-PA3.81VXX	2-24	MC-PA3.81HXX-I	2-24
Номинальный ток	[A]	8	8	Крутящий момент	[Н.м]	MC-PA3.81VXX-F	2-24	MC-PA3.81HXX-L	2-24
Номинальное напряжение	[В]	160	300		M2.5	MC-PA3.81VXX-I	2-24	MC-PA3.81AXX	2-24
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	-	-	Зажимной винт	0.3	MC-PA3.81VXX-L	2-24	MC-PA3.81AXX-F	2-24
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	-	-	Крутящий момент	[Н.м]	MC-PA3.81HXX	2-24	MC-PA3.81AXX-I	2-24
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	2.5	-	Длина снятия изоляции	[мм]	MC-PA3.81HXX-F	2-24		

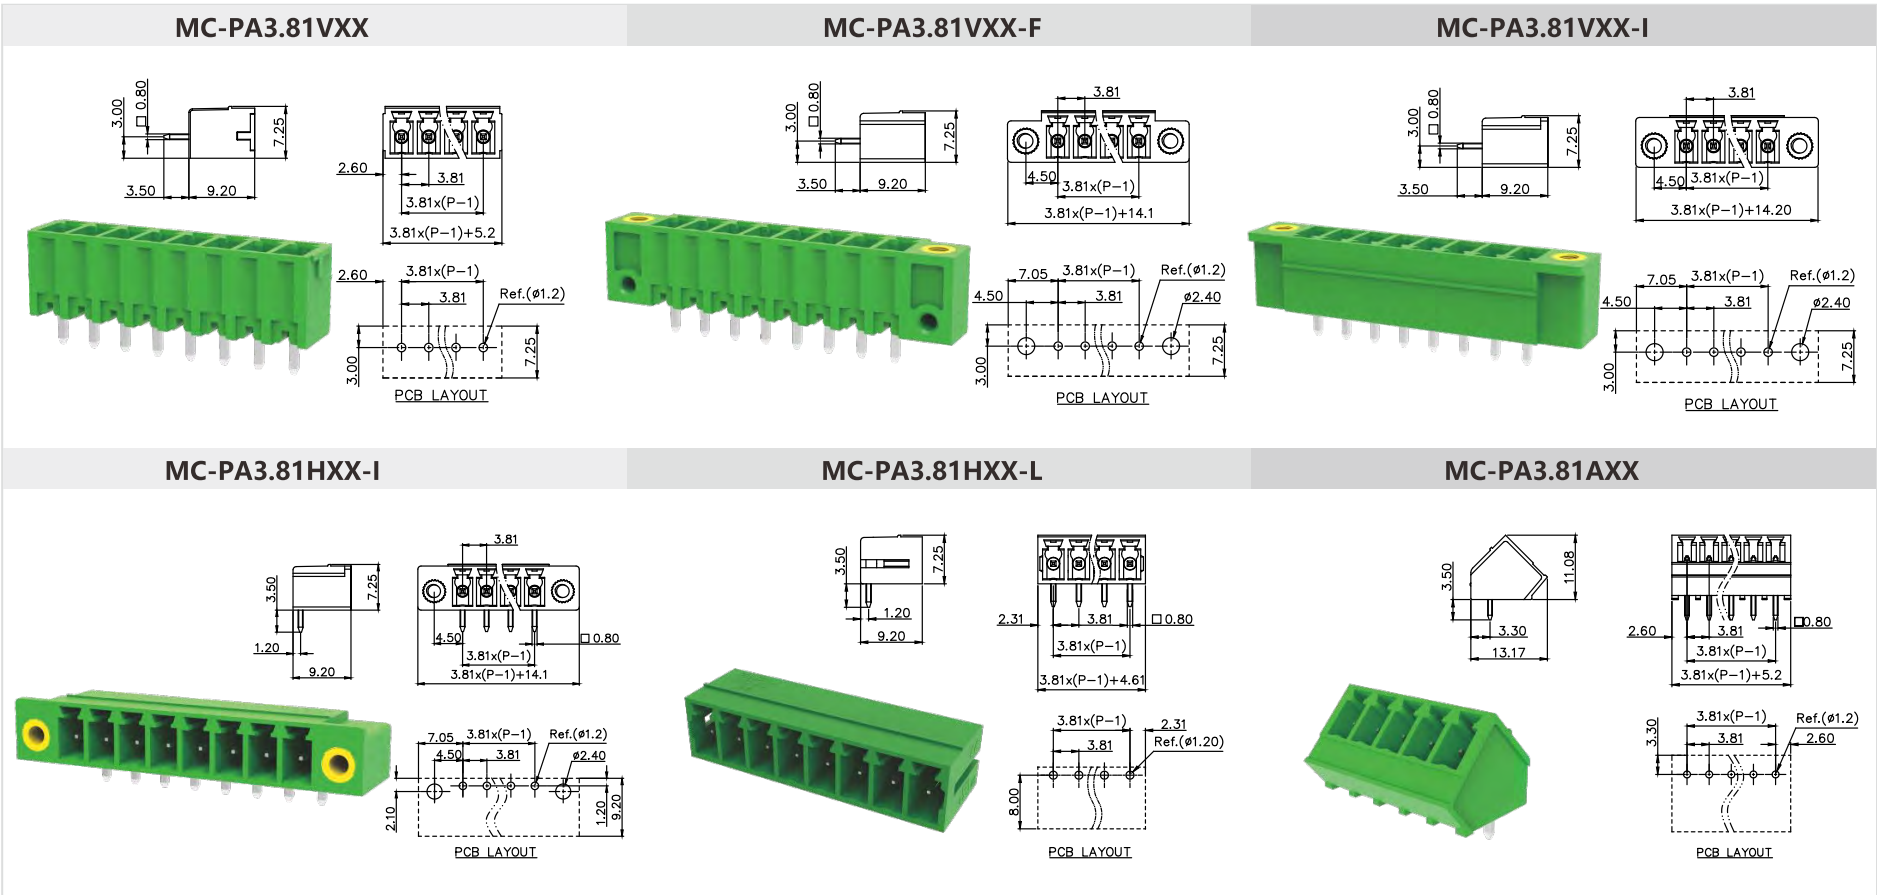

Шаг: 3.81 мм	
Аксессуары	
MC-R-MSTB3.81	
MC-JP3.81-X	

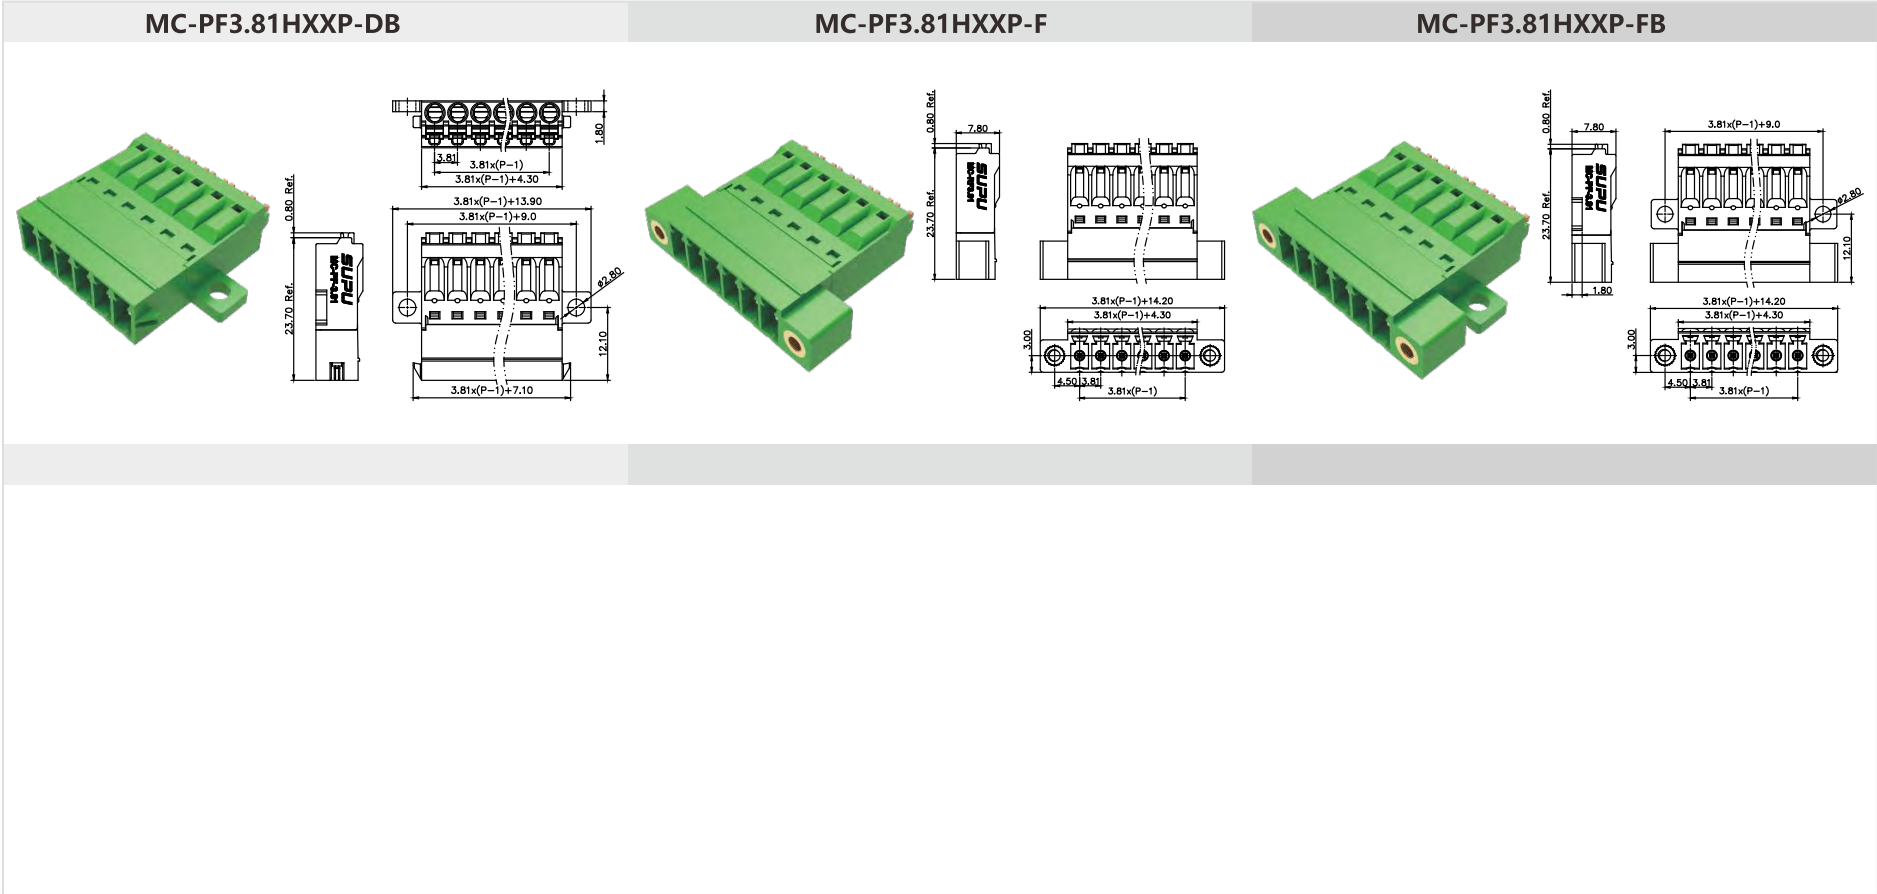

Шаг: 3.81 мм	
Аксессуары	
MC-R-MSTB3.81	

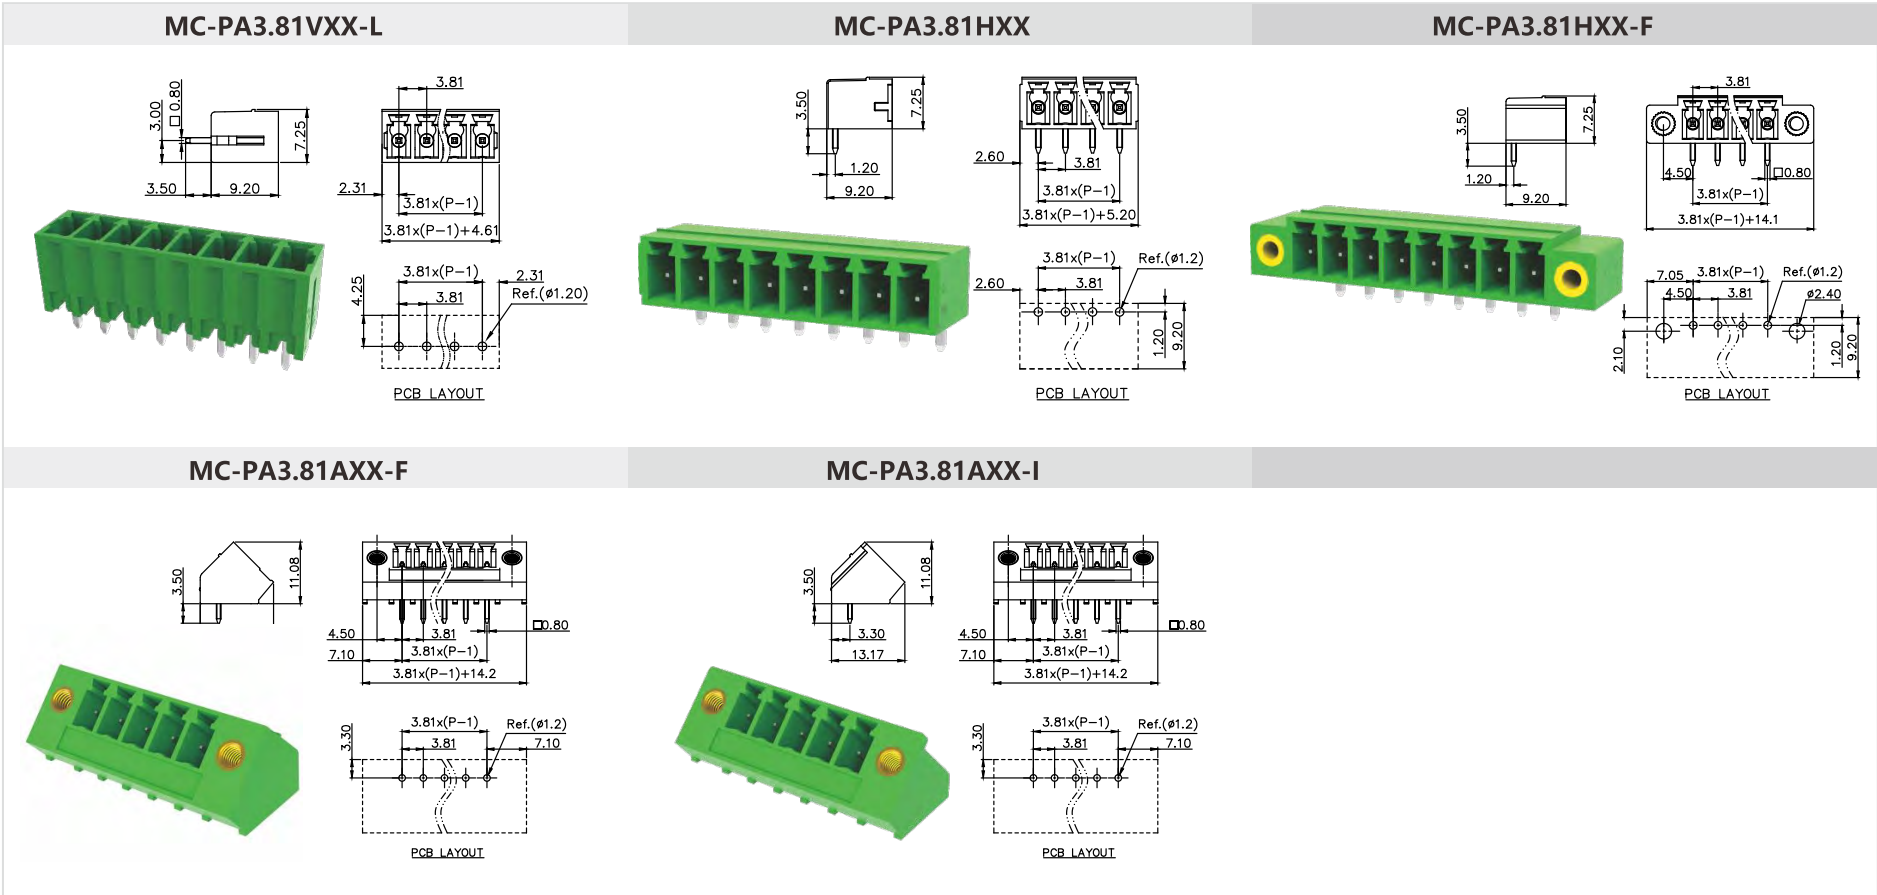

Шаг: 3.81 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	–	MC-DPA3.81VXX	4-48	MC-R-MSTB3.81		
Номинальный ток	[A]	8	Крутящий момент	[Н.м]	MC-DPA3.81VXX-F0002	4-48			
Номинальное напряжение	[В]	160	Зажимной винт	M2.5	MC-DPA3.81HXX	4-48			
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	–	Крутящий момент	[Н.м]	MC-DPA3.81HXX-F0002	4-48			
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	–	Длина снятия изоляции [мм]	–					
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	2.5							

MC-DPA3.81VXX		MC-DPA3.81VXX-F	
MC-DPA3.81HXX		MC-DPA3.81HXX-F	

Шаг: 3.81 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Артикул/кол-во контактов		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M2	MC-PB3.81HXXC	2-24	MC-PB3.81HXXC-I	2-24	
Номинальный ток	[A]	8	Крутящий момент	[Н.м]	MC-PB3.81HXXC-B	2-24	MC-PB3.81HXXC-IB	2-24	
Номинальное напряжение	[В]	160	Зажимной винт	M2.5	MC-PB3.81HXXC-F	2-24	MC-PB3.81HXXC-K	2-24	
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-1.5	Крутящий момент	[Н.м]	MC-PB3.81HXXC-FB	2-24	MC-PB3.81HXXC-KB	2-24	
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-1.5	Длина снятия изоляции [мм]	7-8					
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	2.5							

MC-PB3.81HXXC		MC-PB3.81HXXC-B		MC-PB3.81HXXC-F	
MC-PB3.81HXXC-K		MC-PB3.81HXXC-KB			

Шаг: 3.81 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	–	MC-DPAB3.81VXX	4-48	MC-R-MSTB3.81		
Номинальный ток	[A]	8	Крутящий момент	[Н.м]	MC-DPAB3.81VXX-F	4-48			
Номинальное напряжение	[В]	160	Зажимной винт	M2.5	MC-DPAB3.81VXX-I	4-48			
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	–	Крутящий момент	[Н.м]	MC-DPAB3.81HXX	4-48			
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	–	Длина снятия изоляции [мм]	–	MC-DPAB3.81HXX-F	4-48			
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	2.5			MC-DPAB3.81HXX-I	4-48			

MC-DPAB3.81VXX		MC-DPAB3.81VXX-F		MC-DPAB3.81VXX-I	
MC-DPAB3.81HXX		MC-DPAB3.81HXX-F		MC-DPAB3.81HXX-I	

Шаг: 3.81 мм									
Аксессуары									
MC-R-MSTB3.81									
MC-JP3.81-X									

MC-PB3.81HXXC-FB		MC-PB3.81HXXC-I		MC-PB3.81HXXC-IB	

Шаг: 5.0 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт		MC-RB5.0HXXC		MC-WG5.0-XX		
Номинальный ток	[A]	18	М3		2-24		MC-GW5.08-9.9		
Номинальное напряжение	[В]	320	Крутящий момент		MC-RB5.0HXXC-K		MC-GW5.08-19.9		
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	М2.5		MC-RB5.0HXXC-I		MC-GW5.08-39.9		
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	0.3				MC-JP5.0-XX		
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	4	Длина снятия изоляции [мм]		7-8		MC-R-MSTB		
MC-RB5.0HXXC			MC-RB5.0HXXC-K		MC-RB5.0HXXC-I				


Шаг: 5.0 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт		MC-RBT5.0HXXC		MC-JP5.0-XX		
Номинальный ток	[A]	18	М3		2-24		MC-R-MSTB		
Номинальное напряжение	[В]	320	Крутящий момент		MC-RBT5.0HXXC-K				
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	М2.5		MC-RBT/T5.0HXXC				
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	0.3		MC-RBT/T5.0HXXC-K				
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	4	Длина снятия изоляции [мм]		7-8				
MC-RBT5.0HXXC			MC-RBT5.0HXXC-K0001		MC-RBT/T5.0HXXC		MC-RBT/T5.0HXXC-K		

Шаг: 5.0 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт		MC-RE5.0VXXC		MC-JP5.0-XX		
Номинальный ток	[A]	12	М3		2-24		MC-R-MSTB		
Номинальное напряжение	[В]	320	Крутящий момент		MC-RE5.0VXXC-K				
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	М2.5		MC-RE5.0VXXC-I				
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	0.3		MC-RE5.0VXXC-R				
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	4	Длина снятия изоляции [мм]		7-8		MC-RE5.0VXXC-RK		
MC-RE5.0VXXC			MC-RE5.0VXXC-K		MC-RE5.0VXXC-I				
MC-RE5.0VXXC-R			MC-RE5.0VXXC-RK						


Шаг: 5.0 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт		MC-RJ5.0HXXP		MC-JP5.0-XX		
Номинальный ток	[A]	12	М3		2-24		MC-R-MSTB		
Номинальное напряжение	[В]	320	Крутящий момент		MC-RJ5.0HXXP-K				
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	М2.5		MC-RJ5.0HXXP-I				
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	0.3		MC-RJ5.0HXXP-D				
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	4	Длина снятия изоляции [мм]		10-11				
MC-RJ5.0HXXP			MC-RJ5.0HXXP-K		MC-RJ5.0HXXP-I		MC-RJ5.0HXXP-D		

Шаг: 5.0 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт		MC-RJT5.0HXXP		MC-JP5.0-XX		
Номинальный ток	[A]	12	М3		2-24		MC-R-MSTB		
Номинальное напряжение	[В]	320	Крутящий момент		MC-RJT5.0HXXP-K				
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	М2.5						
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	0.4						
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	4	Длина снятия изоляции [мм]		10-11				
MC-RJT5.0HXXP			MC-RJT5.0HXXP-K						


Шаг: 5.0 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Артикул/кол-во контактов		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-	MC-PA5.0VXX	2-24	MC-PA5.0HXX	2-24	
Номинальный ток [A]	18	15	Крутящий момент [Н.м]	-	MC-PA5.0VXX-D	2-24	MC-PA5.0HXX-D	2-24	
Номинальное напряжение [В]	320	300	Зажимной винт	M2.5	MC-PA5.0VXX-F	2-24	MC-PA5.0HXX-F	2-24	
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	-	-	Крутящий момент [Н.м]	0.3	MC-PA5.0VXX-G	2-24	MC-PA5.0HXX-G	2-24	
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	-	-	Длина снятия изоляции [мм]	-	MC-PA5.0VXX-I	2-24	MC-PA5.0HXX-I	2-24	
Номин. импульсное напряжение [кВ]	4	-							

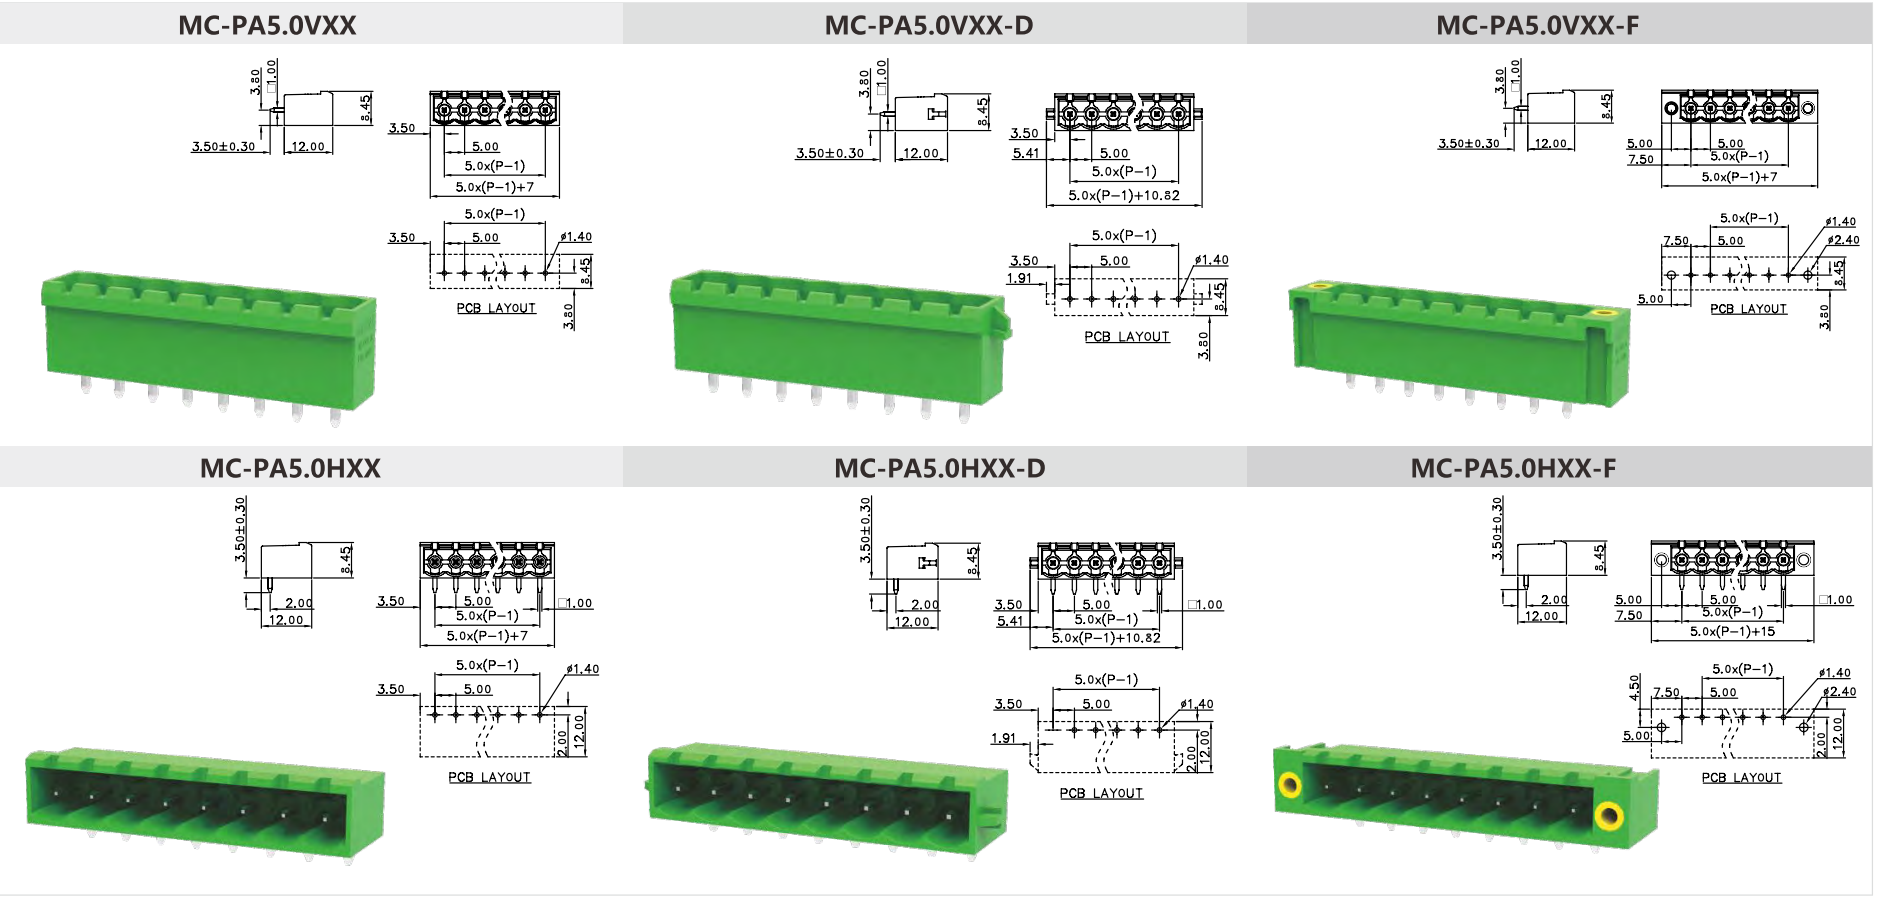


Шаг: 5.0 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL	Крепежный винт		MC-DPA5.0HXX		4-48	
Номинальный ток		[A]	10	15	Крутящий момент [Н.м]		MC-DPA5.0HXX-F		4-48
Номинальное напряжение		[В]	320	300	Зажимной винт		MC-DPA5.0VXX		4-48
Сечение жесткого провода		[мм²] [AWG]	-	-	Крутящий момент [Н.м]		MC-DPA5.0VXX-F		4-48
Сечение гибкого провода		[мм²] [AWG]	-	-	Длина снятия изоляции [мм]				
Номин. импульсное напряжение		[кВ]	4	-					

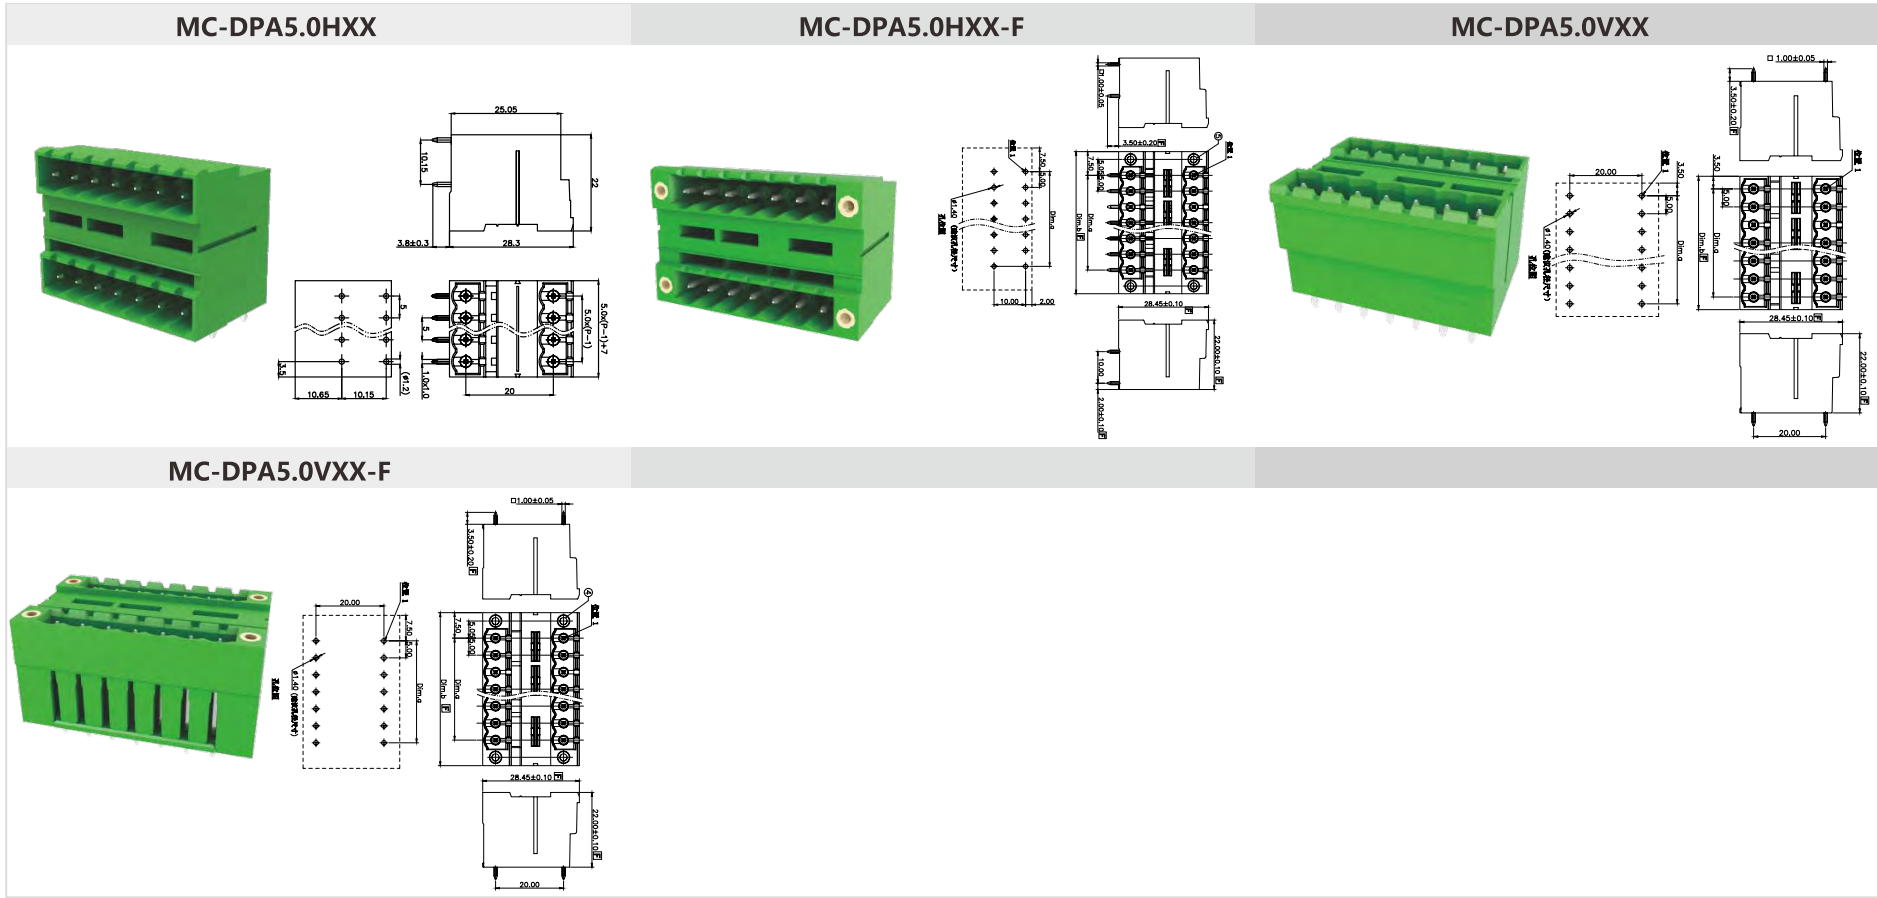


Шаг: 5.0 мм									
Аксессуары									
MC-P-MSTB									

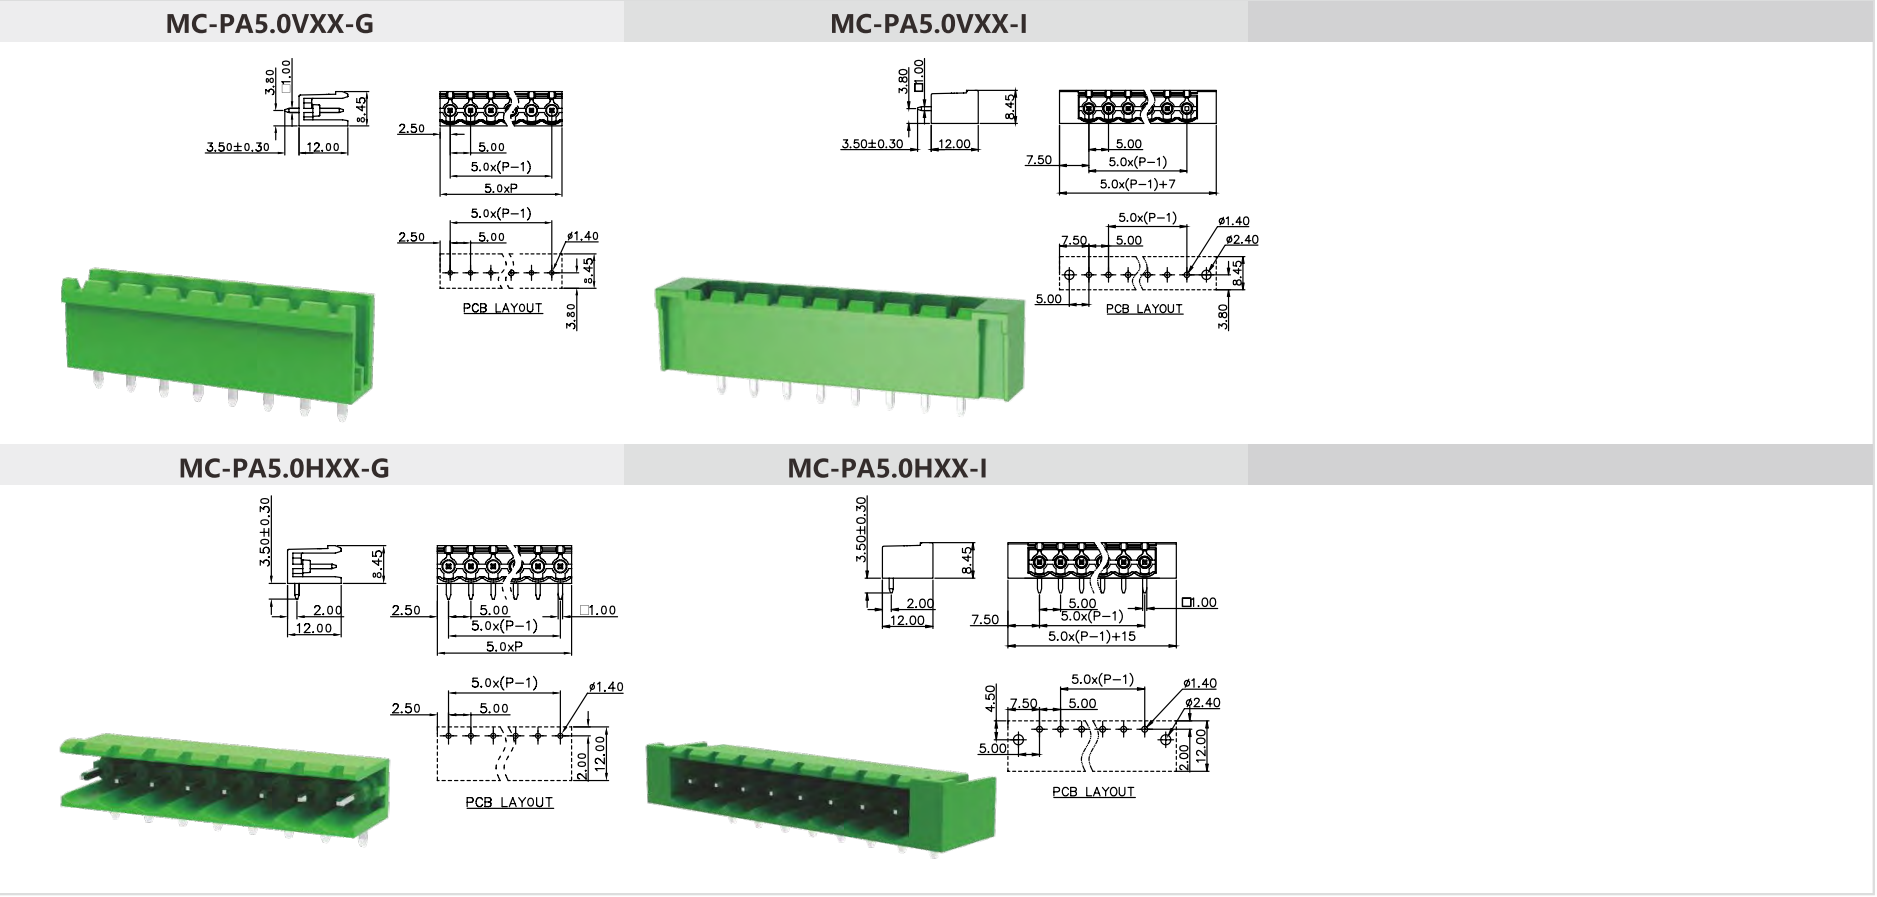


Шаг: 5.0 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL	Крепежный винт	-	MC-PAL5.0H02	2	MC-P-MSTB	
Номинальный ток	[A]	12	16	Крутящий момент [Н.м]	-	MC-PAL5.0H03	3		
Номинальное напряжение	[В]	320	300	Зажимной винт	-	MC-PAL5.0H04	4		
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	-	-	Крутящий момент [Н.м]	-	MC-PAR5.0H02	2		
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	-	-	Длина снятия изоляции [мм]	-	MC-PAR5.0H03	3		
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	4	-			MC-PAR5.0H04	4		

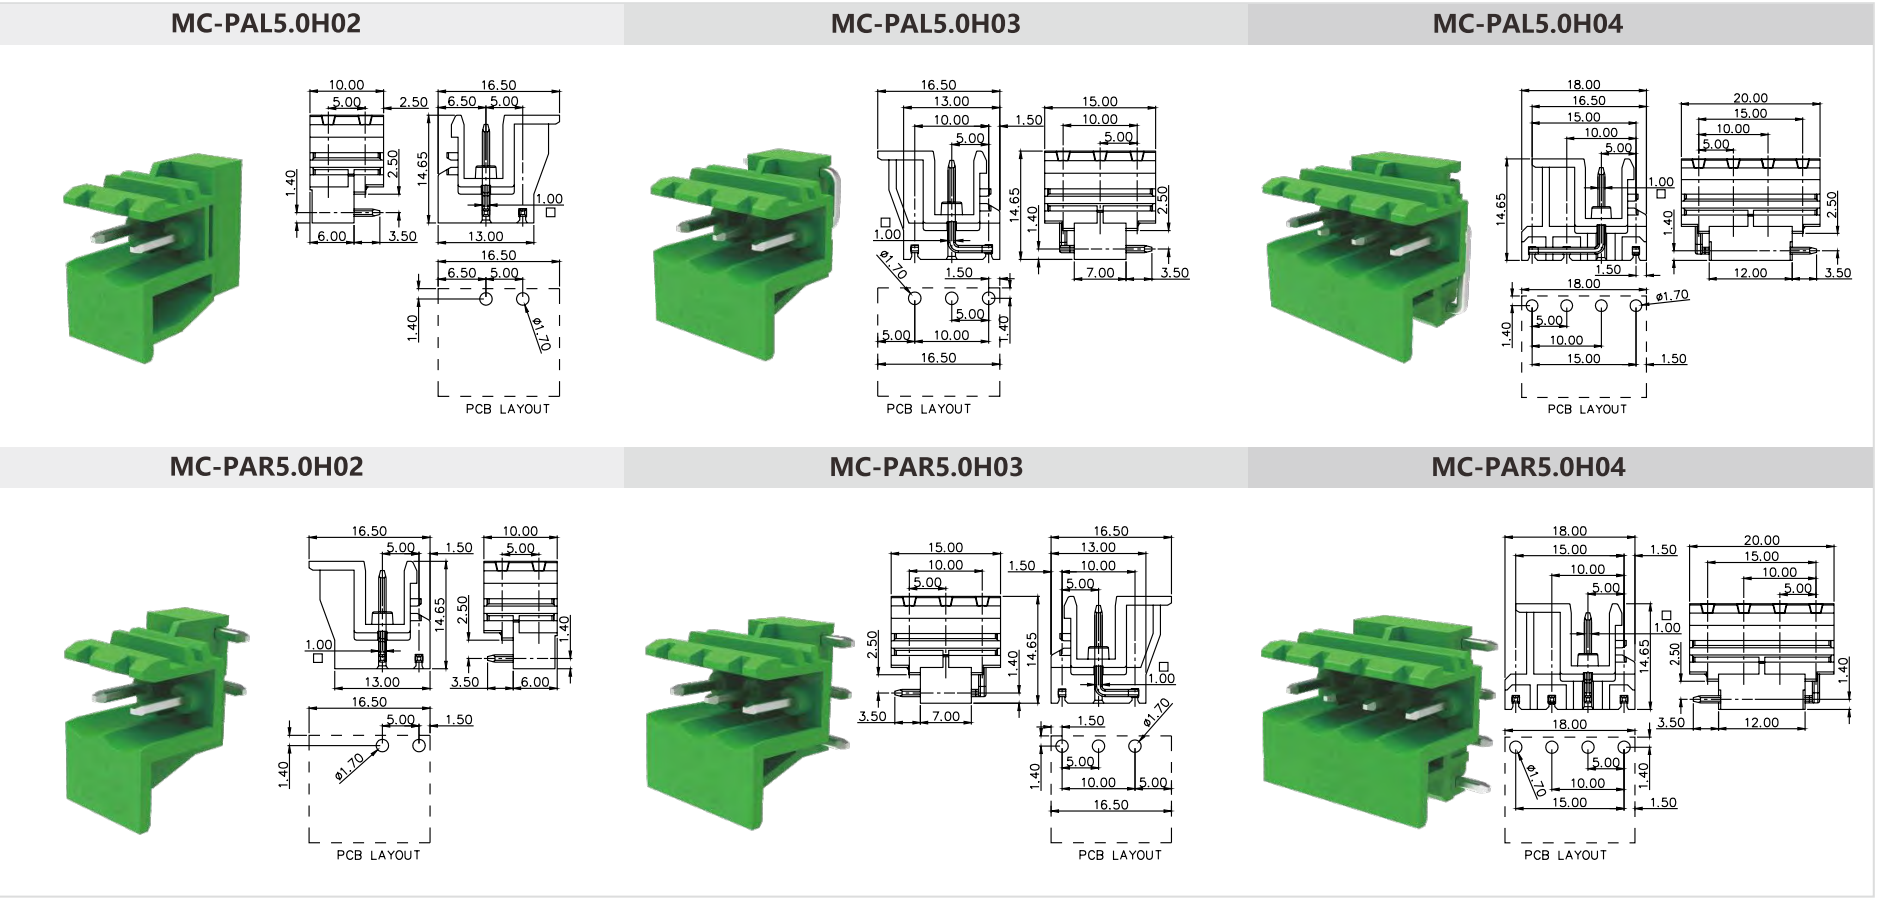


Шаг: 5.0 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL				Крепежный винт		MC-ROX5.0HXXP		MC-JT7.5	
Номинальный ток	[A]	20	15	Крутящий момент [Н.м]					
Номинальное напряжение	[В]	320	300	Зажимной винт					
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	-	Крутящий момент [Н.м]					
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	-	Длина снятия изоляции [мм]					
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	4	-						

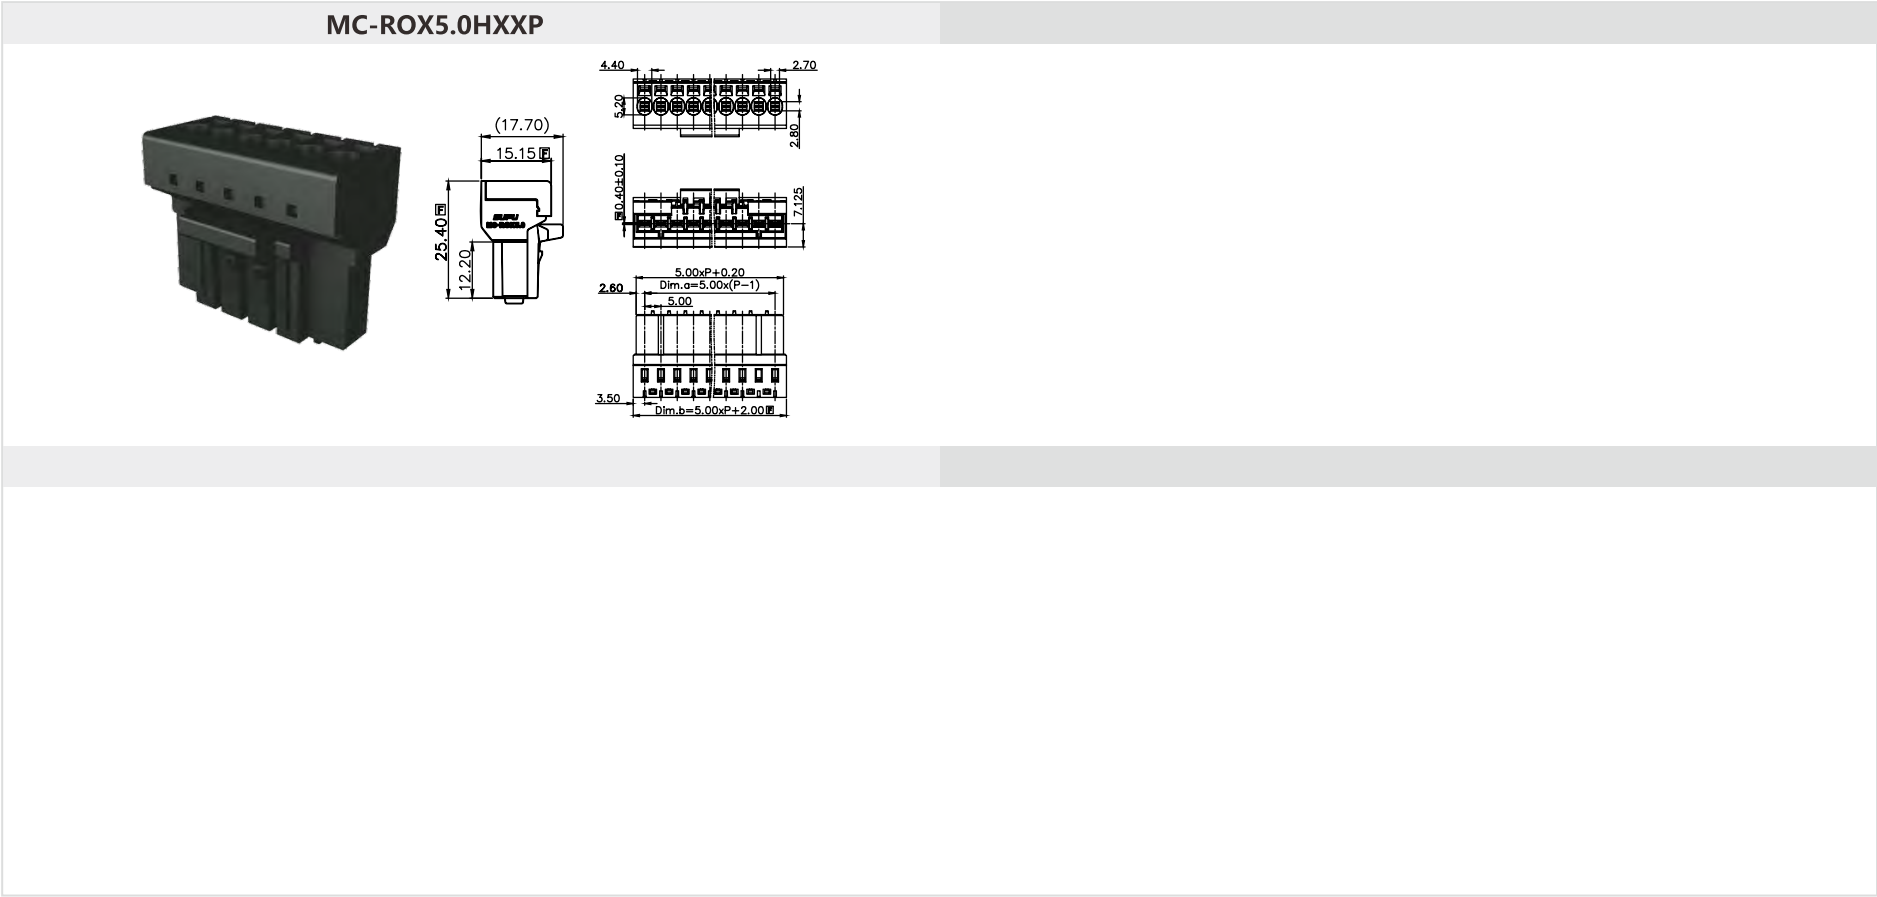


Шаг: 5.0 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL				Крепежный винт		MC-POX5.0HXX			
Номинальный ток	[A]	15	15	Крутящий момент [Н.м]					
Номинальное напряжение	[В]	320	300	Зажимной винт					
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	-	-	Крутящий момент [Н.м]					
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	-	-	Длина снятия изоляции [мм]					
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	4	-						

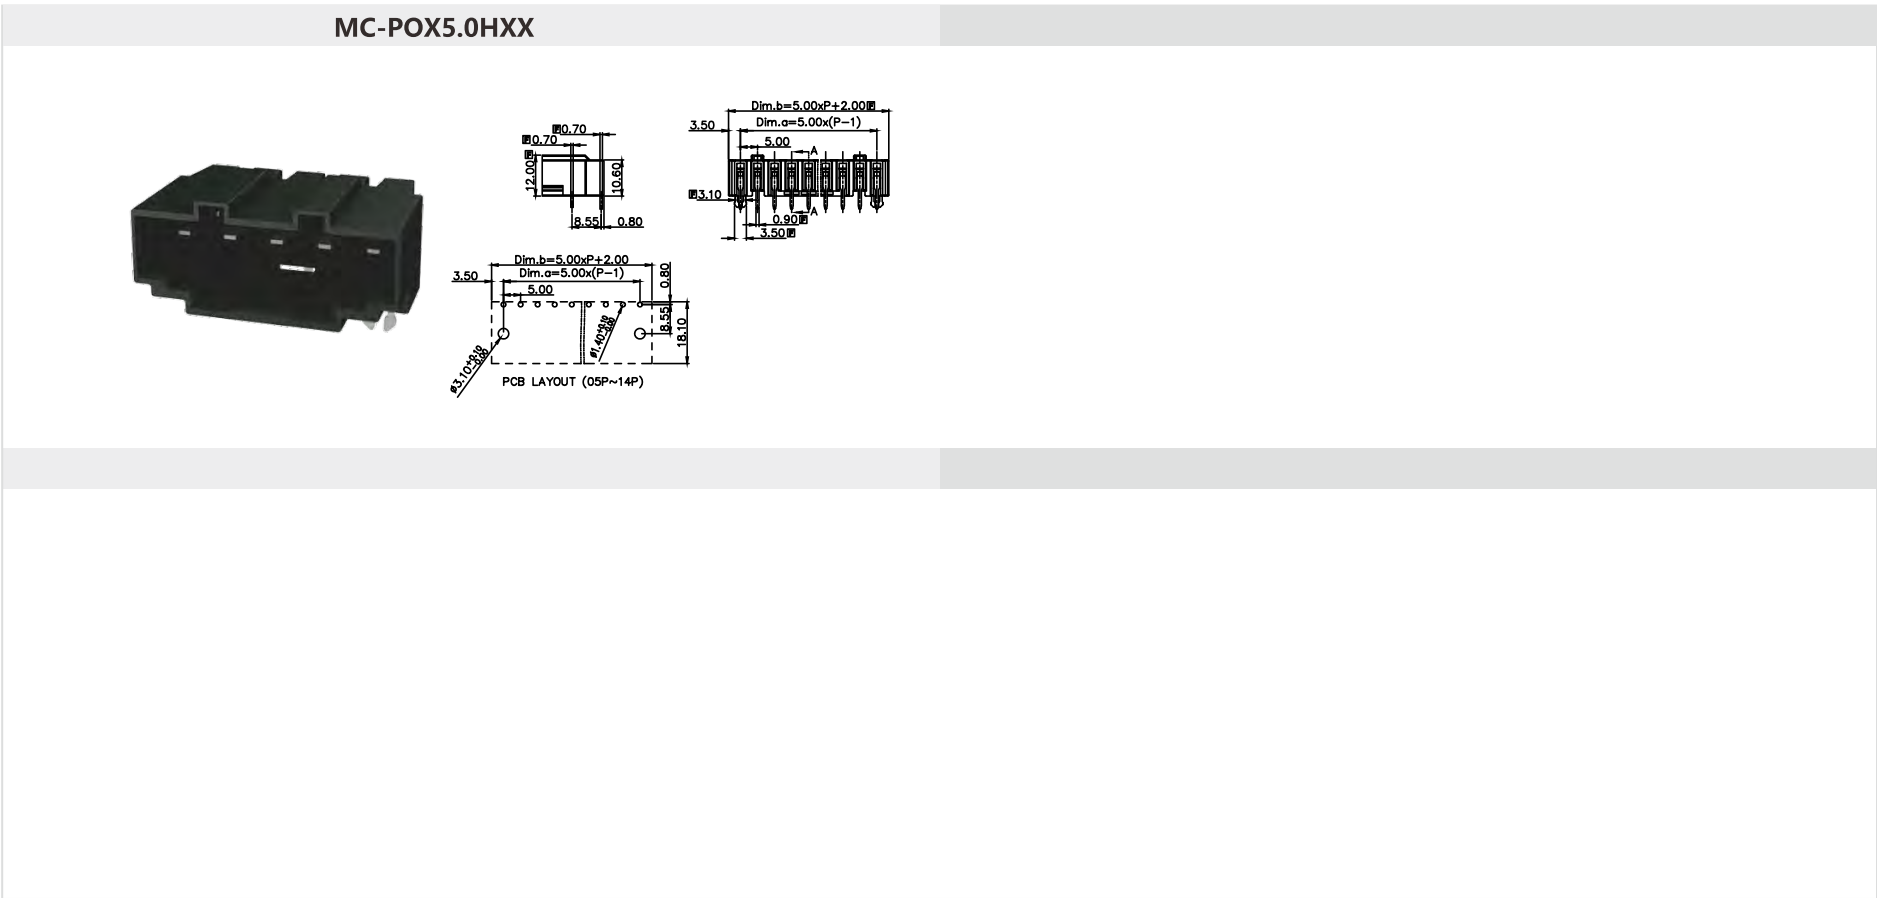







Шаг: 5.08 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL				Крепежный винт M2		MC-RA5.08HXXC			
Номинальный ток	[A]	8	8	Крутящий момент [Н.м]		MC-RA5.08HXXC-K			
Номинальное напряжение	[В]	320	300	Зажимной винт M2.5		MC-RA5.08HXXC-I			
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-1.5	24-16	Крутящий момент [Н.м]					
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-1.5	24-16	Длина снятия изоляции [мм]					
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	4	-						

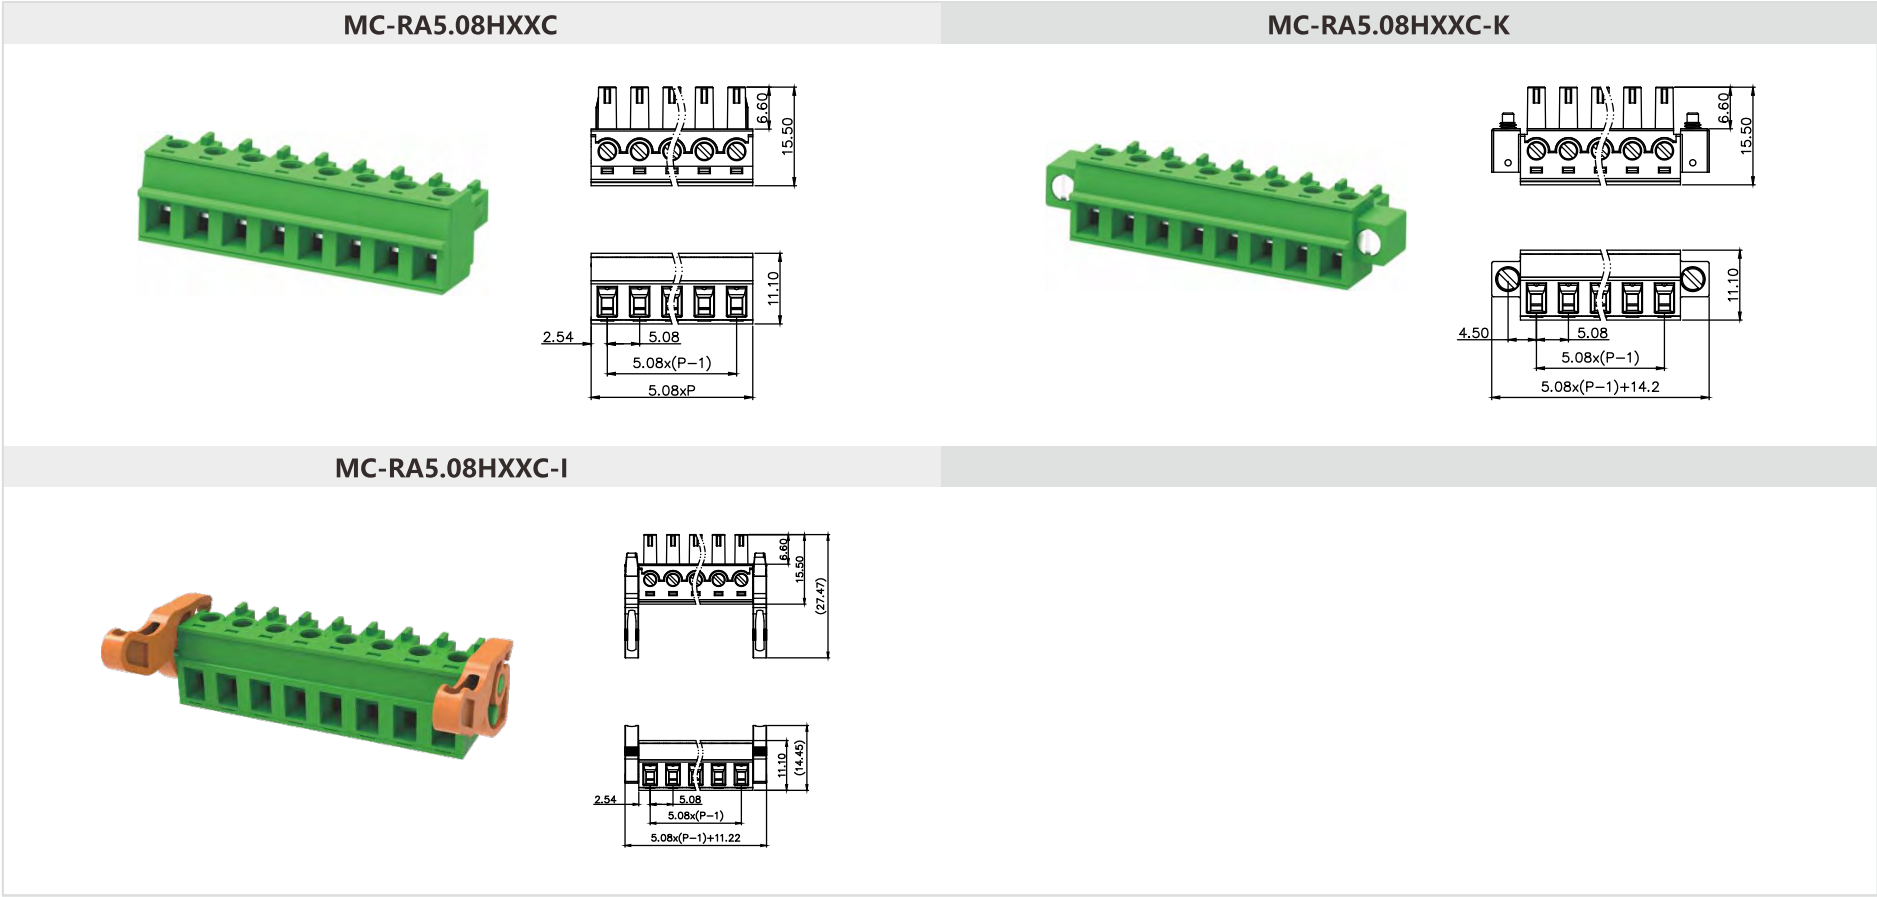













Шаг: 5.08 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL				Крепежный винт M3		MC-DRB5.08HXXC			
Номинальный ток	[A]	12	15	Крутящий момент [Н.м]		MC-DRB5.08HXXC-K			
Номинальное напряжение	[В]	320	300	Зажимной винт M3					
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	24-12	Крутящий момент [Н.м]					
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	24-12	Длина снятия изоляции [мм]					
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	4	-						

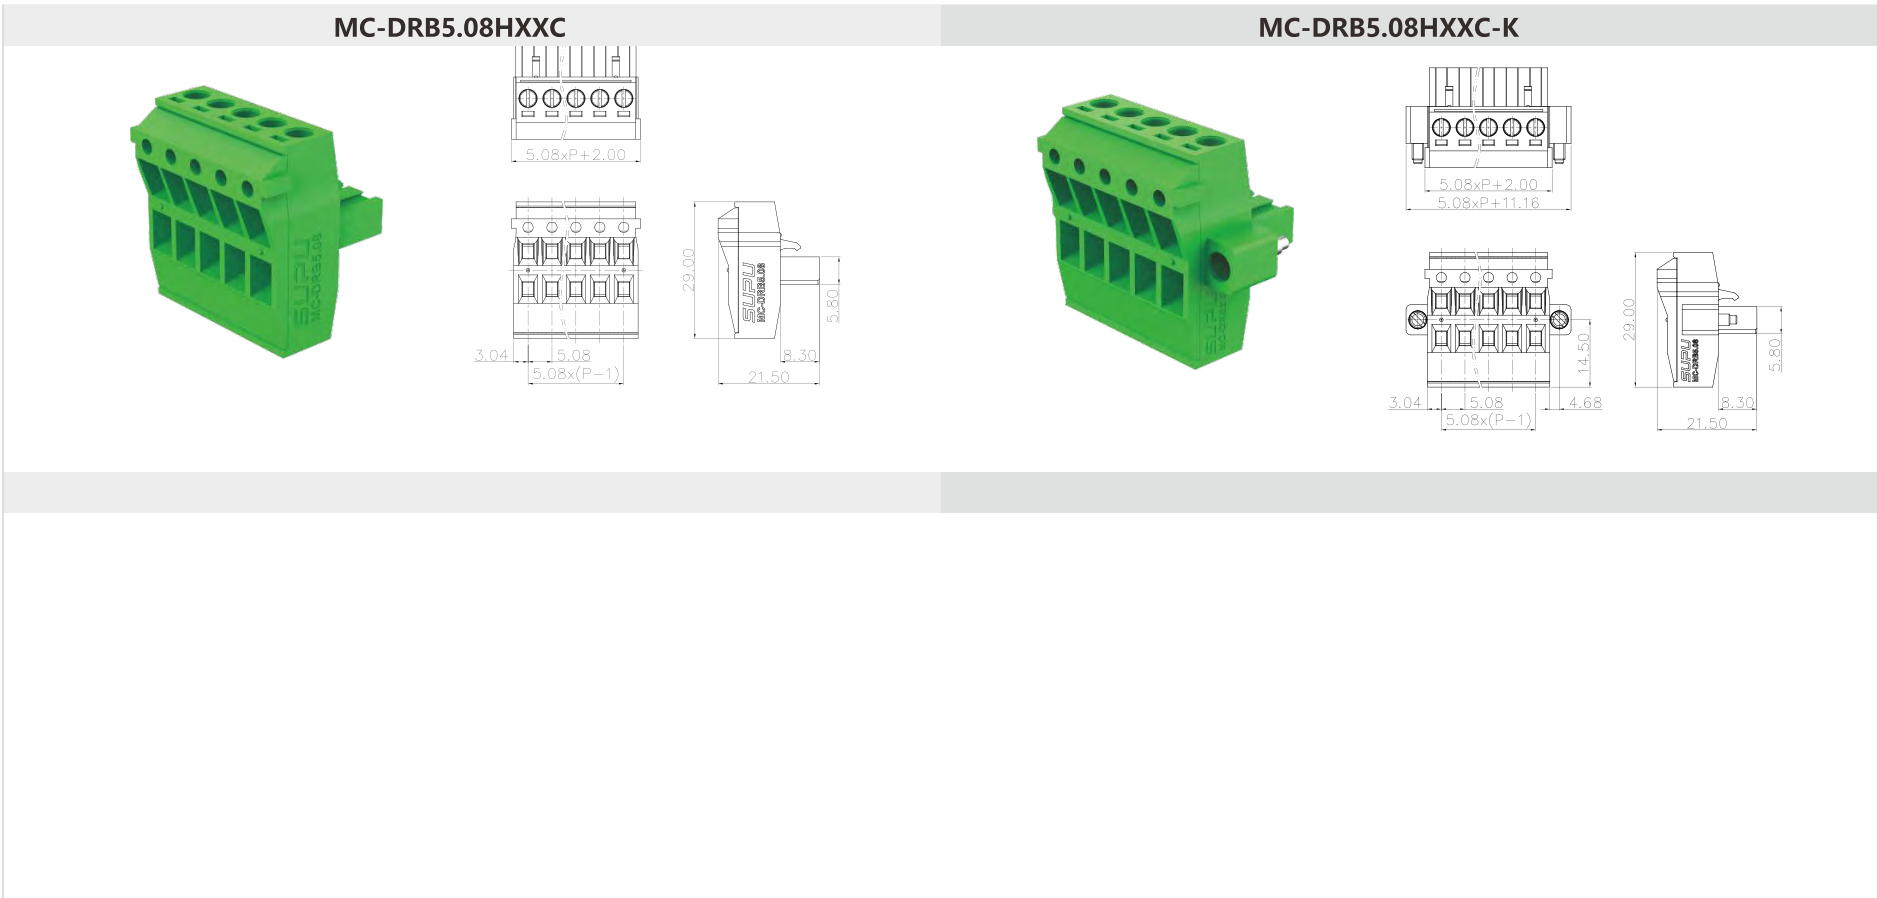

Шаг: 5.08 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M3	MC-RB5.08HXXC	2-24	MC-WG5.0-X		
Номинальный ток	[A]	18	Крутящий момент	[Н.м]	MC-RB5.08HXXC-K	2-24	MC-GW5.08-XX		
Номинальное напряжение	[В]	320	Зажимной винт	M2.5	MC-RB5.08HXXC-I	2-24	MC-JP5.0-X		
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	Крутящий момент	[Н.м]			MC-R-MSTB		
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	Длина снятия изоляции [мм]	7-8					
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	4							







MC-RB5.08HXXC	MC-RB5.08HXXC-K
  	  
MC-RB5.08HXXC-I	
  	

Шаг: 5.08 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M3	MC-RB5.08HXXB	2-24	MC-JP5.0-XX		
Номинальный ток	[A]	12	Крутящий момент	[Н.м]	MC-RB5.08HXXB/100	2-24	MC-R-MSTB		
Номинальное напряжение	[В]	320	Зажимной винт	M2.5	MC-RB5.08HXXB-I	2-24			
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	Крутящий момент	[Н.м]	MC-RB5.08HXXB-I/100	2-24			
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	Длина снятия изоляции [мм]	7-8	MC-RB5.08HXXB-K	2-24			
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	4			MC-RB5.08HXXB-K/100	2-24			

MC-RB5.08HXXB	MC-RB5.08HXXB/100	MC-RB5.08HXXB-I
  	  	  
MC-RB5.08HXXB-I/100	MC-RB5.08HXXB-K	MC-RB5.08HXXB-K/100
  	  	  

Готовые изделия данной серии не содержат токопроводящих элементов и используются в паре с аксессуарами — обжимными наконечниками MC-RB5.08-03-3000, MC-RB5.08-10-3000, MC-RB5.08-25-3000.

Шаг: 5.08 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL		IEC	UL	Крепежный винт	M2.5	MC-RBF5.08HXXC	2-24	MC-JP5.0-X	
Номинальный ток	[A]	18	15	Крутящий момент	[Н.м]	0.5	MC-RBF5.08HXXC-K	2-24	MC-R-MSTB
Номинальное напряжение	[В]	320	300	Зажимной винт		M2.5	MC-RBF5.08HXXC-I	2-24	
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12	Крутящий момент	[Н.м]	0.3			
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12	Длина снятия изоляции	[мм]	11-12			
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	4	–						

MC-RBF5.08HXXC	MC-RBF5.08HXXC-K
  	  
MC-RBF5.08HXXC-I	
  	

Шаг: 5.08 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии					
Характеристики IEC/UL		IEC		UL	Характеристики IEC/UL			IEC	UL
Номинальный ток	[A]	5		-	Номинальный ток	[A]		10	-
Номинальное напряжение	[В]	320		-	Номинальное напряжение	[В]		320	-
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	-		-	Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]		-	-
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-0.34		-	Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]		0.5-1.0	-
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	4		—	Номин. импульсное напряжение	[кВ]		4	—
Артикул/кол-во контактов				Артикул/кол-во контактов					
MC-RB5.08-03-3000			-	MC-RB5.08-10-3000			-		

Информация об изделии			MC-RB5.08-25-3000
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	
Номинальный ток	[A]	12	
Номинальное напряжение	[В]	320	
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	-	
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	1.5-2.5	
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	4	
Артикул/кол-во контактов			
MC-RB5.08-25-3000		-	

Примечание: Токопроводящие компоненты можно комбинировать с изделиями серии MC-RB5.08HXXB.

Шаг: 5.08 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M3	MC-RE5.08VXXC	2-24	MC-JP5.0-X		
Номинальный ток	[A]	12	Крутящий момент	[Н.м]	MC-RE5.08VXXC-K	2-24	MC-R-MSTB		
Номинальное напряжение	[В]	320	Зажимной винт	M2.5	MC-RE5.08VXXC-I	2-24			
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	Крутящий момент	[Н.м]	MC-RE5.08VXXC-R	2-24			
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	Длина снятия изоляции [мм]	7-8	MC-RE5.08VXXC-RK	2-24			
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	4							

MC-RE5.08VXXC		MC-RE5.08VXXC-K		MC-RE5.08VXXC-I	

MC-RE5.08VXXC-R		MC-RE5.08VXXC-RK	

Шаг: 5.08 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-	MC-RN5.08VXXP	2-24	MC-R-MSTB		
Номинальный ток	[A]	12	Крутящий момент	[Н.м]	MC-RN5.08VXXP-K	2-24			
Номинальное напряжение	[В]	320	Зажимной винт	M2.5	MC-RN5.08VXXP-R	2-24			
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	Крутящий момент	[Н.м]	MC-RN5.08VXXP-RK	2-24			
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	Длина снятия изоляции [мм]	10-11					
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	4							

MC-RN5.08VXXP		MC-RN5.08VXXP-K	

MC-RN5.08VXXP-R		MC-RN5.08VXXP-RK	




Шаг: 5.08 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-	MC-RJ5.08HXXP	2-24	MC-R-MSTB		
Номинальный ток	[A]	12	Крутящий момент	[Н.м]	MC-RJ5.08HXXP-D	2-24			
Номинальное напряжение	[В]	320	Зажимной винт	M2.5	MC-RJ5.08HXXP-I	2-24			
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	Крутящий момент	[Н.м]	MC-RJ5.08HXXP-K	2-24			
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	Длина снятия изоляции [мм]	10-11					
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	4							

MC-RJ5.08HXXP		MC-RJ5.08HXXP-D	






MC-RJ5.08HXXP-I		MC-RJ5.08HXXP-K	




Шаг: 5.08 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-	MC-RJT5.08HXXP	2-24	MC-R-MSTB		
Номинальный ток	[A]	12	Крутящий момент	[Н.м]	MC-RJT5.08HXXP-K	2-24			
Номинальное напряжение	[В]	320	Зажимной винт	M2.5					
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	Крутящий момент	[Н.м]					
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	Длина снятия изоляции [мм]	10-11					
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	4							



MC-RJT5.08HXXP		MC-RJT5.08HXXP-K	

Шаг: 5.08 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Номинальный ток	[А]	12	12	Крепежный винт	–	MC-DRJ5.08HXXP	2-24	MC-R-MSTB	
Номинальное напряжение	[В]	320	300	Крутящий момент	[Н.м]	MC-DRJ5.08HXXP-K	2-24		
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	24-12	Зажимной винт	M2.5	MC-DRJ5.08HXXP-I	2-24		
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	24-12	Крутящий момент	[Н.м]				
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	4	–	Длина снятия изоляции [мм]	11-12				
MC-DRJ5.08HXXP			MC-DRJ5.08HXXP-K						
									
									
MC-DRJ5.08HXXP-I									
									
									

Шаг: 5.08 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Артикул/кол-во контактов	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Артикул/кол-во контактов		Артикул/кол-во контактов	
Номинальный ток	[А]	12	10	Крепежный винт	–	MC-PJ5.08HXXP	2-24	MC-PJ5.08HXXP-I	2-24
Номинальное напряжение	[В]	300	300	Крутящий момент	[Н.м]	MC-PJ5.08HXXP-B	2-24	MC-PJ5.08HXXP-K	2-24
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	–	Зажимной винт	–	MC-PJ5.08HXXP-D	2-24		
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	–	Крутящий момент	[Н.м]	MC-PJ5.08HXXP-DB	2-24		
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	4	–	Длина снятия изоляции [мм]	10-11	MC-PJ5.08HXXP-F	2-24		

MC-PJ5.08HXXP			MC-PJ5.08HXXP-B			MC-PJ5.08HXXP-D		
								
								
MC-PJ5.08HXXP-I			MC-PJ5.08HXXP-K					
								
								

Шаг: 5.08 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Номинальный ток	[А]	18	15	Крепежный винт	–	MC-RP5.08HXXP	2-24	MC-R-MSTB	
Номинальное напряжение	[В]	320	300	Крутящий момент	[Н.м]	MC-RP5.08HXXP-K	2-24		
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	24-12	Зажимной винт	M2.5	MC-RP5.08HXXP-I	2-24		
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	24-12	Крутящий момент	[Н.м]				
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	4	–	Длина снятия изоляции [мм]	10-11				
MC-RP5.08HXXP			MC-RP5.08HXXP-K						
									
									
MC-RP5.08HXXP-I									
									
									


Шаг: 5.08 мм									
Аксессуары									
MC-P-MSTB									
MC-PJ5.08HXXP-DB			MC-PJ5.08HXXP-F						
									
									

Шаг: 5.08 мм


Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Артикул/кол-во контактов	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL						
Номинальный ток	[A]	12	12	Крепежный винт	—	MC-PA5.08AXX	2-24		
Номинальное напряжение	[В]	320	300	Крутящий момент	[Н.м]	MC-PA5.08AXX-F	2-24		
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	—	—	Зажимной винт	—	MC-PA5.08AXX-G	2-24		
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	—	—	Крутящий момент	[Н.м]	MC-PA5.08AXX-I	2-24		
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	4	—	Длина снятия изоляции	[мм]				

Аксессуары	
MC-P-MSTB	

MC-PA5.08AXX	MC-PA5.08AXX-F
--------------	----------------

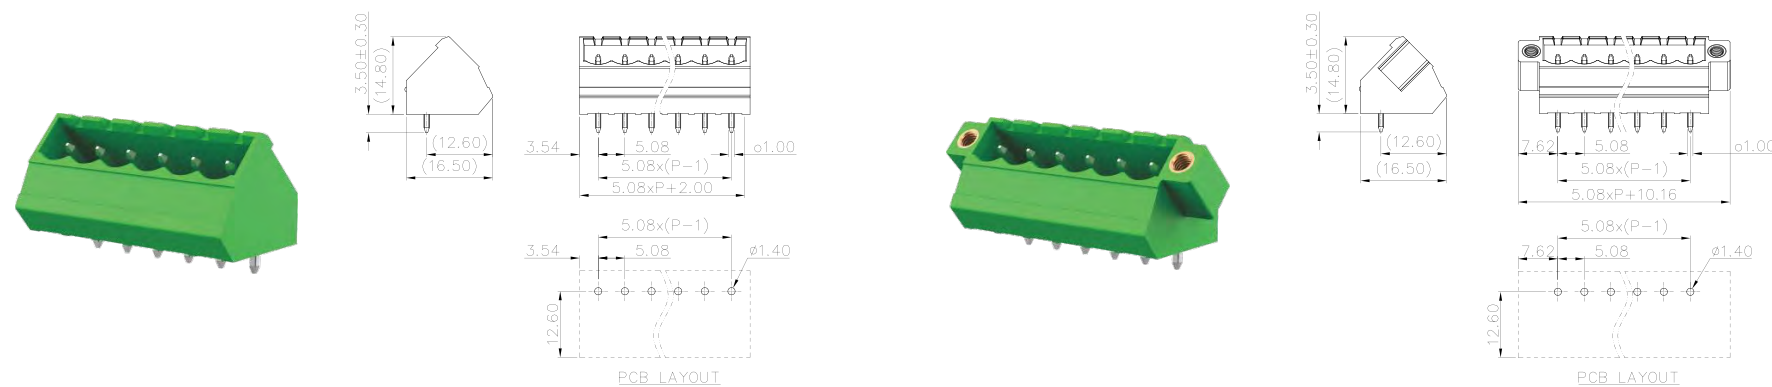

MC-PA5.08AXX-G	MC-PA5.08AXX-I
----------------	----------------

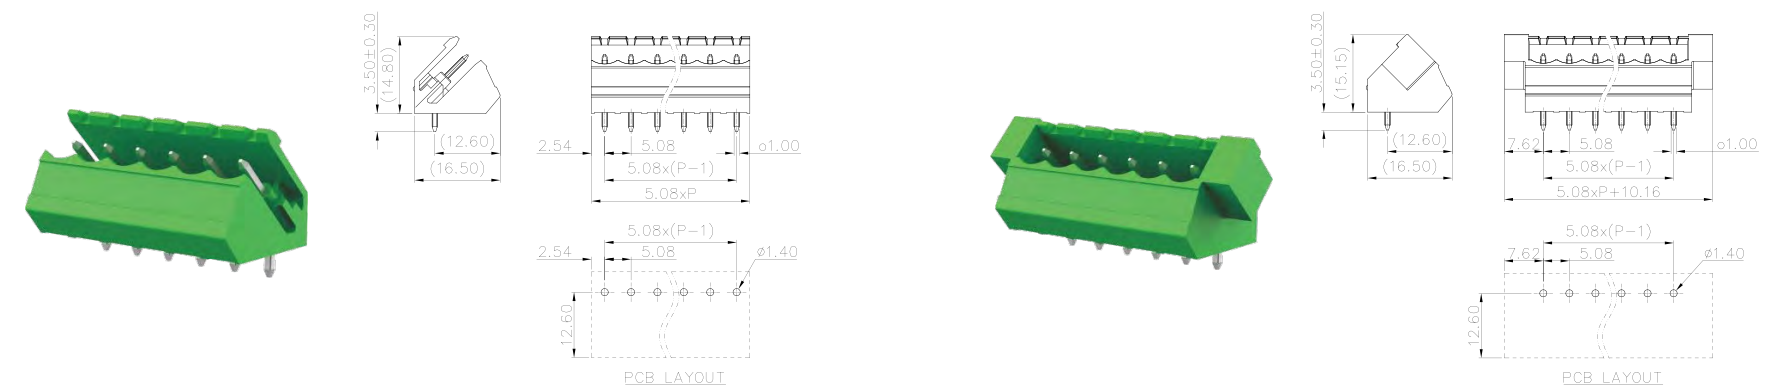


Шаг: 5.08 мм


Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Артикул/кол-во контактов	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL						
Номинальный ток	[A]	18	15	Крепежный винт	-	MC-PA5.08HXX	2-24	MC-PA5.08VXX	2-24
Номинальное напряжение	[В]	320	300	Крутящий момент [Н.м]	-	MC-PA5.08HXX-D	2-24	MC-PA5.08VXX-D	2-24
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	-	-	Зажимной винт	M2.5	MC-PA5.08HXX-F	2-24	MC-PA5.08VXX-F	2-24
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	-	-	Крутящий момент [Н.м]	0.3	MC-PA5.08HXX-G	2-24	MC-PA5.08VXX-G	2-24
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	-	-	Длина снятия изоляции [мм]	-	MC-PA5.08HXX-I	2-24	MC-PA5.08VXX-I	2-24
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	4	-			MC-PA5.08HXX-F-DP	2-24	MC-PA5.08VXX-F-DP	2-24

Аксессуары	
MC-P-MSTB	


MC-PA5.08HXX	MC-PA5.08HXX-D	MC-PA5.08HXX-F
--------------	----------------	----------------

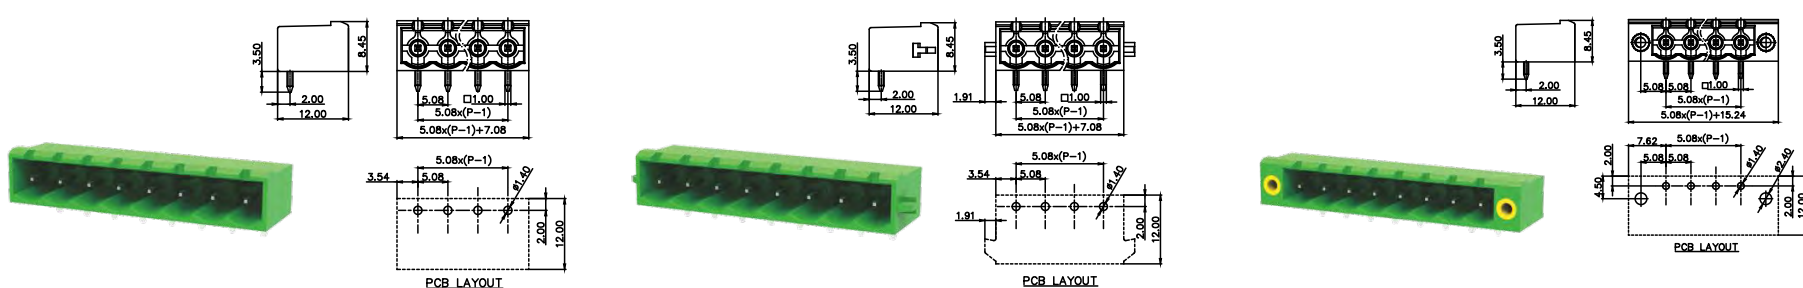


MC-PA5.08VXX	MC-PA5.08VXX-D	MC-PA5.08VXX-F
--------------	----------------	----------------

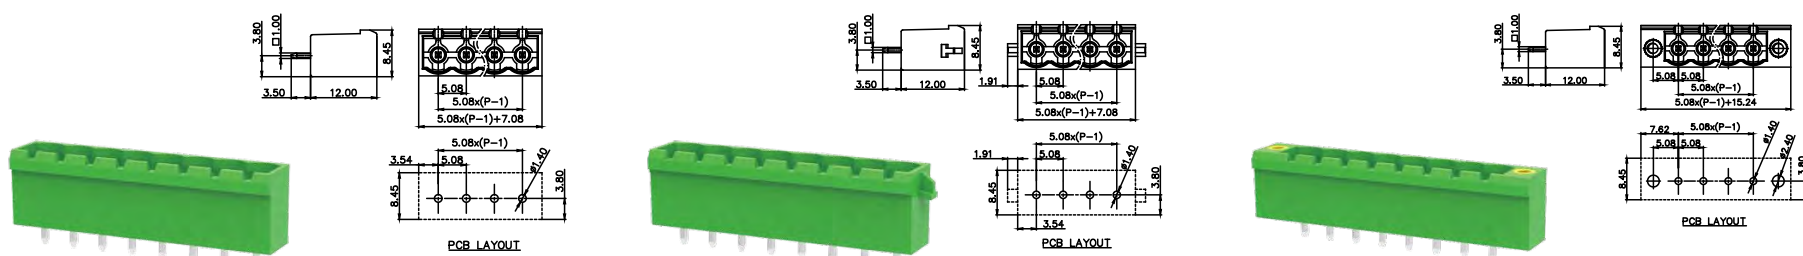





























MC-PA5.08HXX-G	MC-PA5.08HXX-I	MC-PA5.08HXX-F-DP
----------------	----------------	-------------------

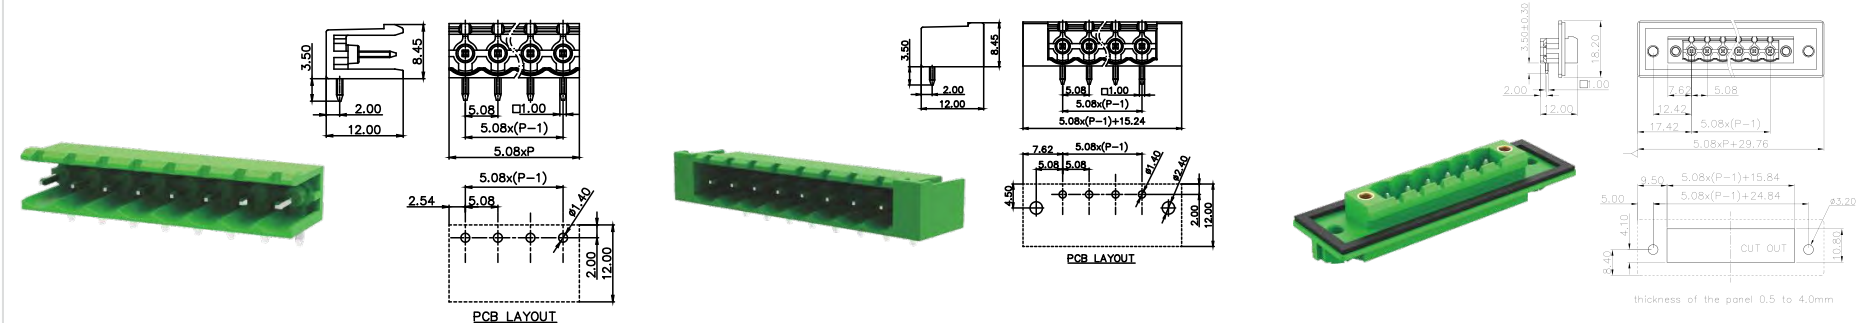















MC-PA5.08VXX-G	MC-PA5.08VXX-I	MC-PA5.08VXX-F-DP
----------------	----------------	-------------------

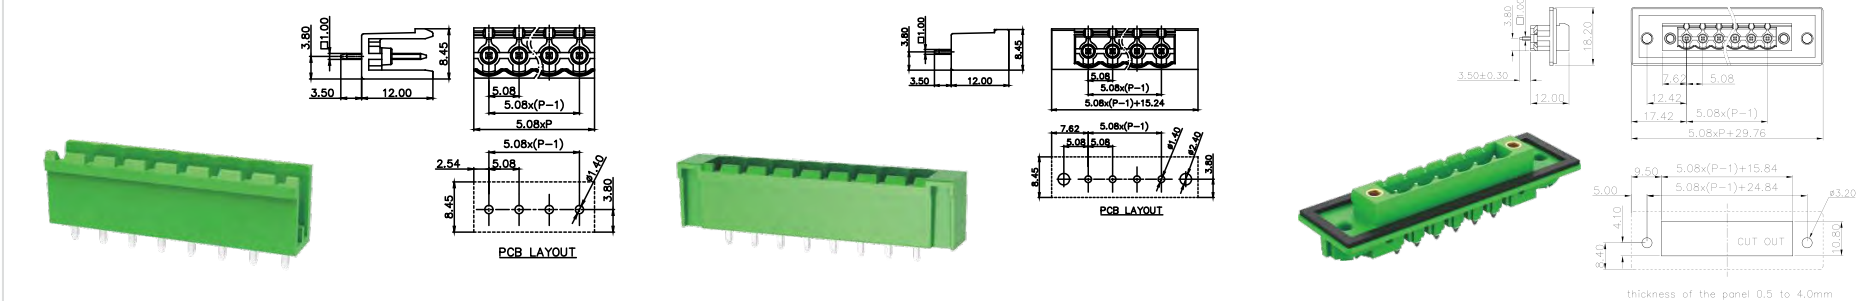

Шаг: 5.08 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Артикул/кол-во контактов	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL	Крепежный винт	M3	MC-PB5.08HXXC	2-24	MC-PB5.08HXXC-K	2-24
Номинальный ток	[A]	12	10	Крутящий момент	[Н.м]	MC-PB5.08HXXC-B	2-24	MC-PB5.08HXXC-KB	2-24
Номинальное напряжение	[В]	320	300	Зажимной винт	M2.5	MC-PB5.08HXXC-F	2-24	MC-PB5.08HXXC-S	2-24
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	24-12	Крутящий момент	[Н.м]	MC-PB5.08HXXC-FB	2-24	MC-PB5.08HXXC-SF	2-24
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	24-12	Длина снятия изоляции [мм]	7-8	MC-PB5.08HXXC-PF	2-24	MC-PB5.08HXXC-SI	2-24
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	4	—			MC-PB5.08HXXC-I	2-24	MC-PB5.08HXXC-SK	2-24
						MC-PB5.08HXXC-IB	2-24		
Аксессуары									
MC-JP5.0-X									
MC-P-MSTB									

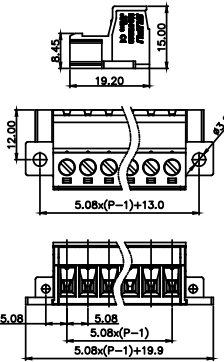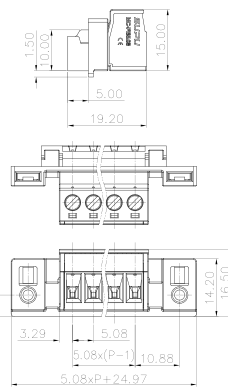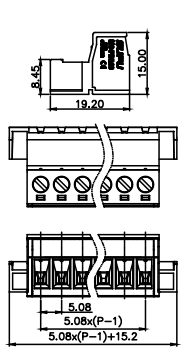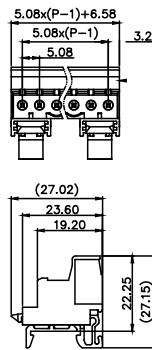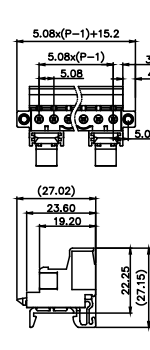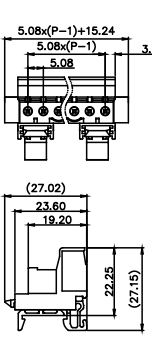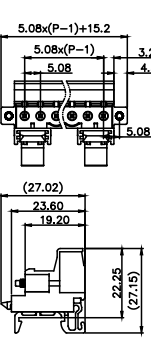MC-PB5.08HXXC	MC-PB5.08HXXC-B	MC-PB5.08HXXC-F	
  	  	  	
MC-PB5.08HXXC-FB	MC-PB5.08HXXC-PF	MC-PB5.08HXXC-I	
  	  	  	
MC-PB5.08HXXC-IB	MC-PB5.08HXXC-K	MC-PB5.08HXXC-KB	
  	  	  	
MC-PB5.08HXXC-S	MC-PB5.08HXXC-SF	MC-PB5.08HXXC-SI	MC-PB5.08HXXC-SK
  	  	  	  

Шаг: 5.08 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL	Крепежный винт	M3	MC-PC5.08VXXC-B	4-48	MC-P-MSTB	
Номинальный ток	[A]	12	15	Крутящий момент	[Н.м]	MC-PC5.08VXXC-BF	4-48		
Номинальное напряжение	[В]	320	300	Зажимной винт	M2.5	MC-PC5.08VXXC-S	4-48		
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	24-12	Крутящий момент	[Н.м]	MC-PC5.08VXXC-SF	4-48		
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	24-12	Длина снятия изоляции [мм]	7-8	MC-PC5.08VXXC-SI	4-48		
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	4	—			MC-PC5.08VXXC-T	4-48		
						MC-PC5.08VXXC-TF	4-48		

MC-PC5.08VXXC-B	MC-PC5.08VXXC-BF	MC-PC5.08VXXC-S
  	  	  
MC-PC5.08VXXC-SF	MC-PC5.08VXXC-SI	MC-PC5.08VXXC-T
  	  	  
MC-PC5.08VXXC-TF		
  		

Шаг: 5.08 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-	MC-PD5.08HXX	2-24	MC-R-MSTB3.81		
Номинальный ток	[А]	8	Крутящий момент	[Н.м]	MC-PD5.08HXX-F	2-24			
Номинальное напряжение	[В]	320	Зажимной винт	M2.5	MC-PD5.08HXX-I	2-24			
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	-	-	Крутящий момент	[Н.м]	MC-PD5.08VXX	2-24			
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	-	-	Длина снятия изоляции [мм]	-	MC-PD5.08VXX-F	2-24			
Номин. импульсное напряжение [кВ]	4	-			MC-PD5.08VXX-I	2-24			




MC-PD5.08HXX	MC-PD5.08HXX-F	MC-PD5.08HXX-I
MC-PD5.08VXX	MC-PD5.08VXX-F	MC-PD5.08VXX-I

Шаг: 5.08 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		MC-PE5.08VXX-F				
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-					
Номинальный ток	[А]	12	Крутящий момент	[Н.м]					
Номинальное напряжение	[В]	320	Зажимной винт	M2.5					
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	-	-	Крутящий момент	[Н.м]					
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	-	-	Длина снятия изоляции [мм]	-					
Номин. импульсное напряжение [кВ]	4	-							
Информация об изделии			Аксессуары						
MC-PE5.08VXX-F		2-24	MC-P-MSTB						

Шаг: 5.08 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL						
Номинальный ток	[А]	10	15	Крепежный винт	-	MC-DPA5.08HXX	4-48	MC-P-MSTB	
Номинальное напряжение	[В]	320	300	Крутящий момент	[Н.м]	MC-DPA5.08HXX-F	4-48		
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	-	-	Зажимной винт	M2.5	MC-DPA5.08VXX	4-48		
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	-	-	Крутящий момент	[Н.м]	MC-DPA5.08VXX-F	4-48		
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	4	-	Длина снятия изоляции	[мм]				
MC-DPA5.08HXX					MC-DPA5.08HXX-F				




Шаг: 5.08 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Артикул/кол-во контактов		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-	MC-DPAB5.08HXX	4-48	MC-DPAB5.08VXX-G	4-48	
Номинальный ток	[А]	10	Крутящий момент	[Н.м]	MC-DPAB5.08HXX-F	4-48	MC-DPAB5.08VXX-I	4-48	
Номинальное напряжение	[В]	320	Зажимной винт	M2.5	MC-DPAB5.08HXX-G	4-48	Аксессуары		
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	-	-	Крутящий момент	[Н.м]	MC-DPAB5.08HXX-I	4-48			
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	-	-	Длина снятия изоляции [мм]	-	MC-DPAB5.08VXX	4-48			
Номин. импульсное напряжение [кВ]	4	-			MC-DPAB5.08VXX-F	4-48	MC-P-MSTB		


MC-DPAB5.08HXX	MC-DPAB5.08HXX-F	MC-DPAB5.08HXX-G
MC-DPAB5.08HXX-I	MC-DPAB5.08VXX	MC-DPAB5.08VXX-F
MC-DPAB5.08VXX-G	MC-DPAB5.08VXX-I	

MC-DPA5.08VXX		MC-DPA5.08VXX-F	
			












Шар: 5.08 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL						
Номинальный ток	[A]	16	16	Крепежный винт	-	MC-RU5.08SHXX-0001	2-24	MC-JP5.0-X	
Номинальное напряжение	[В]	320	250	Крутящий момент [Н.м]	-	MC-RU5.08SHXX-F-0001	2-24	MC-R-MSTB	
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	-	-	-	Зажимной винт	M2.5	MC-RU5.08SVXX-0001	2-24		
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	-	-	-	Крутящий момент [Н.м]	0.3	MC-RU5.08SVXX-F-0001	2-24		
Номин. импульсное напряжение [кВ]		4	-	Длина снятия изоляции [мм]	-				

Шаг: 7.5 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL						
Номинальный ток	[A]	12	10	Крепежный винт	-	MC-RJ7.5HXXP	2-24		
Номинальное напряжение	[В]	630	300	Крутящий момент	[Н.м]	MC-RJ7.5HXXP-K	2-24		
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]		0.2-2.5	24-12	Зажимной винт	M2.5	MC-RJ7.5HXXP-I	2-24		
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]		0.2-2.5	24-12	Крутящий момент	[Н.м]				
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	6	-	Длина снятия изоляции [мм]	10-11				




MC-RJ7.5HXXP	MC-RJ7.5HXXP-I	MC-RJ7.5HXXP-K
 	 	 

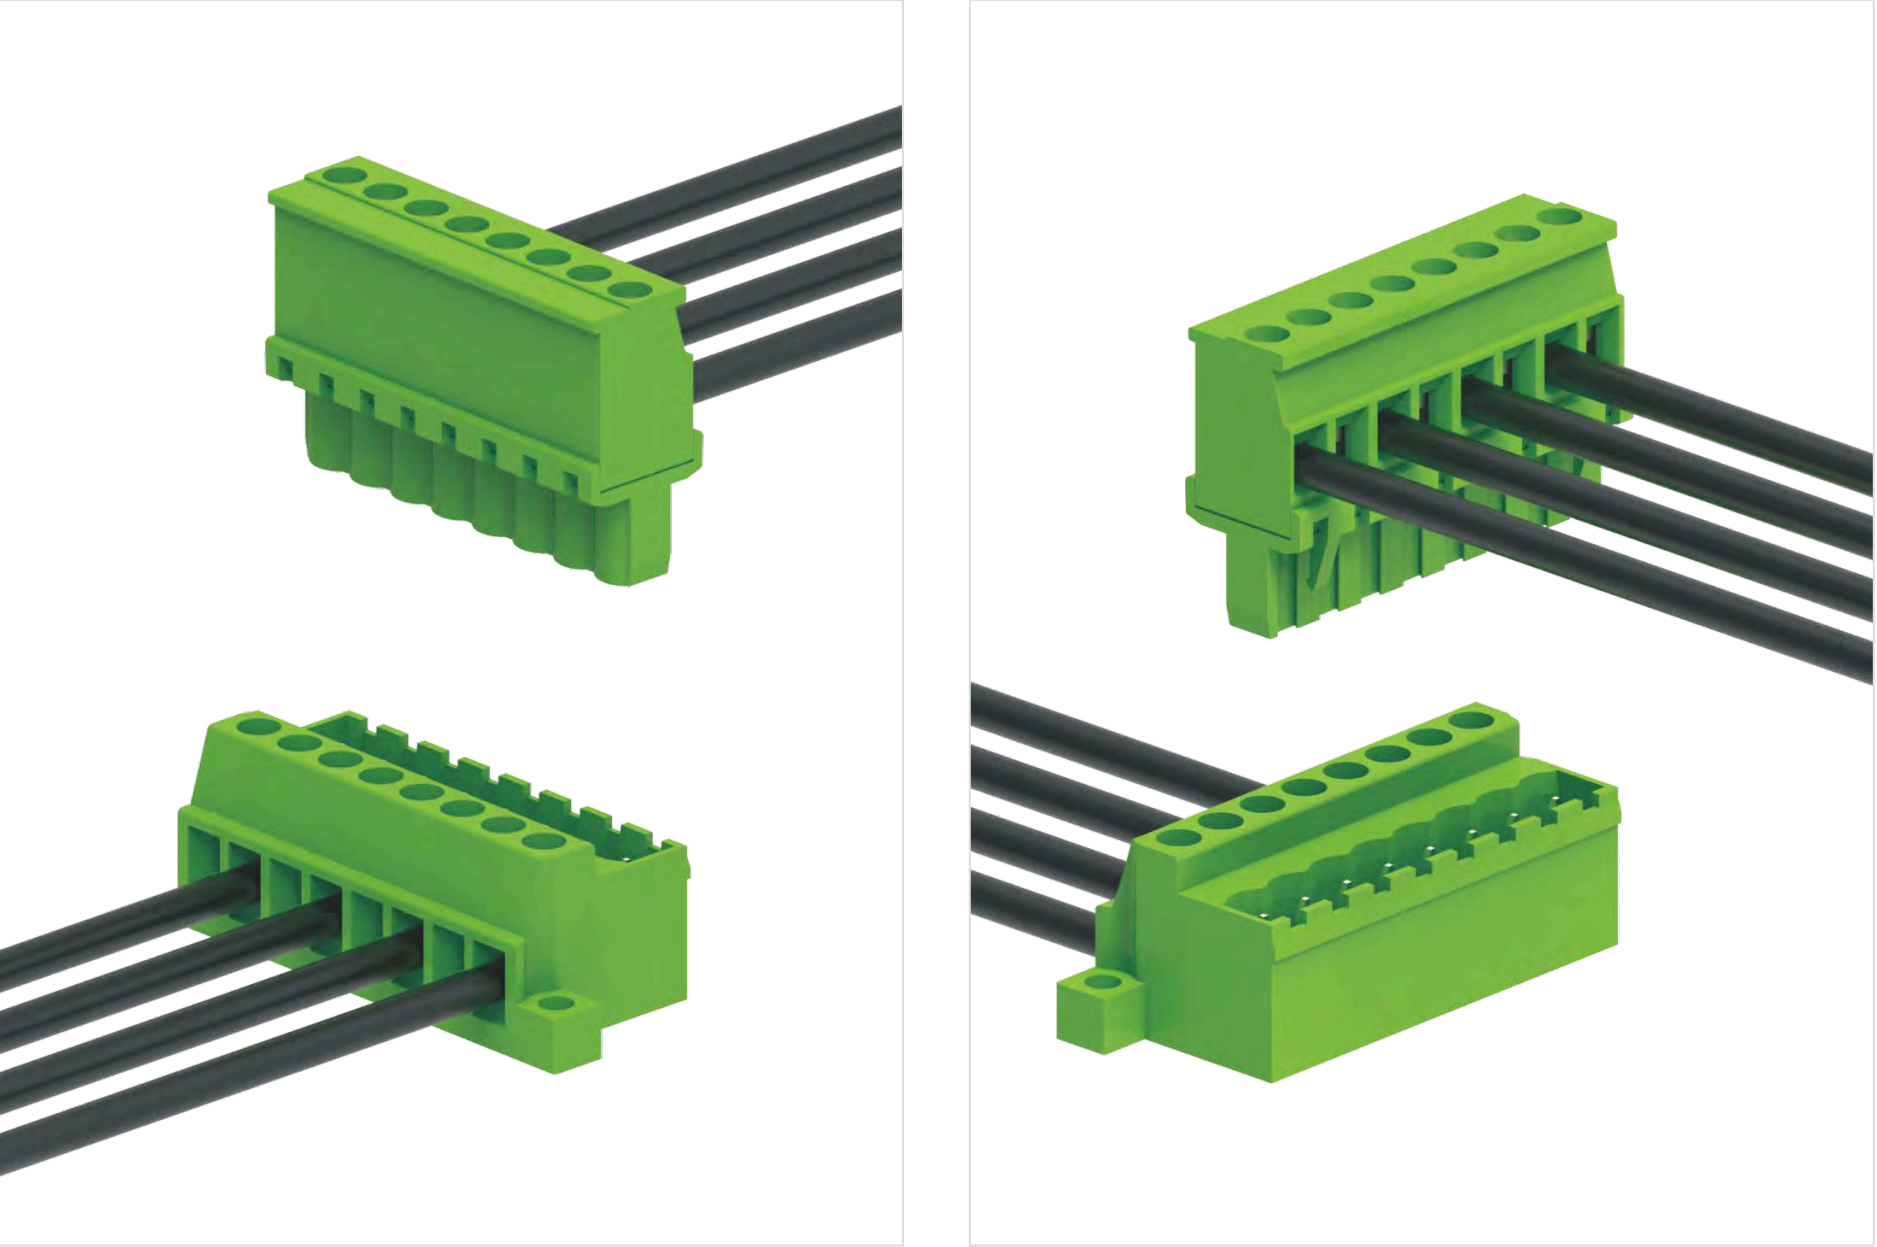


Шаг: 7.5 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Артикул/кол-во контактов	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL						
Номинальный ток	[A]	18	15	Крепежный винт	-	MC-PA7.5HXX	2-24	MC-PA7.5VXX	2-24
Номинальное напряжение	[В]	630	300	Крутящий момент	[Н.м]	MC-PA7.5HXX-F	2-24	MC-PA7.5VXX-F	2-24
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]		-	-	Зажимной винт	M2.5	MC-PA7.5HXX-G	2-24	MC-PA7.5VXX-G	2-24
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]		-	-	Крутящий момент	[Н.м]	MC-PA7.5HXX-I	2-24	MC-PA7.5VXX-I	2-24
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	6	-	Длина снятия изоляции [мм]	-				

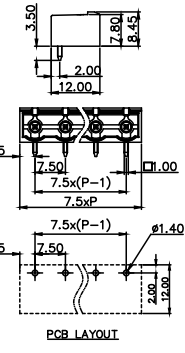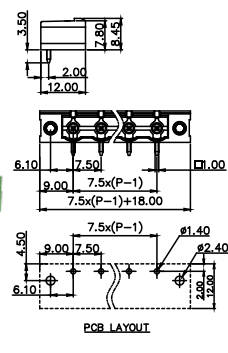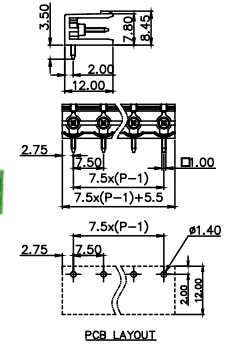MC-PA7.5HXX	MC-PA7.5HXX-F	MC-PA7.5HXX-G
 	 	 
MC-PA7.5VXX	MC-PA7.5VXX-F	MC-PA7.5VXX-G
 	 	 


Шаг: 7.5 мм									
Аксессуары									

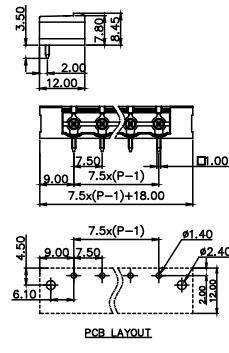MC-PA7.5HXX-I	MC-PA7.5VXX-I
 	 


Шаг: 7.5 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-	MC-ROX7.5HXXP	2-12			
Номинальный ток [А]	20	15	Крутящий момент [Н.м]	-	MC-ROY7.5HXXP	2-12			
Номинальное напряжение [В]	630	300	Зажимной винт	-	MC-ROX7.5HXXP	2-12			
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12	Крутящий момент [Н.м]	-					
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12	Длина снятия изоляции [мм]	9-10					
Номин. импульсное напряжение [кВ]	6	-							

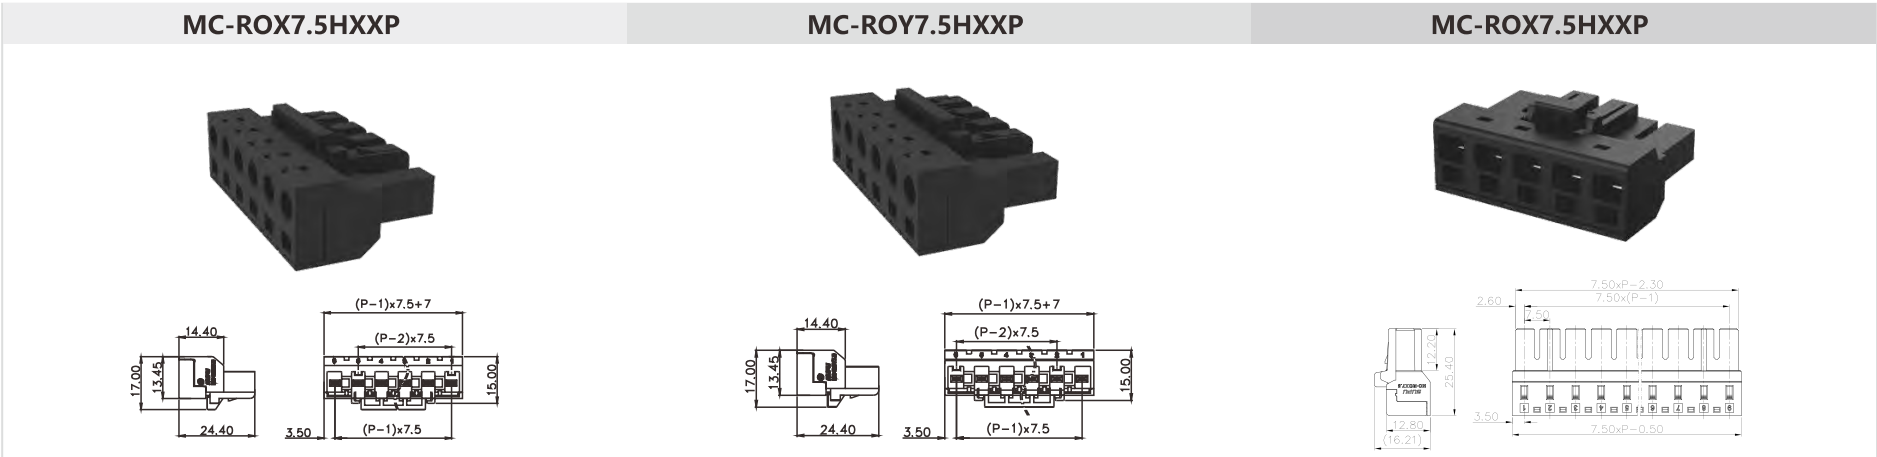



Шаг: 7.5 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-	MC-POX7.5HXX	2-12			
Номинальный ток	[A] 15	15	Крутящий момент	[Н.м] -	MC-POY7.5HXX	2-12			
Номинальное напряжение	[В] 630	300	Зажимной винт	-	MC-POX7.5HXX	2-12			
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG] -	-	Крутящий момент	[Н.м] -					
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG] -	-	Длина снятия изоляции	[мм] -					
Номин. импульсное напряжение	[кВ] 6	-							

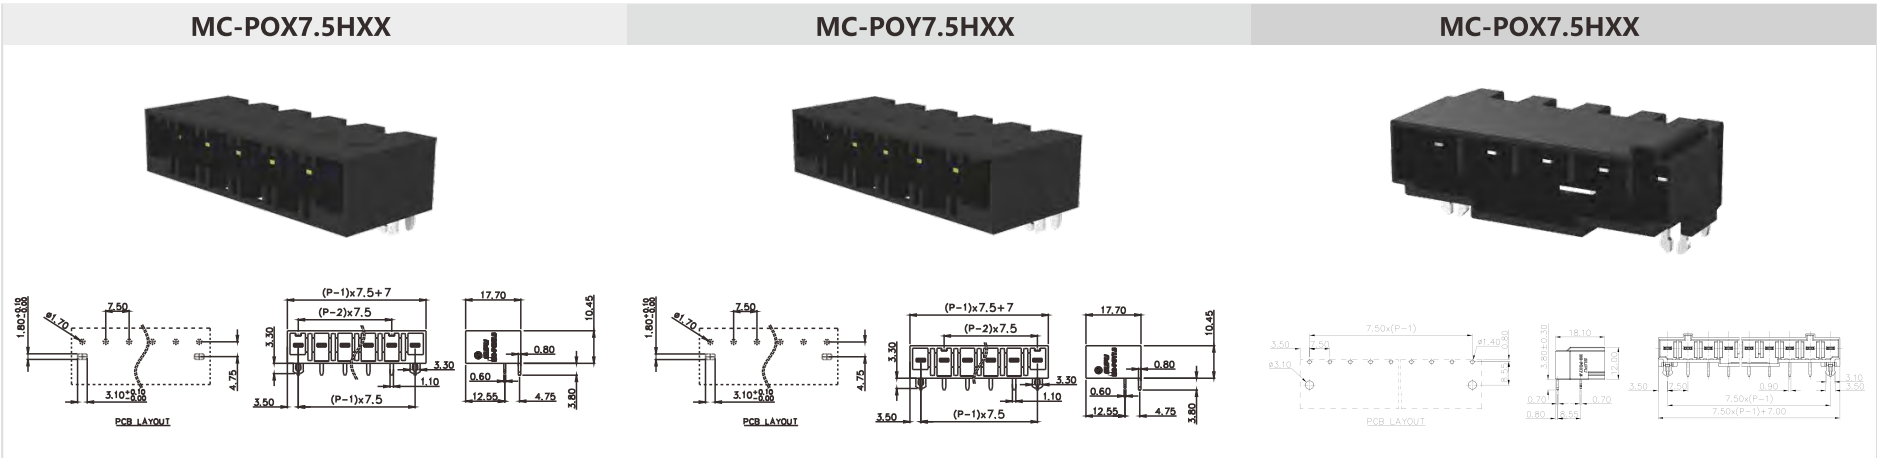


Шаг: 7.62 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M3	MC-RB7.62HXXC	2-24	MC-R-MSTB		
Номинальный ток [А]	18	15	Крутящий момент [Н.м]	0.5	MC-RB7.62HXX-K	2-24			
Номинальное напряжение [В]	630	300	Зажимной винт	M2.5	MC-RB7.62HXXC-I	2-24			
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12	Крутящий момент [Н.м]	0.3					
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12	Длина снятия изоляции [мм]	7-8					
Номин. импульсное напряжение [кВ]	6	-							

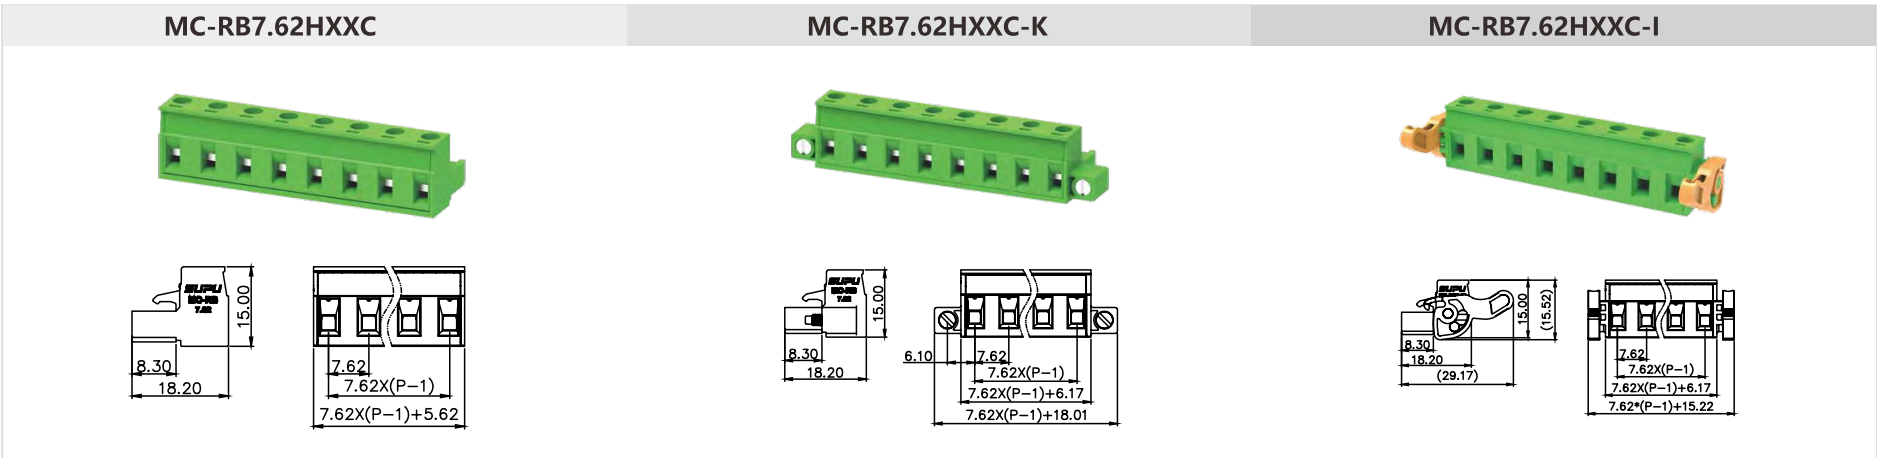

Шаг: 7.62 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M3	MC-RE7.62VXXC	2-24	MC-R-MSTB		
Номинальный ток [А]	18	15	Крутящий момент [Н.м]	0.5	MC-RE7.62VXXC-K	2-24			
Номинальное напряжение [В]	630	300	Зажимной винт	M2.5	MC-RE7.62VXXC-I	2-24			
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	30-12	Крутящий момент [Н.м]	0.3	MC-RE7.62VXXC-R	2-24			
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	30-12	Длина снятия изоляции [мм]	7-8	MC-RE7.62VXXC-RK	2-24			
Номин. импульсное напряжение [кВ]	6	-							

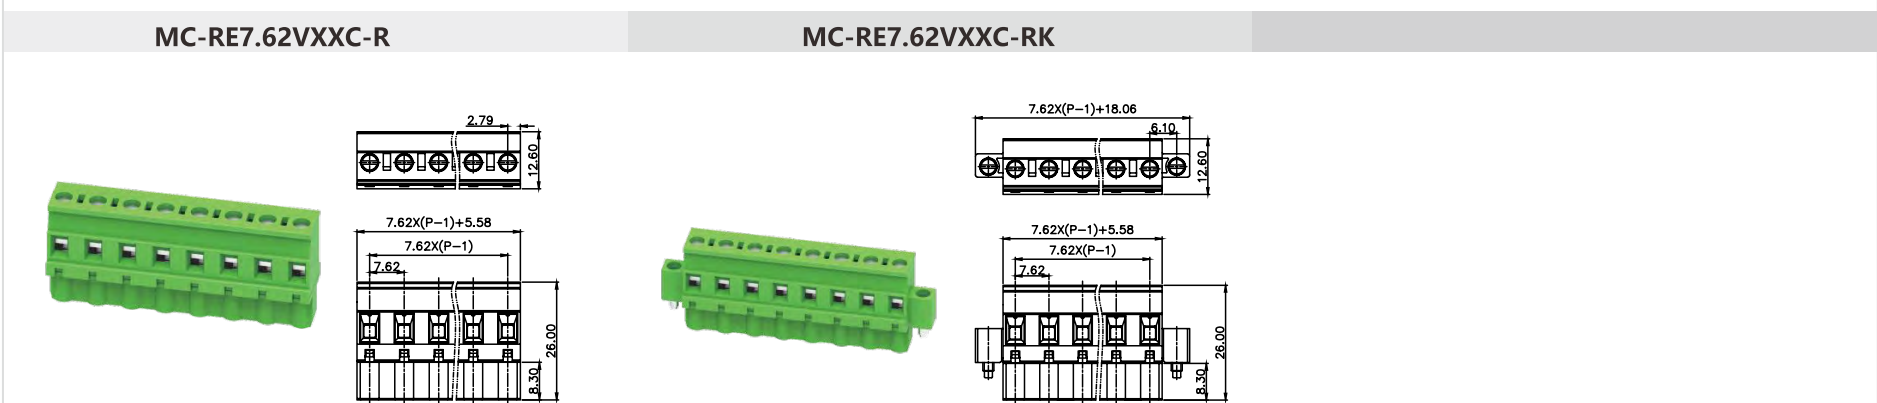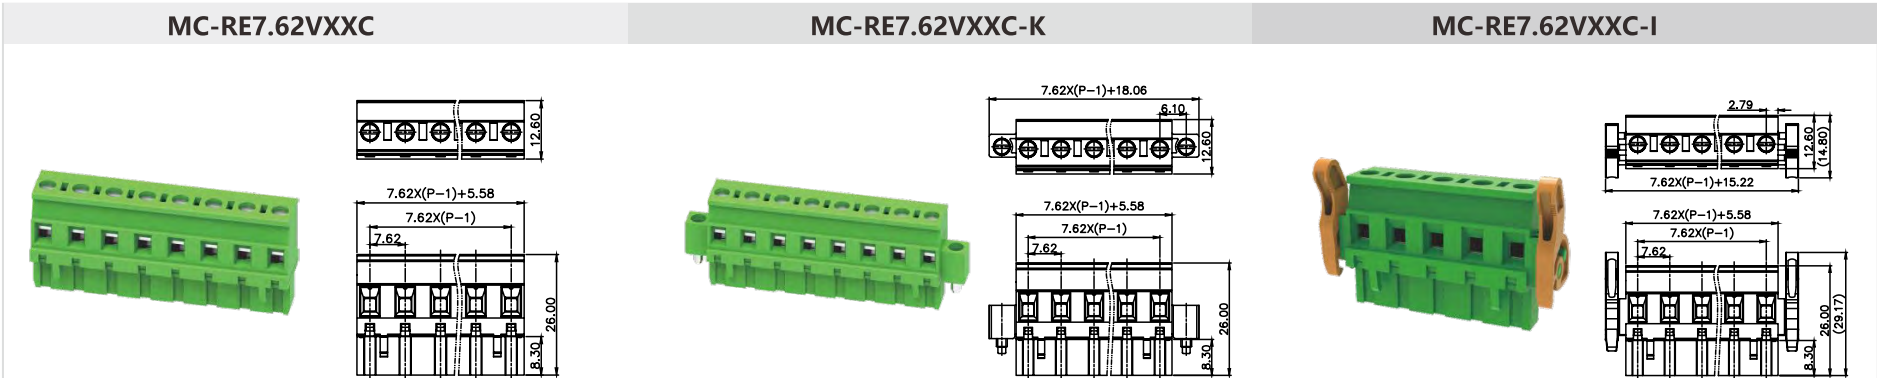

Шаг: 7.62 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL		IEC	UL	Крепежный винт	–	MC-RJ.62HXXP	2-24	MC-R-MSTB	
Номинальный ток	[A]	12	10	Крутящий момент	[Н.м]	MC-RJ.62HXXP-K	2-24		
Номинальное напряжение	[В]	630	300	Зажимной винт	M2.5	MC-RJ.62HXXP-I	2-24		
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12	Крутящий момент	[Н.м] 0.3				
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12	Длина снятия изоляции	[мм] 10-11				
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	6	–						

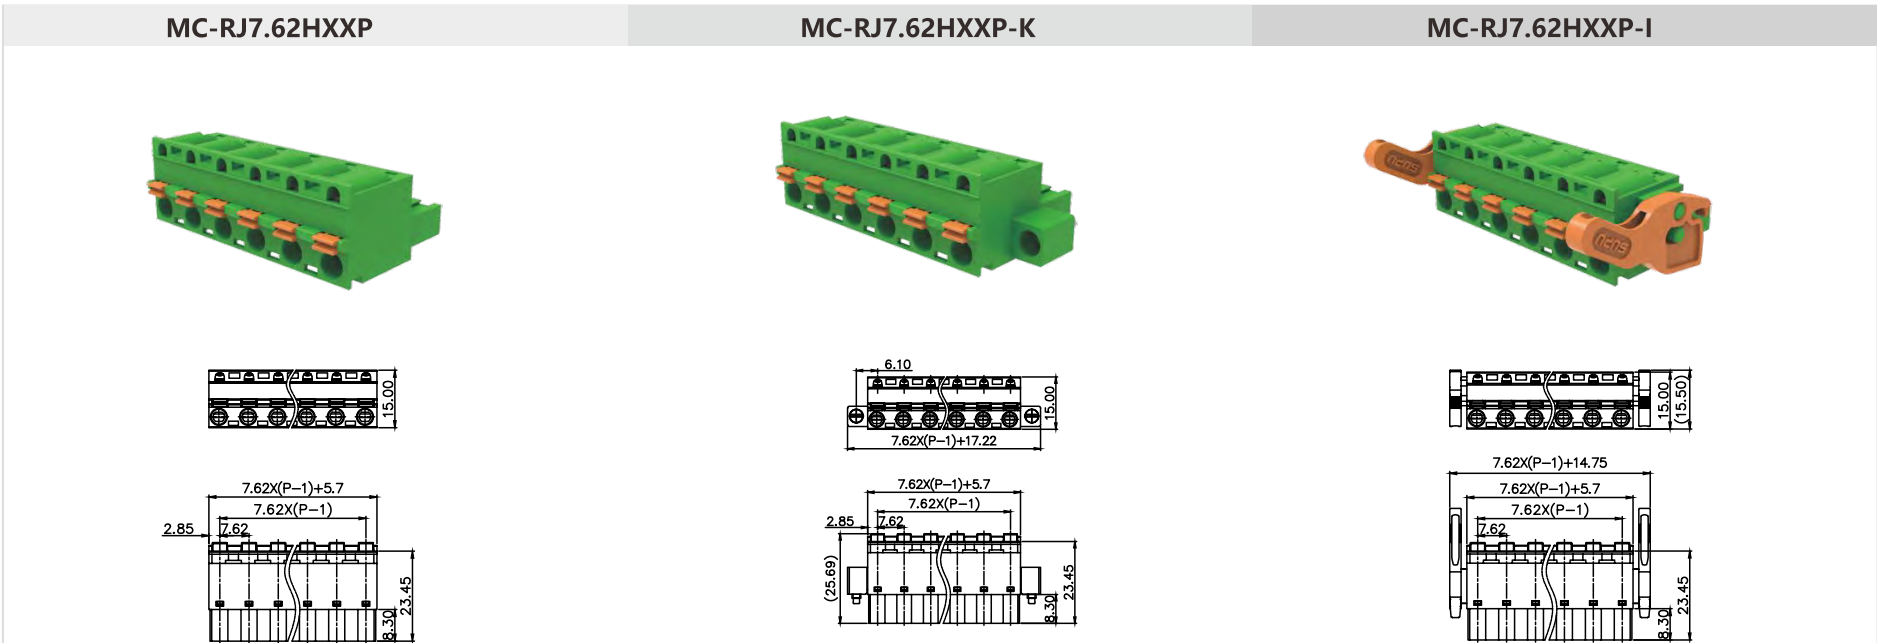

Шаг: 7.62 мм						
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	—	MC-PA7.62HXX	2-24
Номинальный ток [А]	18	15	Крутящий момент [Н.м]	—	MC-PA7.62HXX-F	2-24
Номинальное напряжение [В]	630	300	Зажимной винт	M2.5	MC-PA7.62HXX-G	2-24
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	—	—	Крутящий момент [Н.м]	0.3	MC-PA7.62HXX-I	2-24
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	—	—	Длина снятия изоляции [мм]	—		
Номин. импульсное напряжение [кВ]	6	—				

MC-PA7.62HXX	MC-PA7.62HXX-F	MC-PA7.62HXX-G
MC-PA7.62VXX	MC-PA7.62VXX-F	MC-PA7.62VXX-G

Шаг: 7.62 мм						
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M3	MC-PB7.62HXXC	2-24
Номинальный ток [А]	12	10	Крутящий момент [Н.м]	0.5	MC-PB7.62HXXC-F	2-24
Номинальное напряжение [В]	630	300	Зажимной винт	M2.5	MC-PB7.62HXXC-K	2-24
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12	Крутящий момент [Н.м]	0.3	MC-PB7.62HXXC-I	2-24
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12	Длина снятия изоляции [мм]	7-8		
Номин. импульсное напряжение [кВ]	6	—				

MC-PB7.62HXXC	MC-PB7.62HXXC-F	MC-PB7.62HXXC-K
MC-PB7.62HXXC-KB	MC-PB7.62HXXC-IB	


Шаг: 7.62 мм	
Аксессуары	
MC-P-MSTB	

MC-PA7.62HXX-I
MC-PA7.62VXX-I


Шаг: 7.62 мм	
Аксессуары	
MC-P-MSTB	

MC-PB7.62HXXC-I	MC-PB7.62HXXC-B	MC-PB7.62HXXC-FB


Шаг: 7.62 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M3	MC-RHH7.62HXXC	2-12	MC-R-RH7.62		
Номинальный ток [A]	41	41	Крутящий момент [Н.м]	0.5	MC-RHH7.62HXXC-K	2-12			
Номинальное напряжение [В]	1000	600	Зажимной винт	M3					
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-6.0	24-8	Крутящий момент [Н.м]	0.5					
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-6.0	24-8	Длина снятия изоляции [мм]	10-11					
Номин. импульсное напряжение [кВ]	8	–							

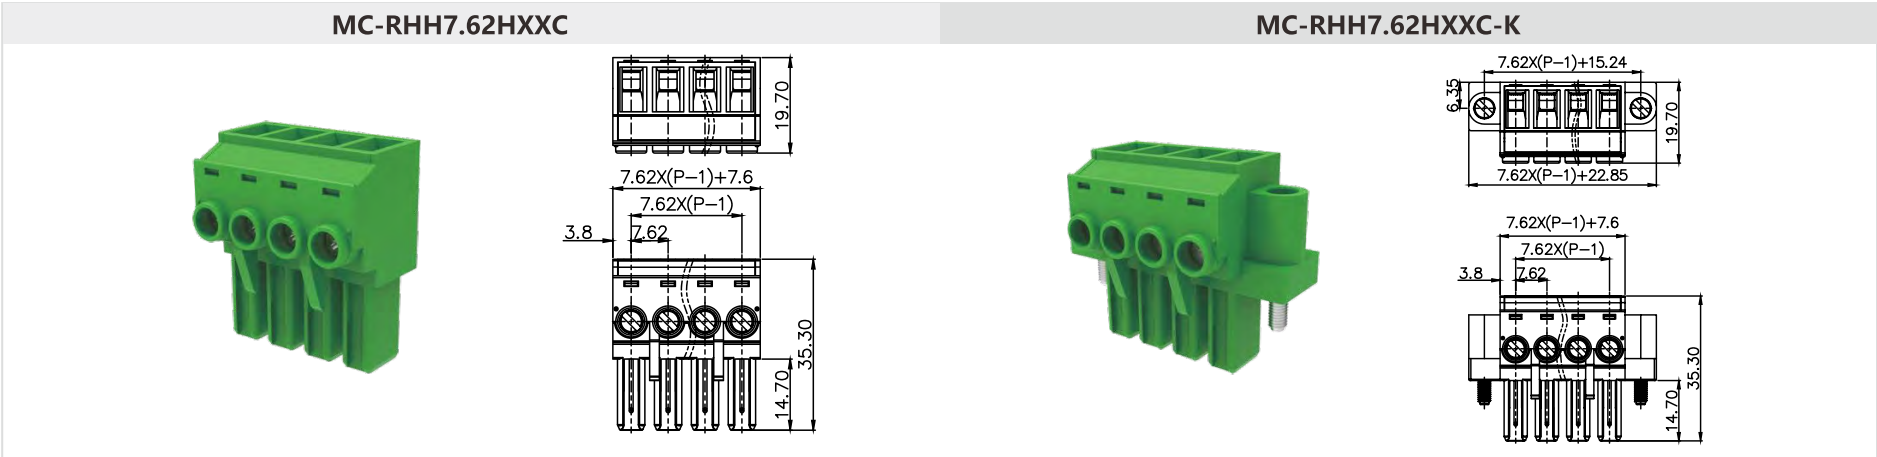



Шаг: 7.62 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M3	MC-RQ7.62HXXP	1-16	MC-RQ7.62HXXP-K	1-16	
Номинальный ток [A]	41	35	Крутящий момент [Н.м]	0.5					
Номинальное напряжение [В]	1000	600	Зажимной винт	M3					
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-10	24-8	Крутящий момент [Н.м]	4.43					
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-6	24-8	Длина снятия изоляции [мм]	13-15					
Номин. импульсное напряжение [кВ]	8	–							

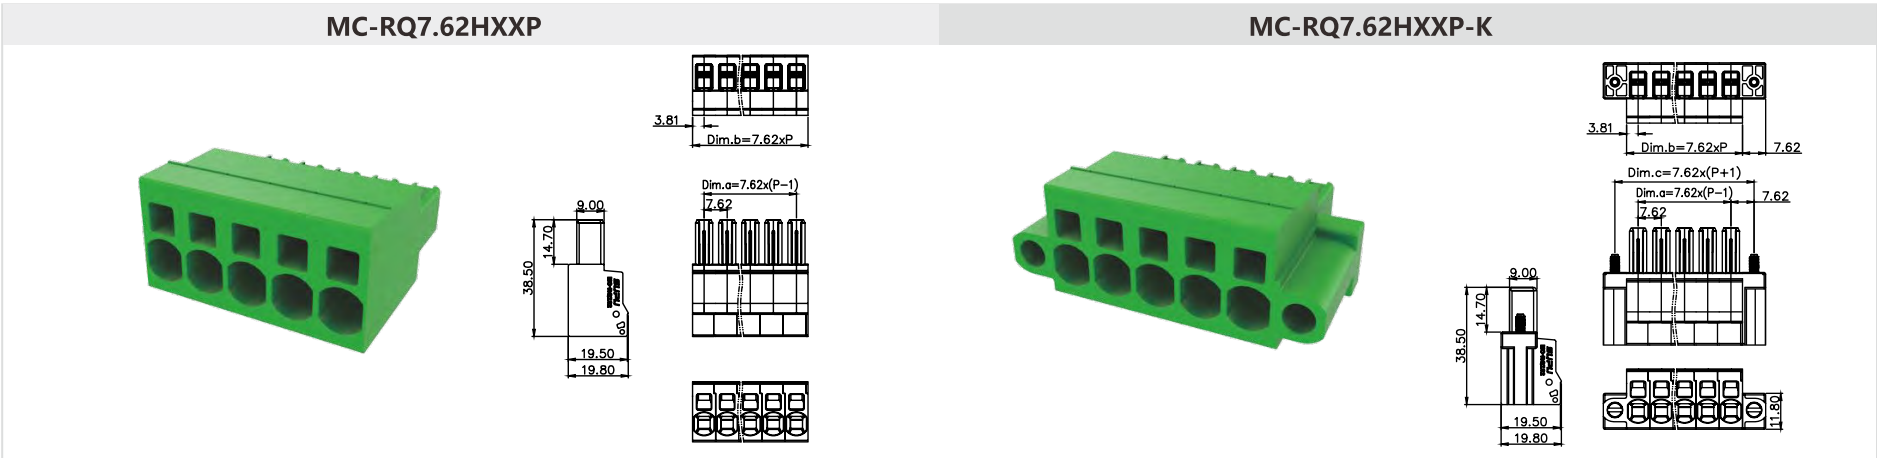



Шаг: 7.62 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M3	MC-RH7.62HXX	2-12	MC-R-RH7.62		
Номинальный ток [A]	20	20	Крутящий момент [Н.м]	–	MC-RH7.62HXX-K	2-12			
Номинальное напряжение [В]	630	300	Зажимной винт	M3					
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-4.0	–	Крутящий момент [Н.м]	0.5					
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-4.0	–	Длина снятия изоляции [мм]	10-11					
Номин. импульсное напряжение [кВ]	6	–							

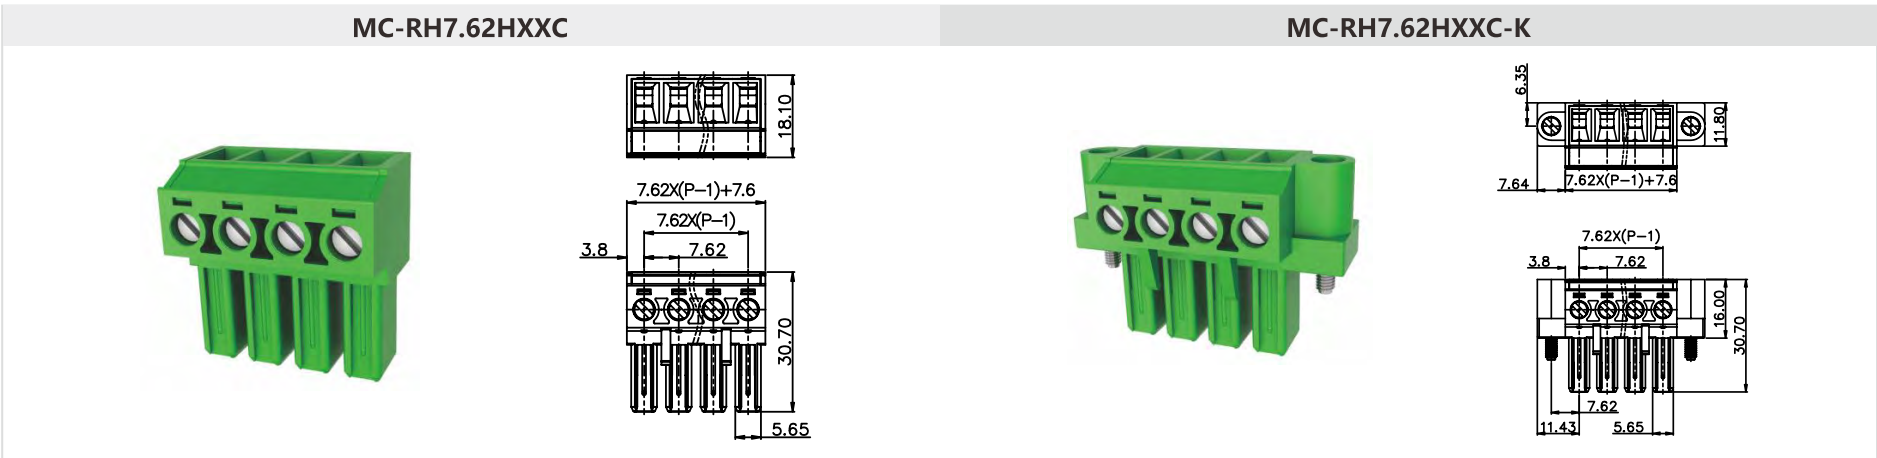

Шаг: 7.62 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	–	MC-PQ7.62HXXP	2-16	MC-R-RH7.62		
Номинальный ток [A]	41	35	Крутящий момент [Н.м]	–	MC-PQ7.62HXXP-F	2-16			
Номинальное напряжение [В]	1000	600	Зажимной винт	M3	MC-PQ7.62HXXP-B	2-16			
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-10	24-8	Крутящий момент [Н.м]	0.3	MC-PQ7.62HXXP-I	2-16			
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-10	24-8	Длина снятия изоляции [мм]	13-15					
Номин. импульсное напряжение [кВ]	8	–							

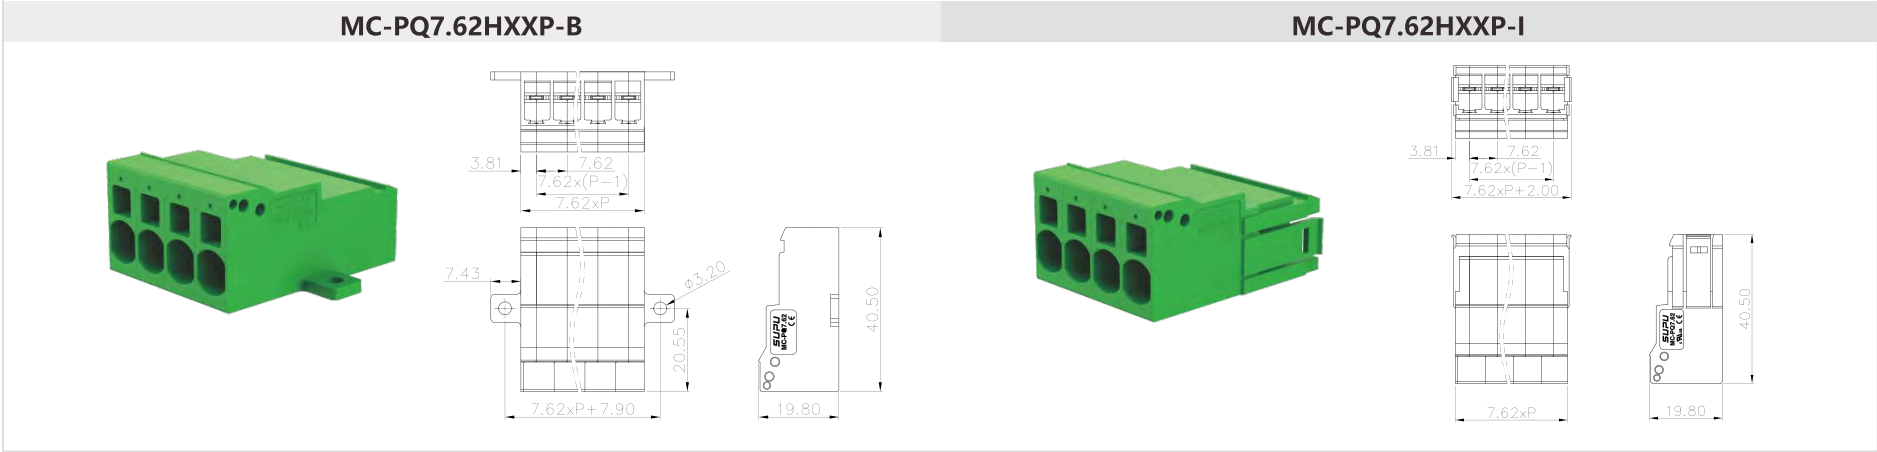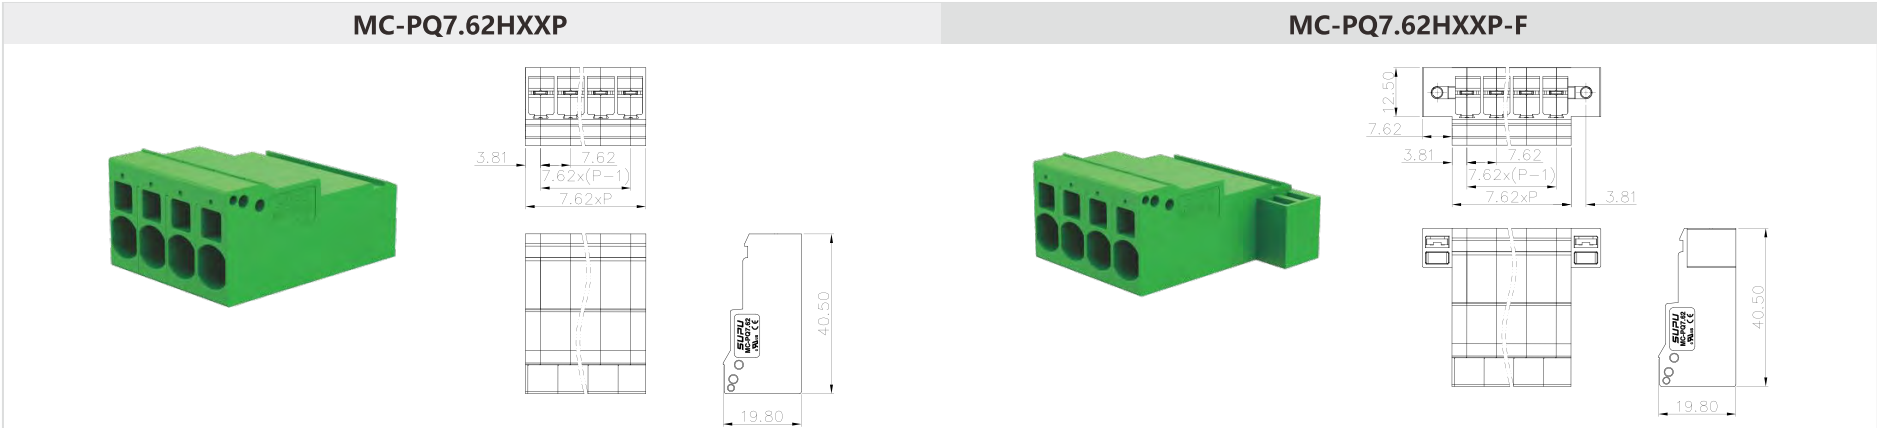


Шаг: 7.62 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	–	MC-PH7.62HXX	2-12	MC-R-RH7.62		
Номинальный ток [A]	20	20	Крутящий момент [Н.м]	–	MC-PH7.62HXX-F	2-12			
Номинальное напряжение [В]	630	300	Зажимной винт	M3	MC-PH7.62VXX	2-12			
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	–	–	Крутящий момент [Н.м]	0.5	MC-PH7.62VXX-F	2-12			
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	–	–	Длина снятия изоляции [мм]	–	MC-PH7.62VXX-B	2-24			
Номин. импульсное напряжение [кВ]	6	–							

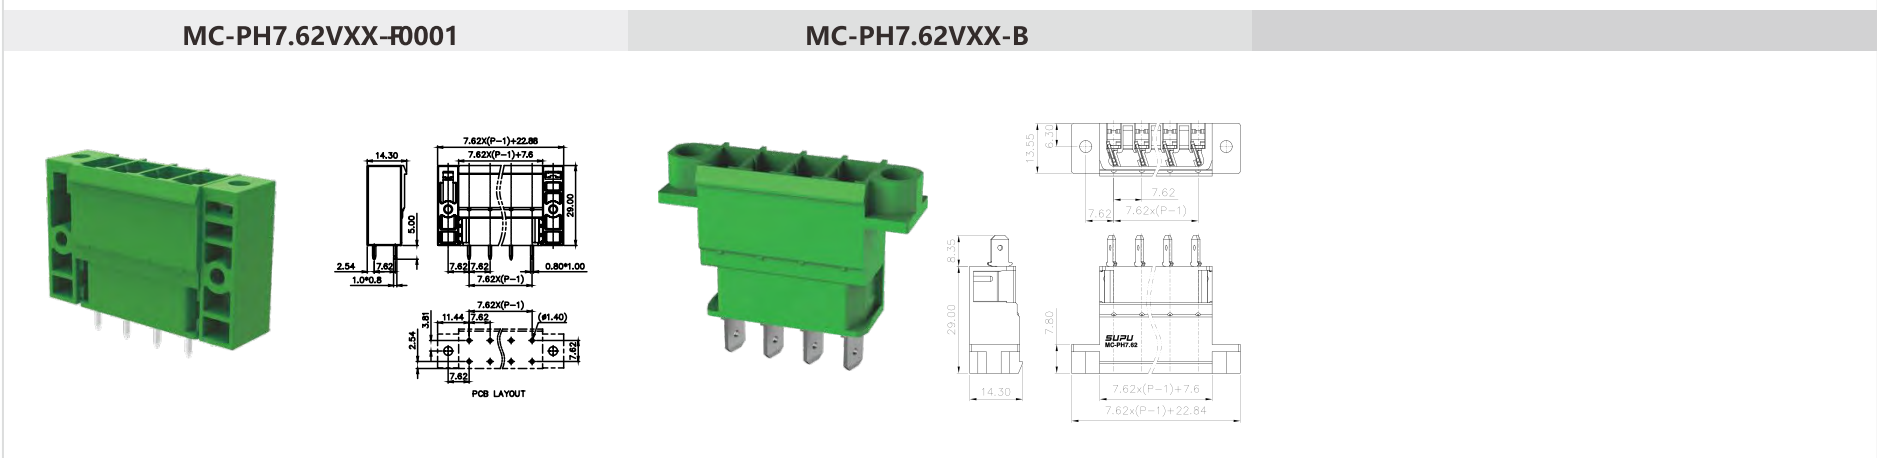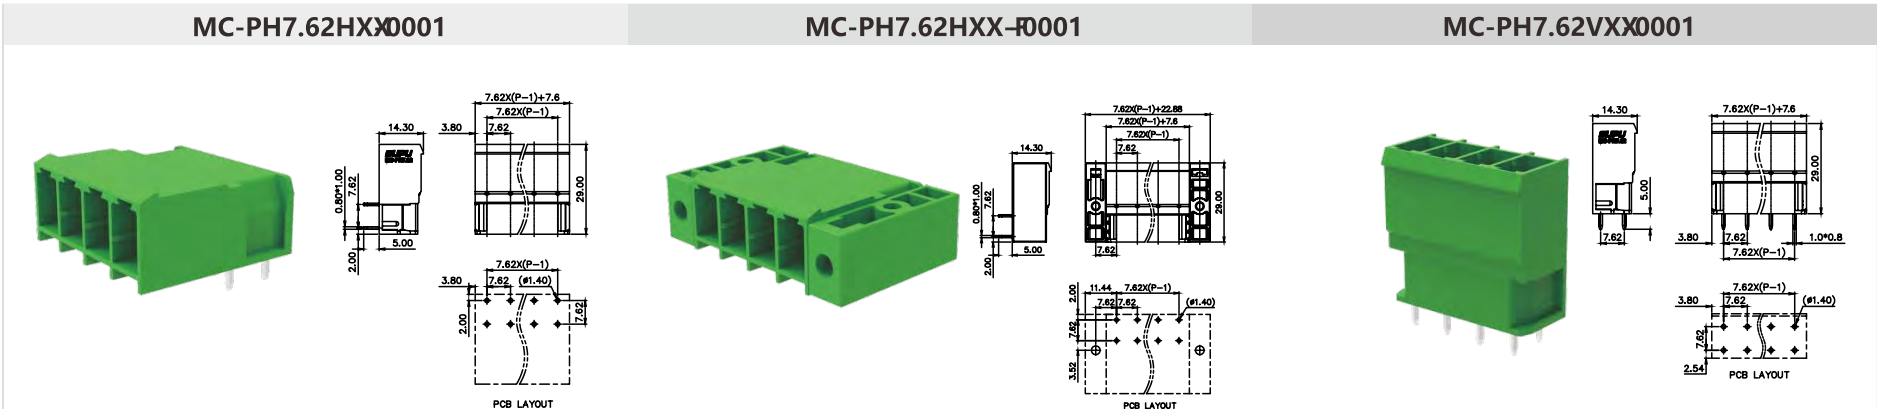

Разъемы на печатную плату серии MC

Шаг: 2.54 мм				
Информация об изделии			Информация об изделии	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M1.6
Номинальный ток	[A]	6	Крутящий момент	[Н.м] 0.12-0.15
Номинальное напряжение	[В]	160	Зажимной винт	-
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]		0.2-1 24-18	Крутящий момент	[Н.м] -
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]		0.2-1 24-18	Длина снятия изоляции [мм]	4-5
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	2.5		
Артикул/кол-во контактов			Аксессуары	
MC-TM2.54HXXC		2-18		

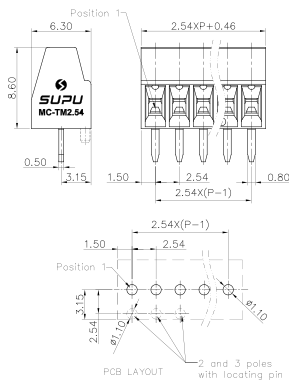


Шаг: 2.54 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL	Крепежный винт		-	MC-TC2.54HXXP-N	1-24	
Номинальный ток	[A]	6	5	Крутящий момент	[Н.м]	-	MC-TC2.54VXXP-N	1-24	
Номинальное напряжение	[В]	130	150	Зажимной винт		-			
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-1.0	24-20	Крутящий момент	[Н.м]	-			
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-1.0	24-20	Длина снятия изоляции	[мм]	11			
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	2.5	–						

MC-TC2.54HXXP-N		MC-TC2.54VXXP-N	

Шаг: 3.5 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL	Крепежный винт		MC-TC3.5HXXP		1-24	
Номинальный ток		[A]	17.5	Крутящий момент [Н.м]		MC-TC3.5VXXP		1-24	
Номинальное напряжение		[В]	200	Зажимной винт					
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]		0.2-1.5	24-16	Крутящий момент [Н.м]					
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]		0.2-1.5	24-16	Длина снятия изоляции [мм]					
Номин. импульсное напряжение		[кВ]	2.5						

MC-TC3.5HXXP		MC-TC3.5VXXP	

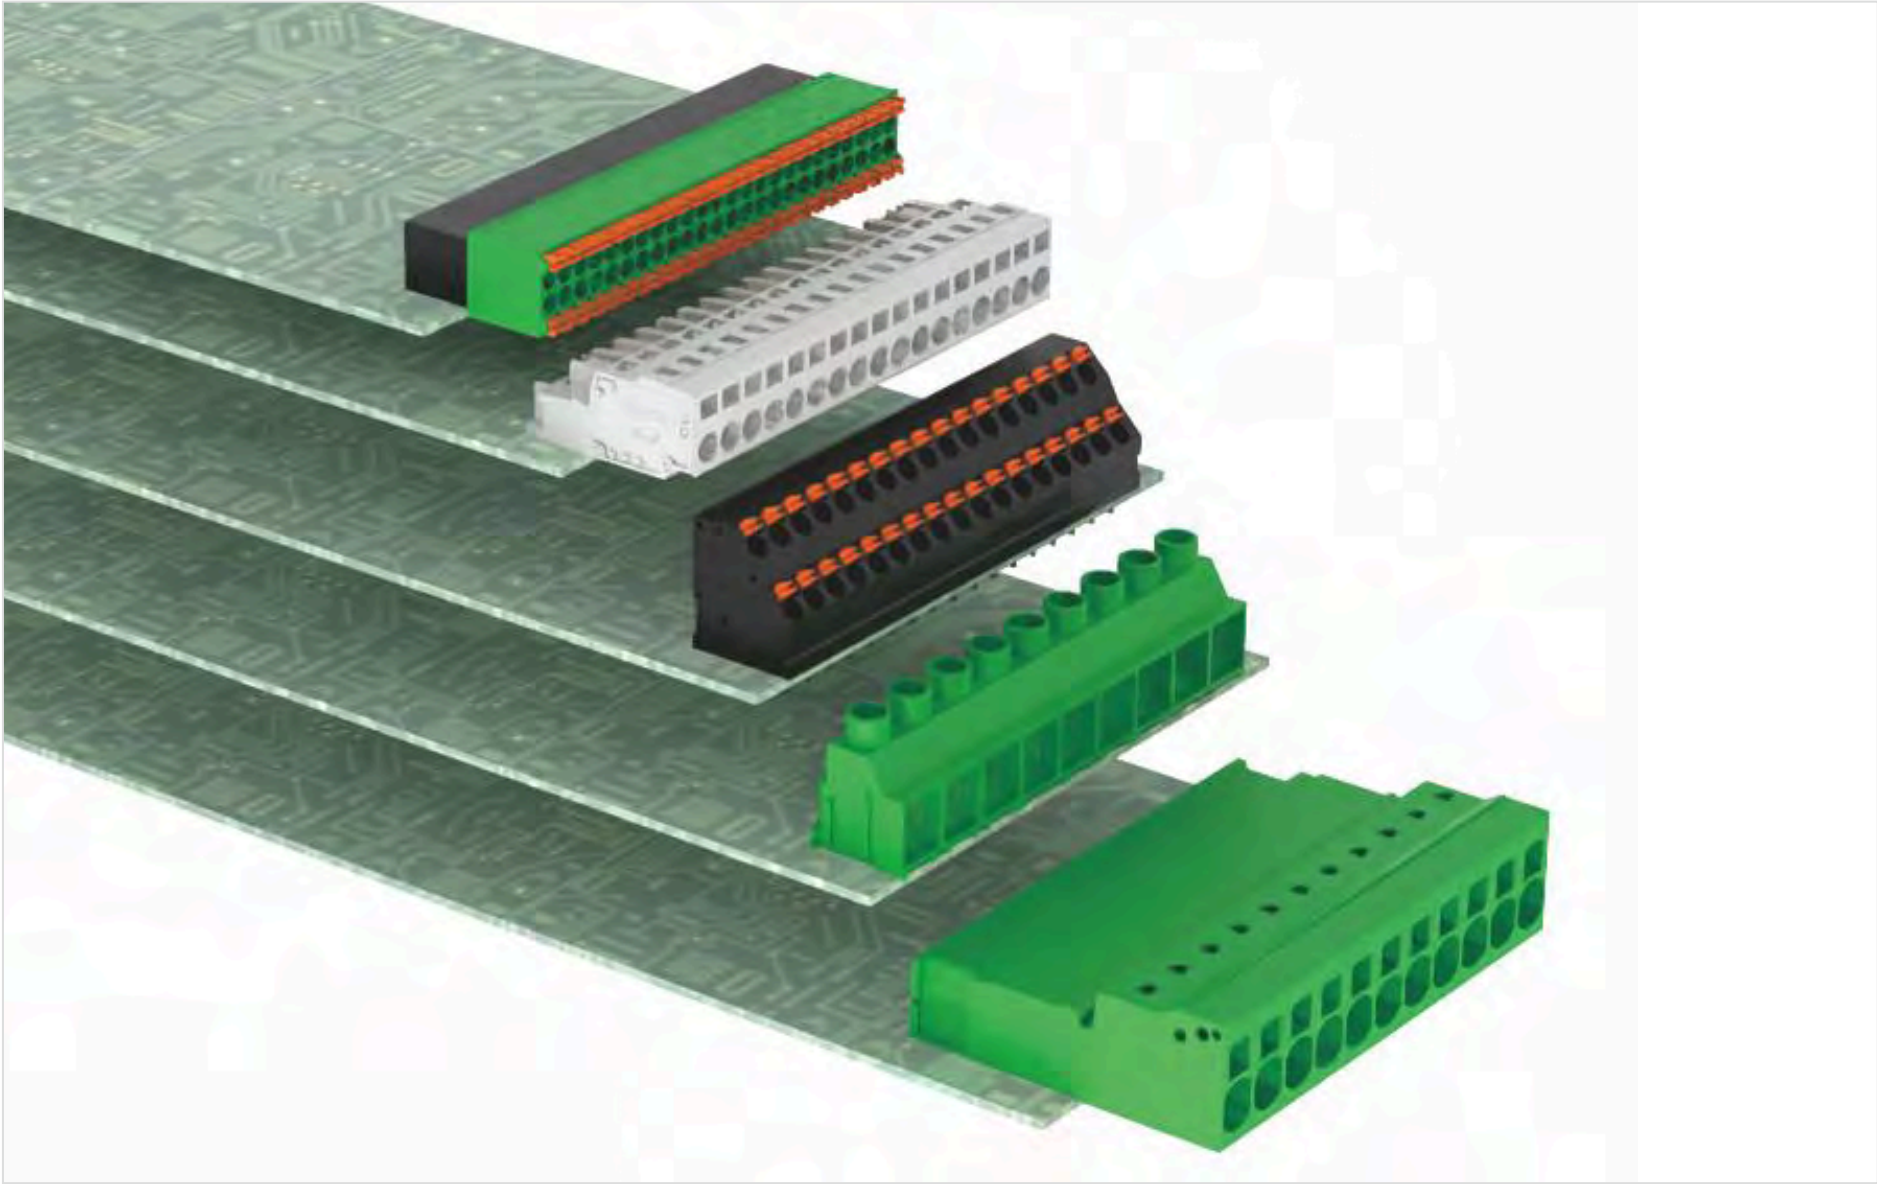

Шаг: 3.5 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL		IEC	UL						
Номинальный ток	[A]	17.5	12	Крепежный винт	-	MC-TI3.5HXXP-BK	2-24		
Номинальное напряжение	[В]	200	300	Крутящий момент	[Н.м]	MC-TI3.5HXXP-BK-1600	2-24		
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0. 2 - 1. 5	24 - 16	Зажимной винт	-	MC-TI3.5VXXP-BK	2-24		
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0. 2 - 1. 5	24 - 16	Крутящий момент	[Н.м]	MC-TI3.5VXXP-BK-1600	2-24		
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	2.5	-	Длина снятия изоляции	[мм] 8 - 9				

MC-TI3.5HXXP-BK		MC-TI3.5HXXP-BK-1600	
MC-TI3.5VXXP-BK		MC-TI3.5VXXP-BK-1600	

Шаг: 3.5 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL						
Номинальный ток [A]		17.5	10	Крепежный винт	-	MC-Ti3.5HXP-BK-SMT	2-24		
Номинальное напряжение [В]		160	300	Крутящий момент [Н.м]	-	MC-Ti3.5VXXP-BK-SMT	2-24		
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]		0.2-1.5	24-16	Зажимной винт	-				
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]		0.2-1.5	24-16	Крутящий момент [Н.м]	-				
Номин. импульсное напряжение [кВ]		2.5	-	Длина снятия изоляции [мм]	8-9				

MC-TI3.5HXXP-BK-SMT


[illegible][illegible]

Шар: 3.81 мм				MC-TTM3.81HXXC	
Информация об изделии			Информация об изделии		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M2	
Номинальный ток	[A]	8	20	Крутящий момент	[Н.м]
Номинальное напряжение	[В]	160	300	Зажимной винт	–
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-1.5	24-16	Крутящий момент	[Н.м]
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-1.5	24-16	Длина снятия изоляции [мм]	5
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	2.5	–		
Артикул/кол-во контактов			Аксессуары		
MC-TTM3.81HXXC					

Шаг: 3.81 мм						
Информация об изделии				Информация об изделии		
Характеристики IEC/UL		IEC	UL	Крепежный винт M2		
Номинальный ток [A]		10	10	Крутящий момент [Н.м] 0.2		
Номинальное напряжение [В]		200	300	Зажимной винт –		
Сечение жесткого провода [мм²][AWG]		0.2-1.5	24-16	Крутящий момент [Н.м] –		
Сечение гибкого провода [мм²][AWG]		0.2-1.0	24-16	Длина снятия изоляции [мм] 4-5		
Номин. импульсное напряжение [кВ]		2.5	–			
Артикул/кол-во контактов				Аксессуары		
MC-TM3.81BXXC		2P-12P				



MC-TM3.81BXXC




Информация об изделии				Информация об изделии	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M2	
Номинальный ток	[A]	12	12	Крутящий момент	[Н.м] 0.2
Номинальное напряжение	[В]	160	300	Зажимной винт	–
Сечение жесткого провода [мм²][AWG]	0.2-1.5	24-16		Крутящий момент	[Н.м] –
Сечение гибкого провода [мм²][AWG]	0.2-1.5	24-16		Длина снятия изоляции [мм]	5-6
Номин. импульсное напряжение [кВ]	2.5	–			

Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
MC-TE3.81HXXC	2-24		


Шаг: 3.81 мм



MC-TE3.81HXXC



Шаг: 3.81 мм						
Информация об изделии				Информация об изделии		
Характеристики IEC/UL		IEC	UL	Крепежный винт M2		
Номинальный ток [А]		12	12	Крутящий момент [Н.м] 0.2		
Номинальное напряжение [В]		160	300	Зажимной винт –		
Сечение жесткого провода [мм²][AWG]		0.2-1.5	24-16	Крутящий момент [Н.м] –		
Сечение гибкого провода [мм²][AWG]		0.2-1.5	24-16	Длина снятия изоляции [мм] 5-6		
Номин. импульсное напряжение [кВ]		2.5	–			
Артикул/кол-во контактов				Аксессуары		
MC-ТЕН3.81НХХС				2-24		

MC-ТЕН3.81НХХС	
	

Информация об изделии				Информация об изделии	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M2	
Номинальный ток	[A]	12	12	Крутящий момент	[Н.м] 0.2
Номинальное напряжение	[В]	160	300	Зажимной винт	–
Сечение жесткого провода [мм²][AWG]	0.2-1.5	24-16	Крутящий момент	[Н.м] –	
Сечение гибкого провода [мм²][AWG]	0.2-1.5	24-16	Длина снятия изоляции [мм]	5-6	
Номин. импульсное напряжение [кВ]	2.5	–			
Артикул/кол-во контактов			Аксессуары		
MC-DTEN3.81HXXC			2-24		

Шаг: 3.81 мм

MC-DTEN3.81HXXC

Шаг: 5.0 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	–	MC-TI5.0HXXP-BK	2-24			
Номинальный ток [A]	17.5	12	Крутящий момент [Н.м]	–	MC-TI5.0HXXP-BK-1600	2-24			
Номинальное напряжение [В]	320	300	Зажимной винт	–	MC-TI5.0VXXP-BK	2-24			
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16	Крутящий момент [Н.м]	–	MC-TI5.0VXXP-BK-1600	2-24			
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16	Длина снятия изоляции [мм]	8-9					
Номин. импульсное напряжение [кВ]	4	–							
MC-TI5.0HXXP-BK					MC-TI5.0HXXP-BK-1600				
MC-TI5.0VXXP-BK					MC-TI5.0VXXP-BK-1600				

Шаг: 5.0 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL	Крепежный винт	-	MC-TI5.0HXXP-BK-SMT	2-24		
Номинальный ток	[A]	17.5	12	Крутящий момент [Н.м]	-	MC-TI5.0VXXP-BK-SMT	2-24		
Номинальное напряжение	[В]	320	300	Зажимной винт	-				
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-1.5	24-16	Крутящий момент [Н.м]	-				
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-1.5	24-16	Длина снятия изоляции [мм]	8-9				
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	4	–						

MC-TI5.0HXXP-BK-SMT					MC-TI5.0VXXP-BK-SMT				

Шаг: 5.0 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		MC-TE5.0HXXC				
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M3					
Номинальный ток [A]	14	13.5	Крутящий момент [Н.м]	0.5					
Номинальное напряжение [В]	320	300	Зажимной винт	–					
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16	Крутящий момент [Н.м]	–					
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16	Длина снятия изоляции [мм]	6-7					
Номин. импульсное напряжение [кВ]	4	–							
Артикул/кол-во контактов			Аксессуары						
MC-TE5.0HXXC	2-24								

Шаг: 5.0 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		MC-TEH5.0HXXC				
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M3					
Номинальный ток [A]	13.5	13.5	Крутящий момент [Н.м]	0.5					
Номинальное напряжение [В]	320	300	Зажимной винт	–					
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16	Крутящий момент [Н.м]	–					
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16	Длина снятия изоляции [мм]	6-7					
Номин. импульсное напряжение [кВ]	4	–							
Артикул/кол-во контактов			Аксессуары						
MC-TEH5.0HXXC	2-24								

Шаг: 5.0 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		MC-DTE5.0HXXC				
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M3					
Номинальный ток [A]	14	13.5	Крутящий момент [Н.м]	0.5					
Номинальное напряжение [В]	320	300	Зажимной винт	–					
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16	Крутящий момент [Н.м]	–					
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16	Длина снятия изоляции [мм]	6-7					
Номин. импульсное напряжение [кВ]	4	–							
Артикул/кол-во контактов			Аксессуары						
MC-DTE5.0HXXC	2-24								

Шаг: 5.0 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		MC-TD5.0HXXC				
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M3					
Номинальный ток [A]	24	15	Крутящий момент [Н.м]	0.5					
Номинальное напряжение [В]	400	300	Зажимной винт	–					
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12	Крутящий момент [Н.м]	–					
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12	Длина снятия изоляции [мм]	7-8					
Номин. импульсное напряжение [кВ]	4	–							
Артикул/кол-во контактов			Аксессуары						
MC-TD5.0HXXC	2-24								

Шаг: 5.0 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		MC-TD5.0AXXC				
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M3					
Номинальный ток [A]	24	15	Крутящий момент [Н.м]	0.5					
Номинальное напряжение [В]	400	300	Зажимной винт	–					
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12	Крутящий момент [Н.м]	–					
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12	Длина снятия изоляции [мм]	7-8					
Номин. импульсное напряжение [кВ]	4	–							
Артикул/кол-во контактов			Аксессуары						
MC-TD5.0AXXC	2-24								


Шаг: 5.0 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		MC-DTD5.0HXXC				
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M3					
Номинальный ток [A]	24	15	Крутящий момент [Н.м]	0.5					
Номинальное напряжение [В]	400	300	Зажимной винт	–					
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12	Крутящий момент [Н.м]	–					
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12	Длина снятия изоляции [мм]	7-8					
Номин. импульсное напряжение [кВ]	4	–							
Артикул/кол-во контактов			Аксессуары						
MC-DTD5.0HXXC	4-48								

Разъемы на печатную плату серии MC

Шар: 5.0 мм

Информация об изделии			Информация об изделии	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL		
Номинальный ток	[A] 24	15	Крепежный винт	M2.5
Номинальное напряжение	[В] 320	300	Крутящий момент	[Н.м] 0.4
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12	Зажимной винт	–
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12	Крутящий момент	[Н.м] –
Номинал. импульсное напряжение [кВ]	4	–	Длина снятия изоляции [мм]	6-7
Артикул/кол-во контактов			Аксессуары	
MC-TN5.0AXXC			2-24	

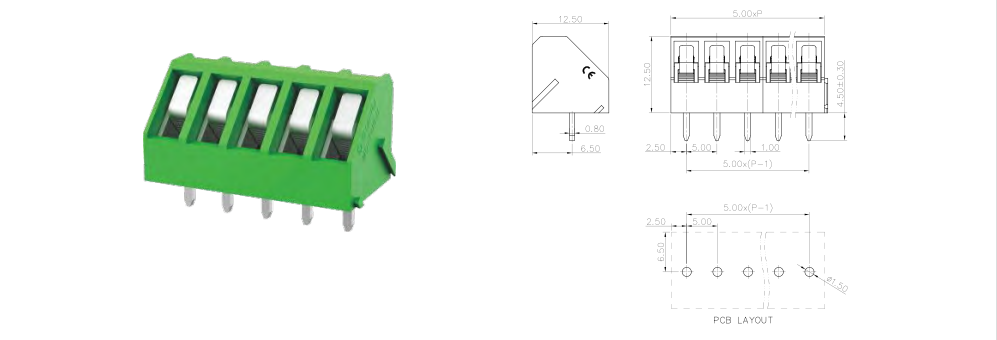
MC-TN5.0AXXC



Шар: 5.0 мм

Информация об изделии			Информация об изделии	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL		
Номинальный ток	[A] 24	15	Крепежный винт	M3
Номинальное напряжение	[В] 400	300	Крутящий момент	[Н.м] 0.5
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12	Зажимной винт	–
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12	Крутящий момент	[Н.м] –
Номинал. импульсное напряжение [кВ]	4	–	Длина снятия изоляции [мм]	7-8
Артикул/кол.во контактов MC-TF5.0HXXC 2-24			Аксессуары	

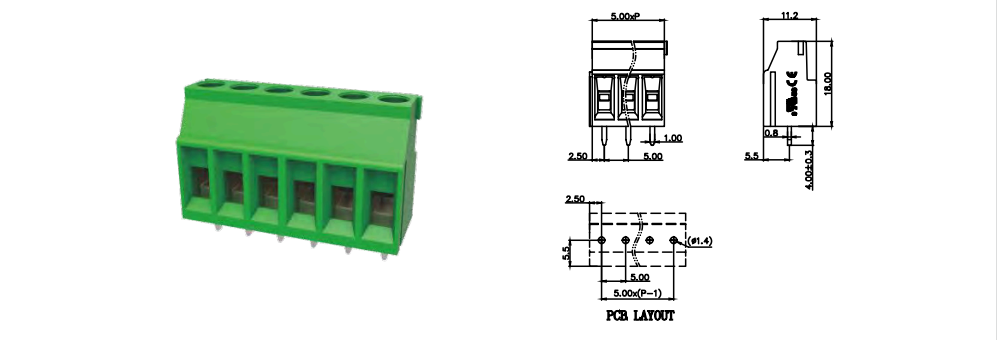
MC-TF5.0HXXC



Шар: 5.0 мм

Информация об изделии				Информация об изделии	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL	Крепежный винт	M3
Номинальный ток	[A]	24	15	Крутящий момент [Н.м]	0.5
Номинальное напряжение	[В]	400	300	Зажимной винт	–
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]		0.2-2.5	24-12	Крутящий момент [Н.м]	–
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]		0.2-2.5	24-12	Длина снятия изоляции [мм]	7-8
Номинал. импульсное напряжение [кВ]		4	–		
Артикул/кол-во контактов				Аксессуары	
MC-TF5.0AXXC				2-24	

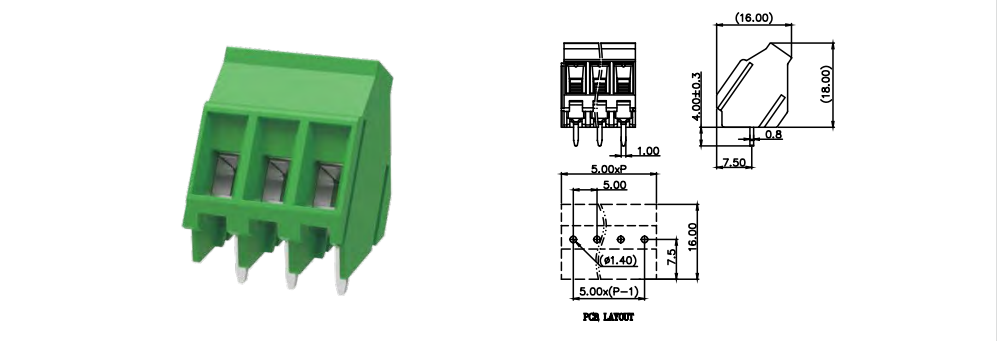
MC-TF5.0AXXC



Шар: 5.0 мм

Информация об изделии			Информация об изделии	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL		
Номинальный ток [A]	24	15	Крепежный винт	M3
Номинальное напряжение [В]	400	300	Крутящий момент [Н.м]	0.5
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12	Зажимной винт	-
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12	Крутящий момент [Н.м]	-
Номин. импульсное напряжение [кВ]	4	-	Длина снятия изоляции [мм]	7-8
Артикул/кол-во контактов			Аксессуары	
MC-DTF5.0HXXC				

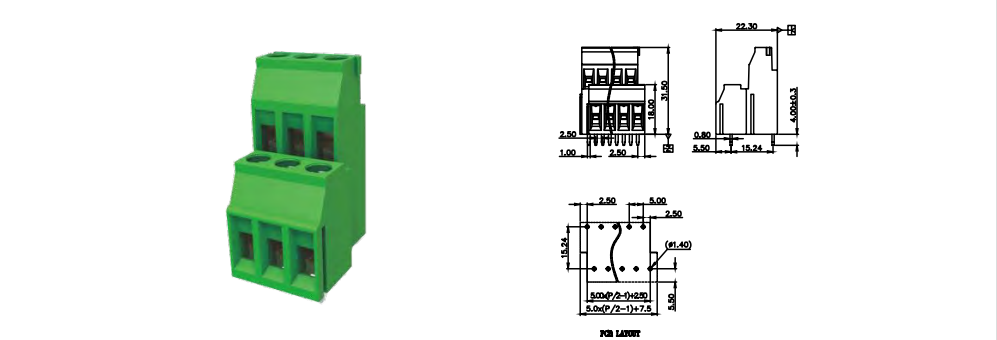
MC-DTF5.0HXXC



Шаг: 5.0 мм

Информация об изделии			Информация об изделии	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	–
Номинальный ток [A]	24	20	Крутящий момент [Н.м]	–
Номинальное напряжение [В]	320	300	Зажимной винт	–
Сечение жесткого провода [мм²][AWG]	0.2-2.5	24-12	Крутящий момент [Н.м]	–
Сечение гибкого провода [мм²][AWG]	0.2-1.5	24-12	Длина снятия изоляции [мм]	8-9
Миним. импульсное напряжение [кВ]	4	–		
Артикул/кол-во контактов			Аксессуары	
MC-TC5.0VXXP-N-GY		1P-12P		

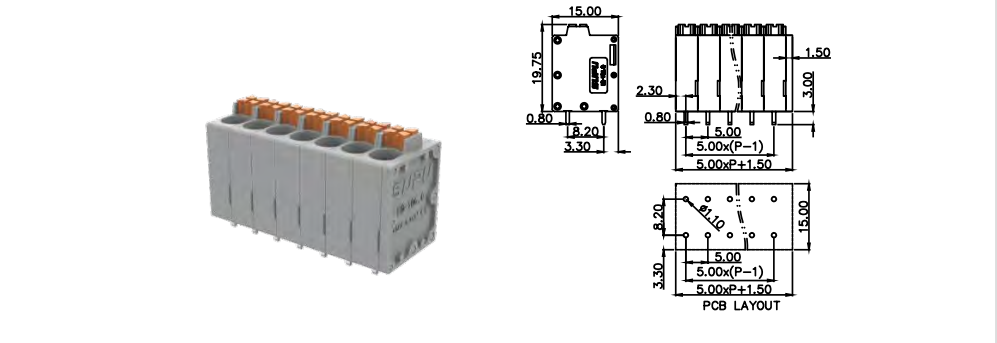
MC-TC5.0VXXP-N-GY




Шаг: 5.0 мм

Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL						
Номинальный ток		[A]	24	20	Крепежный винт	–	MC-TC5.0VXXP	1-12	
Номинальное напряжение		[В]	320	300	Крутящий момент [Н.м]	–	MC-TC5.0HXXP	1-12	
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]		0.2-2.5	24-12		Зажимной винт	–			
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]		0.2-1.5	24-12		Крутящий момент [Н.м]	–			
Номин. импульсное напряжение [кВ]		4	–		Длина снятия изоляции [мм]	8 9			

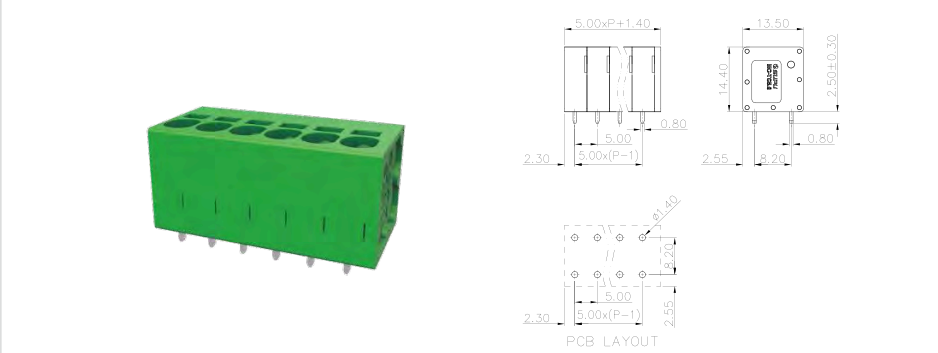MC-TC5.0VXXP




MC-TC5.0HXXP

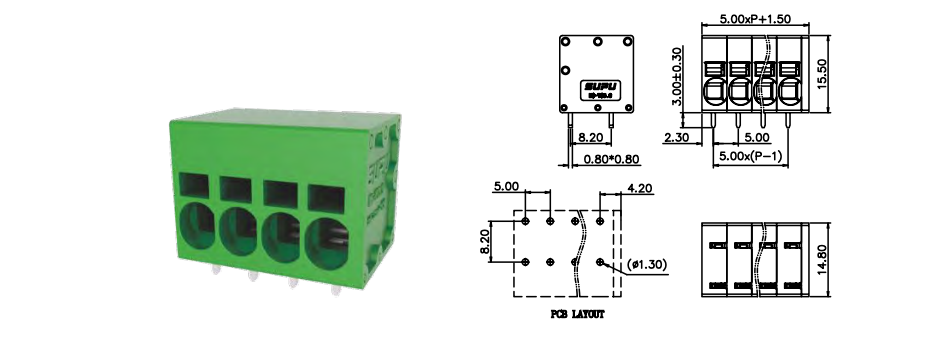


Шаг: 5.0 мм

Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики ИЕС/UL		ИЕС	UL					
Номинальный ток	[A]	17.5	10	Крепежный винт	–	MC-TP/B5.0AXXP-BK	2-24	
Номинальное напряжение	[B]	320	300	Крутящий момент [Н.м]	–	MC-TP/F5.0AXXP-BK	2-24	
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]		0.2-1.5	24-16	Зажимной винт	–	MC-DTP5.0AXXP-BK	4-48	
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]		0.2-1.5	24-16	Крутящий момент [Н.м]	–	MC-TTP5.0AXXP-BK	6-72	
Номин. импульсное напряжение [кВ]		4	–	Длина снятия изоляции [мм]	9-10	MC-FTP5.0AXXP-BK	8-96	

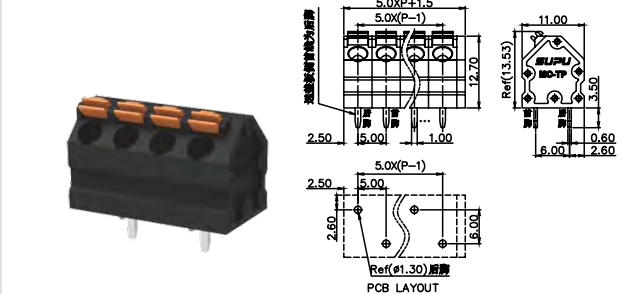
MC-TP/B5.0AXXP-BK




MC-TP/F5.0AXXP-BK

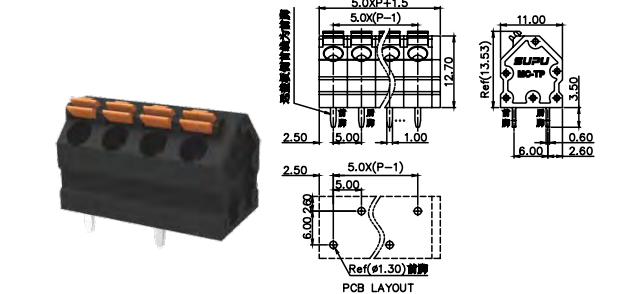


MC-DTP5.0AXXP-BK

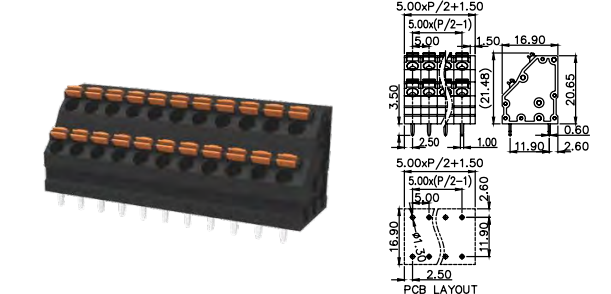

MC-TTP5.0AXXP-BK

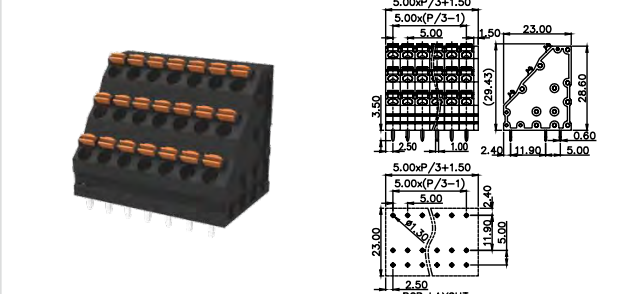

MC-FTP5.0AXXP-BK

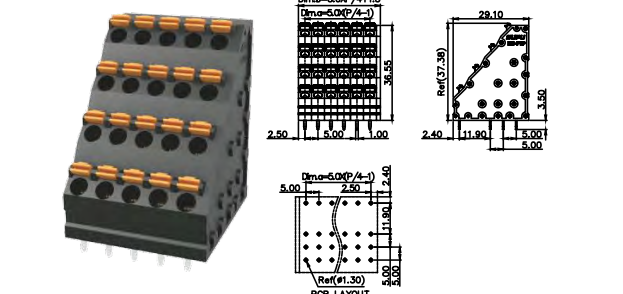


Шар: 5.08 мм

[illegible]


Шар: 5.08 мм

Информация об изделии				Информация об изделии	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL		
Номинальный ток	[A]	20	20	Крепежный винт	–
Номинальное напряжение	[В]	320	300	Крутящий момент [Н.м]	–
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12		Зажимной винт	–
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12		Крутящий момент [Н.м]	–
Номин. импульсное напряжение [кВ]	4	–		Длина снятия изоляции [мм]	10-11
Артикул/кол-во контактов MC-TC5.08AXXP 2-24				Аксессуары	




Шар: 5.08 мм

Информация об изделии			Информация об изделии	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепёжный винт	–
Номинальный ток [A]	20	20	Крутящий момент [Н.м]	–
Номинальное напряжение [В]	320	300	Зажимной винт	–
Сечение жёсткого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12	Крутящий момент [Н.м]	–
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12	Длина снятия изоляции [мм]	10-11
Номинал. импульсное напряжение [кВ]	4	–		
Артикул/кол-во контактов			Аксессуары	
MC-DTC5.08AXXP		4-48		




Шар: 5.08 мм

Информация об изделии			Информация об изделии	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL		
Номинальный ток	[A] 14	13.5	Крепежный винт	M3
Номинальное напряжение	[В] 320	300	Крутящий момент [Н.м]	0.5
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16	Зажимной винт	-
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16	Крутящий момент [Н.м]	-
Номин. импульсное напряжение [кВ]	4	-	Длина снятия изоляции [мм]	6-7
Артикул/кол-во контактов MC-TE5.08HXXC 2-24			Аксессуары	




Шар: 5.08 мм

Информация об изделии			Информация об изделии	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL		
Номинальный ток	[A] 13.5	13.5	Крепежный винт	M3
Номинальное напряжение	[В] 320	300	Крутящий момент	[Н.м] 0.5
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-1.5	30-16	Зажимной винт	–
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-1.5	30-16	Крутящий момент	[Н.м] –
Номинал. импульсное напряжение [кВ]	4	–	Длина снятия изоляции [мм]	6-7
Артикул/кол-во контактов			Аксессуары	
MC-TEN5.08HXXC		2-24		




Шар: 5.08 мм

Информация об изделии			Информация об изделии		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт		M3
Номинальный ток	17.5	13.5	Крутящий момент [Н.м]		0.5
Номинальное напряжение	320	300	Зажимной винт		-
Сечение жесткого провода	0.2-1.5	24-16	Крутящий момент [Н.м]		-
Сечение гибкого провода	0.2-1.5	24-16	Длина снятия изоляции [мм]		6-7
Номин. импульсное напряжение	4	-			
Артикул/кол-во контактов			Аксессуары		
MC-TE5.08AXXC	2-24				




Шар: 5.08 мм

Информация об изделии			Информация об изделии		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт		M3
Номинальный ток	[A] 13.5	10	Крутящий момент	[Н.м]	0.5
Номинальное напряжение	[В] 400	300	Зажимной винт		–
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-12	Крутящий момент	[Н.м]	–
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-12	Длина снятия изоляции [мм]		5-6
Номинал. импульсное напряжение [кВ]	4	–			
Артикул/кол-во контактов			Аксессуары		
MC-TF5.08BXCC		2P-24P			




Шар: 5.08 мм

Информация об изделии				Информация об изделии	
Характеристики ИЕС/UL	IEC	UL			
Номинальный ток	[A] 14	13.5	Крепежный винт		M3
Номинальное напряжение	[В] 320	300	Крутящий момент	[Н.м]	0.5
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16	Зажимной винт		–
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16	Крутящий момент	[Н.м]	–
Номин. импульсное напряжение [кВ]	4	–	Длина снятия изоляции [мм]		6-7
Артикул/кол-во контактов			Аксессуары		
MC-DTE5.08HXXC		2-24			




Шар: 5.08 мм

Информация об изделии			Информация об изделии	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL		
Номинальный ток	[A] 24	15	Крепежный винт	M3
Номинальное напряжение	[В] 400	300	Крутящий момент	[Н.М] 0.5
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-16	Зажимной винт	–
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-16	Крутящий момент	[Н.М] –
Номин. импульсное напряжение [кВ]	4	–	Длина снятия изоляции [мм]	7-8
Артикул/кол-во контактов MC-TD5.08HXXC 2-24			Аксессуары	




Шар: 5.08 мм

Информация об изделии			Информация об изделии	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL		
Номинальный ток [A]	24	15	Крепежный винт	M3
Номинальное напряжение [В]	400	250	Крутящий момент [Н.м]	0.5
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12	Зажимной винт	–
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12	Крутящий момент [Н.м]	–
Номин. импульсное напряжение [кВ]	4	–	Длина снятия изоляции [мм]	7-8
Артикул/кол-во контактов MC-TD5.08AXXC 2-24			Аксессуары	



Шар: 5.08 мм

Информация об изделии				Информация об изделии			
Характеристики ИЕС/UL		ИЕС	UL				
Номинальный ток	[А]	24	15	Крепежный винт		M3	
Номинальное напряжение	[В]	400	300	Крутящий момент	[Н.м]	0.5	
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]		0.2-2.5	24-12	Зажимной винт		-	
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]		0.2-2.5	24-12	Крутящий момент	[Н.м]	-	
Номинал. импульсное напряжение [кВ]		4	-	Длина снятия изоляции [мм]		7-8	
Артикул/кол-во контактов				Аксессуары			
MC-DTD5.08HXXC		2-24					



Шар: 5.08 мм			
Информация об изделии		Информация об изделии	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	
Номинальный ток	[A]	24	15
Номинальное напряжение	[В]	400	300
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]		0.2-2.5	24-12
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]		0.2-2.5	24-12
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	4	-
Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
MC-TTD5.08HXXC			

Шар: 5.08 мм

Информация об изделии			Информация об изделии		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M3	
Номинальный ток	[A]	24	Крутящий момент	[Н.м]	0.5
Номинальное напряжение	[В]	400	Зажимной винт	–	
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12	Крутящий момент	[Н.м]	–
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12	Длина снятия изоляции [мм]	7-8	
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	4			
Артикул/кол-во контактов			Аксессуары		
MC-TF5.08HXXC					


MC-TF5.08HXXC



Шар: 5.08 мм
MC-TF5.08AXXC


Информация об изделии		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL
Номинальный ток	[A] 24	15
Номинальное напряжение	[В] 400	300
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12
Номин. импульсное напряжение	[кВ] 4	—

Информация об изделии	
Крепежный винт	M3
Крутящий момент	[Н.м] 0.5
Зажимной винт	—
Крутящий момент	[Н.м] —
Длина снятия изоляции	[мм] 7-8



Артикул/кол-во контактов	
MC-TF5.08AXXC	2-24

Аксессуары	




Шаг: 5.08 мм				MC-TF5.08CXXC	
Информация об изделии				Информация об изделии	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL		Крепежный винт	M3
Номинальный ток	[A]	20	10	Крутящий момент	[Н.м] 0.5
Номинальное напряжение	[В]	400	250	Зажимной винт	—
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12		Крутящий момент	[Н.м] —
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12		Длина снятия изоляции [мм]	10-11
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	4	—		
Артикул/кол-во контактов				Аксессуары	
MC-TF5.08CXXC					


Шаг: 5.08 мм			
Информация об изделии			Информация об изделии
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт M3
Номинальный ток	24	15	Крутящий момент [Н.м] 0.5
Номинальное напряжение	400	300	Зажимной винт –
Сечение жесткого провода	0.2-2.5	24-12	Крутящий момент [Н.м] –
Сечение гибкого провода	0.2-2.5	24-12	Длина снятия изоляции [мм] 7-8
Номин. импульсное напряжение	4	–	
Артикул/кол-во контактов			Аксессуары
MC-TFH5.08HXHC			2-24

Шар: 5.08 мм					
Информация об изделии			Информация об изделии		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M3	
Номинальный ток [A]	24	15	Крутящий момент [Н.м]	0.5	
Номинальное напряжение [В]	400	125	Зажимной винт	-	
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12	Крутящий момент [Н.м]	-	
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12	Длина снятия изоляции [мм]	7-8	
Номин. импульсное напряжение [кВ]	4	-			
Артикул/кол-во контактов			Аксессуары		
MC-DTF5.08HXXC					
2-24					



Шаг: 5.08 мм			
Информация об изделии		Информация об изделии	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	
Номинальный ток [A]	24	15	Крепежный винт
Номинальное напряжение [В]	400	300	Крутящий момент [Н.м]
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12	Зажимной винт
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12	Крутящий момент [Н.м]
Номин. импульсное напряжение [кВ]	4	—	Длина снятия изоляции [мм]
			7-8
Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
MC-TTF5.08HXXC	6P-72P		

Шаг: 5.08 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL	Крепежный винт	–	MC-TC5.08VXX-P-N	1P-24P		
Номинальный ток	[A]	15	10	Крутящий момент	[Н.м]	–	1P-24P		
Номинальное напряжение	[В]	400	300	Зажимной винт	–	MC-TC5.08HXX-P-N			
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16	Крутящий момент	[Н.м]	–			
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16	Длина снятия изоляции [мм]	10				
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	4	–						


MC-TC5.08VXP-N	MC-TC5.08HXXP-N
  	  

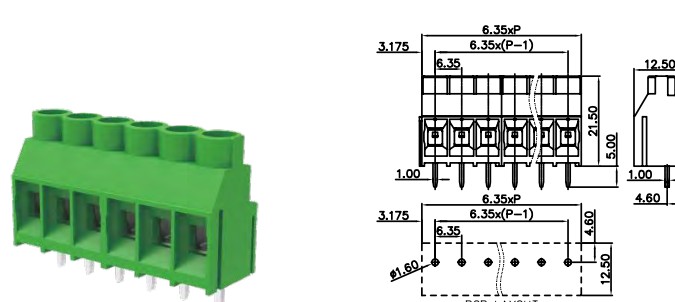Шаг: 6.35 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии				MC-TG6.35HXXC 	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL	Крепежный винт		M3			
Номинальный ток		[A]	32	30	Крутящий момент [Н.М]		0.5		
Номинальное напряжение		[В]	630	300	Зажимной винт		—		
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]		0.2-6.0	24-10	Крутящий момент [Н.М]		—			
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]		0.2-6.0	24-10	Длина снятия изоляции [мм]		8-9			
Номин. импульсное напряжение [кВ]		6	—						
Артикул/кол-во контактов				Аксессуары					
MC-TG6.35HXXC		2P-12P							



MC-TG6.35HXXC




Шаг: 6.35 мм					
Информация об изделии			Информация об изделии		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M3	
Номинальный ток	[A]	41	30	Крутящий момент [Н.М]	0.5
Номинальное напряжение	[В]	1000	600	Зажимной винт	—
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-6.0	24-10	24-10	Крутящий момент [Н.М]	—
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-6.0	24-10	24-10	Длина снятия изоляции [мм]	8-9
Номин. импульсное напряжение [кВ]	8	—			
Артикул/кол-во контактов			Аксессуары		
MC-TH/F6.35HXXC			1P-12P		

MC-TH/F6.35HXXC	
	


MC-TH/F6.35HXXC




Шаг: 7.5 мм					
Информация об изделии			Информация об изделии		
Характеристики IEC/UL		IEC	UL	Крепежный винт	M3
Номинальный ток	[A]	24	15	Крутящий момент	[Н.М] 0.5
Номинальное напряжение	[В]	630	300	Зажимной винт	—
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12		Крутящий момент	[Н.М] —
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12		Длина снятия изоляции [мм]	7-8
Номин. импульсное напряжение [кВ]	6	—			
Артикул/кол-во контактов			Аксессуары		
MC-TD7.5HXXC		2P-24P			

MC-TD7.5HXXC	
	


MC-TD7.5HXXC




Шаг: 7.5 мм						
Информация об изделии			Информация об изделии			
Характеристики IEC/UL		IEC	UL	Крепежный винт	M3	
Номинальный ток		[A]	32	30	Крутящий момент [Н.м]	0.5
Номинальное напряжение		[В]	630	300	Зажимной винт	—
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]		0.2-4.0	24-10	24-10	Крутящий момент [Н.м]	—
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]		0.2-4.0	24-10	24-10	Длина снятия изоляции [мм]	8-9
Номин. импульсное напряжение [кВ]		6	—			
Артикул/кол-во контактов			Аксессуары			
MC-TH7.5HXXC			2P-12P			


MC-TH7.5HXXC	
	
	

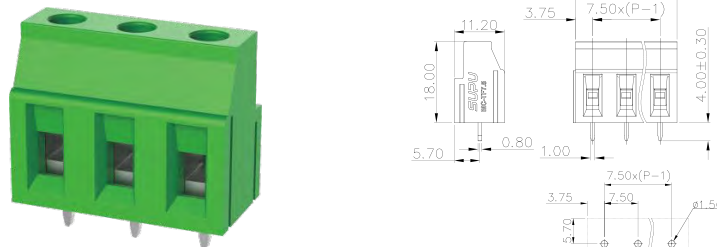MC-TH7.5HXXC



Шаг: 7.5 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии			MC-TF7.5HXXC		
Характеристики IEC/UL		IEC	UL	Крепежный винт		M3			
Номинальный ток	[A]	24	15	Крутящий момент [Н.м]		0.5			
Номинальное напряжение	[В]	630	300	Зажимной винт		–			
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.5-2.5	24-12		Крутящий момент [Н.м]		–			
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.5-2.5	24-12		Длина снятия изоляции [мм]		7-8			
Номин. импульсное напряжение [кВ]	6	–							
Артикул/кол-во контактов				Аксессуары					
MC-TF7.5HXXC		2P-24P							

MC-TF7.5HXXC




Шаг: 7.5 мм										
Информация об изделии				Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL		IEC		UL		Крепежный винт		-	MC-TC7.5HXXP	1P-16
Номинальный ток		[A]	41	36	Крутящий момент		[Н.м]	-	MC-TC/F7.5HXXP	1P-16
Номинальное напряжение		[В]	1000	600	Зажимной винт			-	MC-TC/B7.5HXXP	1P-16
Сечение жесткого провода		[мм²] [AWG]	0.2-10	24-8	Крутящий момент		[Н.м]	-	MC-TC7.5VXXP	1P-16
Сечение гибкого провода		[мм²] [AWG]	0.2-6	24-8	Длина снятия изоляции		[мм]	13-15	MC-TC/F7.5VXXP	1P-16
Номин. импульсное напряжение		[кВ]	8	-					MC-TC/B7.5VXXP	1P-16

MC-TC7.5HXXP		MC-TC/F7.5HXXP		MC-TC/B7.5HXXP	
MC-TC7.5VXXP		MC-TC/F7.5VXXP		MC-TC/B7.5VXXP	


Шаг: 7.62 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Аксессуары
Характеристики IEC/UL		IEC	UL	Крепежный винт		–	MC-TC7.62VXXP-N	1P-24P	
Номинальный ток [A]		15	10	Крутящий момент [Н.м]		–	MC-TC7.62HXXP-N	1P-24P	
Номинальное напряжение [В]		630	300	Зажимной винт		–			
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]		0.2-1.5	24-16	Крутящий момент [Н.м]		–			
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]		0.2-1.5	24-16	Длина снятия изоляции [мм]		10			
Номин. импульсное напряжение [кВ]		6	–						

MC-TC7.62VXXP-N		MC-TC7.62HXXP-N	

Шаг: 7.62 мм				
Информация об изделии			Информация об изделии	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M3
Номинальный ток	[A]	17.5	Крутящий момент	[Н.М] 0.5
Номинальное напряжение	[В]	320	Зажимной винт	—
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.5-1.5	—	Крутящий момент	[Н.М] —
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.5-1.5	—	Длина снятия изоляции [мм]	6-7
Номин. импульсное напряжение [кВ]	4	—		
Артикул/кол-во контактов			Аксессуары	
MC-TE7.62HXXC	2P-24P			

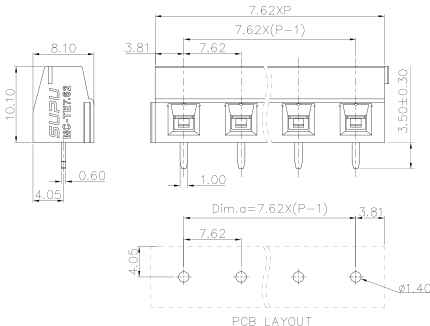MC-TE7.62HXXC	
	


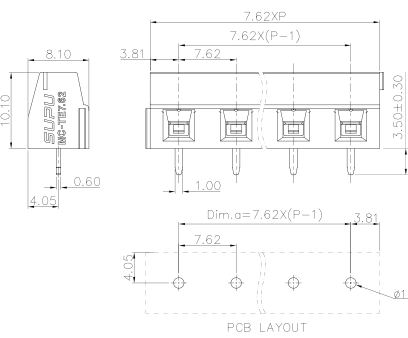
MC-TE7.62HXXC



Шаг: 7.62 мм

Информация об изделии			Информация об изделии		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M3	
Номинальный ток	[A]	24	15	Крутящий момент	[Н.м]
Номинальное напряжение	[В]	630	250	Зажимной винт	–
Сечение жесткого провода [мм²][AWG]	0.2-2.5	24-12	Крутящий момент	[Н.м]	–
Сечение гибкого провода	[мм²][AWG]	0.2-2.5	24-12	Длина снятия изоляции [мм]	7-8
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	6	–		
Артикул/кол-во контактов			Аксессуары		
MC-TD7.62HXXC			2P-16P		


MC-TD7.62HXXC



Шаг: 7.62 мм

Информация об изделии			Информация об изделии		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M3	
Номинальный ток	[A]	24	15	Крутящий момент	[Н.м]
Номинальное напряжение	[В]	630	300	Зажимной винт	–
Сечение жесткого провода [мм²][AWG]	0.2-2.5	24-12	Крутящий момент	[Н.м]	–
Сечение гибкого провода	[мм²][AWG]	0.2-2.5	24-12	Длина снятия изоляции [мм]	7-8
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	6	–		
Артикул/кол-во контактов			Аксессуары		
MC-TF7.62HXXC			2P-24P		



MC-TF7.62HXXC



Шаг: 7.62 мм

Информация об изделии			Информация об изделии		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M3	
Номинальный ток	[A]	32	30	Крутящий момент	[Н.м]
Номинальное напряжение	[В]	630	300	Зажимной винт	–
Сечение жесткого провода [мм²][AWG]	0.2-6.0	24-10	Крутящий момент	[Н.м]	–
Сечение гибкого провода	[мм²][AWG]	0.2-6.0	24-10	Длина снятия изоляции [мм]	8-9
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	6	–		
Артикул/кол-во контактов			Аксессуары		
MC-TG7.62HXXC			2P-12P		


MC-TG7.62HXXC



Шаг: 9.52 мм

Информация об изделии			Информация об изделии		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M3	
Номинальный ток	[A]	32	30	Крутящий момент	[Н.м]
Номинальное напряжение	[В]	1000	300	Зажимной винт	–
Сечение жесткого провода [мм²][AWG]	0.2-6.0	24-10	Крутящий момент	[Н.м]	–
Сечение гибкого провода	[мм²][AWG]	0.2-6.0	24-10	Длина снятия изоляции [мм]	8-9
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	6	–		
Артикул/кол-во контактов			Аксессуары		
MC-TG9.52HXXC			2P-12P		



MC-TG9.52HXXC



Шаг: 9.52 мм

Информация об изделии			Информация об изделии		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M3	
Номинальный ток	[A]	32	30	Крутящий момент	[Н.м]
Номинальное напряжение	[В]	1000	300	Зажимной винт	–
Сечение жесткого провода [мм²][AWG]	0.2-6.0	24-10	Крутящий момент	[Н.м]	–
Сечение гибкого провода	[мм²][AWG]	0.2-6.0	24-10	Длина снятия изоляции [мм]	8-9
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	8	–		
Артикул/кол-во контактов			Аксессуары		
MC-TN9.52HXXC			2P-12P		

MC-TN9.52HXXC




063

npo-silat.ru

Шаг: 9.52 мм

Информация об изделии			Информация об изделии		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M3	
Номинальный ток	[A]	32	30	Крутящий момент	[Н.м]
Номинальное напряжение	[В]	1000	600	Зажимной винт	–
Сечение жесткого провода [мм²][AWG]	0.2-6.0	24-10	Крутящий момент	[Н.м]	–
Сечение гибкого провода	[мм²][AWG]	0.2-6.0	24-10	Длина снятия изоляции [мм]	8-9
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	8	–		
Артикул/кол-во контактов			Аксессуары		
MC-TN/F9.52HXXC			2P-12P		


MC-TN/F9.52HXXC




Шаг: 10 мм

Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	–		MC-TC/B10.0HXXP	2-12		
Номинальный ток	[A]	76	70	Крутящий момент	[Н.м]	–			
Номинальное напряжение	[В]	1000	600	Зажимной винт	–	MC-TC/B10.0VXXP	2-12		
Сечение жесткого провода [мм²][AWG]	0.75-16	20-4	Крутящий момент	[Н.м]	–	MC-TC/F10.0HXXP	2-12		
Сечение гибкого провода	[мм²][AWG]	0.75-16	20-4	Длина снятия изоляции [мм]	18-20	MC-TC/F10.0VXXP	2-12		
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	8	–						


MC-TC/B10.0HXXP




MC-TC/B10.0VXXP



MC-TC/F10.0HXXP




MC-TC/F10.0VXXP



Шаг: 10.16 мм

Информация об изделии			Информация об изделии		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M4	
Номинальный ток	[A]	57	65	Крутящий момент	[Н.м]
Номинальное напряжение	[В]	1000	300	Зажимной винт	–
Сечение жесткого провода [мм²][AWG]	0.5-16	20-6	Крутящий момент	[Н.м]	–
Сечение гибкого провода	[мм²][AWG]	0.5-16	20-6	Длина снятия изоляции [мм]	11-12
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	8	–		
Артикул/кол-во контактов			Аксессуары		
MC-TJ10.16HXXC			2P-12P		




MC-TJ10.16HXXC





npo-silat.ru



064

Шаг: 10.16 мм					
Информация об изделии			Информация об изделии		Аксессуары
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M4	
Номинальный ток	[A]	76	60	Крутящий момент [Н.м]	1.2
Номинальное напряжение	[В]	1000	600	Зажимной винт	-
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.5-16	20-6	Крутящий момент [Н.м]	-	
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.5-16	20-6	Длина снятия изоляции [мм]	10-12	
Номин. импульсное напряжение [кВ]	8	-			




MC-TH10.16HXXC	MC-TH/B10.16H01C	MC-TH/F10.16H01C
 	 	 

Шаг: 15.0 мм					
Информация об изделии			Информация об изделии		Аксессуары
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M5	
Номинальный ток	[A]	125	115	Крутящий момент [Н.м]	2.0
Номинальное напряжение	[В]	1000	600	Зажимной винт	-
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.5-35	20-2	Крутящий момент [Н.м]	-	
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.5-35	-	Длина снятия изоляции [мм]	18-19	
Номин. импульсное напряжение [кВ]	8	-			



MC-TK15HXXC	MC-TK15HXXC-B
 	 

MC-TK15H01C-BL	MC-TK15H01C-BR
 	 



Разъем серии 235			Шаг: 5.0 мм	
Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	2352XX/010	2352XX
Номинальный ток	[A]	17.5	10	
Номинальное напряжение	[В]	320	300	
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-16		
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-16		
Номин. импульсное напряжение [кВ]	4.0	-		
Крепежный винт	-	-		
Крутящий момент	[Н.м]	-		
Зажимной винт	-	-		
Крутящий момент	[Н.м]	-		
Длина снятия изоляции	[мм]	9-10		

 	 
---	--



Разъем серии 235		Шаг: 7.5 мм	
Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	2353XX/010
Номинальный ток	[A]	17.5	10
Номинальное напряжение	[В]	630	300
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-14	
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-14	
Номин. импульсное напряжение [кВ]	6.0	-	
Крепежный винт	-	-	
Крутящий момент	[Н.м]	-	
Зажимной винт	-	-	
Крутящий момент	[Н.м]	-	
Длина снятия изоляции	[мм]	9-10	

 	 
---	---


Разъем серии 235		Шаг: 10 мм	
Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	2354XX/010
Номинальный ток	[A]	17.5	10
Номинальное напряжение	[В]	1000	300
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-14	
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-14	
Номин. импульсное напряжение [кВ]	8.0	-	
Крепежный винт	-	-	
Крутящий момент	[Н.м]	-	
Зажимной винт	-	-	
Крутящий момент	[Н.м]	-	
Длина снятия изоляции	[мм]	9-10	

 	 
---	---


Разъем серии 239		Шаг: 3.5 мм	
Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	2393XX/010
Номинальный ток	[A]	17.5	6
Номинальное напряжение	[В]	160	300
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-1.5	28-14	
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-1.5	28-14	
Номин. импульсное напряжение [кВ]	2.5	-	
Крепежный винт	-	-	
Крутящий момент	[Н.м]	-	
Зажимной винт	-	-	
Крутящий момент	[Н.м]	-	
Длина снятия изоляции	[мм]	5-6	



 	 
---	---


Разъем серии 239		Шаг: 5.0 мм	
Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	2391XX
Номинальный ток	[A]	24	12
Номинальное напряжение	[В]	320	300
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12	
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12	
Номин. импульсное напряжение [кВ]	4.0	-	
Крепежный винт	-	-	
Крутящий момент	[Н.м]	-	
Зажимной винт	-	-	
Крутящий момент	[Н.м]	-	
Длина снятия изоляции	[мм]	8-9	


 	
---	--


Разъем серии 239		Шаг: 7.5 мм	
Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	2392XX
Номинальный ток	[A]	24	12
Номинальное напряжение	[В]	630	300
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12	
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12	
Номин. импульсное напряжение [кВ]	6.0	-	
Крепежный винт	-	-	
Крутящий момент	[Н.м]	-	
Зажимной винт	-	-	
Крутящий момент	[Н.м]	-	
Длина снятия изоляции	[мм]	8-9	


 	
---	--

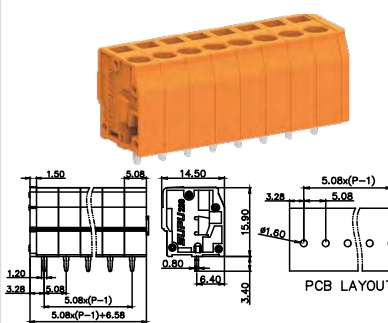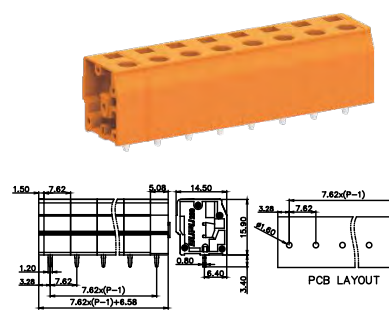
Разъем серии 239				Шаг: 5.08 мм				Разъем серии 239				Шаг: 7.62 мм			
Информация об изделии				Артикул/кол-во контактов				Информация об изделии				Артикул/кол-во контактов			
Характеристики IEC/UL	IEC	UL		23915X	2-24			Характеристики IEC/UL	IEC	UL		23925X	2-24		
Номинальный ток	[A]	24	12					Номинальный ток	[A]	24	12				
Номинальное напряжение	[В]	320	300					Номинальное напряжение	[В]	630	300				
Сечение жесткого провода[мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12						Сечение жесткого провода[мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12					
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12						Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12					
Номин. импульсное напряжение [кВ]	4.0	—						Номин. импульсное напряжение [кВ]	6.0	—					
Крепежный винт		-						Крепежный винт		-					
Крутящий момент [Н.м]	-	-						Крутящий момент [Н.м]	-	-					
Зажимной винт		-						Зажимной винт		-					
Крутящий момент [Н.м]	-	-						Крутящий момент [Н.м]	-	-					
Длина снятия изоляции [мм]	8-9							Длина снятия изоляции [мм]	8-9						

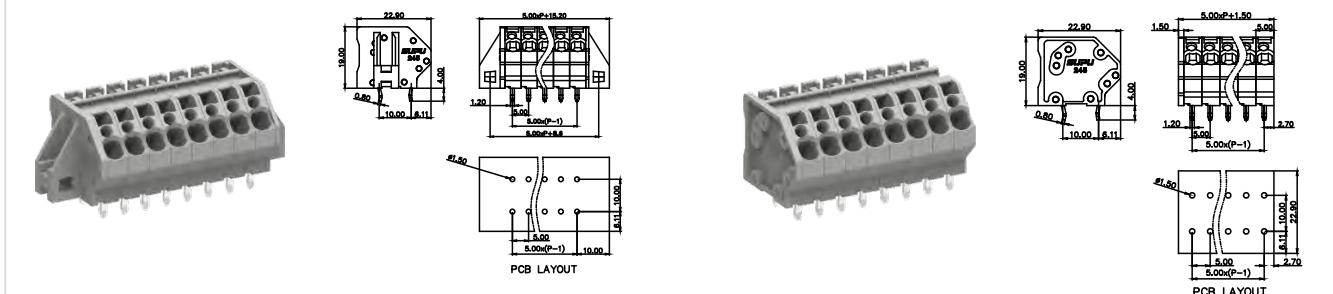Разъем серии 245				Шаг: 5.0 мм			
Информация об изделии				Артикул/кол-во контактов			
Характеристики IEC/UL	IEC	UL		2452XX/020	2-24	2452XX	2-24
Номинальный ток	[A]	32	20				
Номинальное напряжение	[В]	320	300				
Сечение жесткого провода[мм²] [AWG]	0.2-4.0	28-12					
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-4.0	28-12					
Номин. импульсное напряжение [кВ]	4.0	—					
Крепежный винт		-					
Крутящий момент [Н.м]	-	-					
Зажимной винт		-					
Крутящий момент [Н.м]	-	-					
Длина снятия изоляции [мм]	8-9						




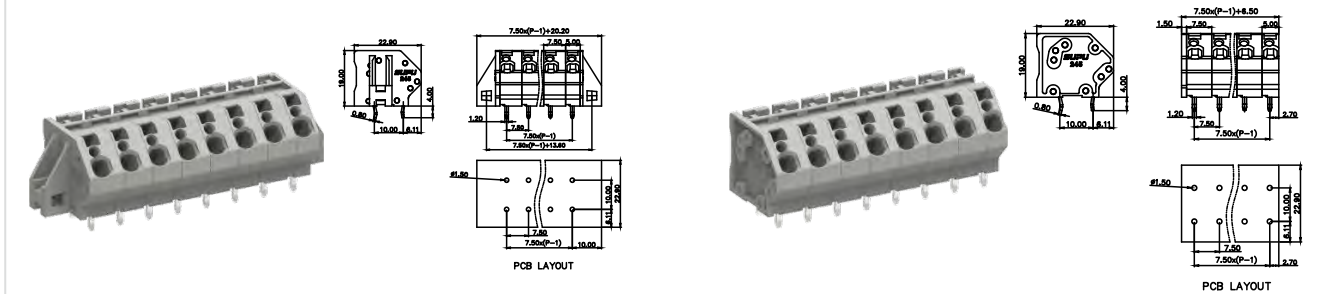
Разъем серии 245				Шаг: 7.5 мм			
Информация об изделии				Артикул/кол-во контактов			
Характеристики IEC/UL	IEC	UL		2453XX/020	2-24	2453XX	2-24
Номинальный ток	[A]	32	20				
Номинальное напряжение	[В]	630	300				
Сечение жесткого провода[мм²] [AWG]	0.2-4.0	28-12					
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-4.0	28-12					
Номин. импульсное напряжение [кВ]	6.0	—					
Крепежный винт		-					
Крутящий момент [Н.м]	-	-					
Зажимной винт		-					
Крутящий момент [Н.м]	-	-					
Длина снятия изоляции [мм]	8-9						

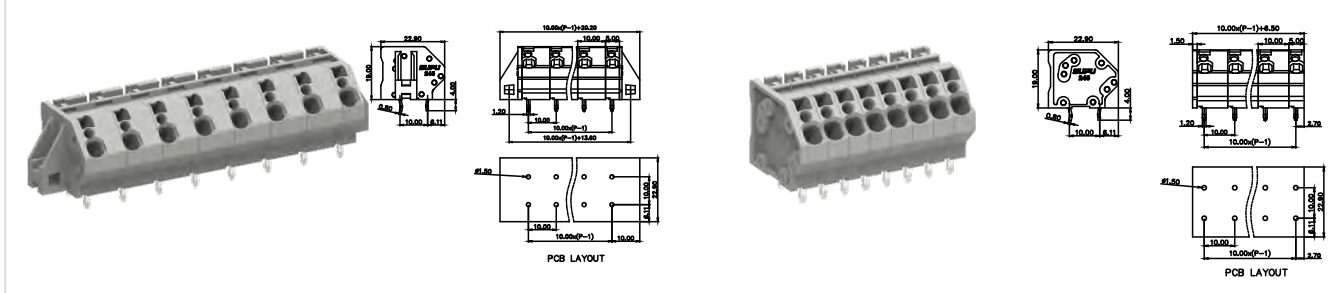
Разъем серии 245				Шаг: 10.0 мм			
Информация об изделии				Артикул/кол-во контактов			
Характеристики IEC/UL	IEC	UL		2454XX/020	2-24	2454XX	2-24
Номинальный ток	[A]	32	20				
Номинальное напряжение	[В]	1000	300				
Сечение жесткого провода[мм²] [AWG]	0.2-4.0	28-12					
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-4.0	28-12					
Номин. импульсное напряжение [кВ]	8.0	—					
Крепежный винт		-					
Крутящий момент [Н.м]	-	-					
Зажимной винт		-					
Крутящий момент [Н.м]	-	-					
Длина снятия изоляции [мм]	8-9						

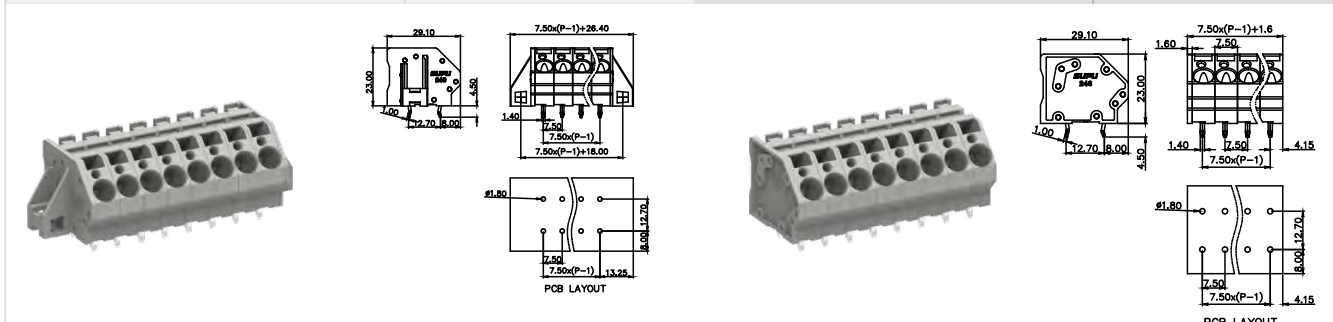
Разъем серии 246				Шаг: 7.5 мм			
Информация об изделии				Артикул/кол-во контактов			
Характеристики IEC/UL	IEC	UL		2463XX/020	2-24	2463XX	2-24
Номинальный ток	[A]	41	30				
Номинальное напряжение	[В]	630	300				
Сечение жесткого провода[мм²] [AWG]	0.2-6.0	24-10					
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-6.0	24-10					
Номин. импульсное напряжение [кВ]	6.0	—					
Крепежный винт		-					
Крутящий момент [Н.м]	-	-					
Зажимной винт		-					
Крутящий момент [Н.м]	-	-					
Длина снятия изоляции [мм]	11-12						

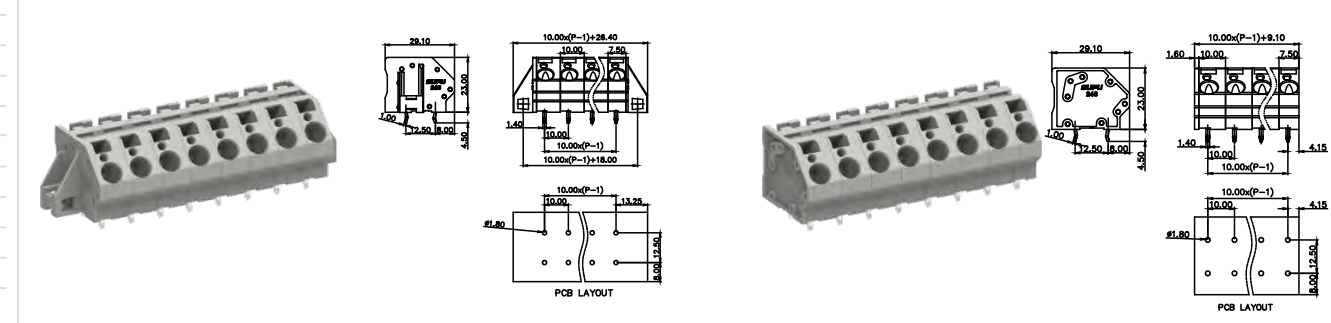Разъем серии 246				Шаг: 10.0 мм			
Информация об изделии				Артикул/кол-во контактов			
Характеристики IEC/UL	IEC	UL		2464XX/020	2-24	2464XX	2-24
Номинальный ток	[A]	41	30				
Номинальное напряжение	[В]	1000	300				
Сечение жесткого провода[мм²] [AWG]	0.2-6.0	24-10					
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-6.0	24-10					
Номин. импульсное напряжение [кВ]	8.0	—					
Крепежный винт		-					
Крутящий момент [Н.м]	-	-					
Зажимной винт		-					
Крутящий момент [Н.м]	-	-					
Длина снятия изоляции [мм]	11-12						

Разъем серии 250				Шаг: 3.5 мм			
Информация об изделии				Информация об изделии	Артикул/кол-во контактов	Аксессуары	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL		Крепежный винт	-	2501XX-B	2-24
Номинальный ток	[A]	8	5	Крутящий момент [Н.м]	-	2501XX-F	2-24
Номинальное напряжение	[В]	160	300	Зажимной винт	-	2502XX-B	2-24
Сечение жесткого провода[мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16		Крутящий момент [Н.м]	-	2502XX-F	2-24
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16		Длина снятия изоляции [мм]	8.5-9.5		
Номин. импульсное напряжение [кВ]	2.5	—					

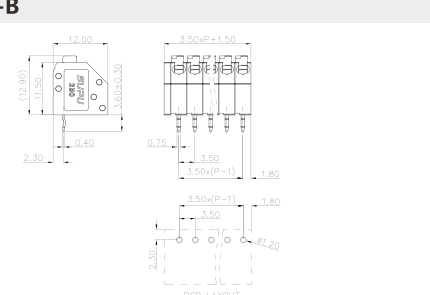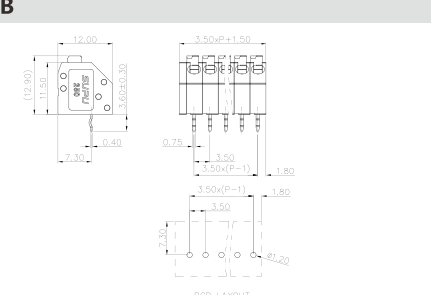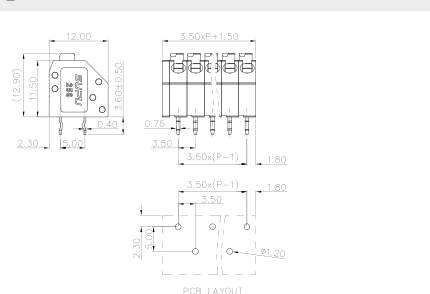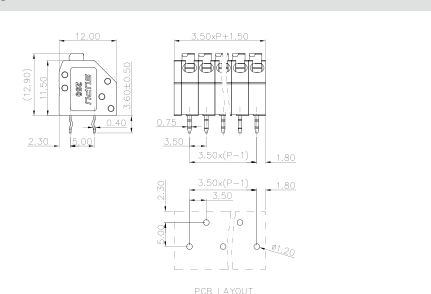2501XX-B				2501XX-B			
							
							
2502XX-B				2502XX-F			
							
							




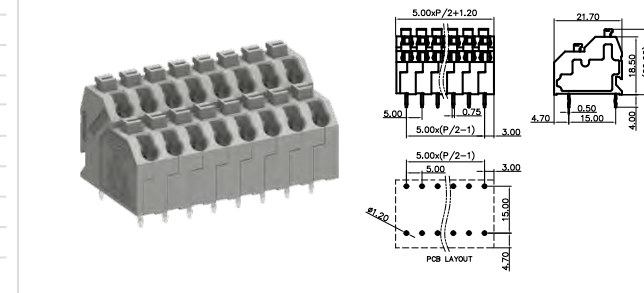
Разъем серии 250				Шаг: 5.0 мм			
Информация об изделии				Артикул/кол-во контактов			
Характеристики IEC/UL	IEC	UL		2505XX	2-24		
Номинальный ток	[A]	17.5	10				
Номинальное напряжение	[В]	320	300				
Сечение жесткого провода[мм²] [AWG]	0.5-1.5	20-16					
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.5-1.5	20-16					
Номин. импульсное напряжение [кВ]	4.0	—					
Крепежный винт		-					
Крутящий момент [Н.м]	-	-					
Зажимной винт		-					
Крутящий момент [Н.м]	-	-					
Длина снятия изоляции [мм]	9-10						

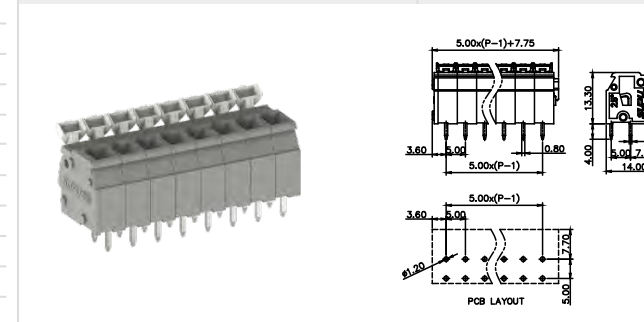Разъем серии 255				Шаг: 5.0 мм			
Информация об изделии				Артикул/кол-во контактов			
Характеристики IEC/UL	IEC	UL		2554XX	2-24		
Номинальный ток	[A]	24	20				
Номинальное напряжение	[В]	320	300				
Сечение жесткого провода[мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12					
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12					
Номин. импульсное напряжение [кВ]	4.0	—					
Крепежный винт		-					
Крутящий момент [Н.м]	-	-					
Зажимной винт		-					
Крутящий момент [Н.м]	-	-					
Длина снятия изоляции [мм]	5-6						

Информация об изделии		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL
Номинальный ток	[A]	24 20
Номинальное напряжение	[В]	630 300
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	6.0 –
Крепежный винт		–
Крутящий момент	[Н.м]	–
Зажимной винт		–
Крутящий момент	[Н.м]	–
Длина снятия изоляции	[мм]	5-6

Информация об изделии		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL
Номинальный ток	[A]	24 20
Номинальное напряжение	[В]	320 30
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	4.0 –
Крепежный винт		-
Крутящий момент	[Н.м]	-
Зажимной винт		-
Крутящий момент	[Н.м]	-
Длина снятия изоляции	[мм]	5-6

Разъем серии 256
Шаг: 5.0 мм

Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов	
2563XX 	2-24  PCB LAYOUT	2567XX 	2-24  PCB LAYOUT

Информация об изделии		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL
Номинальный ток	[A]	24 20
Номинальное напряжение	[В]	320 300
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5 28-12	
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5 28-12	
Номинал. импульсное напряжение [кВ]	4.0	—
Крепежный винт		—
Крутящий момент [Н.м]		—
Зажимной винт		—
Крутящий момент [Н.м]		—
Длина снятия изоляции [мм]	5-6	

Информация об изделии		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL
Номинальный ток	[A]	24
Номинальное напряжение	[В]	1000
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	8.0
Крепежный винт		-
Крутящий момент	[Н.м]	-
Зажимной винт		-
Крутящий момент	[Н.м]	-
Длина снятия изоляции	[мм]	5-6


Информация об изделии			Разъем серии 257		Шаг: 5.0 мм
			Артикул/кол-во контактов		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	2572XX	2-24	
Номинальный ток	[A]	21			
Номинальное напряжение	[В]	320			
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5			
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5			
Номинал. импульсное напряжение	[кВ]	4.0			
Крепежный винт		-			
Крутящий момент	[Н.м]	-			
Зажимной винт		-			
Крутящий момент	[Н.м]	-			
Длина снятия изоляции	[мм]	5-6			

Информация об изделии			Разъем серии 2575		Шаг: 7.5 мм
Характеристики IEC/UL			Артикул/кол-во контактов		
Номинальный ток	[A]	21	2573XX	2-24	
Номинальное напряжение	[В]	630			
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-14			
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-14			
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	6.0			
Крепежный винт		—			
Крутящий момент	[Н.м]	—			
Зажимной винт		—			
Крутящий момент	[Н.м]	—			
Длина снятия изоляции	[мм]	5-6			


Информация об изделии			Разъем серии 257		Шаг: 10.0 мм
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	2574XX	2-24	Артикул/кол-во контактов
Номинальный ток	[A]	21			
Номинальное напряжение	[В]	1000			
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]		0.2-2.5 24-14			
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]		0.2-2.5 24-14			
Номинал. импульсное напряжение [кВ]		8.0			
Крепежный винт		—			
Крутящий момент [Н.м]		—			
Зажимной винт		—			
Крутящий момент [Н.м]		—			
Длина снятия изоляции [мм]		5-6			

Информация об изделии			
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	
Номинальный ток	[A]	21	10
Номинальное напряжение	[В]	320	300
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	26-12
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	26-12
Номинал. импульсное напряжение	[кВ]	4.0	—
Крепежный винт		—	
Крутящий момент	[Н.м]	—	
Зажимной винт		—	
Крутящий момент	[Н.м]	—	
Длина снятия изоляции	[мм]	5-6	





Информация об изделии			Разъем серии 2583		Шаг: 7.5 мм
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Артикул/кол-во контактов		
Номинальный ток	[A]	16	2583XX	2-24	
Номинальное напряжение	[В]	630			
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	26-12			
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	26-12			
Номинал. импульсное напряжение [кВ]	6.0	—			
Крепежный винт		—			
Крутящий момент [Н.М]	—				
Зажимной винт		—			
Крутящий момент [Н.М]	—				
Длина снятия изоляции [мм]	5-6				

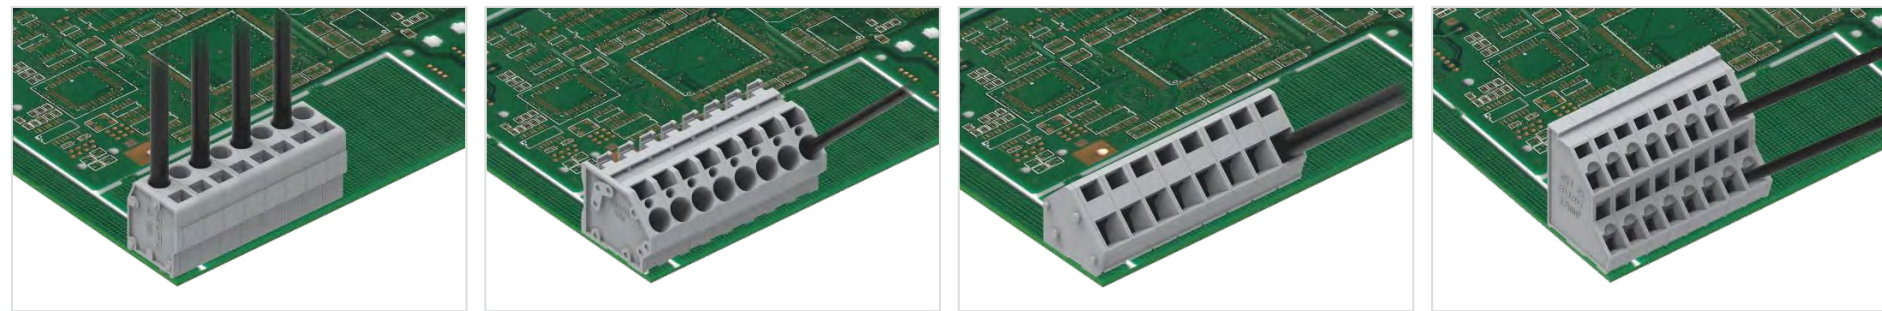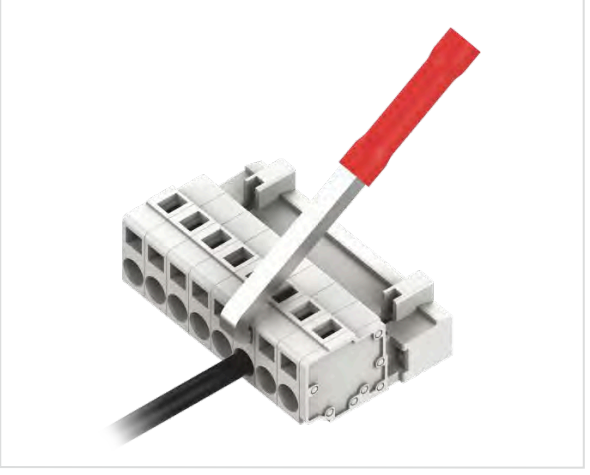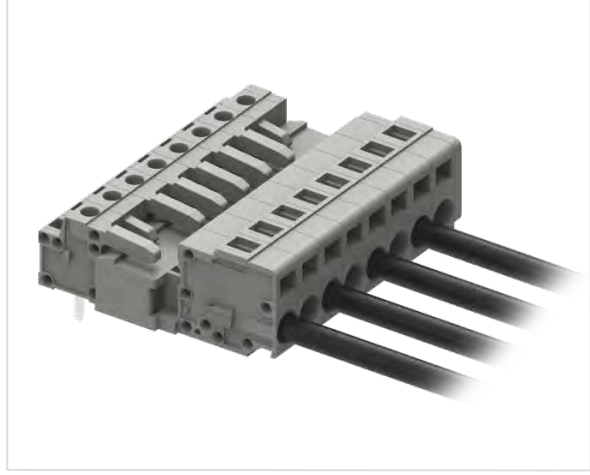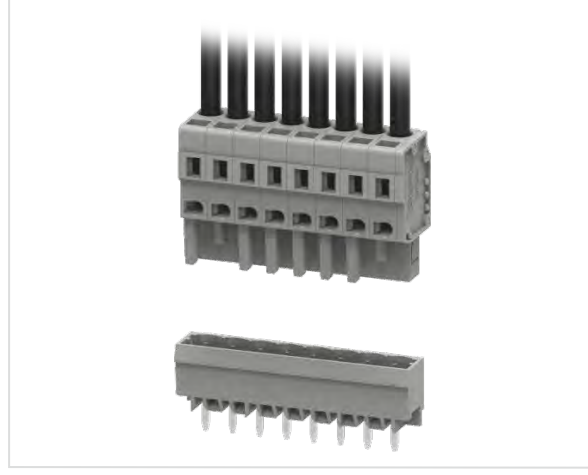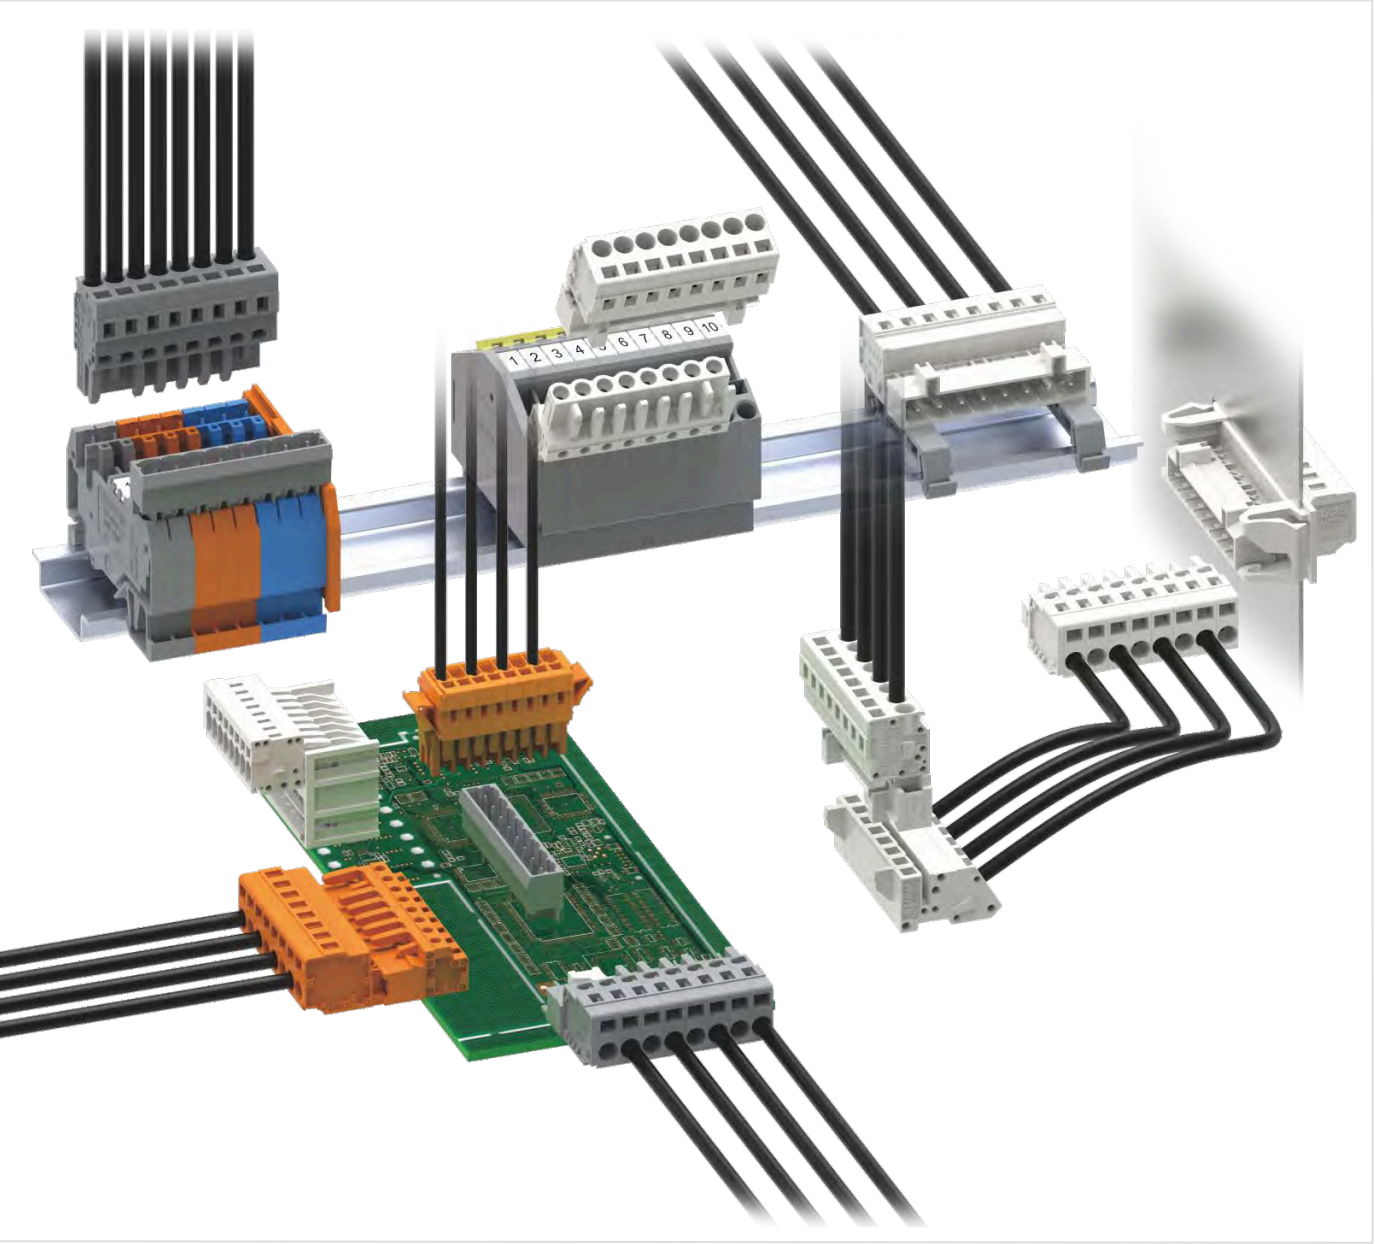






Клеммы и разъемы для печатных плат MCS

Таблица соответствия выбора моделей соединителей MCS			Таблица соответствия									
		Артикул										
		Шар										
												
			4251XX	4351XX 4351XX/050	4355XX 4355XX/030	4381XX 4381XX/050	4501XX 4501XX/010 4501XX/030 4501XX/050	45015X 45015X/010 45015X/030	45025X 45025X/110	45035X	4506XX 4506XX/010 4506XX/030 4506XX/050	
			2.5	3.5	3.5	3.81	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	
	4252XX	2.5										
	4253XX	2.5										
	4254XX	2.5										
	4352XX	3.5										
	4353XX	3.5										
	4354XX 4354XX/010	3.5										
	4355XX 4355XX/030	3.5										
	4358XX	3.5										
	4382XX	3.81										
	4383XX	3.81										
	4384XX 4384XX/010	3.81										
	4502XX-XXD 4502XX/110	5.0										
	4503XX-XXD	5.0										
	4504XX 4504XX/010 4504XX/030	5.0										
	4504XX/060	5.0										
	4507XX-XXD 4507XX/110	5.0										
	4508XX	5.0										
	4509XX 4509XX/010 4509XX/030	5.0										
	4509XX/060	5.0										
	4582XX-XXD	5.08										
	4583XX-XXD	5.08										
	4584XX 4584XX/010 4584XX/030	5.08										
	4584XX/060	5.08										
	4752XX-XXD	7.5										
	4753XX-XXD	7.5										







[illegible]

[illegible][illegible]





Кабельные розетки с шагом 2.5 мм (с защитой от неправильного подключения)									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL							
Номинальный ток	[A]	4	5	Крепежный винт	-	4251XX	2-12		
Номинальное напряжение	[В]	160	300	Крутящий момент	[Н.м]	4251XX/050	2-12		
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-0.5	28-20	Зажимной винт	-				
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-0.5	28-20	Крутящий момент	[Н.м]				
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	2.5	-	Длина снятия изоляции [мм]	5-6				

4251XX	4251XX/050
  	с защелкой   



Кабельные розетки с шагом 3.5 мм (с защитой от неправильного подключения)									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL							
Номинальный ток	[A]	10	10	Крепежный винт	-	4351XX	2-24	43597X	
Номинальное напряжение	[В]	160	300	Крутящий момент	[Н.м]	4351XX/050	2-24	43555X	
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-1.5	28-16	Зажимной винт	-	4351XX/010	2-24	435013	
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-1.5	28-16	Крутящий момент	[Н.м]				
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	2.5	-	Длина снятия изоляции [мм]	7-8				

4351XX	4351XX/050	4351XX/010
  	с защелкой   	с фланцевым креплением   








Вилки на плату под пайку с шагом 2.5 мм (с защитой от неправильного подключения)									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL							
Номинальный ток	[A]	4	5	Крепежный винт	-	4252XX	2-12		
Номинальное напряжение	[В]	160	150	Крутящий момент	[Н.м]	4253XX	2-12		
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	-	-	Зажимной винт	-				
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	-	-	Крутящий момент	[Н.м]				
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	2.5	-	Длина снятия изоляции [мм]	-				



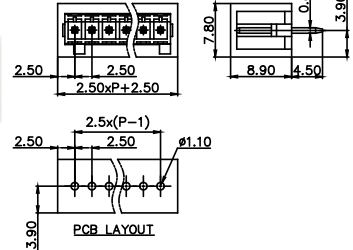

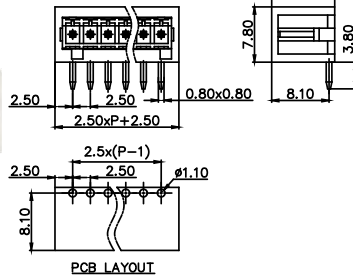

4252XX	4253XX
Прямой под пайку   	Под углом под пайку   

Штекеры с шагом 2.5 мм (с защитой от неправильного подключения)									
Информация об изделии			Информация об изделии		4254XX				
Характеристики IEC/UL	IEC	UL							
Номинальный ток	4	13.5	Крепежный винт	-					
Номинальное напряжение	160	300	Крутящий момент	[Н.м]	-				
Сечение жесткого провода [мм²]	0.2-0.5	24-16	Зажимной винт	-					
Сечение гибкого провода [мм²]	0.2-0.5	24-16	Крутящий момент	[Н.м]	-				
Номин. импульсное напряжение	2.5	-	Длина снятия изоляции [мм]	5-6					
Артикул/кол-во контактов			Аксессуары						
4254XX	2-12								




  

Вилки на плату под пайку с шагом 3.5 мм (с защитой от неправильного подключения)									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL							
Номинальный ток	[A]	10	10	Крепежный винт	-	4352XX	2-24	435015	
Номинальное напряжение	[В]	160	300	Крутящий момент	[Н.м]	4352XX-01D	2-24		
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	-	-	Зажимной винт	-	43525X	2-24		
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	-	-	Крутящий момент	[Н.м]	4353XX	2-24		
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	2.5	-	Длина снятия изоляции [мм]	-	43535X	2-24		
						4358XX	2-24		







4352XX	4352XX-01D	43525X
  	  	  

4353XX	43535X	4358XX
  	  	Двухуровневый угловой припой   





Кабельные вилки с шагом 3.5 мм (с защитой от неправильного подключения)									
Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL						
Номинальный ток	[A]	10	10	Крепежный винт	-	4354XX	2-24	43597X	
Номинальное напряжение	[В]	160	300	Крутящий момент	[Н.м]	4354XX/010	2-24	43555X	
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-1.5	28-16	Зажимной винт	-			435013	
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-1.5	28-16	Крутящий момент	[Н.м]				
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	2.5	–	Длина снятия изоляции [мм]	7-8				

4354XX	4354XX/010
 	с крепежным фланцем  



Кабельные розетки с шагом 3.81 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL						
Номинальный ток	[A]	10	10	Крепежный винт	-	4381XX	2-24	43897X	
Номинальное напряжение	[В]	160	300	Крутящий момент	[Н.м]	4381XX/050	2-24	435013	
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-1.5	28-16	Зажимной винт	-	4381XX/030	2-24		
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-1.5	28-16	Крутящий момент	[Н.м]				
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	2.5	–	Длина снятия изоляции [мм]	7-8				

4381XX	4381XX/050	4381XX/030
 	с защелкой  	 





Кабельные вилки с шагом 3.81 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL						
Номинальный ток	[A]	10	10	Крепежный винт	-	4384XX	2-24	43897X	
Номинальное напряжение	[В]	160	300	Крутящий момент	[Н.м]	4384XX/010	2-24	435013	
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-1.5	28-16	Зажимной винт	-				
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-1.5	28-16	Крутящий момент	[Н.м]				
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	2.5	–	Длина снятия изоляции [мм]	7-8				

4384XX	4384XX/010
 	с крепежным фланцем  









Кабельные вилки с шагом 3.5 мм (с защитой от нелравильного подключения)									
Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL						
Номинальный ток	[A]	10	10	Крепежный винт	-	4355XX	2-24		
Номинальное напряжение	[В]	160	300	Крутящий момент	[Н.м]	4355XX/030	2-24		
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-1.5	28-16	Зажимной винт	-				
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-1.5	28-16	Крутящий момент	[Н.м]				
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	2.5	–	Длина снятия изоляции [мм]	7-8				

4355XX	4355XX/030
 	с монтажными ножками  

Кабельные розетки с шагом 3.81 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL						
Номинальный ток	[A]	10	10	Крепежный винт	-	4382XX	2-24	435015	
Номинальное напряжение	[В]	160	300	Крутящий момент	[Н.м]	4383XX	2-24		
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	–	–	Зажимной винт	-				
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	–	–	Крутящий момент	[Н.м]				
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	2.5	–	Длина снятия изоляции [мм]	–				

4382XX	4383XX
прямой под пайку  	под углом под пайку  



Кабельные розетки с шагом 5.0 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL						
Номинальный ток	[A]	16	15	Крепежный винт	-	4501XX	2-24	45097X	450012
Номинальное напряжение	[В]	320	300	Крутящий момент	[Н.м]	4501XX/010	2-24	4505X	22533X
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12	Зажимной винт	-	4501XX/030	2-24	450021	
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12	Крутящий момент	[Н.м]	4501XX/050	2-24	450023	
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	4.0	–	Длина снятия изоляции [мм]	8-9			450014	

4501XX	4501XX/010	4501XX/030	4501XX/050
 	с крепежным фланцем  	с монтажными ножками  	с защелкой  



Контактные разъемы под пайку с шагом 5.0 мм

Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Артикул/кол-во контактов	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL	Крепежный винт		4502XX	2-24	4502XX-04D	2-24
Номинальный ток	[A]	16	15	Крутящий момент	[Н.м]	4502XX/110	2-24	4502XX-05D	2-24
Номинальное напряжение	[В]	320	300	Зажимной винт		4502XX-01D	2-24	4502XX-06D	2-24
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	–	–	Крутящий момент	[Н.м]	4502XX-03D	2-24	4503XX	2-24
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	–	–	Длина снятия изоляции [мм]					
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	4.0	–						

4502XX	4502XX/110	4502XX-01D
--------	------------	------------

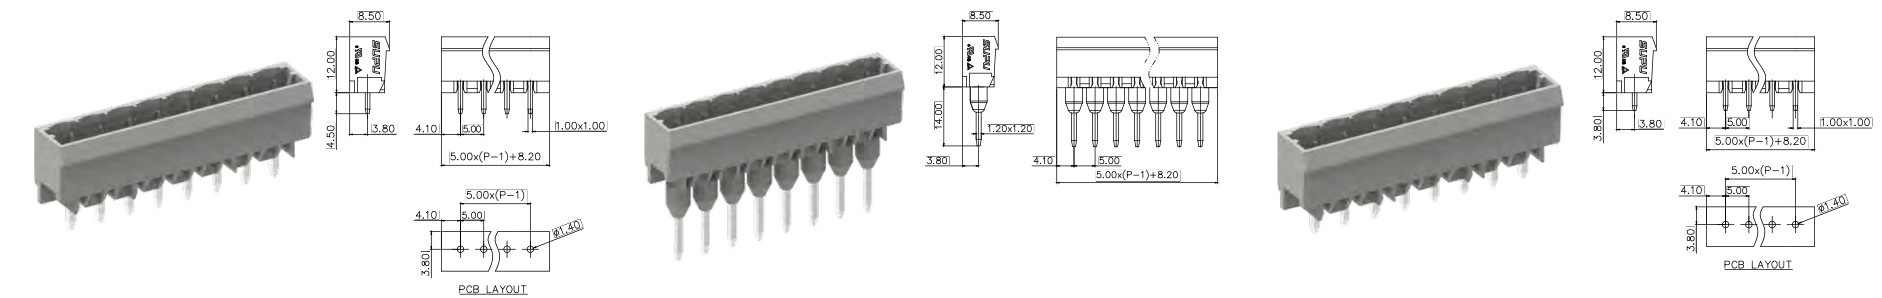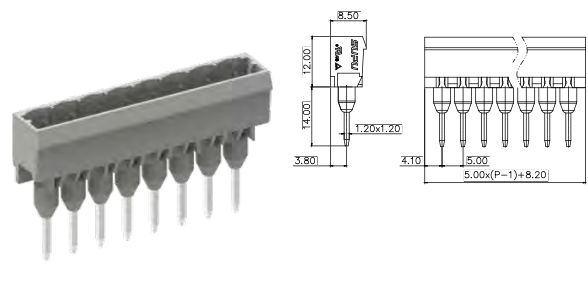



4502XX-06D	4503XX	45033X
------------	--------	--------

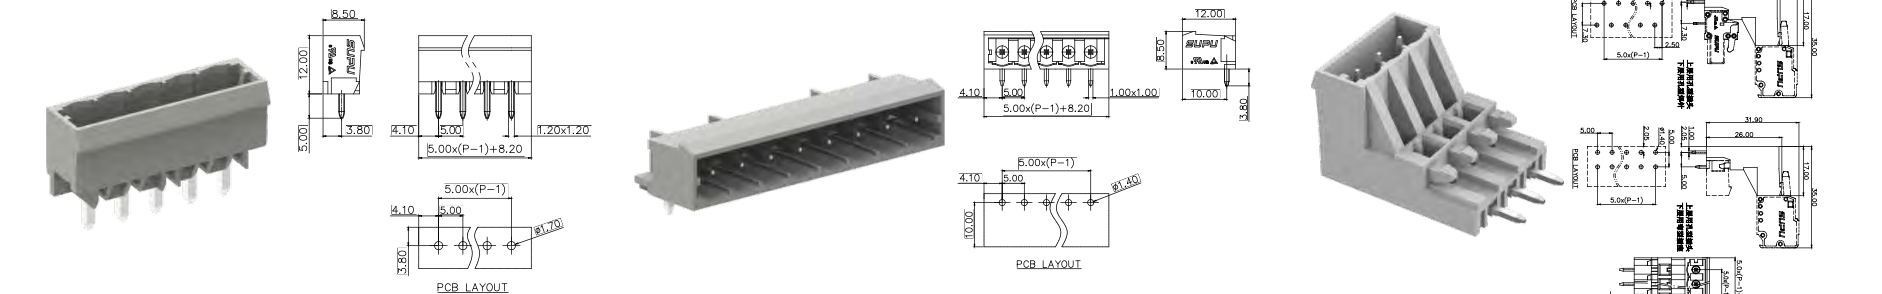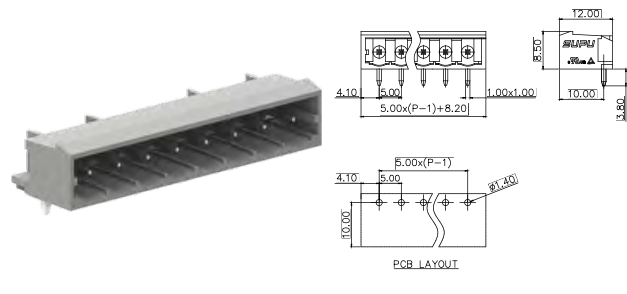

Кабельные вилки с шагом 5.0 мм


Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Артикул/кол-во контактов		
Характеристики IEC/UL		IEC	UL							
Номинальный ток		[A]	16	15	Крепежный винт	-	4504XX	2-24	45097XX	450012
Номинальное напряжение		[В]	320	300	Крутящий момент	[Н.м]	4504XX/010	2-24	4505XX	22533X
Сечение жесткого провода		[мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12	Зажимной винт	-	4504XX/030	2-24	450021	
Сечение жесткого провода		[мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12	Крутящий момент	[Н.м]	4504XX/060	2-24	450023	
Сечение гибкого провода		[мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12	Длина снятия изоляции [мм]	8-9			450014	
Номин. импульсное напряжение		[кВ]	4.0	–						

4504XX	4504XX/010	4504XX/030
--------	------------	------------

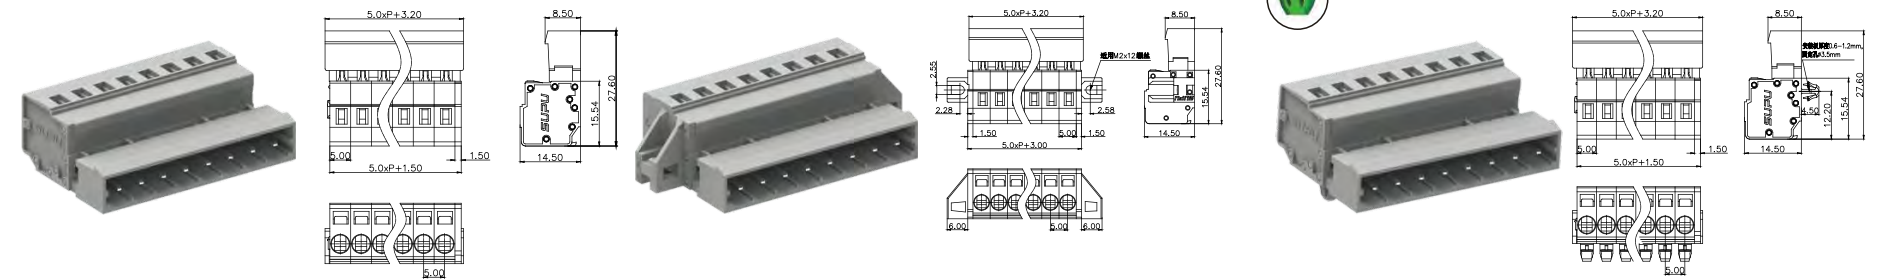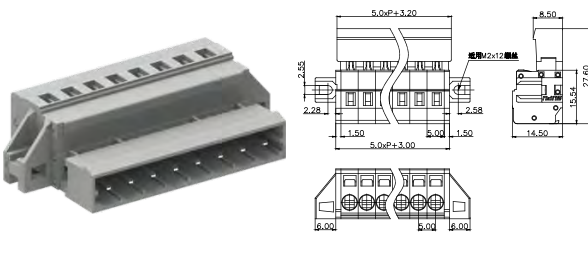

4504XX/60		
-----------	--	--


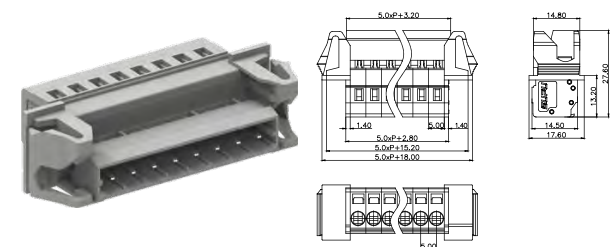
с крепежным фланцем для сквозного монтажа





Контактные разъемы под пайку с шагом 5.0 мм

Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
45033X	2-16	450015	
4503XX-00D	2-24		
4503XX-03D	2-24		
4503XX-04D	2-24		

4502XX-03D	4502XX-04D	4502XX-05D
------------	------------	------------

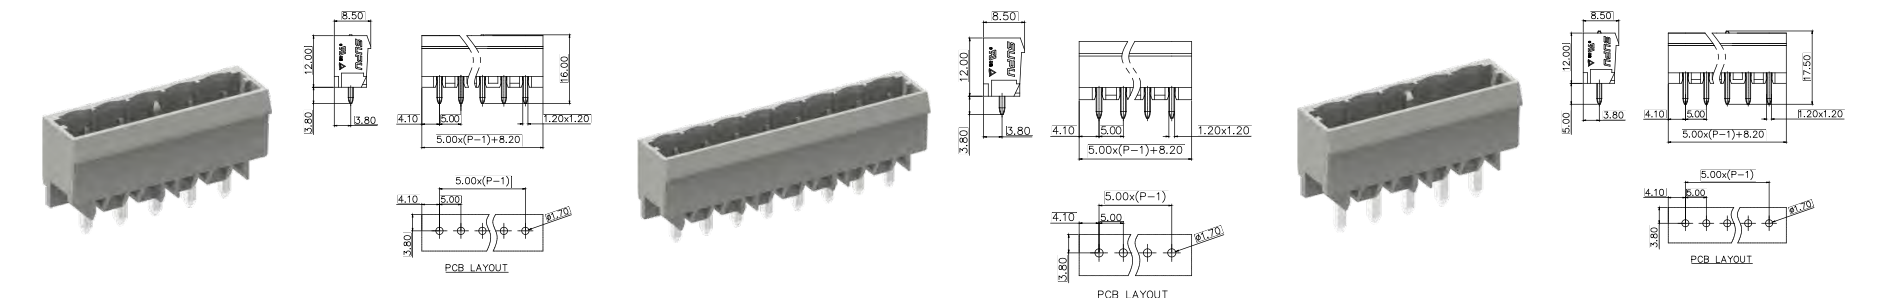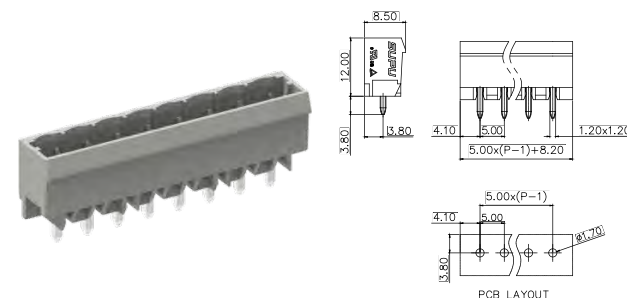



4503XX-00D	4503XX-03D	4503XX-04D
------------	------------	------------

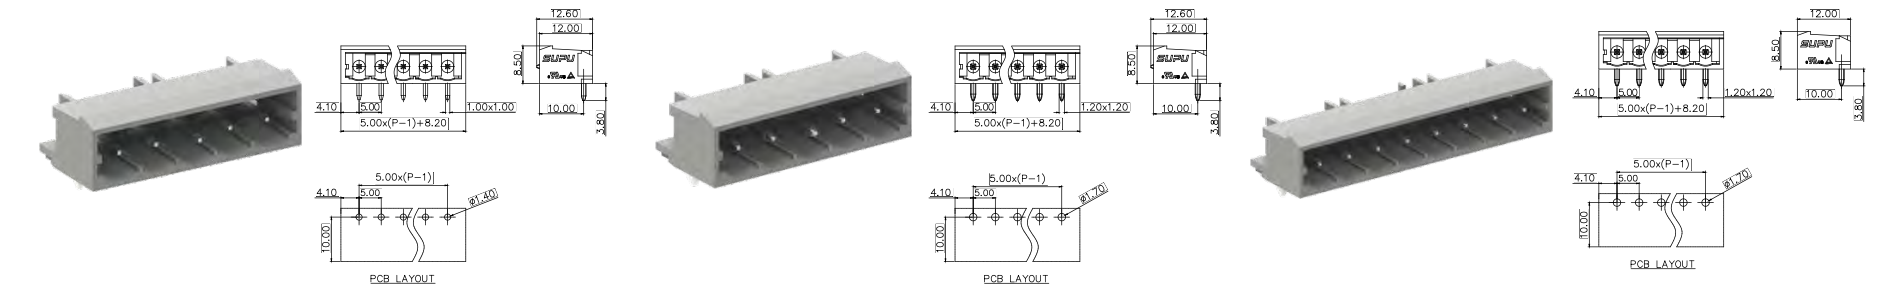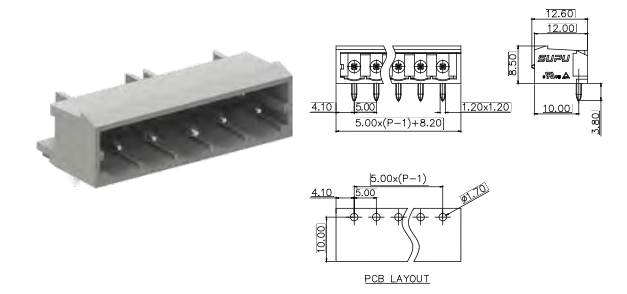





Кабельные розетки с подключением под углом с шагом 5.0 мм

Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Артикул/кол-во контактов	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL						
Номинальный ток	[A]	16	15	Крепежный винт	-	45015X	2-24	450021	
Номинальное напряжение	[В]	320	300	Крутящий момент [Н.м]	-	45015X/010	2-24	450023	
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0,2-2,5	28-12	Зажимной винт	-	45015X/030	2-24	450014	
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0,2-2,5	28-12	Крутящий момент [Н.м]	-			450012	
Номин. импульсное напряжение [кВ]		4,0	–	Длина снятия изоляции [мм]	8-9			22533X	







45015X	45015X/010	45015X/030
--------	------------	------------





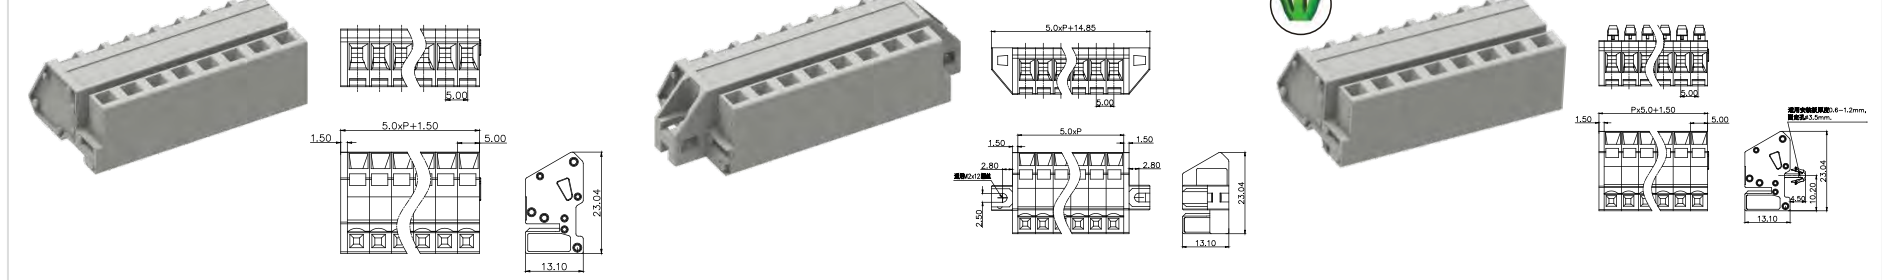
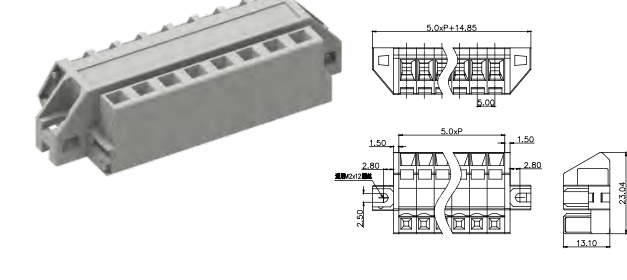


Контактные разъемы под пайку с шагом 5.0 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL	Крепежный винт	-	45025X	2-24		
Номинальный ток	[A]	16	15	Крутящий момент	[Н.м]	45025X/110	2-24		
Номинальное напряжение	[В]	320	300	Зажимной винт	-	45035X	2-24		
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	-	-	Крутящий момент	[Н.м]				
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	-	-	Длина снятия изоляции	[мм]				
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	4.0	-						




45025X	45025X/110	45035X
прямой под пайку	длинный под пайку	под углом под пайку
 	 	 

Контактные разъемы под пайку с шагом 5.0 мм (с защитой от неправильного подключения)						
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	—	4507XX	2-24
Номинальный ток [A]	16	15	Крутящий момент [Н.м]	—	4507XX/110	2-24
Номинальное напряжение [В]	320	300	Зажимной винт	—	4507XX-00D	2-24
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	—	—	Крутящий момент [Н.м]	—	4507XX-01D	2-24
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	—	—	Длина снятия изоляции [мм]	—		
Номин. импульсное напряжение [кВ]	4.0	—				

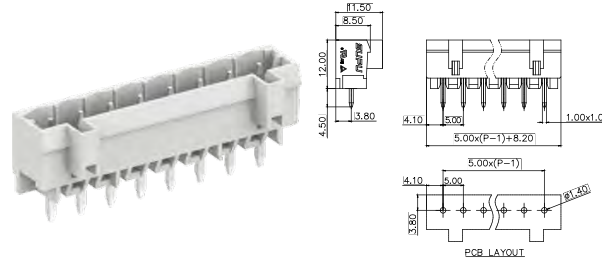

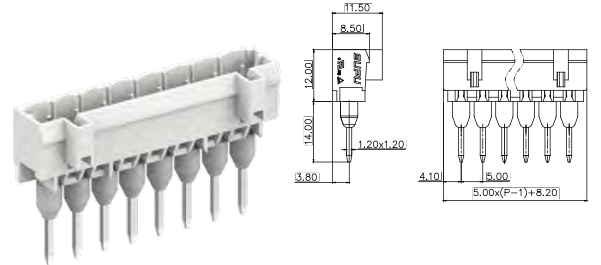

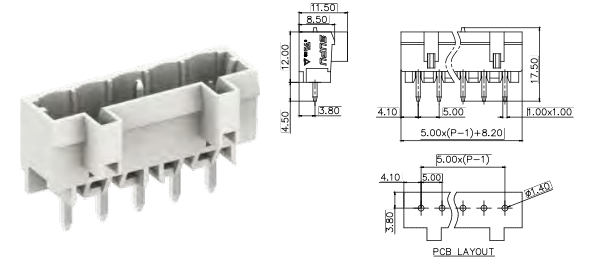

4507XX	4507XX/110	4507XX-00D
 	 	 
4507XX-05D	4507XX-06D	4508XX

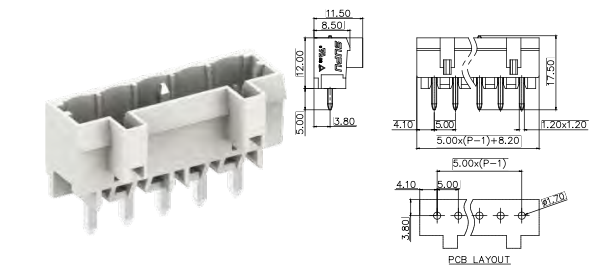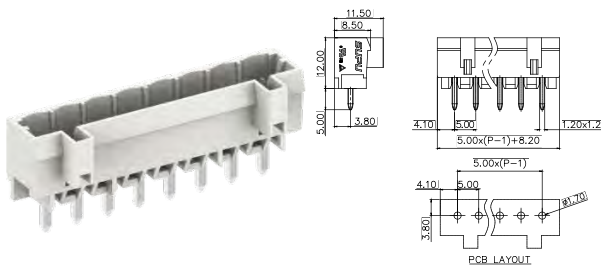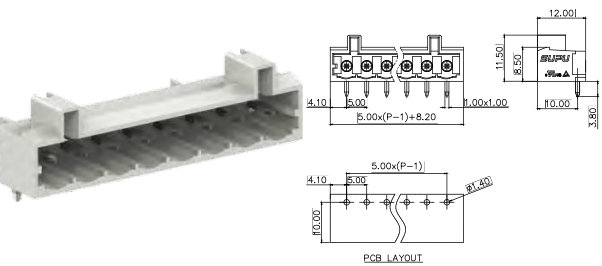 	 	 
---	---	--

Кабельные розетки с подключением под углом с шагом 5.0 мм (с защитой от неправильного подключения)						
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	—	45065X	2-24
Номинальный ток [A]	16	15	Крутящий момент [Н.м]	—	45065X/010	2-24
Номинальное напряжение [В]	320	300	Зажимной винт	—	45065X/030	2-24
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12	Крутящий момент [Н.м]	—		
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12	Длина снятия изоляции [мм]	8-9		
Номин. импульсное напряжение [кВ]	4.0	—				




45065X	45065X/010	45065X/030
с крепежным фланцем		с монтажными ножками
 	 	 

Контактные разъемы под пайку с шагом 5.0 мм (с защитой от неправильного подключения)			
Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
4508XX	2-24	450015	





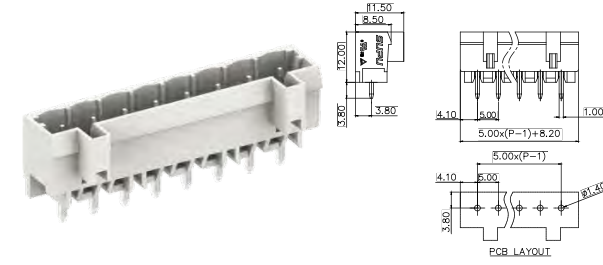

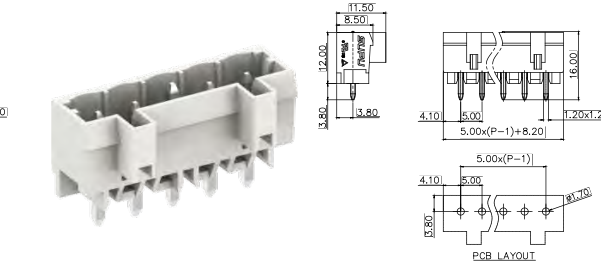

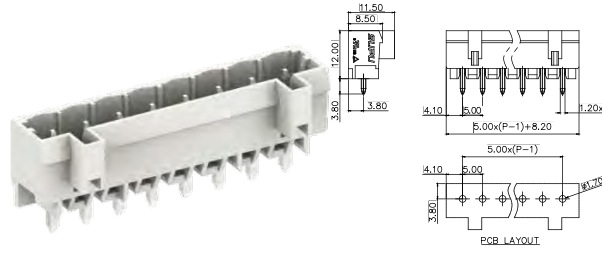

4507XX-01D	4507XX-03D	4507XX-04D
 	 	 

 	 	 
---	---	---









Кабельные розетки с подключением под углом с шагом 5.0 мм (с защитой от неправильного подключения)						
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	—	45075X	2-24
Номинальный ток [A]	16	15	Крутящий момент [Н.м]	—	45075X/110	2-24
Номинальное напряжение [В]	320	300	Зажимной винт	—	45085X	2-24
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	—	—	Крутящий момент [Н.м]	—		
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	—	—	Длина снятия изоляции [мм]	—		
Номин. импульсное напряжение [кВ]	4.0	—				

45075X	45075X/110	45085X
прямой под пайку	длинный под пайку	под углом под пайку
 	 	 



















Кабельные розетки с шагом 5.08 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL			Крепежный винт	-	4581XX	2-24	45897X		
Номинальный ток	[A]	12	Крутящий момент	[Н.м]	4581XX/010	2-24	4585XX		
Номинальное напряжение	[В]	320	Зажимной винт	M 2.5	4581XX/030	2-24	450021		
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	Крутящий момент	[Н.м]	4581XX/050	2-24	450023		
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	Длина снятия изоляции [мм]	8-9	4581XX/070	2-24	450014		
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	4.0							

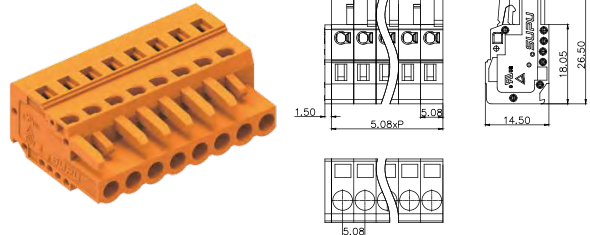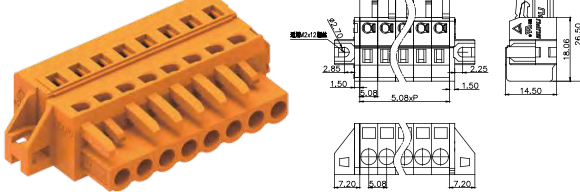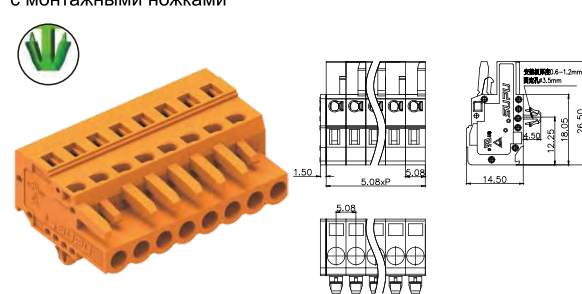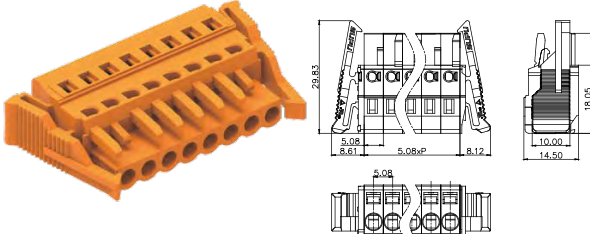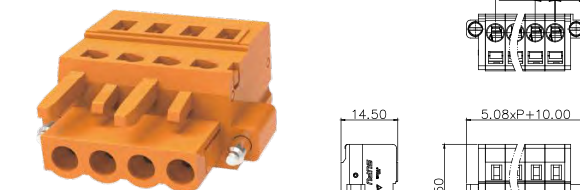4581XX	4581XX/010	4581XX/030
 	с крепежным фланцем  	с монтажными ножками  
4581XX/050	4581XX/070	
с защиткой  	 	





Кабельные вилки с шагом 5.08 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL			Крепежный винт	-	4584XX	2-24	45897X		
Номинальный ток	[A]	12	Крутящий момент	[Н.м]	4584XX/010	2-24	4585XX		
Номинальное напряжение	[В]	320	Зажимной винт	-	4584XX/030	2-24	450021		
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	Крутящий момент	[Н.м]	4584XX/060	2-24	450023		
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	Длина снятия изоляции [мм]	8.9			450014		
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	4.0							

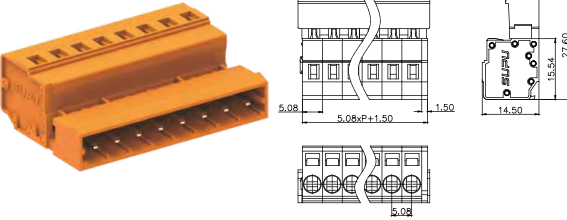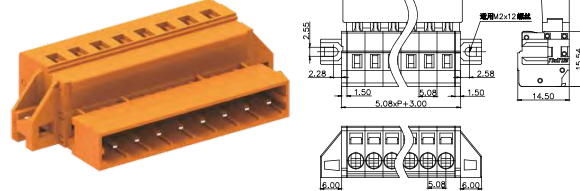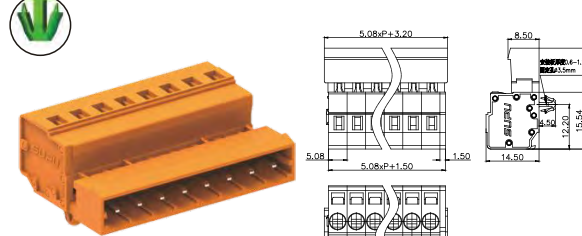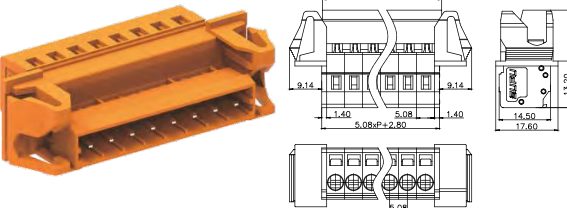4584XX	4584XX/010	4584XX/030
 	с крепежным фланцем  	с монтажными ножками  
4584XX/060		
с защиткой  		

Контактные разъемы под пайку с шагом 5.08 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Артикул/кол-во контактов		
Характеристики IEC/UL			Крепежный винт	-	4582XX	2-24	4582XX/070-04D	2-24	
Номинальный ток	[A]	12	Крутящий момент	[Н.м]	4582XX-01D	2-24	4583XX/070	2-24	
Номинальное напряжение	[В]	320	Зажимной винт	M 2.5	4583XX	2-24	4583XX-00D	2-24	
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	-	Крутящий момент	[Н.м]	4583XX-00D	2-24	4583XX-04D	2-24	
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	-	Длина снятия изоляции [мм]	-	4583XX-04D	2-24			Аксессуары
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	4.0			4582XX-07D	2-24	450015		

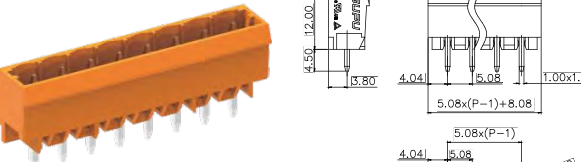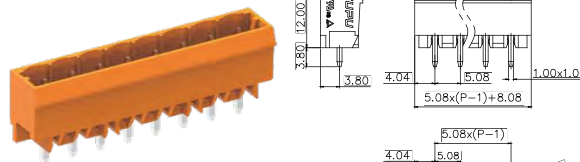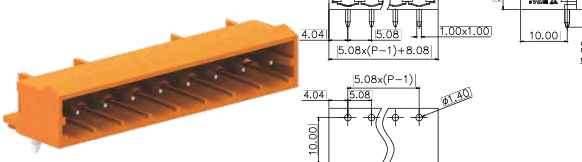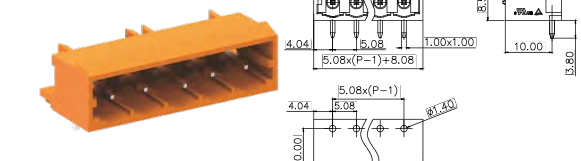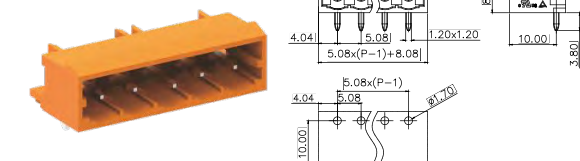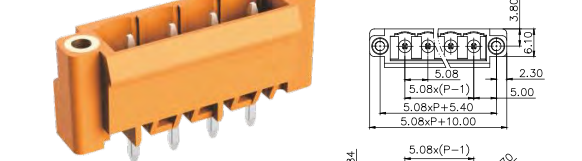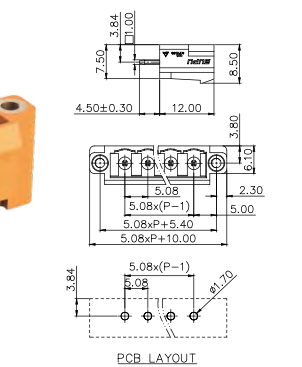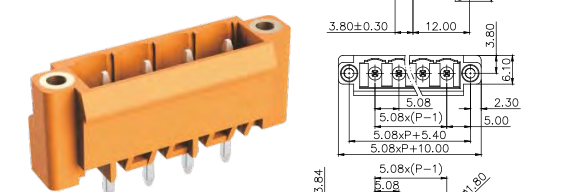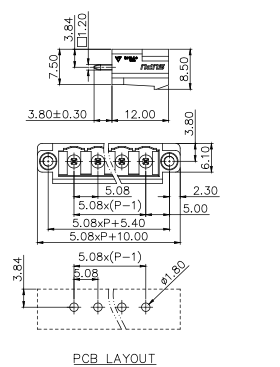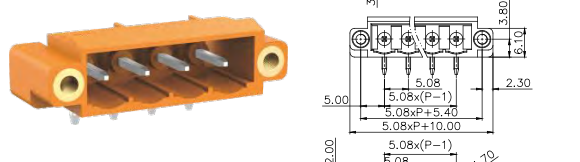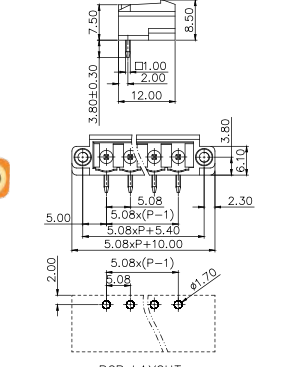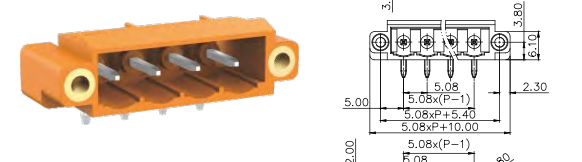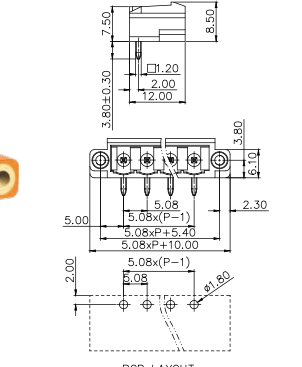4582XX	4582XX	4583XX
 	 	 
4583XX-00D	4583XX-04D	4582XX/070
 	 	 
4582XX/070-04D	4583XX/070	4583XX/070-04D
 	 	 


Кабельные вилки с шагом 5.08 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL			Крепежный винт	-	45825X	2-24			
Номинальный ток	[A]	12	Крутящий момент	[Н.м]	45835X	2-24			
Номинальное напряжение	[В]	320	Зажимной винт	-					
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	-	Крутящий момент	[Н.м]					
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	-	Длина снятия изоляции [мм]	-					
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	4.0							

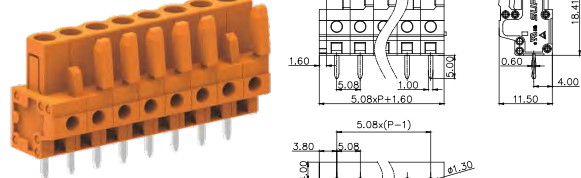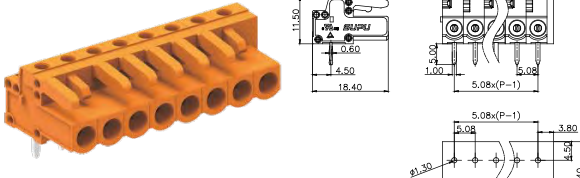45825X	45835X
прямой под пайку  	под углом под пайку  

Сквозные соединители с шагом 5.08 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL						
Номинальный ток	[A]	12	15	Крепежный винт	-	45846X	2-24	45897X	
Номинальное напряжение	[В]	320	300	Крутящий момент [Н.м]	-	45846X/010	2-24	4585XX	
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	28-12	Зажимной винт	-	45843X	2-24	450021	
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	28-12	Крутящий момент [Н.м]	-	45843X/010	2-24	450023	
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	4.0	-	Длина снятия изоляции [мм]	8-9			450014	


45846X	45846X/010	
--------	------------	--

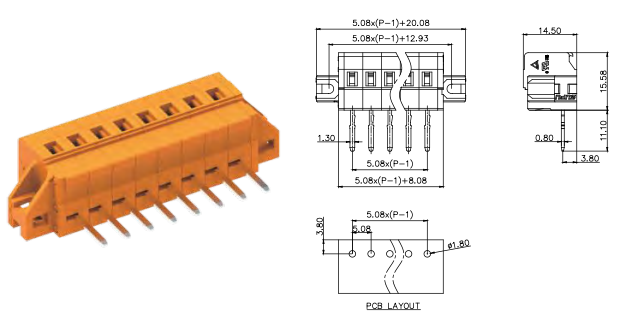прямой под пайку с крепежным фланцем



45843X	45843X/010	
--------	------------	--

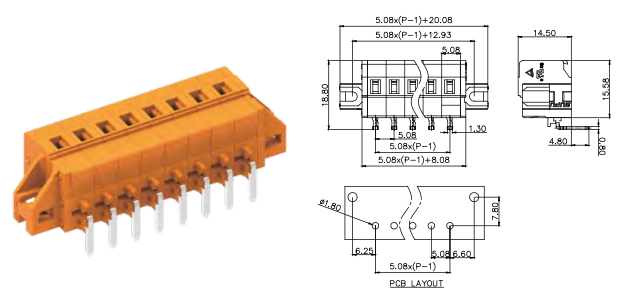
под углом под пайку с крепежным фланцем



Кабельные розетки с шагом 7.5 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL	Крепежный винт	-	4751XX	2-24	45097X	
Номинальный ток	[A]	16	15	Крутящий момент	[Н.м]	4751XX/010	2-24	4755XX	
Номинальное напряжение	[В]	500	300	Зажимной винт	-	4751XX/030	2-24	450021	
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-14	Крутящий момент	[Н.м]	4751XX/050	2-24	450023	
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-14	Длина снятия изоляции [мм]	8-9			450014	
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	6.0	-						


4751XX	4751XX/010	4751XX/030
--------	------------	------------

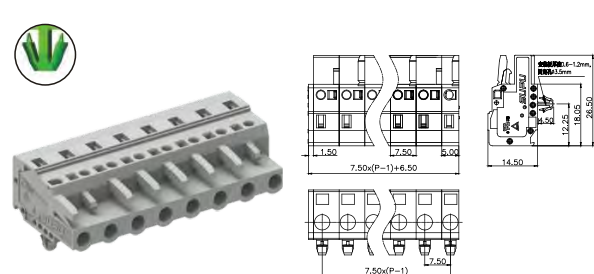С МОНТАЖНЫМИ НОЖКАМИ



4751XX/050		
------------	--	--

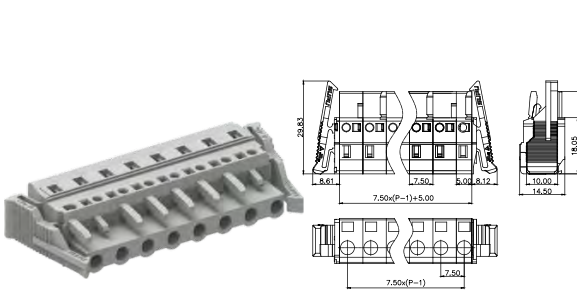
с защепкой




Контактные разъемы под пайку с шагом 5.08 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL	Крепежный винт		D4581XX		4-48	
Номинальный ток		[A]	16	20	Крутящий момент [Н.м]	D4581XX/050		4-48	
Номинальное напряжение		[В]	320	300	Зажимной винт	D4581XX/070		4-48	
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]		0.2-2.5	24-12	Крутящий момент [Н.м]					
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]		0.2-2.5	24-12	Длина снятия изоляции [мм]					
Номин. импульсное напряжение [кВ]		4	–						

D4581XX	D4581XX/050
---------	-------------

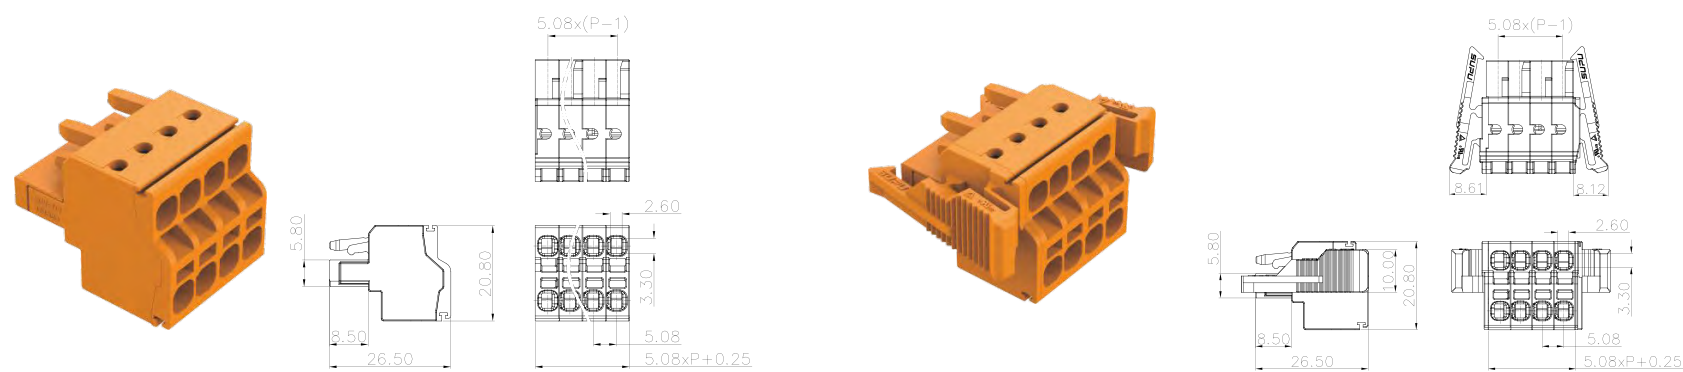D4581XX/050

D4581XX/070

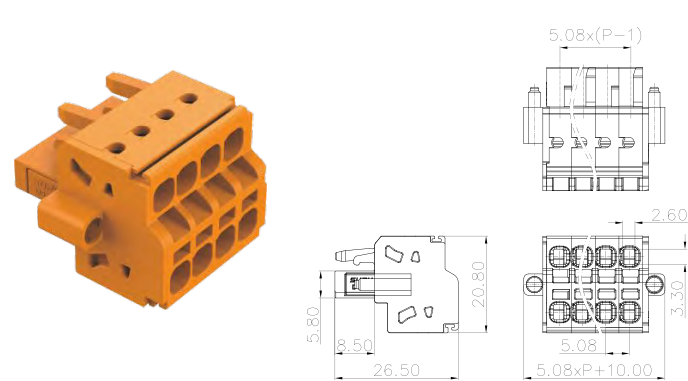D4581XX/070




Кабельные вилки с шагом 7.5 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL						
Номинальный ток	[A]	16	15	Крепежный винт	-	4754XX	2-24	45097X	
Номинальное напряжение	[B]	500	300	Крутящий момент [Н.м]	-	4754XX/010	2-24	4755XX	
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	28-14	Зажимной винт	-	4754XX/030	2-24	450021	
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	28-14	Крутящий момент [Н.м]	-	4754XX/060	2-24	450023	
Номин. импульсное напряжение [кВ]		6.0	—	Длина снятия изоляции [мм]	8-9			450014	

4754XX	4754XX/010	4754XX/030
--------	------------	------------

4754XX/030

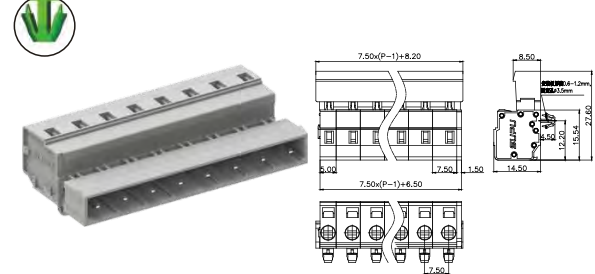
С МОНТАЖНЫМИ НОЖКАМИ



4754XX/060

4754XX/060

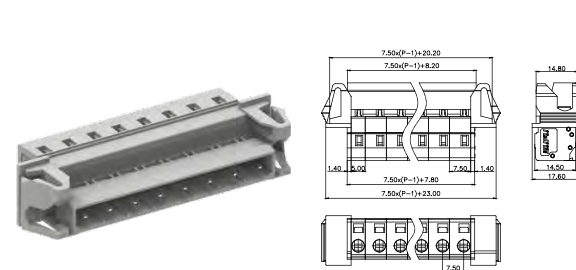с крепежным фланцем для сквозного монтажа



Контактные разъемы под пайку с шагом 7.5 мм											
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Артикул/кол-во контактов				
Характеристики IEC/UL											
Номинальный ток	[A]	16	16	15	Крепежный винт	–	4752XX	2-24	4752XX-06D	2-24	
Номинальное напряжение	[В]	500	300	300	Крутящий момент [Н.м]	–	4752XX-03D	2-24	4753XX	2-24	
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	–	–	–	Зажимной винт	–	4752XX-04D	2-24	4753XX-03D	2-24	
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	–	–	–	Крутящий момент [Н.м]	–	4752XX-05D	2-24	4753XX-04D	2-24	
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	6.0	–	–	Длина снятия изоляции [мм]	–					

4752XX	4752XX-03D	4752XX-04D
4753XX	4753XX-03D	4753XX-04D

Сквозные соединители с шагом 7.5 мм											
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксесуары				
Характеристики IEC/UL											
Номинальный ток	[A]	16	16	15	Крепежный винт	–	47546X	2-24	45097X		
Номинальное напряжение	[В]	500	300	300	Крутящий момент [Н.м]	–	47546X/010	2-24	4755XX		
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	28-14	28-14	Зажимной винт	–	47543X	2-24	450021		
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	28-14	28-14	Крутящий момент [Н.м]	–	47543X/010	2-24	450023		
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	6.0	–	–	Длина снятия изоляции [мм]	8-9			450014		

47546X	47546X/010
47543X	47543X/010

Контактные разъемы под пайку с шагом 7.5 мм											
			Аксесуары								
475015											

4752XX-05D	4752XX-06D

Гнездовые разъемы с контактами под пайку с шагом 7.5 мм											
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксесуары				
Характеристики IEC/UL											
Номинальный ток	[A]	16	16	15	Крепежный винт	–	47525X	2-24			
Номинальное напряжение	[В]	500	300	300	Крутящий момент [Н.м]	–	47535X	2-24			
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	–	–	–	Зажимной винт	–					
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	–	–	–	Крутящий момент [Н.м]	–					
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	6.0	–	–	Длина снятия изоляции [мм]	–					

47525X	47535X
Прямой под пайку 	Под углом под пайку

Кабельные розетки с шагом 7.62 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL									
Номинальный ток	[A]	16	15	Крепежный винт	[Н.М]	-	4781XX	2-24	45897X
Номинальное напряжение	[В]	500	300	Крутящий момент	[Н.М]	-	4781XX/010	2-24	450021
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	28-14	Зажимной винт	[Н.М]	-	4781XX/030	2-24	450023
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	28-14	Крутящий момент	[Н.М]	-	4781XX/050	2-24	450014
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	6.0	—	Длина снятия изоляции [мм]		8-9			

4781XX

с крепежным фланцем

4781XX/030

с монтажными ножками

с защелкой

Кабельные вилки с шагом 7.62 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL									
Номинальный ток	[A]	16	15	Крепежный винт	[Н.М]	-	4784XX	2-24	45897X
Номинальное напряжение	[В]	500	300	Крутящий момент	[Н.М]	-	4784XX/010	2-24	450021
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	28-14	Зажимной винт	[Н.М]	-	4784XX/030	2-24	450023
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	28-14	Крутящий момент	[Н.М]	-	4784XX/060	2-24	450014
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	6.0	—	Длина снятия изоляции [мм]		8-9			

4784XX

с крепежным фланцем

4784XX/030

с монтажными ножками

с защелкой

Контактные разъемы под пайку с шагом 7.62 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL									
Номинальный ток	[A]	16	15	Крепежный винт	[Н.М]	-	4782XX	2-24	475015
Номинальное напряжение	[В]	500	300	Крутящий момент	[Н.М]	-	4782XX-04D	2-24	
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	-	28-14	Зажимной винт	[Н.М]	-	4782XX-06D	2-24	
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	-	28-14	Крутящий момент	[Н.М]	-	4783XX	2-24	
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	6.0	—	Длина снятия изоляции [мм]		-	4783XX-04D	2-24	

4782XX

с крепежным фланцем

4782XX-04D

с монтажными ножками

с защелкой

Сквозные соединители с шагом 7.62 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL									
Номинальный ток	[A]	16	15	Крепежный винт	[Н.М]	-	47846X	2-24	45897X
Номинальное напряжение	[В]	500	300	Крутящий момент	[Н.М]	-	47846X/010	2-24	450021
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	28-14	Зажимной винт	[Н.М]	-	47843X	2-24	450023
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	28-14	Крутящий момент	[Н.М]	-	47843X/010	2-24	450014
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	6.0	—	Длина снятия изоляции [мм]		8-9			

47846X

прямой под пайку

47846X/010

с крепежным фланцем


47843X

под углом под пайку


47843X/010

с крепежным фланцем


Шаг: 9.52 мм							
Информация об изделии		Информация об изделии		Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов	
Характеристики IEC	IEC	Характеристики UL	UL	Материал изоляции	PA66	TB/B5-9.52VXXC-50-001	02-24
Номинальный ток [A]	32	Номинальный ток (AC/DC)[A]	25/10	Группа материала изоляции	I	TB/B5-K-9.52VXXC-50-001	02-22
Номинальное напряжение [В]	630	Номинальное напряжение (AC/DC)[V]	300/300	Класс огнестойкости по UL94	UL94 V-0		
Сечение проводника [мм²]	0.5-4	Сечение проводника [AWG]	22-12	Материал контактов	Медный сплав		
Крутящий момент [Н.м]	1.2	Крутящий момент [l.b.in]	10.53	Покрытие контактов	Олово		

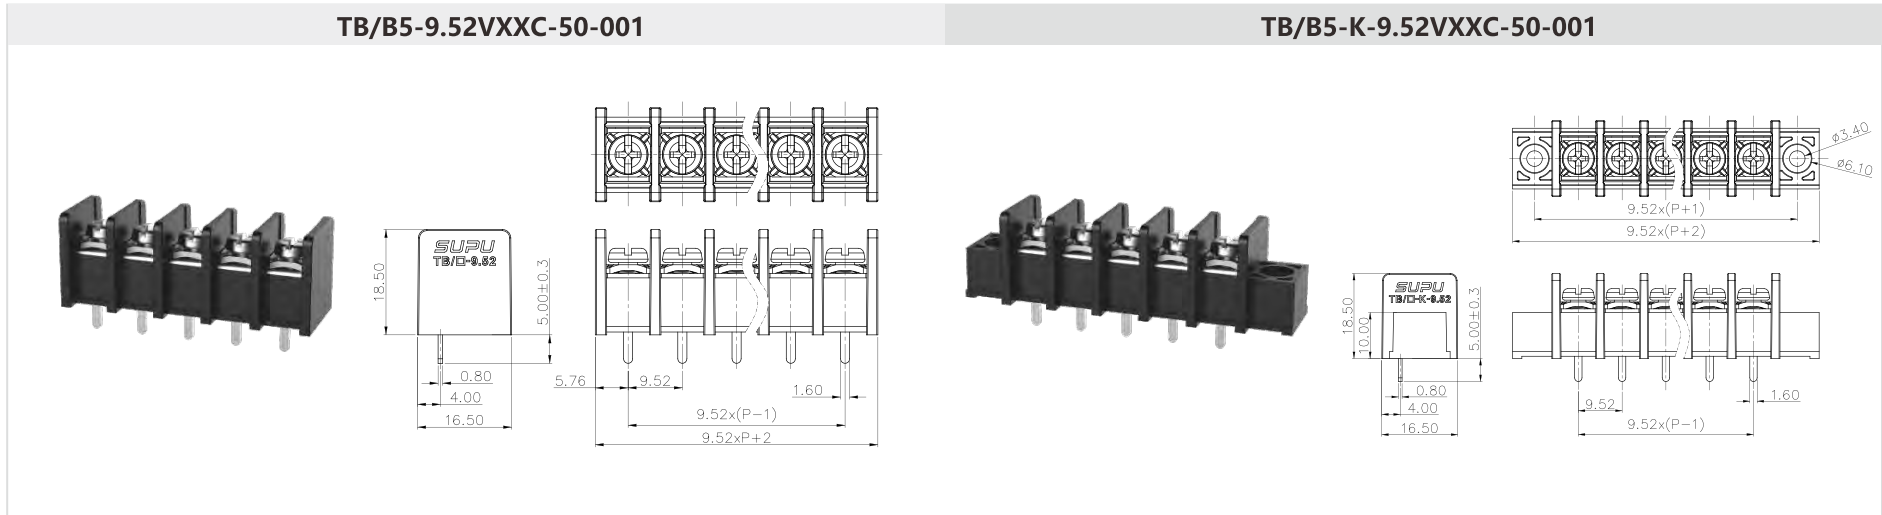


Шаг: 9.52 мм							
Информация об изделии		Информация об изделии		Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов	
Характеристики IEC	IEC	Характеристики UL	UL	Материал изоляции	PA66	TB/B6-9.52VXXC-50-001	02-24
Номинальный ток [A]	32	Номинальный ток (AC/DC)[A]	20/10	Группа материала изоляции	I	TB/B6-9.52HXXC-50-001	02-24
Номинальное напряжение [В]	630	Номинальное напряжение (AC/DC)[В]	300/300	Класс огнестойкости по UL94	UL94 V-0		
Сечение проводника [мм²]	0.5-4	Сечение проводника [AWG]	22-12	Материал контактов	Медный сплав		
Крутящий момент [Н.м]	0.8	Крутящий момент [l.b.in]	7.02	Покрытие контактов	Олово		

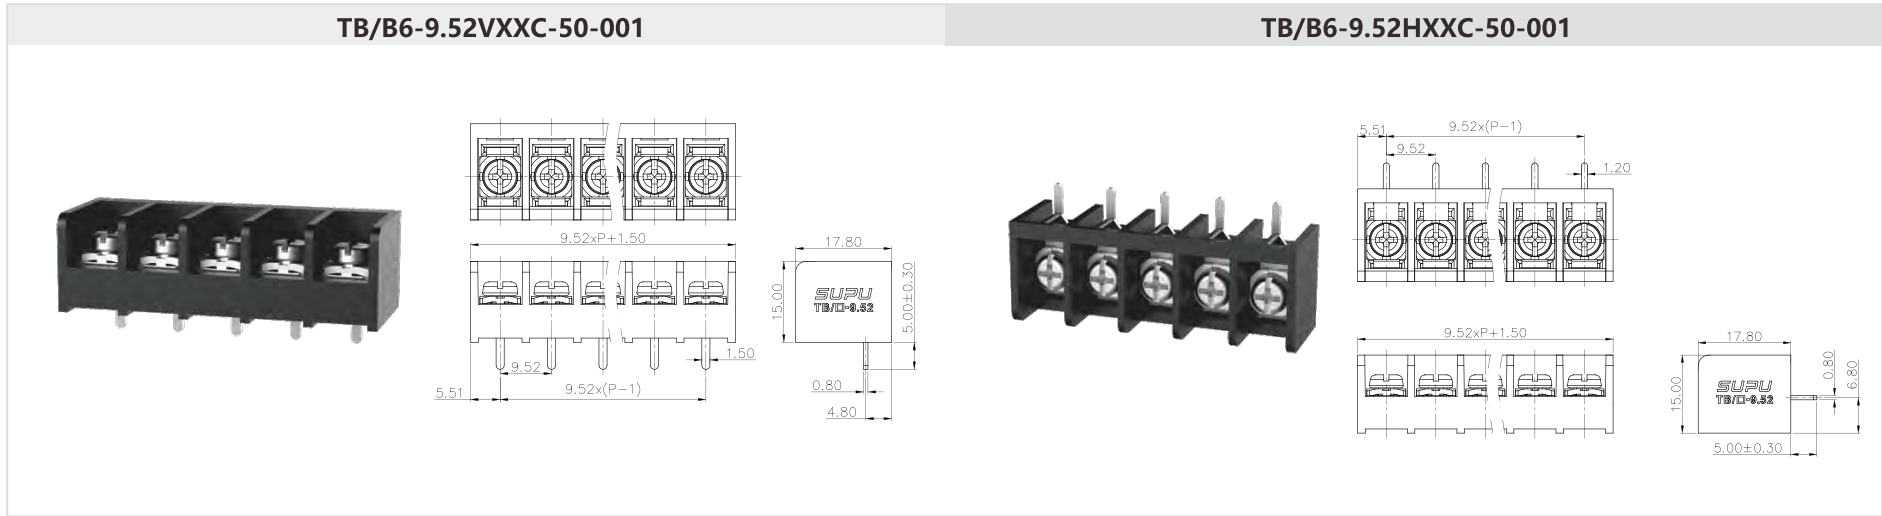


Шаг: 9.52 мм							
Информация об изделии		Информация об изделии		Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов	
Характеристики IEC	IEC	Характеристики UL	UL	Материал изоляции	PA66	TB/W5-9.52VXXC-125-001	02-24
Номинальный ток [A]	32	Номинальный ток (AC/DC)[A]	25/10	Группа материала изоляции	I	TB/W5-K-9.52VXXC-125-001	02-22
Номинальное напряжение [В]	630	Номинальное напряжение (AC/DC)[В]	300/300	Класс огнестойкости по UL94	UL94 V-0		
Сечение проводника [мм²]	0.5-4	Сечение проводника [AWG]	22-12	Материал контактов	Медный сплав		
Крутящий момент [Н.м]	1.2	Крутящий момент [l.b.in]	10.53	Покрытие контактов	Олово		

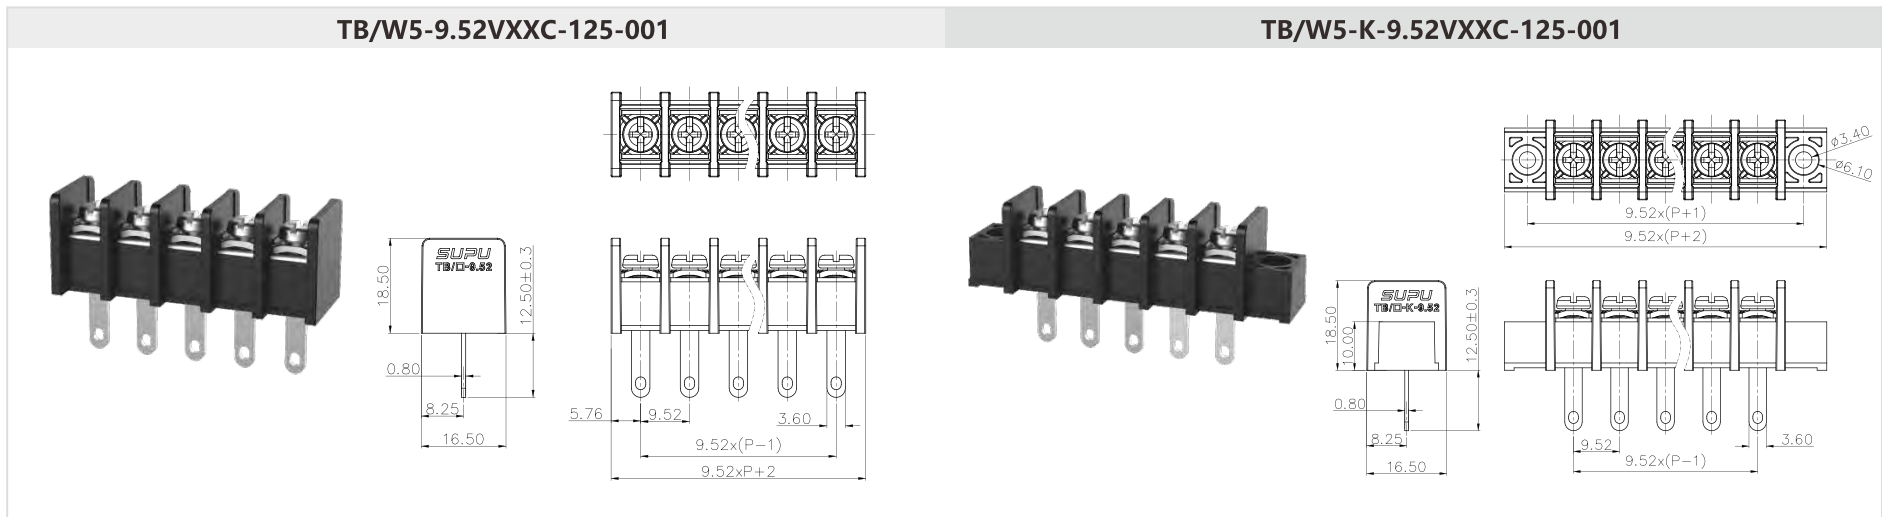


Шаг: 9.52 мм							
Информация об изделии		Информация об изделии		Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов	
Характеристики IEC	IEC	Характеристики UL	UL	Материал изоляции	PA66	TB/C5-9.52VXXC-50-001	02-24
Номинальный ток [A]	32	Номинальный ток (AC/DC)[A]	25/10	Группа материала изоляции	I	TB/C5-K-9.52VXXC-50-001	02-22
Номинальное напряжение [В]	630	Номинальное напряжение (AC/DC)[V]	300/300	Класс огнестойкости по UL94	UL94 V-0	TB/C5-9.52HXXC-50-001	02-24
Сечение проводника [мм²]	0.5-4	Сечение проводника [AWG]	22-12	Материал контактов	Медный сплав	TB/C5-K-9.52HXXC-50-001	02-22
Крутящий момент [Н.м]	1.2	Крутящий момент [l.b.in]	10.53	Покрытие контактов	Олово		

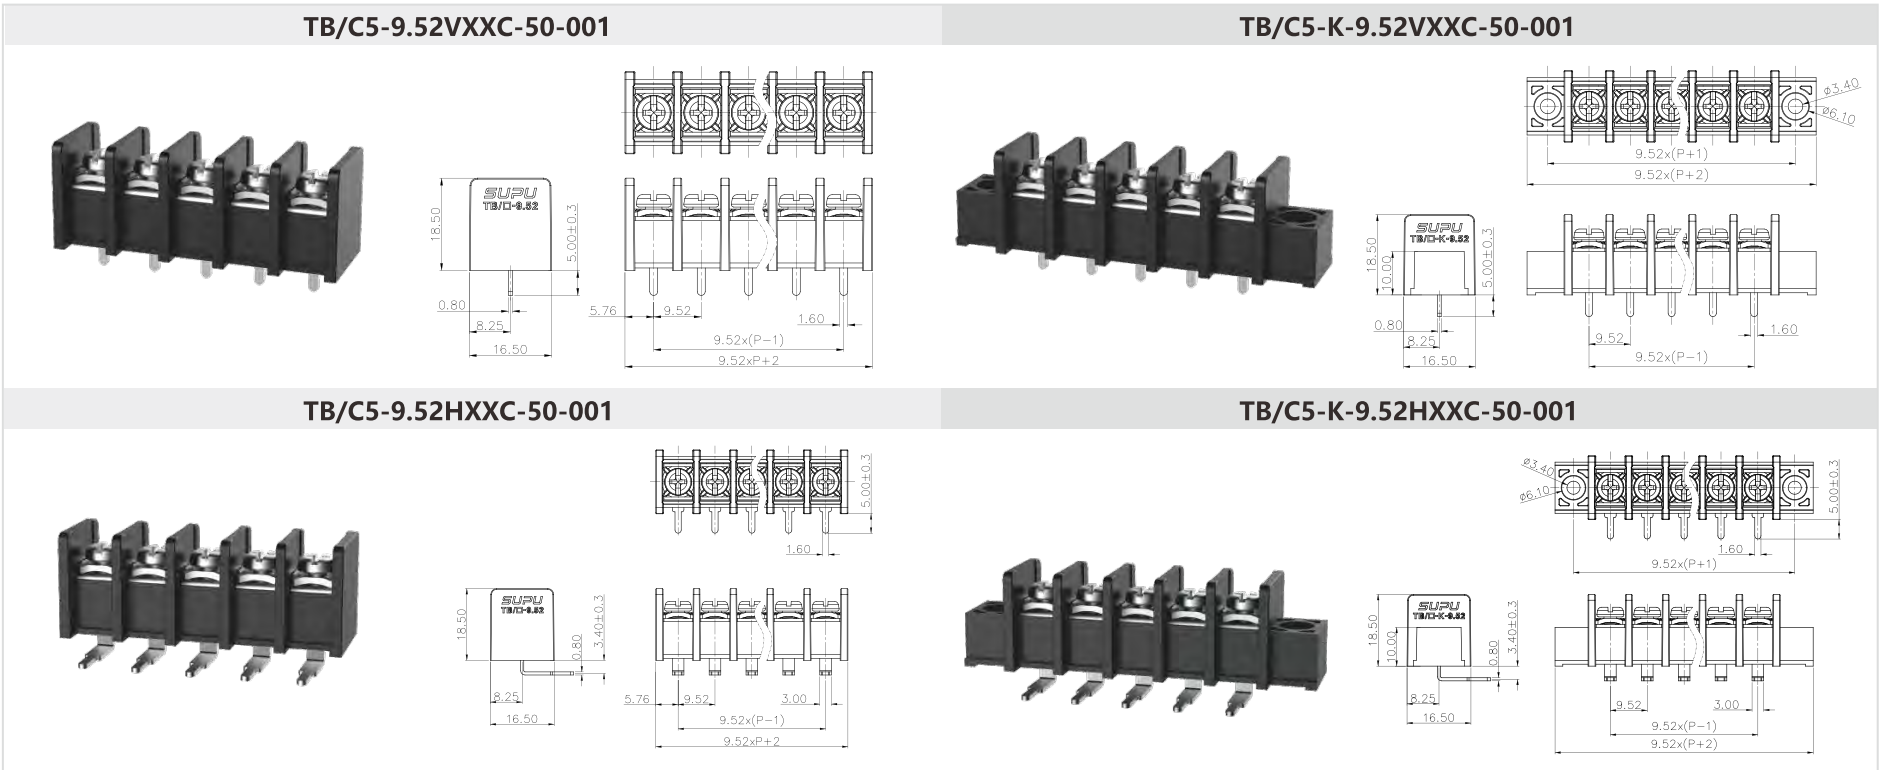


Шаг: 14.5 мм							
Информация об изделии		Информация об изделии					
Характеристики IEC	IEC	Характеристики UL	UL				
Номинальный ток [A]	76	Номинальный ток (Группа В/С/В)[A]	50/50/10				
Номинальное напряжение [В]	1000	Номинальное напряжение (В/С/В)[V]	300/300/300				
Сечение проводника [мм²]	0.5-10	Сечение проводника [AWG]	22-8				
Крутящий момент [Н.м]	2.5	Крутящий момент [l.b.in]	22.1				
Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов					
Материал изоляции	PBT+GF	TBD-14.5VXXC-40-101	02-14				
Группа материала изоляции	III						
Класс огнестойкости по UL94	UL94 V-0						
Материал контактов	Медный сплав						
Покрытие контактов	Олово						

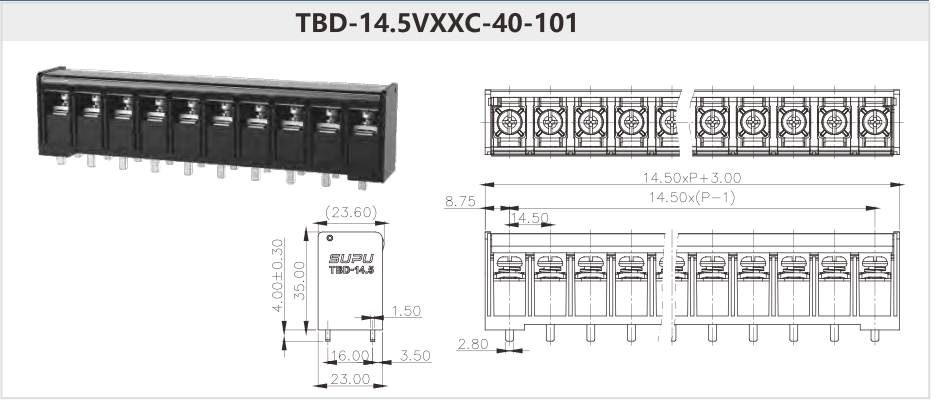


Шаг: 13.0 мм							
Информация об изделии		Информация об изделии					
Характеристики IEC	IEC	Характеристики UL	UL				
Номинальный ток [A]	40	Номинальный ток (Группа В/С/В)[A]	40/40/5				
Номинальное напряжение [В]	1000	Номинальное напряжение (В/С/В)[V]	600/600/600				
Сечение проводника [мм²]	1.5-10	Сечение проводника [AWG]	22-8				
Крутящий момент [Н.м]	1.2	Крутящий момент [l.b.in]	10.53				
Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов					
Материал изоляции	PBT+GF	TB-K-13.0VXXC-001	02-15				
Группа материала изоляции	III						
Класс огнестойкости по UL94	UL94 V-0						
Материал контактов	Медный сплав						
Покрытие контактов	Олово						

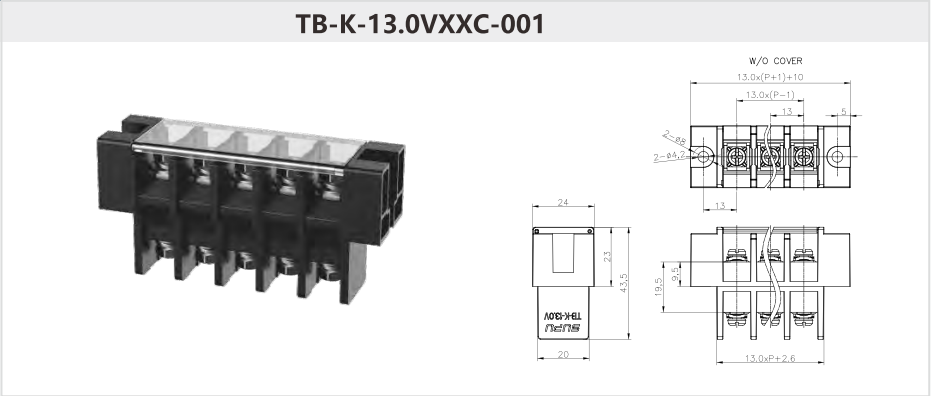


Шаг: 13.0 мм							
Информация об изделии		Информация об изделии					
Характеристики IEC	IEC	Характеристики UL	UL				
Номинальный ток [A]	75	Номинальный ток (В/С/В)[A]	75/75/5				
Номинальное напряжение [В]	1000	Номинальное напряжение (В/С/В)[V]	600/600/600				
Сечение проводника [мм²]	16-25	Сечение проводника [AWG]	22-4				
Крутящий момент [Н.м]	5.0	Крутящий момент [l.b.in]	44.27				
Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов					
Материал изоляции	PBT+GF	TB-K-16.0VXXC-001	01-15				
Группа материала изоляции	III						
Класс огнестойкости по UL94	UL94 V-0						
Материал контактов	Медный сплав						
Покрытие контактов	Олово						

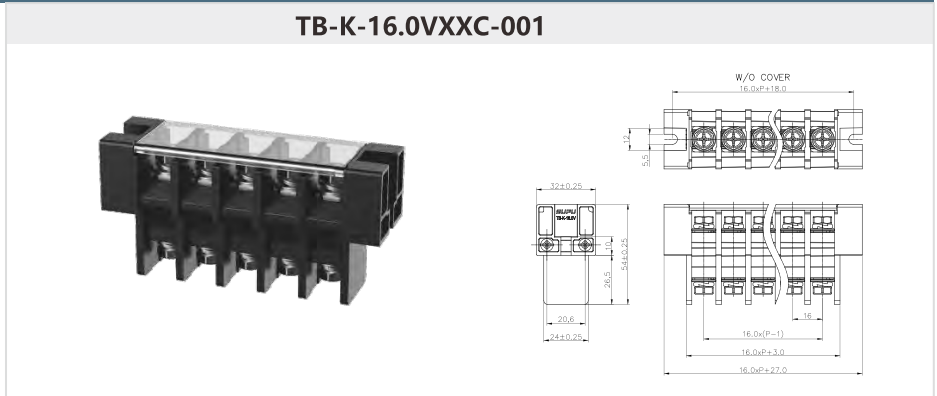


Шаг: 21.0 мм					
Информация об изделии			Информация об изделии		
Характеристики IEC	IEC		Характеристики UL	UL	
Номинальный ток	[A]	100	Номинальный ток (Группа В/С/Д)[A]	100/100/5	
Номинальное напряжение	[В]	1000	Номинальное напряжение (В/С/Д)[V]	600/600/600	
Сечение проводника	[мм²]	16-35	Сечение проводника [AWG]	10-2	
Крутящий момент	[Н.м]	5.0	Крутящий момент [Lb.in]	44.27	
Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		
Материал изоляции	PBT+GF		TB-K-21.0VXXC-001	01-15	
Группа материала изоляции	III				
Класс огнестойкости по UL94	UL94 V-0				
Материал контактов	Медный сплав				
Покрытие контактов	Олово				

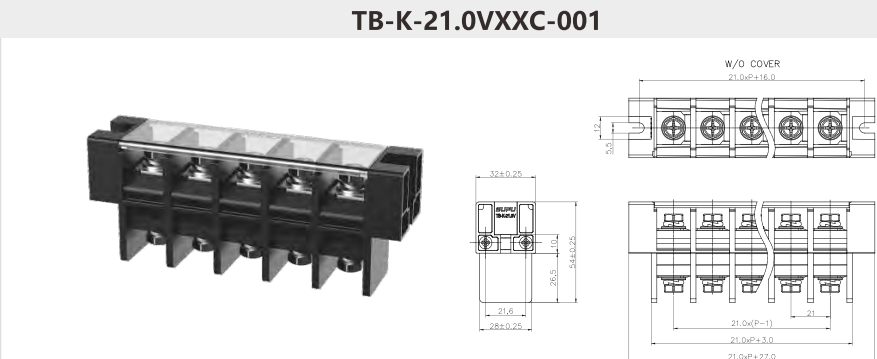


Шаг: 27.0 мм					
Информация об изделии			Информация об изделии		
Характеристики IEC	IEC		Характеристики UL	UL	
Номинальный ток	[A]	192	Номинальный ток (Группа В/С/Д)[A]	180/180/5	
Номинальное напряжение	[В]	1000	Номинальное напряжение (В/С/Д)[V]	600/600/600	
Сечение проводника	[мм²]	6-70	Сечение проводника [AWG]	10-2/0	
Крутящий момент	[Н.м]	5.6	Крутящий момент [Lb.in]	49.56	
Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		
Материал изоляции	PBT+GF		TB-K-27.0VXXC-001	01-15	
Группа материала изоляции	III				
Класс огнестойкости по UL94	UL94 V-0				
Материал контактов	Медный сплав				
Покрытие контактов	Олово				

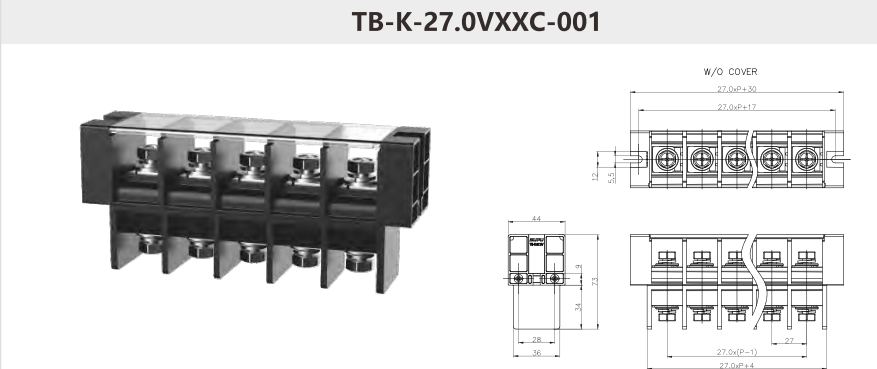


Шаг: 27.0 мм					
Информация об изделии			Информация об изделии		
Характеристики IEC	IEC		Характеристики UL	UL	
Номинальный ток	[A]	192	Номинальный ток (Группа В/С/Д)[A]	180/180/5	
Номинальное напряжение	[В]	1000	Номинальное напряжение (В/С/Д)[V]	600/600/600	
Сечение проводника	[мм²]	6-70	Сечение проводника [AWG]	10-2/0	
Крутящий момент	[Н.м]	5.6	Крутящий момент [Lb.in]	49.56	
Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		
Материал изоляции	PBT+GF		TB-K-27.0V02C-RD-002	02	
Группа материала изоляции	III				
Класс огнестойкости по UL94	UL94 V-0				
Материал контактов	Медный сплав				
Покрытие контактов	Олово				

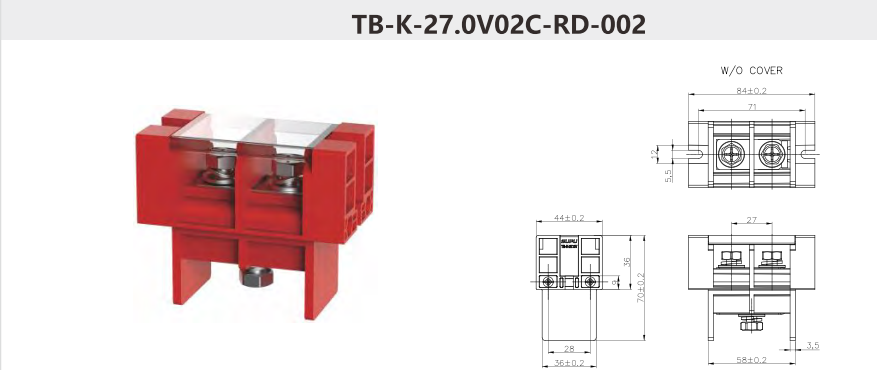

Шаг: 19.0 мм												
Информация об изделии			Информация об изделии		Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов					
Характеристики IEC		IEC	Характеристики UL		UL	Материал изоляции		PA66	TBR80-XXC-LR-001	01-16		
Номинальный ток		[A]	80	Номинальный ток		(AC/DC)[A]	80/80/5	Группа материала изоляции		I	TBR80-XXC-B-001	01-16
Номинальное напряжение		[В]	1000	Номинальное напряжение		(AC/DC)[В]	600/600/600	Класс огнестойкости по UL94		UL94 V-0		
Сечение проводника		[мм²]	0.5-25	Сечение проводника		[AWG]	20-4	Материал контактов		Медный сплав		
Крутящий момент		[Н.м]	2.5	Крутящий момент		[Lb.in]	22.15	Покрyтие контактов		Олово		

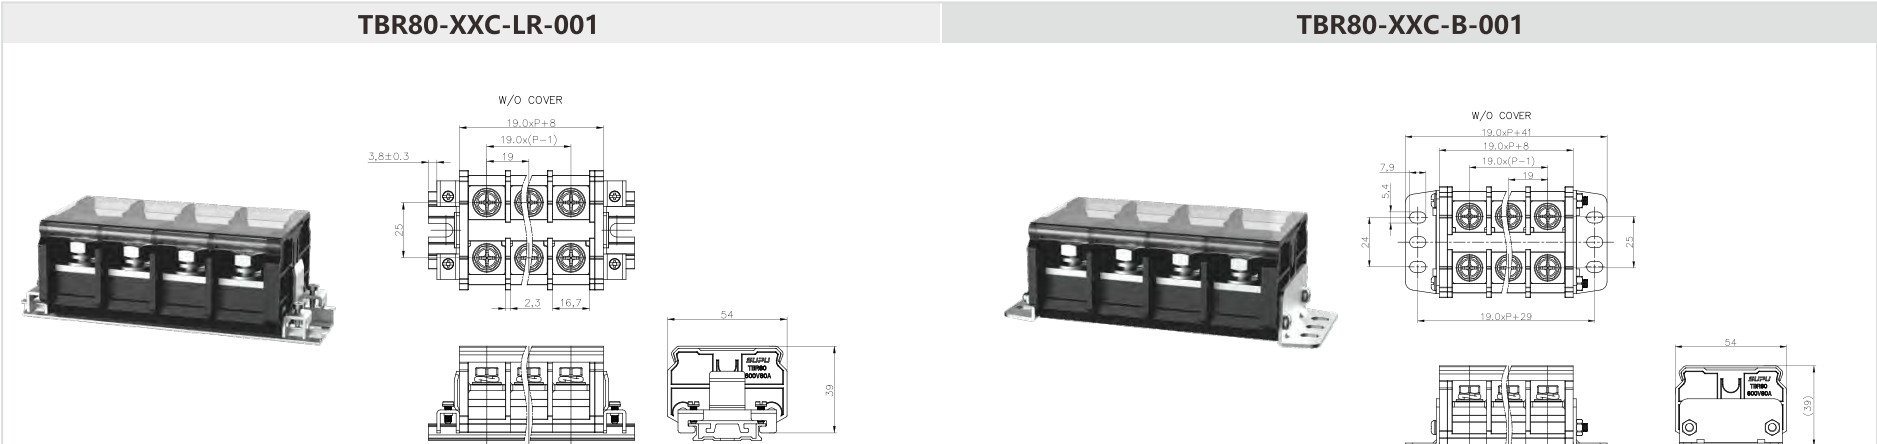


Шаг: 25.0 мм							
Информация об изделии		Информация об изделии		Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов	
Характеристики IEC	IEC	Характеристики UL	UL	Материал изоляции	PC	TBR100-XXC-LR-001	01-16
Номинальный ток	[A]	101	Номинальный ток (AC/DC)[A]	101/101/5	Группа материала изоляции	III	TBR100-XXC-B-001
Номинальное напряжение	[В]	1000	Номинальное напряжение (AC/DC)[В]	600/600/600	Класс огнестойкости по UL94	UL94 V-0	
Сечение проводника	[мм²]	0.5-35	Сечение проводника [AWG]	20-2	Материал контактов	Медный сплав	
Крутящий момент	[Н.м]	4.5	Крутящий момент [Lb.in]	40	Покрывтие контактов	Олово	

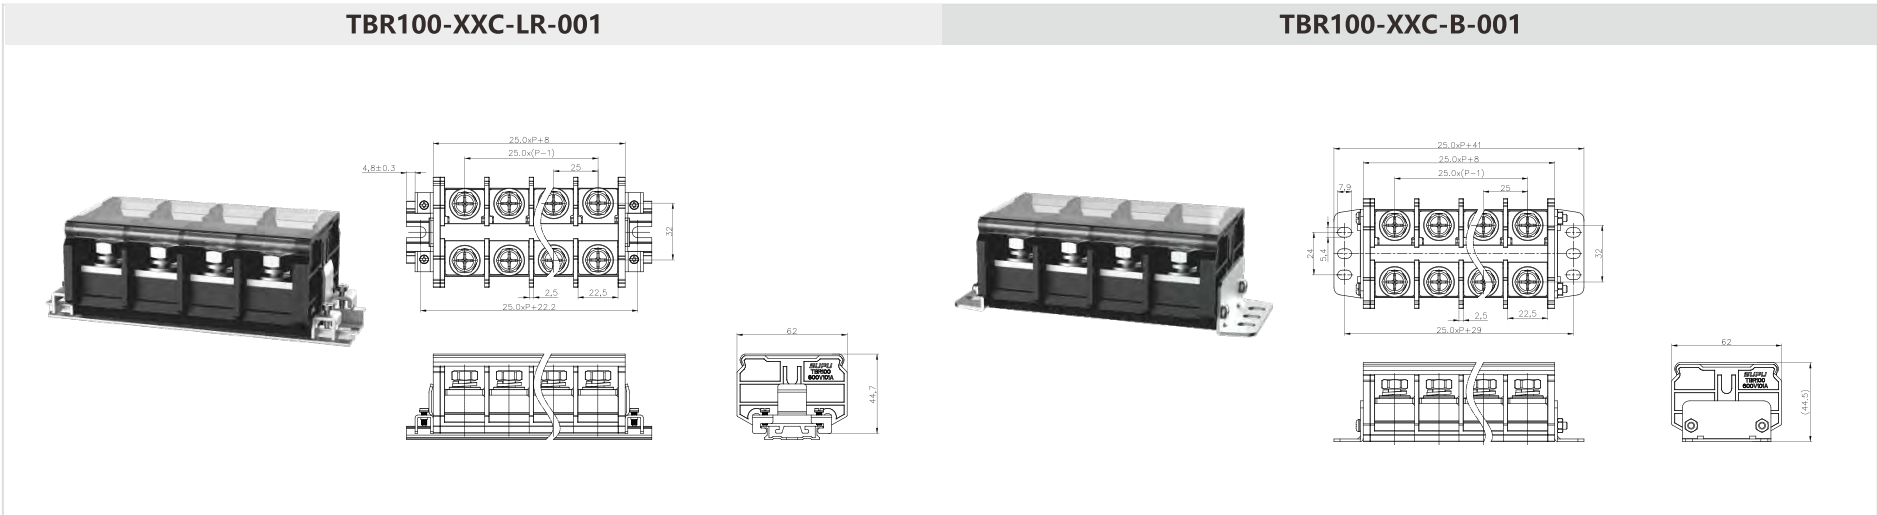

Шаг: 27.0 мм							
Информация об изделии		Информация об изделии		Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов	
Характеристики IEC	IEC	Характеристики UL	UL	Материал изоляции	PC	TBR150-XXC-LR-001	02-24
Номинальный ток	[A]	150	Номинальный ток (AC/DC)[A]	150/150/5	Группа материала изоляции	III	
Номинальное напряжение	[В]	1000	Номинальное напряжение (AC/DC)[В]	600/600/600	Класс огнестойкости по UL94	UL94 V-0	TBR150-XXC-B-001 02-22
Сечение проводника	[мм²]	0.5-70	Сечение проводника [AWG]	20-2/0	Материал контактов	Медный сплав	
Крутящий момент	[Н.м]	4.5	Крутящий момент [Lb.in]	40	Покрывтие контактов	Олово	

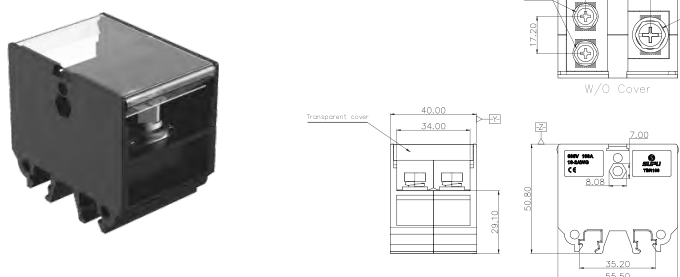

Высокотоковый клеммник						
Информация об изделии		Информация об изделии		TBR100-01P-GR		
Характеристики IEC	IEC	Характеристики UL	UL			
Номинальный ток	[A]	/	Номинальный ток (Группа В/С/Д)[A]			100/100/5
Номинальное напряжение	[В]	/	Номинальное напряжение (В/С/Д)[V]			600/600/600
Сечение проводника	[мм²]	/	Сечение проводника [AWG]			16-2
Крутящий момент	[Н.м]	/	Крутящий момент [l.b.in]			40
Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов				
Материал изоляции	PC	TBR100-01P-GR	02			
Группа материала изоляции	III					
Класс огнестойкости по UL94	UL94 V-0					
Материал контактов	Медный сплав					
Покрытие контактов	Олово					



Соединители обжимные									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-	BL635VXXF-WT-0000	2-5	B05010001		
Номинальный ток	[А]	-	Крутящий момент [Н.м]	-	BL635VXXF-WT-0000	6-15			
Номинальное напряжение	[В]	600	Зажимной винт	-	BL635VXXM-WT-0000	2-5			
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	-	Крутящий момент [Н.м]	-	BL635VXXM-WT-0000	6-15			
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	-	Длина снятия изоляции [мм]	-					
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	4.0							

BL635VXXF-WT-0000 однорядный	BL635VXXF-WT-0000 трехрядный	BL635VXXM-WT-0000 однорядный	BL635VXXM-WT-0000 трехрядный
Штекерный	Штекерный	Гнездовой	Гнездовой

Соединители для печатных плат (PCB)									
Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL						
Номинальный ток		[A]	- 12	Крепежный винт	-	BP635VXXM-WT-0000	2-5	805010002	
Номинальное напряжение		[B]	- 600	Крутящий момент [Н.м]	-	BP635VXXM-WT-0000	6-15		
				Зажимной винт	-	BP635VXXF-WT-0000	2-5		
Сечение жесткого провода [мм²]		[AWG]	- -	Крутящий момент [Н.м]	-	BP635VXXF-WT-0000	6-15		
Сечение гибкого провода [мм²]		[AWG]	- -	Длина снятия изоляции [мм]	-				
Номин. импульсное напряжение		[кВ]	- 4.0						

BP635VXXM-WT-0000 однорядный	BP635VXXM-WT-000 трехрядный	BP635VXXF-WT-0000 однорядный	BP635VXXF-WT-0000 трехрядный
Гнездовой разъем	Гнездовой разъем	Гнездовой, полный разъем	Гнездовой, полный разъем

Металлические контакты под обжим									
Информация об изделии			Информация об изделии						
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Характеристики IEC/UL	IEC	UL				
Номинальный ток	[А]	12	Номинальный ток	[А]	12				
Номинальное напряжение	[В]	600	Номинальное напряжение	[В]	600				
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	-	Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	-				
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.5-2.0	Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-0.8				
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	4.0	Номин. импульсное напряжение	[кВ]	4.0				

BL635V3OM-03-2000	BL635V3OF-03-2000	BL635V3OM-03-0800	BL635V3OF-03-0800
Контакт штекерный	Контакт гнездовой	Контакт	Полный контакт

Соединители обжимные с защитой от неправильного подключения						
Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов			
Характеристики IEC/UL			BL635V34F-WT-0000-XX	12	BL635V34M-WT-0000-XX	12
Номинальный ток	[А]	-	Штекерный			

Схема конструкции разъемов серии В с 11 контактами (с защитой от ошибки неправильного соединения).


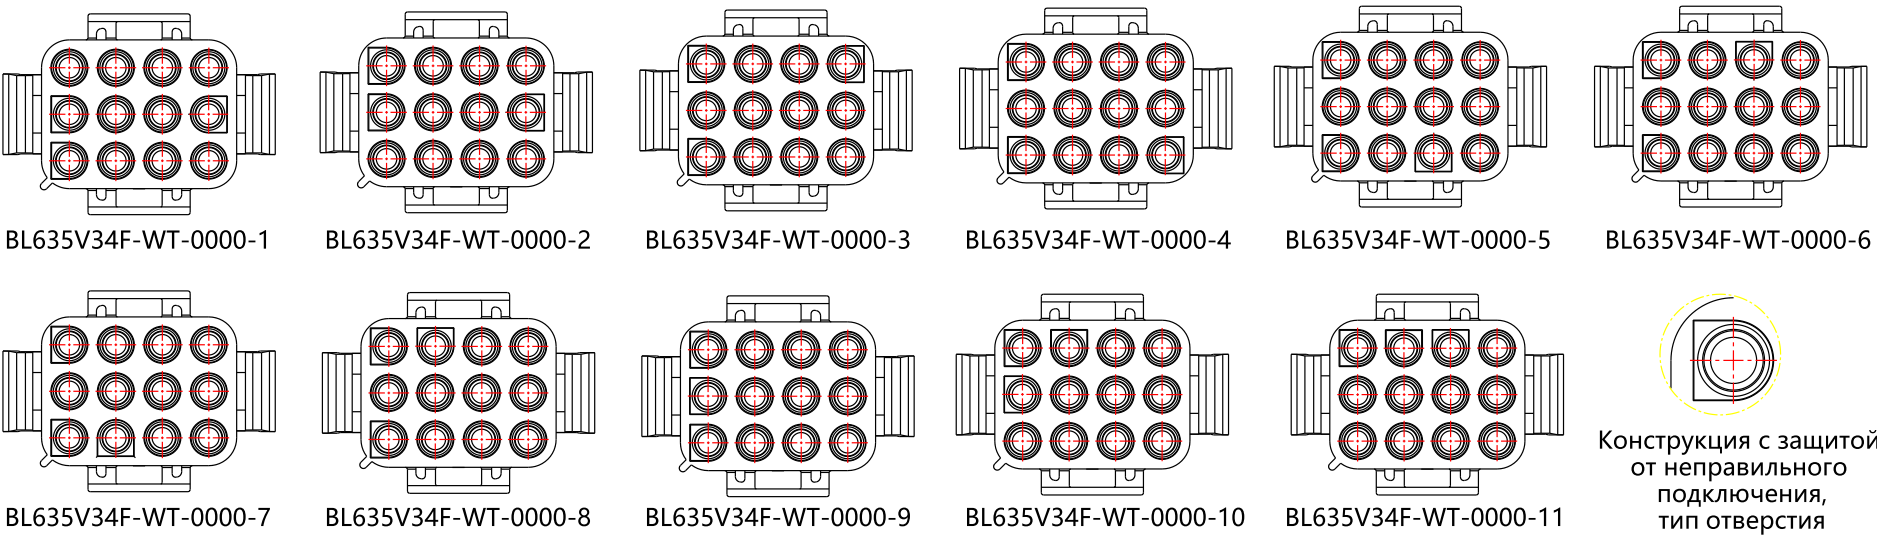
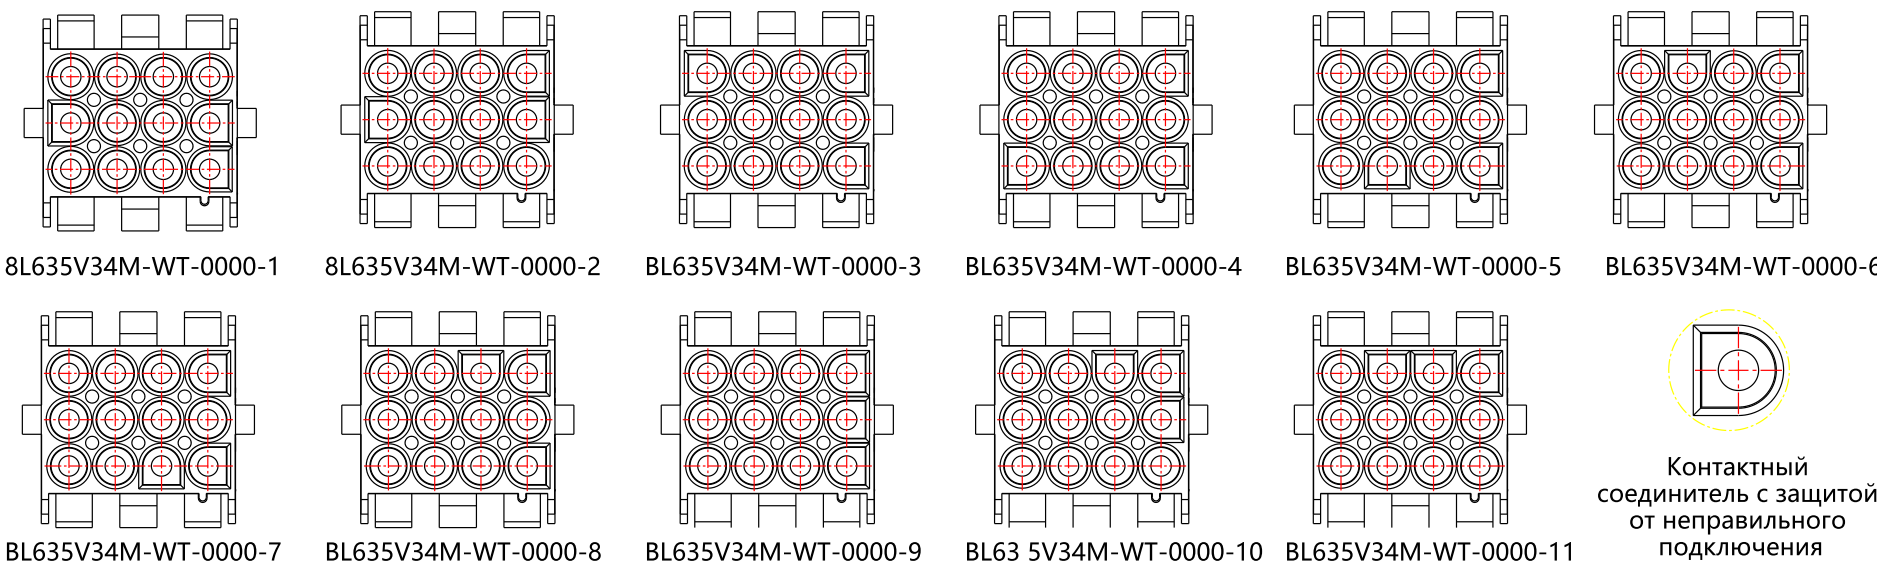
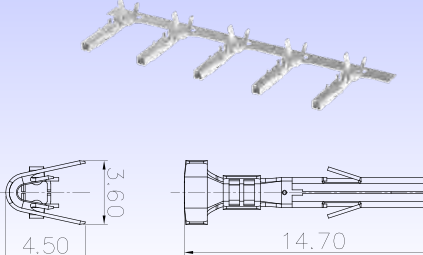


Схема конструкции разъемов серии В с 11 контактами (с защитой от ошибки неправильного соединения).



Информация об изделии				Артикул	
Характеристики IEC/UL				BL635V34M-WT-0000-XX	BL635V34M-WT-0000-XX
Номинальный ток	[А]	-	9		
Номинальное напряжение	[В]	-	600		
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2~0.75	-		
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2~0.75	-		
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	-	-		
Крепежный винт		-	-		
Крутящий момент	[Н.м]	-	-		
Зажимной винт		-	-		
Крутящий момент	[Н.м]	-	-		
Длина снятия изоляции	[мм]	7~8	-		

Соединители с ответной частью типа "штекер/гнездо"									
Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-		BL420V1XXM-XX-0000	2-12		
Номинальный ток	[A]	-	Крутящий момент	[Н.м]	-	BL420V1XXM-XX	2-12		
Номинальное напряжение	[В]	-	Зажимной винт	-		BL420V2XXM-XX-0000	2-24		
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	-	Крутящий момент	[Н.м]	-	BL420V2XXM-XX	2-24		
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	-	Длина снятия изоляции [мм]	-					
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	-							

BL420V1XXM-XX-0000	BL420V1XXM-XX	BL420V2XXM-XX-0000	BL420V2XXM-XX

Соединители с ответной частью типа "штекер/гнездо"									
Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-		BL420V1XXF-XX-0000	2-12		
Номинальный ток	[A]	-	Крутящий момент	[Н.м]	-	BL420V2XXF-XX-0000	2-12		
Номинальное напряжение	[В]	-	Зажимной винт	-					
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	-	Крутящий момент	[Н.м]	-				
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	-	Длина снятия изоляции [мм]	-					
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	-							

BL420V1XXF-XX-0000	BL420V2XXF-XX-0000		

Соединители с ответной частью типа "штекер/гнездо"									
Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-		BP420H1XXM-XX-0000	2-12		
Номинальный ток	[A]	-	Крутящий момент	[Н.м]	-	BP420H1XXM-XX	2-12		
Номинальное напряжение	[В]	-	Зажимной винт	-		BP420H2XXM-XX-0000	2-24		
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	-	Крутящий момент	[Н.м]	-	BP420H2XXM-XX	2-24		
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	-	Длина снятия изоляции [мм]	-					
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	-							

BP420H1XXM-XX-0000	BP420H1XXM-XX	BP420H2XXM-XX-0000	BP420H2XXM-XX

Соединители с ответной частью типа "штекер/гнездо"									
Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-		BP420V1XXM-XX-0000	2-12		
Номинальный ток	[A]	-	Крутящий момент	[Н.м]	-	BP420V1XXM-XX	2-12		
Номинальное напряжение	[В]	-	Зажимной винт	-		BP420V2XXM-XX-0000	2-24		
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	-	Крутящий момент	[Н.м]	-	BP420V2XXM-XX	2-24		
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	-	Длина снятия изоляции [мм]	-					
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	-							

BP420V1XXM-XX-0000	BP420V1XXM-XX	BP420V2XXM-XX-0000	BP420V2XXM-XX

B05010001

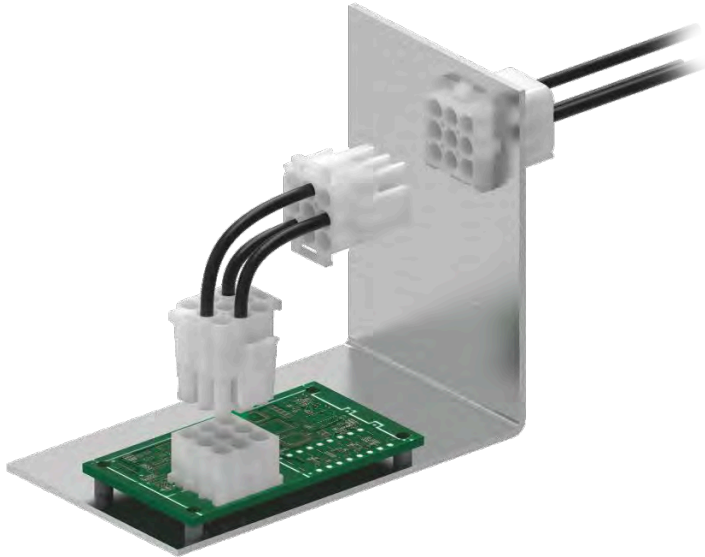
Защищенный от неправильного подключения

Совместим с соединителями B11 и B12

B05010002

Защищенный от неправильного подключения

Совместим с соединителями B13 и B14





Контакты для корпусов DxxxxxxxM							
Артикул	Маркировка диаметра проволоки	Диапазон проводов		Внешний диаметр изоляции внешней оболочки (мм)	Длина полосы (мм)	Гальваническое покрытие	Упаковка
		AWG	мм²				
DL508H30F-03-0200	S	28-24	0.08-0.2	0.8~1.4	4~5	лужение	рулон
DL508H30F-03-0500	M	24-20	0.2-0.5	1.2~2.6	4~5	лужение	рулон
DL508H30F-03-1200	L	20-16	0.5-1.25	1.8~2.8	4~5	лужение	рулон
DL508H30F-03-2200-K001	2L	16-14	1.25-2.2	2.2~2.8	4~5	лужение	рулон
DL508H30F-03-2200	3L	16-14	1.25-2.2	3.1~3.8	4~5	лужение	рулон



Контакты для корпусов DxxxxxxxF							
Артикул	Маркировка диаметра проволоки	Диапазон проводов		Внешний диаметр изоляции внешней оболочки (мм)	Длина полосы (мм)	Гальваническое покрытие	Упаковка
		AWG	мм²				
DL508H30M-03-0200	S	28-24	0.08-0.2	0.8~1.4	4~5	镀锡	卷盘
DL508H30M-03-0500	M	24-20	0.2-0.5	1.2~2.6	4~5	镀锡	卷盘
DL508H30M-03-1200	L	20-16	0.5-1.25	1.8~2.8	4~5	镀锡	卷盘
DL508H30M-03-2200-K001	2L	16-14	1.25-2.2	2.2~2.8	4~5	镀锡	卷盘
DL508H30M-03-2200	3L	16-14	1.25-2.2	3.1~3.8	4~5	镀锡	卷盘

Информация об изделии				Информация об изделии				Информация об изделии			
Шаг (мм)	3.81			Шаг (мм)	3.81			Шаг (мм)	3.81		
Диапазон проводов (мм /AWG)	0.08-2.20/28-14			Диапазон проводов (мм /AWG)	0.08-2.20/28-14			Диапазон проводов (мм /AWG)	0.08-2.20/28-14		
Категория избыточного давления/ Уровень загрязнения	/ 3	/ 2	/ 2	Категория избыточного давления/ Уровень загрязнения	/ 3	/ 2	/ 2	Категория избыточного давления/ Уровень загрязнения	/ 3	/ 2	/ 2
Номинальное импульсное напряжение (кВ)	2.5	2.5	2.5	Номинальное импульсное напряжение (кВ)	2.5	2.5	2.5	Номинальное импульсное напряжение (кВ)	2.5	2.5	2.5
Номинальное напряжение (В)	160	160	320	Номинальное напряжение (В)	160	160	320	Номинальное напряжение (В)	160	160	320
Номинальный ток (А)	8.5A(10digit)/12A(3digit)			Номинальный ток (А)	8.5A (10 контактов) / 12A(3 контакта)			Номинальный ток (А)	8.5A (10 контактов) / 12A(3 контакта)		
Изоляционный материал / Группа	PBT+GF/II			Изоляционный материал / Группа	PBT+GF/II			Изоляционный материал / Группа	PBT+GF/II		
Гальваническое покрытие	-			Гальваническое покрытие	-			Гальваническое покрытие	-		
Огнестойкость по UL94	UL94V-0			Огнестойкость по UL94	UL94V-0			Огнестойкость по UL94	UL94V-0		
Рабочая температура	-40~+105°C			Рабочая температура	-40~+105°C			Рабочая температура	-40~+105°C		
Одноуровневый пластиковый корпус разъема 3.81 мм				Одноуровневый пластиковый корпус разъема 3.81 мм				Одноуровневый пластиковый корпус разъема 3.81 мм (сквозь корпус)			
Шаг (мм)	Кол-во контактов	Артикул	Защита от неправильной установки	Шаг (мм)	Кол-во контактов	Артикул	Защита от неправильной установки	Шаг (мм)	Кол-во контактов	Артикул	Защита от неправильной установки
3.81	2	DL381H102M-BK-0X10	X	3.81	3	DL381H103F-BK-0X10	X	3.81	3	DL381H103F-BK-0X12	X
3.81	3	DL381H103M-BK-0X10	X	3.81	4	DL381H104F-BK-0X10	X	3.81	4	DL381H104F-BK-0X12	X
3.81	4	DL381H104M-BK-0X10	X	3.81	5	DL381H105F-BK-0X10	X	3.81	5	DL381H105F-BK-0X12	X
3.81	5	DL381H105M-BK-0X10	X	3.81	8	DL381H108F-BK-0X10	X	3.81	8	DL381H108F-BK-0X12	X
3.81	6	DL381H106M-BK-0X10	X	3.81	10	DL381H110F-BK-0X10	X	3.81	10	DL381H110F-BK-0X12	X
3.81	8	DL381H108M-BK-0X10	X	3.81	3	DL381H103F-BK-0Y10	Y	3.81	3	DL381H103F-BK-0Y12	Y
3.81	10	DL381H110M-BK-0X10	X	3.81	4	DL381H104F-BK-0Y10	Y	3.81	4	DL381H104F-BK-0Y12	Y
3.81	3	DL381H103M-BK-0Y10	Y	3.81	5	DL381H105F-BK-0Y10	Y	3.81	5	DL381H105F-BK-0Y12	Y
3.81	4	DL381H104M-BK-0Y10	Y	3.81	8	DL381H108F-BK-0Y10	Y	3.81	8	DL381H108F-BK-0Y12	Y
3.81	5	DL381H105M-BK-0Y10	Y	3.81	10	DL381H110F-BK-0Y10	Y	3.81	10	DL381H110F-BK-0Y12	Y
3.81	6	DL381H106M-BK-0Y10	Y								
3.81	8	DL381H108M-BK-0Y10	Y								
3.81	10	DL381H110M-BK-0Y10	Y								

(3.81x(P-1)+19.14)

6.92

22.80

3.81

3.81x(P-1)

Dim.a

3.81x(P-1)+13.84

Dim.b

3.81x(P-1)+14.00

3.81

8.92

3.81x(P-1)

Dim.a

3.81x(P-1)+17.95

Dim.b

Dim.a

Dim.d

3.81x(P-1)+14.00

3.81

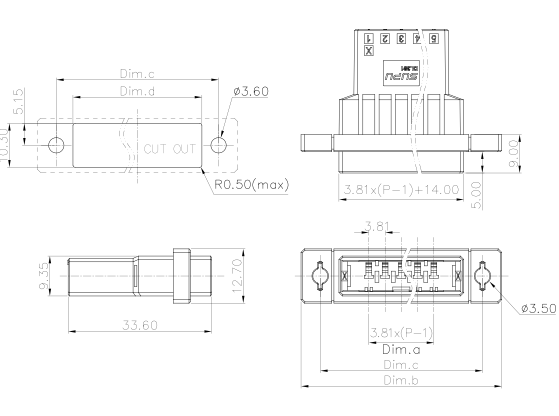
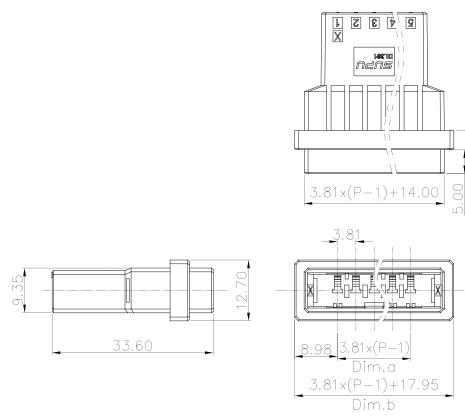
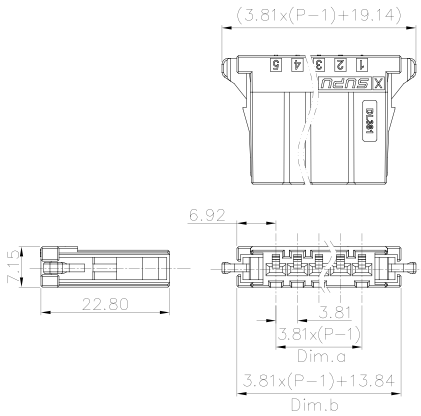
8.92

3.81x(P-1)

Dim.a

3.81x(P-1)+17.95

Dim.b





Информация об изделии				Информация об изделии				Информация об изделии						
Шаг (мм)		3.81		Шаг (мм)		3.81		Шаг (мм)		3.81				
Диапазон проводов (мм /AWG)		-		Диапазон проводов (мм /AWG)		-		Диапазон проводов (мм /AWG)		0.08-2.20/28-14				
Категория избыточного давления/Уровень загрязнения		Ш/3	Ш/2	П/2	Категория избыточного давления/Уровень загрязнения		Ш/3	Ш/2	П/2	Категория избыточного давления/Уровень загрязнения		Ш/3	Ш/2	П/2
Номинальное импульсное напряжение (кВ)		2.5	2.5	2.5	Номинальное импульсное напряжение (кВ)		2.5	2.5	2.5	Номинальное импульсное напряжение (кВ)		2.5	2.5	2.5
Номинальное напряжение (В)		160	160	320	Номинальное напряжение (В)		160	160	320	Номинальное напряжение (В)		160	160	320
Номинальный ток (А)		8.5А (10 контактов) / 12А (3 контакта)			Номинальный ток (А)		8.5А (10 контактов) / 12А (3 контакта)			Номинальный ток (А)		8А (20 контактов) / 9.5 А (6 контактов)		
Изоляционный материал / Группа		PBT+GF/II			Изоляционный материал / Группа		PBT+GF/II			Изоляционный материал / Группа		PBT+GF/II		
Гальваническое покрытие		лужение			Гальваническое покрытие		лужение			Гальваническое покрытие		-		
Огнестойкость по UL94		UL94V-0			Огнестойкость по UL94		UL94V-0			Огнестойкость по UL94		UL94V-0		
Рабочая температура		- 40~+105°C			Рабочая температура		- 40~+105°C			Рабочая температура		- 40~+105°C		
Одноуровневый корпус разъема 3.81 мм (вертикальный)				Одноуровневый корпус разъема 3.81 мм (горизонтальный)				Двухуровневый пластиковый корпус разъема 3.81 мм						
Шаг (мм)	Кол-во контактов	Артикул	Защита от неправильной установки	Шаг (мм)	Кол-во контактов	Артикул	Защита от неправильной установки	Шаг (мм)	Кол-во контактов	Артикул	Защита от неправильной установки			
3.81	2	DP381V102F-BK-0X10	X	3.81	2	DP381H102F-BK-0X10	X	3.81	4	DL381H202M-BK-0X10	X			
3.81	3	DP381V103F-BK-0X10	X	3.81	3	DP381H103F-BK-0X10	X	3.81	6	DL381H203M-BK-0X10	X			
3.81	4	DP381V104F-BK-0X10	X	3.81	4	DP381H104F-BK-0X10	X	3.81	8	DL381H204M-BK-0X10	X			
3.81	5	DP381V105F-BK-0X10	X	3.81	5	DP381H105F-BK-0X10	X	3.81	10	DL381H205M-BK-0X10	X			
3.81	6	DP381V106F-BK-0X10	X	3.81	6	DP381H106F-BK-0X10	X	3.81	12	DL381H206M-BK-0X10	X			
3.81	8	DP381V108F-BK-0X10	X	3.81	8	DP381H108F-BK-0X10	X	3.81	14	DL381H207M-BK-0X10	X			
3.81	10	DP381V110F-BK-0X10	X	3.81	10	DP381H110F-BK-0X10	X	3.81	16	DL381H208M-BK-0X10	X			
3.81	3	DP381V103F-BK-0Y10	Y	3.81	3	DP381H103F-BK-0Y10	Y	3.81	18	DL381H209M-BK-0X10	X			
3.81	4	DP381V104F-BK-0Y10	Y	3.81	4	DP381H104F-BK-0Y10	Y	3.81	20	DL381H210M-BK-0X10	X			
3.81	5	DP381V105F-BK-0Y10	Y	3.81	5	DP381H105F-BK-0Y10	Y	3.81	4	DL381H202M-BK-0Y10	Y			
3.81	6	DP381V106F-BK-0Y10	Y	3.81	6	DP381H106F-BK-0Y10	Y	3.81	6	DL381H203M-BK-0Y10	Y			
3.81	8	DP381V108F-BK-0Y10	Y	3.81	8	DP381H108F-BK-0Y10	Y	3.81	8	DL381H204M-BK-0Y10	Y			
3.81	10	DP381V110F-BK-0Y10	Y	3.81	10	DP381H110F-BK-0Y10	Y	3.81	10	DL381H205M-BK-0Y10	Y			
								3.81				12	DL381H206M-BK-0Y10	Y
								3.81				14	DL381H207M-BK-0Y10	Y
								3.81				16	DL381H208M-BK-0Y10	Y
								3.81				18	DL381H209M-BK-0Y10	Y
								3.81				20	DL381H210M-BK-0Y10	Y
								3.81				12	DL381H206M-BK-0Y10	Y
								3.81				14	DL381H207M-BK-0Y10	Y
								3.81				16	DL381H208M-BK-0Y10	Y
								3.81				18	DL381H209M-BK-0Y10	Y
								3.81				20	DL381H210M-BK-0Y10	Y

Информация об изделии				Информация об изделии				Информация об изделии						
Шаг (мм)		3.81		Шаг (мм)		3.81		Шаг (мм)		3.81				
Диапазон проводов (мм /AWG)		0.08-2.20/28-14		Диапазон проводов (мм /AWG)		0.08-2.20/28-14		Диапазон проводов (мм /AWG)		-				
Категория избыточного давления/Уровень загрязнения		Ш/3	Ш/2	П/2	Категория избыточного давления/Уровень загрязнения		Ш/3	Ш/2	П/2	Категория избыточного давления/Уровень загрязнения		Ш/3	Ш/2	П/2
Номинальное импульсное напряжение (кВ)		2.5	2.5	2.5	Номинальное импульсное напряжение (кВ)		2.5	2.5	2.5	Номинальное импульсное напряжение (кВ)		2.5	2.5	2.5
Номинальное напряжение (В)		160	160	320	Номинальное напряжение (В)		160	160	320	Номинальное напряжение (В)		160	160	320
Номинальный ток (А)		8А (20 контактов) / 9.5 А (6 контактов)			Номинальный ток (А)		8А (20 контактов) / 9.5 А (6 контактов)			Номинальный ток (А)		8А (20 контактов) / 9.5 А (6 контактов)		
Изоляционный материал / Группа		PBT+GF/II			Изоляционный материал / Группа		PBT+GF/II			Изоляционный материал / Группа		PBT+GF/II		
Гальваническое покрытие		-			Гальваническое покрытие		-			Гальваническое покрытие		лужение		
Огнестойкость по UL94		UL94V-0			Огнестойкость по UL94		UL94V-0			Огнестойкость по UL94		UL94V-0		
Рабочая температура		- 40~+105°C			Рабочая температура		- 40~+105°C			Рабочая температура		- 40~+105°C		
Двухуровневый пластиковый корпус разъема 3.81 мм				Двухуровневый пластиковый корпус разъема 3.81 мм (сквозь корпус)				Двухуровневый корпус разъема 3.81 мм (вертикальный)						
Шаг (мм)	Кол-во контактов	Артикул	Защита от неправильной установки	Шаг (мм)	Кол-во контактов	Артикул	Защита от неправильной установки	Шаг (мм)	Кол-во контактов	Артикул	Защита от неправильной установки			
3.81	6	DL381H203F-BK-0X10	X	3.81	6	DL381H203F-BK-0X12	X	3.81	4	DP381V202F-BK-0X10	X			
3.81	8	DL381H204F-BK-0X10	X	3.81	8	DL381H204F-BK-0X12	X	3.81	6	DP381V203F-BK-0X10	X			
3.81	10	DL381H205F-BK-0X10	X	3.81	10	DL381H205F-BK-0X12	X	3.81	8	DP381V204F-BK-0X10	X			
3.81	12	DL381H206F-BK-0X10	X	3.81	12	DL381H206F-BK-0X12	X	3.81	10	DP381V205F-BK-0X10	X			
3.81	16	DL381H208F-BK-0X10	X	3.81	16	DL381H208F-BK-0X12	X	3.81	12	DP381V206F-BK-0X10	X			
3.81	20	DL381H210F-BK-0X10	X	3.81	20	DL381H210F-BK-0X12	X	3.81	14	DP381V207F-BK-0X10	X			
								3.81	16	DP381V208F-BK-0X10	X			
								3.81	18	DP381V209F-BK-0X10	X			
								3.81	20	DP381V210F-BK-0X10	X			
								3.81	4	DP381V202F-BK-0Y10	Y			
								3.81	6	DP381V203F-BK-0Y10	Y			
								3.81	8	DP381V204F-BK-0Y10	Y			
								3.81	10	DP381V205F-BK-0Y10	Y			
								3.81	12	DP381V206F-BK-0Y10	Y			
								3.81	14	DP381V207F-BK-0Y10	Y			
								3.81	16	DP381V208F-BK-0Y10	Y			
								3.81	18	DP381V209F-BK-0Y10	Y			
								3.81	20	DP381V210F-BK-0Y10	Y			

Информация об изделии				Информация об изделии				Информация об изделии			
Шаг (мм)	3.81			Шаг (мм)	5.08			Шаг (мм)	5.08		
Диапазон проводов (мм /AWG)	-			Диапазон проводов (мм /AWG)	0.08-2.20/28-14			Диапазон проводов (мм /AWG)	0.08-2.20/28-14		
Категория избыточного давления/ Уровень загрязнения	/ 3	/ 2	/ 2	Категория избыточного давления/ Уровень загрязнения	/ 3	/ 2	/ 2	Категория избыточного давления/ Уровень загрязнения	/ 3	/ 2	/ 2
Номинальное импульсное напряжение (кВ)	2.5	2.5	2.5	Номинальное импульсное напряжение (кВ)	4	4	4	Номинальное импульсное напряжение (кВ)	4	4	4
Номинальное напряжение (В)	160	160	320	Номинальное напряжение (В)	250	320	600	Номинальное напряжение (В)	250	320	600
Номинальный ток (А)	8А (20 контактов) / 9.5А (6 контактов)			Номинальный ток (А)	8.5А (10 контактов) / 12А (3 контакта)			Номинальный ток (А)	8.5А (10 контактов) / 12А (3 контакта)		
Изоляционный материал / Группа	PBT+GF/II			Изоляционный материал / Группа	PBT+GF/II			Изоляционный материал / Группа	PBT+GF/II		
Гальваническое покрытие	лужение			Гальваническое покрытие	-			Гальваническое покрытие	-		
Огнестойкость по UL94	UL94V-0			Огнестойкость по UL94	UL94V-0			Огнестойкость по UL94	UL94V-0		
Рабочая температура	-40~+105°C			Рабочая температура	-40~+105°C			Рабочая температура	-40~+105°C		
Двухуровневый корпус разъема 3.81 мм (горизонтальный)				Одноуровневый пластиковый корпус разъема 5.08 мм				Одноуровневый пластиковый корпус разъема 5.08 мм			
Шаг (мм)	Кол-во контактов	Артикул	Защита от неправильной установки	Шаг (мм)	Кол-во контактов	Артикул	Защита от неправильной установки	Шаг (мм)	Кол-во контактов	Артикул	Защита от неправильной установки
3.81	4	DP381H202F-BK-0X10	X	5.08	2	DL508H102M-BK-0X10	X	5.08	2	DL508H102F-BK-0X10	X
3.81	6	DP381H203F-BK-0X10	X	5.08	3	DL508H103M-BK-0X10	X	5.08	3	DL508H103F-BK-0X10	X
3.81	8	DP381H204F-BK-0X10	X	5.08	4	DL508H104M-BK-0X10	X	5.08	4	DL508H104F-BK-0X10	X
3.81	10	DP381H205F-BK-0X10	X	5.08	5	DL508H105M-BK-0X10	X	5.08	2	DL508H102F-BK-0Y10	Y
3.81	12	DP381H206F-BK-0X10	X	5.08	6	DL508H106M-BK-0X10	X	5.08	3	DL508H103F-BK-0Y10	Y
3.81	14	DP381H207F-BK-0X10	X	5.08	8	DL508H108M-BK-0X10	X	5.08	4	DL508H104F-BK-0Y10	Y
3.81	16	DP381H208F-BK-0X10	X	5.08	10	DL508H110M-BK-0X10	X				
3.81	18	DP381H209F-BK-0X10	X	5.08	2	DL508H102M-BK-0Y10	Y				
3.81	20	DP381H210F-BK-0X10	X	5.08	3	DL508H103M-BK-0Y10	Y				
3.81	4	DP381H202F-BK-0Y10	Y	5.08	4	DL508H104M-BK-0Y10	Y				
3.81	6	DP381H203F-BK-0Y10	Y	5.08	5	DL508H105M-BK-0Y10	Y				
3.81	8	DP381H204F-BK-0Y10	Y	5.08	6	DL508H106M-BK-0Y10	Y				
3.81	10	DP381H205F-BK-0Y10	Y								
3.81	12	DP381H206F-BK-0Y10	Y								
3.81	14	DP381H207F-BK-0Y10	Y								
3.81	16	DP381H208F-BK-0Y10	Y								
3.81	18	DP381H209F-BK-0Y10	Y								
3.81	20	DP381H210F-BK-0Y10	Y								



Информация об изделии				Информация об изделии				Информация об изделии			
Шаг (мм)	5.08			Шаг (мм)	5.08			Шаг (мм)	5.08		
Диапазон проводов (мм /AWG)	0.08-2.20/28-14			Диапазон проводов (мм /AWG)	-			Диапазон проводов (мм /AWG)	-		
Категория избыточного давления/Уровень загрязнения	/ 3	/ 2	/ 2	Категория избыточного давления/Уровень загрязнения	/ 3	/ 2	/ 2	Категория избыточного давления/Уровень загрязнения	/ 3	/ 2	/ 2
Номинальное импульсное напряжение (кВ)	4	4	4	Номинальное импульсное напряжение (кВ)	4	4	4	Номинальное импульсное напряжение (кВ)	4	4	4
Номинальное напряжение (В)	250	320	600	Номинальное напряжение (В)	250	320	600	Номинальное напряжение (В)	250	320	600
Номинальный ток (А)	8.5А (10 контактов) / 12А (3 контакта)			Номинальный ток (А)	8.5А (10 контактов) / 12А (3 контакта)			Номинальный ток (А)	8.5А (10 контактов) / 12А (3 контакта)		
Изоляционный материал / Группа	PBT+GF/II			Изоляционный материал / Группа	PBT+GF/II			Изоляционный материал / Группа	PBT+GF/II		
Гальваническое покрытие	-			Гальваническое покрытие	лужение			Гальваническое покрытие	лужение		
Огнестойкость по UL94	UL94V-0			Огнестойкость по UL94	UL94V-0			Огнестойкость по UL94	UL94V-0		
Рабочая температура	-40~+105°C			Рабочая температура	-40~+105°C			Рабочая температура	-40~+105°C		
Одноуровневый пластиковый корпус разъема 5.08 мм (сквозь корпус)				Одноуровневый корпус разъема 5.08 мм (вертикальный)				Одноуровневый корпус разъема 5.08 мм (горизонтальный)			
Шаг (мм)	Кол-во контактов	Артикул	Защита от неправильной установки	Шаг (мм)	Кол-во контактов	Артикул	Защита от неправильной установки	Шаг (мм)	Кол-во контактов	Артикул	Защита от неправильной установки
5.08	2	DL508H102F-BK-0X12	X	5.08	2	DP508V102F-BK-0X10	X	5.08	2	DP508H102F-BK-0X10	X
5.08	3	DL508H103F-BK-0X12	X	5.08	3	DP508V103F-BK-0X10	X	5.08	3	DP508H103F-BK-0X10	X
5.08	4	DL508H104F-BK-0X12	X	5.08	4	DP508V104F-BK-0X10	X	5.08	4	DP508H104F-BK-0X10	X
5.08	5	DL508H105F-BK-0X12	X	5.08	5	DP508V105F-BK-0X10	X	5.08	5	DP508H105F-BK-0X10	X
5.08	6	DL508H106F-BK-0X12	X	5.08	6	DP508V106F-BK-0X10	X	5.08	6	DP508H106F-BK-0X10	X
5.08	8	DL508H108F-BK-0X12	X	5.08	8	DP508V108F-BK-0X10	X	5.08	8	DP508H108F-BK-0X10	X
5.08	10	DL508H110F-BK-0X12	X	5.08	10	DP508V110F-BK-0X10	X	5.08	10	DP508H110F-BK-0X10	X
5.08	2	DL508H102F-BK-0Y12	Y	5.08	2	DP508V102F-BK-0Y10	Y	5.08	2	DP508H102F-BK-0Y10	Y
5.08	3	DL508H103F-BK-0Y12	Y	5.08	3	DP508V103F-BK-0Y10	Y	5.08	3	DP508H103F-BK-0Y10	Y
5.08	4	DL508H104F-BK-0Y12	Y	5.08	4	DP508V104F-BK-0Y10	Y	5.08	4	DP508H104F-BK-0Y10	Y
				5.08	5	DP508V105F-BK-0Y10	Y	5.08	5	DP508H105F-BK-0Y10	Y
				5.08	6	DP508V106F-BK-0Y10	Y	5.08	6	DP508H106F-BK-0Y10	Y

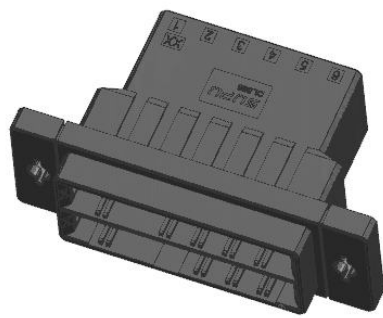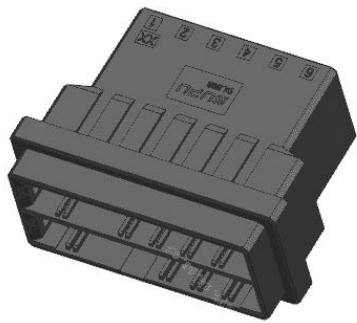

Информация об изделии				Информация об изделии				Информация об изделии			
Шаг (мм)	5.08			Шаг (мм)	5.08			Шаг (мм)	5.08		
Диапазон проводов (мм /AWG)	0.08-2.20/28-14			Диапазон проводов (мм /AWG)	0.08-2.20/28-14			Диапазон проводов (мм /AWG)	0.08-2.20/28-14		
Категория избыточного давления/Уровень загрязнения	Ш/3	Ш/2	П/2	Категория избыточного давления/Уровень загрязнения	Ш/3	Ш/2	П/2	Категория избыточного давления/Уровень загрязнения	Ш/3	Ш/2	П/2
Номинальное импульсное напряжение (кВ)	4	4	4	Номинальное импульсное напряжение (кВ)	4	4	4	Номинальное импульсное напряжение (кВ)	4	4	4
Номинальное напряжение (В)	250	320	600	Номинальное напряжение (В)	250	320	600	Номинальное напряжение (В)	250	320	600
Номинальный ток (А)	8А (20 контактов) / 9.5А (6 контактов)			Номинальный ток (А)	8А (20 контактов) / 9.5А (6 контактов)			Номинальный ток (А)	8А (20 контактов) / 9.5А (6 контактов)		
Изоляционный материал / Группа	PBT+GF/II			Изоляционный материал / Группа	PBT+GF/II			Изоляционный материал / Группа	PBT+GF/II		
Гальваническое покрытие	-			Гальваническое покрытие	-			Гальваническое покрытие	-		
Огнестойкость по UL94	UL94V-0			Огнестойкость по UL94	UL94V-0			Огнестойкость по UL94	UL94V-0		
Рабочая температура	- 40~+105°C			Рабочая температура	- 40~+105°C			Рабочая температура	- 40~+105°C		
Двухуровневый пластиковый корпус разъема 5.08 мм				Двухуровневый пластиковый корпус разъема 5.08 мм				Двухуровневый пластиковый корпус разъема 5.08 мм (сквозь корпус)			
Шаг (мм)	Кол-во контактов	Артикул	Защита от неправильной установки	Шаг (мм)	Кол-во контактов	Артикул	Защита от неправильной установки	Шаг (мм)	Кол-во контактов	Артикул	Защита от неправильной установки
5.08	4	DL508H202M-BK-XX10	XX	5.08	6	DL508H203F-BK-XX10	XX	5.08	6	DL508H203F-BK-XX12	XX
5.08	6	DL508H203M-BK-XX10	XX	5.08	12	DL508H206F-BK-XX10	XX	5.08	12	DL508H206F-BK-XX12	XX
5.08	8	DL508H204M-BK-XX10	XX	5.08	6	DL508H203F-BK-XY10	XY	5.08	20	DL508H210F-BK-XX12	XX
5.08	10	DL508H205M-BK-XX10	XX	5.08	12	DL508H206F-BK-XY10	XY	5.08	6	DL508H203F-BK-XY12	XY
5.08	12	DL508H206M-BK-XX10	XX	5.08	6	DL508H203F-BK-YY10	YY	5.08	12	DL508H206F-BK-XY12	XY
5.08	16	DL508H208M-BK-XX10	XX	5.08	12	DL508H206F-BK-YY10	YY	5.08	6	DL508H203F-BK-YY12	YY
5.08	20	DL508H210M-BK-XX10	XX					5.08	12	DL508H206F-BK-YY12	YY
5.08	6	DL508H203M-BK-XY10	XY								
5.08	8	DL508H204M-BK-XY10	XY								
5.08	10	DL508H205M-BK-XY10	XY								
5.08	12	DL508H206M-BK-XY10	XY								
5.08	6	DL508H203M-BK-YY10	YY								
5.08	10	DL508H205M-BK-YY10	YY								
5.08	12	DL508H206M-BK-YY10	YY								




Информация об изделии				Информация об установке			
Шаг (мм)	5.08			Шаг (мм)	5.08		
Диапазон проводов (мм /AWG)	-			Диапазон проводов (мм /AWG)	-		
Категория избыточного давления/ Уровень загрязнения	Ш/3	Ш/2	II/2	Категория избыточного давления/ Уровень загрязнения	Ш/3	Ш/2	II/2
Номинальное импульсное напряжение (кВ)	4	4	4	Номинальное импульсное напряжение (кВ)	4	4	4
Номинальное напряжение (В)	250	320	600	Номинальное напряжение (В)	250	320	600
Номинальный ток (А)	8A (20 контактов) / 9.5A (6 контактов)			Номинальный ток (А)	8A (20 контактов) / 9.5A (6 контактов)		
Изоляционный материал / Группа	PBT+GF/II			Изоляционный материал / Группа	PBT+GF/II		
Гальваническое покрытие	лужение			Гальваническое покрытие	лужение		
Огнестойкость по UL94	UL94V-0			Огнестойкость по UL94	UL94V-0		
Рабочая температура	- 40~+105°C			Рабочая температура	- 40~+105°C		
Двухуровневый пластиковый корпус разъема 5.08 мм (вертикальный)				Двухуровневый пластиковый корпус разъема 5.08 мм (горизонтальный)			
Шаг (мм)	Кол-во контактов	Артикул	Защита от неправильной установки	Шаг (мм)	Кол-во контактов	Артикул	Защита от неправильной установки
5.08	4	DP508V202F-BK-XX10	XX	5.08	4	DP508H202F-BK-XX10	XX
5.08	6	DP508V203F-BK-XX10	XX	5.08	6	DP508H203F-BK-XX10	XX
5.08	8	DP508V204F-BK-XX10	XX	5.08	8	DP508H204F-BK-XX10	XX
5.08	10	DP508V205F-BK-XX10	XX	5.08	10	DP508H205F-BK-XX10	XX
5.08	12	DP508V206F-BK-XX10	XX	5.08	12	DP508H206F-BK-XX10	XX
5.08	16	DP508V208F-BK-XX10	XX	5.08	16	DP508H208F-BK-XX10	XX
5.08	20	DP508V210F-BK-XX10	XX	5.08	20	DP508H210F-BK-XX10	XX
5.08	6	DP508V203F-BK-XY10	XY	5.08	6	DP508H203F-BK-XY10	XY
5.08	8	DP508V204F-BK-XY10	XY	5.08	8	DP508H204F-BK-XY10	XY
5.08	10	DP508V205F-BK-XY10	XY	5.08	10	DP508H205F-BK-XY10	XY
5.08	12	DP508V206F-BK-XY10	XY	5.08	12	DP508H206F-BK-XY10	XY
5.08	6	DP508V203F-BK-YY10	YY	5.08	6	DP508H203F-BK-YY10	YY
5.08	10	DP508V205F-BK-YY10	YY	5.08	10	DP508H205F-BK-YY10	YY
5.08	12	DP508V206F-BK-YY10	YY	5.08	12	DP508H206F-BK-YY10	YY

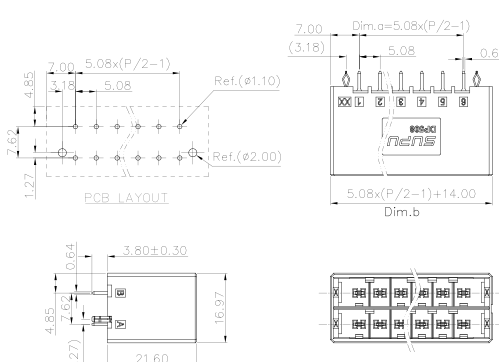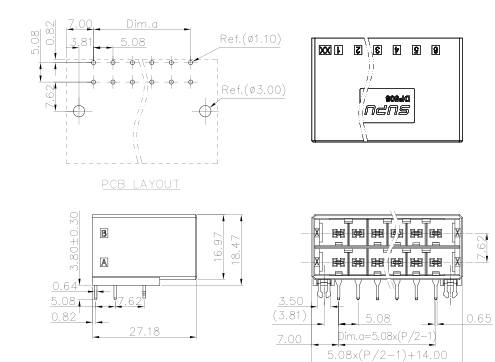Трансформаторные клеммы серии SUP


Информация об изделии			
Характеристики ИЕС/UL		IEC	UL
Номинальный ток	[A]	32	20
Номинальное напряжение	[В]	600	600
Сечение жесткого провода[мм²] [AWG]		0.5-4.0	24-12
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]		0.5-4.0	24-12
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	3.0	—
Крепежный винт			M4
Крутящий момент	[Н.м]	1.2	
Зажимной винт		—	
Крутящий момент	[Н.м]		
Длина снятия изоляции	[мм]	8-9	

Артикул/Цвет/кол-во контактов		
620111	 Серый	1
620112	 Оранжевый	1

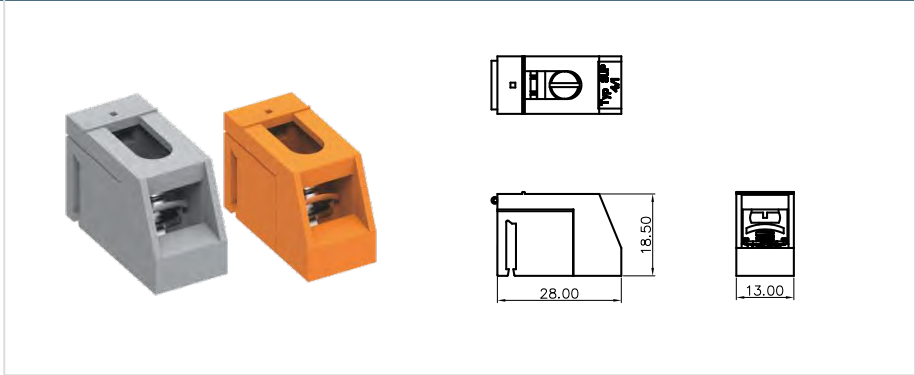


Информация об изделии		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL
Номинальный ток	[A] 24	20
Номинальное напряжение	[В] 600	600
Сечение жесткого провода [мм²]	AWG 0.5-2.5	24-14
Сечение гибкого провода [мм²]	AWG 0.5-2.5	24-14
Номинальное импульсное напряжение	[кВ] 3.0	—
Крепежный винт		M 3.5
Крутящий момент	[Н.м]	0.8
Зажимной винт		—
Крутящий момент	[Н.м]	—
Длина снятия изоляции	[мм]	8-9

Артикул/Цвет/кол-во контактов			
620121		Серый	2
620122		Оранжевый	2

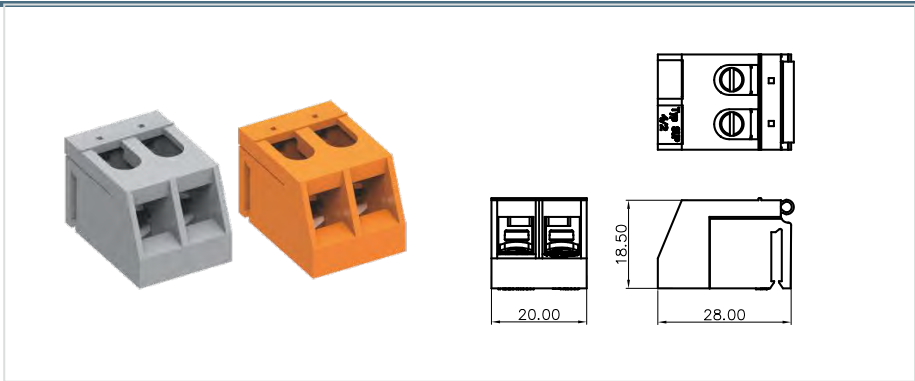


Информация об изделии			
Характеристики IEC/UL		IEC	UL
Номинальный ток	[A]	32	20
Номинальное напряжение	[В]	600	600
Сечение жесткого провода [мм ²] [AWG]		0.5-4.0	24-12
Сечение гибкого провода [мм ²] [AWG]		0.5-4.0	24-12
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	3.0	—
Крепежный винт			M4
Крутящий момент	[Н.м]	1.2	
Зажимной винт		—	
Крутящий момент	[Н.м]	—	
Длина снятия изоляции	[мм]	8-9	

Артикул/Цвет/кол-во контактов			
620171		Серый	1
620172		Оранжевый	1

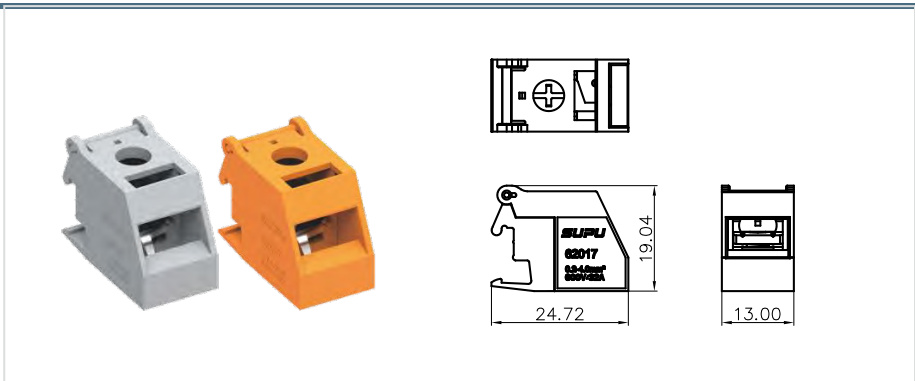


Информация об изделии			
Характеристики IEC/UL		IEC	UL
Номинальный ток	[A]	32	20
Номинальное напряжение	[В]	600	600
Сечение жесткого провода [мм ²] [AWG]		0.5-2.5	24-14
Сечение гибкого провода [мм ²] [AWG]		0.5-2.5	24-14
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	3.0	—
Крепежный винт			M 3
Крутящий момент	[Н.м]	0.5	
Зажимной винт			—
Крутящий момент	[Н.м]	—	
Длина снятия изоляции	[мм]	8-9	

Артикул/Цвет/кол-во контактов		
620181	 Серый	2
620182	 Оранжевый	2

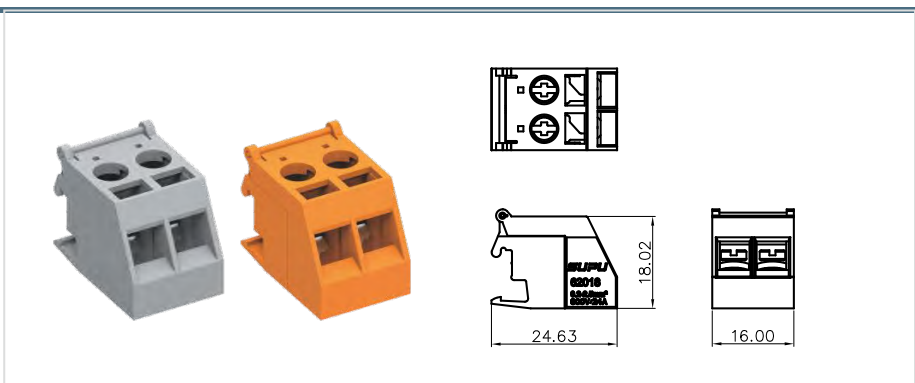


Информация об изделии			
Характеристики IEC/UL		IEC	UL
Номинальный ток	[A]	24	24
Номинальное напряжение	[В]	600	600
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]		0.5-2.5	24-14
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]		0.5-2.4	24-14
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	3.0	—
Крепежный винт			M 3
Крутящий момент	[Н.м]	0.6-0.8	
Зажимной винт			—
Крутящий момент	[Н.м]		
Длина снятия изоляции	[мм]	8-9	

Артикул/Цвет/кол-во контактов		
620191	 Серый	1
620192	 Оранжевый	1

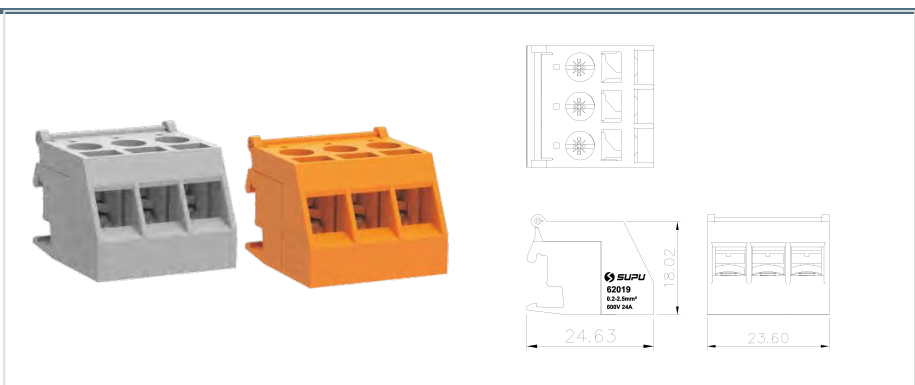

Информация об изделии			
Характеристики IEC/UL		IEC	UL
Номинальный ток	[A]	32	20
Номинальное напряжение	[В]	600	300
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]		0.2-4.0	24-12
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]		0.2-4.0	24-12
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	3.0	—
Крепежный винт			M 3
Крутящий момент	[Н.м]	0.5	
Зажимной винт			—
Крутящий момент	[Н.м]		—
Длина сжатия изоляции	[мм]	8-9	


Артикул/Цвет/кол-во контактов		
620211	 Серый	1
620212	 Оранжевый	1
620213	 Зеленый	1
620217	 желто-зеленый	1

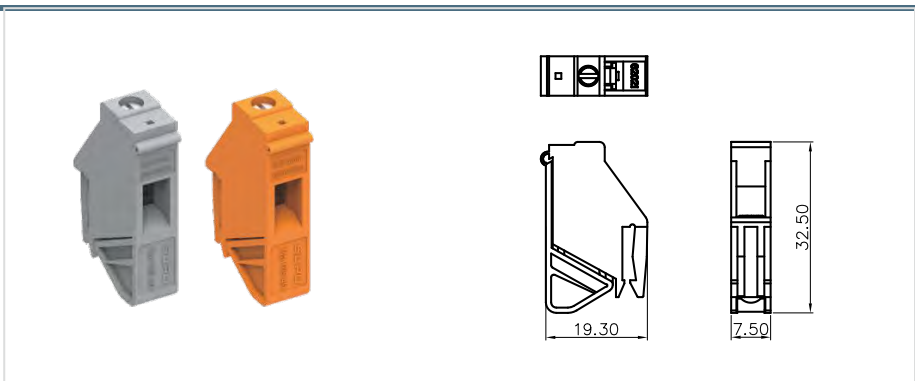

Трансформаторные клеммы серии TRS


Информация об изделии			
Характеристики IEC/UL		IEC	UL
Номинальный ток	[A]	32	20
Номинальное напряжение	[В]	600	300
Сечение жесткого провода [мм ²]	[AWG]	0,2-4,0	24-12
Сечение гибкого провода [мм ²]	[AWG]	0,2-4,0	24-12
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	3,0	—
Крепежный винт			M 3
Крутящий момент	[Н.м]		0,5
Зажимной винт			—
Крутящий момент	[Н.м]		—
Длина снятия изоляции	[мм]		8-9

Артикул/Цвет/кол-во контактов		
620221	Серый	2
620222	Оранжевый	2
620223	Зеленый	2
620227	Желто-зеленый	2

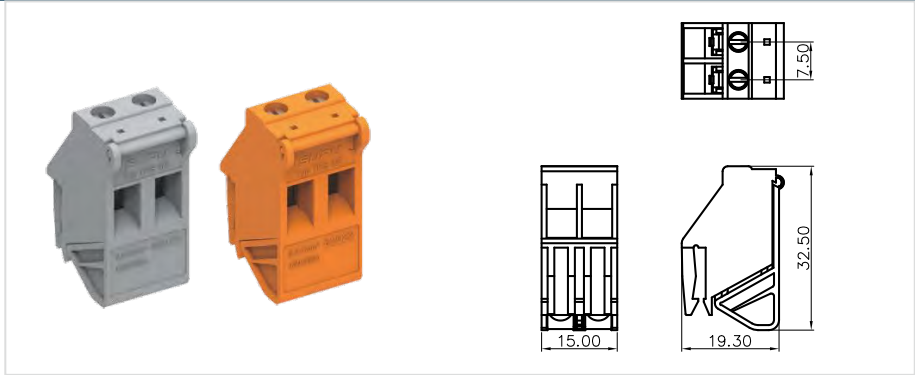


Информация об изделии		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL
Номинальный ток	[A] 32	20
Номинальное напряжение	[В] 600	300
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0,2-4,0	24-12
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0,2-4,0	24-12
Номинальное импульсное напряжение	[кВ] 3,0	—
Крепежный винт		M 3
Крутящий момент	[Н.м] 0,5	—
Зажимный винт		—
Крутящий момент	[Н.м] —	—
Длина снятия изоляции	[мм] 8-9	—

Артикул/Цвет/кол-во контактов		
620231	Серый	3
620232	Оранжевый	3
620233	Зеленый	3
620237	Желто-зеленый	3

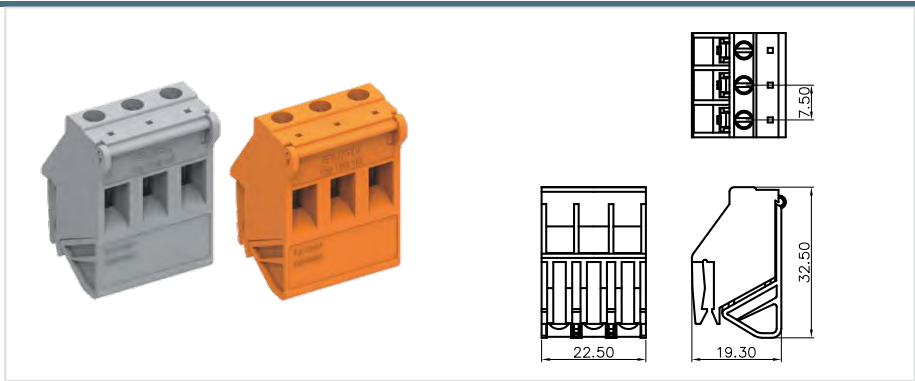


Информация об изделии		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL
Номинальный ток	[A] 57	65
Номинальное напряжение	[V] 750	300
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	4.0-10.0	12-6
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	4.0-10.0	12-6
Ноим. импульсное напряжение [кВ]	3.0	–
Крепежный винт		M 4
Крутящий момент	[Н.м]	1.2
Зажимный винт		–
Крутящий момент	[Н.м]	–
Длина снятия изоляции	[мм]	8-9

Артикул/Цвет/кол-во контактов		
620521	 Серый	2
620522	 Оранжевый	2

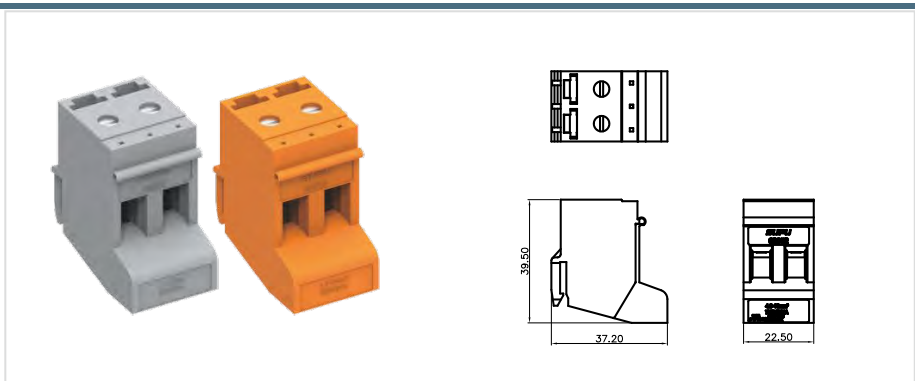


Информация об изделии			
Характеристики IEC/UL		IEC	UL
Номинальный ток	[A]	57	65
Номинальное напряжение	[V]	750	300
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	4.0-10.0	12-6
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	4.0-10.0	12-6
Ноим. импульсное напряжение	[kV]	3.0	–
Крепежный винт			M 4
Крутящий момент	[Н.м]		1.2
Зажимный винт			–
Крутящий момент	[Н.м]		–
Длина снятия изоляции	[мм]		8-9

Артикул/Цвет/кол-во контактов		
620531	 Серый	3
620532	 Оранжевый	3

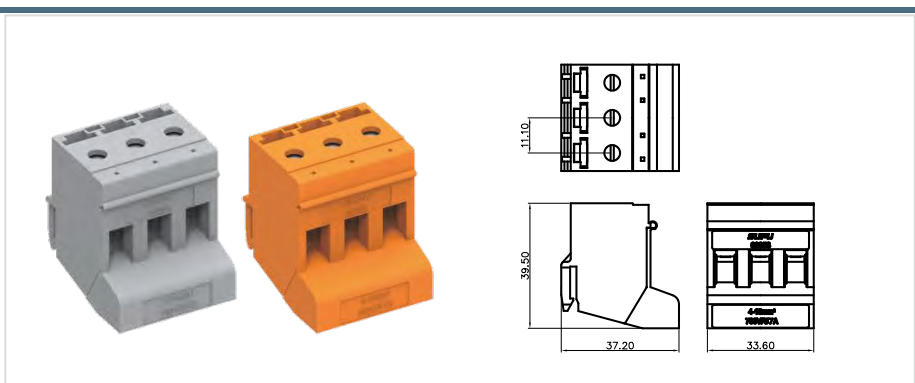


Информация об изделии			
Характеристики IEC/UL		IEC	UL
Номинальный ток	[A]	10	10
Номинальное напряжение	[В]	600	600
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.5-2.5	24-12
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.5-2.5	24-12
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	3.0	—
Крепежный винт			M 3.5
Крутящий момент	[Н.м]		0.8
Зажимный винт			—
Крутящий момент	[Н.м]		—
Длина снятия изоляции	[мм]		8-9


Артикул/Цвет/кол-во контактов		
620151	 Серый	1
620152	 Оранжевый	1

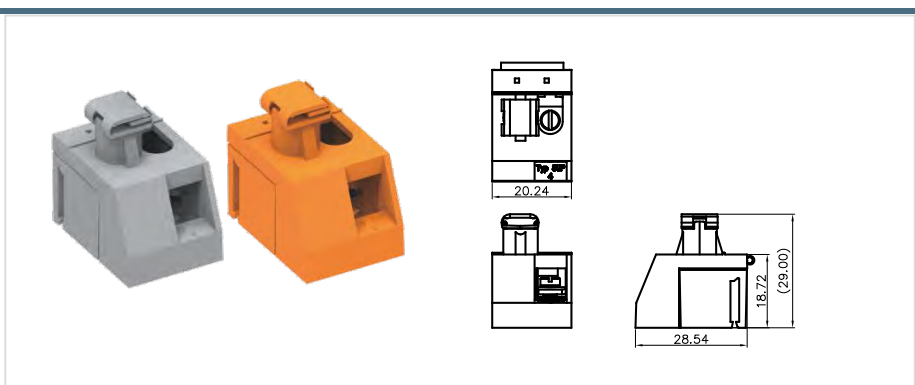


Информация об изделии		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL
Номинальный ток	[A] 10	10
Номинальное напряжение	[В] 60	60
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.5-2.5	24-12
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.5-2.5	24-12
Номинальное импульсное напряжение	[кВ] 3.0	–
Крепежный винт		M 3.5
Крутящий момент	[Н.м]	0.8
Зажимный винт		–
Крутящий момент	[Н.м]	–
Длина снятия изоляции	[мм]	8-9

Артикул/Цвет/кол-во контактов		
620161	 Серый	1
620162	 Оранжевый	1

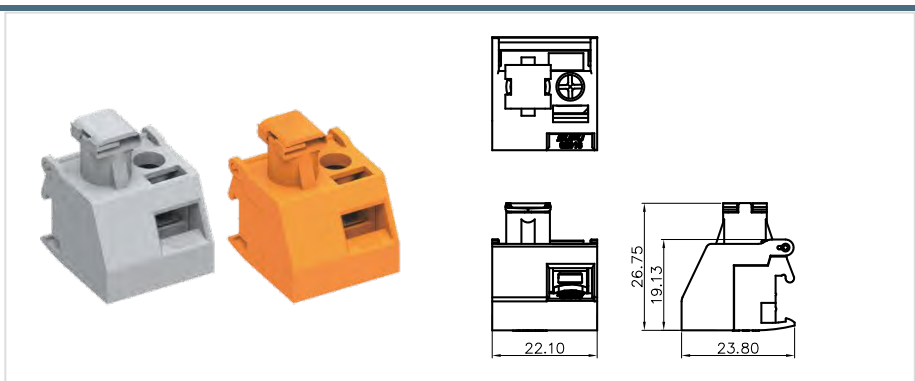



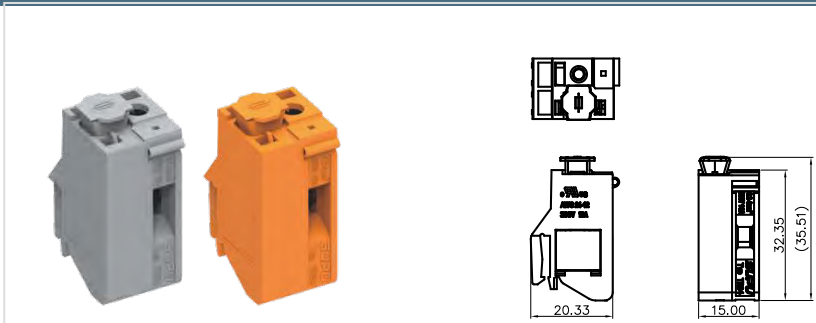
Трансформаторные клеммы серии TRS										
Информация об изделии				Артикул/Цвет/кол-во контактов						
Характеристики IEC/UL		IEC	UL	620251	● Серый					1
Номинальный ток		[A]	10	620252	● Оранжевый					1
Номинальное напряжение		[В]	600	620253	● Зеленый					1
Сечение жесткого провода[мм²] [AWG]		0.2-4.0	24-12	620257	● Желто-зеленый					1
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]		0.2-4.0	24-12							
Номин. импульсное напряжение		[кВ]	3.0							
Крепежный винт			М 3							
Крутящий момент		[Н.м]	0.5							
Зажимной винт			–							
Крутящий момент		[Н.м]	–							
Длина снятия изоляции		[мм]	8-9							

Информация об изделии			Артикул/Цвет/кол-во контактов		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	620261	 Серый	1
Номинальный ток	[A]	10	620262	 Оранжевый	1
Номинальное напряжение	[В]	600			
Сечение жесткого провода[мм²] [AWG]	0.2-4.0	24-12			
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-4.0	24-12			
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	3.0			
Крепежный винт		M 3			
Крутящий момент	[Н.м]	0.6-0.8			
Зажимной винт		–			
Крутящий момент	[Н.м]	–			
Длина снятия изоляции	[мм]	8-9			



Информация об изделии			Артикул/Цвет/кол-во контактов		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	620411	Серый	1
Номинальный ток [А]	32	20	620412	Оранжевый	1
Номинальное напряжение [В]	600	300			
Сечение жесткого провода[мм²] [AWG]	0.5-4.0	20-12			
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.5-4.0	20-12			
Номин. импульсное напряжение [кВ]	3.0	—			
Крепежный винт		М 3.5			
Крутящий момент [Н.м]	0.8				
Зажимной винт		—			
Крутящий момент [Н.м]		—			
Длина снятия изоляции [мм]	8-9				

Информация об изделии			Артикул/Цвет/кол-во контактов		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	620421	● Серый	2
Номинальный ток	[А]	32	620422	● Оранжевый	2
Номинальное напряжение	[В]	600			
Сечение жесткого провода[мм²] [AWG]	0.5-4.0	20-12			
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.5-4.0	20-12			
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	3.0			
Крепежный винт		М 3.5			
Крутящий момент	[Н.м]	0.8			
Зажимной винт		—			
Крутящий момент	[Н.м]	—			
Длина снятия изоляции	[мм]	8-9			



Информация об изделии			Артикул/Цвет/кол-во контактов		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	620611	Серый	1
Номинальный ток	[A]	32	620612	Оранжевый	1
Номинальное напряжение	[В]	600			
Сечение жесткого провода[мм²] [AWG]	0.5-4.0	20-12			
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.5-4.0	20-12			
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	3.0			
Крепежный винт		М 3.5			
Крутящий момент	[Н.м]	0.8			
Зажимной винт		–			
Крутящий момент	[Н.м]	–			
Длина снятия изоляции	[мм]	8-9			






Таблица соответствия площади поперечного сечения и диаметра проводника

Площадь сечения провода мм²	Максимальный теоретический диаметр проводника						
	Метрическая система			AWG/kcmil (Американский калибр проводов)			
	Жесткий провод		Гибкий провод мм	Жесткий провод		Гибкий провод мм	
	Одножильный провод мм	Многожильный провод мм		Тип	Одножильный провод мм	Многожильный провод мм	
0.2	0.51	0.53	0.61	24	0.54	0.61	0.64
0.34	0.63	0.66	0.8	22	0.68	0.71	0.80
0.5	0.9	1.1	1.1	20	0.85	0.97	1.02
0.75	1	1.2	1.3	18	1.07	1.23	1.28
1.0	1.2	1.4	1.5	-	-	-	-
1.5	1.5	1.7	1.8	16	1.35	1.55	1.6
2.5	1.9	2.2	2.3	14	1.71	1.95	2.08
4	2.4	2.7	2.9	12	2.15	2.45	2.7
6	2.9	3.3	3.9	10	2.72	3.09	3.36
10	3.7	4.2	5.1	8	3.43	3.89	4.32
16	4.6	5.3	6.3	6	4.32	4.91	5.73
25	-	6.6	7.8	4	5.45	6.18	7.26
35	-	7.9	9.2	2	6.87	7.78	9.02

Тип провода

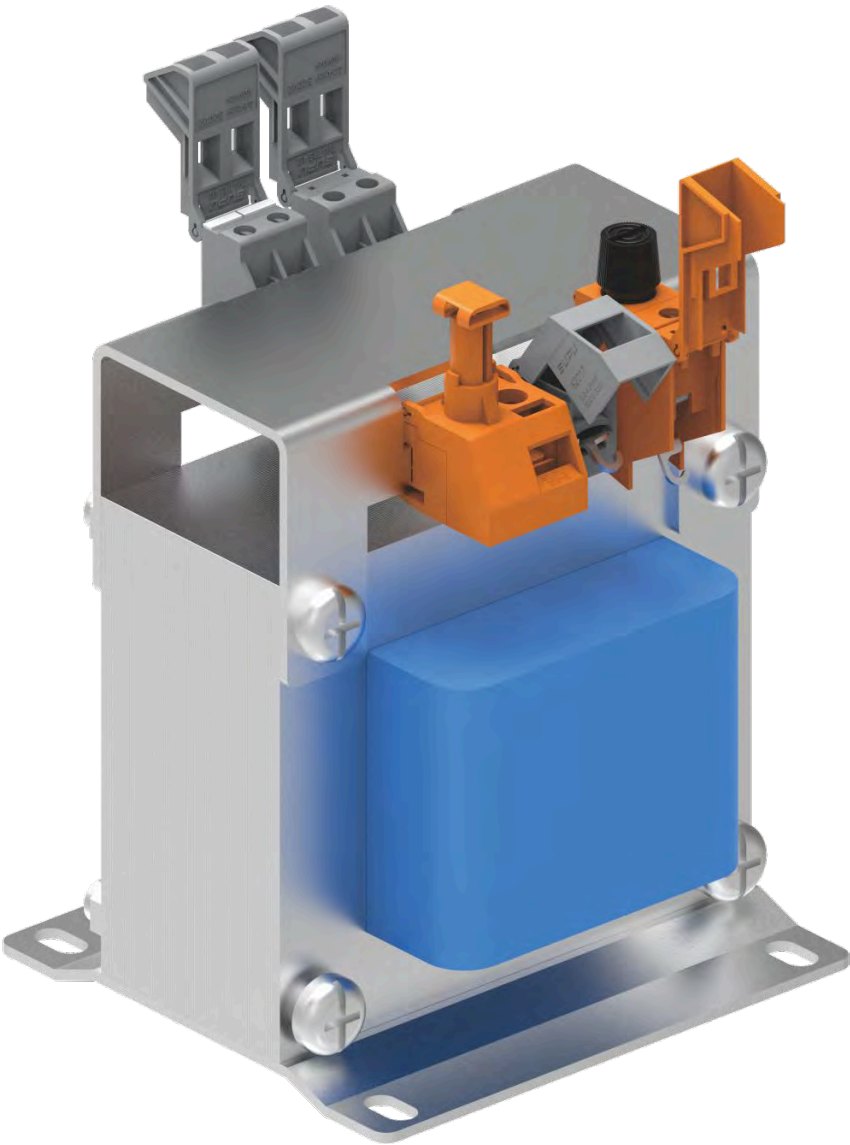- s: одножильный провод
- f: гибкий провод
- s+f-st: одножильный и гибкий провод
- sol: одножильный провод
- f-st: гибкий провод



Информация об изделии		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL
Номинальный ток	[A] 41	30
Номинальное напряжение	[В] 500	300
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-6.0	24-10
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-4.0	24-10
Номин. импульсное напряжение	[кВ] 6.0	—
Крепежный винт	M3	—
Крутящий момент	[Н.м]	0.5
Зажимной винт	—	—
Крутящий момент	[Н.м]	—
Длина снятия изоляции	[мм]	8-10

Информация об артикулах	
Артикул	Кол-во контактов
SCWH4	2
SCWH4S	2

Аксессуары	
SCWH4-F	306801
TJB8.2-XX	

Информация об изделии			
Характеристики	IEC/UL	IEC	UL
Номинальный ток	[A]	76	65
Номинальное напряжение	[В]	500	300
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]		0.5-16	20-6
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]		0.5-16	20-6
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	6.0	-
Крепежный винт		M4	
Крутящий момент	[Н.м]	1.2	
Зажимной винт		-	
Крутящий момент	[Н.м]	-	
Длина снятия изоляции	[мм]	10-12	


Проходные клеммы серии SCW10			
Артикул/кол-во контактов			
SCWH10	2	SCWH10S	2
UL ENEC For a drilling diagram		UL ENEC For a drilling diagram	

Информация об изделии			
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	
Номинальный ток	[А]	76	30
Номинальное напряжение	[В]	800	300
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]		6-25	24-10
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]		6-16	24-10
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	8.0	-
Крепежный винт		M5	
Крутящий момент	[Н.м]	0.5	
Зажимной винт		-	
Крутящий момент	[Н.м]	-	
Длина снятия изоляции	[мм]	16	


Аксессуары			
SCWH16-F	TMB10.2-10		

Проходные клеммы серии SCW16

Артикул/кол-во контактов			
SCWH16	2	SCWH16S	2








SCWH16
For a drilling diagram.

SCWH16S
For a drilling diagram.


Информация об изделии			
Характеристики	IEC/UL	IEC	UL
Номинальный ток	[A]	101	112.5
Номинальное напряжение	[В]	800	600
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]		6-35	10-2
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]		10-25	10-2
Номин. импульсное напряжение	[кВ]	8.0	—
Крепежный винт		M5	
Крутящий момент	[Н.м]	2.5-4.5	
Зажимной винт		—	
Крутящий момент	[Н.м]	—	
Длина снятия изоляции	[мм]	18-20	

Аксесуары			
SCWH25-F	TMB10.2-10		
		    钻孔图 For a drilling diagram	    钻孔图 For a drilling diagram

Сборка клеммных блоков

1.Защелкивающийся монтаж

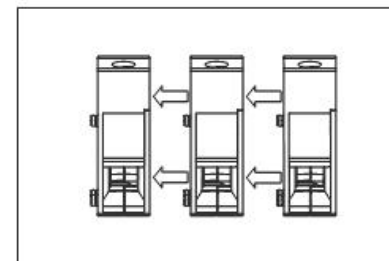
- ① Клеммы, обозначенные буквой S в конце артикула, можно защелкивать вместе друг с другом (или с клеммами без S).



Для получения информации о конкретном размере отверстий обратитесь к спецификации изделия.

2. Торцевые прижимные пластины (фланцевая панель)

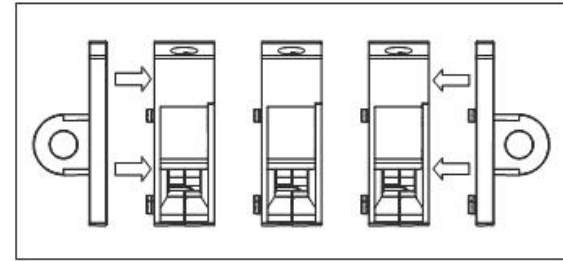- ② По бокам можно защелкнуть торцевые прижимные пластины. Клеммная колодка крепится к корпусу прибора путем закручивания винтов на торцевых прижимных пластинах.




Правило указания артикула

XXX	XXX	X	X	X	XX
					
Способ внешнего соединения провода Пружинный зажим/SPW Винтовой зажим/SCW Болтовой зажим/BSW	Способ внутреннего соединения провода Идентичный наружному/пусто Плоскопружинный зажим/SCM Пайка/SL	Направление соединения провода Горизонтальное/H Вертикальное/V	Сечение провода 4 мм²/4 10 мм²/10 16 мм²/16 25 мм²/25 50 мм²/50 95 мм²/95	Наличие монтажного штифта Со штифтом/ пусто Без штифта/S	Цвет Серый/GY Оранжевый/OG Синий/BU Красный/RD Желтый/YE Черный/BK Зеленый/CN Светло-серый/пусто

ПРИМЕР:

SCWH4 означает: как наружное, так и внутреннее соединение осуществляется с помощью винтов, горизонтальное направление соединения провода, сечение провода 4 мм², с монтажным штифтом, белый цвет.

Аксессуары для вставных клемм					
Пластина разгрузки натяжения	Артикул	Шаг	Ширина	Кол-во контактов	Совместимые модели
	MC-GW5.08-9.9	5.08 мм	9.9 мм	2-4	Серия MC-RB5.0/5.08
	MC-GW5.08-19.9	5.08 мм	19.9 мм	5-8	Серия MC-RB5.0/5.08
	MC-GW5.08-39.9	5.08 мм	39.9 мм	9-24	Серия MC-RB5.0/5.08
Корпус разгрузки натяжения	Артикул	Шаг	Ширина	Кол-во контактов	Совместимые модели
	MC-WG5.0-2	5.0 мм	10 мм	2	Серия MC-RB5.0/5.08
	MC-WG5.0-3	5.0 мм	15 мм	3	Серия MC-RB5.0/5.08
Перемычка	Артикул	Шаг	Ширина	Кол-во контактов	Совместимые модели
	MC-JP3.81-X	3.81 мм	-	2-6	Серия MC-RA/RE/RF/RJ/RAF3.81
	MC-JP5.0-X	5.0 мм	-	2-6	Серия MC-RB/RE/RJ5.08 Серия MC-RB/RE/RBF5.08
Кодировочный ключ	Артикул	Шаг	Ширина	Кол-во контактов	Совместимые модели
	MC-R-MSTB	-	-	-	Серия MC-RB/RE/RJ5.08 Серия MC-RB/RE/RBF5.08
	MC-P-MSTB	-	-	-	Серия MC-PA/RE/RJ5.08 Серия MC-PC/RB/RE/RBF5.08
	MC-R-RH7.62	-	-	-	Серия MC-RHH/PH/PHH/RQ7.62 Серия MC-RHH/PH10.16
	MC-R-PA2.5	2.5 мм	-	-	Серия MC-PA2.5
	MC-CQ3.81 MC-CQ5.08-XX	3.81 мм 5.08 мм	-	2-24 2-24	Серия MC-PB3.81HXXC-F Серия MC-PB5.08HXXC-F
	MC-GW5.08-10.1	5.08 мм	-	-	Серия MC-RB5.08HXXB-D
	MC-JT5.0	5.0 мм	-	-	Серия MC-ROX5.0/7.5
	MC-QX5.0	5.08 мм	-	-	Серия MC-RB5.08HXXB-D

Аксессуары для соединителей MCS					
Пластина разгрузки натяжения	Артикул	Шаг	Ширина	Кол-во контактов	Совместимые модели
	435XXX/100	3.5 мм	6 мм	2-3	Кабельные вилки/розетки серии MCS 435
	438XXX/100	3.81 мм	12.5 мм 25 мм 35 мм	4-6 7-9 10-12	Кабельные вилки/розетки серии MCS 435
	450XXX/100	5.0 мм	11.5 мм 20 мм 30 мм 50 мм	2-3 4-6 7-9 10-12	Кабельные вилки/розетки серии MCS 450
	458XXX/100	5.08 мм			Кабельные вилки/розетки серии MCS 458
	475XXX/100	7.62 мм	11.5 мм 20 мм 30 мм 50 мм	2 3-5 6-7 8-24	Кабельные вилки/розетки серии MCS 475
	478XXX/100	7.62 мм			Кабельные вилки/розетки серии MCS 478
Примечание. Пластина разгрузки натяжения может быть установлена на заводе или самостоятельно. Для получения дополнительной информации об изделии этого типа свяжитесь с нами!					
Корпус разгрузки натяжения	Артикул	Шаг	Ширина	Кол-во контактов	Совместимые модели
	43555X	3.5 мм	-	2-6,12	Кабельные вилки/розетки серии MCS 435
	4505XX	5.0 мм	-	2-12	Кабельные вилки/розетки серии MCS 450
	4585XX	5.08 мм	-	2-12	Кабельные вилки/розетки серии MCS 458
	47550X	7.5 мм	-	2 3 7	Кабельные вилки/розетки серии MCS 475
Перемычка	Артикул	Шаг	Ширина	Кол-во контактов	Совместимые модели
 Смежная перемычка с изоляцией 450	450012	5.0 мм	-	2	Кабельные вилки/розетки серии MCS 450
 Двухконтактная перемычка с изоляцией	225332	5.0 мм	-	2	Кабельные вилки/розетки серии MCS 450
 Трехконтактная перемычка с изоляцией	225333	5.0 мм	-	3	Кабельные вилки/розетки серии MCS 450
Монтажный адаптер	Артикул	Шаг	Ширина	Кол-во контактов	Совместимые модели
	450018	-	-	-	Соединители серии MC MCS 450/475

Кодировочный ключ	Артикул	Шаг	Ширина	Кол-во контактов	Совместимые модели
	435015	3.5/3.81мм	-	-	Кабельные розетки под пайку серии MCS 435/438
	450015	5.0/5.08 мм	-	-	Кабельные розетки под пайку серии MCS 450/458
	475015	7.5/7.62 мм	-	-	Кабельные розетки под пайку серии MCS 475/478


Символы маркировки									
Пример символов маркировки	Изделие	Маркировка лицевой стороны	Двусторонняя печать символов модели		Пример символов маркировки	Изделие	Маркировка лицевой стороны	Двусторонняя печать символов модели	
			Гнездовой тип	Штекерный тип				Гнездовой тип	Штекерный тип
1 2 3 4 ... 23 24		/001	/006	/007	1 2 3 4 ... 23 24		/003	-	-
1 2 ... ⊕ ... 23 24		/002	/008	/009	1 2 ... ⊕ ... 23 24		/004	-	-

Символы маркировки могут быть напечатаны в соответствии с требованиями заказчика. Номер в приведенной ниже таблице печатается после оригинального номера заказа /005. В соответствии с требованиями заказчика.

Аксессуары для силовоточных проходных панельных клемм					
Фланцевая панель	Артикул	Шаг	Толщина	Кол-во контактов	Совместимые модели
 Фланцевая панель для сквозных клемм с монтажными штифтами	SCWH4-F		3 мм		SCWH10S
	SCWH10-F		3 мм		SCWH10S
	SCWH16-F		3 мм		SCWH16S
	SCWH25-F		4 мм		SCWH25S

Маркировочная пластина	Артикул	Шаг	Толщина	Кол-во контактов	Совместимые модели
	306801	8.1 мм	-	-	SCWH4/SCWH4S
	TMB10.2-10	10.1 мм	-	-	SCWH10/SCWH10S
	TMB10.2-10	12 мм	-	-	SCWH16/SCWH16S
	TMB10.2-10	15 мм	-	-	SCWH25/SCWH25S

Перемычка	Артикул	Шаг	Толщина	Кол-во контактов	Совместимые модели
	TJB8.2-2.....TJB8.2-10	-	-	2-10	SCWH4/SCWH4S
	TJB10.2-2....TJB10.2-10	-	-	2-10	SCWH10/SCWH10S

Аксессуары для трансформаторных клемм					
Концевой стопор	Артикул	Шаг	Толщина	Кол-во контактов	Совместимые модели
	620301	-	-	-	SCWH10/SCWH10S

Маркировочная пластина трансформаторных клемм		
	Эта маркировочная пластина подходит для вертикально располагаемой клеммной колодки (по 6 рядов в каждой карте и 10 последовательных цифр в каждом ряду). Используется для маркировки клемм серии Sp620.	
	Печать на каждой стороне	Артикул
	1...10(10x)	620801/301
	11... 20(10x)	620801/302
	21... 30(10x)	620801/303
	...	...
	91... 100(10x)	620801/310
		620801/401
	1...50(2x)	620801/402
	51... 100(2x)	620801
	Sp620, чистая маркировочная пластина	

Свяжитесь с нашим менеджером по продажам при необходимости изготовления нестандартной маркировки!

Специальные инструменты для пружинных клемм				
Инструменты для подсоединения	Артикул	Шаг	Кол-во контактов	Совместимые модели
 Инструмент для подсоединения (металл)	435013	-	-	Кабельные вилки/розетки серии MCS435, 438
	450021			Кабельные вилки/розетки серии MCS450, 458, 475, 478
 Новый инструмент для подсоединения (металл)	450023	-	-	Кабельные вилки/розетки серии MCS450, 458, 475, 478
 Инструменты для подсоединения	450014	-	-	Кабельные вилки/розетки серии MCS450, 475


Разжиматели	Спецификация	Шаг	Артикул
	Разжиматель типа 1А для одного разъема	5.0	910111
	Разжиматель типа 2А для двух разъемов	5.0	910112
	Разжиматель типа 10А для десяти разъемов	5.0	910120

Плоские отвертки			Наконечник	Артикул
  			2.5x0.4mm	910024
			3.5x0.5mm	910025
			5.5x0.8mm	910026


Корпуса для печатных плат

Серия AC, аксессуары

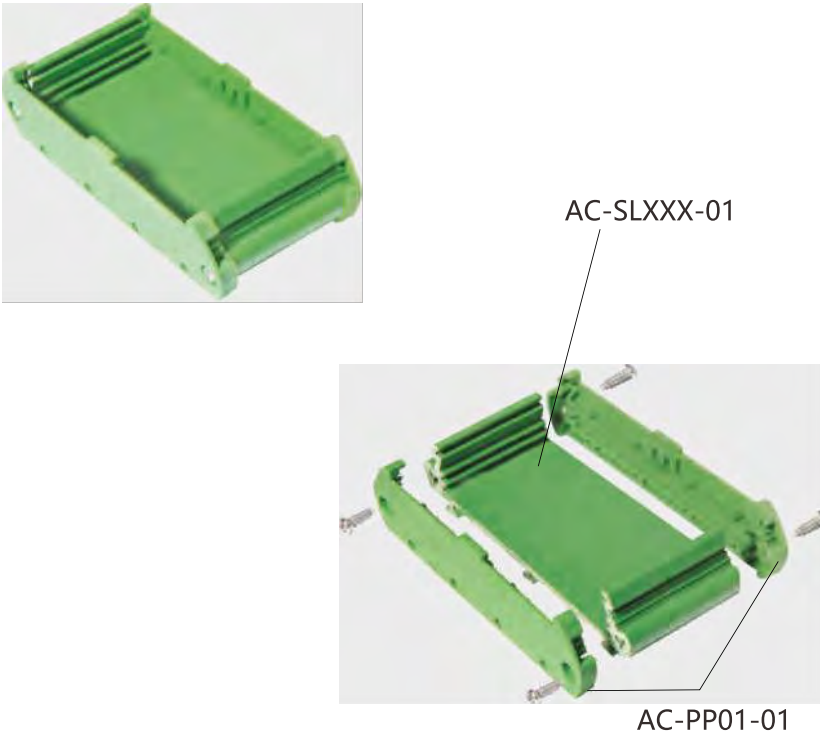
Заказ NO. AC-PP01-XXX-AS




Заказ NO. AC-PP02-XXX-AS

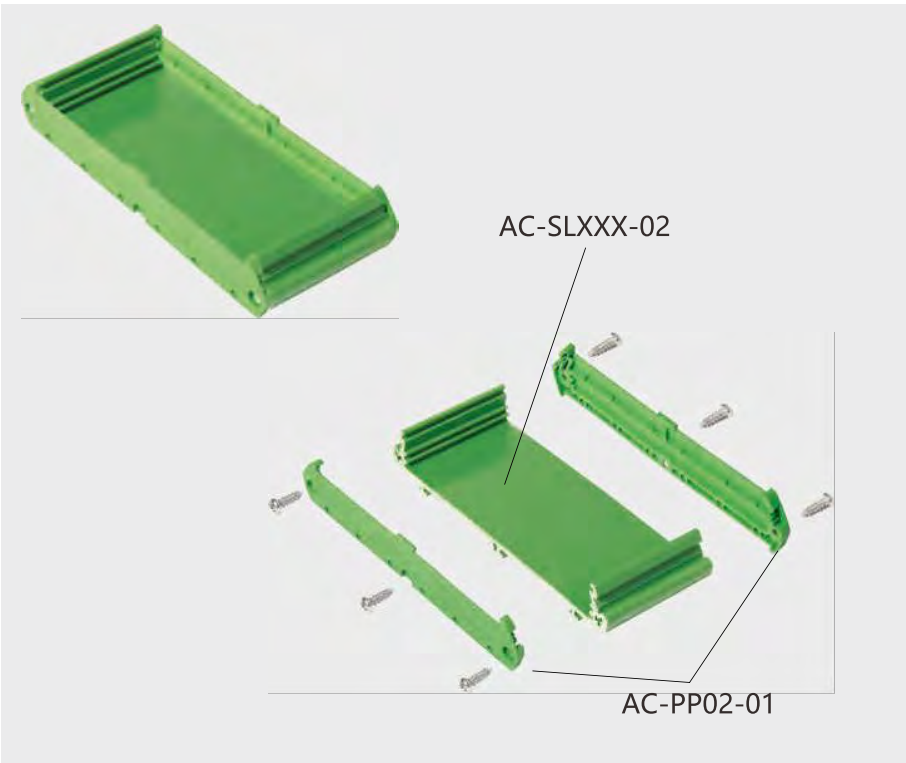

Заказ NO. AC-PP03-XXX-AS

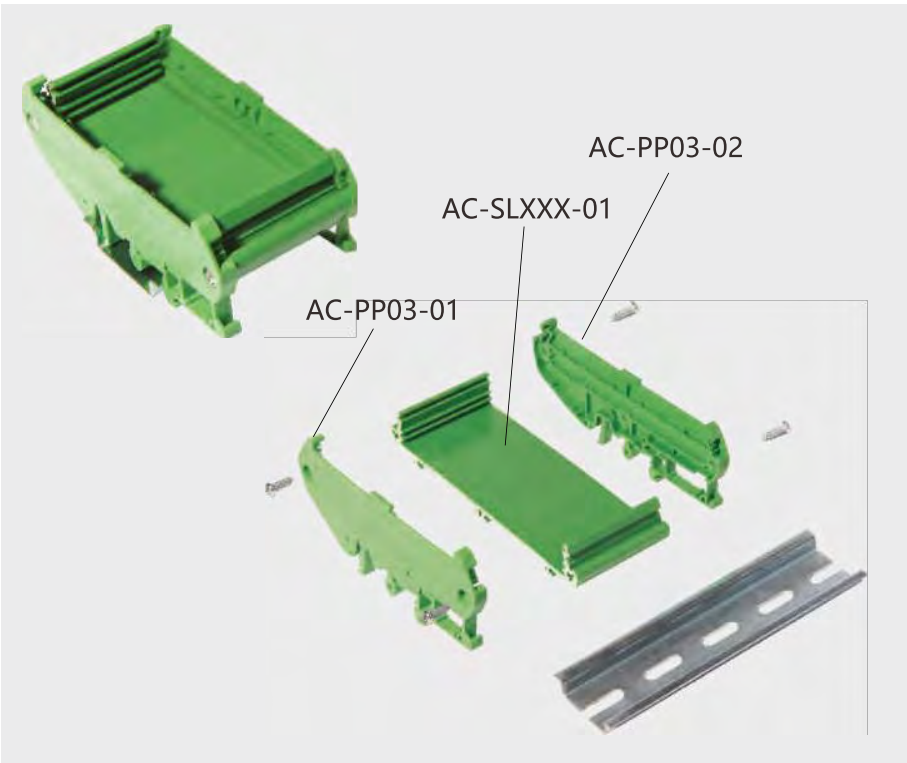


Заказ NO. AC-PP04-XXX-AS

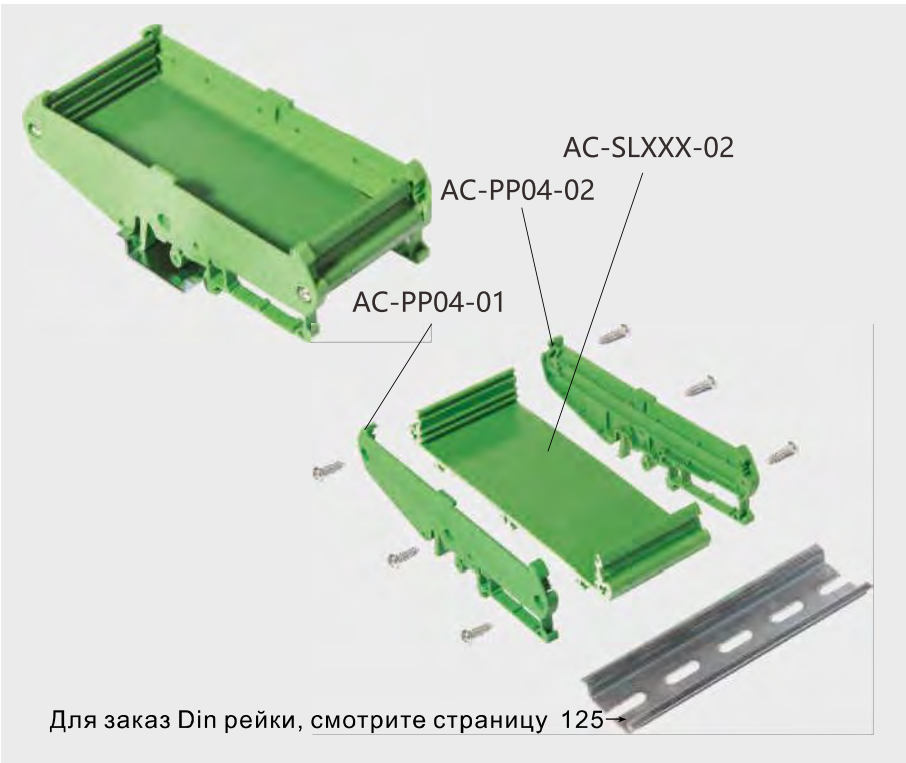

Тип модели	AC-PP01-XXX-AS	AC-PP02-XXX-AS	AC-PP03-XXX-AS	AC-PP04-XXX-AS
Ширина печатной платы, мм	72±0.3 мм	108±0.3 мм	72±0.3 мм	108±0.3 мм
Толщина печатной платы, мм	1.0–1.5 мм	1.0–1.5 мм	1.0–1.5 мм	1.0–1.5 мм
Максимальное кол-во слоев печатной платы	3	3	3	3
Длина печатной платы	XXX.Может быть выполнена в соответствии со специальными требованиями.	XXX.Может быть выполнена в соответствии со специальными требованиями.	XXX.Может быть выполнена в соответствии со специальными требованиями.	XXX.Может быть выполнена в соответствии со специальными требованиями.
Аксессуары	Информация об аксессуарах: страница 122	Информация об аксессуарах: страница 122	Информация об аксессуарах: страница 122	Информация об аксессуарах: страница 122

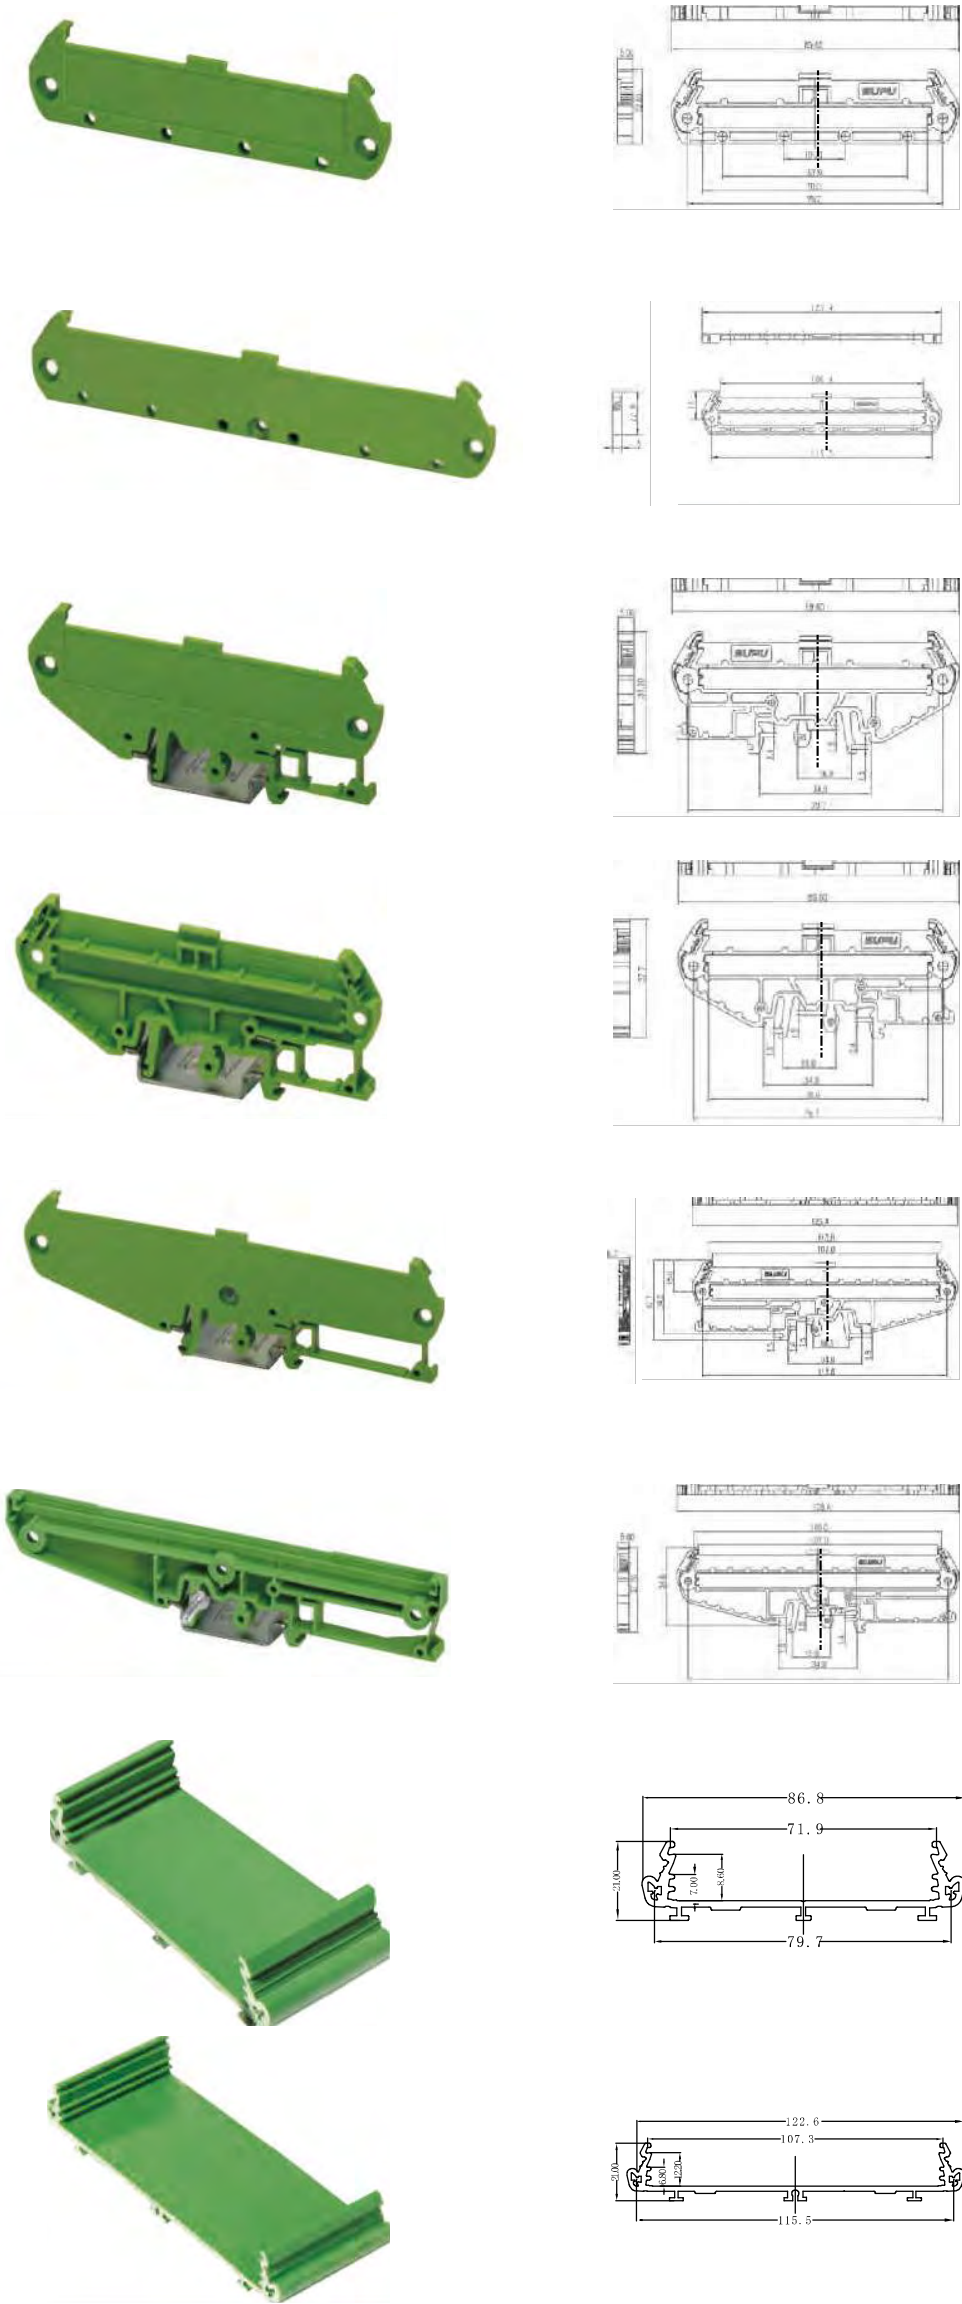Серия AC, модули



Артикул	AC-PP01-01
Ширина/Высота/Глубина, мм	89.6x22.8x5.0

Артикул	AC-PP02-01
Ширина/Высота/Глубина, мм	125.4x21.5x5.0

Артикул	AC-PP03-01
Ширина/Высота/Глубина, мм	89.6x37.7x5.0

Артикул	AC-PP03-02
Ширина/Высота/Глубина, мм	89.6x37.7x5.0

Артикул	AC-PP04-01
Ширина/Высота/Глубина, мм	125.4x37.7x5.0

Артикул	AC-PP04-02
Ширина/Высота/Глубина, мм	125.4x37.7x5.0

Артикул	AC-SLXXX-01
Ширина/Высота мм	86.8x21.0
Длина	XXX.Может быть выполнена в соответствии со специальными требованиями.

Артикул	AC-SLXXX-02
Ширина/Высота мм	122.6x21.0
Длина	XXX.Может быть выполнена в соответствии со специальными требованиями.