

Type
204100




6,3 mm \varnothing - D = 0,8 mm

Type
204101



6,3 mm \varnothing - D = 1 mm

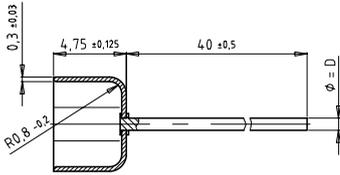

**Aufsteckkappen für G-Sicherungseinsätze mit 6,3 mm Kappen- \varnothing /
Push-on Cap for miniature Fuse-Links with 6.3 mm cap \varnothing**

Bemessungsstrom / rated current

204100: max. 12,5 A

204101: max. 20A

Montage / mounting

Leiterplatte / printed circuit board

Anschlüsse / connections

Axial angeschweisste Drahtenden 40 mm, lötbar



axially welded wire-ends of 40 mm, solderable

Material Kappen / material contact caps

Kupferlegierung vernickelt / copper alloy, nickel plated

Material Drähte / material wire-ends

Kupfer, verzinkt / copper, tinned

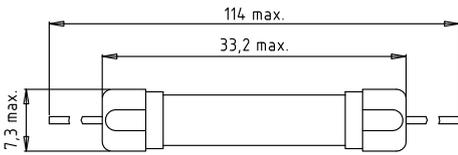


Type
204151



6,3 mm \varnothing - D = 1 mm

Neu / New

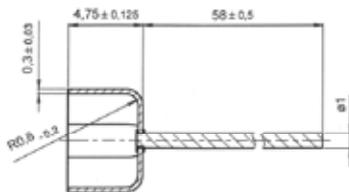

**Aufsteckkappen für G-Sicherungseinsätze mit 6,3 mm Kappen- \varnothing /
Push-on Cap for miniature Fuse-Links with 6.3 mm cap \varnothing**

Bemessungsstrom / rated current

max. 20A

Montage / mounting

Leiterplatte / printed circuit board

Anschlüsse / connections

Axial angeschweisste Drahtenden 58 mm, lötbar

axially welded wire-ends of 58 mm, solderable

Material Kappen / material contact caps

Kupferlegierung vernickelt / copper alloy, nickel plated

Material Drähte / material wire-ends

Kupfer, verzinkt / copper, tinned

