


Спецификация | Номер позиции: 2273-204

Соединительные клеммы COMPACT; для одножильных проводников; макс. 2,5 мм²; 4-проводн.; прозрачный корпус; красная крышка; Темп. окруж. среды: макс. 60 °C (T60); 2,50 мм²; прозрачные

www.wago.com/2273-204

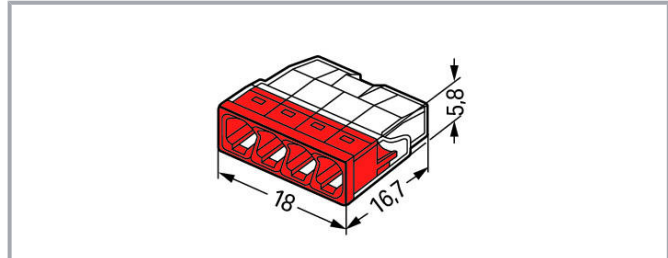

Описание товара

Преимущества:

- Удобство проводного монтажа благодаря исключительно компактной конструкции
- Подключение до восьми однопроволочных проводников путём вставки.
- Диапазон сечения: 0,5 ... 2,5 мм²
- Возможность подключения проводников различного сечения
- Соединение PUSH WIRE® используется для подключения однопроволочных медных проводников

Информация по безопасности 1:

в линиях заземления

Данные

Электрические данные

Ratings per IEC/EN

Допустимые значения параметров в соответствии с	IEC/EN 60664-1
Номинальное напряжение (II/2)	450 V
Номинальное импульсное напряжение (II/2)	4 kV
Номинальный ток	24 A

Возможны изменения. Пожалуйста, ознакомьтесь с дальнейшей документацией по продукту!

ООО WAGO Contact Rus

Ilimskaya street 5, bldg. 2

127576 Moscow

Tel.: +7 495 223-4747

Email: Info.ru@wago.com | Web: www.wago.ru

У вас есть какие-либо вопросы по нашим продуктам?

Мы всегда рады вашим звонкам по телефону +7 (495) 223-47-47.



Возможны изменения. Пожалуйста, ознакомьтесь с дальнейшей документацией по продукту!

ООО WAGO Contact Rus

Ilimskaya street 5, bldg. 2

127576 Moscow

Tel.: +7 495 223-4747

Email: Info.ru@wago.com | Web: www.wago.ru

У вас есть какие-либо вопросы по нашим продуктам?

Мы всегда рады вашим звонкам по телефону +7 (495) 223-47-47.