



6.3 Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности не более 98% при 35°C.

7 Утилизация:

7.1 Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным путем.

8 Гарантийные обязательства:

8.1 Гарантийный срок – 3 года при соблюдении правил эксплуатации.

8.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию Изделия, изготовитель ответственность не несет.

8.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписи продавца и покупателя на Гарантийном талоне гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.

8.4 Номер партии и дата изготовления нанесены на корпус светильника в формате XX-YY.ZZZZ, где XX обозначает код завода-изготовителя, YY – месяц, ZZZZ – год.

9 Гарантийный талон:

9.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

Номер партии и дата изготовления	Заполняется продавцом	см. на корпусе изделия	
Дата продажи		дд/мм/ гggг	
Адрес продавца		штамп магазина	
Штамп продавца		подпись, штамп продавца	
Покупатель		ФИО, подпись	

СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ PPO ПОД СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ T8 G13 230V

(RU) Изготовитель:
«ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед». Флэт А, 9 Флор, Селвин Фэктори Билдинг, 404 Квун-Тонг роуд, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Китай.
Сделано в Китае.
Уполномоченная организация (Импортер): ООО «ВТЛ» 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, лит. Д, пом. 1-Н, офис 115
Гарантия: 3 года.
Дату изготов.: (см.) на изделии.
Срок годности: не ограничен.

(UA) Виробник:
«ОПАЛТЕК (ГК) Лімітед», Флэт А, 9 Флор, Селвін Фекторі Білдінг, 404 Квун-Тонг роуд, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Китай.
Зроблено в Китаї.
Постачальник в Україні: ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ» 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 50, оф. 604. Тел. (044) 451-51-37
Гарантія: 3 роки.
Дата виготов. (див. на виробі).
Термін придатності: не обмежений.

(BY) Вытворца:
«ОПАЛТЕК (ГК) Лімітэд». Флэт А, 9 Флор, Сэлвін Фэктори Білдынг, 404 Квун-Тонг Роуд, Квун-Тонг, Коулун, Ганконг, Кітай.
Зроблена ў Кітаі.
Упаўнаважаная арганізацыя (Імпарцёр): ІП Кашкан Андрэй Алегавіч. 220025, г. Мінск, вул. Ясеніна д.34, кв. 25
Тэл: +375 (33) 366-33-70
Гарантыя: 3 гады.
Дату вырабу: (глядзі на вырабе).
Тэрмін прыдатнасці: не абмежаваны.



1 Назначение:

- Светильник серии PPO (далее светильник) предназначен для внутреннего освещения общественных зданий, административных и офисных помещений, коридоров, магазинов и иных помещений, где не требуется защита от влаги.
- Светильник используется со светодиодной лампой T8 G13. Лампа в комплект поставки не входит.
- Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~230В/50-60Гц.
- Светильник производится в климатическом исполнении УХЛ4, нижняя пороговая рабочая температура +1°C, верхняя +40°C.
- Светильник соответствует классу защиты I от поражения электрическим током.
- Светильник может быть установлен на поверхность из нормально воспламеняемых материалов.



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ
<http://jazz-way.com>



2 Технические характеристики:

	РРО-Т8 1x600 LED G13 230V	РРО-Т8 1x1200 LED G13 230V
Цоколь лампы	G13	G13
Максимально допустимая мощность лампы, Вт	10	20
Входное напряжение, В	~230	~230
Частота тока, Гц	50-60	50-60
Степень защиты	IP20	IP20
Класс защиты от поражения током	I	I
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °С	+1°...+40°	+1°...+40°
Размеры LxВxНхН1, мм	610x33x44,8x13	1220x33x44,8x13
Вес нетто, кг	0,150	0,300
Цвет корпуса	белый	белый
Материал корпуса	листовой металл с порошковой окраской	
Материал патрона	полипропилен	полипропилен
Срок службы, часов	50 000	50 000
Гарантия, лет	3	3

Технические характеристики определённого артикула Изделия указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.

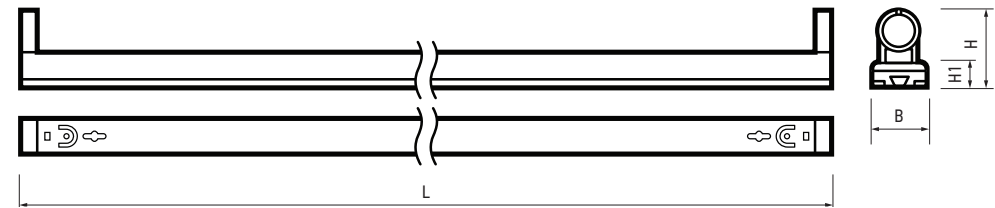


Рис.1 Светильник РРО-Т8

3 Комплектность:

- | | | |
|-----|--|---|
| 3.1 | Светильник РРО, шт. | 1 |
| 3.2 | Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт. | 1 |
| 3.3 | Полиэтиленовый пакет, шт | 1 |

4 Требование по технике безопасности:

- 4.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания, квалифицированным специалистом.
- 4.2 С целью исключения поражения электрическим током, Изделие должно быть заземлено.
- 4.3 Использование Изделия допускается только при указанном напряжении сети.
- 4.4 Не располагать светильник вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов.
- 4.5 Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода и мест электрических соединений.
- 4.6 В случае повреждения или выхода из строя патрона необходимо заменить патрон в светильнике.

5 Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- 5.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и правильности комплектации.
- 5.2 Закрепить Изделие на опорную поверхность из нормально воспламеняемых материалов.
- 5.3 Подключить к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами Изделия.
- 5.4 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходим профилактический осмотр и чистка Изделия. Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.
- 5.5 Светильник не предназначен для эксплуатации в особо сырых и жарких помещениях. Не допустима работа Изделия в помещениях с недостаточной вентиляцией и в помещениях с химически активной средой.

6 Условия транспортировки и хранения:

- 6.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.
- 6.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – группа С (средние) по ГОСТ 23216-78.