


Размеры штекерного изолированного наконечника FRD1.25-156:

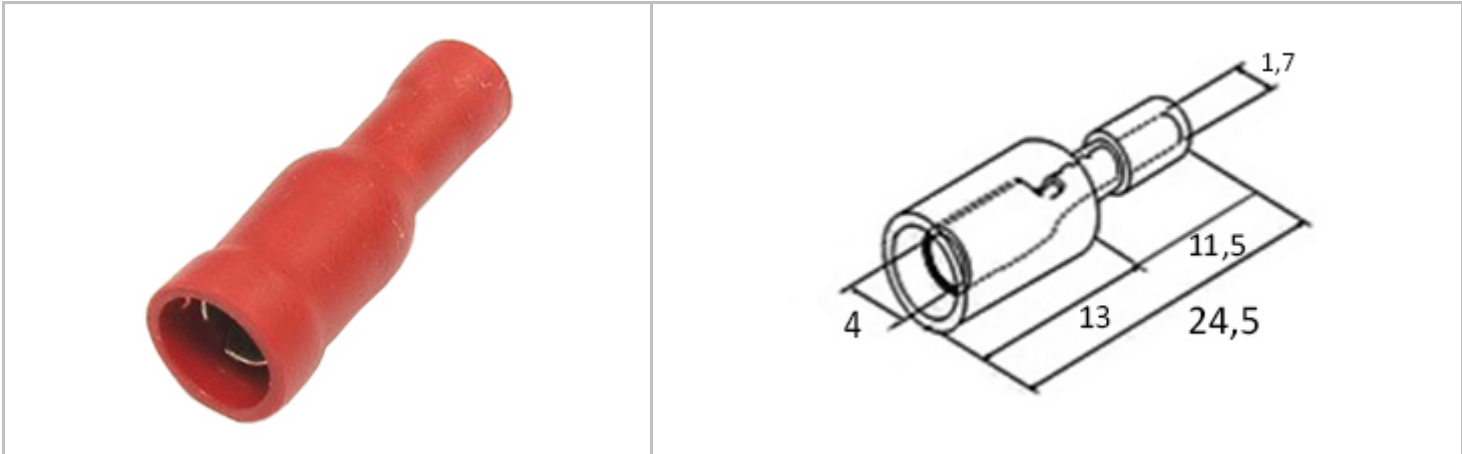

Серия	Ответная часть "папа"	Подключаемый контакт	Размеры, мм					Толщина материала
			Øb	Ød	F	H	L	
FRD1.25-156	MPD1.25-156	4,0x11,0 мм	4,0	1,7	13,0	11,5	24,5	0,4 мм

Технические характеристики наконечника штекерного изолированного FRD1.25-156:

Серия	FRD1.25-156	
Тип	наконечник штырьковой, клемма тип "b"	
Ширина контактной части	4,0 мм	
Сечение провода	по ГОСТу	0,5-1,5 мм ²
	A.W.G.	22-16
	S.W.G.	23-18
Материал	луженая медь	
Толщина материала, S	0,40 мм	
Максимальный ток, I _{max}	10 А	
Диэлектрик (изолятор)	ПВХ	
Цвет изолятора	●	

Маркировка наконечников FRD:



- FRD** – Серия наконечника.
- 1.25** – Среднее сечение кабеля, на которое рассчитан наконечник.
- 156** – Условное обозначение диаметра контактной части наконечника Øb:

Цифровая маркировка	156	176	195
Значение, мм	4,0	4,5	5,0