

**Тип разъёма RJ45 8P8C FTP герметичный**

**Резьба M25x1.5**

**Количество контактов 8**

**Цвет черный**

**Особенности конструкции удлиненный корпус**

**Скорость передачи данных 10BASE-T, 100 BASE-T, 1000 BASE-T**

**Класс защиты IP68**

**Материал корпуса Nylon PA66**

**Диаметр входящего кабеля, мм 3 - 8**

**Вес брутто 58.50**

**Транспортная упаковка: размер/кол-во 42\*30\*32/200**


**Категория 6**

**Тип соединения розетка - розетка (кабель - кабель)**

**Диаметр корпуса, мм 30**

**Диапазон рабочих температур, °C -40...+120**

## **RJ45M25 Z2L-6B**

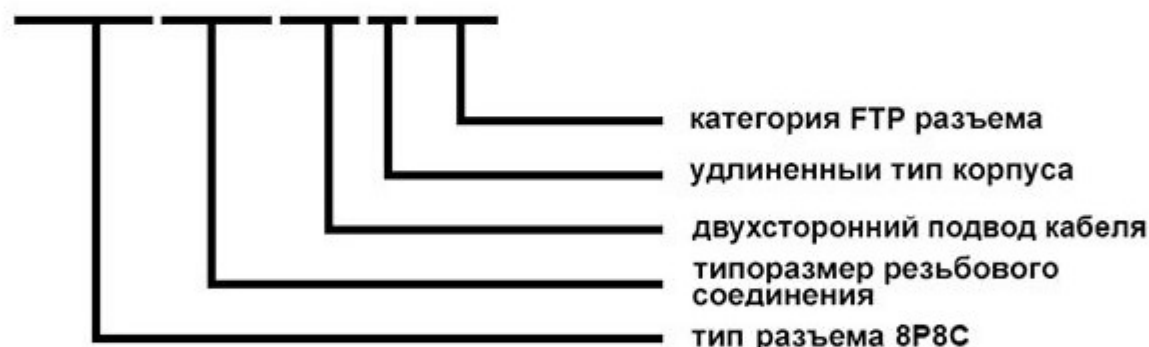

**M20 Z0 - без кабельных вводов (блочный монтаж)**

**M22 Z1 - с одним кабельным вводом (блочно-кабельный)**

**M25 Z2 - с двумя кабельными вводами (кабель-кабельный)**

**5 - 5E категория элемента кабельной системы**

**6**

**A - UTP разъем на стороне кабеля**

**B - FTP разъем на стороне кабеля**

**G - наличие герметизирующей крышки**

**G2 - две герметизирующие крышки**