


Размеры штекерного изолированного наконечника MPD1.25-156:

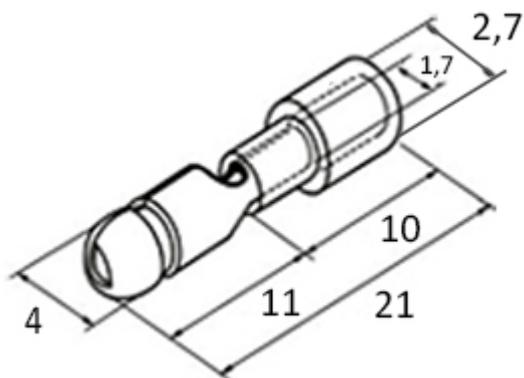

Серия	Ответная часть "мама"	Подключаемый контакт	Размеры, мм					Толщина материала
			Øb	Ød	F	H	L	
MPD1.25-156	FRD1.25-156	4,0x11,0 мм	4,0	1,7	11,0	10,0	21,0	0,4 мм

Технические характеристики наконечника штекерного изолированного MPD1.25-156:

Серия	MPD1.25-156	
Тип	наконечник штырьковой, клемма тип "b"	
Ширина контактной части	4,0 мм	
Сечение провода	по ГОСТу	0,5-1,5 мм ²
	A.W.G.	22-16
	S.W.G.	23-18
Материал	луженая медь	
Толщина материала, S	0,40 мм	
Максимальный ток, I _{max}	10 А	
Диэлектрик (изолятор)	ПВХ	
Цвет изолятора	●	

Маркировка наконечников MPD:

MPD 1.25 - 156

MPD – Серия наконечника.

1.25 – Среднее сечение кабеля, на которое рассчитан наконечник.

156 – Условное обозначение диаметра контактной части наконечника Øb:

Цифровая маркировка	156	176	195
Значение, мм	4,0	4,5	5,0