


Штырь для плат RUICHI

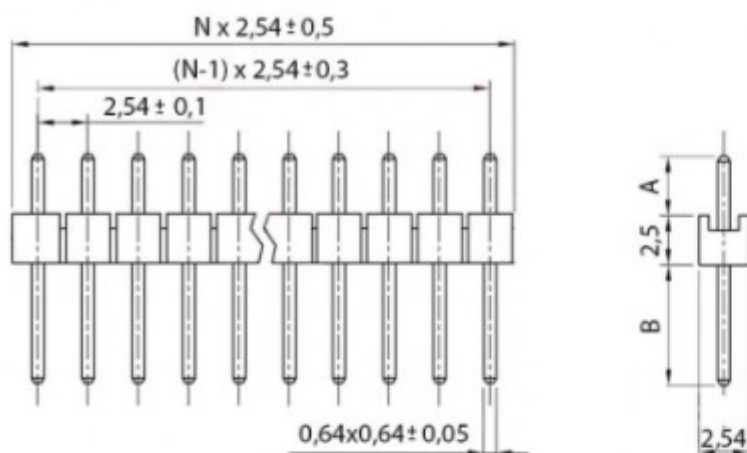

Кол-во конт.	Размеры		Кол-во конт.	Размеры	
	A	B		A	B
1	3.00	6.10	11	3.00	9.30
2	0.00	9.15	12	3.00	12.30
3	0.00	12.50	13	0.40	7.30
4	0.00	21.50	14	3.00	14.50
5	3.00	12.50	15	3.00	5.30
6	3.00	3.00	16	3.00	3.50
7	3.00	17.30	17	0.00	9.00
8	2.50	5.80	18	6.00	11.50
9	3.00	7.10	19	3.00	18.80
10	3.00	8.30	20	3.00	10.50

Высота 2,54 (корпус) мм

Ширина 101,6 мм

Глубина 2,5 мм

Количество контактов 40 с шагом 2,54 мм

Тип разъёма штыри для плат серии PLS (M) - вилка

Диапазон рабочих температур -40...+105 °С

Контактное сопротивление, не более 20 МОм

Способ монтажа пайка в плату

Материал корпуса PBT (UL 94 V-0)

Сопротивление изоляции, не менее 1000 МОм

Диэлектрическая прочность 1000 (50 Гц, 1 мин.) В

Транспортная упаковка: размер/кол-во 37*24*23/10000

Вес брутто 2.10