





备注：产品附带终端挡板；

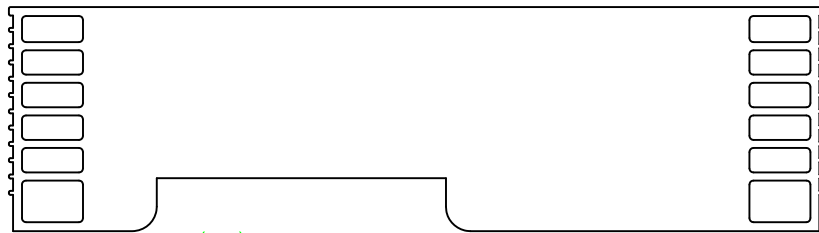


尺寸公差(mm)				
0	>30	>60	>100	>150
~	~	~	~	~
±0.20	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00

总线协议:	Ether CAT	适配IO模块数量:	32
从站数量:	根据主站设定	从站地址分配:	0~255
数据传输介质:	五类双绞线	隔离耐压/防护等级:	500V/IP20
传输距离:	100m (站站距离)	振动测试/冲击测试:	符合EN60068-2-6/-2-27标准
总线速率:	100Mbps	电磁兼容测试:	符合EN61000-4标准
总线接口:	2*RJ45	工作温度:	-25~+60℃
系统电源 (电源输入/电源输出):	<24VDC(18-36V)> /<5V DC/0.6A>	相对湿度:	95%, 无冷凝
公共端电源:	24V DC(±20%)/5A	尺寸规格:	100mm*48mm*69mm

Transfer or duplication of this document as well as the utilization or communication of its contents are prohibited unless explicit authorization is granted. Violations will be liable for compensation. All rights reserved for patent, utility, model or designs registrations. 除非给予明确授权,否则禁止转让、复制、利用、交流本文件内容。未经授权,严禁复制或传播。本公司保留所有权利,在国内外享有专利的所有权利。

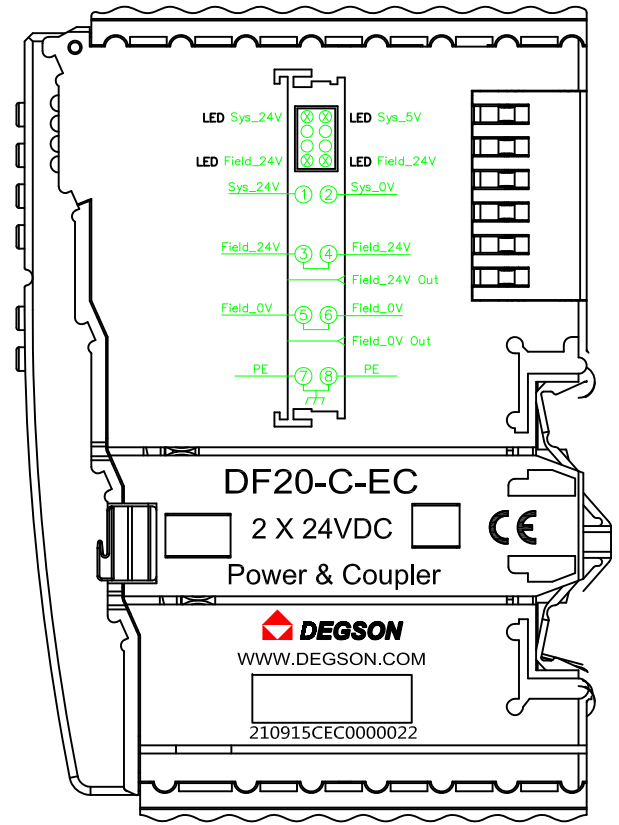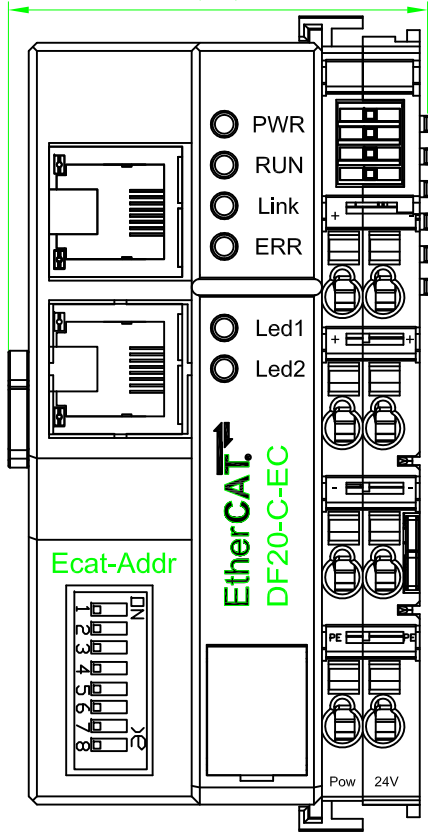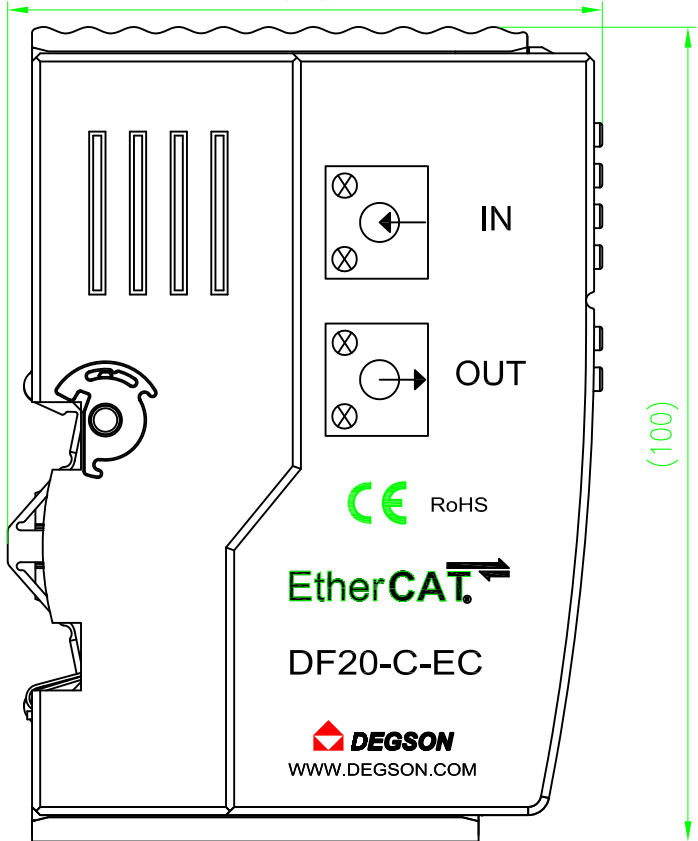

条形码备注及示例:

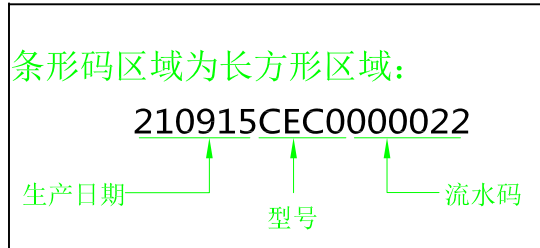

MATERIAL:	/	SURFACE:	/
MAT.NO.:	3005000268	宁波高松电子有限公司 NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD	
STATUS:	/	APPD:	Description: DF20-C-EC
CHKD:		DRFT:	luo DP 2021.08.31
DRFT:	luo DP 2021.08.31	DRAWING NO.:	200015608
REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT
DATE	SIZE: A4	TYPE: PRODUCT DRAWING	SCALE: 1:1
			SHEET 1/1