



АС-013

Тип :	розеточный блок типа IEC320 с выключателем и предохранителем
Тип Выключателя :	KCD1-101 ON-OFF (2P)
Тип Предохранителя :	предохранитель на 250 В - Φ 5.2 x 20 мм (приобретается отдельно)
Номинальное Напряжение :	250 В
Ток :	розетка - 10; выключатель - 5* (~250В) А
Сопротивление Изоляции, Не Менее :	500 (при $U_{исп. dc}$ =500 В) МОм
Диэлектрическая Прочность :	3000 (50 Гц / 1 мин.) В
Температура Окружающей Среды При Эксплуатации :	-25...+70 °С
Материал Корпуса :	пластик
Размер Установочного Отверстия :	29x49 мм
Высота :	30,5* мм
Ширина :	50* мм
Глубина :	22,5 (корпус); 33,7 (полная)** мм

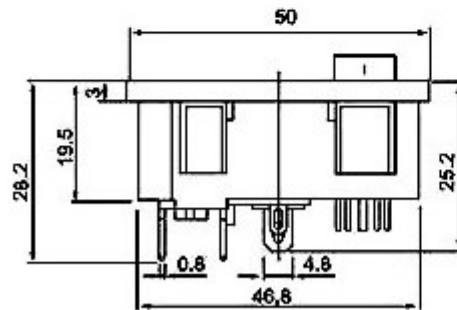

Производитель : RUICHI

Примечание. * - рекомендуемая максимальная величина рабочего тока в электроцепи выключателя для обеспечения длительной и безопасной его работы. ** - габарит изделия по измерениям 02.2020 г.