RUiCHi

РАЗЪЕМЫ

Разъемы DPS

Тип..... на плату под пайку.
Рабочее напряжение..... 500 В.
Предельный ток..... 5 А.
Сопротивление изолятора..... > 1000 МОм.
Температурный диапазон..... 55 – +105 ˚С.

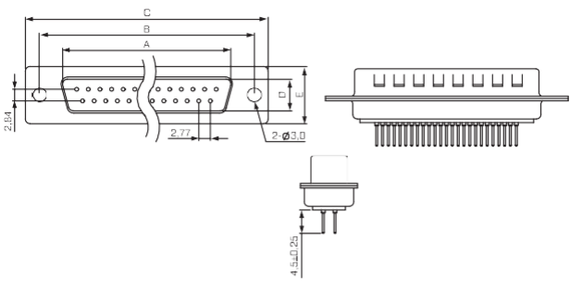

Наименование	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
DPSf9F	16.30	25.00	30.8	19.2
DPSf15F	24,60	33,30	39,2	27,7
DPSf19F	30,00	38,86	44,8	32,8
DPSf25F	38,30	47,10	53,1	41,1
DPSf37F	54,80	63,50	69,4	57,3
DPSf9M	16,92	25,00	30,8	19,2
DPSf15M	25,25	33,30	39,2	27,7
DPSf19M	30,60	38,86	44,8	32,8
DPSf25M	38,96	47,10	53,1	41,1
DPSf37M	55,42	63,50	69,4	57,3

Наименование	Кол-во контактов	Тип	Вид контактов	Упаковка, шт.
DPSf9M	9	Плат., прямая	Вилка	50
DPSf9M с креплением	9	Плат., прямая	Вилка	50
DPSf9F	9	Плат., прямая	Розетка	50
DPSf9F с креплением	9	Плат., прямая	Розетка	50
DPSf15M	15	Плат., прямая	Вилка	50
DPSf15M с креплением	15	Плат., прямая	Вилка	50
DPSf15F	15	Плат., прямая	Розетка	50
DPSf15F с креплением	15	Плат., прямая	Розетка	50
DPSf23M	23	Плат., прямая	Вилка	40
DPSf23M с креплением	23	Плат., прямая	Вилка	40
DPSf23F	23	Плат., прямая	Розетка	40
DPSf23F с креплением	23	Плат., прямая	Розетка	40
DPSf25M	25	Плат., прямая	Вилка	50
DPSf25M с креплением	25	Плат., прямая	Вилка	50
DPSf25F	25	Плат., прямая	Розетка	50
DPSf25F с креплением	25	Плат., прямая	Розетка	50
DPSf37M	37	Плат., прямая	Вилка	40
DPSf37M с креплением	37	Плат., прямая	Вилка	40
DPSf37F	37	Плат., прямая	Розетка	40
DPSf37F с креплением	37	Плат., прямая	Розетка	40

Корпуса к разъемам DSUB

H

Тип :
– пластмассовые;
– металлизированные.



Наименование	Тип	Упаковка, шт.
H 9	Пласт.	100
HM 9	Метал.	100
H 15	Пласт.	100
HM 15	Метал.	100
H 25	Пласт.	100
HM 25	Метал.	100
H 37	Пласт.	100
HM 37	Метал.	100

Разъемы на сверхплоский кабель

Рабочее напряжение..... 200 В.
Предельный ток..... 1 А.
Шаг.....2,54 мм.
Температурный диапазон..... -40 – + 105 ˚С.

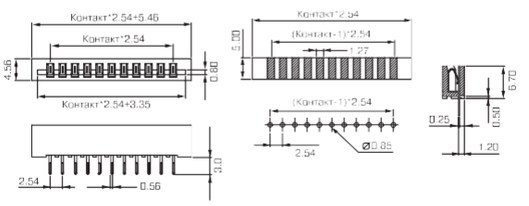

Наимено-вание	Кол-во контактов	Тип	Наимено-вание	Кол-во контактов	Тип
FBf3	3	На плату, прямой	FBf3R	3	На плату, угловой
FBf4	4	На плату, прямой	FBf4R	4	На плату, угловой
FBf5	5	На плату, прямой	FBf5R	5	На плату, угловой
FBf6	6	На плату, прямой	FBf6R	6	На плату, угловой
FBf7	7	На плату, прямой	FBf7R	7	На плату, угловой
FBf8	8	На плату, прямой	FBf8R	8	На плату, угловой
FBf9	9	На плату, прямой	FBf9R	9	На плату, угловой
FBf10	10	На плату, прямой	FBf10R	10	На плату, угловой
FBf12	12	На плату, прямой	FBf12R	12	На плату, угловой
FBf14	14	На плату, прямой	FBf14R	14	На плату, угловой
FBf16	16	На плату, прямой	FBf16R	16	На плату, угловой
FBf18	18	На плату, прямой	FBf18R	18	На плату, угловой
FBf20	20	На плату, прямой	FBf20R	20	На плату, угловой

Линейки штыревые (позолоченные)

Шаг ..... 2,54 мм.
Температурный диапазон .....f40 – +105 ˚С.

Наименование	Кол-во контактов	Тип	Констр.	Вид контакта	Упаковка, шт.
PLS 40fG	1×40	Плат., пр.	Однор.	Вилка	400
PLD 80fG	2×40	Плат., пр.	Двухр.	Вилка	200
PLSR 40fG	1×40	Плат., угл.	Однор.	Вилка	400
PLDR 80fG	2×40	Плат., угл.	Двухр.	Вилка	200
PLSF 40fG	1×40	Плат., пр.	Однор.	Розетка	120
PLDF 80fG	2×40	Плат., пр.	Двухр.	Розетка	150

PLD



PLSF (PLDF)



PLDR



PLSR1-40-G



PLSF


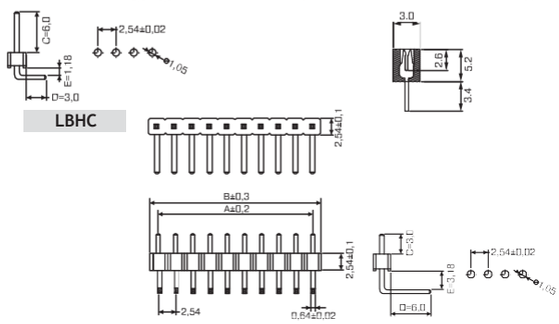
LBHC