


S1014 (ВПБ6)

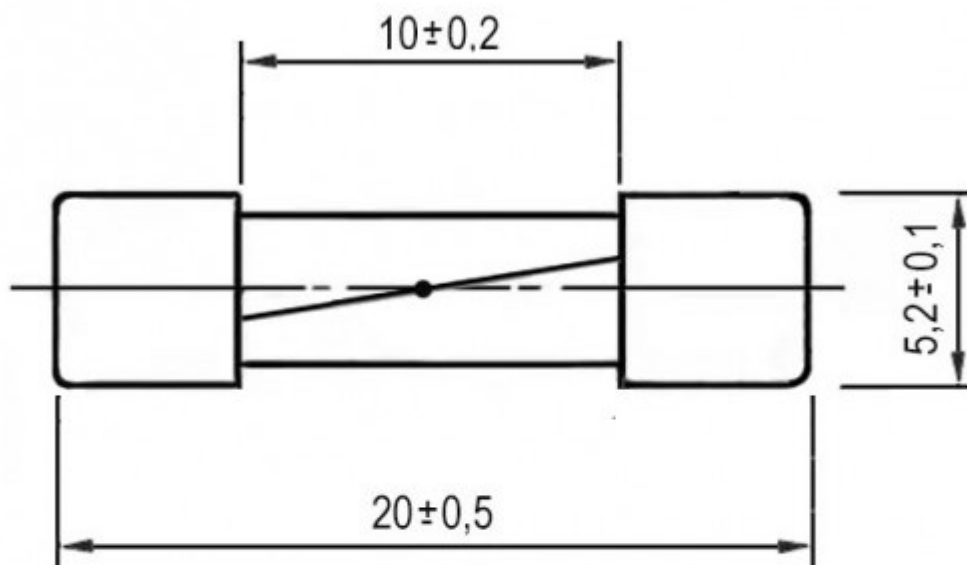

Вставка плавкая цилиндрическая быстродействующая серии S1014

Вес брутто 1.12

Транспортная упаковка: размер/кол-во 30*23*13/10000

Материал корпуса стекло

Время (max) срабатывания при $I=2,75I_{ном}$ - ... с

Глубина, мм 20

Номинальный ток, А 2

Рабочая температура, °C -60 ...+85

Диаметр корпуса, мм 5,2

Номинальное напряжение, В 250 (АС)