


## Спецификация | Номер позиции: 260-301

2-conductor terminal block; without push-buttons; with fixing flange; for screw or similar mounting types; Fixing hole 3.2 mm Ø; can be commoned with adjacent jumpers and staggered jumpers; CAGE CLAMP®; 1,50 mm<sup>2</sup>; gray

[www.wago.com/260-301](http://www.wago.com/260-301)

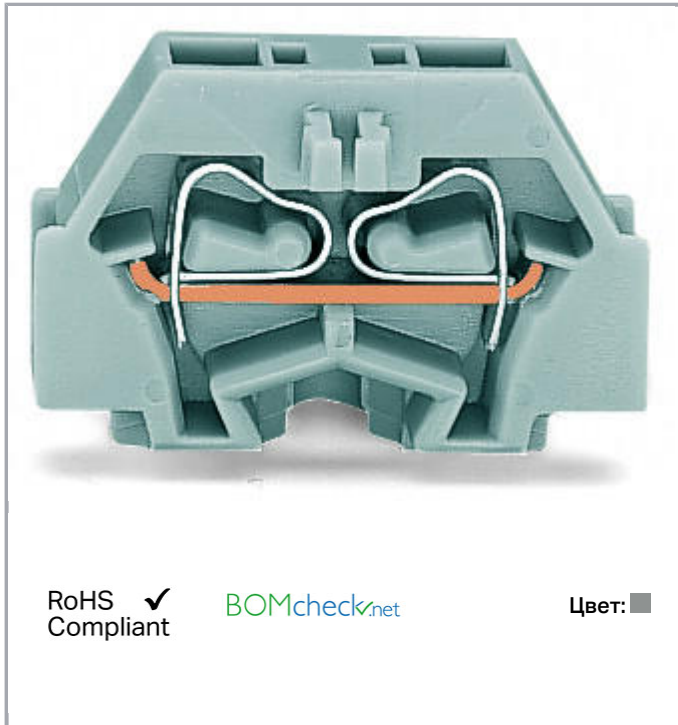

### Данные

#### Электрические данные

#### Ratings per IEC/EN 60664-1

Номинальное напряжение (III / 3)	400 V
Номинальное импульсное напряжение (III / 3)	6 kV
Номинальный ток	18 A
Legend (ratings)	(III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3

#### Данные соединения

Технология соединения	Соединение CAGE CLAMP®
Actuation type	Operating tool
Connectable conductor materials	Copper
Размеры одножильных проводников	0,08 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 16 AWG

Возможны изменения. Пожалуйста, ознакомьтесь с дальнейшей документацией по продукту!

ООО WAGO Contact Rus

Ilimskaya street 5, bldg. 2

127576 Moscow

Tel.: +7 495 223-4747

Email: [Info.ru@wago.com](mailto:Info.ru@wago.com) | Web: [www.wago.ru](http://www.wago.ru)

У вас есть какие-либо вопросы по нашим продуктам?

Мы всегда рады вашим звонкам по телефону +49 (571) 887-44222.



Тонкие многожильные проводники	0,08 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 16 AWG
Длина снятия изоляции	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Общее число точек соединения	2
Общее число потенциалов	1
Количество уровней	1
Тип проводки	С боковым подключением

### Geometrical Data

Ширина	5 mm / 0.197 inch
Высота от поверхности	17 mm / 0.669 inch
Длина	25 mm / 0.984 inch

### Механические данные

Исполнение	горизонтально
Тип монтажа	Mounting flange
Маркировочный уровень	Боковая маркировка

### Material Data

Цвет	серые
Пожарная нагрузка	0,032 MJ
Вес	1,6 g

### Коммерческие данные

Product Group	9 (Std. Chassis Mt. Blocks)
Тип упаковки	BOX
Country of origin	CH
GTIN	4044918593359
Customs tariff number	85369010000

### Сертификаты / разрешения




#### Сертификаты по странам

Логотип	Сертификат	Дополнительный текст сертификата	Название сертификата
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR-NL 6508

Возможны изменения. Пожалуйста, ознакомьтесь с дальнейшей документацией по продукту!

ООО WAGO Contact Rus  
Ilimskaya street 5, bldg. 2  
127576 Moscow  
Tel.: +7 495 223-4747  
Email: [Info.ru@wago.com](mailto:Info.ru@wago.com) | Web: [www.wago.ru](http://www.wago.ru)


У вас есть какие-либо вопросы по нашим продуктам?  
Мы всегда рады вашим звонкам по телефону +49 (571) 887-44222.

	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	2110272.01
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	70010891
	VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 60998	40033303

#### Сертификаты в сфере судостроения

Логотип	Сертификат	Дополнительный текст сертификата	Название сертификата
	ABS American Bureau of Shipping	-	19- HG1869868- PDA
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001V2
	LR Lloyds Register	IEC 60998	91/20242 (E7)

#### Сертификаты UL

Логотип	Сертификат	Дополнительный текст сертификата	Название сертификата
	UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

#### Ответное устройство

#### Совместимые продукты

Возможны изменения. Пожалуйста, ознакомьтесь с дальнейшей документацией по продукту!


OOO WAGO Contact Rus  
Ilimskaya street 5, bldg. 2  
127576 Moscow  
Tel.: +7 495 223-4747  
Email: [Info.ru@wago.com](mailto:Info.ru@wago.com) | Web: [www.wago.ru](http://www.wago.ru)


У вас есть какие-либо вопросы по нашим продуктам?  
Мы всегда рады вашим звонкам по телефону +49 (571) 887-44222.

**Jumper**

	<b>№ позиции: 260-402</b> Jumper; for conductor entry; 2-way; insulated; gray	<a href="http://www.wago.com/260-402">www.wago.com/260-402</a>
--	--	--


**Marking accessories**

	<b>№ позиции: 210-832</b> Marking strips; on reel; 3 mm wide; plain; Self-adhesive; white	<a href="http://www.wago.com/210-832">www.wago.com/210-832</a>
--	--	--


	<b>№ позиции: 210-833</b> Marking strips; on reel; 6 mm wide; plain; Self-adhesive; white	<a href="http://www.wago.com/210-833">www.wago.com/210-833</a>
--	--	--


**assembling**


	<b>№ позиции: 209-123</b> Mounting foot with screw; can be screwed on terminal blocks with fixing flange; 6.4 mm wide; gray	<a href="http://www.wago.com/209-123">www.wago.com/209-123</a>
--	--	--


	<b>№ позиции: 209-137</b> Mounting adapter; can be used as end plate; 6.5 mm wide; gray	<a href="http://www.wago.com/209-137">www.wago.com/209-137</a>
--	--	--


**ferrule**


	<b>№ позиции: 216-101</b> Ferrule; Sleeve for 0.5 mm <sup>2</sup> / AWG 22; uninsulated; electro-tin plated	<a href="http://www.wago.com/216-101">www.wago.com/216-101</a>
--	--	--


	<b>№ позиции: 216-102</b> Ferrule; Sleeve for 0.75 mm <sup>2</sup> / AWG 20; uninsulated; electro-tin plated	<a href="http://www.wago.com/216-102">www.wago.com/216-102</a>
--	---	--


	<b>№ позиции: 216-103</b> Наконечник; Манжета для 1 мм <sup>2</sup> / AWG 18; неизолир.; луженые электролитическим методом	<a href="http://www.wago.com/216-103">www.wago.com/216-103</a>
--	---	--


	<b>№ позиции: 216-104</b> Ferrule; Sleeve for 1.5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; uninsulated; electro-tin plated	<a href="http://www.wago.com/216-104">www.wago.com/216-104</a>
--	--	--


	<b>№ позиции: 216-121</b> Ferrule; Sleeve for 0.5 mm <sup>2</sup> / AWG 22; uninsulated; electro-tin plated	<a href="http://www.wago.com/216-121">www.wago.com/216-121</a>
--	--	--

	<b>№ позиции: 216-122</b> Ferrule; Sleeve for 0.75 mm <sup>2</sup> / AWG 20; uninsulated; electro-tin plated	<a href="http://www.wago.com/216-122">www.wago.com/216-122</a>
--	---	--

	<b>№ позиции: 216-123</b> Ferrule; Sleeve for 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; uninsulated; electro-tin plated	<a href="http://www.wago.com/216-123">www.wago.com/216-123</a>
--	--	--

	<b>№ позиции: 216-124</b> Ferrule; Sleeve for 1.5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; uninsulated; electro-tin plated	<a href="http://www.wago.com/216-124">www.wago.com/216-124</a>
--	--	--

	<b>№ позиции: 216-131</b> Ferrule; Sleeve for 0.25 mm <sup>2</sup> / AWG 24; uninsulated; electro-tin plated	<a href="http://www.wago.com/216-131">www.wago.com/216-131</a>
--	---	--

	<b>№ позиции: 216-132</b> Наконечник; Манжета для 0,34 мм <sup>2</sup> / AWG 24; неизолир.; луженые электролитическим методом	<a href="http://www.wago.com/216-132">www.wago.com/216-132</a>
--	--	--

Возможны изменения. Пожалуйста, ознакомьтесь с дальнейшей документацией по продукту!

ООО WAGO Contact Rus

Ilinskaya street 5, bldg. 2










127576 Moscow

Tel.: +7 495 223-4747

Email: [Info.ru@wago.com](mailto:Info.ru@wago.com) | Web: [www.wago.ru](http://www.wago.ru)

У вас есть какие-либо вопросы по нашим продуктам?

Мы всегда рады вашим звонкам по телефону +49 (571) 887-44222.





	<b>№ позиции: 216-151</b> Наконечник; Манжета для 0,25 мм <sup>2</sup> / AWG 24; неизолир.; луженые электролитическим методом	<a href="http://www.wago.com/216-151">www.wago.com/216-151</a>
	<b>№ позиции: 216-152</b> Наконечник; Манжета для 0,34 мм <sup>2</sup> / AWG 24; неизолир.; луженые электролитическим методом	<a href="http://www.wago.com/216-152">www.wago.com/216-152</a>
	<b>№ позиции: 216-201</b> Ferrule; Sleeve for 0.5 mm <sup>2</sup> / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; white	<a href="http://www.wago.com/216-201">www.wago.com/216-201</a>
	<b>№ позиции: 216-202</b> Ferrule; Sleeve for 0.75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; gray	<a href="http://www.wago.com/216-202">www.wago.com/216-202</a>
	<b>№ позиции: 216-203</b> Ferrule; Sleeve for 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; insulated; electro-tin plated; red	<a href="http://www.wago.com/216-203">www.wago.com/216-203</a>
	<b>№ позиции: 216-204</b> Ferrule; Sleeve for 1.5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; insulated; electro-tin plated; black	<a href="http://www.wago.com/216-204">www.wago.com/216-204</a>
	<b>№ позиции: 216-221</b> Ferrule; Sleeve for 0.5 mm <sup>2</sup> / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; white	<a href="http://www.wago.com/216-221">www.wago.com/216-221</a>
	<b>№ позиции: 216-222</b> Ferrule; Sleeve for 0.75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; gray	<a href="http://www.wago.com/216-222">www.wago.com/216-222</a>
	<b>№ позиции: 216-223</b> Ferrule; Sleeve for 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; insulated; electro-tin plated; red	<a href="http://www.wago.com/216-223">www.wago.com/216-223</a>
	<b>№ позиции: 216-224</b> Ferrule; Sleeve for 1.5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; insulated; electro-tin plated; black	<a href="http://www.wago.com/216-224">www.wago.com/216-224</a>
	<b>№ позиции: 216-301</b> Ferrule; Sleeve for 0.25 mm <sup>2</sup> / AWG 24; insulated; electro-tin plated; yellow	<a href="http://www.wago.com/216-301">www.wago.com/216-301</a>
	<b>№ позиции: 216-302</b> Ferrule; Sleeve for 0.34 mm <sup>2</sup> / 22 AWG; insulated; electro-tin plated; green	<a href="http://www.wago.com/216-302">www.wago.com/216-302</a>
	<b>№ позиции: 216-321</b> Наконечник; Манжета для 0,25 мм <sup>2</sup> / AWG 24; изолированные; луженые электролитическим методом; желтые	<a href="http://www.wago.com/216-321">www.wago.com/216-321</a>
	<b>№ позиции: 216-322</b> Ferrule; Sleeve for 0.34 mm <sup>2</sup> / 22 AWG; insulated; electro-tin plated; green	<a href="http://www.wago.com/216-322">www.wago.com/216-322</a>
<b>tools</b>		
	<b>№ позиции: 209-132</b> Operating tool; for connecting comb-style jumper bar; 2-way; of insulating material	<a href="http://www.wago.com/209-132">www.wago.com/209-132</a>
	<b>№ позиции: 210-657</b> Operating tool; Blade: 3.5 x 0.5 mm; with a partially insulated shaft; short	<a href="http://www.wago.com/210-657">www.wago.com/210-657</a>
	<b>№ позиции: 210-658</b> Operating tool; Blade: 3.5 x 0.5 mm; with a partially insulated shaft; angled; short	<a href="http://www.wago.com/210-658">www.wago.com/210-658</a>
	<b>№ позиции: 210-720</b> Operating tool; Blade: 3.5 x 0.5 mm; with a partially insulated shaft	<a href="http://www.wago.com/210-720">www.wago.com/210-720</a>

Возможны изменения. Пожалуйста, ознакомьтесь с дальнейшей документацией по продукту!

ООО WAGO Contact Rus  
Ilinskaya street 5, bldg. 2  
127576 Moscow  
Tel.: +7 495 223-4747  
Email: [Info.ru@wago.com](mailto:Info.ru@wago.com) | Web: [www.wago.ru](http://www.wago.ru)

У вас есть какие-либо вопросы по нашим продуктам?  
Мы всегда рады вашим звонкам по телефону +49 (571) 887-44222.

check

	<p><b>№ позиции: 210-136</b>                  Test plug; 2 mm Ø; with 500 mm cable; red</p>	<a href="http://www.wago.com/210-136">www.wago.com/210-136</a>
	<p><b>№ позиции: 210-137</b>                  Тестовый штекер; Ø2,3 мм; с кабелем 500 мм; желтые</p>	<a href="http://www.wago.com/210-137">www.wago.com/210-137</a>
	<p><b>№ позиции: 249-135</b>                  Test plug module; without locking device; modular; for 2-conductor terminal blocks; gray</p>	<a href="http://www.wago.com/249-135">www.wago.com/249-135</a>
	<p><b>№ позиции: 260-404</b>                  Тестовый штекер; с фиксирующими защелками; модульные; для 2-проводных клемм; для серии 260; серые</p>	<a href="http://www.wago.com/260-404">www.wago.com/260-404</a>

Загрузки

Documentation

Bid Text

260-301 GAEB X81 - Datei	19.02.2019	xml 3,3 kB	Загрузить
260-301 doc - Datei	14.06.2017	doc 25,1 kB	Загрузить

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 260-301	URL	Загрузить
----------------------	-----	-----------

CAE data

EPLAN Data Portal 260-301	URL	Загрузить
WSCAD Universe 260-301	URL	Загрузить
ZUKEN Portal 260-301	URL	Загрузить


Примечания по установке

Installation


Возможны изменения. Пожалуйста, ознакомьтесь с дальнейшей документацией по продукту!

ООО WAGO Contact Rus  
 Ilinskaya street 5, bldg. 2  
 127576 Moscow  
 Tel.: +7 495 223-4747  
 Email: [Info.ru@wago.com](mailto:Info.ru@wago.com) | Web: [www.wago.ru](http://www.wago.ru)

У вас есть какие-либо вопросы по нашим продуктам?  
 Мы всегда рады вашим звонкам по телефону +49 (571) 887-44222.

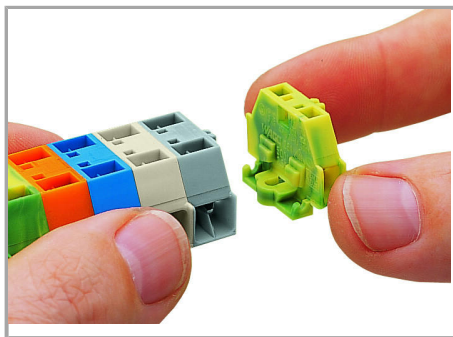


Assembling modular terminal blocks into terminal strips.

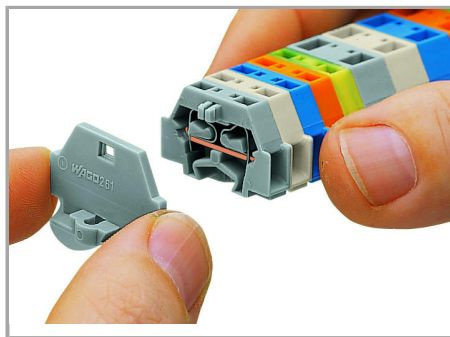

Mounting an end plate.

### Conductor termination

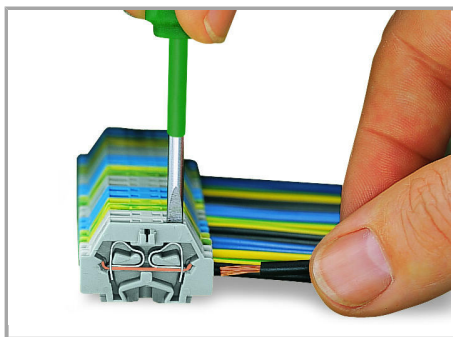

### CAGE CLAMP® connection

Inserting a conductor.

With ferruled conductors, it is necessary to use a terminal block one size larger than the conductor's nominal cross-section.

### Commoning


Возможны изменения. Пожалуйста, ознакомьтесь с дальнейшей документацией по продукту!

OOO WAGO Contact Rus  
Ilimskaya street 5, bldg. 2  
127576 Moscow  
Tel.: +7 495 223-4747  
Email: [Info.ru@wago.com](mailto:Info.ru@wago.com) | Web: [www.wago.ru](http://www.wago.ru)


У вас есть какие-либо вопросы по нашим продуктам?  
Мы всегда рады вашим звонкам по телефону +49 (571) 887-44222.



Commoning with comb-style jumper bar.

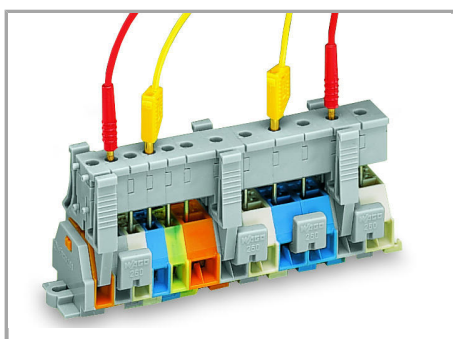

Testing via test plug modules snapped onto a terminal strip – wired or unwired. As touch contact is made with the CAGE CLAMP® (spring steel) unit, this testing type is limited to maximum 0.5 A.

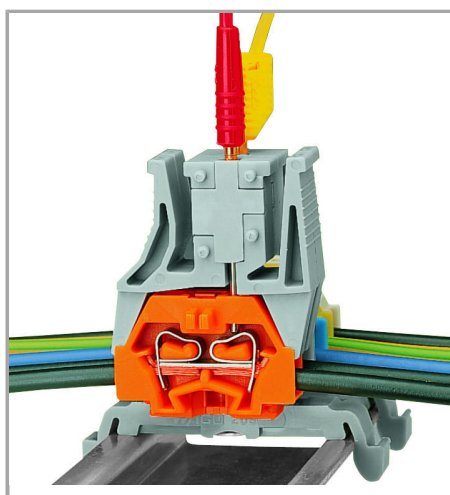

Testing after the conductors have been terminated.

Distance between locking devices must be approximately 35 ... 40 mm.


### Marking

Возможны изменения. Пожалуйста, ознакомьтесь с дальнейшей документацией по продукту!


OOO WAGO Contact Rus  
Ilimskaya street 5, bldg. 2  
127576 Moscow  
Tel.: +7 495 223-4747  
Email: [Info.ru@wago.com](mailto:Info.ru@wago.com) | Web: [www.wago.ru](http://www.wago.ru)

У вас есть какие-либо вопросы по нашим продуктам?  
Мы всегда рады вашим звонкам по телефону +49 (571) 887-44222.



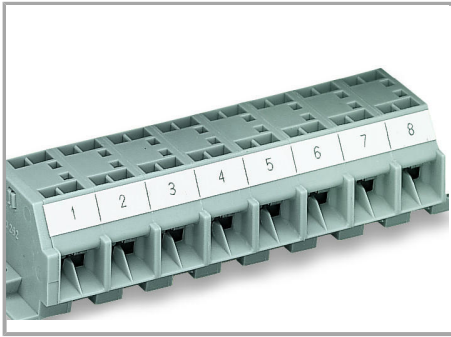

Marking with self-adhesive marking strips.

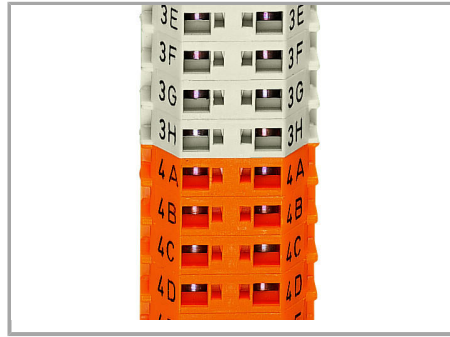

Marking by direct printing (upon request).

Возможны изменения. Пожалуйста, ознакомьтесь с дальнейшей документацией по продукту!

ООО WAGO Contact Rus

Ilimskaya street 5, bldg. 2

127576 Moscow

Tel.: +7 495 223-4747

Email: [Info.ru@wago.com](mailto:Info.ru@wago.com) | Web: [www.wago.ru](http://www.wago.ru)

У вас есть какие-либо вопросы по нашим продуктам?

Мы всегда рады вашим звонкам по телефону +49 (571) 887-44222.