


RC- шаг 1,27 мм

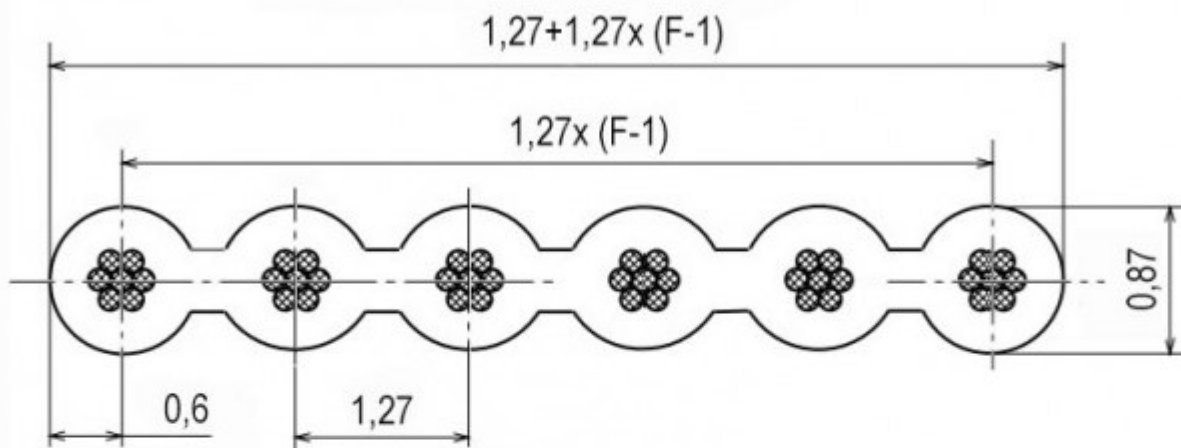

F - количество проводников

Высота 0,87 мм

Длина (бухта) - 30,5 м

Ширина  $20,32 \pm 0,3$  мм

Тип кабель ленточный 16-проводный; шаг - 1,27 мм

Емкость 40 пФ/ м

Характеристика проводника - многожильный 7x0,10 мм

Диапазон рабочих температур  $-20^{\circ}\text{C} \dots +80^{\circ}\text{C}$

Материал жила/ изоляция - Cu/ PVC

Импеданс 115 Ом

Сопротивление изоляции, не менее 1000 МОм на км длины ( $T=20^{\circ}\text{C}$ )

Диэлектрическая прочность 2000В (50Гц/1мин.)

Транспортная упаковка: размер/кол-во 36\*21\*21/8

Вес брутто 891.56