

Макет (вид сверху)

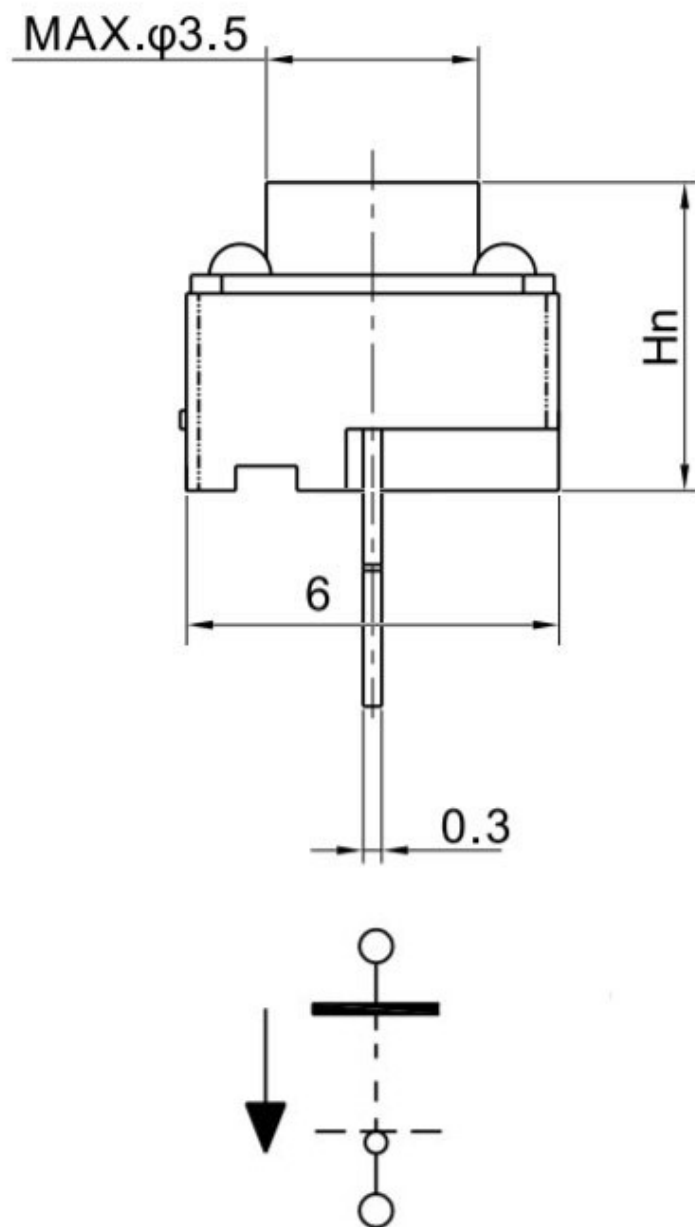


Схема коммутации

**Кнопка тактильная KAN0653-0431B**

Вес брутто 0.25

Транспортная упаковка: размер/кол-во 47\*33.5\*39/20000

Контактное сопротивление, МОм, не более 100

Диэлектрическая прочность, В 250 (50 Гц / 1 мин.)

Количество циклов коммутации (электро), не менее 50000

Высота, мм Hn = 4,3

Ширина, мм 6

Глубина, мм 6

Номинальный ток, мА 50

Диапазон рабочих температур, °С -20 ...+70

Номинальное напряжение, В 12 (DC)

Сопротивление изоляции, МОм, не менее 100