

Data sheet

Commercial Art.No.: 27.000.4353.0

Printed circuit board terminal 8292 DH / 3 OB

PCB terminal, 3 poles, with solder pin (3.5mm), pitch: 5.08 mm, type of packing: carton, color: grey



Commercial Art.No.	27.000.4353.0
EAN	4015573661004
Order Unit	500

Certificates / Approvals



Technical data

General

Modular spacing	5.08 mm
Connection type	screw connection
Soldering process	Wave soldering
Packaging	Carton
Number of poles	3
Conductor to circuit board	180°
Number of levels	3
Integrated test socket	No
Insulation plate	No
Retaining pins	No
Marking	No

Technical data

Nominal cross section	1.5 mm ²
Rated current	15 A
Overvoltage Category I	500 V
Overvoltage Category II	250 V
Overvoltage Category III	250 V
Rated impulse voltage	4 kV
Wire strip length	6 mm

Connection Data

Minimum cross section solid	0.5 mm ²
-----------------------------	---------------------

Maximum cross section solid	1.5 mm ²
Minimum cross section fine stranded	0.5 mm ²
Maximum cross section fine stranded	1.5 mm ²
Wire strip length	6 mm

Technical Data UL/CSA

Cross section UL	24-14 AWG
Voltage UL	300 V
Current field wiring	10 A
Current factory wiring	10 A
Cross section CSA	24-14 AWG
Voltage CSA	300 V
Current CSA	10 A

Other

Type of insulation material	Thermoplastic
Color	Grey
Height	36.6 mm
Length	15.24 mm
Depth	11.16 mm
Material attachment screw	Steel
Material contact base	CuZn
Material contact surface	Sn

Classification


ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27440401
ETIM 7.0	EC002643
ETIM 6.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643
ETIM 4.0	EC002643

Product compliance

ROHS conformity status	Compliant
REACH-SVHC conformity status	Compliant

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

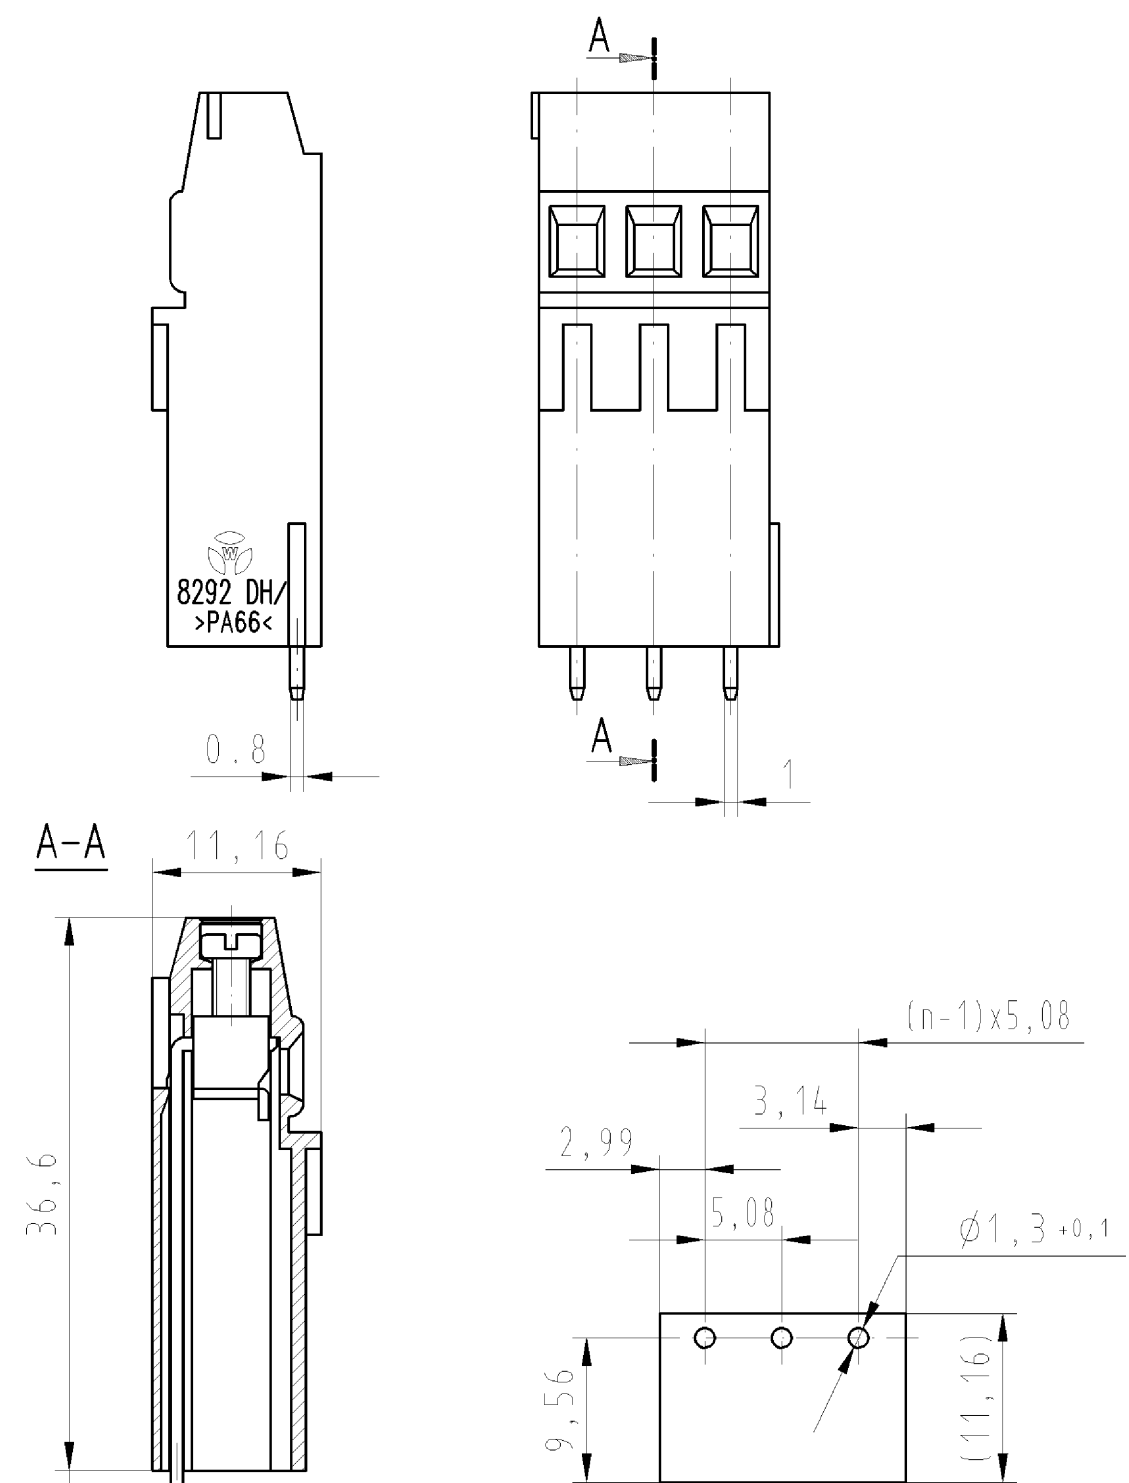

Lochbildtoleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein
drill hole tolerances acc. to DIN IEC 326 part 3 very fine

Technische Daten
Technical Data

	VDE	UL	CSA
Bemessungsspannung V rated voltage	250	300	300
Bemessungsstrom A rated current	15	10	10
Anschlußbereich max. mm /AWG connection range	1,5	12	12
Brennbarkeitsklasse UL 94 V-2 flamability rating UL 94 V-2			
Klemmschraube M 2,5 clamping screw			
Verschmutzungsgrad 3/Überspannungskategorie III pollution degree 3/ovrvoltage category III			
Kontakbasismaterial contact basis material	CuZn 36		
Diffusionssperre diffusion barrier	Ni 1,5-3µm		
Kontaktoberfläche contact surface	Sn 4-6µm		
Isoliermaterial insulation material	PA66		

- Ⓐ
- Ⓐ
- Ⓐ

Teile-Nr. part no.	Typ type	Polzahl n pole n
27.000.4253.0	8292 DH / 2 OB	2
27.000.4353.0	8292 DH / 3 OB	3

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: - First Use:
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		Zeichnung Nr./Drawing No.	
Werkstoff/Material 2004 Tag/Date Name Farbe: grau, ähnl. RAL 7035 gezeichnet/drawn 30.04. Bauer F. colour: grey, sim. to RAL7035 geprüft/checked - - Nähergepr. Stand. check - -		T 27.000.4253.0 01K a	
Maßstab/Scale 2:1		Maße in mm/Dimensions are in mm	
Vol. mm³ Öl./Surf. mm²		Ersatz für/Replacement for: -	
wieland Elektrische Verbindungen		Type 8292 DH/.. OB	Benennung/Title LP_KLEMME mit Schraubanschluß Rastermaß 5,08 PCB-Terminal with screw connection, pitch 5,08mm
Index	Datum / Blatt Date / Sheet		
Änderung/Revision			

Weitergabe sowie Verwertung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Distribution und Nutzung dieses Dokuments, sowie die Kommunikation der Inhalte ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG ist untersagt.
 Further distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

270004253001K_4_CADW1044_Schnitt 2006-05-16T07:47:41 1.000