


Кабель коммуникационный, экранированный

Артикул: CCC15G

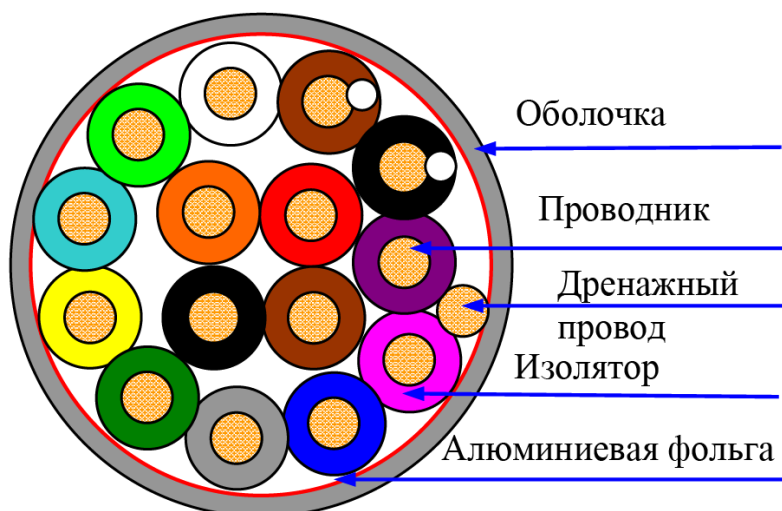

Описание изделия

Проводник: сечение 28AWG, 7*0.127мм луженая медь, многопроволочный

Изолятор: d0,8мм SR-PVC

Оплетка: луженая медь

Оболочка: ПВХ

Цвет оболочки: серый

Количество проводников: 15

Внешний диаметр: 6.2 мм

Упаковка: бухта 50 метров

Вес: 0.0486 кг/м

Рабочая температура: -20°C ... +60°C



Производство: Тайвань (Китай)