


Кабель коммуникационный, экранированный

Артикул: CCC25G

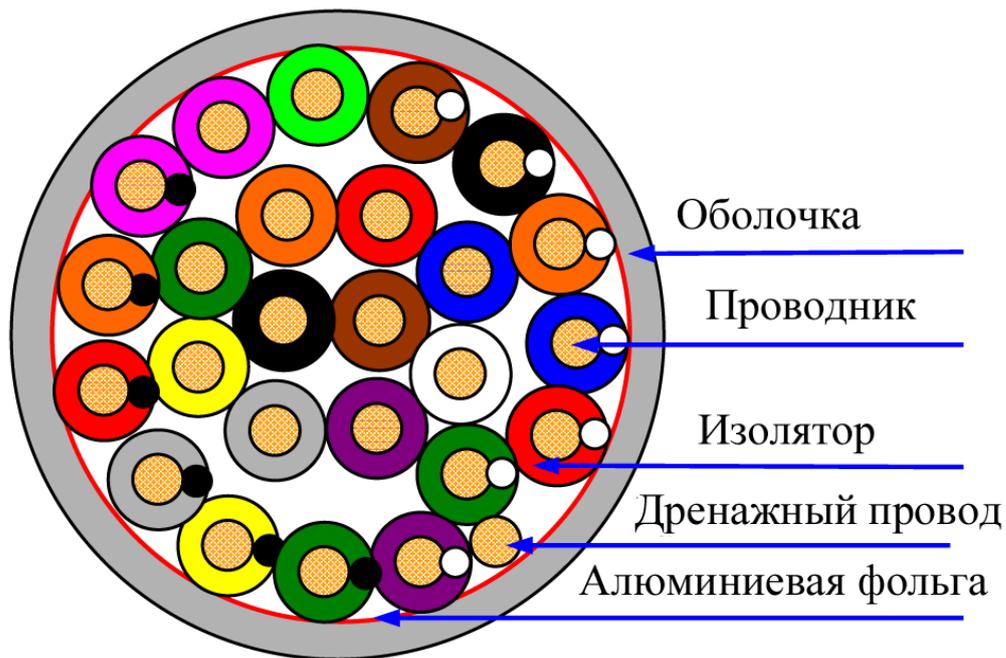

Описание изделия

Проводник: сечение 28AWG, 7*0.127мм луженая медь, многопроволочный

Изолятор: d0,75мм SR-PVC

Оплетка: луженая медь

Оболочка: ПВХ

Цвет оболочки: серый

Количество проводников: 25

Внешний диаметр: 7,0 мм

Упаковка: бухта 50 метров

Вес: 0.065714 кг/м

Рабочая температура: -20°C ... +60°C



Производство: Тайвань (Китай)