



**Светодиоды серии 3030 поколения G2 и G1
 (Эффективность до 140 Лм/Вт при токе 150 мА)**

Наименование	ССТ, (К)	Средний световой поток, (Лм) при 150 мА	Средний световой поток, (Лм) при 175 мА	Ifmax, (мА)	Напряжение, (В)		Индекс CRI, (Ra)	Эффективность (Лм/Вт) на токе 150 мА
					мин	макс		
LEMWS36X80FZ22	6500	117,7	135,4	200	5,8	6,6	80	123
LEMWS36X80FZ2AA0	6500	130,5	150,1	200	5,8	6,6	80	140
LEMWS36X80GZ22	5700	117,7	135,4	200	5,8	6,6	80	123
LEMWS36X80GZ2AA0	5700	130,5	150,1	200	5,8	6,6	80	140
LEMWS36X80HZ22	5000	117,7	135,4	200	5,8	6,6	80	123
LEMWS36X80HZ2AA0	5000	130,5	150,1	200	5,8	6,6	80	140
LEMWS36X80JZ32	4000	113,5	130,5	200	5,8	6,6	80	119
LEMWS36X80JZ3AA0	4000	128,5	147,8	200	5,8	6,6	80	138
LEMWS36X80KZ32	3500	108,3	124,5	200	5,8	6,6	80	113
LEMWS36X80KZ3AA0	3500	125,2	143,9	200	5,8	6,6	80	135
LEMWS36X80LZ32	3000	108,3	124,5	200	5,8	6,6	80	113
LEMWS36X80LZ3AA0	3000	125,2	143,9	200	5,8	6,6	80	135
LEMWS36X80MZ32	2700	105,9	121,8	200	5,8	6,6	80	111
LEMWS36X80MZ3AA0	2700	119,5	137,4	200	5,8	6,6	80	128

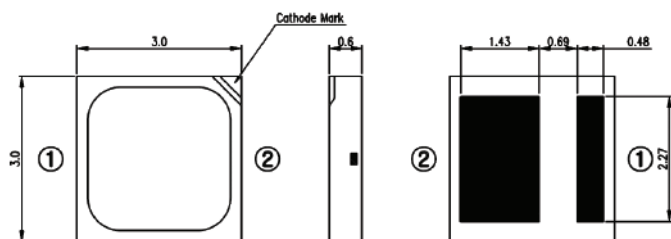

Размеры контактов (мм)
по обратной стороне

Мощные сверхъяркие светодиоды

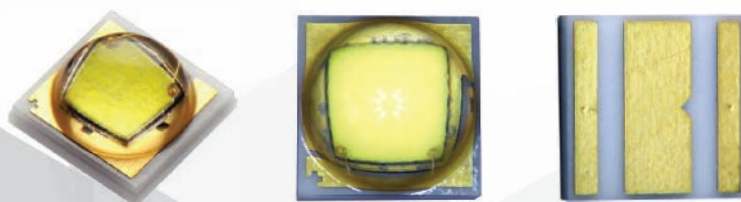


Сферы применения:

- Уличное освещение
- Промышленное освещение
- Проекторы и фонари
- Светодиодные лампы
- Светильники для ЖКХ

Основные параметры:

- Размер: 3,4x3,4x2,37 мм
- Угол излучения 120°
- Максимальный ток 1500 мА
- Напряжение 2,9в при 350 мА
- Тепловое сопротивление Rthj-s=4° C/Вт
- Встроенный защитный диод
- Высокий индекс цветопередачи CRI 70 Ra и 80/90 Ra
- Соответствует стандарту LM80
- В катушке на ленте 1000 шт

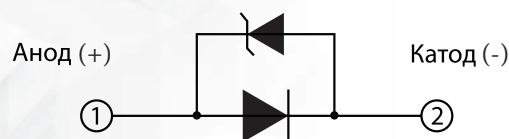


Высокоэффективные светодиоды серии H35C4 1-5Вт поколение G6 (Эффективность до 181 Лм/Вт при токе 350 мА)

Наименование	ССТ, (К)	Средний световой поток, (Лм) при 350 мА	Средний световой поток, (Лм) при 700 мА	Ifmax, (А)	Напряжение, (В)		Индекс CRI, (Ra)	Эффективность, (Лм/Вт) на токе 350 мА
					мин	макс		
LEMWA33X70FX100A	6500	182	311	1,5	2,65	3,1	70/75/80	181
LEMWA33X70GX100A	5700	182	311	1,5	2,65	3,1	70/75/80	181
LEMWA33X70HX100A (X9)	5000	168	290	1,5	2,65	3,1	70/75/80	181
LEMWA33X70HX100A (XA)	5000	176	303,5					
LEMWA33X70HX100A (XB)	5000	186	319					
LEMWA33X70IX100A	4500	182	311	1,5	2,65	3,1	70/75/80	181
LEMWA33X70JX300A	4000	170	288	1,5	2,65	3,1	70	168
LEMWA33X80JX300A	4000	158	270	1,5	2,65	3,1	80	156
LEMWA33X80KX300A	3500	152	259	1,5	2,65	3,1	80/90	151
LEMWA33X80LX300A	3000	152	259	1,5	2,65	3,1	80/90	151
LEMWA33X80MX300A	2700	139	239	1,5	2,65	3,1	80/90	140

Высокоэффективные светодиоды серии H35C1 1-5Вт поколение G2 Эффективность до 160 Лм/Вт при токе 350 мА

Наименование	ССТ, (К)	Средний световой поток, (Лм) при 350 мА	Средний световой поток, (Лм) при 700 мА	Ifmax, (А)	Напряжение, (В)		Индекс CRI, (Ra)	Эффективность, (Лм/Вт) на токе 350 мА
					мин	макс		
LEMWA33X70FX1000	6500	162	292	1,5	2,8	3,2	70/75	160
LEMWA33X70GX1000	5700	162	292	1,5	2,8	3,2	70/75	160
LEMWA33X70HX1000	5000	162	292	1,5	2,8	3,2	70/75	160
LEMWA33X80JX3000	4000	144	259	1,5	2,8	3,2	70/80	142
LEMWA33X80KX3000	3500	134	241	1,5	2,8	3,2	80	132
LEMWA33X80LX3000	3000	131	235	1,5	2,8	3,2	80	129
LEMWA33X80MX3000	2700	130	234	1,5	2,8	3,2	80	128

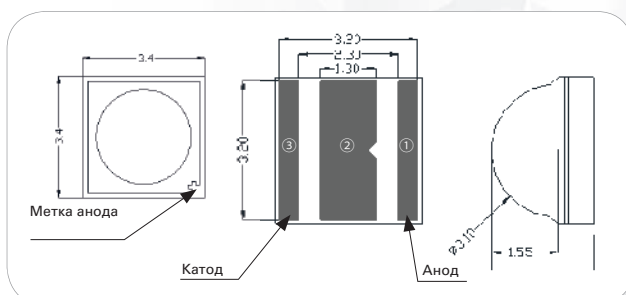

Размеры контактов (мм)
по обратной стороне