Набор диодов 2Д707АС9

Код ОКП 63 4120 0235

ЭТИКЕТКА
СКФН.432123.001-01 ЭТ

Кремниевые эпитаксиально – планарные импульсные наборы двух последовательно соединенн диодов типа 2Д707АС9 в миниатюрном пластмассовом корпусе, требующие дополнительных м индивидуальной или общей защиты в составе аппаратуры от воздействия климатических биологических факторов и предназначенные для работы в импульсных и других схемах аппаратур специального назначения.

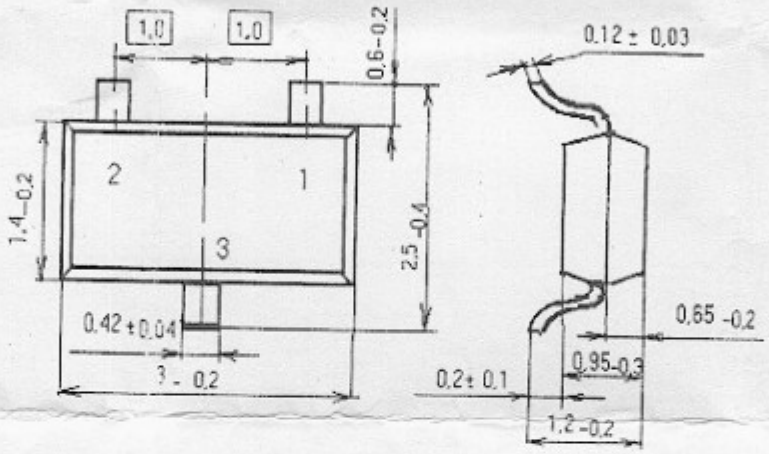

Масса не более 0,009 г.
Маркировка - кодом "8А".

Схема соединения электродов с выводами



1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Основные электрические параметры при t_{amb}= (25 ± 10) °С

Наименование параметра, режим измерения , единица измерения	Буквенное обозначение	Норма не более
Постоянное прямое напряжение диода, (I_F = 100мА), В	U_F	1,0
Постоянный обратный ток диода, (U_R=70 В), мкА	I_R	2,5
Заряд восстановления диода, (I_F= 50 мА, U_{RM} =10 В), пКл	Q_r	400
Общая емкость диода, (U = 0 В), пФ	C_{tot}	1,8