


Кабель коммуникационный, экранированный

Артикул: CCC2G

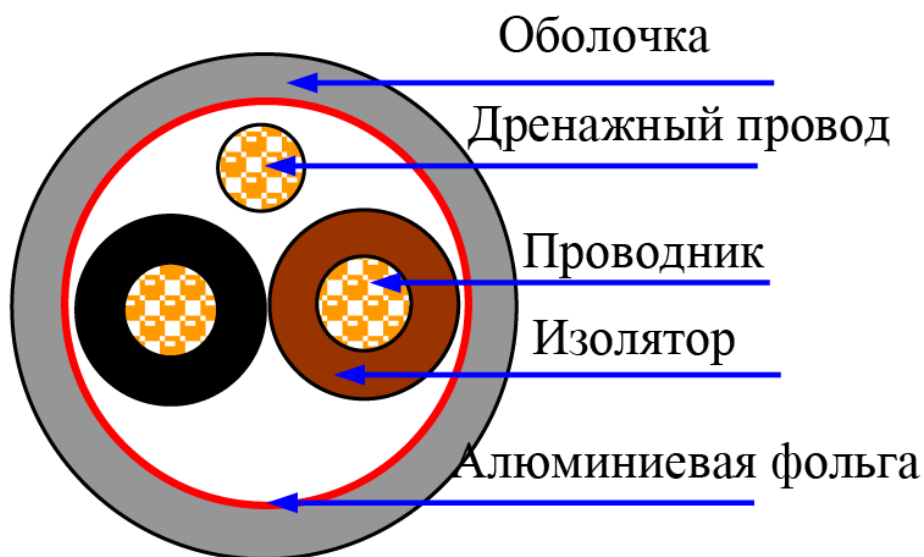

Описание изделия

Проводник: сечение 28AWG, 7*0.127мм луженая медь, многопроволочный

Изолятор: d0.8мм SR-PVC

Оплетка: луженая медь

Оболочка: ПВХ

Цвет оболочки: серый


Количество проводников: 2

Внешний диаметр: 3.5 мм

Упаковка: бухта 50 метров

Вес: 0.0173 кг/м

Рабочая температура: -20°C ... +60°C

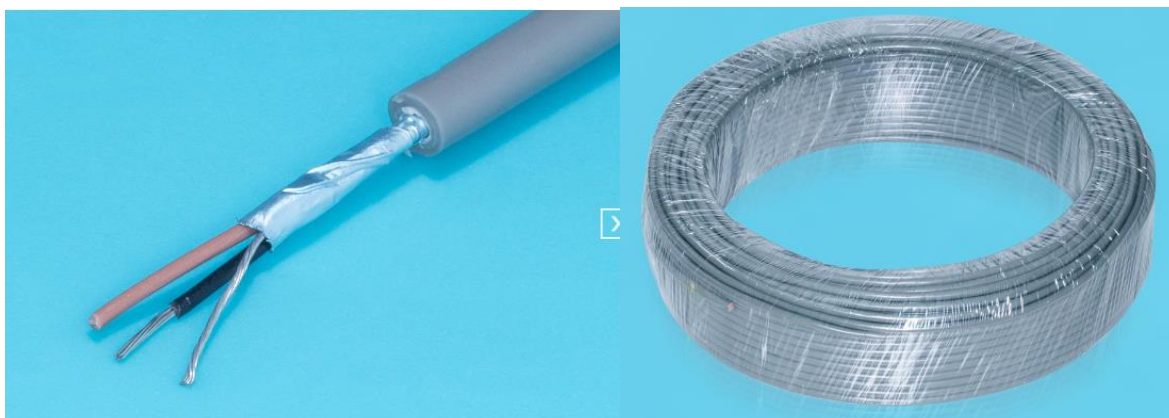

Производство: Тайвань (Китай)