


Схема изделия

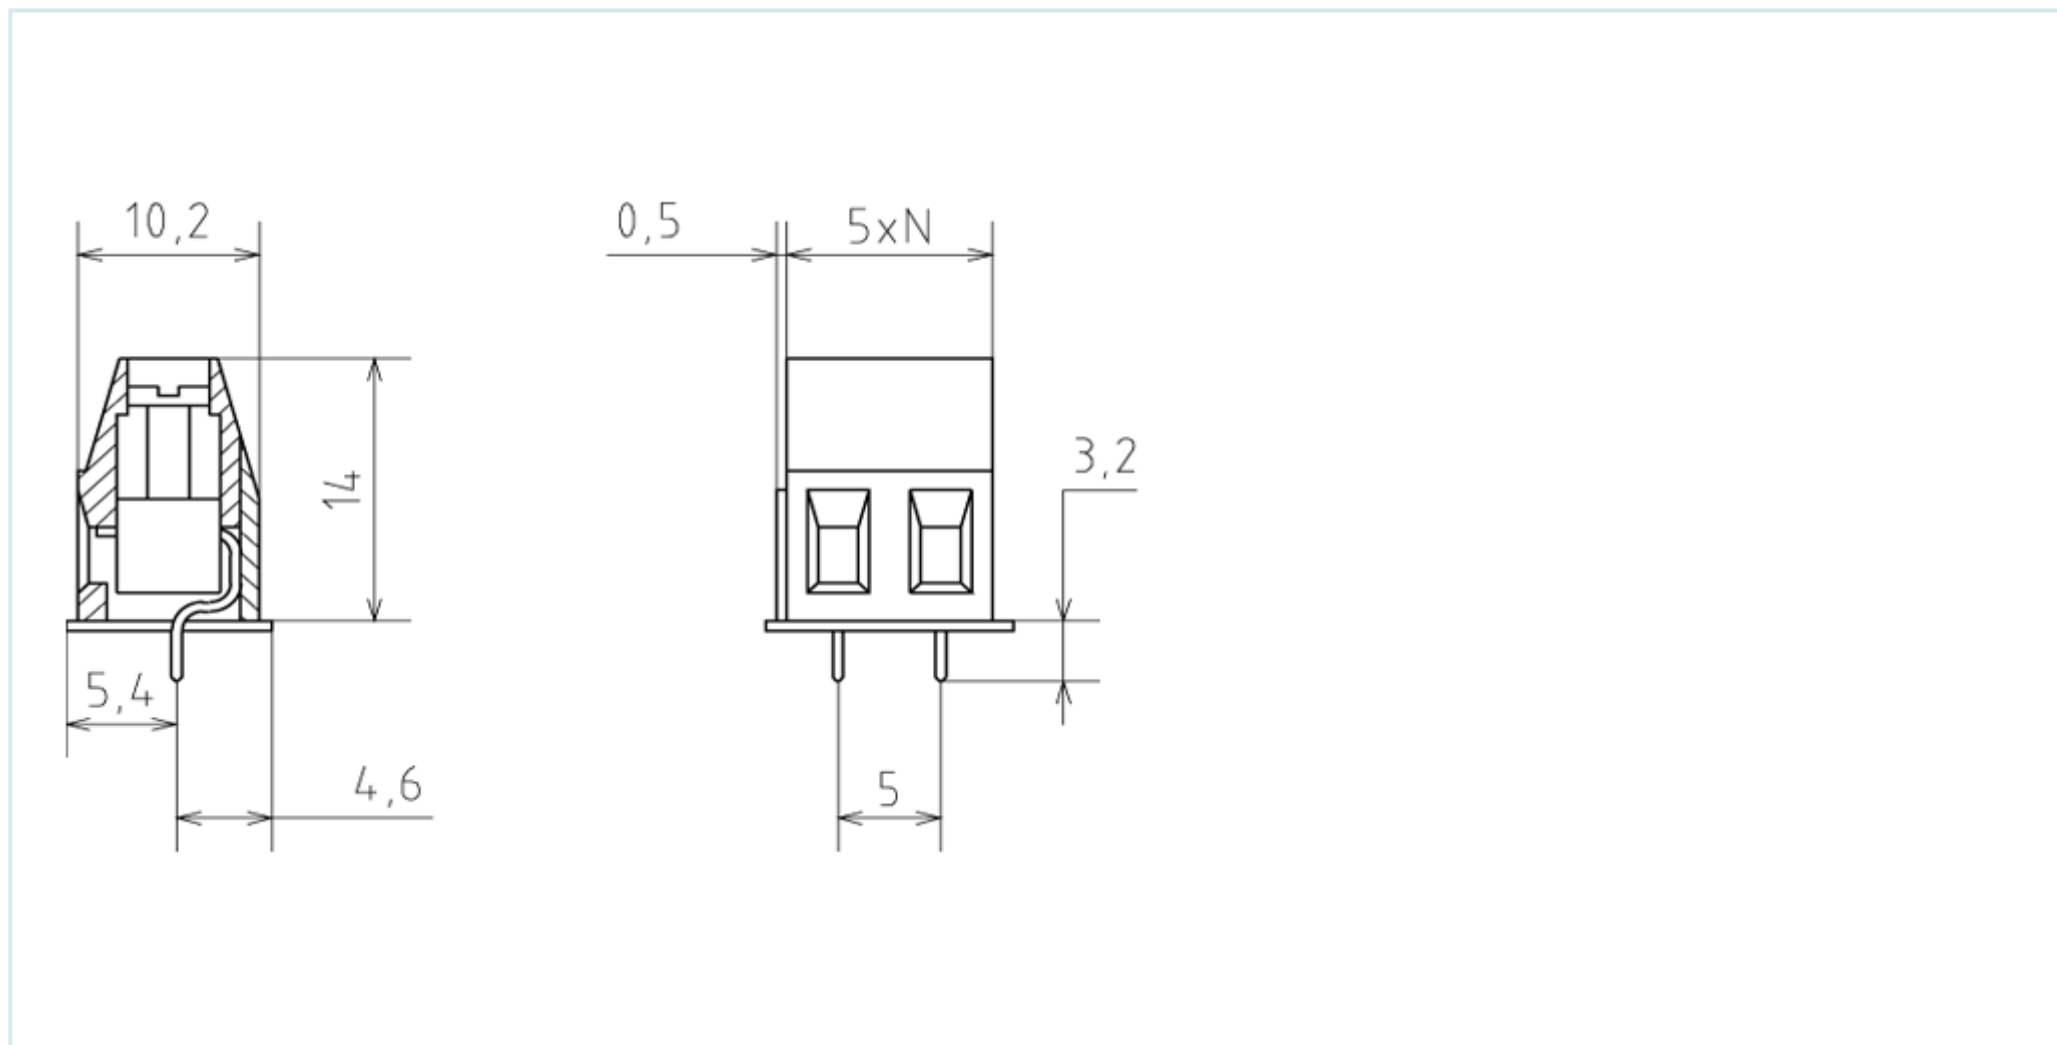

Описание изделия

Материал

Клеммы : луженая медь

Изолятор : нейлон, усиленный стекловолокном UL-94V-0

Электрические характеристики

Предельный ток : 10А

Рабочее напряжение : 250В

Предельное напряжение : 500 В в теч 1 мин

Сопротивление изолятора : не менее 5МОм

Сопротивление контакта : 0,02 Ом

Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры : -40 + 105 °С