Маркировка конденсаторов CBB60:

CBB60	60uF	630V

CBB60 – **Серия конденсатора**.

60uF – **Номинальная ёмкость**.

630V – **Номинальное напряжение**.

Расшифровка маркировки конденсаторов CBB60:

CBB60 SH
25 uf ±5%
450VAC 50/60Hz
40/85/21 C. P_0

Подробнее



Серия конденсатора	**C** - конденсатор
	B - диэлектрик - неполярная органическая пленка
	B - материал диэлектрика - полипропилен
	60 - пластиковый корпус
Самовостанавливающийся	**SH** - Self-healing
Номинальная емкость	**1 - 150 uf**
Допустимое отклонение емкости	**±5%**
Номинальное напряжение переменного тока	**450VAC, 630VAC**
Рабочая частота	**50/60Hz**
Климатическое исполнение	**40** - Минимальная допустимая температура: **-40 °C**
	85 - Максимальная допустимая температура: **+85 °C**
	21 - Испытание нагреванием во влажной среде на протяжении **21 дня**
Ресурс	**A.** - 30000 часов
	B. - 10000 часов
	C. - 3000 часов
	D. - 1000 часов
Класс защиты	**P_0** - без защиты
	P_1 - безопасность обеспечивается внешними средствами (предохранителем)
	P_2 - со встроенными средствами безопасности

Габаритные размеры пусковых конденсаторов CBB60*:

Номинальная ёмкость	Напряжение 450V	Напряжение 630V	Чертеж
	Габаритные размеры D×H		
1uF	30×60 мм	-	
1.5uF	30×50 мм	-	
2uF	30×50 мм	-	
2.5uF	30×60 мм	-	
3uF	30×60 мм	32×60 мм	
3.5uF	30×60 мм	-	
3.75uF	30×60 мм	-	
4uF	30×60 мм	-	
5uF	35×60 мм	32×60 мм	
6uF	35×60 мм	32×60 мм	
6.3uF	35×60 мм	-	
7uF	35×60 мм	-	
8uF	35×60 мм	32×60 мм	
9uF	30×60 мм	-	
10uF	35×60 мм	42×70 мм	

12uF	40×70 мм	42×70 мм
12.5uF	35×60 мм	-
14uF	40×70 мм	-
15uF	40×70 мм	42×70 мм
16uF	40×70 мм	-
18uF	40×70 мм	-
20uF	40×70 мм	42×80 мм
25uF	45×70 мм	42×80 мм
30uF	45×70 мм	45×90 мм
35uF	45×90 мм	45×90 мм
40uF	45×90 мм	45×90 мм
45uF	50×100 мм	50×100 мм
50uF	50×100 мм	50×100 мм
55uF	50×100 мм	50×100 мм
60uF	50×100 мм	50×100 мм
70uF	50×120 мм	50×100 мм
80uF	60×120 мм	-
90uF	60×120 мм	-
100uF	60×120 мм	-
120uF	65×130 мм	-
150uF	65×130 мм	-

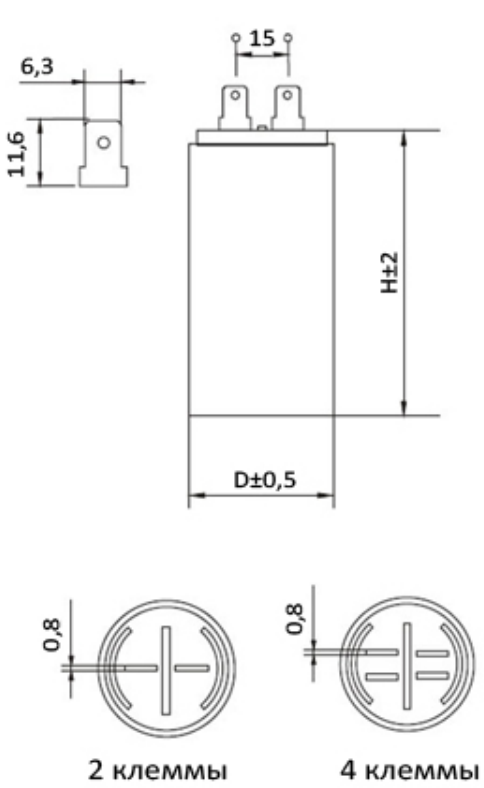

***Примечание:** Размеры являются ориентировочными и могут отличаться от заявленных в зависимости от производителя. Точные размеры уточняйте у наших специалистов.