


# РП-М 1.0–(2.8): Разъем плоский под двойной обжим, неизолированный (мама)

Кодовое наименование/ Обозначение по стандарту	РП-М 1.0–(2.8)
Наименование текстовое расширенное	Разъем плоский под двойной обжим, неизолированный (мама)
Назначение, применение	Предназначены для формирования вибростойких быстроразъемных соединений и оконцевания многопроволочных гибких медных проводов

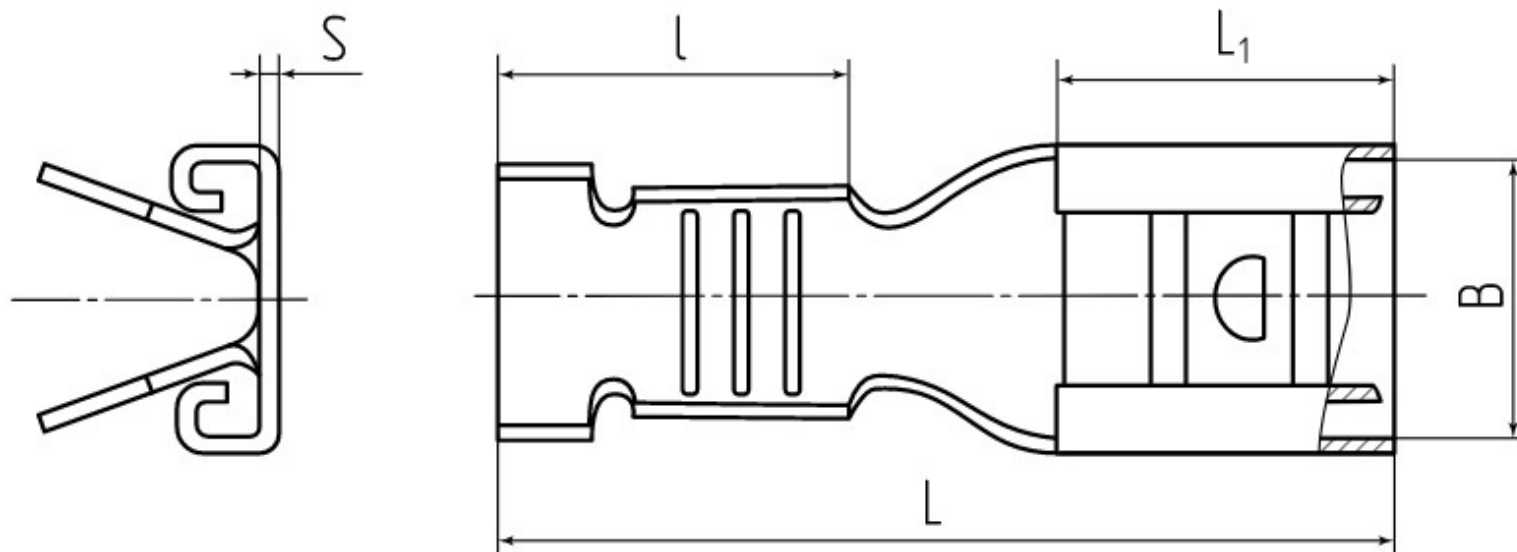

размер	L	L <sub>1</sub>	l	B	S
значение (мм)	15	6.3	6.2	3.2	0.3