


F130

Направление вращения

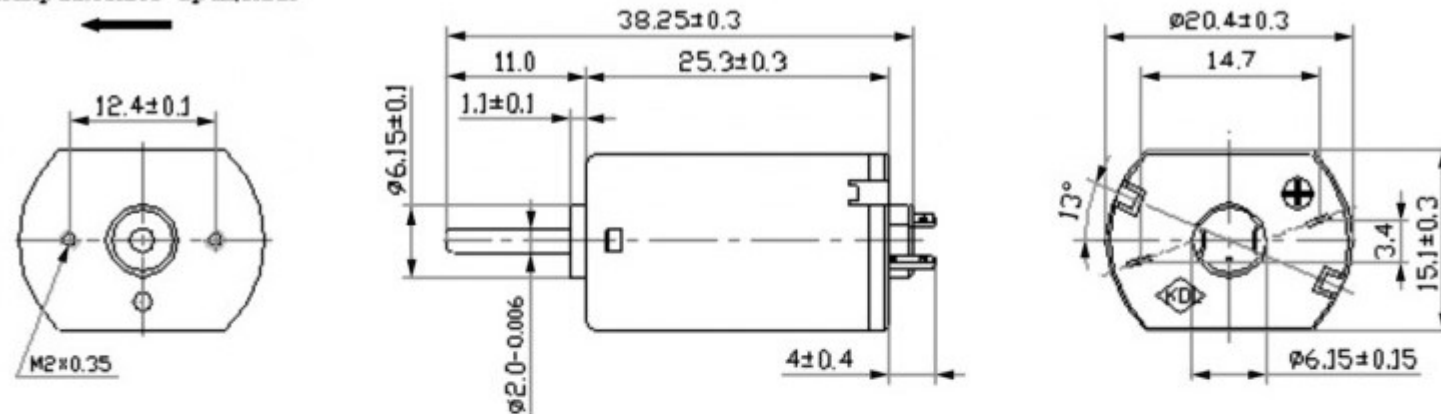

Тип коллекторный электродвигатель постоянного тока

Высота 15,1 мм

Глубина 40,3 мм

Диаметр вала - 2,0 мм

Мощность 0,61 Вт

Номинальное напряжение 5 В

Диапазон рабочего напряжения 1,0 ...6,0 В

Диаметр корпуса 20,4 мм

Дополнительно

момент остановки - 60 гс см;

ток остановки - 0,81 А

Холостой ход скорость - 6050 об/мин; ток х.х. - 0,055 А

КПД 57,9 %

Под нагрузкой скорость - 4800 об/мин; ток - 0,211 А; момент - 12,4 гс см

Транспортная упаковка: размер/кол-во 30*20*22/1000

Вес брутто 16.40