


GQ22-11E

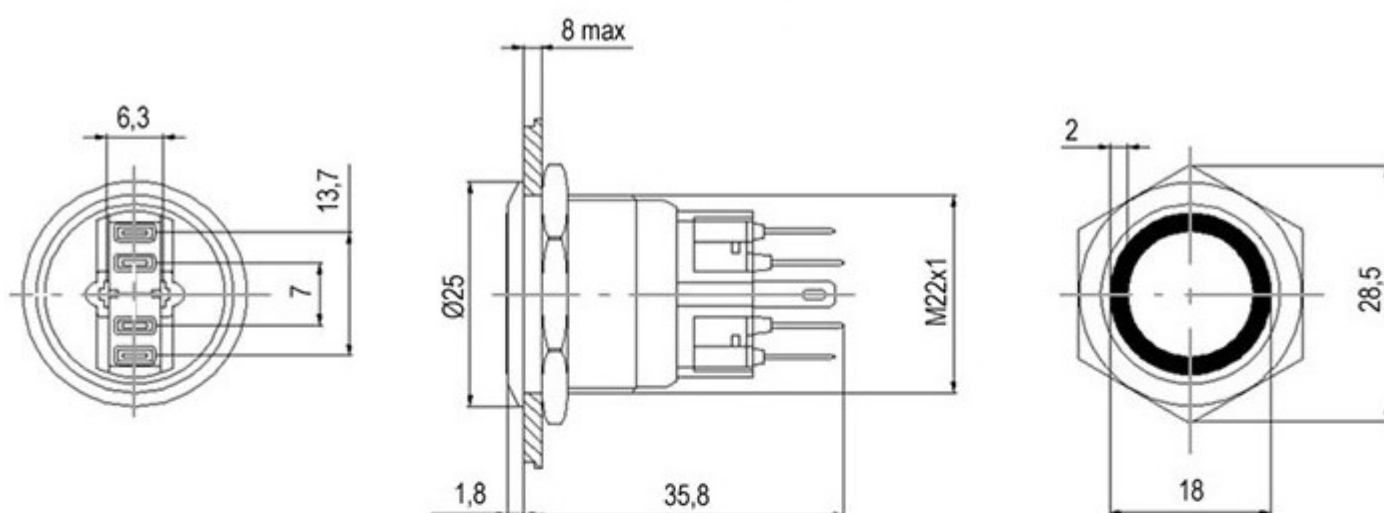

Глубина 42,3 мм

Тип переключателя Кнопка серии GQ22 антивандальная с подсветкой

Максимальный ток 5 А

Посадочный диаметр/ резьба 22, M22x1; толщина панели - 8 (max) мм

Диаметр корпуса 25 мм

Коммутируемое напряжение 250 В

Диапазон рабочих температур -20...+55 °С

Контакты 1-2 - норм.-замкнутые; 3-4 - норм.-разомкнутые

Контактное сопротивление, не более 50 мОм

Фиксация да

Класс защиты IP65, при использовании защитного колпачка IP67

Материал корпуса никелированная латунь

Сопротивление изоляции, не менее 1000 МОм

Диэлектрическая прочность 1500 (50 Гц / 1 мин) В

Наличие и тип подсветки Круговая синяя, белая, красная, зеленая, желтая

Количество циклов коммутации (электро), не менее 50000

Ресурс работы светодиода, не менее 40000 Час

Транспортная упаковка: размер/кол-во 28*27*31/100

Вес брутто 33.93